

KNIPEX TwinGrip – Kleště s posuvným kloubem

# Zepředu nebo z boku – zvládnou všechno

Flexibilní. Šikovní. Silné.



Ozubené úchopové plochy  
podél podélné osy kleští  
umožňují sevřít opotřebené  
šrouby nebo vruty pevně  
zepředu



# KNIPEX TwinGrip Kleště s posuvným kloubem

od 09.2021

Účelové řešení pro uvízlé pracovní díly,  
jako jsou šrouby a vruty

- ▶ Jedinečná kombinace: funkce předního a bočního úchopu, průvlečný kloub, seřízení pomocí tlačítka
- ▶ Velmi tenké kleště vám umožní pracovat i ve stísněných instalačních prostorách, s úzkou zónou k otáčení při dosahování rychlých výsledků
- ▶ Přední čelist s vysokým úchopem s robustními zuby a vysokým převodovým poměrem na špičce

- > Velký přední a boční úchop pro průměry šířky plochého materiálu 4–22 mm
- > Spolehlivý čelní úchop plochých pracovních dílů díky tříbodovému systému
- > Sevření, utahování a povolování šroubů s opotřebovanými hlavami a závity
- > Posuvný kloub nastavitelný v pěti krocích s nastavením pomocí tlačítka pro přesné nastavení tloušťky úchopu
- > Zarážka sevření snižuje riziko skřípnutých prstů
- > Odolné a trvanlivé díky robustnímu průvlečnému kloubu
- > Kované z chrom-vanadiové elektrooceli, kalené v oleji, zuby také indukčně kalené na cca 61 HRC




82 01 200



82 02 200



Pohodlné a spolehlivé:  
Tlačítko umožňuje seřídit tloušťku úchopu v pěti krocích přímo na pracovním dílu a poté bezpečně zacvakne na místo, aby se zabránilo náhodnému posunutí!



Optimalizovaná geometrie čelistí: dvouzónová čelist s protilehlým zarovnáním zubů – maximální úchop při povolování a utahování.



Kleště KNIPEX TwinGrip umožňují flexibilní nastavení úchopu v pěti polohách...



...a polohu je možné rychle změnit stisknutím tlačítka.



Průvlečný kloub je robustní a flexibilní, takže kleště mohou uchopit pracovní díly v rozmezí 4–22 mm.

Č. vyr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kleště	Hlava	Rukojeti	Nastavitelných pozic	∅ palce	∅ mm	∅ palce	∅ mm	g
82 01 200	N 087243	200	fosfátováno atramentem na černo	leštěno	potaženy plastem který brání sklouzávání	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 01 200 SB	N 087571	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	270
82 02 200	N 087250	200			s vícesložkovými návleky	5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280
82 02 200 SB	N 087588	200				5	5/32 - 7/8	4 - 22	5/32 - 7/8	4 - 22	280

Klešťový klíč XS

# 100 milimetrů čisté uchopovací síly

Kompaktní. Šikvné. Všestranné.



Skutečná velikost

# Klešťový klíč XS


I když měří pouze 100 mm, šířka přes plochý materiál je 21 mm šrouby jemně utáhnete nebo uvolníte; pracovní díly lze bezpečně držet, stisknout nebo ohnout

- ▶ Optimální přístupnost i ve stísněných prostorech: obzvláště kompaktní design, velmi úzká hlava
- ▶ Jednoruční jemné posuvné nastavení pro jednoduché přizpůsobení všem velikostem pracovních dílů
- > Ohromný úchop nástroje s délkou pouhých 100 mm: paralelní pohyb čelistí plynule uchopí vše do šířky 21 mm napříč plochým materiálem
- > Robustní posuvný kloub nabízí dobrou stabilitu a odolnost
- > Hladké čelisti pro jemnou montáž citlivých tvarovek a dílů s jemnou povrchovou úpravou: lze použít přímo na chrom díky hladkému kontaktu s celým povrchem
- > Všestranné oblasti použití: přesné inženýrství, instalatéřství, nezbytná součást jakékoli sady nářadí pro jízdní kola nebo motocykly, EDC (Every Day Carry, každodenní potřeba), výroba modelů
- > Kryt chrání prsty před skřípnutím
- > Jemné nastavení v 10 polohách

**NOVINKA**  
od 07. 2021



Uspořádáno vzestupně podle velikosti – naše řada klešťových klíčů

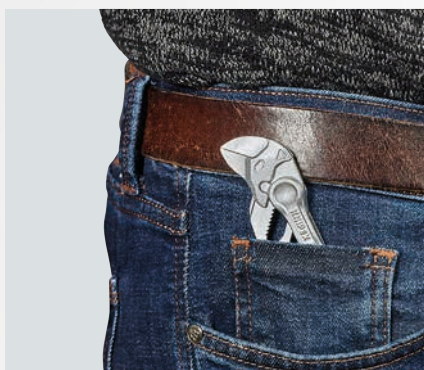

Klešťové klíče XS jsou dostatečně malé, aby se vešly do kapsy, ale stejně užitečný jako malá gola sada.



Díky velké páce a zpřevodování může Klešťový klíč XS všechno pevně sevít, stisknout nebo držet.



I přes svou malou velikost udrží Klešťový klíč XS matice a rovnoběžné pracovní díly do 21 mm bezpečně a jemně.

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Rukojeti	Nastavitelných pozic	⬡ Ø palce	⬡ mm	⚖ g
<b>86 04 100</b>	087281	100		chromované	hrubý povrch	10	3/4	21	70
<b>86 04 100 BK</b>	087298	100			hrubý povrch	10	3/4	21	70
<b>86 03 125</b>	077497	125			potaženo plastem	11	7/8	23	105
<b>86 03 150</b>	069676	150				14	1	27	175
<b>86 03 180</b>	035466	180				15	1 1/2	40	230
<b>86 03 250</b>	033837	250				19	2	52	465
<b>86 03 300</b>	041429	300				24	2 1/2	68	725
<b>86 03 400</b>	077312	400				25	3 3/8	85	1460