Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2021/22

VÝVOJ A VÝROBA **ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ NOTHING BUT HEAVY DUTY™** JE POUZE ČÁSTÍ TOHO, CO SLIBUJE **MILWAUKEE®.**



Toto nářadí musí zvládat každodenní pracovní zátěž. Proto je provozuschopnost součástí každého, námi vyrobeného, nářadí.

Každé nářadí opouští výrobní závod s kompletním balíčkem dokumentů včetně návodu k použití, seznamu autorizovaných servisů a bezpečnostních pokynů. Společnost Milwaukee Tool disponuje celosvětovou servisní sítí.

Objeví-li se problém vyžadující během krátké doby pomoc nebo podporu, můžete se spolehnout na naše autorizované servisy/prodejce na celém světě.

Celosvětová síť zajišťuje sdílení potřeb a požadavků našich zákazníků s cílem ovlivnění budoucího vývoje výrobků.

Odborné znalosti a kompetence získané během mnoha let zajišťují rychlý a efektivní profesionální servis.

Nářadí Milwaukee Tools usiluje o splnění a překonání požadavků všech mezinárodních a evropských norem a směrnic pro design i bezpečnost. Neustálý výzkum a vývojové programy mají za cíl předvídat a plnit budoucí tržní trendy z hlediska všech požadavků, které se týkají regulace a účinnosti. Mimo jiné je společnost Milwaukee Tool také aktivním členem asociace EPTA (Evropská asociace pro elektrická nářadí), a proto je srovnána se všemi průmyslovými normami pro měření, které jsou schváleny organizací.

ZAŽIJTE TEN ROZDÍL S NÁŘADÍM ŘADY HEAVY DUTY



NÁŘADÍ VYROBENO PRO LÉPE PROVEDENOU PRÁCI

Ve společnosti Milwaukee Tool je pojem Heavy Duty více než pouhým sloganem. Je to slib nabídnout profesionálním uživatelům to nejlepší. Konstruktéři v Milwaukee Tools se nestarají pouze o design nářadí.

Navrhují tato nářadí tak, aby byla práce prováděna lépe, rychleji, spolehlivě a bezpečně.

www.milwaukeetool.cz

VŠE, CO MUSÍTE UDĚLAT, ABYSTE ZÍSKALI VÝHODY NAŠÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY, JE PROVEDENÍ REGISTRACE ON-LINE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™

HEAVY DUTY ZÁRUKA:

3 YEAR WARRANTY MILWAUKEE® POWER TOOLS

2 YEAR WARRANTY M18 FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 YEAR WARRANTY REDLITHIUM™ BATTERIES

Nářadí a akumulátory **MILWAUKEE®** mají standardní jednoletou záruku. Prodloužení záruky je k dispozici na našem webu **www.milwaukeetool.cz.**

Záruka na nářadí **MILWAUKEE®** může být prodloužena z 1 roku na maximálně 3 roky (1 + 2). S výjimkou strojů MX FUEL™, na které lze záruku prodloužit z 1 roku na maximálně 2 roky (1 + 1). Všechny akumulátory **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** včetně akumulátorů MX FUEL™ mají standardní jednoletou záruku, kterou lze prodloužit na maximálně 2 roky (1 + 1). Všechna prodloužení záruky podléhají registraci online do 30 dnů od data nákupu.

Každé nářadí **MILWAUKEE®** je před opuštěním výrobního závodu testováno podle komplexního certifikovaného procesu a je zaručeno, že ponese označení **NOTHING BUT HEAVY DUTY™.**

Ve společnosti **Milwaukee Tool** jsme velmi hrdí na naše výrobky a služby, které nabízíme našim profesionálním zákazníkům.

Použijte následující odkaz **www.milwaukeetool.cz.**

Prodloužení záruky je možné pouze v zemích, které jsou uvedeny na naší internetové stránce pro registraci záruky. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na výrobky používané v oborech zabývajících se pronájmem, na nabíječky akumulátorů a na dodávané příslušenství.

Úplné podmínky najdete na adrese **www.milwaukeetool.cz**



ŽÁDNÉ EMISE



SPOUŠTĚNÍ BEZ NÁMAHY



BEZ POTŘEBY MÍCHÁNÍ BENZÍNU S OLEJEM



BEZ ÚDRŽBY MOTORU



MX FUEL™

NOVÁ TVÁŘ NÁŘADÍ ZAMĚŘENO NA ŘEMESLA ŠIROKÝ SYSTÉM

INOVACE, KTERÉ SE SOUSTŘEDÍ NA ŘEMESLNÍKY

NAŠE NOVÉ STROJE MX FUEL™

ELIMINUJÍ RIZIKA SPOJENÁ S EMISEMI, HLUKEM, VIBRACEMI A FRUSTRUJÍCÍ ÚDRŽBOU SPALOVACÍCH MOTORŮ





Tlačítko MX FUEL™ „Push to activate“, které je integrované ve všech strojích v této řadě, přináší uživateli obrovskou úsporu času, což znamená, že už není nutné nechávát běžet stroj na volnoběh, protože jej lze pokaždé spustit během několika sekund.

UŠETŘETE ČAS A PENÍZE

SPOČÍTEJTE SI ÚSPORY DÍKY ONLINE KALKULAČCE

navštivte www.milwukeetool.cz

MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA

- První akumulátorová rozbrušovací pila na světě, která přináší sílu pro řezání železobetonu s plnou kapacitou řezu 350 mm
- Rychlejší řezy od začátku do konce: 3 sekundové spouštěcí tlačítko eliminuje potřebu míchání benzínu a oleje a eliminuje nutost údržby benzínového motoru
- Žádné bolesti hlavy: lze ji používat v interiéru díky nulovým emisím kouře
- Výkon ekvivalentní benzínovým strojům s maximální rychlostí naprázdno 5370 ot / min a plnou hloubkou řezu 125 mm
- Tiší než benzínové pily, s nízkými vibracemi a vyváženou hmotností
- Nastavitelný ochranný kryt čepele a vnitřní vodovodní linka pro řezání za mokra, je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody
- Samostatně dostupný vozík MXF COSC pro udržení přímých řezů
- MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži
- Dodává se s diamantovým kotoučem DUH 350 mm (4932471986), taškou na akumulátory a nabíječkou

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





Je napájená akumulátorem, lze používat v uzavřených prostorách kvůli



Integrovaná vodovodní linka pro řezání za mokra, je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™



Pro přesné, dlouhé řezy nutno použít s vozíkem MX FUEL™

	MXF COS350-601
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5370
Průměr kotouče (mm)	350
Průměr hřídele (mm)	20/ 25.4
Max. hloubka řezání (mm)	125
Hmotnost vč. aku (kg)	16.7
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471833

KOTOUČ HUDD 350, 350 X 25.4 MM SPEEDCROSS S ŠÍŘKOU ŘEZU 2,6 MM, VÝŠKOU SEGMENTU 10 MM

Obj. č. **4932471985**



MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

- První akumulátorové demoliční kladivo 28 mm Hex přinášející výkon jako benzínové, síťové a pneumatické
- Kladivo Heavy Duty poskytuje 64 joulů nárazové energie pro nejnáročnější demoliční aplikace
- Plovoucí anti-vibrační technologie těla umožňuje uživateli pracovat celý den bez dosažení nebezpečných úrovní expozice
- Nízké vibrace 5,17 m/s² pro nepřetržitou produktivitu trvající déle než 7 hodin (HAVS)
- Rychlé odstranění materiálu při 1300 BPM, což poskytuje maximální produktivitu ve všech aplikacích
- Rozboural až 2 tuny betonu nebo výkop 12 m (20 cm hloubka a 30 cm šířka) na 1 akumulátor MXF XC406
- Životnost stroje je ekvivalentní se strojem na střídavý proud a integrovaný kontrolní indikátor upozorňuje uživatele na přidání maziva každých 40 hodin
- MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži
- Samostatně dostupný vozík DHT MXF se 4 úložnými prostory na sekáče, úložnými prostory na nabíječku a akumulátor a přídržným popruhem pro snadnou přepravu stroje na staveništi
- Dodáváno s 1 x 28 mm Hex špičatým sekáčem (4932459774) a 28 mm Hex 35 mm plochým sekáčem (4932459775)

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™





Napájení z akumulátoru, bezproblémové použití (bez kabelu



Nízké vibrace díky antivibračním plovoucím technologiím těla



Přední rukojeť pro snadnou přepravu, zvedání a manipulaci

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-601
Upínání nářadí	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Energie příklepu (EPTA)(J)	64	64
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1300	1300
Vibrace při sekání (m/s²)	5.17	5.17
Hmotnost vč. aku (kg)	-	29.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478985	4933471829

SEKÁČ HEX 28 MM ŠPIČATÝ

Obj. č. **4932459774**



MXF COSC | MX FUEL™ VOZÍK K ROZBRUŠOVACÍ PILE

- Lehký řezací vozík na pily 350 mm pro udržení přímých řezů s plnou kapacitou řezu 125 mm
- Výškově nastavitelná rukojeť pohonu a snadno dosažitelná rukojeť nastavení hloubky usnadňující ovládání jednou rukou
- Beznástrojový stroj a nádrž na vodu kompatibilní s výměnným postřikovačem a přívodem vody M18™ SWITCH TANK™
- Plná mobilita s integrovaným úložištěm na náhradní akumulátor
- Snadno skládací pro přepravu a skladování
- Dodáváno s 11,4 l gravitační přívodní nádrží



	MXF COSC
Nosnost (kg)	69
Nádrž (l)	10.4
Hmotnost (kg)	26.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933464883

MXF DHT | TRANSPORTNÍ VOZÍK NA MX FUEL™ DEMOLIČNÍ KLADIVO

- Lehký vozík na bourací kladivo s velkými gumovými koly pro snadnou přepravu po nerovném terénu na místě
- Integrovaný upevňovací popruh pro demoliční kladivo a celokovové upevňovací místo
- Vestavěný úložný prostor pro 4 sekáče a úložný dok nabíječky a kabelový háček nabíječky pro přepravu



	MXF DHT
Nosnost (kg)	150
Hmotnost (kg)	15.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933464879

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA

- Jádrové vrtání s větší jistotou a výkon střídavého proudu s maximální kapacitou jádra 152 mm mokré a suché vrtání
- 2 rychlostní převodovka pro širokou škálu aplikací, s laserovým značením rychlosti a kapacity na kovovém těle
- Rychlost 1: až 75 mm mokré a suché jádrové vrtání při 1600 ot / min
- Rychlost 2: 76 až 152 mm průměr vrtání za mokra a za sucha 800 ot / min
- Patentovaná spojka AUTOSTOP™ poskytuje nejlepší ochranu ve své třídě a zabraňuje otáčení při ztrátě kontroly
- Vestavěný senzor hloubky vede uživatele k dosažení rovného a přesného výsledku
- Vestavěný manometr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost vrtání
- Vestavěný ukazatel stavu nabití umožňuje uživateli sledovat kapacitu akumulátoru během celého procesu vrtání
- Integrovaná vodní linka pro mokré jádrové vrtání je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody
- 1¼" UNC + ½" G tvarovka jádra vhodná pro většinu běžných jader, s konstrukcí třecí desky umožňující snadnou výměnu jádra
- Samostatně dostupný stojan na jádrovou vrtačku MXF DR150 s prstencem 60 mm - vhodný do většinu univerzálních stojanů na jádrovou vrtačku
- MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích



	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Vrtání do betonu 1./2. rychlostní stupeň [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Upínání nářadí	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Hmotnost vč. aku (kg)	12.4	12.4
Standardní vybavení	Zajištění spouště, boční madlo	Zajištění spouště, boční madlo, vrtací stojan MXF DR255TV
Dodává se	2 x MXF CP203 Sady akumulátorů, MXF C Nabíječka, Kufr	2 x MXF CP203 Sady akumulátorů, MXF C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464887	4933471835

THIN KERF™ KORUNKA PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ 81 MM S UPÍNÁNÍM 1 ¼" UNC

Obj. č. **4932472190**





Patentovaná spojka AUTOSTOP™ poskytuje nejlepší ochranu ve své třídě a zabraňuje otáčení při ztrátě kontroly



Integrovaná vodovodní linka pro mokré vrtání je kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™ a systémem přívodu vody



Vestavěný senzor hloubky vede uživatele k dosažení rovného a přesného výsledku

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MXF DR255TV | MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU

- Výškově nastavitelná izolovaná rukojeť pohonu a snadno dosažitelná rukojeť nastavení hloubky usnadňující ovládání jednou rukou
- Univerzální kloubová motorová svorka s průměrem 60 mm
- Beznástrojový stroj a nádrž na vodu kompatibilní s výměnným postřikovačem a přívodem vody M18™ SWITCH TANK™
- S extra dlouhým sloupkem pro použití s akumulátorovou diamantovou vrtačkou MXF DCD150, pro vrtání otvorů do Ø 250 mm
- Lze použít s vakuovou pumpou na hladkých a rovných površích
- Indikace úhlu vrtání na základní desce, může být nastavitelná od 0 ° do 45 °
- Nastavitelné posuvné bloky
- Lehký a odolný hliníkový design
- Včetně upevňovací sady betonové kotvy (4932399731)



	MXF DR255TV
Rozměry základové desky (mm)	276 x 467
Výška (mm)	892
Úhel kapacita (°)	0 - 45
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Délka zdvihu (mm)	570
Hmotnost (kg)	13.2
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933472247

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MXF DCD150

	Popis	Obj. č.	
Upevnění stojanu	Upevňovací sada. Pro použití výhradně do betonu. vrták Ø 16 mm je potřebný pro usazení upevňovací kotvy. Oboustranná šroub, podložka, křídlová matice, podložka a 5 ks upevňovací kotva M12.	4932399731	
	Vakuová pumpa VP6. Pro upevnění diamantové vrtací soupravy k jemnému a rovnému povrchu. Max. podtlak: 850 mbar. Max. vakuový podtlak: 6 m³/h / 100 l/min. Napětí: 220-240 V. Dodává se s 5m hadicí s připojením DW7	4932352094	
	Náhradní těsnění pro vrtnou soupravu. Pro vakuové připevnění soupravy na zem / stěnu	4931400613	
Mokré jádrové vrtání	Nádrž na vodu WT 10. Ocelová nádoba na vodu s objemem 10 litrů, s vnitřním a vnějším polyesterovým povlakem. Spolehlivé mosazné čerpadlo s maximálním tlakem 6 bar. 2,5 m hadice se systémem rychlého připojení přímo k diamantovým vrtákům MILWAUKEE®	4932399726	
	Akumulátorová základna batohu (M18 BPFPH-401) a přívod vody (M18 BPFT-WST) zaručuje optimální tlak vody kliknutím na tlačítko a poskytuje dokonalou shodu pro každou aplikaci při mokrém řezání. Objem 15 l, až 12 nádrží s jedním akumulátorem M18™ 4,0 Ah	4933464962 4933464965	
	Hliníkový kroužek pro zachycení vody pro vrtání za mokra. Pro použití s korunkami o průměru max. 180 mm. Vhodné pro nadzemní vrtání.	4932399727	
	Kroužek pro zachycení vody pro vrtání za mokra. Pro použití s korunkami o průměru max. 152 mm. Univerzální použití s diamantovými jádrovými vrtačkami. Vhodné pouze pro vrtání do podlahy a stěn.	4932478073	
Suché jádrové vrtání	Vrtací kryt pro klasické a suché jádrové vrtání od Ø 25 - 152 mm. Uhlíková vložka pro zlepšení sání a odsávání.	4932471990	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MXF LSDP

MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™

- MX FUEL™ s integrovaným systémem POWERTREDZ™ umožňuje snadnou manipulaci dovnitř a ven ze servisního vozíku, nahoru a dolů po schodech budovy
- První na světě akumulátoroá čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže dostranit i kořeny až 60 m
- Plně uzavřený buben eliminuje volné rotující části a poskytuje uživateli větší ochranu při práci v křehkých zařízeních a kolem nich, stejně jako zabraňuje šíření odpadu
- Elektronický pedál s protiskluzovou rukojetí a integrovanou bubnovou brzdou elektronicky zpomaluje buben velmi rychle pro maximální kontrolu a bezpečnost koncového uživatele
- Kapacita bubnu MX FUEL™ umožňuje použití spirál s rozměry 16 mm x 30 m nebo 20 mm x 30 m
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži
- MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích
- Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks



	MXF LSDP-301
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	200
Vypouštěcí kapacita (mm)	75 - 200
Průměr spirály (mm)	20
Délka kabelu (m)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	56.6
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851



Integrovaný systém POWERTREDZ™ napomáhá použití jedné osoby, k přemístění čističky potrubí dovnitř a ven servisního vozu nahoru a dolů po schodech




Systém CABLE DRIVE automaticky odvíjí a navíjí spirálu



Plně uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MXF LSDP

	Popis	Fits drain cleaners MXF LSDP	Obj. č.	
Uzavřená vinutá spirála SD	Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm × 7,6 m	✔	4932471701	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm × 15,2 m	✔	4932471702	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm × 7,6 m	✔	4932471703	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm × 15,2 m	✔	4932471704	
	Spojovací koncovka kotevní spirály 20 mm × 16 mm	✔	4932471707	
	Spojovací koncovka hlavní spirály 16 mm × 60 cm	✔	4932471708	
	Spojovací koncovka hlavní spirály 20 mm × 600 mm	✔	4932471709	
Přímý vrták SD	Přímý vrták ke spirálam 16 mm a 20 mm	✔	48532830	
Čisticí vrták SD	Čisticí vrták ke spirálam 16 mm a 20 mm	✔	48532831	
Řezák kořenů SD	75 mm řezák kořenů ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532832	
	100 mm řezák kořenů ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532833	
	150 mm řezák kořenů ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532834	
Malý křížový vrták SD	Malý křížový vrták ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532835	
	Střední křížový vrták ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532836	
Řetězová koncovka SD	70 mm řetězová koncovka ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532837	
	100 mm řetězová koncovka ke spiálam 16 mm a 20 mm	✔	48532838	
Sady hlavic SD	Sada koncovek a hlavic ke spiálam 16 mm a 20 mm 9 ks	✔	48532840	
Vodicí hadice bubnu MX	Vodicí hadice pro MXFLSDP	✔	4932478110	
Trn	Trn ke všem čističům odpadů	✔	4932471717	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MXF TL

MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysokovýkonné osvětlení s až 27 000 Lumeny při AC a 20 000 Lumeny při DC modu
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba
- Díky nízké hmotnosti 48 kg a se dvěmi velkými terénními koly se toto svítidlo snadno přepravuje přes mokré a nerovné povrchy na pracovišti
- Díky elektrické tyči lze svítidlo nastavit za méně než 10 sekund. Tyč je teleskopická až do 3,10 metru a vydrží rychlost větru až 55 km/h
- Pro překonání nejnáročnějších podmínek na nejnáročnějších pracovištích je svítidlo MX FUEL ™ vybavené odolným polykarbonátovými čočkami, které poskytují vynikající odolnost proti nárazům
- Uzavřený prostor na akumulátor zajišťuje ochranu před živly
- Integrovaná aplikace ONE-KEY™ pro přizpůsobení, sledování a správu z vašeho mobilního zařízení. Snadno nastavíte dobu chodu, která upraví výstup pro poskytování konstantního osvětlení pro danou úlohu a zkontrolujte zbývající nabití akumulátoru.
- Vestavěná nabíječka MX FUEL™ vám dává svobodu nabíjení jakékoliv akumulátoru MX FUEL™ v režimu AC
- Stupeň ochrany IP 56

TRUEVIEW™

ONE KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	MXF TL-601
Systém	MX FUEL™
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MX FUEL™
Typ žárovky	LED
Max. výstupní výkon v režimu AC vysok-výstřednílnízký [Lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. výstupní výkon v režimu DC vysok-výstřednílnízký [Lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. provozní doba v režimu AC [h]	Neomezená
Max. provozní doba v režimu DC [h]	3/ 6/ 12
Max. výška stožáru [m]	3.1
Hmotnost vč. aku (kg)	48.0
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471844



Díky motorizovanému zvedacímu zařízení může být tato stojanová svítilna sestavena za méně než 10 s



Umožňuje manévrování s osvětlovacími hlavami v různých směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo podle jeho potřeb



Utěsněný box pro akumulátory zaručuje jejich neustálou ochranu před nečistotami

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MXF XC406 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKUMULÁTOR

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ akumulátory využívají nejvýkonnější a nejkvalitnější lithium-iontovou technologii
- Poskytuje střídavé napájení v kompaktním a přenosném akumulátoru, což umožňuje uživatelům pracovat v oblastech, kde se těžko natahují napájecí kabely
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ akumulátory využívají jedinečný design k ochraně před vlhkosti, vibracemi, vodou a extrémními teplotami
- Funguje až do teploty -28,0°
- Nejmodernější elektronický systém řízení spotřeby komunikuje se strojem, aby poskytoval plný výkon s maximální odolnosti
- Umožňuje uživateli používat stroje ve stísněných prostorech, v interiéru nebo ve výkopech
- Nabízí nové řešení ve srovnání s benzínem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím



	MXF XC406
Systém	MX FUEL™
Kapacita aku (Ah)	6.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení MXF C	90 min
Hmotnost (kg)	4.8
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933471837

MXF CP203 | MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKUMULÁTOR

- MX FUEL™ REDLITHIUM™ akumulátory využívají nejvýkonnější a nejkvalitnější lithium-iontovou technologii
- Poskytuje střídavé napájení v kompaktním a přenosném akumulátoru, což umožňuje uživatelům pracovat v oblastech, kde se těžko natahují napájecí kabely
- MX FUEL™ REDLITHIUM™ akumulátory využívají jedinečný design k ochraně před vlhkosti, vibracemi, vodou a extrémními teplotami
- Funguje až do teploty -28,0°
- Nejmodernější elektronický systém řízení spotřeby komunikuje se strojem, aby poskytoval plný výkon s maximální odolnosti
- Umožňuje uživateli používat stroje ve stísněných prostorech, v interiéru nebo ve výkopech
- Nabízí nové řešení ve srovnání s benzínem



	MXF CP203
Systém	MX FUEL™
Kapacita aku (Ah)	3.0
Počet dostupných akumulátorů	1
Doba nabíjení MXF C	55 min
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933471838

MXF C | MX FUEL™ NABÍJEČKA

- Nabíjí akumulátor MXF CP203 za 55 minut
- Nabíjí akumulátor MXF XC406 za 90 minut
- Inteligentní systém REDLINK™ optimalizuje rychlost nabíjení (4,5 A/h) pro každý akumulátor, aby se minimalizovala doba nabíjení
- Interní ventilátor optimalizuje čas nabíjení a výkon
- LED světlo indikuje 80% stav nabití do 30/55 minut (CP / XC)
- Vestavěné držadlo



	MXF C
Nabíjecí port	1 x MX FUEL™
Typ nabíjení	Jednotlivý
Zdroj energie	AC
Rukojeť	Ano
Pro montáž na zeď	Ano
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933471839

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18™

ZDOKONALENÍ.
VÝKON.
VYTRVALOST.

POKUD JE TO M18 TAK TO SEDÍ



JEDEN SYSTÉM
VÍCE NEŽ
190
NÁŘADÍ

RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

ZAMĚŘENO NA VÝKON.
URČENO PRO ŘEMESLA.
ŠIROKÝ SYSTÉM.



M18 FUEL™

RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™

NOVINKA M18 FUEL™

NOVÝ DESIGN POHÁŇENÝ VÝKONEM


Systém M18 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M18 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M18 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.

VYŠŠÍ VÝKON
ÚČINNOST*
PŘI ZATÍŽENÍ

NOVINKA
ZDOKONALENÉ*
ROBUSTNÍ SKLÍČIDLO

NOVINKA
EXTRÉMNĚ*
KOMPAKTNÍ DESIGN



1 POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Bezuhlíkový motor navržený a vyrobený společností Milwaukee Tool
- Poskytuje zvýšenou efektivitu
- Vydrží déle a poskytuje maximální výkon*



M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTELIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Pokročilý elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí



3 REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí
- Trvalý výkon zaručující delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru
- Provoz až do -20 °C

HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



*V porovnání s předchozí technologií akumulátorů MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Bluetooth® POZICE



VYTVOŘTE SI DIGITÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

40 modelů nářadí je již začleněno a další přibývají, proto MILWAUKEE® je světovým lídrem v oblasti inteligentních řešení, která pomáhají dotáhnout pracovní úkoly do konce

Stáhněte si aplikaci ONE-KEY™ zdarma z APP STORE nebo Google Play nebo jednoduše použijte svůj prohlížeč

Available on the App Store

GET IT ON Google play

DIGITÁLNÍ INVENTÁŘ



SLEDOVÁNÍ NÁŘADÍ



ZAČLENĚNÉ NÁŘADÍ



DIGITÁLNÍ INVENTÁŘ

ONE-KEY™ vám umožní spravovat nářadí z počítače, tabletu nebo smartphonu. Na staveništi či v kanceláři - s naším cloudovým řešením získate přístup k inventáři, ať jste kdekoli.












PANEL INVENTÁŘE:
- Pomůže vám získat rychlý přehled
- Inteligentní filtry zobrazují důležité informace, jako jsou nedávné transfery na pracovištích

DETAIL POLOŽKY:
- Bezproblémová správa podrobností
- Zvýšené povědomí o pohybu nářadí mezi jednotlivými úkoly
- Informace o přiřazení nářadí k jednotlivým úkolům

HISTORIE NÁŘADÍ:
- Vybudujte si digitální stopu s přístupnou historií o tom: kdy, kde a jak bylo vaše nářadí použito

SERVISNÍ UPOZORNĚNÍ:
- Nastavte na svém zařízení servisní připomínku a ONE-KEY™ vás včas upozorní

SPRÁVA PRO PERSONÁL



VÍCE UŽIVATELŮ

- Pozvěte zaměstnance ke svému účtu a nechte je spravovat vaše zařízení a inventář
- Integrované přiřazení rolí rozhoduje, k čemu budou mít přístup
- Importujte kontakty z telefonního seznamu nebo přidejte nové do virtuálního adresáře
- Volejte, posílejte SMS nebo e-maily lidem přímo z aplikace



SPRÁVA MÍST

- Spravujte svůj inventář podle toho, kde je uložen
- Rychlý přístup ke všem vašim úlohám v jednom přehledném zobrazení
- Podívejte se, co je zrovna po ruce, abyste omezili hromadění na jednom místě nebo přesuňte nářadí dle potřeby
- Revize, nejrychlejší způsob, jak ověřit, co máte po ruce
- Transféry, naplnění košíku s nářadím pro dané pracoviště, automatické generování seznamu povinností

SLEDOVÁNÍ NÁŘADÍ

Díky komunitě Bluetooth®*, možnosti skenování čárových kódů a geo-fencingu lze snadno ovládat všecho nářadí a zařízení. ONE-KEY™ zobrazuje poslední polohu vašeho připojeného nářadí. Označte jedno jako chybějící a naše síť složená ze stovek tisíc ho pomůže najít.





TICK™ Lokátor nářadí a zařízení

Všestranný lokátor Bluetooth®*, který lze připojit na cokoli pomocí lepidla, šroubů, nýtů nebo popruhů. Poskytuje aktualizace polohy (datum, čas a místo posledního výskytu), pokud se nachází v dosahu 30 m od jakéhokoli telefonu s aplikací ONE-KEY™.



*Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností (TTI korporátní název) podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

ZAČLENĚNÉ NÁŘADÍ

- Sledování a vzdálené blokování nářadí činí ho nepoužitelným pro zloděje
- Možnost ukládání a nastavení výkonu nářadí pro jednotlivé úkoly
- Data o využití pomáhají ověřit, zda nářadí provádí úkoly podle specifikace
- Dokonalé ovládání, maximalizujte výkon nářadí a životnost příslušenství
- Hlášení - generujte podrobné zprávy o tom, jak si vaše zařízení vede, proto ho můžete poslat komukoli, kdo s takovými údají bude pracovat



REDLITHIUM™ A REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ DOKONALÁ KONSTRUKCE AKUMULÁTORŮ

VYDRŽÍ DÉLE, MYSLÍ RYCHLEJI A PRACUJE TVRDĚJI*

UKAZATEL STAVU NABITÍ AKUMULÁTORU

Zobrazuje zbývající provozní dobu

PATENTOVANÁ INTELIGENCE REDLINK™

Chrání v náročných situacích, poskytuje optimální výkon a monitoruje články, což zaručuje maximální životnost

SEPARÁTORY REAGUJÍCÍ NÁRAZY

Zabraňují poškození akumulátoru způsobenému vibracemi nebo pádem

JEDNODÍLNÝ NOSIČ ČLÁNKŮ

Zcela uzavřený prostor chrání články a vytváří pevnou konstrukci zaručující maximální odolnost

GUMOVÉ OBLOŽENÍ

Chrání články a akumulátor při pádu a zaručuje maximální provozní životnost



ZÁPADKOVÝ KRYT

Zabraňuje vnikání vody do akumulátoru přes západková tlačítka

BARIÉRA PROTI VNIKÁNÍ VODY

Odvádí vodu od elektronického systému a mimo akumulátor

OCHRANA ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

Chrání elektronický systém před vodou a vlhkostí

RÁM REGULUJÍCÍ TEPLOTU ČLÁNKŮ

Poskytuje pevnou konstrukci a efektivně přenáší energii, což zaručuje maximální životnost

ČLÁNKY AKUMULÁTORU REDLITHIUM™

Poskytují moderní konstrukci, pokročilou elektroniku a trvalý výkon, a proto zaručují delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost

* V porovnání s předchozí technologií akumulátoru MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci.

VODA ELEKTRONIKA TEPLO NÁRAZ

NOVÁ GENERACE AKUMULÁTORŮ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

	REDLITHIUM™	HIGH OUTPUT™ REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
REDLITHIUM™ ČLÁNKY	• VYSOCE VÝKONNÝ ČLÁNEK • TRVALÝ VÝKON • VYDRŽÍ V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH 	NAVÍC + NOVÉ DELŠÍ ČLÁNKY + VYŠŠÍ VÝKON + CHLADNĚJŠÍ PŘI PROVOZU + NIŽŠÍ ELEKTRICKÝ ODPOR 
REDLINK™ ELEKTRONIKA	• SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TEPLOTY • DIGITÁLNÍ OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ • SYSTÉM OPTIMALIZACE VÝKONU • KOMPATIBILNÍ S SYSTÉMEM M18™ 	NAVÍC + NOVÝ PROCESOR S VYSOKÝM VÝKONEM + LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ VÝSTUPNÍHO PROUDU + ZACHOVÁVÁ KOMPATIBILITU SE SYSTÉMEM M18™ 
KONSTRUKCE	• NEJLEPŠÍ KONSTRUKCE VE SVÉ TŘÍDĚ • DLOUHODOBÁ SPOLEHLIVOST • ODOLNOST OSVĚDČENÁ NA PRACOVIŠTI 	NAVÍC + NOVÁ ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE + ZLEPŠENÝ TOK VÝSTUPNÍHO PROUDU + NIŽŠÍ NÁRŮST TEPLOTY 
VÝHODY	**PRACUJE RYCHLEJI, DÉLE, TVRDĚJI A EXTRÉMNĚJI*** • AŽ O 20% VYŠŠÍ VÝKON* • AŽ 2X DELŠÍ ŽIVOTNOST* • AŽ 2.5X DELŠÍ DOBA PROVOZU* • FUNGUJE AŽ DO – 20° C	**NEJVÝKONNĚJŠÍ AKUMULÁTOR MILWAUKEE® VŮBEC** + AŽ O 50% VYŠŠÍ VÝKON* + O 50% CHLADNĚJŠÍ PŘI PROVOZU* + AŽ 33% DELŠÍ DOBA PROVOZU* + FUNGUJE AŽ DO – 28° C
DOPORUČENÍ K APLIKACÍM	**VŠECHNY PROFESIONÁLNÍ APLIKACE**	**VYSOCE NÁROČNÉ APLIKACE VYŽADUJÍCÍ VYSOKÉ HODNOTY VÝSTUPNÍHO PROUDU**
ŘADY		

* VE SROVNÁNÍ SE STANDARDNÍM AKUMULÁTOREM REDLITHIUM™

* VS STANDARDNÍ AKUMULÁTORY REDLITHIUM™ V APLIKACÍCH S VYSOKÝM PROUDEM

POKUD JE TO M18 TAK TO SEDÍ



KDYŽ JE PRÁCE JEŠTĚ NÁROČNĚJŠÍ



HIGH OUTPUT™
+50%
VĚTŠÍ VÝKON
NEŽ STANDARDNÍ ŘADA REDLITHIUM™



M12™-M18™
SUPER NABÍJEČKA



OPTIMALIZOVANÁ PRO
AKUMULÁTORY M18™
HIGH OUTPUT™

REDLITHIUM™ | REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHM

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

- Model M18 FHM je nejproduktivnějším nářadím SDS-Max značky MILWAUKEE®, jaké kdy bylo vyrobeno, které poskytuje výkon jako síťové nářadí s flexibilitou akumulátorové platformy M18™
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj stroj pro konkrétní aplikaci sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- AUTOSTOP™ vypne nářadí, aby chránila uživatele při náhlém pohybu v úhlu 45°
- Aktivace zámku spouště zamezuje nutnosti držet spoušť po dlouhou dobu při sekacích aplikacích
- Velká antivibrační zadní rukojeť pomáhá při obouručním vrtání a současně minimalizuje působení vibrací
- Servisní kontrolka se rozsvítí, jakmile nářadí vyžaduje servis
- Antivibrační zadní rukojeť snižuje působení vibrací
- Antivibrační boční rukojeť zaručuje menší působení vibrací

AUTOSTOP | REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY | ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Upínání nářadí	SDS-Max	SDS-Max
Energie příklepu (EPTA)(J)	11.0	11.0
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 2900	0 - 2900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 380	0 - 380
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	45	45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150	150
Vibrační vrtání (m/s²)	9.4	9.4
Vibrace při sekání (m/s²)	7.8	7.8
Hmotnost vč. aku (kg)	-	10.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464893	4933464894

ČTYŘBŘITÝ VRTÁK SDS-MAX Ø22 MM, DÉLKA 520 MM

Obj. č. **4932352769**



Funkce AUTOSTOP™ – maximální ovladatelnost, zdokonalená bezpečnost



Zámek spouště při sekání



Aplikace ONE-KEY™ pro sledování a bezpečnost

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CHM | M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

M18 FUEL

- První kladivo 18 V 5 kg SDS-Max na světě pro maximální univerzálnost a mobilitu se stejnou výkonnostı jako síťové nářadí
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje výkonnost síťového nářadí
- Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- Akumulátor pro náročné použití 9.0 Ah REDLITHIUM™ umožňuje až 5× delší dobu provozu, až o 35% větší výkon a až 2× delší životnost akumulátoru a funguje lépe při teplotách blízkých –20°C než jiné technologie Li-Ion
- Robustní hořčíkové pouzdro převodovky pro náročná prostředí, přesné usazení součástí převodovky a lepší chlazení
- Funkce zastavení rotace a natáčení sekáče do 12 různých poloh pro ideální pracovní úhel a ergonomii koncového uživatele
- Provedení s nízkými vibracemi 10.6 m/s² umožňuje delší dobu používání během dne
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele a nářadí v případě zaseknutí vrtáku
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Upínání nářadí	SDS-Max	SDS-Max
Energie příklepu (EPTA)(J)	6.1	6.1
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3000	0 - 3000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450	0 - 450
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40	40
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	100	100
Vibrační vrtání (m/s²)	10.6	10.6
Vibrace při sekání (m/s²)	9.6	9.6
Hmotnost vč. aku (kg)	-	7.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933451362	4933471284

M18 CHPX | M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™

M18 FUEL

- Milwaukee Tool je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Vysoce výkonný motor umožňuje výkon srovnatelný se síťovým nářadím
- Akumulátorové kladivo s nejtvrdšími rázy ve své třídě. Účinný mechanismus kladiva dodává 4,0 J (EPTA) nárazové energie při nízkých vibracích 8,6 m/s² díky novému dvoukolejovému antivibračnímu systému
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC™ systém - beznástrojova výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsávačem prachu M18-28 CPDEX



	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	4.0	4.0
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 5000	0 - 5000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1350	0 - 1350
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Vibrační vrtání (m/s²)	8.6	8.6
Vibrace při sekání (m/s²)	7.1	7.1
Hmotnost vč. aku (kg)	-	4.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451431	4933451380

M18 CHX | M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší až 2x delší životnost a až o 25% vyšší výkon
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Druhé nejvýkonnější kladivo ve své třídě. Výkonný mechanismus kladiva: dodává 2,5 J nárazové energie při nízkých vibracích 8,9 m/s²
- Kompaktní ergonomická konstrukce pro větší pohodlí koncového uživatele
- Celokovová skříň převodovky - optimální usazení převodů pro prodloužení provozní životnosti
- Provoz ve 4 režimech: otočné kladivo, samotné kladivo, samotná rotace a variolock pro maximální všestrannost
- FIXTEC™ systém - beznástrojová výměna sklíčidla
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s odsavačem prachu M18 CDE
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 5100	0 - 5100
Vibrační vrtání (m/s²)	8.9	8.9
Vibrace při sekání (m/s²)	9.5	9.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451430	4933451381

M18 CH | M18 FUEL™ KLADIVO SDS-PLUS

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 2x delší životnost a o 20% větší výkon
- Nový inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2,5x delší dobau chodu, až o 20% větší výkon, až 2x delší životnost, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologii Li-Ion
- SDS kladivo jako druhé ve své třídě s nejsilnějšími údery. Výkonný mechanismus kladiva poskytuje 2,5 J energie nárazu při nízkých 8.9 m/s² vibrace
- Kompaktní a ergonomický design pro zvýšení komfortu koncového uživatele
- Celokovová převodovka - optimální usazení převodů pro lepší životnost
- Operace v režimu 4: rotační kladivo, jen kladivo, pouze rotace a variolock pro maximální všestrannost
- Individuální monitorovací buňka akumulátora optimalizuje provozní dobu nástroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Kompatibilní s M18 CDE odsáváním



	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.5	2.5
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 4900	0 - 4900
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Vibrační vrtání (m/s²)	8.9	8.9
Vibrace při sekání (m/s²)	9.5	9.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933471275	4933451518

HD18 HX | M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™

M18

- Vysokovýkonný motor zajišťuje výkon síťového nářadí
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus kladiva: dodává energii nárazu 2,4 J (EPTA)
- Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režimy provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro max. všestrannost
- Funkce variolock a možnost vypnutí příklepu
- FIXTEC™ systém - beznástrojová výměna sklíčidla
- Mechanická spojka: chrání nástroj při spojení bitů
- AVS - antivibrační systém poskytuje maximální komfort a minimalizují vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24	24
Max. počet úderů (ú./min)	4200	4200
Vibrační vrtání (m/s²)	12.2	12.2
Vibrace při sekání (m/s²)	7.4	7.4
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933408320	4933441280

HD18 H | M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS

M18

- Vysokovýkonný motor zajišťuje výkon kabelového nářadí
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonný mechanismus kladiva: dodává energii nárazu 2,4 J (EPTA)
- Celokovový kryt převodovky – optimální uložení převodovky, delší životnost
- 4 režimy provozu: vrtací kladivo, kladivo, vrtačka a variolock pro maximální všestrannost
- Variolock a funkce vypnutí příklepu
- Mechanická spojka: chrání nářadí při spojení bitů
- AVS - antivibrační systém: poskytuje maximální komfort a minimalizuje vibrace
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	HD18 H-402C
Upínání nářadí	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Max. počet úderů (ú./min)	4200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1400
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	24
Vibrační vrtání (m/s²)	12.2
Vibrace při sekání (m/s²)	7.4
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Dodává se	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443468

M18 BH | M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS

- Vynikající poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě 2,5 kg 1,2 J (EPTA)
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon a optimalizuje poměr výkonu a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 2 funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro maximální všestrannost
- Nízká hladina vibrací 10,3 m/s²
- Optimalizované příklepové vrtání 4 až 10 mm, maximální průměr 16 mm
- Spínač pro pravý / levý chod pro všestranné použití
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Ukazatel stavu nabití
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BH-0	M18 BH-402C
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	1.2	1.2
Max. počet úderů (ú./min)	7000	7000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1300	0 - 1300
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16	16
Vibrační vrtání (m/s²)	10.3	10.3
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443320	4933443330

M18-28 CPDEX | M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU

- Navržen pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHPX a M28 CHPX
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18-28 CPDEX-0
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446810

M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM PRACHU



Obj. č. **4933448180**

M18 CDEX | M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU SDS-PLUS

- Zkonstruovaný pro účinný sběr prachu s automatickým provozem aktivovaným hlavním vypínačem na nářadí
- Filtr HEPA: obecně považovaný za nejlepší filtr, který zachytí částice všech velikostí s účinností 99,75 %
- Velká sběrná nádoba na nečistoty
- Hliníková trubka pro odsávání prachu je nastavitelná podle velikosti vrtáku s max. délkou 16 mm a max. hloubkou 90 mm
- Kompatibilní s M18 CHX
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CDEX-0
Max. průměr vrtáku (mm)	16
Max. hloubka vrtání (mm)	90
Max. délka vrtáku (mm)	160
Délka zdvihu (mm)	100
Hmotnost bez aku (kg)	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447450

M18 FUEL™ KOMBI KLADIVO SDS-PLUS S ODSAVAČEM KE KLADIVU



Obj. č. **4933448185**

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FPM | M18 FUEL™ MÍCHADLO

- Díky bezuhlíkovému motoru POWERSTATE™ má dostatečný výkon pro míchání těžkých směsí, jako je beton a malta
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Bateriový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje modern konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Dokonalé řízení rychlosti: 3 různé způsoby řízení rychlosti pro čisté a konzistentní směsi (8-stupňové nastavování, proměnná rychlost spínače, zamykání tlačítka)
- Nastavitelná v rozsahu 180° rukojeť s 16 polohami, podle potřeb uživatele a pro jeho pohodlí
- Možnost použít nástroje M14
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
- Možnost použít nástroje M14



	M18 FPM-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 550
Upínání nářadí	M14
Max. průměr míchadla [mm]	120
Max. doporučené míchané množství [l]	20
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459719

M18 FCOS230

M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA

- První akumulátorová rozbrušovací pila na světě s napětím 18 V, 230 mm, která přináší sílu pro řezání armovaného betonu, přičemž je o 50% lehčí než ostatní benzinová řešení
- Okamžité spuštění, eliminuje nutnost míchání benzínu a oleje a tím i údržbu benzínového motoru
- Lze použít v interiéru kvůli nulovým výfukovým emisím
- Brzda RAPIDSTOP™ a kontrolka zatížení, jakož i nejnižší vibrace při 1,81 m/s²
- Hloubka řezu 85 mm zaručuje špičkový výkon ve své třídě
- Oboustranné připojení vody pro optimální chlazení kotouče
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™





Brzda RAPIDSTOP™



Dvoustranný přívod vody pro optimalizované řešení prachu



Kompatibilní s postřikovačem M18™ SWITCH TANK™

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	85	85
Max. přívod vody (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Hmotnost vč. aku (kg)	-	6.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471696	4933471697

DIAMANTOVÝ KOTOUČ DUH 230 PRO POUŽITÍ S M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILOU



Obj. č. **4932399542**

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONEPD2

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje
- Připojení přes Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Vlastní nastavení kontroly proti zpětnému rázu pomocí aplikace ONE-KEY™
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
- Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, kontrola zpětného rázu a LED svítilna
- Celokovová otočná spona na opasek pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





ONE-KEY™ uzpůsobení nářadí umožňuje uživateli optimalizaci pro konkrétní aplikaci



Vlastní nastavení kontroly proti zpětnému rázu pomocí aplikace ONE-KEY™



ONE-KEY™ sledování a zabezpečení nářadí

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464526	4933464527

M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment točivý 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení bitů
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci
- Vlastní nastavení kontroly proti zpětnému rázu pomocí aplikace ONE-KEY™
- Aplikace ONE-KEY™ nabízí funkci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
- Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, kontrola zpětného rázu a LED svítilna
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



ONE-KEY M18 FUEL
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464524	4933464525

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FPD2 | M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

M18 FUEL

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení bitů
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie
- 40 procent jasnější LED osvětlení pracovního prostoru - oproti předchozímu modelu
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464263	4933464264

M18 FDD2

M18 FUEL

M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný točivý moment 135 Nm
- Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení nástroje
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Ukazatel zobrazuje stav nabití baterie
- 40 procent jasnější LED osvětlení pracovního prostoru - oproti předchozímu modelu
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®





Extrémně kompaktní design s délkou pouhých 175 mm



Zdokonalené sklíčidlo pro náročné aplikace zaručuje lepší uchycení bitů



O 40 procent jasnější LED osvětlení pracovního prostoru - oproti předchozímu modelu

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2000	0 - 2000
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	89	89
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. moment (Nm)	135	135
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464266	4933464267

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BLPD2 | M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

M18

- Nová konstrukce s bezuhlíkovým motorem poskytuje o 40 % větší moment než předchozí model – až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorách
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Optimalizované otáčky zaručují rychlejší vrtání a utahování (0–550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazatel stavu nabití a LED svítilna
- Celokovová otočná spona na opasek pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	76	76	76
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464516	4933464560	4933464517

M18 BLDD2 | M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

M18

- Nový bezuhlíkový motor poskytuje o 40 % vyšší moment než předchozí model – až 82 Nm
- Kompaktní konstrukce (délka 180 mm) zajišťuje vynikající vyvážení a ovládání, vhodné pro aplikace nad hlavou nebo pro práci v těsných prostorách
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upnutí
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Optimalizované otáčky zaručují rychlejší vrtání a utahování (0–550/0 – 1 800 ot./min)
- Ukazatel stavu nabití a LED svítilna
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	76	76	76
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	82	82	82
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.0	2.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464514	4933464559	4933464515

M18 CBLDD | M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

M18

- Kompaktní vrtací šroubovák s bezuhlíkovým motorem s délkou pouhých 165 mm umožňuje přístup do stísněných prostor
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu bitů a jejich dokonalé upínání
- Moment 60 Nm – nejlepší poměr výkon/velikost
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Celokovová otočná spona na opasek pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED svítilna
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	52	52	52
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.5	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464316	4933464317	4933464539

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CBLPD | M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA

M18

- Kompaktní bezuhlíková příklepová vrtačka s délkou pouhých 165 mm umožňuje přístup do stísněných prostor
- Zdokonalené kovové sklíčidlo 13 mm pro náročné aplikace zaručuje rychlou výměnu nástrojů a jejich dokonalé upínání
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i baterie zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Moment 60 Nm – nejlepší poměr výkon/velikost
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED svítilna
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	52	52	52
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Max. moment (Nm)	60	60	60
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.5	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464319	4933464320	4933464537

M18 BPD | M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

M18

- Kompaktní příklepová vrtačka s délkou pouze 198 mm je ideální pro použití v omezeném prostoru
- Vysoce výkonný 4-pólový motor zajišťuje maximální výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- 18 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- 3 stupňový přepínač režimu umožňuje přepínat mezi vrtáním, šroubováním a příklepem rychle a snadno
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16	16	16
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.9	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443500	4933443515	4933443520

M18 BDD | M18™ KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

M18

- Kompaktní vrtací šroubovák měří na délku pouze 185 mm a je ideální pro použití v omezených prostorách
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon při ideálním poměru výkonu k hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka poskytuje maximální výkon a dlouhou životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlé výměny a retenci bitů
- 17 stupňové nastavení kroutícího momentu nabízí maximální flexibilitu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Světlo LED nejjasnější osvětlení pracovní plochy
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	50	50	60
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8	2.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443530	4933443555	4933443565

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FRAD2 | M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

M18 FUEL

- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje konstantní výkon při zatížení pro vrtání 152mm otvorů
- Elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ poskytuji delší dobu provozu a delší životnost
- Kompaktní design umožňuje práci v těsných prostorech
- Mimořádně dlouhá doba chodu, zvládne až 100 otvorů se spirálovým vrtákem 65 mm do dřeva
- Pokročilý systém ochrany mechanické spojky, který chrání uživatele v případě zastavení nářadí během aplikace
- Celokovový plášť převodovky a sklíčidlo 13 mm pro vysokou odolnost

SADA KRUHOVÝCH PILEK BIG HAWG MULTIMATERIÁL (10 KS)

Obj. č. **4932464939**



	M18 FRAD2-0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 500
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1550
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. kapacita vrtání do dřeva - hadovitý vrták (mm)	40
Max. kapacita vrtání do dřeva - samořezný vrták (mm)	117
Max. kapacita vrtání do dřeva - kruhová pilka (mm)	159
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	6.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471207

C18 RAD | M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

M18

- Optimalizovaný výkon: 1500 otáček za minutu na 20 Nm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Perfektní poměr rychlosti k výkonu pro rychlé dokončení aplikace
- 10 mm jednodílné sklíčidlo poskytuje maximální všestrannost
- 100 mm kompaktní hlava navržená tak, aby se nářadí vešlo i do nejuzších míst
- Rukojet může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 10 + 1 stupeň elektronické spojky umožnuje úplnou kontrolu přesnosti utažení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití ukazuje stav akumulátoru
- Vestavěné LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	C18 RAD-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427189

M18 CRAD2

PRAVOÚHLÁ VRTAČKA M18 FUEL™

M18 FUEL

- Při vrtacích pracích do dřeva poskytuje výkon a otáčky jako u nářadí s napájecím kabelem (1 500 ot./min)
- Celokovová převodová skříň a sklíčidlo 13 mm s kličkou
- S akumulátorem s kapacitou 5,5 Ah poskytuje extrémně dlouhou provozní dobu a vyvrtá až 200 otvorů s vrtákem 22 mm do dřevěného hranolu 50 × 100 mm
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™





Celokovová převodová skříň a sklíčidlo 13 mm s kličkou



Držák na klíčku sklíčidla na vrtačce



Převodovka s 2 převody s mechanickou spojkou pro nízký převod

	M18 CRAD2-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. kapacita vrtání do dřeva - hadovitý vrták (mm)	26
Max. kapacita vrtání do dřeva - samořezný vrták (mm)	65
Max. kapacita vrtání do dřeva - kruhová pilka (mm)	102
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	12.7
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471641

SADA KRUHOVÝCH PILEK BIG HAWG MULTIMATERIÁL (10 KS)

Obj. č. **4932464939**



M18 ONEID2

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18 FUEL

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment 226 Nm
- Vyšší rychlost utahování oproti předchozímu modelu – až 3 600 ot./min a 4 300 rázů/min
- Extrémně kompaktní design – celková délka pouhých 117 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Aplikace ONE-KEY™ nabízí funkci inventáře pro kompletní správu veškerého nářadí/vybavení
- Možnost uložit si až 4 vlastní nastavení do paměti nářadí pro jejich rychlý výběr na pracovišti
- Konfigurace pro libovolnou aplikaci při volbě optimálního nastavení nářadí zaručuje opakovatelnou přesnost
- Ovládání otáček, utahovacího momentu, otáček při rozběhu i zastavení, LED svítilna
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderů (ú./min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Šrouby	M16	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464090	4933464091



Kompletní nastavení nářadí pomocí aplikace ONE-KEY™



Ukládá profily pro aplikace se specifickou opakovatelnou přesností



Funkce inventáře pro správu vašeho veškerého nářadí a vybavení

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FID2 | M18 FUEL™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18 FUEL

- Vyšší koeficient účinnosti při zatížení – nedostižný moment 226 Nm
- Rychlejší utahování – až 3 600 ot./min a 4 300 rázů/min
- Extrémně kompaktní design s celkovou délkou pouhých 117 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Systém DRIVE CONTROL umožňuje přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a utahovacího momentu pro maximální univerzálnost použití
- Režim 1 pro přesnou práci
- Režim 2 pro prevenci poškození spojovacího prvku a materiálu
- Režim 3 poskytuje maximální výkon pro nejnáročnější aplikace
- Režim 4 je optimální kompromis mezi přesnou prací a maximálním výkonem a automaticky upravuje otáčky, rázy i utahovací moment
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro náročné aplikace pod zatížením
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Šestihranné sklíčidlo ¼" pro rychlou a snadnou výměnu nástrojů



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Počet úderů (ú./min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Max. moment (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex
Šrouby	M16	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464087	4933464088

33 KS SADA SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY BITŮ & NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

Obj. č. 4932430905



M18 FQID | M18 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18 FUEL

- M18 FUEL™ SURGE™ ¼" hex hydraulický rázový utahovák je nejtišší řešení od Milwaukee Tool's
- FLUID-DRIVE™ hydraulický pohon snižuje otírání kovu o kov v případě nástroje, přináší tišší chod plynulejší výkon a zvýšenou odolnost v porovnaní se standardními nárazy
- Přináší stejnou výkonnost při upevňování dřeva jako standardní bezuhlíkové rázové utahováky
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 0 - 3000 otáček za minutu a s konstantním výkonem upevňuje šrouby rychleji
- REDLINK PLUS™ inteligentní elektronický system chrání nářadí i akumulátor před přetížením a jednoznačně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- DRIVE CONTROL umožňuje uživateli posunout tlačítko do čtyř různých nastavení otáček a točivého momentu pro maximalizaci univerzálního použití
- Samořezný režim šroubu je určen ke snížení chodu při spuštění se samořeznými šrouby, jakož i ke snížení přetížení a lámání při odstraňování šroubů
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Počet úderů (ú./min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Max. moment (Nm)	50	50
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex
Šrouby	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459187	4933451790

M18 BLID2 | M18™ ¼" HEX BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Kompaktní rázový utahovák má délku pouze 130 mm, což je ideální pro práci v omezeném prostoru
- Technologie bezuhlíkového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáček a 4 200 rázů za minutu
- DRIVE CONTROL™ umožňuje přepnout na jedno ze tří různých nastavení otáček a utahovacího momentu pro maximální univerzálnost použití
- Vkládání bitu jednou rukou se zámkem zaručuje rychlejší a snazší výměnu bitů
- Vysoce výkonná celokovová převodovka a převody zaručují vynikající odolnost a maximální moment
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Celokovová otočná spona na řemen pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Počet úderů (ú./min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464519	4933464520

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITU - ŘADA O DÉLCE 152 MM S MAGNETICKÝM HEX UCHYCENÍM ¼" (DIN 3126 - E 6.3)

Obj. č. 4932472065

M18 CBLID | M18™ ¼" HEX KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Kompaktní rázový utahovák má délku pouze 130 mm, což je ideální pro práci v omezeném prostoru
- Technologie bezuhlíkového motoru poskytuje moment 180 Nm, 3 400 otáček a 4 200 rázů za minutu
- Vysoce výkonná celokovová převodovka a převody zaručují vynikající odolnost a maximální moment
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí a akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Celokovová otočná spona na opasek pro snadné a rychlé zavěšení vašeho nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3400	0 - 3400
Počet úderů (ú./min)	0 - 4200	0 - 4200
Max. moment (Nm)	180	180
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464476	4933464534

<ATTRIB A="1563" L="34" O="348610" P="512397" R="1483" S="-1" STATUS="2" TYPE="2"/>



M18 BID | M18™ ¼" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Rázový utahovák pouze 140 mm dlouhý - maximální výkon a kompaktní design pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutící moment
- ¼" hex uchycení s možností fixovat bit jednou rukou
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Počet úderů (ú./min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Upínání nářadí	¼" Hex	¼" Hex
Max. moment (Nm)	180	180
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443570	4933443580

M18 BRAID | M18™ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální kroutící moment
- Kompaktní 53 mm konstrukce hlavy
- Rukojeť může být stavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- ¼" hex sklíčidlo pro rychlou a snadnou jednoruční výměnu korunek
- Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumul8tor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BRAID-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Počet úderů (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Upínání nářadí	¼" Hex
Max. moment (Nm)	41 / 81
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447891

M18 FSGC | M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro až 10x delší životnost motoru a až 60% vyšší výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu proti přetížení stroje a akumulátoru a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje vynikající výkon a řídící elektroniku, která umožňuje práci bez ztráty výkonu a prodloužení životnosti
- Technologie AUTO-START™: aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu
- Rychloupínací šestihranné ¼"sklíčidlo umožňuje snadnou výměnu bitů
- Jemně nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Odnímatelná nástavba umožňuje uživateli použít pistoli jako samostatný šroubovák
- Intuitivní design nástavce umožňuje snadné čištění od prachu
- Vyztužené uchycení pro ochranu proti pádu stroje
- Individuální monitorování akumulátorů optimalizuje dobu chodu stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- Ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu
- Osvětlení pracovního prostoru LED světlem
- Všestranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení stroje



	M18 FSGC-202X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	13
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	2.0
Dodává se	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459199

M18 FSG | M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ s až o 10x delší životností motoru a až o 60% vyšším výkonem
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu proti přetížení stroje a baterií a jedinečně zvyšuje výkon stroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje vynikající výkon a řídící elektroniku, která umožňuje práci bez ztráty výkonu a prodloužení životnosti
- AUTO-START™ aktivuje se pouze při zatlačení šroubováku na materiál, což zajišťuje bezkonkurenční produktivitu
- Rychloupínací sklíčidlo ¼" hex umožňuje snadnou výměnu bitů
- Jemně nastavitelný kónický doraz umožňuje přesné nastavení pro každou aplikaci šroubování
- Individuální monitorování akumulátorů optimalizuje dobu chodu stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- Ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu
- Osvětlení pracovního prostoru LED světlem
- Všestranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení stroje
- Flexibilní akumulátorový systém, kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18®



	M18 FSG-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	13
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459201

M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M18 FUEL

- První na světě 18 V akumulátorový 1˝ rázový utahovák na trhu nahrazující síťové, benzínové a pneumatické utahováky
- M18 FUEL™ rázový utahovák vyvine 2033 Nm utahovacího momentu, při polovičních rozměrech než je síťové, benzínové nebo pneumatické nářadí
- M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ rázový utahovák nabízí až 2400 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Integrovaný senzor počítání rázů zvyšuje konzistentní opakovatelnost zvoleného nastavení točivého momentu
- ONE-KEY™ bezdrátová kontrola nářadí umožňuje uživateli optimalizovat svoje nářadí což vede ke zvýšení produktivity a lepším výsledkům
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy a prevenci proti krádežím
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Počet úderů (ú./min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Upínání nářadí	1˝ čtyřhran	1˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Moment rázu matic (Nm)	2400	2400
Šrouby	M42	M42
Hmotnost vč. aku (kg)	-	5.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 HB8 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459732	4933459733

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONEFHIWF1DS

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S D RUKOJETÍ A POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s D-rukojetí a pojistným kroužkem a utahovacím momentem 2576 Nm nahrazuje síťové, benzínové a pneumatické utahováky
- Přináší až 2711 Nm maximálního povolovacího momentu, který umožňuje pracovat i se šrouby M42
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Integrovaný senzor počítání rázů zvyšuje konzistentní opakovatelnost zvoleného nastavení točivého momentu
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy a prevenci proti krádežím
- Tri-LED osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti pracovního prostoru
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Počet úderů (ú./min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Upínání nářadí	1˝ čtyřhran	1˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Moment rázu matic (Nm)	2711	2711
Šrouby	M42	M42
Hmotnost vč. aku (kg)	-	11.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933472071	4933472072



4 režimový systém DRIVE CONTROL



4 přizpůsobitelné režimy DRIVE CONTROL



Integrovaná smyčka umožňuje bezpečnější použití a snazší uložení

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONEFHIWF34 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem a technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1627 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Režim 4 na vyšroubování šroubů poskytuje maximální točivý moment 2034 Nm, následně se mění na otáčky 750 ot/min pro zajištění nesrovnatelné kontroly při odstraňování šroubů
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu
- Aplikace ONE-KEY™ umožňuje uživateli optimalizovat svoje nářadí pro konkrétní aplikace
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- ¾˝ třecí kroužek
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	¾˝ čtyřhran	¾˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Moment rázu matic (Nm)	2034	2034
Šrouby	M33	M33
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459729	4933459730

M18 ONEFHIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Režim 4 na vyšroubování šroubů poskytuje maximální točivý moment 1898 Nm, následně se mění na otáčky 750 ot/min pro zajištění nesrovnatelné kontroly při odstraňování šroubů
- Integrovaný senzor načítající rázy zvyšuje konsistenci opakovatelnosti nastavení vybraného točivého momentu
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svoje nářadí pro konkrétní aplikaci
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- ½˝ pojistný kroužek
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderů (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Moment rázu matic (Nm)	1898	1898
Šrouby	M33	M33
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459726	4933459727

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽEM A PRODLOUŽENÝM VŘETENEM

- M18 FUEL™ ½˝ rázový utahovák s pojistným kroužkem a 75 mm prodlouženým vřetenem a technologií ONE-KEY™ zajistí utahovací moment 1017 Nm
- 4 režimový systém DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- M18 FUEL™ rázový utahovák s prodlouženým vřetenem a technologií ONE-KEY™ přináší 1500 Nm maximálního povolovacího momentu
- Integrovaný senzor počítání rázů zvyšuje konzistentní opakovatelnost zvoleného nastavení točivého momentu
- Aplikace ONE-KEY™ umožňuje uživateli optimalizovat nářadí pro konkrétní aplikace
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy a prevenci proti krádežím
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti



	M18 ONEFHIWF12E-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Moment rázu matic (Nm)	1500
Šrouby	M33
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478405

M18 ONEFHIWP12 | M18 FUEL™ONE-KEY™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- M18 FUEL™ rázový šroubovák s vysokým točivým momentem s technologií ONE-KEY™ má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu, a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1491 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min pro bezkonkurenční proces odstraňování spojovacích prvků
- Integrovaný senzor počítání rázů zvyšuje konzistentní opakovatelnost zvoleného nastavení točivého momentu
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svoje nářadí pro konkrétní aplikaci
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- ½˝ dorazy pro maximum ochrany podstavce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Moment rázu matic (Nm)	1491	1491
Šrouby	M24	M24
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459724	4933459725

M18 FHIWF12 | M18 FUEL™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák má utahovací moment 1356 Nm v kompaktním rozměru 213 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1898 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min pro bezkonkurenční proces odstraňování spojovacích prvků
- ½˝ třecí kroužek
- Nové LED osvětlení je o 40 % jasnější než předchozí model
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Zastřikování pryží Premium odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort



	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Počet úderů (ú./min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Moment rázu matic (Nm)	1898	1898
Šrouby	M33	M33
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459695	4933459696

M18 FHIWP12 | M18 FUEL™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

- M18 FUEL™ rázový utahovák s vysokým točivým momentem má utahovací moment 1017 Nm v kompaktním rozměru 206 mm, který poskytuje lepší přístup do těsných prostorů
- 4 režimový DRIVE CONTROL umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- V režimu 4 pro odstranění šroubů se uvolní matice točivým momentem 1491 Nm, potom se přejde na otáčky 750 ot/min pro bezkonkurenční proces odstraňování spojovacích prvků
- ½˝ aretační čep pro zajištění nástrčného klíče
- Nové LED osvětlení je o 40 % jasnější než předchozí model
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Premiové pogumování odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort



	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Počet úderů (ú./min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Moment rázu matic (Nm)	1491	1491
Šrouby	M24	M24
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459692	4933459693

M18 FMTIW2F12 | M18 FUEL™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M18 FUEL

- Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák v působivém arzenálu MILWAUKEE® se špičkovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnění matic a 745 Nm pro jejich utahování
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití
- Při povolování šroubu je nejdříve využívána maximální hodnota momentu a jakmile dojde k povolení šroubu, otáčky se sníží tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí
- Automatické vypínání znemožňuje použití momentu s hodnotou větší než 47 Nm pro ruční utahování, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení
- Svítilna s třemi LED diodami poskytuje osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- ½˝ čtyřhran s třecím kroužkem
- Oboustranný háček na řemen



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Počet úderů (ú./min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Šrouby	M22	M22
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478449	4933478450

M18 FMTIW2P12 | M18 FUEL™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

M18 FUEL

- Nejuniverzálnější akumulátorový rázový utahovák v působivém arzenálu MILWAUKEE® se špičkovou hodnotou momentu 881 Nm pro uvolnění matic a 745 Nm pro jejich utahování
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 152 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití
- Při povolování šroubu je nejdříve využívána maximální hodnota momentu a jakmile dojde k povolení šroubu, otáčky se sníží tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí
- Automatické vypínání znemožňuje použití momentu s hodnotou větší než 47 Nm pro ruční utahování, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení
- Svítilna s třemi LED diodami poskytuje osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- ½˝ čtyřhran s dorazovým kolíkem
- Oboustranný háček na řemen



	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Počet úderů (ú./min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Šrouby	M22	M22
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478452	4933478453

M18 ONEIWF12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M18 FUEL

- M18 FIWF12, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nástroje prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ aby jste přizpůsobili nástroj k vašim potřebám
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED
- Upravte nastavení podle libovolného použití zvolením optimálních nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost
- Naprogramujte/uložte profily pro bezkonkurenční kontrolu
- Vyberte si z řady profilů aplikace nebo si rychle vytvořte vlastní pro dokonalé výsledky při každém stisknutí spouště
- Uložte si až 4 zákaznická nastavení do paměti nástroje pro rychlou volbu na pracovišti
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svoje nářadí pro konkrétní aplikaci
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderů (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459198	4933451374

M18 ONEIWP12 | M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

M18 FUEL

- M18 FIWP12, ale s technologií ONE-KEY™
- Propojte se prostřednictvím Bluetooth® s aplikací MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Kompletní přizpůsobení nářadí prostřednictvím aplikace ONE-KEY™ pro vaše potřeby
- Mějte pod kontrolou otáčky, krouticí moment, počáteční a cílové otáčky a LED
- Upravte nastavení podle libovolného použití zvolením optimálních nastavení nástroje pro opakovatelnou přesnost
- Naprogramujte/uložte profily pro bezkonkurenční kontrolu
- Vyberte si z řady profilů aplikace nebo si rychle vytvořte vlastní pro dokonalé výsledky při každém stisknutí spouště
- Uložte si až 4 zákaznická nastavení do paměti nástroje pro rychlou volbu na pracovišti
- Aplikace ONE-KEY™ umožňuje také funkci inventarizace pro celkovou správu celého vašeho parku nástrojů/zařízení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Počet úderů (ú./min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459197	4933451372

M18 FIW2F12 | M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M18 FUEL

- Vysoký koeficient účinnosti při zatížení - nedostižný moment 339 Nm
- Extrémně kompaktní design s celkovou délkou pouhých 124 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití
- Při povolování šroubu je nejdříve využívána maximální hodnota momentu a jakmile dojde k povolení šroubu, otáčky se sníží tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí
- Automatické vypínání znemožňuje použití momentu s hodnotou větší než 34 Nm pro ruční utahování, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení
- Svítilna s třemi LED diodami poskytuje osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- ½˝ čtyřhran s třecím kroužkem
- Oboustranný háček na řemen
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi



	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Počet úderů (ú./min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478443	4933478444

M18 FIW2P12 | M18 FUEL™ ½˝ KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM

M18 FUEL

- Nejkompaktnější akumulátorový rázový utahovák ve své třídě umožňuje nejlepší přístup do omezených prostorů, s hodnotou momentu 339 Nm
- Neuvěřitelně kompaktní design pro tuto úroveň výkonu, s celkovou délkou pouhých 124 mm je ideální pro aplikace v omezených prostorech
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití
- Při povolování šroubu je nejdříve využívána maximální hodnota momentu a jakmile dojde k povolení šroubu, otáčky se sníží tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí
- Automatické vypínání znemožňuje použití momentu s hodnotou větší než 34 Nm pro ruční utahování, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení
- Svítilna s třemi LED diodami poskytuje osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- ½˝ čtyřhran s dorazovým kolíkem
- Oboustranný háček na řemen
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi



	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Počet úderů (ú./min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478446	4933478447

½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADA 10 KS

Obj. č. 4932352861



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BIW12 | M18™ 1/2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Pouze 155 mm dlouhý, kompaktní 1/2˝ rázový utahovák pro práce v těžko přístupných místech
- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutící moment
- 1/2˝ čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450	0 - 2450
Upínání nářadí	1/2˝ čtyřhran	1/2˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350	0 - 3350
Max. moment (Nm)	240	240
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443590	4933443607

M18 BIW38 | M18™ 3/8˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Kompaktní 3/8˝ rázový utahovák měří pouze 152 mm a je ideální pro práce v těžko přístupných místech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Heavy duty celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutící moment
- 3/8˝ čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní napájecí systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BIW38-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2450
Upínání nářadí	3/8˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3350
Max. moment (Nm)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933443600

M18 BRAIW | M18™ 3/8˝ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M18

- Kompaktní pravoúhlý rázový utahovák měří na délku 307 mm, takže je ideální pro práci v omezených prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová převodovka a převody pro zvýšenou trvanlivost a maximální kroutící moment
- Kompaktní konstrukce hlavy 53 mm
- Rukojeť nastavitelná do různých poloh pro maximální pohodlí
- 3/8˝ čtvercová drážka pro použití s univerzálními objímkami
- Nastavení 2 rychlostí pro širší rozsah použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje špičkovou konstrukci, elektroniku a kontinuální výkon pro náročnější úkoly a delší životnost
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BRAIW-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Upínání nářadí	3/8˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Max. moment (Nm)	40 / 76
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447899

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FLAG230XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- Jedná se o první úhlovou brusku na světě napájenou jedním akumulátorem s napětím 18 V, která poskytuje potřebný výkon pro broušení, je lehčí než nářadí s napájecím kabelem a zvládne až 68 řezů do ocelové trubky z nerezu s průměrem 42 mm na jedno nabití
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Kotoučová brzda zpomaluje kotouč rychleji, a zaručuje tak lepší ochranu uživatele
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač s funkcí odpojení sítě zamezuje automatickému spuštění
- Beznástrojový kryt pro velkou řeznou kapacitu a rychlé nastavení krytu bez použití nástrojů
- Matice FIXTEC™ zaručuje výměnu kotouče bez nástrojů
- Antivibrační boční rukojeť zaručuje nižší vibrace
- Odnímatelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot, čímž prodlužuje životnost motoru
- Antivibrační boční rukojeť zaručuje nižší vibrace





Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů



Odnímatelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot, čímž



Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	65	65
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	5.3
Brzda	Ano	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Ochrana proti zpětnému rázu	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464114	4933464115

PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ

Obj. č. **4932459341**



M18 FLAG180XPDB | M18 FUEL™ 180 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- První úhlová bruska na světě napájena jediným akumulátorem 18 V, která poskytuje pořebný výkon pro broušení, je lehčí než síťové nářadí a zvládne až 68 řezů ocelové trubky z nerezu s průměrem 42 mm na jedno nabití
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Kotoučová brzda zpomaluje kotouč rychleji, a zaručuje tak lepší ochranu uživatele
- Nezamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí odpojení sítě zamezuje automatickému spuštění
- Beznástrojový kryt pro velkou řeznou kapacitu a rychlé nastavení krytu bez použití nástrojů
- Matice FIXTEC™ zaručuje výměnu kotouče bez nástrojů
- Antivibrační boční rukojeť zaručuje nižší vibrace
- Odnímatelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot, čímž prodlužuje životnost motoru



	M18 FLAG180XPDB-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600
Průměr kotouče (mm)	180
Max. hloubka řezání (mm)	40
Závit hřídele	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	5.1
Brzda	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano
Ochrana proti zpětnému rázu	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464112

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FHSAG150XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKVÝM SPÍNAČEM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerezu s průměrem 2˝ na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro rychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač s funkcí line-lock-out pro zamezení automatického spuštění
- Antivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace
- Matice FIXTEC™ pro beznástrojovou výměnu kotouče
- Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Beznástrojová ochrana 150 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití nástrojů
- Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 150 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání (mm)	45
Závit hřídele	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Brzda	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471085





RAPIDSTOP™ pro rychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele



Matice FIXTEC™ pro beznástrojovou výměnu kotouče



Odnímatelný protiprachový kryt

SCS 41/ 150 X 1,5 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. **4932471386**



M18 FHSAG125XPDB

M18 FUEL

M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerezu s průměrem 2˝ na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí pro zamezení automatického spuštění
- Antivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace
- Matice FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nástrojů
- Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	33
Závit hřídele	M14	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	-	3.4
Brzda	Ano	Ano	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471076	4933471078	4933471080





RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče



Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů



Odnímatelný protiprachový kryt

OCHRANA PROTI PRACHU PRO ÚPRAVU POVRCHU NA BRUSKY Ø 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. **4932430468**



M18 FHSAG150XB | M18 FUEL™150 MM VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 150 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerezu s průměrem 2˝ na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 3 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Antivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů
- Bezklíčová ochrana 150 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- Odnímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Funkce Line-lock-out - prevence automatického spuštění
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Funkce Line-lock-out - prevence automatického spuštění



	M18 FHSAG150XB-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání (mm)	45
Závit hřídele	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5
Brzda	Ano
Typ spínače	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471084

M18 FHSAG125XB | M18 FUEL™ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm malá úhlová bruska, která zvládne až 145 řezů do trubky z nerezu s průměrem 2˝ na jedno nabití akumulátoru 5.5 Ah
- Systém RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2.5 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Antivibrační boční madlo pro snížení vibrací
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- Line-lock-out funkce zabraňující automatickému spuštění
- Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- Line-lock-out funkce zabraňující automatickému spuštění



	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	33
Závit hřídele	M14	M14	M14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	-	3.4
Brzda	Ano	Ano	Ano
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 HB5.5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471075	4933471077	4933471079

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CAG125XPDB | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLEBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší brusný výkon a až 10x delší životnost nářadí
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Neuzamykatelný bezpečnostní spínač s funkcí vypnutí obvodu proti automatickému spuštění
- Prémiový systém převodovky - stejný systém jako je použit ve vysoce výkonných síťových bruskách
- Štíhlý design rukojeti s kolébkovým spínačem
- Snímatelný protiprachový štít, který brání vnikání nečistot, čímž se prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 125 mm - vynikající řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez použití klíče
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů
- Protivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace

RAPID STOP



	M18 CAG125XPDB-0X	M18 CAG125XPDB-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.7
Brzda	Ano	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451427	4933451544

M18 CAG115XPDB | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší brusný výkon a až 10x delší životnost nářadí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení a zaseknutí kotouče a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- RAPIDSTOP™ pro nejrychlejší zastavení kotouče za méně než 2 sekundy a nejlepší ochranu uživatele
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový přepínač s funkcí vypnutí obvodu pro zamezení automatického spuštění
- Premiový systém převodovky - stejný systém jako u vysoko výkonných šňůrových brusek
- Štíhlý design rukojeti s kolébkovým spínačem
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Bezklíčová ochrana 115 mm – vynikající řezný výkon a rychlé nastavení ochrany bez použití francouzského klíče
- Matice FIXTEC™ pro snadnou výměnu kotouče bez nástrojů

RAPID STOP



	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.7
Brzda	Ano	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451426	4933451543

M18 CAG125XPD | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší brusný výkon a až 10x delší životnost nářadí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Prémiový systém převodovky - stejný , jaký se používá u vysoce výkonných síťových brusek
- Bezklíčová ochrana 125 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- 100% beznástrojová výměna díky integrovanému systému FIXTEC™
- Štíhlá konstrukce rukojeti s kolébkovým spínačem
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač s funkcí vypnutí obvodu pro zamezení automatického spuštění
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití



	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451441	4933448864

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CAG115XPD | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší brusný výkon a až 10x delší životnost nářadí
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Prémiový systém převodovky - stejný , jaký se používá u vysoce výkonných síťových brusek
- Bezklíčová ochrana 115 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- 100% beznástrojová výměna díky integrovanému systému FIXTEC™
- Štíhlá konstrukce rukojeti s kolébkovým spínačem
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač s funkcí line-lock-out pro zamezení automatického spuštění
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití



	M18 CAG115XPD-0X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500
Průměr kotouče (mm)	115
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Brzda	Ne
Typ spínače	Kolébkový spínač
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451440

M18 CAG125X | M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší brusný výkon a až 10x delší životnost nářadí
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Premiový systém převodovky - stejný systém jako u síťových brusek s vysokým výkonem
- Bezklíčová ochrana 115 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- 100% beznástrojová výměna díky integrovanému systému FIXTEC™
- Štíhlá konstrukce rukojeti
- Snímatelné protiprachové síto zabraňující pronikání úlomků prodlužuje životnost motoru
- Individuální monitorování článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451439	4933448866

M18 CAG115X | M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ přináší brusný výkon a až 10x delší životnost nářadí
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Prémiový systém převodovky - stejný , jaký se používá u vysoce výkonných síťových brusek
- Bezklíčová ochrana 115 mm - výjimečný řezný výkon a rychlé nastavení krytu bez použití klíče
- 100% beznástrojová výměna díky integrovanému systému FIXTEC™
- Štíhlá konstrukce rukojeti
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	8500
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451438	4933448861

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

HD18 AG-125 | M18™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18

- Vysoce výkonný 4-pólový motor nabízí maximální výkon, zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový plášť převodovky zajišťuje vysokou odolnost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Neuzamykatelný bezpečnostní spínač s funkcí vypnutí obvodu proti automatickému spuštění
- Rychloupínací kryt odolný proti prasknutí pro nejlepší ochranu uživatele a rychlé nastavení
- Multifunkční boční rukojeť pro snadné použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.2
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441502	4933441507

HD18 AG-115 | M18™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

M18

- Vysoce výkonný 4-pólový motor MILWAUKEE® nabízí maximální výkon, zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovový plášť převodovky zajišťuje vysokou odolnost
- Redukovaná výška převodovky a štíhlý design poskytuje optimální ergonomii
- Neuzamykatelný bezpečnostní kolébkový spínač s funkcí line-lock-out pro zamezení automatického spuštění
- Rychloupínací kryt odolný proti prasknutí pro nejlepší ochranu uživatele a rychlé nastavení
- Multifunkční boční rukojeť pro snadné použití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000	9000
Průměr kotouče (mm)	115	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.4
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933411210	4933441300

M18 FAP | M18 FUEL™ LEŠTIČKA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajistit maximální mobilitu při leštění vozidel
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- První akumulátorový leštička na světě s volbou proměnné rychlosti v 8 pozicích v rozsahu 360 - 2200 ot / min
- Bezkonkurenční doba chodu pro vyleštění jednoho většího vozidla na jedno nabití akumulátoru*
- Elektronika konstantní rychlosti s plynulým spuštěním pro hladký rozběh
- Maximální průměr leštícího příslušenství 180 mm
- Snímatelný protiprachový kryt brání pronikání úlomků, čímž prodlužuje životnost motoru
- Kryt převodovky s pogumováním pro zvýšené pohodlí, obzvlášť při práci s nářadím ve svislé poloze
- Funkce aretace zaručuje pohodlnější práci při leštění po delší dobu
- Madlo nastavitelné do 3 poloh



	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	360 - 2200	360 - 2200
Průměr kotouče (mm)	180	180
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.2
Variabilní rychlost	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Funkce měkký start	Ano	Ano
Standardní vybavení	Leštící podložka, kryt proti prachu, držadlo, boční madlo AVS	Leštící podložka, leštící houba bílá a oranžová, prachovka z jehněčiny, rukojeť, boční rukojeť AVS
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451549	4933451550

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FBS85

M18 FUEL

M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

- O 20% rychlejší řezání ve srovnání s předchozím modelem
- Velká řezná kapacita pro průměr až 85 mm
- Spínač s proměnnou rychlostí pro rychlé a snadné nastavení
- Kryt pásové pily chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje jakémukoli přístupu k kotouči - instalace a demontáž bez nářadí během několika sekund
- Beznástrojový zajišťovací mechanismus pilového plátku pro rychlou a snadnou výměnu
- Spínač Dual action zabraňuje náhodnému spuštění
- Kryt pásové pily chrání uživatele před zraněním tím, že zabraňuje přístupu k pile, a je nainstalovány během několika sekund
- Odolný kovový krokvový hák pro rychlé a snadné uložení na pracovišti
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Dodáváno s krytem pásové pily a prémiovým plátkem 12/14 TPI
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Rychlost pásu (m/min)	0 - 165	0 - 165
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	85	85
Délka pilového plátku (mm)	898.52	898.52
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933471496	4933471497

PILOVÝ PÁS PRÉMIUM 898.52 MM X 12/14 TPI - 3 KS

Obj. č. **48390619**





Spínač s proměnnou rychlostí pro rychlé a snadné nastavení



Beznástrojová instalace a demontáž krytu pásové pily



Beznástrojový zajišťovací mechanismus pilového plátku pro rychlou výměnu

M18 CBS125 | M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje řezací výkon jako síťové nářadí s až 10x delší životností motoru a až dvakrát delší dobou provozu ve srovnání s jinými akumulátorovými řešeními
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
- 5 stupňový výběr rychlosti od 0 do 116 m / min
- Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou výměnu listů pily
- Odolný kovový krokvový hák pro rychlé a snadné uložení na pracovišti
- Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Rychlost pásu (m/min)	0 - 116	0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	125 x 125	125 x 125
Délka pilového plátku (mm)	1139.83	1139.83
Hmotnost vč. aku (kg)	-	7.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933447150	4933448195

KRYT NA PÁSOVOU PILU M18 CBS125 A BS 125

Obj. č. **4932471459**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FMCS66

M18 FUEL™ 66 MM KOTOUČOVÁ PILA NA KOV

M18 FUEL

- První akumulátorová kotoučová pila na kov s hloubkou řezu 66 mm s napájecím napětím 18 V a s výkonem 1 800 W jako u verze s napájecím kabelem
- Vyšší řezná rychlost ve srovnání s nářadím s napájecím kabelem
- Patka pily je navržena tak, aby bylo umožněno připojení přímo k vodicí liště MILWAUKEE® (prodávána samostatně). To umožňuje uživateli vytvářet přímé a přesné řezy s minimální dobou nastavení
- Kontrolka výkonu indikuje stav, kdy je nářadí tlačeno příliš silně
- Elektrická brzda zastavuje kotouč za méně než 1 sekundu
- Velký zachytávač kovových třísek zachycuje materiál vznikající při řezání a poskytuje potřebnou viditelnost
- Technologie suchého řezání poskytuje rychlé a čisté řezy kovů bez otřepů
- Dvojčinný spouštěcí spínač zabraňuje jakémukoli náhodnému spuštění
- Nastavení hloubky řezu bez použití jiného nářadí a páka pro ponorné řezy zaručují rychlé a účinné provádění ponorných řezů
- Exkluzivní západka krytu pro uvolnění třísek umožňuje rychlou likvidaci odpadu a výměnu kotouče
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000	4000
Průměr kotouče (mm)	203	203
Průměr hřídele (mm)	15.87	15.87
Max. hloubka řezání (mm)	66	66
Hmotnost vč. aku (kg)	-	7.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933472110	4933472111

VODICÍ LIŠTA GRU 1400. DÉLKA 1400 MM. DODÁVÁNO S PŘEPRAVNÍ TAŠKOU

Obj. č. **4932451265**





Kontrolka výkonu indikuje stav, kdy je nářadí tlačeno příliš silně



Nastavení hloubky řezu bez použití jiného nářadí a páka pro ponorné řezy zaručují rychlé a účinné provádění



Velký zachytávač kovových třísek zachycuje materiál vznikající při řezání a poskytuje potřebnou viditelnost

M18 FMCS | M18 FUEL™ 57 MM PILA NA KOV

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost a až 370 řezů v 3/4" do elektrické kovové trubky
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ přináší nejpokročilejší ochranu před digitálním přetížením nářadí a akumulátoru a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Studené řezy - snižují jiskření a zvyšují bezpečnost na pracovišti
- Nastavení hloubky řezu bez nástroje, rychle a jednoduše nastaví hloubku řezu od 0 do 57 mm
- Kompaktní a lehký design pro pohodlnější používání
- Integrovaný krokvový hák pro jednoduché uskladnění během a po použití
- Úložný prostor pro imbusový klíč přímo na nářadí, jednoduchý přístup, prevence ztráty klíče
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900	3900
Průměr kotouče (mm)	150	150
Průměr hřídele (mm)	20	20
Max. hloubka řezání (mm)	57	57
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459192	4933459193

PILOVÝ KOTOUČ NA KOV 150 x 20 MM S 34 ZUBY SE ŠÍŘKOU ŘEZU 1,6 MM

Obj. č. **48404215**



M18 FDG | M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ se síťovým výkonem poskytne až 20 minut broušení na baterii 5.0 Ah a až 10-krát vyšší životnost nářadí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ přináší nejpokročilejší ochranu před digitálním přetížením nářadí a akumulátoru a jedinečně zvyšuje výkon při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Univerzální upínání, které je kompatibilní s příslušenstvím 6 i 8 mm
- Nejtenší design rukojeti na trhu
- Odnímatelný kryt proti prachu, který zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost motoru
- Gumová přední část poskytuje pohodlnější manipulaci
- Funkce Line lock out zabrání automatickému spuštění
- Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
- Dodáváno s kleštinou o průměru 6 mm a 8 mm, klíčem s otevřeným koncem o průměru 15 mm a 17 mm, 2 x prachovkami



	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	27,000	27,000
Průměr objímky (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. průměr brusného příslušenství (mm)	50	50
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459190	4933459107

M18 FMDP | M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

M18 FUEL

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor možňuje výkonnost vrtání srovnatelnou se síťovým nářadím při maximální přídržné síle magnetu na 1/4" oceli a 40 otvorech 18 mm na jedno nabití akumulátoru
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení a zaseknutí břitu a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje nadměrné otočení a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele
- Samonapájecí permanentní magnet s přídržnou silou 8 890 N brání náhodné deaktivaci magnetu za účelem lepší ochrany uživatele a snadného nastavení
- 2 rychlostní převodovka pro optimální vrtací otáčky 400 a 690 ot/min při použití korunkových nebo spirálových vrtáků
- Maximální vrtaný průměr 38 mm při použití korunových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dříkem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství



	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	400 / 690	400 / 690
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	38	38
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13	13
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N)	8890	8890
Délka zdvihu (mm)	146	146
Hmotnost vč. aku (kg)	-	13.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933451636	4933451012

M18 BMS12 | M18™ ŘEZAČKA PLECHU

M18

- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 1.2 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšení kontroly během řezání
- Variabilní přepínač rychlostí pro přídavnou kontrolu během řezání
- Spona na opásek pro bezpečnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BMS12-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	1.2
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	2.0
Min. rádius zatočení (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447925

M18 BMS20 | M18™ ŘEZAČKA PLECHU

M18

- Přesné řezy s maximální hloubkou řezu 2,0 mm do oceli
- Jedinečná 360° rotační hlava bez nástrojů s 12 polohami fixace pro přístup do těsných prostor a pro zvýšení pohodlí uživatele
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Konstrukce souběžná se zápěstím pro zvýšení kontroly během řezání
- Variabilní přepínač rychlostí pro přídavnou kontrolu během řezání
- Klipsna na pásek pro bezpečnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BMS20-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	2.0
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	3.2
Min. rádius zatočení (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447935

M18 FTR

M18 FUEL™ HORNÍ FRÉZKA


M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje výkon jako u síťového nářadí, max. 31 000 ot / min pro výkonné a plynulé řezání
- Možnost nastavení rychlosti otáček mezi 10 000 a 31 000 a zvolit tak nejlepší ovládání pro danou aplikaci
- Celodenní provoz na jedno nabití akumulátoru M18™ 5.0 Ah (až 115 m)
- Inovativní systém nastavení výšky, který obsahuje mikro nastavení 0,4 mm
- Aktivní brzda rychle zastaví bit
- Ponorná základna má 3 dorazové kolíky pro vícenásobný průchod
- Dvojité LED osvětlení pracovní plochy
- Kompatibilní s ochranou proti prachu DEK 26
- Dodávano s 2x příslušenství pro odsávání prachu, 146 mm základní deska, která pojme vodicí pouzdra 31.75 mm, objímky 6 mm a 6.35 mm, 2x postranní kryty
- Integruje exkluzivní tři technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, provozní dobu a odolnost na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®





Inovativní systém nastavení výšky, který obsahuje mikro nastavení 0,4 mm



Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu bitů



Vyměnitelné dílčí základní desky: vyberte si buď 100 mm kulatou nebo 146 mm šablonovou základní desku

	M18 FTR-0X
Průměr objímky (mm)	6/ 6.35
Kapacita ponoření (mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 31,000
Nastavení rychlosti	6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471604

ZÁKLADNÍ NÁSTAVEC PRO HORNÍ FRÉZKU NA PRÁCI BLÍZKO STĚNY

Obj. č. **4932471946**



M18 FMT

M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ v kombinaci s agresivním oscilačním úhlem 2,1° (vlevo/vpravo) a 10 000-20 000 kmitů za minutu zajistí nejvyšší rychlost řezání v této třídě nářadí
- Vhodné pro pohodlné provádění mnoha náročných aplikací, jako jsou řezání tvrdého dřeva a dřeva s hřebíky
- Možnost nastavení ovladače do 10 poloh s funkcí automatického zavádění umožňuje uživatelům přizpůsobit otáčky prováděné aplikaci
- Systém výměny pilového plátku FIXTEC™ bez použití jiného nářadí s univerzálním adaptérem pro výměnu pilového plátku, který je vhodný pro všechny pilové plátky konkurenčních výrobců
- Integrovaná LED svítilna otočná v rozsahu 180 stupňů zaručuje maximální viditelnost na místech s omezenými světelnými podmínkami
- Dodáváno s následujícím příslušenstvím: 1× univerzální plátek OPEN-LOK pro řezání dřeva, 1× brusná podložka, 1× brusný papír s hrubostí 60, 1× brusný papír s hrubostí 80, 2× brusný papír s hrubostí 120 a 1× brusný papír s hrubostí 240
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™





Pravý/levý oscilační úhel 2,1° umožňuje rychlejší provádění řezu



Systém výměny pilového plátku FIXTEC™ bez použití jiného nářadí s univerzálním adaptérem pro výměnu pilového plátku, který je vhodný pro všechny pilové plátky konkurenčních výrobců



Univerzální akumulátorové řešení pro řezání a odstraňování materiálu

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	2.1	2.1
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478491	4933478492

SADA UNIVERZÁLNÍCH PILOVÝCH PLÁTKŮ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ (11 KUSŮ)

Obj. č. **48906090**



M18 BMT | M18™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M18

- Až o 50 % rychlejší a všestranné akumulátorové řešení pro řezání a odstraňování s výkonem srovnatelným se síťovým nářadím
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost - 12 stupňů (12000- 18000 ot./min), oscilační pohyb o 3,4° umožnuje rychlý postup do materiálů jako je kov, dřevo a plast
- FIXTEC™ - snadná výměna kotouče, univerzální adaptér - lze použít přislušenství konkurenčních značek
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Jedinečný adaptér pro omezení řezné hloubky, který brání nadměrnému zanoření do materiálu
- Jedinečná souprava pro odsávání prachu, která při připojení na odsávací systém na střídavý nebo stejnosměrný proud udržuje pracovní prostor čistý
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.7	1.7
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933446203	4933446210

SADA RENOVAČNÍCH PILOVÝCH PLÁTKŮ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ (8 KUSŮ)

Obj. č. **48906088**



M18 FTS210

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLNÍ PILA

- Stolní pila ONE-KEY™ M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná stolní pila s napájecím kabelem a provede řez s délkou 190 m a OSB deskách s tloušťkou 19 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Posuvný kryt s ozubnicí a pastorkem umožňuje přesné a snadné nastavení vodítka u přední části pily a poskytuje kapacitu podélného řezu 622 mm
- Pilový kotouč s průměrem 210 mm umožňuje hloubku řezu 63 mm v úhlu 90 stupňů
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak vysledování polohy, tak prevenci odcizení
- Rychloupínací ochranný kryt a rozpínací klín umožňují uživateli vyjmout a nastavit rozpínací klín a ochranný kryt, aniž by bylo nutné odstranit vložku s drážkou
- Integrované madlo na přenášení umožňuje snadnou přepravu na pracoviště a z něj
- Ukládací prostory pro všechny nástavce na stolní pilu
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE®

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6300	6300
Průměr kotouče (mm)	210	210
Kapacita úkosu (°)	47	47
Vzdálenost mezi rovnoběžným vodítkem a pilovým kotoučem max [mm]	622	622
Max. hloubka řezu [mm]	63.5	63.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-	22.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464722	4933464225



PILOVÝ KOTOUČ 210 x 30 MM S 24 ZUBY SE ŠÍŘKOU ŘEZU 1,9 MM

Obj. č. **4932478095**



Západka proti zpětnému rázu



Posuvný kryt s ozubnicí a pastorkem umožňuje přesné a snadné nastavení vodítka u přední části pily



Prostor na uskladnění veškerého příslušenství

M18 FMS305

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PILA

- Poskytuje sílu řezat stejnou rychlostí jako pila AC 305 mm se schopnosti nařezat až 500 kusů základní borovicové desky 78 mm na jedno nabití akumulátoru12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost
- Zarážka s nastavením hloubky řezu umožňuje uživateli provádět prořezávání a drážkování
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Integrovaná rukojeť zajišťuje snadnou přepravu na pracovišti a mimo ni

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3600	3600
Průměr kotouče (mm)	305	305
Kapacita úkosu napravo (°)	48	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48	48
Kapacita pokosu nalevo (°)	55	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60	60
Max. kap. řezání pokosu 45° nalevo (mm)	235 x 65	235 x 65
Max. kap. řezání pokosu 45° napravo (mm)	235 x 40	235 x 40
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Max. kap. řezání pokosu při 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Průměr hřídele (mm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	-	22.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471205	4933471122



305 X 30 MM 60TI ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 3,0 MM

Obj. č. **4932471321**



Velké posuvné dorazy



Zarážka s nastavením hloubky řezu



Integrovaná rukojeť

TSS 1000 | STOJAN PRO STOLNÍ PILU

- Nízká hmotnost pouhých 6,6 kg – snadná přeprava na pracoviště i z pracoviště
- Nosnost až do 82 kg
- Rychloupínací držák pro pevné upnutí pily na určeném místě
- Nastavitelná opěrná noha umožňuje srovnání na nerovném povrchu
- Pohodlná pracovní výška 559 mm
- Pro použití se stolovou pilou M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™



	TSS 1000
Výška (mm)	559
Nosnost (kg)	82
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933464227

M18 FMS254 | M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA

M18 FUEL

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor přináší až 2x delší životnost a až o 25% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Průměr kotouče 254 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zarážky umožňující jednoduché nastavení úhlů pokosu doleva a doprava
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost
- Zarážka s nastavením hloubky řezu umožňuje uživateli provádět prořezávání a drážkování
- Až 307 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 38 mm x 89 mm s baterií 9,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení akumulátoru
- Integrovaná rukojeť zajišťuje snadnou přepravu na pracovišti a mimo ni
- Ocelová západka s přednastavenými úhly poskytuje opakovatelné přesné řezy
- LED světlo pro osvětlení obrobku a řezání i při slabém osvětlení



	M18 FMS254-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000
Průměr kotouče (mm)	254
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	205.23 x 51.3
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	205.23 x 91.2
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	289.3 x 51.3
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	289.3 x 91.2
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	20.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451729

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 SMS216 | M18™ 216 MM POKOSOVÁ PILA

- Silný bezrámový motor poskytuje 2700 ot./min pro rychle řezání
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání elektroniku a akumulátor bude schopen dodávat naljepší výkon ve své třídě
- Přesnost a trvanlivost zajišťují dvě vertikální koleje se dvěmi lineárními ložisky pro plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlé a přesné označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Závěrná páka/rukojeť na formu umožňuje uživateli provádět pohodlně a bez únavy opakované řezy
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Heavy duty základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



	M18 SMS216-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2700
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	-2
Kapacita pokosu nalevo (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	14.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471057

M18 FMS190 | M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor přináší až 2x delší životnost a až o 25% více síly
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ - ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Průměr kotouče 190 mm umožňuje velké a přesné řezy
- Rychlé nastavení pokosu pomocí zarážky umožňující jednoduché nastavení úhlů pokosu doleva a doprava
- Velké posuvné dorazy poskytují maximální oporu pro řezaný materiál a zajišťují stabilitu a přesnost
- Až 299 řezů v měkkém dřevě o rozměrech 38 mm x 89 mm s akumulátorem 5,0 Ah dává možnost pracovat celý den bez dobíjení
- Nízká hmotnost a snadná přenositelnost. Váha pouze 12,7 kg
- Integrovaná rukojeť zajišťuje snadnou přepravu na pracovišti a mimo ně
- Ocelová západka s přednastavenými úhly poskytuje opakovatelné přesné řezy
- LED světlo pro osvětlení obrobku a řezání i při slabém osvětlení



	M18 FMS190-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	190
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita úkosu napravo (°)	48
Kapacita pokosu nalevo (°)	48
Kapacita pokosu do prava (°)	48
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	152.7 x 39.3
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	152.7 x 55.4
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	215.5 x 39.3
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	215.5 x 55.4
Max. kap. řezání do překližky pokosu 0° / úkosu 0° (mm)	90.9 x 21.8
Max. kap. řezání do překližky pokosu L45° I úkosu 0° (mm)	90.9 x 20.3
Max. kap. řezání do překližky pokosu R45° I úkosu 0° (mm)	90.9 x 17.8
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	12.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459619

M18 FCS66 | M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

- Okružní pila M18 FUEL™ umožňuje podélné řezy s rychlostí posuvu, jakou disponuje stejná kotoučová pila s napájecím kabelem a nařeže 750 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 90 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- 190 mm kotouč poskytuje hloubku řezu 66 mm, takže může řezat až tři OSB desky položené na sobě
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE®
- Hořčíková vodicí patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Kapacita šikmého řezu 56°
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Kapacita šikmého řezu 56°



	M18 FCS66-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	4.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464725

190 X 30 MM 24 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 1.6 MM

Obj. č. **4932471300**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FCSG66

M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA 66 MM NA DŘEVO A PLAST

- M18 FUEL™ poskytuje sílu řezu, při stejném posuvu, ekvivalentní se síťovou okružní pilou se schopností nařezat až 750 kusů borovicového dřeva 90 mm x 45 mm na jedno nabití kumulátoru 12,0 Ah
- Kotouč 190 mm zajišťuje řezání až do hloubky 66 mm a umožňuje řezání tří spojených desek OSB
- Hořčíková vodicí patka kompatibilní s vodící lištou MILWAUKEE® (prodává se samostatně)
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE®
- Kapacita šikmého řezu 56°
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™ elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800	5800
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48	48
Průměr kotouče (mm)	190	190
Průměr hřídele (mm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	-	5.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933472163	4933471195

VODICÍ LIŠTA GRU 1400. DÉLKA 1400 MM. DODÁVÁNO S PŘEPRAVNÍ TAŠKOU

Obj. č. **4932451265**





Patka z hořčíkové slity kompatibilní s vodicí lištou MILWAUKEE® (prodáváno samostatně)



Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti



Dodávaný adaptér pro připojení odsávání může být připojen ke

M18 FCSRH66 | M18™ OKRUŽNÍ PILA SE ZADNÍ RUKOJETÍ

- Poskytuje sílu řezu, při stejném posuvu, ekvivalentní se síťovou kotoučovou pilou se schopností nařezat až 570 kusů borovicového dřeva 90 mm x 45 mm na jedno nabití akumulátoru 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™ elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Pohodlná zadní rukojeť pily zajišťuje vynikající viditelnost linie řezu
- Kotouč 190 mm zajišťuje řezání až do hloubky 66 mm a umožňuje řezání tří spojených desek OSB
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE®
- Hořčíková vodicí patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Kapacita šikmého řezu 53°



	M18 FCSRH66-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48
Max. hloubka řezání při 50° (mm)	45
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	5.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471444

190 X 30 MM 36 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 1.6 MM

Obj. č. **4932471301**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CCS55 | M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro až 3krát delší životnost motoru a až 2krát více řezu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Kapacita šikmého řezu až do 50°
- Horní a spodní hořčíkový kryt poskytuje nejlepší odolnost proti nárazu ve své třídě
- Hořčíková vodicí patka snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost
- Integrovaný odsavač prachu udrží viditelnost řezu
- Závěsný hák umožňuje bezpečné ukládání nářadí
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	41	41
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451429	4933451376

165 X 15.87 MM 24 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 1.6 MM

Obj. č. **4932471311**



M18 BLCS66 | M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

- Okružní pila M18™ s bezuhlíkovým motorem s pilovým kotoučem 190 mm poskytuje hloubku řezu 66 mm, což umožňuje současné řezání tří OSB desek 19 mm na sobě
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE®
- Patka z lisovaného hliníku zaručuje maximální odolnost
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Kapacita šikmého řezu až 50° s hloubkou řezu 46 mm
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000	5000
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66	66
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	48	48
Průměr kotouče (mm)	190	190
Průměr hřídele (mm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	-	4.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464589	4933464590

190 X 30 MM 24 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 1.6 MM

Obj. č. **4932471300**



HD18 CS | M18™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST

- Výkonný motor 3500 ot. za min pořeže téměř každé stavební řezivo
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní hořčíkové kryty poskytují nejlepší odolnost proti nárazu ve své třídě
- Výtečná viditelnost řezu
- Elektronická brzda motoru ve vteřině zastaví řezný kotouč
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
- Standardní vybavení: kotouč 24 zubů, boční vodicí doraz, prachovka, imbusový klíč



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3500	3500
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	55	55
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	39	39
Průměr kotouče (mm)	165	165
Průměr hřídele (mm)	15.87	15.87
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933419134	4933441400

165 X 15.87 MM 24 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 1.6 MM

Obj. č. **4932471311**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONEFSZ | ŠAVLOVÁ PILA M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®

- Model M18 FSZ, ale s technologií ONE-KEY™
- Připojení přes Bluetooth® pomocí aplikace ONE-KEY™
- Přizpůsobení nářadí aplikaci ONE-KEY™ umožňuje, aby si uživatel přizpůsobil své nářadí pro konkrétní aplikace
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak vysledování polohy, tak prevenci odcizení
- Nastavitelný plynulý rozběh zaručuje přesnější zahájení řezu v různých materiálech, což minimalizuje kmitání pilového plátku a pomáhá vytvářet čistější a rychlejší řezy
- Optimalizace řezu poskytuje delší životnost pilového plátku a snadnější řezy v široké řadě materiálů
- Automatická brzda umožňuje pile zastavení pilového plátku, jakmile tento pilový plátek projde obrobkem, čímž zabraňuje náhodným řezům do sousedních materiálů
- Uložení až tří vlastních nastavení do paměti nářadí umožňuje rychlý a snadný výběr nejpoužívanější konfigurace
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000	0-3000
Délka zdvihu (mm)	32	32
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478296	4933478294

M18 FSZ

M18 FUEL™ SAWZALL™

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 5× delší životnost a až o 30 % rychlejší řezání
- Patentovaná spojka chránící převody - prodlužuje životnost převodů a motoru pohlcováním velkých rázových sil způsobených zablokováním pilového plátku
- Pákou ovládaná svorka pilového plátku FIXTEC™ odolná proti opotřebování zajišťuje rychlé a snadné výměny pilového plátku
- Kovem vyztužené připojení akumulátoru pro vyšší odolnost jeho bezpečnější uchycení po celou dobu jeho provozní životnosti
- Zabudovaná LED svítilna osvětluje pracovní plochu během řezání
- Nastavitelná patka pro optimalizované použití pilových plátků
- Integrovaný ukazatel stavu nabití akumulátoru
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000	0-3000
Délka zdvihu (mm)	32	32
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478293	4933478291

SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ SAWZALL™ (13 KS)

Obj. č. **49222231**





Upínání pilového plátku FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu



Odolný kovový závěsný hák



Nastavitelná patka pro optimalizované použití pilových plátků

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FSX | M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18 FUEL

- M18 FUEL™ šavlová pila poskytuje výkon umožňující řezání stejnou rychlostí jako stejná síťová šavlová pila – dokáže nařezat 150 kusů borovicových prken 290 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu ve vysoce náročných aplikacích
- Orbitální pohyb umožňuje, aby pila odstraňovala piliny, čímž zajišťuje rychlejší řezání dřevěných materiálů
- Až 3 000 zdvihů/min a délka zdvihu 32 mm zaručují rychlé a bezproblémové řezání široké škály materiálů
- 5 různých nastavení rychlosti, od 1 500 do 3 000 zdvihů/min umožňuje zvolení správné rychlosti pro konkrétní řezaný materiál
- Upínání pilového listu FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez klíče
- Odolný kovový závěsný hák pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
- Nastavitelná patka pro optimalizované použití pilových listů
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Nastavitelná patka pro optimalizované použití pilových listů
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	32	32
Hmotnost vč. aku (kg)	-	5.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464724	4933464484

M18 BSX | M18™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18

- Vysoce výkonný 4-pólový motor MILWAUKEE® nabízí maximální výkon tím, že zvyšuje poměr síly a hmotnosti
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Vyvažovací ústrojí ke snížení vibrací - 15,2 m/s²
- Zdvih 28,6 mm a 3000 zdvihů za minutu nabízí extrémně rychlé řezání
- Ukazatel stavu nabití
- REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™
-



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Max. hloubka řezu-dřevo (mm)	300	300
Max. hloubka řezu-ocel (mm)	20	20
Max. hloubka řezu-hliník (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-neželezné kovy (mm)	25	25
Max. hloubka řezu-kovová trubka (mm)	150	150
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	3000	3000
Délka zdvihu (mm)	28.6	28.6
Hmotnost vč. aku (kg)	-	4.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933447275	4933447285

M18 FHZ | M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- 22 mm dlouhý zdvih pro řízené řezání s rychlostí zdvihu bez zatížení 3 000 spm (stroke per minute) zdvihů za minutu
- Otočná patka umožňuje uživateli optimalizovat řezací pozici
- Vestavěné LED světlo zlepšuje viditelnost při práci v místech se špatným osvětlením
- Patentované upínání FIXTEC pro rychlou a efektivní výměnu pilových plátků
- Flexibilní systém napájení pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	22	22
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459887	4933459885

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. 49220220



C18 HZ | M18™ HACKZALL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV

M18

- Vysoce výkonná, kompaktní, jednoruční pilka na kov HACKZALL™ o délce pouhých 375 mm, je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Dvoupřevodové vyvážení redukuje vibrace a prodlužuje životnost nářadí
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou výměnu plátku bez klíče
- Zdvih 20 mm pomáhá regulovat řez, počet zdvihů naprázdno 3000 za minutu
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Vestavěné LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933416785	4933441340

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. 49220220



M18 FBJS | M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- Pět stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Obsluha spínače zapnuto/vypnuto oběma rukama umožňuje zapnutí nářadí v jakékoli poloze
- 6-možností nastavení otáček s režimem automatické kontroly rozběhu umožňuje pomalé spuštění nářadí a rychlé dosažení maximálních otáček při detekci zátěže, což zaručuje plynulé a přesné zahájení řezů
- 3 500 zdvihů za minutu poskytuje hladké řezy, minimalizuje tvorbu třísek a vibrace
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Vestavěné LED osvětlení pracovního prostoru



	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3500	800 - 3500
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	100	100
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464799	4933464800

75 X 4 MM 144 D RYCHLOŘEZNÝ PLÁTEK NA DŘEVO, 5 KS

Obj. č. 4932213116



M18 FJS | M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pro rychlé řezání, dlouhou životnost nářadí a řez s délkou až 32 m v OSB desce s tloušťkou 19 mm (akumulátor s kapacitou 5,0 Ah)
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Patentované upínání FIXTEC™ zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových plátků
- Nastavení šikmého řezu na základně pily je možné bez použití nářadí v rozmezí 0 až 45°
- 5 stupňů nastavení předkmitu zvyšuje řezný výkon
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru
- Odnímatelná měkká patka brání poškrábání a poškození při řezání měkkých materiálů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3500	0 - 3500
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Kapacita úkosu (°)	45	45
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464726	4933464727

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BJS | M18™ PŘÍMOČARÁ PILA

M18

- Vysoce výkonný motor poskytuje 2800 zdvihů/min pro rychlé řezání
- Elektronická ochrana proti přetížení REDLINK™ ve stroji a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost ve své třídě
- Patentované upínání FIXTEC™ pro rychlou a snadnou výměnu plátků
- Nastavení zkosení fasety bez použití nářadí na základové desce v rozmezí 0 - 45°
- Pětistupňové nastavení předkmitu pro zvýšení řezného výkonu
- Zabudované LED osvětlení zlepšuje viditelnost
- Odvod prachu udržuje linii řezu bez pilin
- Odnímatelná měkká patka zabraňuje poškrábání měkkého materiálu při řezání
- Akumulátory REDLITHIUM™ poskytují vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více práce po dobu životnosti balení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10	10
Délka zdvihu (mm)	25	25
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933451391	4933451389

5 KS SET VHODNÉ PRO POUŽITÍ DO DŘEVA A KOVU; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Obj. č. 4932345825



M18 BP | M18™ HOBLOVKA

M18

- Vysoce výkonný 4pólový motor zajišťuje 14 000 ot/min pro dosažení optimální povrchové úpravy
- Ochrana proti přetížení REDLINK™ a elektronika konstantních otáček v nářadí zajišťují nejvyšší odolnost a výkonnost ve své třídě
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Rychlejší odebírání materiálu díky dvěma oboustranným karbidovým břitům v hoblované šířce 82 mm
- Nastavitelná hloubka řezu od 0 do 2 mm s dvaceti aretovatelnými polohami umožňuje uživateli přesně nastavit množství materiálu, které se odebere při jednom průjezdu
- Hloubka drážky až 10.7 mm
- Levé nebo pravé vyhazování hoblin umožňuje uživateli nastavit směr mimo dosah obličeje
- Rozšířená přední část umožňuje přesné a rychlé umístění nářadí na obráběný materiál
- Opěrka ve spodní části chrání obrobek před náhodným poškozením
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14,000	14,000
Šířka drážky (mm)	82	82
Max. hloubka řezání (mm)	2	2
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	10.7	10.7
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933451113	4933451114

NOŽE DO HOBLÍKU, 82MM - 2KS

Obj. č. 4932273484

M18 BOS125 | M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA

M18

- Vysoce výkonný motor poskytuje 14 000 až 24 000 brusných zdvihů za minutu, což zaručuje rychlejší odstraňování materiálu
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí ia akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě
- Regulátor s možností nastavení jedné ze 6 rychlostí umožňuje zvolit správné otáčky pro různé typy materiálů
- Nádobka na prach s vnitřním filtrem zaručuje lepší zachycení prachu
- Univerzální uchycení pomocí suchého zipu umožňuje snadnou výměnu kotoučů
- Nízká hmotnost – 1,6 kg
- Odsávací adaptér je vhodný přímo na všechny odsávací systémy MILWAUKEE®
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000	12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125	125
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933464228	4933464229

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BHG | M18™ KOMPAKTNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

M18

- Vysoce výkonná tepelná spirála umožňuje nářadí dosáhnout teploty až 470 °C
- Dosáhne provozní teploty za šest vteřin, což uživateli umožní rychle dokončit aplikaci
- REDLINK™ elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Individuální monitorování článků akumulátoru optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhou životnost akumulátoru
- Odolný žebříkový hák pro správu pracovního prostoru a bezpečnost
- Dodáváno s 2x tryskami: 1x redukční tryska pro intenzitu tepla na určitou oblast, 1x reflektorová tryska pro aplikaci tepla kolem objektu, například trubek
- Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Teplotní rozsah (°C)	470	470
Průtok vzduchu (l / min)	170	170
Doporučená teplota okolního prostředí (stupně)	-18 - +52	-18 - +52
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933459771	4933459772

M18 FAC

M18 FUEL™ KOMPRESOR

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje maximální tlak vzduchu 9,31 baru a 48 litrů vzduchu za minutu při tlaku 2,8 baru, což zaručuje dostatečný výkon pro chod běžných hřebíkovaček a sponkovaček
- Díky hlučnosti pouhých 68 dB(A) se jedná o jeden z nejtišších akumulátorových kompresorů na trhu, který poskytuje pohodlnější pracovní prostředí na staveništi
- S hmotností pouhých 14 kg a se dvěma madly na přenášení se snadno přenáší na staveniště i po staveništi
- Vynikající produktivita s provozní dobou umožňuje nastřelení 1 600 hřebíků bez hlavičky 18G při použití akumulátoru M18™ s kapacitou 12,0 Ah
- Jedna otáčka regulátoru umožňuje rychlé a snadné nastavení tlaku na požadovanou úroveň
- Rychlospojka umožňuje uživatelům rychlé připojení a odpojení hadice, což zaručuje zvýšení produktivity
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FAC-0
Max. proud vzduchu (l/min)	48
Max. provozní tlak	9.31/ 135
Nádrž (l)	7.6
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	68
Hmotnost vč. aku (kg)	14.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472166



Kufříková rukojeť zaručuje snadnější přenášení na pracoviště i z pracoviště



Jedna otáčka regulátoru umožňuje rychlé a snadné nastavení tlaku na požadovanou úroveň



Rychlospojka umožňuje uživatelům rychlé připojení a odpojení hadice

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FFNS | M18 FUEL™ HŘEBÍKOVAČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY SE SAMOSTATNÝM NÁSTŘELEM

- Vynikající výkon umožňuje důsledné usazování hřebíků pod úroveň povrchu tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely hřebíků
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění. Je navržena tak, aby přinášela spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatelé při velmi nenáročné údržbě
- Režim pouze jednoho samostatného nástřelu umožňuje přesné umístění každého nastřeleného hřebíku
- Rychlé a snadné nastavení hloubky bez použití jiného nářadí zajišťuje nastřelení hřebíku pod úroveň povrchu
- Pojistka proti nastřelení naprázdno zastaví nástřel nářadí, pokud v zásobníku nejsou již žádné hřebíky
- Nastřeluje až 700 hřebíků na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah, což zaručuje maximální produktivitu
- Nastřeluje standardní nastřelovací hřebíky, které jsou vkládány do zásobníku v úhlu 30° nebo 34°
- Rychlý přístup a snadné odstranění zablokování
- Pracovní LED svítilna osvětluje pracovní plochu, což zaručuje lepší umístění hřebíků



	M18 FFNS-502C
Úhel pro kompletaci [stupně]	30 - 34
Průměr hřebíků [mm]	2.9 - 3.32
Rozměr hřebíků (mm)	50 - 90
Kapacita zásobníku hřebíky	51
Hmotnost vč. aku (kg)	5.1
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478302

PRODLOUŽENÝ ZÁSOBNÍK PRO M18 FUEL™ HŘEBÍKOVAČKU NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

Obj. č. **4932471605**



M18 FFN

M18 FUEL™ HŘEBÍKOVAČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

- Skvělý výkon umožňuje důsledné usazení hřebíků na povrch do tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatelé při velmi nenáročné údržbě
- Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvenčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost
- Rychlé a snadné, beznástrojové nastavení hloubky, které zaručí zapuštění hřebíků pod úroveň povrchu
- Systém Dry-Fire lockout odpojí funkci vystřelování, pokud v zásobníku již žádné hřebíky nejsou
- Nastřelí až 700 hřebíků na jedno nabití akumulátoru 5.0 Ah REDLITHIUM™ pro maximální produktivitu.
- Nastřeluje standardní kotevní hřebíky, které se hodí do úhlového zásobníku 30° nebo 34°
- Rychlý přístup a snadné uvolnění při zaseknutí
- LED světlo osvětluje pracovní plochu pro lepší umístění hřebíků
- Spojuje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®





Výběr ze dvou režimů



Rychlé a snadné, beznástrojové nastavení hloubky



Závěsný hák

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Úhel pro kompletaci [stupně]	30 - 34	30 - 34
Průměr hřebíků [mm]	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Rozměr hřebíků (mm)	50 - 90	50 - 90
Kapacita zásobníku hřebíky	51	51
Hmotnost vč. aku (kg)	-	5.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933471406	4933471404

PRODLOUŽENÝ ZÁSOBNÍK PRO M18 FUEL™ HŘEBÍKOVAČKU NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY

Obj. č. **4932471605**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FNCS18GS

M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU

- Špičková ve své třídě, umožňuje důsledné osazení spon na povrch tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatelé při velmi nenáročné údržbě
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezůstanou žádné spony
- Pracuje se všemi sponami pro sponkovačky z úzkou korunkou od 9.5 mm do 38 mm
- Nastřelí až 1 200 spon na jedno nabití akumulátoru 2.0 Ah REDLITHIUM™ pro maximální produktivitu
- LED pracovní světlo osvětluje pracovní plochu pro lepší umístění spon
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®





Precizní koncovka pro přesné umístění spon a lepší přístup do stísněných



Beznástrojové nastavení hloubky nastřelování s ohledem na délku spon a hustotu materiálu



Vestavěný uložný prostor na koncovky

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Kapacita zásobníku	108	108
Délka spon (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Šířka spon (mm)	6.35	6.35
Rychlost nastřelování	900	900
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471942	4933471940

SPONY 18G / 30 MM RC G - 4 600

Obj. č. **4932478392**



M18 FN18GS | M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVAČKA 18 GS

- Špičková ve své třídě, umožňuje důsledné osazení hřebíků na povrch tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire eliminuje dobu rozběhu mezi jednotlivými nástřely
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatelé při velmi nenáročné údržbě
- Zajišťuje upevnění materiálu menšími otvory a pečlivé zakončení
- Různé navržené koncovky v úložném prostoru umožňují uživateli nejlepší provedení práce bez ohledu na to, jaká je aplikace
- Malá kontaktní konzola umožňuje aplikaci hřebíků v ostrém úhlu
- Rychlé a snadné nastavení hloubky vstřelení bez použití nástrojů pro zajištění vedení hřebíků v jedné rovině
- Zámek Dry-Fire zastaví nastřelování pokud v zásobníku nezůstanou žádné hřebíky
- Nastřelí až 1 200 hřebíků na jedno nabití akumulátoru 2.0 Ah REDLITHIUM™
- Rychlý přístup a snadné uvolnění při zaseknutí
- LED pracovní světlo osvětluje pracovní plochu pro lepší umístění hřebíků
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Úhel pro kompletaci [stupně]	0	0
Průměr hřebíků [mm]	1.2	1.2
Rozměr hřebíků (mm)	16 / 54	16 / 54
Kapacita zásobníku hřebíky	110	110
Rychlost nastřelování	900	900
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471409	4933471407

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 CN16GA | M18 FUEL™ 16 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

M18 FUEL

- Nejvyšší výkon ve třídě zaručuje nepřetržité nastřelování hřebíků pod povrch do tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire Nail (připravena k nastřelování hřebíků) snižuje dobu potřebnou k nabití hřebíku mezi každým nastřelením
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě
- Výběr ze dvou režimů umožňuje zvolit mezi sekvenčním režimem pro přesnost nebo nárazovým režimem pro rychlost
- Rychlé a snadné nastavení hloubky vstřelení bez použití nástrojů pro zajištění vedení hřebíků v jedné rovině
- Zarážka Dry-Fire přeruší nastřelování, pakliže v zásobníku dojdou hřebíky
- Nastřelí až 800 hřebíků na jedno nabití akumulátoru REDLITHIUM™ 2.0 AH
- Rychlý přístup a snadné uvolnění při zaseknutí
- Světlo LED ozařuje pracovní plochu pro přesnější umisťování hřebíků
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Úhel pro kompletaci [stupně]	20	20
Průměr hřebíků [mm]	1.6	1.6
Rozměr hřebíků (mm)	32 / 63	32 / 63
Kapacita zásobníku hřebíky	110	110
Rychlost nastřelování	900	900
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933451958	4933451570

M18 CN15GA | M18 FUEL™ 15 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVAČKA

M18 FUEL

- Nejvýkonnější ve své třídě zajišťující důsledné nastřelení hřebíků do povrchu z tvrdého dřeva
- Technologie Ready to Fire Nail eliminuje čas náběhu mezi každým nastřelením hřebíku
- Žádné plynové bombičky a žádné čištění, přináší spolehlivost a výdrž pro nejnáročnější uživatele při velmi nenáročné údržbě
- Volba dvou režimů umožňuje sekvenční nastřelování pro přesnost nebo rychlost
- Bezproblémové, rychlé a snadné nastavení hloubky, které zajišťuje, že jsou hřebíky poháněny podtlakem
- Systém Dry-Fire lockout odpojí funkci vystřelování, pokud v zásobníku nejsou již žádné hřebíky
- Nastřelí až 700 hřebíků na jedno nabití s akumulátorem REDLITHIUM™ 2,0 Ah pro maximální produktivitu
- Rychlý přístup a snadné uvolnění při zaseknutí
- LED pracovní světlo pro lepší umístění hřebíků
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 CN15GA-0X
Úhel pro kompletaci [stupně]	34
Průměr hřebíků [mm]	1.8
Rozměr hřebíků (mm)	32 / 63
Kapacita zásobníku hřebíky	110
Rychlost nastřelování	900
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459633

M18 FBPV | M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ZÁDA

M18 FUEL

- Společností MILWAUKEE® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje zvýšený sací výkon a zaručuje delší provozní životnost motoru
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Bateriový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Třída prachu L. Standardní faktor MAK > 1 mg/m^3
- HEPA filtr zachytí 99,97 % vzdušných prachových částic až do průměru 0,3 mikronu
- Kompatibilní systém DEK 26 umožňuje snadné připojení vysavače k elektrickému nářadí
- Nízká hlučnost pouhých 76 dB (úroveň provozního hluku)
- Technologie cyklónového víření zaručuje delší životnost filtru, delší špičkový výkon a zachytávání nečistot a prachu bez použití sáčku
- Integrovaný závěsný háček na žebříky a lešení
- Snímatelné popruhy umožní použití tohoto vysavače na záda jako běžného vysavače



	M18 FBPV-0
Kapacita (l)	3.8
Průměr hadice (mm)	36
Max. vakuum (mbar)	189
Průtok vzduchu (l / min)	1557.43
Typ filtru	HEPA
Uzavřené sání [mm]	1905 v H20
Hmotnost vč. aku (kg)	8.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464483

M18 FPOVCL

M18 FUEL

M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

- Tento vysavač pro mokré/suché vysávání M18 FUEL™ PACKOUT™ je zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vysoký výkon pro snadné odstranění běžných mokrých a suchých nečistot na staveništi
- Kompatibilita se systéme PACKOUT™ poskytuje tomuto akumulátorovému vysavači pro mokré/suché vysávání vynikající mobilitu a šetří čas strávený vytahováním nástrojů na pracovišti i mimo něj
- Použitelnost na systému i mimo systém PACKOUT ™ vytváří z tohoto řešení pro mokré/suché vysávání nejpřenosnější a nejuniverzálnější jednotku
- Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu
- Poskytuje provozní dobu až 30 minut s akumulátorem HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah v režimu s vysokým výkonem a více než 50 minut v režimu s nižším výkonem
- Vnitřní úložný prostor pro příslušenství a hadici umožňuje přenášení všech doplňků společně s nářadím, což zabraňuje jejich ztrátě
- Spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- Hadice prodloužitelná až na délku 1,6 m zaručuje delší dosah a univerzálnost



	M18 FPOVCL-0
Kapacita tekutý odpad (l)	9.5
Kapacita pevný (l)	7.0
Průměr hadice (mm)	41
Délka hadice (m)	1.5
Max. vakuum (mbar)	117
Průtok vzduchu (l / min)	1416
Typ filtru	HEPA
Hmotnost vč. aku (kg)	5.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478187



Úplná kompatibilita s modulárním úložným systémem MILWAUKEE®



Vnitřní uložení příslušenství a hadice



Hadice prodloužitelná až na délku 1,6 m

M18 VC2 | M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

M18

- Silný motor 18 V s maximálním průtokem vzduchu 1300 l/min/80 bar poskytuje vynikající sací výkon pro aplikace v mokrém i v suchém čištění
- HEPA filtr zachycuje 99,97 % částic ze vzduchu do velikosti 0,03 mikronů - jemná filtrace prachu
- Až 30 minut chodu s bateriovým blokem M18™ 9.0 Ah
- Vnitřní příslušenství a ukládání hadic umožňuje, aby veškerá přídavná zařízení byla naložena s nástrojem a nedošlo tak k jejich ztrátě
- Kompatibilnost DEK 26 umožňuje snadno připojit vysavač k nářadí
- Stohovatelná konstrukce pro zvýšení přenositelnosti a pro snadnější skladování
- K dispozici ofukovač pro odstraňování nečistot z pracovní oblasti
- Vodotěsný spínač zabraňuje jeho poškození
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 VC2-0
Kapacita tekutý odpad (l)	9.79
Kapacita pevný (l)	7.5
Průměr hadice (mm)	41
Délka hadice (m)	0.47
Max. vakuum (mbar)	80
Průtok vzduchu (l / min)	1300
Typ filtru	Mokrý/Suchý
Hmotnost vč. aku (kg)	5.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464029

M18 FCVL

M18 FUEL

M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ VYSAVAČ

- Výkonný bezuhlíkový motor POWERSTATE™ s duální cyklónovou separací větších nečistot ze staveniště
- Efektivnější čištění díky přídavnému elektrickému podlahovému nástavci pro obytné a dílenské podlahy
- Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu
- Snímatelný zásobník o objemu 0,95 l zaručuje snadné vyprázdnění nečistot z nářadí
- Poskytuje provozní dobu až 17 minut s akumulátorem M18™ s kapacitou 5,0 Ah
- Rychlovýměnné příslušenství pro použití ve svislé poloze na úrovni povrchu terénu, v úrovni pasu nebo pro snadné použití nad hlavou
- Integrovaný držák příslušenství pro flexibilní hadici, štěrbinový nástavec, univerzální nástavec a kartáčový nástavec
- Hadice prodloužitelná až na délku 1,2 m zaručuje delší dosah a univerzálnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™





5 specializovaných řešení



Duální cyklónová separace nečistot



První vysavač MILWAUKEE® dodávaný s elektrickým podlahovým nástavcem

	M18 FCVL-0
Kapacita tekutý odpad (l)	0.95
Průměr hadice (mm)	40
Délka hadice (m)	0.5 - 1.2
Max. vakuum (mbar)	184
Průtok vzduchu (l / min)	764
Typ filtru	HEPA
Hmotnost vč. aku (kg)	5.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478185

M18 CV | M18™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

M18

- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu
- HEPA filtr shromažďující 99,97% částic ve vzduchu do 0,3 mikronů
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohaté příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Zajištěná nádobka proti náhodnému otevření a rozvíření nečistot
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Až 23 minut nepřetržitého provozu na 5,0 Ah akumulátor
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 CV-0
Kapacita tekutý odpad (l)	2.5
Průměr hadice (mm)	32
Délka hadice (m)	1.2
Max. vakuum (mbar)	84.8
Průtok vzduchu (l / min)	1019.33
Typ filtru	Suchý
Hmotnost vč. aku (kg)	1.98
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Taška
Obj. č.	4933459204

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

C18 PCG/600 | M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – NÁPLŇ 600 ML

M18

- Až 4500 N výtlačné síly, minimálně 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Max. výtlačná síla (N)	4500	4500
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	600 ml alu válec	600 ml průhl. válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3	2.3
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933441305	4933441808

C18 PCG/400 | M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 400 ML

M18

- Až 4500 N výtlačné síly, min. 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání při zapnuté spouští
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	C18 PCG/400T-201B
Napětí (V)	18
Typ aku	Li-ion
Max. výtlačná síla (N)	4500
Nastavení rychlosti	6
Standardní vybavení	400 ml průhledný válec
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933441812

C18 PCG/310 | M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – NÁPLŇ 310 ML

M18

- Až 4500 N výtlačné síly, min o 40% vyšší než předchozí MILWAUKEE® vytlačovací pistole
- REDLINK™elektronika na ochranu před přetížením nářadí a akumulátoru poskytuje nejlepší odolnost ve své třídě
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Max. výtlačná síla (N)	4500	4500
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	Držák zásobníku s obsahem 310 ml	Držák zásobníku s obsahem 310 ml
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Taška	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933459637	4933441310

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 GG | M18™ HEAVY DUTY MAZACÍ PISTOLE

- Výkonný 18 V motor dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka 355 mm, hmotnost 3,9 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky, ramenní popruh, LED ukazatel míry nabití - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí schopného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20°C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™
- Standardní vybavení: 1219 mm vysokotlaká ohebná hadička s pružným krytem



	M18 GG-0	M18 GG-201C
Podtlak (bar)	690	690
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933440493	4933440490

M18 BBL | M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR

- Kompaktní tělo - čistění v stísněných prostorech
- 3-stupňové nastavení rychlosti se spínačem variabilní rychlosti
- Příslušenství - prodloužení trysky (228,6 mm), univerzální inflátor/deflátor adapter
- Odnímatelná tryska pro snadné a pohodlné uskladnění
- Uzamykatelný spínač
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 BBL-0
Průtok vzduchu (m^3 / min)	0 - 2.9
Rychlost vzduchu (km / h)	0 - 42.8
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700
Délka bez trysky [mm]	375
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446216

M18 AF | M18™ VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR

- Umožňuje uživateli provoz na akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ nebo střídavém napětí, pokud je k dispozici
- Třírychlostní nastavení pro optimální proudění vzduchu až do 1 290 metrů za hodinu
- Efektivní cirkulace vzduchu v místnosti 3,6 m × 4 m
- Nastavitelná hlava umožňuje uživateli používat ventilátor v různých výškách a polohách v rozsahu 120°
- Tři hodiny provozu při třetí rychlosti s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah
- Kompaktní konstrukce s integrovanou rukojetí pro maximální přenositelnost
- Gumové nohy zajišťují stabilitu a na povrchu nezanechávají žádné škrábance
- Upevňovací body umožňují uživateli v případě potřeby instalaci ventilátoru na zeď
- Součástí je napájecí adaptér
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 AF-0
Průtočné množství vzduchu 1 [m/h]	760
Průtočné množství vzduchu 2 [m za h]	1000
Průtočné množství vzduchu 3 [m za h]	1290
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451022

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 PRCDAB+

M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJEČKA

- Prémiový reproduktor s 360° prostorovým zvukem a 40 W zesilovač produkují bohatý a plný zvuk
- DAB + a FM/AM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako: skladba, umělec a přesný čas
- Digitální přijímač Bluetooth®: Přehrává hudbu až 30 m od smartphonu, počítače nebo tabletu
- Kompatibilní s jakoukoli položkou systému MILWAUKEE® PACKOUT™
- Vestavěná funkce nabíječky pro rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M18™ nebo elektrických zařízení přes port USB
- IP57 v akumulátorovém režimu - rádio je odolné proti prachu a stříkající vodě
- Univerzální možnost napájení: z akumulátorů MILWAUKEE® M18™ nebo 230 V ze sítě
- Celodenní provoz s akumulátorem M18™ 5.0 Ah



	M18 PRCDAB+-0
Rozsah ladění AM (kHz)	522 - 1620
Rozsah ladění FM (MHz)	87.5 - 108
Rozsah ladění DAB (MHz)	174 - 240
Rozměry (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Hmotnost vč. aku (kg)	10.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472112



Prémiový reproduktor s 360° prostorovým zvukem



Vestavěná funkce nabíječky pro rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M18™



Vestavěný otvírák lahví

M18 JSR DAB+ | M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+

- Vysoce výkonný audiosystém – tuner DAB+/FM s digitálním procesorem zajišťuje nejvyšší přesnost příjmu a čistotu signálu
- DAB+ poskytuje vynikající kvalitu zvuku a doplňkové informace, jako jsou: název skladby, zpěvák/skupina, pořad, přesný čas…
- Duální reproduktory s pasivními zářiči – poskytují hlasitý a čistý zvuk s hlubokými a přesnými basy
- Nastavitelný ekvalizér pro vyšší kvalitu zvuku a 10 předvoleb stanic
- Ochranné koncové kryty a kovové mřížky reproduktorů – chrání před pády, vodou a nečistotami na pracovišti
- Integrované rukojeti – umožňují snadnou přepravu a skladování
- Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo ze sítě. Doba provozu až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Vodotěsná přídavná přihrádka na zařízení chrání mobilní zařízení
- Chráněná 2,1 A USB zástrčka - napájí elektronická zařízení jako v AC tak i v DC režimu
- Dodává se s přídavným vstupním kabelem, 2 x AAA baterie. MILWAUKEE® baterie se prodávají samostatně



	M18 JSR DAB+-0
Rozsah ladění AM (kHz)	-
Rozsah ladění FM (MHz)	87.5 - 108
Rozsah ladění DAB (MHz)	174.928 - 239.20
Rozměry (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnost vč. aku (kg)	4.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451251

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 JSR | M18™ STAVEBNÍ RÁDIO

M18

- Vysoce výkonný audiosystém – tuner AM/FM s digitálním procesorem zajišťuje nejvyšší přesnost příjmu a čistotu signálu
- Duální reproduktory s pasivními zářiči – poskytují hlasitý a čistý zvuk s hlubokými a přesnými basy
- Nastavitelný ekvalizér pro vyšší kvalitu zvuku a 10 předvoleb stanic
- Ochranné koncové kryty a kovové mřížky reproduktorů – chrání před pády, vodou a nečistotami na pracovišti
- Integrované rukojeti – umožňují snadnou přepravu a skladování
- Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo ze sítě. Doba provozu až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Vodotěsná přídavná přihrádka na zařízení chrání mobilní zařízení
- Chráněná 2,1 A USB zástrčka - napájí elektronická zařízení jako v AC tak i v DC režimu
- Dodává se s přídavným vstupním kabelem, 2 x AAA baterie. MILWAUKEE® baterie se prodávají samostatně



	M18 JSR-0
Rozsah ladění AM (kHz)	522 - 1629
Rozsah ladění FM (MHz)	87.5 - 108
Rozměry (mm)	402 x 197 x 197
Hmotnost vč. aku (kg)	4.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451250

M18 RC | M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJEČKA

M18

- Funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoliv akumulátoru M18™ nebo elektronických zařízení přes USB port
- Digitální Bluetooth® přijímač: přehrávání hudby až 30 metrů od telefonu, počítači nebo tabletu
- AC/DC všestrannost: pohon pomocí MILWAUKEE® M18™ baterií nebo AC zásuvkou
- Exkluzivní AM/FM rádio s digitálním procesorem poskytuje vynikající příjem, přesný a jasný signál
- Prvotřídní reproduktory a 40 W zesilovače nabízejí plný a bohatý zvuk
- Kryt je odolný proti povětrnostním podmínkám a chrání MP3 přehrávače a další audio techniku
- Zesílená konstrukce a kovové madlo chrání před poškozením v pracovním prostředí
- Nastavitelný ekvalizér a možnost nastavení 10 stanic
- Chráněné 2,1 Amp USB napájecí zásuvka nabíjí zařízení v režimu AC i DC
- Standardní vybavení: zásuvka pro připojení externího zařízení, 2 x AAA baterie, MILWAUKEE® akumulátory dodávané zvlášť



	M18 RC-0
Rozměry (mm)	300 x 307 x 370
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost (kg)	7.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933446639

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18

- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií
- Špičkový reproduktor s basovým portem



	M12-18 JSSP-0
Rozměry (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459275

M18 ONEPP2A2

ONE-KEY M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ příklepová vrtačka
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" šestihranný rázový utahovák



	M18 ONEPP2A2-502X
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464529

M18 ONEPP2B2

ONE-KEY M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ příklepová vrtačka
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" rázový utahovák s pojistným kroužkem



	M18 ONEPP2B2-502X
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464595

M18 FPP2A2

M18 FUEL

M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" šestihranný rázový utahovák



	M18 FPP2A2-502X
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464268

M18 FPP2T2

M18 FUEL

M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - Příklepová vrtačka M18 FUEL™
- M18 FIW2F12 - Kompaktní rázový utahovák ½" M18 FUEL™ s pojistným kroužkem



	M18 FPP2T2-502X
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933478767

M18 FPP4F2

M18 FUEL

M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ příklepová vrtačka
- M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼" šestihranný rázový utahovák
- M18 FBJS - M18 FUEL™ přímočará pila
- M18 BMT - M18™ kompaktní multifunkční nářadí
- Měřicí pásmo Slimline 5 m



M18 FPP4F2-502B

Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933471208

M18 FPP5K

M18 FUEL

M18™ SET NÁŘADÍ

- M18 CBLDD - M18™ kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 CBLID - M18™ kompaktní bezuhlíkový ¼" HEX rázový utahovák
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 mm okružní pila na dřevo a plast
- M18 BMT - M18™ multifunkční nářadí
- M18 FBJS - M18 FUEL™ přímočará pila



M18 FPP5K-502B

Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933471209

M18 FPP6C3

M18 FUEL

M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - Příklepová vrtačka M18 FUEL™
- M18 FID2 - Rázový utahovák M18 FUEL™ s upínacím šestihranem ¼"
- M18 CCS55 - Kotoučová pila M18 FUEL™ pro řezání dřeva a plastů
- M18 FSZ - Pila M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG125X - Úhlová bruska 125 mm M18 FUEL™ s kolébkovým spínačem
- M18 TLED - LED svítilna M18™



M18 FPP6C3-502B

Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933478800

M18 FPP6H2

M18 FUEL

M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M18 FPD2 - Příklepová vrtačka M18 FUEL™
- M18 FIW2F12 - Kompaktní rázový utahovák ½" M18 FUEL™ s pojistným kroužkem
- M18 CCS55 - Kotoučová pila M18 FUEL™ pro řezání dřeva a plastů
- M18 FSZ - Pila M18 FUEL™ SAWZALL®
- M18 CAG125X - Úhlová bruska 125 mm M18 FUEL™ s kolébkovým spínačem
- M18 TLED - LED svítilna M18™



M18 FPP6H2-502B

Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933478768

M18 BLPP2A2

M18

M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 BLPD2 - M18™ bezuhlíková příklepová vrtačka
- M18 BLID2 - M18™ ¼" šestihranný rázový utahovák s bezuhlíkovým motorem



M18 BLPP2A2-502X

Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464522

M18 BLPP2B2

M18

M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 BLDD2 - M18™ bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 BLID2 - M18™ ¼" šestihranný rázový utahovák s bezuhlíkovým motorem



M18 BLPP2B2-502X

Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464594

M18 CBLPP2A

M18

M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 CBLPD - M18™ kompaktní příklepová bezuhlíková vrtačka
- M18 CBLID - M18™ kompaktní bezuhlíkový ¼" šestihranný rázový utahovák



M18 CBLPP2A-402C

Dodává se	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464536

M18 CBLPP2B

M18

M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ

- M18 CBLDD - M18™ kompaktní bezuhlíkový vrtací šroubovák
- M18 CBLID - M18™ kompaktní bezuhlíkový ¼" šestihranný rázový utahovák



	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Dodává se	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464593	4933464718

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12™

ZDOKONALENÍ.
VÝKON.
VYTRVALOST.





JEDEN SYSTÉM
VÍCE NEŽ
90
NÁŘADÍ

PŘENOSNÁ PRODUKTIVITA.
URČENO PRO ŘEMESLA.
ŠIROKÝ SYSTÉM.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





M12 FUEL™

REDLITHIUM™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Systém M12 FUEL™ je určen pro ty nejnáročnější řemeslníky na světě. Systém M12 FUEL™ poskytuje vynikající výkon v kompaktní konstrukci a zahrnuje tři exkluzivní inovace společnosti MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware i software REDLINK PLUS™ - které zajišťují neuvěřitelný výkon, provozní dobu i odolnost.

Jednoduše řečeno, M12 FUEL™ nabízí to nejlepší, je to komplexní technologie, která pohání, chrání a napájí vaše akumulátorové nářadí.

NOVINKA


VĚTŠÍ ZPŮSOBILOST*

NIŽŠÍ HMOTNOST*

VĚTŠÍ KOMPAKTNOST*

1 POWERSTATE™ BEZUHLÍKOVÝ MOTOR

- Společností Milwaukee Tool navržený a vyrobený bezuhlíkový motor
- Poskytuje větší účinnost
- Vydrží déle a poskytuje maximální výkon*

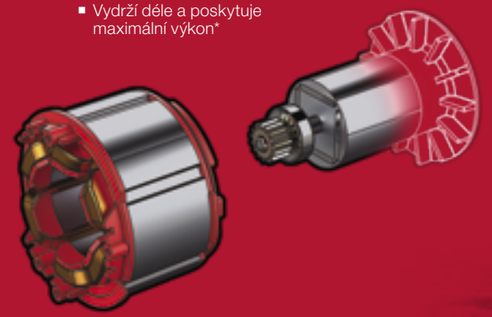



M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



2 REDLINK PLUS™ INTELIGENCE

- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje provozní dobu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost baterie
- Zdokonalený elektronický systém s unikátním digitálním zvýšením výkonu
- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí



3 REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Komplexní systémová komunikace s ochranou proti přetížení prodlužuje životnost nářadí
- Trvalý výkon pro delší provozní dobu a více práce za celou svoji životnost
- Ukazatel zobrazuje stav nabití akumulátoru
- Provoz až do -20 °C

REDLITHIUM™





VÍCE NEŽ 90 M12 NÁŘADÍ



* V porovnání s předchozí technologií akumulátoru MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, nářadí a aplikaci.

M12 CH

M12 FUEL

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO

- První kompaktní bezuhlíkové 12 V kladivo - energie příklepu (EPTA): 1,1 J, počet příklepů: 0 -6575 př./min, počet otáček: 0-900 ot./min
- Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s² dovoluje pracovat až 8 hodin
- Vyvrtá 60 otvorů s průměrem 6 mm na jedno nabití
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ navržený a vyrobený MILWAUKEE® poskytuje vynikající poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě pro až 3x delší životnost motoru a až 2x delší dobu provozu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™- ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- 2-funkce: vrtání s příklepem nebo bez příklepu pro maximální všestrannost
- Optimalizované příklepové vrtání: 6-10 mm (max. 13 mm)
- 43 mm průměr upínacího krku - kompatibilní s M12 DE odsavačem
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®





2-funkční SDS-plus kladivo



Výjimečně nízká hladina vibrace 4,4 m/s²



LED světlo

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.7	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933441947	4933441997	4933451510

SADA 5 VRTÁKŮ SDS-PLUS

Obj. č. **4932352338**



M12 H | M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS

M12

- Kompaktní a lehká konstrukce je ideální pro použití v omezeném prostoru
- Inteligentní systém REDLINK™ poskytuje nářadí a akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Dvojrežimové kladivo tvaru L pro maximální všestrannost
- Nízká hladina vibrací 6,7 m/s²
- Optimalizovaní vrtání až do 4 - 8 mm (max 13 mm)
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie příklepu (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8	8	8
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	13	13	13
Vibrační vrtání (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933431355	4933431340	4933441164

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 UDEL | M12™ UNIVERZÁLNÍ ODSÁVÁČ - TŘÍDA L

M12

- Vhodné pro všechna kladiva MILWAUKEE® SDS-Plus a pro většinu konkurenčních kladiv s průměrem přední části 41-61 mm vybavených pouze jednou nastavitelnou boční rukojetí, která může být namontována na pravé nebo levé straně kladiva
- Poskytuje provozní dobu delší než 40 minut na jedno nabití akumulátoru M12 B2 s kapacitou 2,0 Ah
- Díky teleskopické hubici může odsávání pracovat i s vrtáky SDS-Plus s délkou až do 210 mm
- Nastavitelný ukazatel hloubky vrtání zaručuje perfektní nastavení prováděného úkonu
- 2 vyměnitelné hubice s uhlíky pro zakrytí vrtaného otvoru až do Ø 30 mm (Ø 5-16 mm, Ø 16-30 mm)
- 2 odlišné režimy vysávání umožňují zapínání jednotky trvale nebo automaticky, jakmile dojde k zahájení vrtání
- Automatické vypnutí se zpožděním 5 sekund, aby byla zaručena čistota vrtaného otvoru
- Zařízení je vybaveno HEPA filtrem třídy H13 a mechanismem pro čištění filtru, což zaručuje nejlepší výkon a delší provozní životnost filtru



	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Max. průměr vrtáku (mm)	30	30
Max. hloubka vrtání (mm)	203	203
Průtok vzduchu (l / min)	466	466
Rychlost proudění vzduchu [m za h]	28	28
Kapacita pevný (l)	0.31	0.31
Kapacita tekutý odpad (l)	0.31	0.31
Typ filtru	HEPA H13	HEPA H13
Max. vakuum (mbar)	23.4	23.4
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933471460	4933471461

M12 FPD

M12 FUEL

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který přináší větší výkon ve více kompaktní velikosti
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí a akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální monitorování akumulátorových článků optimalizuje dobu práce stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlé změny a upevnění bitů
- Elektronická spojka se 16 nastaveními kroutícího momentu plus 1 pro zablokování spojky vrtání a 1 pro zablokování spojky kladiva
- Ukazatel stavu nabití
- LED osvětlení pracoviště
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™





Více síly, více kompaktní



13 mm kovové sklíčidlo



Elektronická spojka s 16 nastaveními točivého momentu

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13	13	13
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2	1.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459801	4933459802	4933459806

15 KS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SET BITŮ V KOTOUČI

Obj. č. **4932430904**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FDD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

M12 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který dává větší výkon ve více kompaktní velikosti
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí a akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- 13 mm kovové sklíčidlo pro rychlé změny a upevnění bitů
- Elektronická spojka se 16 nastaveními točivého momentu a 1 pro zablokování spojky vrtání
- Ukazatel stavu akumulátoru zobrazuje hodnotu zbývajícího nabití
- LED osvětlení pracoviště
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	35	35	35
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13	13
Max. moment (Nm)	44	37	44
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2	1.5
Dodává se	bez aku-mulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady aku-mulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady aku-mulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459815	4933459816	4933459820

M12 FDDX

M12 FUEL

M12 FUEL™ VRTAČKA S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI

- Vysoce výkonný systém vrtání a šroubování 4 v 1 pro extrémní všestrannost
- Výměnný systém držadla se 4 různými hlavami pro mnoho aplikací
- Díky možnosti montáže nástrojů přímo do vřetena s upínáním ¼" je celková délka zařízení 130 mm
- Vyvážená rukojeť umožňuje mimořádnou kontrolu nářadí
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje točivý moment až 34 Nm
- Magnetický držák pro snadný přístup k bitům
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™





Vyvážená rukojeť



Magnetický držák pro snadný přístup k bitům



Dvourychlostní

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	28	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	34	34	34
Hmotnost vč. aku (kg)	-	-	0.9
Standardní vybavení	10 mm kovové sklíčidlo	10 mm kovové sklíčidlo, vyměni-telné úhlové sklíčidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	10 mm kovové sklíčidlo, vyměnitelné úhlové sklíčidlo, úhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464978	4933471332	4933464979

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADA BITŮ A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 32 KS

Obj. č. **4932464240**



M12 FPDX | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM

M12 FUEL

- MILWAUKEE® vysoce výkonná kompaktní příklepová vrtačka se systémem 6-v-1 pro extrémní univerzálnost
- Vyjímatelný upínací systém se třemi různými hlavami pro různé aplikace
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™dodává točivý moment až 44 Nm
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- REDLITHIUM™ akumulátor vynikající konstrukci bloku, elektroniku a provedení se stálou kvalitou, což zajišťuje delší dobu provozu a více provedené práce po dobu životnosti bloku
- 13 mm sklíčidlo bez klíče, celokovová ¹/₄"pohonná hlava v pravém úhlu s šestihranem a celokovová ¹/₄" offset pohonná hlava s šestihranem
- ¹/₄ "šestihranný pohon za sklíčidlem snižuje v případě potřeby délku vrtání na 125 mm
- Celokovová planetární převodovka pro extrémní trvanlivost
- LED pro osvětlení pracoviště
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®



	M12 FPDX-0	M12 FP-DX-202X	M12 FPDX-KIT-202X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 450/ 0 - 1700	0 - 450/ 0 - 1700	0 - 450/ 0 - 1700
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva/oceli/ zdiva(mm)	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13
Max. počet úderů (ú./min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Max. moment (Nm)	44	37	37
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2	1.2
Standardní vybavení	Rychlovýměn-né sklíčidlo	Rychlovýměnné sklíčidlo	Rychlovýměnné sklíčidlo, mimoosý nástavec, pra-voúhlý nástavec
Dodává se	bez aku-mulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady aku-mulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464135	4933464136	4933464138

M12 BDDX | M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM

M12

- Vysoce výkonná subkompaktní vrtačka/šroubovák 5-v-1 systém pro extrémní všestrannost
- Snímatelný sklíčidlový systém se 3 různými hlavami pro nejrůznější aplikace
- Standardní 10 mm bezklíčové sklíčidlo, celokovová pravoúhlá ¹/₄" šestihranná hlava a celokovová posuvová ¹/₄" šestihranná hlava
- ¹/₄" vrtačka/šroubovák za sklíčidlovým úchytem zkrátí v případě potřeby délku držáku na 153 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovová planetová převodovka pro extrémní trvanlivost
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®



	M12 BDDXKIT-202C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 -1500
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	32
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Standardní vybavení	Snímatelné sklíčidlo FIXTEC, posuvové upevnění, pravoúhlá hlava, klip na opasek, 25 mm bit PZ2
Dodává se	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933447836

M12 BPD | M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

M12

- Vysokovýkonná kompaktní příklepová vrtačka o délce 190 mm je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 10 mm sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- Akumulátorl REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE ®



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10	10	10
Max. počet úderů (ú./min)	22,500	22,500	22,500
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2	1.5
Dodává se	bez aku-mulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441950	4933441940	4933441935

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BDD | M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK

M12

- Vysokovýkonný kompaktní šroubovák MILWAUKEE® o délce 187 mm je ideální pro práci ve stísněném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 10 mm kovové sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- Akumulátorový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10	10
Max. moment (Nm)	30	30	38
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441930	4933441915	4933441925

C12 RAD | M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA

M12

- Vysoce výkonná kovová převodovka s převody pro největší trvanlivost a točivý moment
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- 10 mm sklíčidlo pro rychlé upnutí celého sortimentu příslušenství
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Kapacita sklíčidla (mm)	10	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Max. moment (Nm)	12	12
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933416900	4933441215

M12 CD | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

M12 FUEL

- MILWAUKEE® je autorem i výrobcem bezuhlíkového motoru POWERSTATE™ , který zajišťuje až 10-krát delší životnost motoru, až 2-krát více síly a až 2-krát delší doba chodu
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kontrola jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Uchycení nástroje 1/4" Hex, jednoruční výměna
- Ukazatel stavu nabití
- LED světlo osvětluje pracovní plochu
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 CD-0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1700
Upínání nářadí	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	37
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933440450

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BD | M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK

M12

- Vysoce výkonný kompaktní šroubovák MILWAUKEE® je jen 175 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 400	0 - 400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	22	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10	10
Šrouby do dřeva (mm)	6	6
Max. moment (Nm)	30	30
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441910	4933441900

M12 BSD | M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK

M12

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák MILWAUKEE® je jen 169 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- Kovová planetová synchronizovaná převodovka pro maximální krouticí moment až do 20 Nm
- Sklíčidlo 1/4" Hex pro rychlou a snadnou výměnu bitů jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- 15-stupňové nastavení krouticího momentu plus další vrtací stupeň poskytují větší flexibilitu
- Štíhlá rukojeť se softgripem
- LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BSD-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. moment (Nm)	20
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933447135

M12 FID | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který dává větší výkon ve více kompaktní velikosti 130 mm
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL umožňuje použít tři různá nastavení otáček a krouticího momentu i režim samořezání a tak maximalizovat všestrannost aplikace
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální monitorování akumulátorových článků optimalizuje dobu práce stroje a zajišťuje dlouhodobou životnost
- 1/4" šestihranné sklíčidlo pro snadnou a rychlou výměnu bitů
- Integrovaný ukazatel stavu nabití a LED osvětlení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Upínání nářadí	1/4" Hex	1/4" Hex
Počet úderů (ú./min)	0 - 4000	0 - 4000
Max. moment (Nm)	147	147
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459822	4933459823

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ ¼˝ HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

- M12 FUEL™ SURGE™ rázový utahovák ¼˝ Hex je nejtišší 12V rázový utahovák na trhu, který při práci se dřevem generuje pouze 76 dB (A)
- Hydraulický pohonný systém FLUID-DRIVE™ snižuje otírání kovu o kov uvnitř nářadí a zajišťuje tišší provoz, lepší výkon a delší životnost ve srovnání se standardním rázovým mechanismem
- 4 režimové nastavení DRIVE CONTROL umožňuje uživateli zvolit správnou rychlost a kroutící moment v závislosti na úkolu
- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor poskytuje konstantní výkon 0 - 3 200 otáček za minutu, což umožňuje upevňovat šrouby rychleji
- REDLINK PLUS™ inteligentní elektronický systém chrání nářadí i akumulátor před přetížením a jednoznačně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje delší pracovní dobu a delší životnost díky zesílené konstrukci a vestavěné elektronice, která monitoruje jednotlivé články a chrání před přetížením
- Upínání ¼˝ HEX umožňuje rychlou výměnu bitů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Upínání nářadí	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Počet úderů (ú./min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Max. moment (Nm)	50	50
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464972	4933464973

M12 BID | M12™ ¼˝ HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

- Vysoce výkonný kompaktní rázový utahovák je jen 165 mm dlouhý a je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ chrání nářadí i akumulátor proti přetížení a extrémnímu namáhání
- Výkonné celokovová převodovka a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální kroutící moment
- Uchycení ¼˝ Hex sklíčidlo pro rychlou a snadnou výměnu bitů
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světl pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500	0 - 2500
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300	0 - 3300
Upínání nářadí	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Max. moment (Nm)	112	112
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441955	4933441960

M12 BRAID | M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

- Kompaktní pravúhlý rázový utahovák měří 287 mm na délku a je ideální pro práci ve stísněných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Celokovové převodovky a ozubená kola pro vynikající trvanlivost a maximální kroutící moment 68 Nm
- Kompaktní konstrukce hlavy s průměrem 35,6 mm
- Multi-design rukojeti pro více ručních pozic a maximální pohodlí
- Uchycení nástroje ¼˝ Hex, rychlá výměna
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 BRAID-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2425
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300
Upínání nářadí	¼˝ Hex
Max. moment (Nm)	68
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933451247

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FIWF12

M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 339 Nm
- Čtyřhran ½˝ s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Společností MILWAUKEE® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Lepší přístup v těsných prostorách díky celkové délce pouhých 124,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Šrouby	M16	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464615	4933464616

SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ ½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (11 KUSŮ), OBSAHUJE 9× NÁSTRČNÝ RÁZOVÝ KLÍČ, 1× PRODLOUŽENÍ 150 MM, 1× ADAPTÉR ŠESTIHRAN ¼˝ - ČTYŘHRAN ½˝

Obj. č. **4932478290**





Čtyřhran ½˝ s pojistným kroužkem



Lepší přístup v těsných prostorách díky celkové délce pouhých 124,5 mm



4 režimy DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí

M12 FIW38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ⅜˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 339 Nm
- Čtyřhran ⅜˝ s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Lepší přístup v těsných prostorách díky celkové délce pouhých 121,9 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Upínání nářadí	⅜˝ čtyřhran	⅜˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Max. moment (Nm)	339	339
Šrouby	M16	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464612	4933464613

SADA HLUBOKÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ ⅜˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (8 KUSŮ)

Obj. č. **4932478289**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FIW14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ¼˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12 FUEL

- Vyšší výkon, větší kompaktnost, lepší ovladatelnost
- Maximální utahovací moment až 115 Nm
- Maximální moment pro uvolnění matice až 136 Nm
- Čtyřhran ¼˝ s pojistným kroužkem zaručuje rychlou a snadnou výměnu nástrčného klíče
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velikostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Monitorování jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu
- Lepší přístup v těsných prostorách díky celkové délce pouhých 129,5 mm
- 4 režimy DRIVE CONTROL s režimem automatického vypnutí nabízí uživateli přesné ovládání
- LED osvětlení pracovního prostoru
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 FIW14-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1300/1900/3200/3200
Upínání nářadí	¼˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	1300/2000/4300
Max. moment (Nm)	136
Šrouby	M12
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464611

M12 BIW12 | M12™ KOMPAKTNÍ ½˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák MILWAUKEE® o délce 171 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální kroutící moment
- ½˝ čtyřhran upínání pro použití s univerzálními nástrčnými klíči
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje dobu chodu stroje a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro osvětlení pracovní plochy
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2550	0 - 2550
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran	½˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3400	0 - 3400
Max. moment (Nm)	138	138
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933447134	4933447133

M12 BIW38 | M12™ KOMPAKTNÍ ⅜˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

M12

- Vysoce výkonný kompaktní utahovák MILWAUKEE® o délce 165 mm je ideální pro práci v těsných prostorech
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Výkonné celokovové převodové ústrojí a ozubená kola pro vynikající odolnost a maximální kroutící moment
- ⅜˝ čtyřhran pro použití s nástrčnými klíči
- Optimalizovaná rukojeť pro lepší kontrolu a komfortní uchopení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo pro pohodlí uživatele v tmavých prostorách
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW38-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Upínání nářadí	⅜˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0 - 3300
Max. moment (Nm)	135
Hmotnost vč. aku (kg)	1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933441985

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FRAIWF12

M12 FUEL

M12 FUEL™ ½˝ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

- Maximální utahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm
- 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu.
- Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech
- Hlava je dlouhá pouhých 71 mm, proto se snadno vejde i do stísněných úzkých prostor
- ½˝ upínání s pojistným kroužkem pro rychlou a snadnou výměnu nástrčných klíčů
- LED osvětlení pracovní plochy
- Premiové pogumování odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 FRAIWF12-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. moment (Nm)	270
Šrouby	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471699

½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADA 10 KS

Obj. č. **4932352861**





4 stupňový DRIVE CONTROL



Podlouhlé tělo (219 mm) umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech



Nízkoprofilová hlava je dlouhá pouhých 71 mm, proto se snadno vejde i do stísněných úzkých prostor

M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ ⅜˝ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM

M12 FUEL

- Maximální utahovací moment až 270 Nm a povolovací moment až 300 Nm
- 4 stupňový DRIVE CONTROL s módy Auto Shut-Off a Bolt Removal přináší automatické vypnutí jako prevenci proti přílišnému utažení šroubu a možnost odstranění šroubu pro lepší kontrolu po přetržení šroubu.
- Podlouhlé tělo umožňuje lepší přístup v těžko přístupných prostorech
- Hlava je dlouhá pouhých 71 mm, proto se snadno vejde i do stísněných úzkých prostor
- ⅜˝ upínání s pojistným kroužkem pro rychlou a snadnou výměnu nástrčných klíčů
- LED osvětlení pracovní plochy
- Premiové pogumování odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 FRAIWF38-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Upínání nářadí	⅜˝ čtyřhran
Počet úderů (ú./min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Max. moment (Nm)	270
Šrouby	M16
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471700

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 ONEFTR12

M12 FUEL

M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2˝ DIGITÁLNÍ RÁČNA

- První digitální ráčna MILWAUKEE® poskytuje až o 50% rychlejší instalaci výměnou ručního nářadí
- Poskytuje 16,9 - 203,4 Nm rozsahu kroutícího momentu a přesnosti v rozmezí ± 2% pro utahovací prvky kritické pro točivý moment
- Rychlejší a produktivnější vykazování kroutícího momentu s ONE-KEY™ poskytuje data kroutícího momentu a přizpůsobitelné zprávy pro inspektory nebo majitele
- Nastavitelný utahovací moment k ovládání výstupního kroutícího momentu nářadí přes motor
- Čtyři režimy měření (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupných předvoleb
- Odolný design, který vydrží i to nejnáročnější prostředí na pracovišti
- Čtyři režimy oznamování, že nářadí dosahuje, splňuje nebo překračuje cíl kroutícího momentu (zvukový, LED, LCD a vibrační)
- Šest předprogramovaných jazyků včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





Nahrazuje jedno nebo dvě ruční nářadí



Rychlejší a produktivnější vykazování kroutícího momentu s ONE-KEY™



15 dostupných předvoleb kroutícího momentu

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Kroutící moment / Točivý moment (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Přesnost	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Upínání nářadí	1/2˝ čtyřhran	1/2˝ čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 100	0 - 100
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464969	4933464970

1/2˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADA 10 KS

Obj. č. **4932352861**



M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8˝ DIGITÁLNÍ RÁČNA

M12 FUEL

- První digitální ráčna MILWAUKEE® přináší až o 50% rychlejší montážní práce než při použití ručního nářadí
- Poskytuje kroutící moment v rozsahu od 13,6 do 135,6 Nm a přesnost ± 2% pro maximální utahovací moment vpravo a +/- 3% pro maximální utahovací moment vlevo
- Rychlejší a produktivnější vykazování kroutícího momentu s ONE-KEY™ poskytuje data kroutícího momentu a přizpůsobitelné zprávy pro inspektory nebo majitele
- Motor nářadí řídí nastavitelný limit kroutícího momentu a parametry maximálního kroutícího momentu chrání nářadí před přetížením
- Čtyři režimy měření (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) a 15 dostupných předvoleb
- Odolný design, který vydrží i to nejnáročnější prostředí na pracovišti
- Čtyři režimy oznamování, že nářadí dosahuje, splňuje nebo překračuje cíl kroutícího momentu (zvukový, LED, LCD a vibrační)
- Šest předprogramovaných jazyků včetně angličtiny, španělštiny a francouzštiny
- Integruje tři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, provozní dobu a trvanlivost na staveništi

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Kroutící moment / Točivý moment (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Přesnost	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Upínání nářadí	3/8˝ čtyřhran	3/8˝ čtyřhran
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 100	0 - 100
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464966	4933464967

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FIR38LR | M12 FUEL™ 3/8˝ KOMPAKTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU

M12 FUEL

- S maximálním kroutícím momentem až 75 Nm a otáčkami 200 za minutu je toto nářadí ideálním řešením pro automechaniky, údržbáře a profesionální opraváře
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité oceli a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- Prodloužená hlava o délce 82 mm umožňuje práci i na těžko přístupných místech
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nářadím
- Prémiové postranní pogumování chrání proti korozi a poskytuje zvýšené pohodlí při používání
- LED světlo osvětluje pracovní prostor, zatímco ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající dobu provozu
- REDLINK PLUS™ inteligentní elektronický system chrání nářadí i akumulátor před přetížením a jednoznačně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Dodáváno s adaptérem 1/4˝



	M12 FIR38LR-0
Upínání nářadí	3/8˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	75
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 200
Délka (mm)	363
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471500

M12 FIR14LR | M12 FUEL™ 1/4˝ KOMPAKTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU

M12 FUEL

- S maximálním kroutícím momentem až 54 Nm a otáčkami 250 za minutu je toto nářadí ideálním řešením pro automechaniky, údržbáře a profesionální opraváře
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité oceli a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- Prodloužená hlava o délce 82 mm umožňuje práci i na těžko přístupných místech
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nářadím
- Prémiové postranní pogumování chrání proti korozi a poskytuje zvýšené pohodlí při používání
- LED světlo osvětluje pracovní prostor, zatímco ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající dobu provozu
- REDLINK PLUS™ inteligentní elektronický system chrání nářadí i akumulátor před přetížením a jednoznačně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Dodáváno s adaptérem 3/8˝



	M12 FIR14LR-0
Upínání nářadí	1/4˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	54
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250
Délka (mm)	348
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471499

1/4˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 21 KS

Obj. č. **4932352862**



M12 FIR12 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/2˝ RÁČNA

M12 FUEL

- S maximálním kroutícím momentem 81 Nm a rychlostí 175 ot/min je toto nářadí ideálním řešením pro upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanizmem a krytem z lité ocele poskytuje nářadí větší trvanlivost pro profesionální uživatelé
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu
- Díky pryží premium odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu
- Dodáváno s 3/8˝ adaptérem
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 FIR12-0
Upínání nářadí	1/2˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	81
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 175
Délka (mm)	290
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459800

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FIR38 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 3/8˝ RÁČNA

M12 FUEL

- S maximálním točivým momentem 75 Nm a rychlostí 200 ot/min je tento nástroj ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ kombinuje zesílený mechanismus a plášť z lité ocele a přináší větší životnost nářadí pro profesionální uživatele
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nástrojem
- Zastřikování pryží Premium, odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu
- Napájeno z 1/4˝ adaptéru



	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Upínání nářadí	3/8˝ čtyřhran	3/8˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	75	75
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 200	0 - 200
Délka (mm)	281	281
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933459797	4933459798

M12 FIR14 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ 1/4˝ RÁČNA

M12 FUEL

- S maximálním točivým momentem 54 Nm a rychlostí 250 ot/min je tento nástroj ideálním řešením na upevňování pro automobilové mechaniky a profesionální opraváře
- Nízký profil hlavy umožňuje uživatelům přístup do úzkých prostorů
- V průmyslu vedoucí technologie FUEL™ v kombinaci ze zesíleným mechanizmem a s investičním odléváním pouzder spojů poskytuje strojům pro profesionální uživatele větší trvanlivost
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje nástrojům a bateriím pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nástroje při zatížení
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Kovový spínač s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu nad nástrojem
- Zastřikování pryží Premium, odolává korozním materiálům a poskytuje uživateli zvýšený komfort
- LED osvětlení pracoviště. Indikátor energie zobrazuje zbývající čas provozu
- Napájeno z 3/8˝ adaptéru



	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Upínání nářadí	1/4˝ čtyřhran	1/4˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	54	54
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Délka (mm)	266	266
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933459795	4933459796

M12 IR | M12™ KOMPAKTNÍ RÁČNOVÝ UTAHOVÁK

M12

- Nejlepší v ohledu síly a rychosti, 47 Nm kr. moment a 250 ot./min
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Zesílená převodovka – poskytuje větší trvanlivost než ocelové vzduchové utahováky
- Kompaktní – ideální pro práci v úzkých a v malých motorových prostorech
- Variabilní rychlost-kovový spínač-pro lepší kontrolu během práce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Bateriový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Upínání nářadí	1/4˝ čtyřhran	3/8˝ čtyřhran
Max. moment (Nm)	40	47
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 250	0 - 250
Délka (mm)	274	274
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9	0.9
Dodává se	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933441725	4933441720

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 SI | M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA

M12

- Rychlé zahřátí, nářadí je připraveno k práci za 20 - 30 sekund
- 3 zajištěné polohy hlavy pro práci ve více nastaveních - 0°, 45°, 90°
- Hroty vyměnitelné bez nářadí
- Led dioda dvou barev upozorňuje uživatele: Při blikání zelenou barvou se nástroj zahřívá, při spojitém zeleném světle je připraven k provozu, červené světlo svítí, když je nástroj vypnutý, ale špička je horká, dokud červená nezhasne
- Monitorování teploty pro udržování tepla v náročných aplikacích
- LED osvětlení pro zvýšení viditelnosti v pájecích aplikacích
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Výkon ohřívače (W)	90	90
Teplotní rozsah (°C)	400	400
Hmotnost vč. aku (kg)	-	0.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933459760	4933459761

M12 BI | M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR

M12

- Kompaktní lehká konstrukce pro rychlé nahuštění pneumatik osobních automobilů, lehkých nákladních automobilů a kompaktních strojů
- Vysoce efektivní motor a čerpadlo
- Antivibrační stojan s celogumovými patkami brání pohybu při huštění
- Technologie automatického vypnutí nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem, což zaručuje vysokou přesnost
- Osvětlený LCD displej s digitálním ukazatelem tlaku a indikátorem zbývající kapacity akumulátoru
- Uložení trysky a hadice, snadné uložení hadice s délkou 66 cm a příslušenství, s mosazným sklíčidlem Schrader
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost (akumulátor se prodává samostatně)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™
- Dodávka zahrnuje jehlu pro nafukování míčů, nafukovací trysku a sklíčidlo Schrader



	M12 BI-0
Délka tlakové hadice (mm)	660
Max. provozní tlak	8.27 / 120
Průtokové množství vzduchu	24.9
Pracovní cyklus	50% po 10 minutách od a po vypnutí
Přesnost měřidla (%)	±3%
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464124

M12 FCOT | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA

M12 FUEL

- Rychlé a přesné řezání, až 20.000 ot/min
- Ergonomický design pro lepší kontrolu a jednoruční řezání. Váha pouhých 1.1 kg a délka 226 mm
- Všestranné možnosti řezání a výběr kvalitních kotoučů (rozbrušovací kotouč na kovy, karbidový univerzální kotouč a kotouč na porcelánové obklady)
- Velmi všestranné řešení pro řezání ocele, nerezové ocele, neželezných materiálů, sádrokartonu, vláknitého cementu, plastu a obkladů
- Snadno nastavitelný ochranný kryt a unikátní řešení pro směr otáčení kotouče dopředu nebo dozadu, aby prach směřoval pryč od uživatele při různých pozicích řezání
- Rychloupínací kryt odsávání s nastavením hloubky a optimální možností odsávání
- Společností MILWAUKEE® navržený a vyrobený bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon a vyznačuje se menší velkostí
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	20,000	20,000
Max. hloubka řezání (mm)	16.3	16.3
Průměr kotouče (mm)	76	76
Průměr hřídele (mm)	10	10
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464618	4933464619

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FBS64

M12 FUEL

M12 FUEL™ 64 MM KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

- První pásová pila na trhu s napájecím napětím 12 V a s kapacitou řezu 64 mm
- Kompaktní a lehká konstrukce zejména pro řezání pouze jednou rukou nad hlavou ve stávajících instalacích a v omezených prostorech
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček umožňuje rychlé a snadné nastavení otáček
- Integrovaný kryt pilového pásu chrání uživatele před zraněním tak, že brání jakémukoli přístupu k pilovému pásu - instalace a demontáž bez použití jiného nářadí během několika sekund
- Zajišťovací mechanismus ovládaný bez použití jiného nářadí zaručuje rychlé a snadné výměny pilového pásu
- Dvojčinný spouštěcí spínač zabraňuje náhodné aktivaci tohoto spínače
- Zajišťovací nastavitelná patka
- Háček z masivního kovu pro snadné uložení na pracovišti
- Integrovaná LED svítilna pro osvětlení pracovního prostoru





Integrovaný kryt pilového pásu chrání uživatele před zraněním tak, že brání jakémukoli přístupu k pilovému pásu - instalace a demontáž bez použití jiného nářadí během několika sekund



Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček umožňuje rychlé a snadné nastavení otáček



Zajišťovací mechanismus ovládaný bez použití jiného nářadí zaručuje rychlé a snadné výměny pilového pásu

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-174	0-174
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	64	64
Délka pilového plátku (mm)	726	726
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478440	4933478441

M12 BS | M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA

M12

- Kompaktní a lehký design pro řezání jednou rukou, nad hlavou a v úzkých prostorách
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Všestrannost - řeže množství materiálů: ocel, nerezová ocel, měď, plast, hliník
- Studené řezání - bez jisker a otřepů
- Čistý řez - vyvážené madlo spolu s 8 velkými kuličkovými ložisky poskytují nejlepší kvalitu v řezání
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Bateriový modul REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™
- Dodávané s pilovým pásem 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 85	0 - 85
Max. kapacita řezání (mm)	41 x 41	41 x 41
Délka pilového plátku (mm)	687.57	687.57
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933431310	4933441805

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BPS | M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

M12

- Variabilní volba dvou rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min) pro leštění i broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Velikost leštící houby až 76 mm a brousicího polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce
- Dlouhá doba běhu umožňuje provedení mnoha úkolů na jedno nabití aku
- Kompaktní konstrukce o velikosti pouhých 130 mm umožňuje práci i v těžko přístupných místech
- Zámek vřetena umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez použití nástrojů
- Odnímatelná dvoupolohová postranní rukojeť
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 2800	0 - 2800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 8300	0 - 8300
Průměr kotouče (mm)	76	76
Závit hřídele	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933447791	4933447799

M12 FDGS | M12 FUEL™ PŘÍMÁ VŘETENOVÁ BRUSKA

M12 FUEL

- První akumulátorová přímá vřetenová bruska, která poskytuje více výkonu než pneumatické modely
- Nejlepší velikost ve své třídě (262 mm dlouhá), která pomáhá dosáhnout na úzkých místech, a nabízí větší mobilitu a přístup
- Má 3-stupňovou regulaci rychlosti a citlivý spínač s proměnnou rychlostí, což umožňuje vynikající kontrolu
- Pro použití s kotouči do Ø 50 mm
- Dodává se s objímkami 6 a 8 mm
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Průměr objímky (mm)	6/ 8	6/ 8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Hmotnost vč. aku (kg)	-	0.72/ 0.94
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933471435	4933471436

M12 FDGA | M12 FUEL™ ÚHLOVÁ VŘETENOVÁ BRUSKA

M12 FUEL

- První akumulátorová pravoúhlá vřetenová bruska, která poskytuje více výkonu než pneumatické modely
- Nejlepší rozměr ve své třídě (délka pouze 119 mm) pomahá dostat se do stísněných míst a nabízí větší mobilitu a přístup
- Má 4-stupňovou regulaci rychlosti a citlivý spouštěč s proměnnou rychlostí, který umožňuje vynikající kontrolu
- Pro použití s kotouči do Ø 50 mm
- Dodává se s objímkami 6 a 8 mm
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Průměr objímky (mm)	6/ 8	6/ 8
Průměr kotouče (mm)	50	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	00 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Hmotnost vč. aku (kg)	-	0.8/ 1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933471438	4933471439

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FMT

M12 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M12 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vysokou řeznou rychlost u běžných materiálů, aniž by bylo nutné zpomalovat nebo riskovat uvíznutí v tvrdém dřevě
- Možnost regulace rychlosti v rozsahu od 10 000 až 20 000 ot / min umožňuje dokonalý řez bez ohledu na materiál
- Nejnižší vibrace ve své třídě, 4,56 m / s², vynikající produktivita díky vynikajícímu výkonu a bezpečnosti
- Oscilační pohyb pod úhlem 1,8° dolevá nebo dopravá pro rychlejší řezání
- Až 59 řezů do dubového dřeva na jedno nabití akumulátoru M18 2,0 Ah
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ chrání nářadí i akumulátor proti přetížení a extrémnímu namáhání
- Beznástrojová výměna nožů FIXTEC™ s univerzálním adaptérem, lze použít s většinou konkurenčních plátků
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení pracovní plochy (oblasti řezu)
- Dodáváno s adaptérem, řezným kotoučem OSC 112 pro ponorné řezy, brusnou podložkou, 5 listy brusného papíru a krytem proti prachu DEK26 pro použití při broušení
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.8	1.8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933472238	4933472239



Oscilační pohyb pod úhlem 1,8° dolevá nebo dopravá pro rychlejší řezání



Beznástrojová výměna nožů FIXTEC™ - v balení s univerzálním adaptérem



Všestranné akumulátorové řešení pro řezání a odstraňování materiálu

SADA RENOVAČNÍCH PILOVÝCH PLÁTKŮ PRO MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ (8 KUSŮ)

Obj. č. **48906088**



C12 MT | M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

M12

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000- 20000 ot./min), oscilační pohyb o 1,5° umožnuje rychlý postup do materiálů, jako kov, dřevo a plast
- Lze užít příslušenství konkurenčních značek
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™
- Standardní vybavení: 1 x adaptér, 1 x řezný kotouč OSC 112, 1 x brusná podložka, 5 x brusný papír



	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Oscilační úhel nalevo / napravo (°)	1.5	1.5	1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.0	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Taška	2 x M18 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933427180	4933441710	4933441705

32 MM NŮŽ PRO PONORNÉ ŘEZÁNÍ. PONORNÉ / HLOUBKOVÉ / ŘEZÁNÍ DO DŘEVA A PVC.

Obj. č. **48900030**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 CCS44 | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA

M12 FUEL

- MILWAUKEE® je autorem konstrukce i výrobcem motorů bez uhlíků POWERSTATE™: 2-krát delší životnost motoru, 2-krát více řezu na jedno nabití
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Nastavení úkosu až do 50°
- Horní a spodní magnéziové kryty poskytují nejlepší trvanlivost ve své třídě a jsou odolné proti nárazu
- Hořčíková pata snižuje hmotnost prodlužuje životnost
- Integrovaný odsavač prachu - viditelnost řezu
- LED světlo osvětluje linii řezu
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3600	3600	3600
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	44	44	44
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	33	33	33
Průměr kotouče (mm)	140	140	140
Průměr hřídele (mm)	20	20	20
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.7	2.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933448225	4933448235	4933451512

M12 CHZ | M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™

M12 FUEL

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™: až 6-krát delší životnost motoru a až 70% rychlejší řezání
- REDLINK PLUS™ nejmodernější elektronický systém na trhu, ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Má patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátek bez klíče
- Mechanismus s protizávažím snižuje vibrace na 6,5 m/s² a umožňuje bezpečnou dlouhodobou práci s menší únavou
- Utěsněná převodovka zabraňuje proniknutí vody a úlomků do pláště
- LED světlo osvětluje linii řezu v nejasných prostorech
- Kompaktní provedení a nízká hmotnost umožňují uživatelům pracovat v omezených prostorech
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWUKEE®



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	15.9	15.9	15.9
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933446960	4933446950	4933451511

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. **49220220**



C12 HZ | M12™ KOMPAKTNÍ PILKA HACKZALL™

M12

- MILWAUKEE® vysoce výkonná kompaktní pilka na kov HACKZALL™, pro použití v jedné ruce, měřící pouze 280 mm, je ideální pro práci v těsném prostoru
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Má patentované upnutí FIXTEC™ MILWAUKEE® pro rychlou výměnu plátků bez klíče
- Nízká hladina vibrací 10,5 m/s²
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v tmavých prostorech
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	13	13
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933411925	4933441195

10 KS SET; 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Obj. č. **49220220**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 JS | M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍMOČARÁ PILA

M12

- Nová konstrukce kombinuje nejlepší vlastnosti hřibkového a žehličkového madla pro kontrolu řezání a vyvážení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Plynulá elektronická regulace otáček pro úplnou kontrolu a flexibilitu
- Nepřetržité, přesné řezání - minimální vibrace během řezání pro vynikající výkon
- Přesné vedení pilového listu s válečkem - zabrání odchylce pilového listu
- Kompatkní nářadí - přímá viditelnost linie řezu
- Beznástrojové zkosení - rychlé a snadné nastavení úkosu až do 45° bez použití nářadí
- QUIK-LOK™ T-uchycení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	19	19
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933431305	4933441700

5 KS SET VHODNÉ PRO POUŽITÍ DO DŘEVA A KOVU; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Obj. č. **4932345825**



M12 BPRT

M12™ KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA

M12

- Až 325 kusů nerezových nýtů 4,8 mm na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 2,0 Ah
- Vhodné pro všechny hliníkové, ocelové, nerezové a měděné nýty až do průměru 4,8 mm
- Nainstaluje nýt v jednom zdvihu díky délce zdvihu 20,32 mm
- Přídržná koncovka přidržuje nýt při jakékoliv orientaci
- Přístup k čelistem bez použití jiného nářadí zaručuje snadné čištění. Uložení náhradních hrotů v konstrukci stroje a klíče na vytažení zaručuje maximální pohodlí
- Ukazatel stavu nabití akumulátoru a LED svítilna zaručují zvýšený komfort uživatele a osvětlení při práci v prostředích s nedostatečným osvětlením
- Ergonomický design s výškou 273 mm a šířkou 66,8 mm - délka 165 mm bez zásobníku na trny
- Integrovaný háček na opasek a očko na upevnění šňůrky
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™
- Dodáváno se 4 upínacími hroty





Až 325 kusů nerezových nýtů 4,8 mm na jedno nabití



Nainstaluje nýt v jednom zdvihu díky délce zdvihu 20,32 mm



Uložení koncovek v jednotce a nástroj na vytažení zaručuje pohodlí uživatele

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Tahová síla (N)	9000	9000
Max. počet nýtů s baterií M12 B2 (mm)	325 x 4.8	325 x 4.8
Velikost nýtu Ø (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Délka zdvihu (mm)	20.32	20.32
Rozměry (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464404	4933464405

152 MM NÁSTAVEC PRO NÝTOVAČKU M12™

Obj. č. **48950100**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 BST | M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA

M12

- Průlomový výkon omezuje únavu uživatele tím, že eliminuje opakovaný pohyb ručních nástrojů
- Technologie Ready to Fire eliminuje čas náběhu mezi každým vystřelením sponek
- Nastavení rychlého nebo sekvenčního chodu nastřelování umožňuje uživateli rychlé a přesné použití
- Nastřelí až 2000 spon s 2,0 Ah akumulátorem
- Nastřeluje standardní velikost spon T50 od 6 do 14 mm
- Dry-Fire systém zastaví nastřelování, pokud je zásobník prázdný
- Kompaktní délka, výška i šířka pro jednoduché dosažení hůře dostupných míst
- Nastavitelný hák na opasek pro pohodlí uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Velikost spon	T50	T50
Šířka spon (mm)	11.4	11.4
Délka spon (mm)	6 - 14	6 - 14
Kapacita zásobníku	89	89
Počet nástřelů (min)	140	140
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459634	4933459635

C12 PN | M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO

M12

- Díky profesionalnímu výkonu nastřelí hřebíky až 100 mm
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Vynikající ergonomie – madlo poskytuje vynikající pohodlí v dlani
- Zatluče hřebíky i tam kde, se klasickým kladivem nelze rozmáchnout
- Zlepšená doba chodu: zatloukne na jedno nabití 100x 90 mm hřebíků
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	C12 PN-0
Max. počet úderů (ú./min)	2700
Max. rozměr hřebíku (mm)	90
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.9
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427182

C12 RT | M12™ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ NÁŘADÍ

M12

- Univerzální aku řešení pro řezání a broušení
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Variabilní rychlost (5000-32000 ot./ min)
- Kleština 3,2 mm je vhodná pro všechno příslušenství na trhu
- Mechanizmus aretace vřetene umožňuje jednoduchou výměnu nástroje
- Ergonomická a lehká konstrukce
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	C12 RT-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000 - 32,000
Průměr objímky (mm)	3.2
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933427183

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 FVCL

M12 FUEL

M12 FUEL™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

- Výkonný motor M12 FUEL™ s maximálním průtokem vzduchu 1 275 l/min při tlaku 105 barů poskytuje sací výkon odpovídající 18 V pro mokré i suché vysávání
- Při použití akumulátoru s kapacitou 6,0 Ah poskytuje tento vysavač provozní dobu 14 minut pro provozu v režimu vysokého výkonu a 26 minut v režimu nižšího výkonu. Tento kompaktní vysavač je ideální pro potřeby rychlého mokrého/suchého vysávání zaměřené na lokální i celkové čištění
- Vysoce účinný HEPA filtr zachycuje 99,97 % prachových částic ve vzduchu až do průměru 0,3 mikronu
- Vnitřní úložný prostor pro příslušenství a hadici umožňuje přenášení všech doplňků společně s nářadím, což zabraňuje jejich ztrátě
- Spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- Design stohovatelného kufru na nářadí zaručuje lepší přenosnost a snadnější uložení
- Součástí dodávky je závěsná deska na zeď pro větší možnosti uložení
- Zabudovaný fukar pro odstranění nečistot z pracovní plochy
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu před přetížením a unikátně zvyšuje výkon nářadí při zatížení





Integrovaný úložný prostor zachovává uspořádání příslušenství uvnitř této jednotky



Kompaktní rozměry umožňují úhledné uložení v dodávce nebo voziku



Závěsná deska na stěnu

	M12 FVCL-0
Kapacita tekutý odpad (l)	5.7
Kapacita pevný (l)	6.1
Průměr hadice (mm)	41
Délka hadice (m)	0.5
Max. vakuum (mbar)	105
Průtok vzduchu (l / min)	1275
Typ filtru	HEPA
Hmotnost vč. aku (kg)	5.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478186

M12 HV | M12™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ

M12

- Vynikající sací výkon na odsávání kovového, dřevěného a běžného odpadu.
- Průhledné kontrolní okénko ukazuje stav naplnění
- Uzamykatelné spouštěcí tlačítko snižuje únavu při dlouhodobém používání
- Bohaté příslušenství pro uklízení malých nebo velkých ploch
- Kompaktní provedení umožňuje použití vysavače i ve stísněných prostorech
- Zajištěná nádobka proti náhodnému otevření a rozvíření nečistot
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 HV-0
Průtok vzduchu (l / min)	934
Rychlost proudění vzduchu [m za h]	56
Max. vakuum (mbar)	31.1
Kapacita tekutý odpad (l)	0.6
Průměr hadice (mm)	22.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933448390

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 GG | M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE

M12

- Výkonný motor 12 V dodává provozní tlak přes 562 barů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor
- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartridží
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduch propouštějící klapka - nejdůležitější mechanismus pro rychlý proud
- Integrované místo na uložení hadičky a ramenní popruh - zvýšení uživatelského komfortu
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartridže a vysátí uzpůsobeného balení
- Kapacita maziva 400 ml v kartridži, 473 ml z velkého balení
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™
- Standardní vybavení: vysokotlaká ohebná hadička 914 mm x 14,4 mm s pružným krytem, mazivové táhlo



	M12 GG-0	M12 GG-401B
Podtlak (bar)	562	562
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933440435	4933441675

M12 PCG/600 | M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 600 ML TUBA

M12

- Až 1780 N výtlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Max. výtlačná síla (N)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	600 ml alu tuba	600 ml alu tuba
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933441786	4933441670

HLINÍKOVÁ TUBA 600 ML

Obj. č. 4932352845



M12 PCG/400 | M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 400 ML TUBA

M12

- Až 1780 N výtlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Max. výtlačná síla (N)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	400 ml alu válec	400 ml alu válec
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Taška	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933441780	4933441665

HLINÍKOVÁ TUBA 400 ML

Obj. č. 4932352844



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 PCG/310 | M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 310 ML TUBA

M12

- Až 1780 N výtlačné síly
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Optimalizovaný výkon u všech druhů studených tmelů a lepidel
- Anti-odkapávací funkce zabraňuje nežádoucímu odkapávání
- Škála 6-ti stupňů rychlosti – zabezpečuje konstantní průtok
- Robustní konstrukce pístu zabezpečuje konstantní průtok, snižuje zpětný ráz a vytlačí všechen tmel z kartuše
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Max. výtlačná síla (N)	1780	1780
Nastavení rychlosti	6	6
Standardní vybavení	310 ml držák náplně	310 ml držák náplně
Hmotnost vč. aku (kg)	bez kufru	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933441783	4933441655

DRŽÁK 310 ML PRO VŠECHNY STANDARDNÍ NÁPLNĚ 250 A 310 ML



Obj. č. 48080900

C12 PC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY

M12

- Vysokovýkonný řezák měděných trubek Milwaukee® řeže 12 mm měděné trubky za méně než 3 sekundy
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Mechanismus s automatickým zablokováním řeže již instalované měděné potrubí s potřebou volného prostoru jen 37 mm
- Čelisti s automatickým nastavením – automaticky se přizpůsobí podle velikosti trubky
- Celokovové utěsněné čelo – řezací hlava odolná proti korozi a rezavění
- Štíhlé madlo s povrchem softgrip
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Flexibilní aku systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	C12 PC-0
Měděné trubky (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Minimální prostor pro řezání trubky (mm)	80
Délka (mm)	360
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933411920

C12 PPC | M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY

M12

- Obrovský střižný tlak: 175 kg/cm²
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extémním namáháním
- Výkonný mechanismus: řeže až 50 mm PVC trubky za 3 sekundy
- Celokovová převodovka a převody pro největší trvanlivost a maximální kroutící moment
- Regulace otáček ve vypínači, kontrola řezu
- Vysoce ostrý plátek, který nezanechává otřepy
- Vysoce účinný mechanismus poskytuje přes 200 řezů na jedno nabití
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	C12 PPC-0
Max. kapacita řezání (mm)	50
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933416550

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 CC | M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK KABELŮ

M12

- Profi kapacita Ø32 mm – výkonný řezák snadno řeže i silné kabely
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Prodloužená doba chodu umožňuje až 60 řezů Cu kabelu 4 x 35 mm² na nabití
- Kompaktní přední tvar umožňuje přestřihnout kabel i v rozvaděči bez složité demontáže kabelů
- Vynikající kvalita řezu díky plochému, okrouhlému a instalatérskému noži
- Automatické uvolnění – umožňuje hned po řezu znovu nasadit a znovu řezat
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo - pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- Akumulátorl REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 CC-0
Max. průměr řezání (mm)	32
Řezná síla (kN)	32
Nastavení rychlosti	2
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933431600

M12 RCDAB+

M12™ RÁDIO/NABÍJEČKA DAB+

M12

- Reproduktor Premium a vysokofrekvenční výškový reproduktor poskytují vysokou kvalitu zvuku
- Tuner s rozsahem DAB + a AM/FM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako jsou: název skladby a umělce a přesný čas
- Digitální Bluetooth® přijímač: Přehrává hudbu až do vzdálenosti 30 m od vašeho chytrého telefonu, počítače nebo tabletu
- Zabudovaná funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M12™ nebo elektronického zařízení přes výstupní USB port
- Stupeň ochrany IP54 - rádio je odolné proti vnikání prachu a odstřikující vodě
- Univerzální střídavé/stejnosměrné napětí: Napájení akumulátory MILWAUKEE® M12™ nebo z elektrické sítě



	M12 RCDAB+-0
Rozsah ladění AM (kHz)	522 - 1620
Rozsah ladění FM (MHz)	87.5 - 108
Rozsah ladění DAB (MHz)	174 - 240
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472114



Zabudovaná funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M12™ nebo elektronického zařízení přes výstupní USB port



Dutá rukojeť a otvor umožňují snadné zavěšení



Digitální Bluetooth® přijímač: Přehrává hudbu až do vzdálenosti 30 m

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 JSSP | M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12

- Pracovní reproduktor na staveniště s pokročilou technologií Bluetooth®
- Lze bezdrátově připojit až k 10 m vzdáleným zdrojům
- Poskytuje vysoký výkon a jasný zvuk ve všech zvukových režimech
- Prémiový reproduktor s basovým vstupem
- Odolný proti nárazům, vodě i nečistotám a odpovídajícím drsným podmínkám na staveništích
- Robustné tělo s ochrannou kovovou mřížkou
- Nabíječka 2,1 A USB, kterou lze použít k nabíjení telefonů, tabletů a přehrávačů
- Akumulátor M12™ 4,0 Ah vydrží na jedno nabití až více než 25 hodin
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 JSSP-0
Rozměry (mm)	105.5 x 153
Výkon reproduktoru (W)	5
Hmotnost (kg)	0.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933448380

M12-18 JSSP | M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR

M12 M18

- Pokročilá technologie Bluetooth® jobsite speaker
- Dosah Bluetooth® až do 30 m
- Flexibilní akumulátorový systém: použitelný se všemi MILWAUKEE® M12™ & M18™ akumulátory
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Čistý a jasný zvuk při všech hlasitostech
- 2,1 Ah nabíječka USB nabíjí telefony, tablety a přehrávače médií
- Špičkový reproduktor s basovým portem



	M12-18 JSSP-0
Rozměry (mm)	360 x 165 x 165
Výkon reproduktoru (W)	40
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459275



M12 FPP2A

M12 FUEL

M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 FID - M12 FUEL™ kompaktní ¼" Hex rázový šroubovák



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Dodává se	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459808	4933459810

M12 FPP2AQ

M12 FUEL

M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M12 FPD - M12 FUEL™ příklepová vrtačka
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX rázový utahovák



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Dodává se	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933464975	4933464976

M12 FPP2B

M12 FUEL

M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ

- M12 FPD - M12 FUEL™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 CH - M12 FUEL™ kompaktní SDS-plus kladivo



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Dodává se	2 x M12 B4 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933459812	4933459813

M12 BPP2B

M12

M12™ SET NÁŘADÍ

- M12 BPD - M12™ kompaktní příklepová vrtačka
- M12 BID - M12™ ¼" Hex kompaktní rázový utahovák



	M12 BPP2B-421C
Dodává se	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933443497

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz
Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ŘADA LASERŮ



M12 3PL

LASER M12™ 360° SE ZELENÝM PAPRSKEM A 3 ROVINAMI

- Laser M12™ se zeleným paprskem se 3 rovinami otočný v rozsahu 360° poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí jedné horizontální čáry a dvou vertikálních rovin, což zaručuje rychlé a snadné zarovnání, vyrovnání, kontrolu pravého úhlu a převádění, což vám umožní snadné zaměření velkých prostorů pomocí jednoho nářadí
- Laser je opatřen zelenými diodami s velkou intenzitou světla, které poskytují maximální viditelnost - až 4× lepší viditelnost ve srovnání s lasery s červenými paprsky
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 38 m (50 m s detektorem)
- Laser poskytuje celodenní pracovní dobu více než 15 hodin při použití akumulátoru M12 B4
- Systém se 3 režimy výkyvu: Manuální režim pro použití v jakémkoli úhlu, režim automatického srovnání, který indikuje nevyvážený stav s automatickým srovnáním v rozsahu 4° a režim pojistky výkyvu zajišťující ochranu dílů během přepravy
- Integrovaný magnetický držák se silnými magnety namontovanými na zadní části, závit na stativ ¼˝ a ⅝ ˝ a závěsný otvor - umožňuje připevnění k ocelovému nosníku, dřevěnému sloupku a stativu



	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C
Barva paprsku	Zelená	Zelená
Laserová projekce (°)	2x vertikální, 1x horizontální	2x vertikální, 1x horizontální
Max. doba provozu s akumulátorem M12 B4 (h)	15	15
Viditelný pracovní rozsah (m)	38	38
Detektor rozsahu práce (m)	50	50
Přesnost [mm/m]	0.3	0.3
Samonivelační rozsah [°]	4	4
Klasifikace laseru	Třída 2	Třída 2
Závit stativu	¼˝, ⅝˝	¼˝, ⅝˝
Kompatibilní laserový detektor	LLD50	LLD50
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478103	4933478102



Velmi intenzivní 3 zelené laserové linie otočné v rozsahu 360° zaručují úplné pokrytí místnosti



Rychlejší srovnání pomocí mikro ovládání a otáčení v jednom bodě



Velmi silné magnety - magnety nebudou klouzat po ocelovém sloupku

M12 CLLP | M12™ ZELENÝ KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER

- Křížový liniový laser M12™ se zelenými paprsky a s funkcí olovnice poskytuje funkčnost vše v jednom pomocí horizontálního srovnání, vertikálního srovnání a funkce olovnice pro přenos bodu z podlahy na strop
- Laser je opatřen zelenými diodami s velkou intenzitou světla, které poskytují maximální viditelnost - až 4× lepší viditelnost ve srovnání s lasery s červenými paprsky
- Velmi intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 38 m (50 m s detektorem)
- Laser poskytuje celodenní pracovní dobu více než 15 hodin při použití akumulátoru M12 B3
- Systém se 3 režimy výkyvu: Manuální režim pro použití v jakémkoli úhlu, režim automatického srovnání, který indikuje nevyvážený stav s automatickým srovnáním v rozsahu 4° a režim pojistky výkyvu zajišťující ochranu dílů během přepravy
- Integrovaný magnetický držák se silnými magnety namontovanými na zadní části, závit na stativ ¼˝ a ⅝ ˝ a závěsný otvor - umožňuje připevnění k ocelovému nosníku, dřevěnému sloupku a stativu



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Barva paprsku	Zelená	Zelená
Barva olověných bodů	Zelená	Zelená
Laserová projekce (°)	1x horizontální, 1x vertikální, 2x nivelační body	1x horizontální, 1x vertikální, 2x nivelační body
Max. doba provozu s akumulátorem M12 B3 [h]	15	15
Viditelný pracovní rozsah (m)	38	38
Detektor rozsahu práce (m)	50	50
Přesnost [mm/m]	0.3	0.3
Samonivelační rozsah [°]	4	4
Klasifikace laseru	Třída 2	Třída 2
Závit stativu	¼˝, ⅝˝	¼˝, ⅝˝
Kompatibilní laserový detektor	LLD50	LLD50
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478101	4933478100

L4 CLLP

AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER USB

- REDLITHIUM™ USB akumulátorový kombinovaný liniovo-bodový laser se zeleným světlem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií a dvěmi body
- Vynikající viditelnost paprsku díky použití zeleného laseru s vysokou intenzitou - až 4x větší jas ve srovnání s červenými lasery
- Vysoce intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 30 m (50 m s detektorem)
- Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah poskytuje možnost pracovat více než 8 hodin denně
- Jeden akumulátor REDLITHIUM™ USB 3.0 nabízí životnost srovnatelnou s 6 000 kusy alkalických baterií
- 3 režimy: Ruční režim pro použití v jakémkoli úhlu, Režim samonivelace, který indikuje nerovné umístění se samonivelačním rozsahem 4°, a režim Pendulum Lock (kyvadlový zámek) pro ochranu během přepravy
- Integrovaná magnetická rukojeť se zesílenými magnety vzácných kovů, závitem na stativ ¼˝ a závěsným otvorem pro univerzální a snadné nastavení





Vysoká intenzita zelených laserových linií a bodů



Rychlé nastavení polohy laserových linií pomocí mikrometrických šroubů v laserové základně



Zesílené magnety vzácných kovů neklouzají po ocelových sloupech

	L4 CLLP-301C
Barva paprsku	Zelená
Barva olověných bodů	Zelená
Laserová projekce (°)	1x vertikální, 1x horizontální, 2 body
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B3 [h]	8
Viditelný pracovní rozsah (m)	30
Detektor rozsahu práce (m)	50
Přesnost [mm/m]	0.3
Samonivelační rozsah [°]	4
Klasifikace laseru	třída 2
Závit stativu	¼˝
Kompatibilní laserový detektor	LLD50
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a zásuvka , Kufr
Obj. č.	4933478099

L4 CLL | AKUMULÁTOROVÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE ZELENÝM PAPRSKEM S USB

- REDLITHIUM™ USB akumulátorový křížový liniový laser se zeleným paprskem poskytuje funkce s vodorovnou a svislou linií
- Vynikající viditelnost paprsku díky použití zeleného laseru s vysokou intenzitou - až 4x větší jas ve srovnání s červenými lasery
- Vysoce intenzivní zelené paprsky poskytují pracovní dosah 30 m (50 m s detektorem)
- Akumulátor REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah poskytuje možnost pracovat více než 8 hodin denně
- Jeden akumulátor REDLITHIUM™ USB 3.0 nabízí životnost srovnatelnou s 6 000 kusy alkalických baterií
- 3 režimy: Ruční režim pro použití v jakémkoli úhlu, Režim samonivelace, který indikuje nerovné umístění se samonivelačním rozsahem 4°, a režim Pendulum Lock (kyvadlový zámek) pro ochranu během přepravy
- Integrovaná magnetická rukojeť se zesílenými magnety vzácných kovů, závitem na stativ ¼˝ a závěsným otvorem pro univerzální a snadné nastavení
- Rukojeť poskytuje možnost otáčení laseru o 360° a integrovaný mikrometrický šroub pro přesné a rychlejší nastavení
- Robustní, pogumovaná konstrukce IP 54 zajišťuje ochranu proti pádu z výšky 1 metru



	L4 CLL-301C
Barva paprsku	Zelená
Laserová projekce (°)	1x vertikální, 1x horizontální
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B3 [h]	8
Viditelný pracovní rozsah (m)	30
Detektor rozsahu práce (m)	50
Přesnost [mm/m]	0.3
Samonivelační rozsah [°]	4
Klasifikace laseru	třída 2
Závit stativu	¼˝
Kompatibilní laserový detektor	LLD50
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, USB kabel a zásuvka , Kufr
Obj. č.	4933478098

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LASERŮM

	Charakteristika produktu		Obj. č.	
LLD50	Detektor liniového laseru	◦ Detektor laseru MILWAUKEE® LLD 50 prodlužuje dosah laseru až na 50 metrů ◦ LED indikátory na přední a zadní části umožňují snadnou a přesnou detekci laserového paprsku, což zlepšuje proces nastavení ◦ Magnety ze vzácných zemin umístěné na dvou stranách detektoru umožňují jeho snadné upevnění na kovové povrchy, což je ideální pro instalace závěsných stropů ◦ Přiložená svorka je ideální pro upevnění k nekovovým povrchům při nastavení výšky ◦ Nabízí nastavitelnou audio signalizaci a provozní dobu delší než 65 hodin s dodanými bateriemi typu AA ◦ Kompatibilita se všemi lasery MILWAUKEE™ ◦ Možnost nastavení přesnosti zaručuje větší preciznost ◦ Stupeň ochrany IP54 chrání detektor před podmínkami na staveništi ◦ Odolnost proti pádu z výšky 1 m	4932478104	
LM360	360° laserový držák	◦ 360° laserový držák MILWAUKEE® je přizpůsobitelný laserový nástavec, který nabízí nejrychlejší nastavení laseru ◦ Víceúrovňové rotační nastavení - uživatelé mohou k držáku snadno připevnit všechny lasery MILWAUKEE® ◦ Mikro nastavení ve svislém směru, které umožňuje mnohem rychlejší srovnání horizontálních linií ◦ Silné magnety na obou stranách poskytují pevné držení dokonce i na tenkém ocelovém kulatém materiálu ◦ Integrované otvory pro šrouby a závěsné hřebíky umožňují jednoduché a efektivní nastavení v jakémkoliv prostředí ◦ Integrovaný závit ¼˝ a ⅝ ˝ pro snadné upevnění na většinu stativů	4932478105	
TRP180	Stativ laseru 1,8 m	◦ Stativ na lasery MILWAUKEE® s montážním závitem ¼˝ je ideální pro nastavení výšky vodorovné laserové linie nebo pro zvýšení laseru v případě potřeby ◦ Výška může být snadno nastavena v rozsahu od 72 do 180 cm ◦ Laser může být namontován na spodní část stativu pomocí upínacího přípravku otočného v rozsahu 360° (není dodáván) pro práce prováděné v menší výšce, jako je například instalace zásuvek ◦ Nastavitelná panoramatická sklopná hlava se snímatelnou montážní přírubou laseru ◦ Zpevněné převody na středovém hřídeli zaručují delší provozní životnost ◦ Lehká hliníková konstrukce	4932478106	
HI-VIST	Dokonale viditelný zaměřovací terč laseru	◦ Laserový zaměřovací terč MILWAUKEE® s vysokou viditelností umožňuje rychlé a viditelné srovnání se širokou magnetickou základnou pro podlahy a železné povrchy ◦ Vysoce kontrastní reflexní povrch pro použití se zelenými lasery ◦ Konstrukce ve tvaru X poskytuje citlivou zpětnou vazbu při srovnávání, která navádí čáru do středu, čímž proces srovnání laseru urychluje	4932478108	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

LDM 100

100 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Jednoduché použití pro měření a zaměřování
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně pro jednotná měření a průběžné sledování
- Nabízí několik různých měřicích funkcí, které uživatelům umožňují přidávat a odebírat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem
- Digitální funkce automatické kalibrace umožňuje automatické měření, když měřidlo dosáhne hladiny (0°), zvyšuje přesnost při měření dlouhých vzdáleností
- Snadné měření nepřímé výšky a délky pomocí funkce automatické kalibrace zvyšuje pohodlí uživatelů v obtížně dostupných místech
- Velký tří řádkový vícebarevný grafický LCD displej s průměrem 50 mm pro optimální viditelnost
- Na displeji se zobrazují poslední tři měření a v nabídce historie se zobrazuje posledních 30 výpočtů
- Vestavěný sklopný kolík pro snadné měření rohů a okrajů a třípolohová automatická možnost měření
- Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie
- Úzký design pro snadnou manipulaci a nylonové pouzdro pro bezpečnou přepravu





Jednoduché použití bodového měření a zaměření



Funkce auto kalibrace



3 polohy automatického měření a vysunovací kolík

	LDM 100
Max. rozsah měření (m)	100
Přesnost	±1.5
Displej	LCD
Rozměry displeje (mm)	31.5 x 40
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	113 x 48 x 31
Rozsah (m)	0.15 - 100
Hmotnost vč. aku (kg)	0.14
Automatické měření hladiny	Ano
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	Ano
Snímač sklonu	ano
Sledování výšky	ano
Dodává sa	2 x AAA akumulátor, bez kufru
Obj. č.	4933459278



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

LDM 50 | 50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Systém „zamiř a střílej" – měření provádí jen jedna osoba jedním stisknutím tlačítka
- Úzká konstrukce, klip na opasek pro snadnou přepravu
- Měření plochy / objemu / nepřímé šířky a patentované povrchové měření
- Min. / Max. průzkumné a průběžné sledování
- Přičítání a odečítání vzdálenosti při projektování
- Měření nepřímé výšky (Pythagoras: 2-bodový a 3-bodový, částečná výška)
- Rozměrný grafický LCD displej se 3 řádky s automatickým podsvícením
- Vysunovací koncový kus pro měření od hran nebo rohů
- Paměť pro uložení posledních 20 měření
- IP 54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické vypnutí a signalizace nízkého nabití baterie
- Pouze metrické jednotky měření



	LDM 50
Max. rozsah měření (m)	50
Přesnost	±1,5
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	119 x 40 x 32
Rozsah (m)	0.05 - 50
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	2-bodový, 3-bodový, částečná výška
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933447700

LDM 45 | 45 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Jednoduché použití bodového měření a zaměření
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Snadno přístupná měřicí tlačítka na přední a boční straně
- Umožňuje uživateli provádět jednotná měření a průběžné sledování
- Nabízí několik různých měřicích funkcí, které uživatelům umožňují přidávat a odebírat hodnoty, vypočítávat lineární vzdálenost, plochu, celkovou plochu a objem
- Velký tří řádkový vícebarevný grafický displej s průměrem 50 mm pro optimální viditelnost
- Na displeji se zobrazují poslední tři měření a v nabídce historie se zobrazuje posledních 30 výpočtů
- Vestavěný dvoubodový automatický referenční kolík pro snadné rohové měření
- Automatické vypnutí a ukazatel stavu nízké baterie
- Tenký design pro snadnou manipulaci a nylonové pouzdro pro bezpečnou přepravu



	LDM 45
Max. rozsah měření (m)	45
Přesnost	±1,5
Displej	LCD
Rozměry displeje (mm)	31.5 x 40
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	105 x 48 x 24
Rozsah (m)	0.15 - 45
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.11
Automatické měření hladiny	Ne
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	ne
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459277

LDM 30 | 30 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR

- Jednoduché použití bodového měření a zaměření
- IP54 ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Automatické vypnutí a ukazatel nízkého stavu baterie
- Metrické a imperiální jednotky měření
- Velmi tenký design se sponou na opasek pro snadnou přepravu
- Dvě snadno ovladatelná tlačítka měření na přední a boční straně krytu
- Umožňuje uživateli provádět jednotlivá měření a průběžné sledování
- Velký tří řádkový LCD displej s automatickým bílým podsvícením
- Na displeji se zobrazují poslední tři měření



	LDM 30
Max. rozsah měření (m)	30
Přesnost	± 2
Displej	LCD
Rozměry displeje (mm)	25 x 25
Klasifikace laseru	třída 2
Rozměry (mm)	101 x 38 x 28
Rozsah (m)	0.15 - 30
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Automatické měření hladiny	Ne
Funkce Pythagoras - nepřímé měření	ne
Snímač sklonu	ne
Sledování výšky	ne
Dodávaný v	Blistr
Obj. č.	4933459276

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PRACOVNÍ OBLEČENÍ



M12 HJP | M12™ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA

- Vyhřívané hybridní prošívané bundy MILWAUKEE®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva (100% polyesterový vnější a vnitřní vrstva)
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák akumulátoru M12™ – skrytá kapsa na akumulátor pro minimálizování nepohodlí uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368

M12 HJP LADIES | M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA

- Dámské vyhřívané hybridní prošívané bundy MILWAUKEE®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník, záda a ramena
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva (100% Polyester)
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák akumulátoru M12™ – skrytá kapsa na akumulátor pro minimálizování nepohodlí uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344

M12 HBWP | M12™ VYHŘÍVANÉ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÉ VESTY

- Vyhřívané hybridní prošívané vesty MILWAUKEE®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 6 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák akumulátoru M12™ – skrytá kapsa na akumulátor pro minimálizování nepohodlí uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374

M12 HBWP LADIES | M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ VESTA

M12

- Dámské vyhřívané hybridní prošívané vesty MILWAUKEE®, které jsou napájeny technologií M12™ REDLITHIUM™ 12 V, používají topné vložky s uhlíkovými vlákny pro vytváření a distribuci tepla na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 3 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Vynikající provozní doba – až 6 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah)
- Polyester Ripstop poskytuje lehkou konstrukci, která může být použita jako vnější vrstva nebo jako střední vrstva (100% polyester vnější a vnitřní vrstva)
- Odolnost proti vodě a větru – poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Zesílené zóny proti opotřebování způsobenému otěrem a roztržením
- Držák akumulátoru M12™ – skrytá kapsa na akumulátor pro minimálizování nepohodlí uživatele
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Velikost	S	M	L	XL
Hmotnost vč. aku (kg)	0.6	0.6	0.7	0.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806

M12 HJ CAMO5 | M12™ PREMIUM MASKÁČOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

M12

- Model REALTREE XTRA™ Camo se dokonale hodí různých druhů prostředí
- Strečový polyesterový materiál Quiet-Shell omezuje hluk během pohybu
- Teplo na požádání – 5 všitých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty ukrytý uvnitř klopy –. 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Mobilita FREE FLEX™ – přídavný materiál pod rameny zvyšuje rozsah pohybů při práci prováděné nad hlavou
- Odolnost proti vodě a větru, poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Vylepšený design s prodloužením zády a nastavitelným pasem zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Ovládání akumulátoru M12™ s USB portem 1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou ideální pro uložení mobilních telefonů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
EAN kód	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833

M12 HJ GREY4 | M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA

M12

- Teplo na požádání – 5 všitých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuuje teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností
- Mobilita FREE FLEX™ – přídavný materiál pod rameny zvyšuje rozsah pohybů při práci prováděné nad hlavou
- Odolnost proti vodě a větru, poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Vylepšený design s prodloužením zády a nastavitelným pasem zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Ovládání akumulátoru M12™ s USB portem 1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou ideální pro uložení mobilních telefonů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 HJ BL4 | M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA

M12

- Teplo na požádání – 5 všitých ohřívacích zón z uhlíkových vláken distribuují teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Strečový polyesterový materiál TOUGHSHELL™ odolá náročným pracovním podmínkám a vyznačuje se až 5krát delší životností
- Mobilita FREE FLEX™ – přídavný materiál pod rameny zvyšuje rozsah pohybů při práci prováděné nad hlavou
- Odolnost proti vodě a větru, poskytuje komfort a odolnost v náročných prostředích
- Vylepšený design s prodloužením zády a nastavitelným pasem zabraňuje tepelným ztrátám a udržuje uživatele v teple
- Ovládání akumulátoru M12™ s USB portem 1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Velké kapsy na prsou a pro ruce jsou ideální pro uložení mobilních telefonů
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326

M12 HJ LADIES2 | M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA

M12

- Teplo na požádání – 4 všité ohřívací zóny z uhlíkových vláken distribuují teplo na hlavní části těla a do předních kapes
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Pevná konstrukce, vnější vrstva odolná proti větru a vodě a teplá flaušová podšívka udržují teplo v blízkosti těla
- Dámský střih, švy jsou umístěny tak, aby bunda dokonale padla a aby byly vyhřívané zóny co nejblíže u těla
- Ovládání akumulátoru M12™ s USB portem 1A pro nabíjení mobilních telefonů, která je uložena ve skryté kapse
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843

M12 HH GREY3 | M12™ ŠEDÁ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ

M12

- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné vnější vrstvy (53%) s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou vatovou podšívkou (47%), která odolává náročným venkovním podmínkám
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu. V zimě je nejlepší jako základní vrstva, která vám umožní zbavit se objemného spodního prádla a současně bude vytvářet a udržovat teplo v blízkosti těla
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™
- Vícenásobné zóny ohřevu – 3 všité ohřívací zóny z uhlíkových vláken distribuují teplo na hlavní části těla
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Držák akumulátoru M12™ je uložen ve skryté speciální kapse, což zvyšuje komfort a pohodlí uživatele
- Kapuce může být snadno použita pod přilbou
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 HH BL3 | M12™ ČERNÁ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ

M12

- Mikina s kapucí vyrobená z odolné bavlněné (53%) vnější vrstvy s odolnými zesílenými kapsami a polyesterovou (47%) vatovou podšívkou, která odolává náročným venkovním podmínkám
- Na podzim a na jaře lze mikinu s kapucí nosit jako silnou vnější vrstvu, v zimě je nejlepší jako základní vrstva, která vám umožní zbavit se objemného spodního prádla a současně bude vytvářet a udržovat teplo v blízkosti těla
- Vynikající provozní doba, až 8 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru M12™ REDLITHIUM™ s kapacitou 2,0 Ah
- Vícenásobné zóny ohřevu – 3 všité ohřívací zóny z uhlíkových vláken distribuují teplo na hlavní části těla
- Snadno ovladatelný regulátor teploty – 3 nastavení teploty: Vysoká, střední, nízká
- Držák akumulátoru M12™ je uložen ve skryté speciální kapse, což zvyšuje komfort a pohodlí uživatele
- Kapuce může být snadno použita pod přilbou
- Integrovaná kapsa na mobilní telefon
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350

L4 HBLB | WORKSKIN™ZÁKLADNÍ VYHŘÍVANÁ VRSTVA DOBÍJENÁ PŘES USB

REDLITHIUM USB

- Konstrukce střední hmotnosti z trvanlivého materiálu odolného proti vytváření žmolků udržuje tělo v teple a suchu
- Úplné vyhřátí do 2,5 minuty
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- Napájeno nabíjecím akumulátorem L4 USB REDLITHIUM™
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Trvanlivý materiál odolný proti žmolkování s raglánovými rukávy a bezešvými rameny zaručuje lepší mobilitu a pohodlí
- Vynikající provozní doba - až 180 minut v teple při nastavení nižší teploty
- Držák akumulátoru L4 - skrytá kapsa na akumulátor zaručuje minimální rušení uživatele
- Lze prát v pračce



	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Velikost	S	M	L	XL	XXL
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
Dodává se	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky , bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky , bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky , bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky , bez kufru	1 x L4 B3 akumulátor, bez nabíječky , bez kufru
Obj. č.	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085

NGFM | NÁKRČNÍK A ROUŠKA

- Multifunkční, lze používat jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potní pásek nebo ochranu hlavy na pracovišti
- Tkanina odvádějící vlhkost rychle vyschne, odpuzuje pot a vodu a udržuje uživatele na pracovišti v suchu
- Prodyšná, pohodlná tkanina vyrobená z 86 % polyesteru a 14 % materiálu Spandex
- Koeficient ochrany UPF 50+ blokuje 98 % UV záření
- Ochrana před větrem, prachem a nečistotami na staveništi
- Spodní obruba zabraňuje sklouzávání tkaniny směrem dolů
- Lze používat v pračce/sušičce
- Jedna velikost vyhovující většině
- Dostupné v šedé a červené barvě



	NGFM-R	NGFM-G
Barva	Červená	Šedá
Materiál	86 % Polyester a 14 % Spandex	86 % Polyester a 14 % Spandex
Obj. č.	4933478780	4933478766

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

CHRAŇTE **SE.**
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**

BEZPEČNOST PRÁCE BEREME VÁŽNĚ

Díky vývoji akumulátorového nářadí nejvyšší kvality a řady osobních ochranných prostředků navržených v souladu s potřebami uživatelů přispívá společnost MILWAUKEE® každodenně ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce.

Jsme hrdí na to, že se v současné době můžeme pochlubit více než 190 druhy akumulátorového nářadí s naším systémem M18™ a více než 90 druhy akumulátorového nářadí se systémem M12™, které eliminují riziko zakopnutí a pádu na staveništi. Uvedením naší produktové řady MX FUEL™ jsme nově definovali sortiment lehkých strojů, díky nimž odpadá nutnost používání benzínu na staveništi. Jsou to především naše klíčové produkty jako 350 mm rozbrušovací pila a akumulátorové bourací kladivo.

Sortiment osobních ochranných prostředků zaznamenal v průběhu let menší inovace, které přiměly uživatele k úpravě svého vybavení tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám. Díky porozumění potřebám uživatelů našich produktů jsme vyvinuli OOP od samotného základu, díky čemuž se mohou uživatelé přizpůsobit jakýmkoli podmínkám při vykonávání různých druhů prací. To otevřelo cestu pro inovativní řešení, jako jsou naše nové ochranné brýle k celodennímu nošení s odolnými a nezamlžujícími se brýlovými čočkami

Společnost MILWAUKEE® se zavázala vyvíjet inovativní řešení umožňující uživatelům dosahovat potřebné produktivity při zachování bezpečnosti práce na staveništi



RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ

		Kód barvy	Velikost	Množství v balíku	Obj. č.	
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti prořezu 1	◦ Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností a pohodlím při celodenním nošení a jsou ideální k manipulaci s materiálem nebo lehkými konstrukcemi ◦ Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře. ◦ Díky svému provedení zajišťují obratnost rukou při manipulaci s menšími předměty. ◦ Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic. ◦ S certifikátem EU pro ochranu proti prořezu: EN420 a EN388: 2016 (3121).	bílá	8 / M	1	4932471416	
				12	4932471614	
			9 / L	1	4932471417	
				12	4932471615	
			10 / XL	1	4932471418	
				12	4932471616	
			11 / XXL	1	4932471419	
				12	4932471617	
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti prořezu 3	◦ Vyznačují se vyšší odolností proti prořezu než produkty s třídou ochrany proti prořezu 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek. ◦ Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů. ◦ Vynikající odolnost proti propíchnutí ostrými materiály. ◦ Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic	Černá	8 / M	1	4932471420	
				12	4932471618	
			9 / L	1	4932471421	
				12	4932471619	
			10 / XL	1	4932471422	
				12	4932471620	
			11 / XXL	1	4932471423	
				12	4932471621	
Povrstvené rukavice s vysokou viditelností a třídou ochrany proti prořezu 3	◦ Fluorescenční materiál s vysokou viditelností. ◦ Vyznačují se vyšší odolností proti prořezu než produkty s třídou ochrany proti prořezu 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek. ◦ Zesílený nitrilový povlak s přídavnou ochranou mezi palcem a prsty ◦ Lehké a extra tenké rukavice s větší prodyšností poskytující větší obratnost rukou při práci.	Černá	8 / M	1	4932478131	
			9 / L	1	4932478132	
			10 / XL	1	4932478133	
			11 / XXL	1	4932478134	
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti prořezu 5	◦ Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty. ◦ Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů. ◦ Materiál vyrobený vlastním postupem pletení pro celodenní pohodlné nošení s vysokou prodyšností při celodenní práci. ◦ Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používat zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.	Červená	8 / M	1	4932471424	
				12	4932471622	
			9 / L	1	4932471425	
				12	4932471623	
			10 / XL	1	4932471426	
				12	4932471624	
			11 / XXL	1	4932471427	
				12	4932471625	
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti prořezu 1	◦ Zimní izolace udrží ruku v teple při práci v chladných podmínkách. ◦ Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty. ◦ Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejchladnějších podmínek a vysokou prodyšnost po celý den. ◦ S certifikátem EU pro ochranu proti prořezu a odolnost proti chladu: EN420, EN388: 2016 (1141A), EN511 (01X).	bílá	8 / M	1	4932471343	
				12	4932471606	
			9 / L	1	4932471344	
				12	4932471607	
			10 / XL	1	4932471345	
				12	4932471608	
			11 / XXL	1	4932471346	
				12	4932471609	
Zimní povrstvené rukavice s třídou ochrany proti prořezu 3	◦ Zimní tepelná izolace udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách. ◦ Rukavice přijemně přiléhají i po dlouhé době nošení. ◦ Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na ¾ povrchu. ◦ S certifikátem EU pro ochranu proti prořezu a chladu: EN420, EN388: 2016 (2442C), EN511 (02X).	Černá	8 / M	1	4932471347	
				12	4932471610	
			9 / L	1	4932471348	
				12	4932471611	
			10 / XL	1	4932471349	
				12	4932471612	
			11 / XXL	1	4932471350	
				12	4932471613	

RUKAVICE

		Velikost	Obj. č.	
Povrstvené rukavice s třídou ochrany proti nárazu 3	◦ Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmírňující a absorbující mechanické údery. ◦ Vyznačují se vyšší odolností proti prořezu než produkty s třídou ochrany proti prořezu 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek ◦ Zesílený nitrilový povlak s přídavnou ochranou mezi palcem a prsty. ◦ Díky vynikající přilnavosti dosahují nitrilové materiály lepších výsledků než jiné materiály při extrémních teplotách a při kontaktu s povrchy znečištěnými olejem.	8 / M	4932478127	
		9 / L	4932478128	
		10 / XL	4932478129	
		11 / XXL	4932478130	
Rukavice odolné proti nárazům pro demoliční práce	◦ Materiál odolný proti nárazům na horní straně dlaně a prstů zmírňující a absorbující mechanické údery. ◦ Zesílená vrstva ARMORTEX™ v oblasti dlaní a špiček prstů: Zvýšená trvanlivost a ochrana rukou. ◦ Vynikající přilnavost v oblasti dlaně při kontaktu s mokrými a mastnými povrchy. ◦ S certifikátem EU pro ochranu proti prořezu včetně testování nárazem: EN420 a EN388: 2016 (2121XP).	8 / M	4932471908	
		9 / L	4932471909	
		10 / XL	4932471910	
		11 / XXL	4932471911	
Hybridní kožené rukavice	◦ Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku. ◦ Kůže v oblasti dlaně zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou. ◦ Syntetická kůže na zadní straně rukavice zlepšuje obratnost rukou a prodyšnost při práci. ◦ Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty. ◦ S certifikátem EU pro ochranu proti prořezu: EN420 a EN388: 2016.	8 / M	4932471912	
		9 / L	4932471913	
		10 / XL	4932471914	
		11 / XXL	4932471915	
Kožené rukavice	◦ Horní lícní část z kozí kůže zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou. ◦ Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty ◦ Vsazený šitý palec pro pohodlí při nošení a pro dlouhodobé používání ◦ Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku. ◦ S certifikátem EU pro ochranu proti prořezu: EN 420 a EN 388:2016 (2122X).	8 / M	4932478123	
		9 / L	4932478124	
		10 / XL	4932478125	
		11 / XXL	4932478126	
Rukavice bez prstů	◦ Navrženy pro obratnost při manipulaci s malými předměty. ◦ Zesílená dlaň a švy u palců. ◦ Lehký, prodyšný podklad. ◦ Odvod vlhkosti obložení poskytuje pohodlí po celý den. ◦ Vestavěné odvaděče potu ◦ Uzavření na suchý zip pro bezpečnost ◦ Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388	8 / M	48229741	
		9 / L	48229742	
		10 / XL	48229743	
		11 / XXL	48229744	
FREE-FLEX pracovní rukavice	◦ SMARTSWIPE ™ kolínko, dlaň a konečky prstů. ◦ Flexibilní a pružné rukavice. ◦ Lehký, prodyšný podklad. ◦ Vyztužené švy u palců ◦ Vysoká obratnost konečků prstů. ◦ Vestavěné odváděče potu ◦ Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388	8 / M	48229711	
		9 / L	48229712	
		10 / XL	48229713	
		11 / XXL	48229714	
Pracovní rukavice pro demoliční práce	◦ ARMORTEX™ vyztužené dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou. ◦ SMARTSWIPE™ kloub umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů. ◦ Dlaň z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě ◦ Ochrana kloubů. TPR poskytuje ochranu kloubu. ◦ Froté vrstva na palci pro otírání potu. ◦ Uzavření za suchý zip pro bezpečné uchycení. ◦ Splňují požadavky CE kategorie 2, EN 420 a EN 388 - 2221.	8 / M	48229731	
		9 / L	48229732	
		10 / XL	48229733	
		11 / XXL	48229734	

VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM

- 15 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu nebo notebooku.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Polstrovaný límec pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.







	Barva	Velikost	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - S/M	Žlutá	S / M	4932471895
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - L/XL	Žlutá	L / XL	4932471896
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - 2XL/3XL	Žlutá	2XL / 3XL	4932471897
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - S/M	Oranžová	S / M	4932471898
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - L/XL	Oranžová	L / XL	4932471899
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - 2XL/3XL	Oranžová	2XL / 3XL	4932471900

VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 10 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.







	Barva	Velikost	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - S/M	Žlutá	S / M	4932471889
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - L/XL	Žlutá	L / XL	4932471890
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - 2XL/3XL	Žlutá	2XL / 3XL	4932471891
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - S/M	Oranžová	S / M	4932471892
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - L/XL	Oranžová	L / XL	4932471893
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - 2XL/3XL	Oranžová	2XL / 3XL	4932471894

BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné stranice pro dlouhodobé nošení.
- Čiré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách
- Snímatelné těsnění poskytuje ochranu proti nečistotám
- Včetně měkkého pouzdra
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.





	Barva skel	Typ balení	Obj. č.
Čiré bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	Čiré	Blister	4932471885
Tónované bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	Polarised	Blister	4932471886

PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání.
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí.
- Čiré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.





	Barva skel	Typ balení	Obj. č.
Čiré pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	Čiré	Blistr	4932471883
Tónované pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	Tónované	Blistr	4932471884

BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

- Lehký materiál pro pohodlnější nošení.
- Plně nastavitelný a odnímatelný nosník, který pohodlně padne na všechny tvary obličeje.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí
- Čiré a tónované provedení poskytuje ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166 a EN170 / EN172





	Barva skel	Typ balení	Obj. č.
Čiré bezpečnostní brýle - 1 ks	Čiré	Plastový sáček	4932471881
Tónované bezpečnostní brýle - 1 ks	Tónované	Plastový sáček	4932471882

ZÁVĚSY NÁŘADÍ

		Nosnost (kg)	Kód barvy	Obj. č.	
Uzamykatelný závěs nářadí	Závěs nářadí do 4,5 kg	4.5	Červená	4932471351	
	QUICK-CONNECT™ závěs nářadí do 4,5 kg	4.5	Červená	4932471429	
	Závěs nářadí do 6,8 kg	6.8	Černá	4932471352	
	Závěs nářadí do 15,8 kg	15.8	Šedá	4932471353	
Závěs nářadí na zápěsti	Závěs nářadí na zápěsti	2.2	bílá	4932472107	

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM

	Kód barvy	Nosnost (kg)	Množství v balíku	Obj. č.	
Malé QUICK-CONNECT™ příslušenství 2,2 kg	bílá	2.2	3	4932471430	
Úchyt k nářadí do 2,2 kg	bílá	2.2	5	4932471431	
Samolepící páska 3,6 m	-	-	1	48228860	
Spojovací kroužek 38 mm	-	1	5	4932471433	
Spojovací kroužek 50 mm	-	1	5	4932471434	
Připevňovací popruh - 1 ks	Zelená	22.7	1	4932472105	

VYBAVENÍ

		Obj. č.	
Elektrikářská brašna	Robustní konstrukce: vyrobená z balistického nylonu 1680D Pevná základna: umožňuje, aby brašna stála i při plném naložení. Integrované pásky: umožňují nosit brašnu na pásku na nářadí.	48228112	
Ramenní opasek s nářadím	Robustní konstrukce: vyrobeno z balistického nylonu 1680D Vypolštářované čtyřbodové šle: rozdělí hmotnost pro pohodlí celodenního nošení Vypolštářovaný, prodyšný pás: dokonalé pohodlí a využití na staveništi	48228120	
Polstrovaný popruh	Nastavitelné popruhy navržené tak, aby seděli všem uživatelům. Velmi odolné, vyrobeno z balistického materiálu.	48228145	
Pracovní opasek	Kovové díly a balistický nylon zaručují dlouhou životnost. Výška polstrování až 152 mm a délka opasku až 143 cm vyhoví širokému okruhu uživatelů.	48228140	
Pracovní batoh	Tuhý a silný materiál. Tvrdá lisovaná základna umožňuje batoh postavit a dokonale chrání jeho obsah před vlivy počasí Vertikální stěna na nářadí: maximalizuje úložný prostor a současně nechává místo na objemné věci Kapsa na notebook: umožňuje chráněné uložení notebooku/tabletu a osobních věcí	48228200	
Pracovní batoh Tradesman	Odolná konstrukce, vyrobeno z balistického nylonu. Kapsa na notebook umožňuje chráněné úložiště pro notebooky / tablety a osobní věci. 18 kapes batohu umožňuje široké možnosti skladování	4932464252	
Úzký batoh	Vyztužená základna chrání batoh před poškozením způsobeným náročnými podmínkami na pracovišti. Systém polstrovaných a prodyšných popruhů rovnoměrně rozděluje hmotnost, což zaručuje větší pohodlí a vyšší výkon na pracovišti. 22 kapes včetně polstrované objímky na elektronická zařízení zaručuje dokonalou organizaci.	4932464834	
Batoh na nářadí Ultimate Jobsite	Pevná tvarovaná základna umožňuje postavení batohu a omezuje vnikání nečistot a vody. Systém polstrovaných a prodyšných popruhů rovnoměrně rozděluje hmotnost, což zaručuje větší pohodlí a vyšší výkon na pracovišti. Celkem 48 kapes včetně 2 kapes chráněných vrstvou Hardshell pro uložení a ochranu elektronických zařízení.	4932464833	
Chladicí taška	Je vyrobena z balistického materiálu 1680D a je opatřena robustními kovovými zipy Je specificky navržena tak, aby odolala náročným provozním podmínkám na pracovišti. Tato chladicí taška využívá dvojitou izolaci a potravinářskou utěsňovací vložku odolnou proti průsaku, aby byla zachována teplota ledu po dobu 24 hodin bez jakýchkoli úniků.	4932464835	

PACKOUT™

MODULÁRNÍ SKLADOVACÍ SYSTÉM

UNIVERZÁLNÍ, ODOLNÝ

MILWAUKEE® PACKOUT™ modulární skladovací systém přináší revoluci do oblasti přepravy, organizace a skladování. Byl navržen tak, aby uživatelům umožňoval výměnu a vzájemné zajištění širokého sortimentu robustních boxů, organizérů a brašen na nářadí v různých konfiguracích.



PLNĚ PERSONALIZOVANÝ SYSTÉM

PEVNÁ KONSTRUKCE

OCHRANA IP65

PACKOUT™ MODULÁRNÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM

		Rozměry (mm)	Obj. č.	
PACKOUT™ - pojízdné boxy	◦ Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™. ◦ Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností. ◦ Kapacita 113 kg. ◦ Prodlužovací rukojeť průmyslové třídy. ◦ 9˝ kola do každého terénu. ◦ Třída ochrany IP65 - těsnění proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám. ◦ Kovem zesílené rohy. ◦ Kovem zesílené uzavírání. ◦ Vnitřní organizér s boxy. ◦ Montážní místo pro jednotku ONE-KEY ™ TICK ™.	560 x 410 x 480	4932464078	
PACKOUT™- velký box	◦ Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™. ◦ Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností. ◦ Třída ochrany IP65 - těsnění proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám. ◦ Kovem zesílené rohy. ◦ Kovem zesílené uzavírání. ◦ Vnitřní organizér s boxy. ◦ Montážní místo pro jednotku ONE-KEY ™ TICK ™. ◦ Kovová zesílená horní rukojeť pro snadnější nošení (pouze na velkém boxu)	560 x 410 x 290	4932464079	
PACKOUT™ - box		560 x 410 x 170	4932464080	
PACKOUT™ sada (3 ks)		-	4932464244	
Dvoukolový vozík PACKOUT™	◦ 2 integrované montážní polohy PACKOUT™ umožňují různé varianty uložení. ◦ Integrovaný držák na dlouhá nářadí, jako jsou vodováhy. ◦ Nosnost 180 kg. ◦ Zabudovaná kolečka s průměrem 25 cm snadno projíždí dveřmi. ◦ Skládací deska základny zaručuje snadné uložení. ◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti.	1200 x 510 x 290	4932472131	

		Rozměry (mm)	Obj. č.	
PACKOUT™ vozík	◦ Nosnost 113 kg ◦ Konstrukce kol umožňuje pohodlné manévrování ve všech směrech ◦ Obsahuje 1 blokovací brzdu a 2 boční zámky pro zastavení vozíku a snadné připojení kufrů a tašek PACKOUT™. ◦ Součást modulového systému PACKOUT™	610 x 480 x 190	4932471068	
PACKOUT™ kompaktní box	◦ Snadno regulovatelné přihrádky - plně konfigurovatelná organizace nářadí a příslušenství ◦ Dostatečná úložná kapacita pro elektrické nářadí, jako jsou kotoučové pily, brusky, vrtačky. ◦ 34 kg maximální nosnost ◦ Vyrobeno z nárazuvzdorných polymerů pro odolnost na staveništi. ◦ Třída ochrany IP 65 proti dešti a prachu ve vnitřním prostoru ◦ Součást modulárního systému PACKOUT™	411 x 254 x 330	4932471723	
PACKOUT™ přepravka	◦ Univerzální možnosti stohování: vertikální a horizontální. ◦ Nosnost 22 kg ◦ Velká úložná kapacita pro všechny typy nářadí ◦ Ostatní výrobky PACKOUT™ lze stohovat na vrch přepravky. ◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™.	450 x 390 x 250	4932471724	
PACKOUT™ montážní deska	◦ Více konfigurací montáže ◦ Proměňte PACKOUT™ v stacionární úložiště. ◦ Nosnost 45 kg na podlahu. ◦ Nosnost 22 kg na stěnu. ◦ Kompatibilita se všemi moduly PACKOUT™ ◦ Konstrukce polymeru odolná proti nárazu.	600 x 470 x 030	4932471638	
Přizpůsobitelná pracovní plocha PACKOUT™	◦ Lodní překližka poskytuje hladký povrch pro lehké montážní práce, psaní, skicování nebo práci na notebooku. ◦ Povrch připravený pro upevňování umožňuje snadnou montáž běžných pracovních materiálů a větších druhů nářadí na horní části úložného systému PACKOUT™. ◦ Nosnost 22 kg. ◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™. ◦ Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti.	60 x 650 x 380	4932472128	
Adaptér PACKOUT™ pro kufry HEAVY DUTY	◦ Adaptér pro systém kufrů řady PACKOUT™	-	4932464081	

		Rozměry (mm)	Obj. č.	
PACKOUT™ - organizér	◦ Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™. ◦ Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností. ◦ Vnitřek je tvořen 10 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů. ◦ Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám. ◦ Konstrukce přihrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy	500 x 380 x 120	4932464082	
PACKOUT™ kompaktní organizér	◦ Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™. ◦ Konstruováno z nárazuvzdorného polymeru pro dlouhou trvanlivost pracovních vlastností. ◦ Vnitřek je tvořen 5 vyjímatelnými koši, které lze pro snadný přístup namontovat do běžných pracovních materiálů. ◦ Třída ochrany IP65 - proti povětrnostním vlivům, dešti a pracovním nečistotám. ◦ Konstrukce přihrádek zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy	250 x 380 x 120	4932464083	
PACKOUT™ štíhlý organizér	◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™ ◦ Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti. ◦ Uvnitř jsou 2 velké přihrádky a 8 malých přihrádek. Všechny přihrádky jsou opatřeny dělicími příčkami. ◦ Konstrukce přihrádek tohoto organizéru zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy. ◦ Třída ochrany IP65 pomocí těsnění zabraňuje vniknutí vody a nečistot.	500 x 380 x 65	4932471064	
PACKOUT™ kompaktní štíhlý organizér	◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™ ◦ Vyroben z nárazuvzdorných polymerů, které zaručují odolnost na pracovišti. ◦ Uvnitř je 1 velká přihrádka a 4 malé přihrádky. Všechny přihrádky jsou opatřeny dělicími příčkami. ◦ Konstrukce přihrádek tohoto organizéru zabraňuje promíchání jejich obsahu během přepravy. ◦ Třída ochrany IP65 pomocí těsnění zabraňuje vniknutí vody a nečistot.	250 x 380 x 65	4932471065	
PACKOUT™ pěnová vložka	◦ Plně přizpůsobitelná - pěnová vložka umožňuje plně přizpůsobit úložiště vyřízнutím kapsy pro bezpečné uložení a ochranu vašeho nářadí. ◦ Odolná konstrukce poskytuje zvýšenou ochranu nářadí ◦ Optimalizované skladování - umožňuje snadný přístup k nářadí ◦ Ref. 4932471428. Kompatibilní s boxy PACKOUT™ - PACKOUT 2 (4932464079) – 4 vložky a PACKOUT 3 (4932464080) – 2 vložky ◦ Ref. 4932464078: Kompatibilní s pojízdnými boxy PACKOUT™ (4932464078).	485 x 090 x 325	4932471428	
PACKOUT™ pěnová vložka do pojízdného vozíku		470 x 380 x 195	4932471927	

		Rozměry (mm)	Obj. č.	
Brašna 25cm	◦ Součást modulárního skladovacího systému PACKOUT™. ◦ Konstrukce z balistického materiálu 1680D. ◦ Tvarovaná základna odolná proti nárazu. ◦ Spony, zipy a patentky jsou vyrobeny z kovu. ◦ Odolná tvarovaná rukojeť.	250 x 280 x 320	4932464084	
Brašna 40cm		250 x 400 x 320	4932464085	
Brašna 50cm		250 x 500 x 320	4932464086	
38 cm PACKOUT™ pracovní taška	◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™ ◦ Vyrobeno z balistického materiálu 1680D, který zaručuje odolnost na pracovišti. ◦ Základna z polymerového materiálu je odolná proti rázům a chrání obsah před vodou a nečistotami. ◦ Velká úložná kapacita i pro větší nářadí. ◦ Polstrovaný ramenní popruh, horní a boční držadla pro flexibilní nošení.	380 x 250 x 340	4932471066	
50 cm PACKOUT™ pracovní taška		500 x 310 x 350	4932471067	
PACKOUT™ taška pro řemeslníky	◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™ ◦ Vyrobeno z balistického materiálu 1680D, který zaručuje odolnost na pracovišti. ◦ Základna z polymerového materiálu je odolná proti rázům a chrání obsah před vodou a nečistotami. ◦ Celkem 58 kapes. Kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell . ◦ Bezpečný a chráněný úložný prostor pro počítače a tablety.	430 x 270 x 450	4932471130	

		Rozměry (mm)	Obj. č.	
PACKOUT™ batoh	◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™ ◦ Vyrobeno z balistického materiálu 1680D, který zaručuje odolnost na pracovišti ◦ Celkem 48 kapes. Kapsa na přístroje chráněná vrstvou Hardshell ◦ Základna z polymerového materiálu odolná proti rázům chrání obsah před vodou a nečistotami a také umožňuje postavení batohu ◦ Speciální zadní polstrování, hrudní popruh, pás pro rolovací vaky a odolný systém popruhů pro maximální pohodlí na pracovišti	380 x 240 x 500	4932471131	
PACKOUT™ chladicí taška na pracoviště	◦ Součást modulárního úložného systému PACKOUT™ ◦ Základna z polymerového materiálu odolná proti rázům chrání obsah před vodou a nečistotami. ◦ Speciální izolace udržuje obsah tašky v chladu až 24 hodin. ◦ Potravinářská utěsněná vložka. ◦ Ramenní popruh pro snadné přenášení.	380x240x330	4932471132	
PACKOUT™ termo box	◦ Dvojitá prémiová izolace udržuje obsah chladný až 30 hodin. ◦ Vložka odolná proti úniku potravin IP 65 zabraňuje únikům a chrání obsah před nečistotami a prachem. ◦ Integrovaný otvírák na láhve. ◦ Odnímatelná přihrádka pro samostatné uložení osobních věcí, které je udrží nad hladinou ledové vody. ◦ Obsah 15 l ◦ Vyrobeno z nárazuvzdorných polymerů pro odolnost na staveništi. ◦ Součást modulárního uložného systému PACKOUT™	411 x 254 x 330	4932471722	
M18™ PACKOUT™ rádio nabíječka	◦ Prémiový reproduktor s 360° prostorovým zvukem a 40 W zesilovač produkují bohatý a plný zvuk ◦ DAB + a FM/AM s digitálním procesorem poskytuje nejvyšší přesnost příjmu, čistotu signálu a další informace jako: skladba, umělec a přesný čas ◦ Digitální přijímač Bluetooth®: Přehrává hudbu až 30 m od smartphonu, počítače nebo tabletu ◦ Kompatibilní s jakoukoli položkou systému MILWAUKEE® PACKOUT™		4933472112	
M18™ PACKOUT™ Prostorové světlo a nabíječka	◦ Tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy se systémem TRUVIEW™ poskytují vysoký světelný výstupní výkon 3 000 lumenů ◦ Všechny tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy společně poskytují provozní doba až 12 hodin při použití akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah ◦ IP54: odolnost proti vnikání vody a nečistot ◦ Zabudovaná funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M18™ nebo elektronického zařízení přes výstupní USB port 2,1 A		4933478120	
Vysavač pro mokré/suché vysávání M18 FUEL™ PACKOUT™	◦ Tento vysavač pro mokré/suché vysávání M18 FUEL™ PACKOUT™ je zcela kompatibilní s modulárním úložným systémem MILWAUKEE® PACKOUT™ ◦ Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vysoký výkon pro snadné odstranění běžných mokrých a suchých nečistot na staveništi ◦ Kompatibilita se systéme PACKOUT™ poskytuje tomuto akumulátorovému vysavači pro mokré/suché vysávání vynikající mobilitu a šetří čas strávený vytahováním nástrojů na pracovišti i mimo něj		4933478187	

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ



M18 FCHS | M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM

- Řetězová pila M18 FUEL™ poskytuje výkon, díky kterému při nejnáročnějších aplikacích překonává i řetězové pily s benzínovým motorem
- Technologie FUEL™ umožňuje, aby si pila udržela otáčky i při náročných aplikacích bez zaseknutí, a proto může překonat i řetězové pily s benzínovými motory až do obsahu 40 cm³
- Bezuhlíkový motor nové generace POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah poskytují vynikající výkon, odolnost a provozní dobu pro nejnáročnější aplikace
- Vyznačuje se extrémním výkonem, protože na jedno nabití akumulátoru s kapacitou 12,0 Ah nařeže 150 kusů hranolů z borovicového dřeva s rozměry 100 x 100 mm
- Vysoce pevné celokovové převody poskytují nejvyšší moment v této třídě nářadí
- Spouštěcí spínač s regulací otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad výkonovou křivkou, přičemž okamžitá odezva plynu umožňuje dosažení maximálních otáček za méně než jednu sekundu
- Kovové hroty umožňují uživateli vyvinout větší páku při řezání
- Nádrž na olej se snadno přístupným plnicím otvorem a přehledným olejoznakem



	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Délka lišty (cm)	40	40
Rychlost řetězu (m/s)	12.4	12.4
Hmotnost vč. aku (kg)	-	6.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464723	4933464223

ŘETĚZ PRO PILU 406,4 MM

Obj. č. 4932464873



M18 FCHSC | M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM

- Poskytuje výkon, který překonává benzínovou řetězovou pilu v nejnáročnějších aplikacích
- Technologie FUEL™ vám umožňuje udržovat rychlost v náročných aplikacích bez rizika zablokování, což vám umožní dosáhnout lepších výsledků než u benzinových pil do 40 ccm
- Nová generace bezuhlíkových motorů POWERSTATE™, inteligentní systém REDLINK PLUS™ a akumulátor REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah poskytují maximální výkon, delší dobu chodu a maximální životnost
- Poskytuje výkon, který umožňuje provádět 150 řezů do borovicového dřeva o rozměrech 100 mm x 100 mm na jedno nabití akumulátoru 12.0 Ah
- Kratší lišta umožňuje práci ve stísněných prostorách
- Spouštěcí tlačítko ovládání rychlosti umožňuje uživateli plnou kontrolu nad nářadím a okamžitou reakci škrticí klapky k dosažení maximální rychlosti za méně než sekundu
- Kovové hroty pro vzpěru umožňují uživateli zvýšit pákový efekt při řezání
- Snadno přístupná nádržka na olej s kontrolním okénkem
- Standardní výbava: 80 ml oleje, nástroj na řetěz, kryt
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Délka lišty (cm)	30	30
Rychlost řetězu (m/s)	12.4	12.4
Hmotnost vč. aku (kg)	-	6.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471441	4933471442

30 CM ŘETĚZ PRO PILU

Obj. č. 4932471385



M12 FHS | M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA

- Pila M12 FUEL™ HATCHET™ poskytuje vynikající kontrolu a dostupnost, má dostatečný výkon pro řezání tvrdého dřeva a umožňuje provedení až 120 řezů na jedno nabití akumulátoru M12 B4
- Pila je navržena tak, aby splňovala požadavky týkající se ergonomie, výkonu a odolnosti z hlediska profesionálů, kteří se zabývají údržbou krajiny
- Tato akumulátorová prořezávací pila s hmotností 2,3 kg a kompaktním designem vám poskytuje zlepšenou ovladatelnost a manévrovatelnost na místech se špatným přístupem
- Snadný přístup k napínáku řetězu zaručuje rychlé nastavení napnutí řetězu
- Průsvitný zásobník oleje umožňuje jasný náhled na hladinu oleje
- Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček poskytuje uživateli úplnou kontrolu nad rozsahem výkonu
- Celokovové hroty umožňují uživateli zvětšení pákového efektu při řezání
- Automatické mazání umožňuje snadné použití a řádné mazání řetězu
- Úložný prostor pro klíč na těle pily
- Pila je dodávána s následujícím příslušenstvím: 1× lišta Oregon 15 cm (6") a řetěz, 1× pouzdro, 1× klíč



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Délka lišty (cm)	15	15
Rychlost řetězu (m/s)	5	5
Provozní délka řezu [cm]	14	14
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M12 B6 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933472211	4933472212

ŘETĚZ NA PILU 6˝ / 152 MM

Obj. č. 4932478427



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FBL | M18 FUEL™ FUKAR

- POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zvyšuje efektivitu, životnost a dává maximum energie
- REDLINK PLUS™ inteligentní systém poskytuje strojům a akumulátorům pokročilou ochranu proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Ergonomický přímý design čistí smetí a nečistoty v úzkých místech
- Až 12,74 m³ /min objemu vzduchu při rychlosti 193 km/h. k čištění nečistot
- Nastavitelná rychlost a rychlostní zámek pro plné řízení výkonu
- Zamykatelný spínač
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi MILWAUKEE® M18™ akumulátory



	M18 FBL-0
Průtok vzduchu 1 (m³/min)	8.75
Průtok vzduchu 2 (m³/min)	12.7
Rychlost proudění vzduchu 1 (km/h)	133
Rychlost proudění vzduchu 2 (km/h)	193
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	14,000
Hmotnost vč. aku (kg)	4.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459825

M18 BLLT | M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA

- Tato strunová sekačka M18™ s bezuhlíkovým motorem má dostatečný výkon pro vysekání silných křovin a dosáhne maximálního výkonu za méně než 1 sekundu
- Až 4 600 ot/min v prvním režimu a 6 200 ot/min ve druhém režimu
- Dvourychlostní spouštěcí spínač umožňuje uživateli provádění volby mezi vysokým výkonem a delší provozní dobou
- Nastavitelná šířka záběru 35-40 cm
- Provozní doba až 1 hodina s akumulátorem M18™ HIGH OUTPUT™ s kapacitou 8,0 Ah
- Snadné vložení hlavy strunové sekačky a nastavitelná přídavná rukojeť zaručují optimální komfort uživatele a kontrolu
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zaručuje zvýšenou účinnost, vydrží déle a poskytuje maximální výkon
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti přetížení nářadí i akumulátoru zaručuje nejlepší odolnost systému v této třídě nářadí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 BLLT-0
Struna (mm)	2.4
Šířka řezu (cm)	40
Hmotnost vč. aku (kg)	5.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933472218

M18 CHT | M18 FUEL™ PLOTOSTŘIH

- MILWAUKEE® POWERSTATE™ bezuhlíkový motor zajišťuje vyšší výnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje pokročilou ochranu stoje a akumulátoru proti přetížení a jedinečně zvyšuje výkon nářadí při zatížení
- Řezný výkon 20 mm
- 600 mm lišta nařeže více materiálu v jednom průchodu, zvyšuje dosah a produktivitu
- Doba chodu až 2 hodiny s M18™ 9,0 Ah akumulátorem
- Stříhá až o 30% rychleji než konkurenční akumulátorové modely
- Flexibilní aku systém: provoz se všemi MILWAUKEE® M18™ akumulátory



	M18 CHT-0
Rychlost pásu (m/min)	3400
Délka pilového plátku (mm)	610
Max. kapacita řezání (mm)	20
Max. kapacita řezání (mm)	20
Úhel zaostření na horizontální (°)	< 30
Hmotnost vč. aku (kg)	5.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459346

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz


M18 FOPH

M18 FUEL

M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™

- Všestranný systém zahradního nářadí napájený jednou pohonnou jednotkou
- Poskytuje možnost měnit nástavce pro širokou škálu aplikací
- Dosažení plného výkonu motoru za 1 sekundu
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Nastavitelná přídavná rukojeť, popruh a prstenec pro přenášení pomáhají nastavit nářadí tak, aby zaručovalo optimální komfort uživatele a ovladatelnost

	M18 FOPH-0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 6860
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 8680
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464954

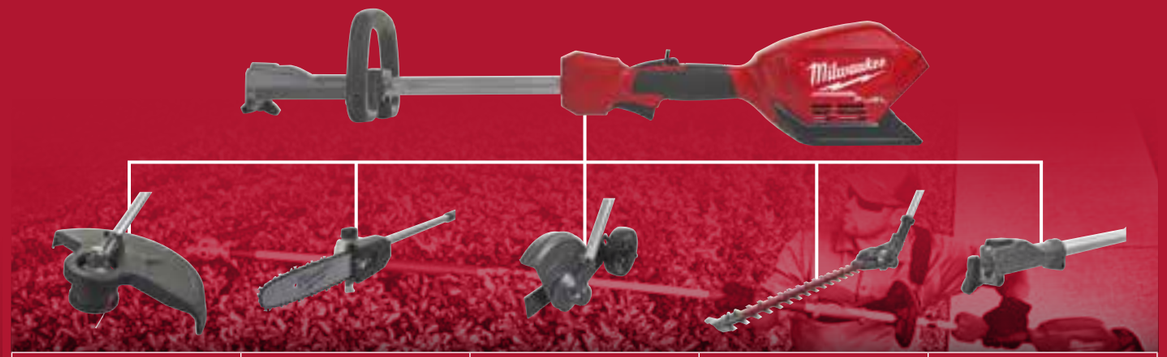

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ strunový vyžínač	QUIK-LOK™ řetězová pila	QUIK-LOK™ lemovačka	QUIK-LOK™ plotostřih	QUIK-LOK™ prodlužovací nástavec
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960

M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCE STRUNOVÁ SEKAČKA

M18 FUEL

- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ zaručuje zvýšenou účinnost, vydrží déle a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK PLUS™ poskytuje nářadí i akumulátor pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Maximální otáčky dosaženy za méně než 1 sekundu
- Všestrannosti při vyžínání
- Vydrží pracovat až 1 hodinu s akumulátorem M18™ 9.0 Ah
- 2 převodové stupně se spouštěcím spínačem s regulací otáček
- Ochranný kryt 135°
- Kompatibilní s celou řadou nástavců pro záhradní nářadí MILWAUKEE®
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®
- Nastavitelná přídavná rukojeť, popruh a prstenec pro přenášení pomáhají nastavit nářadí tak, aby zaručovalo optimální komfort uživatele a ovladatelnost



	M18 FOPHLTKIT-0
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 4900
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 6200
Struna (mm)	2.0 / 2.4
Max. kapacita řezání (mm)	400
Hmotnost vč. aku (kg)	4.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464956

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BPFPH

M18

M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY

- M18™ SWITCH TANK™ postřikovač s 15 l výměnitelnou nádrží je prvním průmyslovým postřikovačem bez nutnosti manuálního pumpování
- Inovativní konstrukce nádrže odděluje čerpadlo, hadici nádrže a přívodní trubku a účinně izoluje nosné prvky od základní jednotky M18™ SWITCH TANK™
- Možnost výměny nádrží postřikovače zaručuje ochranu před znečištěním mnoha chemikáliemi a snižuje náklady na používání
- Tlak čerpadla120 PSI (8.27 Bar)
- Je vybaven nastavitelou regulací tlaku, díky které splní veškeré potřeby uživatele
- Až 2 hodiny chodu (12 a více nádrží) s akumulátorem 4.0 Ah
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®





Inovativní konstrukce nádrže



Možnost výměny nádrží zaručuje ochranu před znečištěním chemikáliemi

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Hmotnost vč. aku (kg)	-	5.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 B4 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933464961	4933464962



M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
M18™ SWITCH TANK™ 15 l nádrž na chemikálie	M18™ SWITCH TANK™ 15 l nádrž na vodu	M18™ SWITCH TANK™ 15 l nádrž na kapaliny na beton
• Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™ • Postřikovač chemických látek, jako jsou: pesticidy, hnojiva, prostředky pro péči a prostředky: herbicidy, fungicidy, insekticidy, odmrazování a mnoho dalších • Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže • Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže • Pohodlné použití trubice s gumovou rukojetí s možností zapnutí a vypnutí zámku • Trubici postřikovače lze uložit ve svislé poloze pro ušetření místa a zajištění ochrany před poškozením při přepravě • Vestavěné filtrovací sítko zbraňující vnikání nečistot do nádrže	• Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™ • Nádrž na rozprašování vody používaná při řezání a rozmělňování betonu nebo při odstraňování kalu, čištění terénu a zařízení • Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže • Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže • Vyměnitelná hadice se zahradní hadicí a rozprašovací tryskou - snadno se připevní na zařízení pro řezání a odřezávání betonu. Také kompatibilní se standardním příslušenstvím pro zahradní trysky • Vestavěné filtrovací sítko zbraňující vnikání nečistot do nádrže • Tlakový regulátor umožňující 5-stupňové nastavení	• Plně kompatibilní se základní jednotkou SWITCH TANK™ • Navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám zpracovatelům betonu poskytuje okamžitou a konstantní úroveň tlaku až 8,3 barů a rozprašovací rozsah 7,6 m • Poloprůhledná nádrž s měřicí stupnicí informující o množství kapaliny uvnitř nádrže • Tlakový regulátor umožňující 5-stupňové nastavení tlaku (od 2 do 8 barů), což zaručuje uživateli pohodlí a přizpůsobení jeho aktuálním potřebám • Velká rukojeť víka a široký otvor, který usnadňuje nalévání tekutin do nádrže • Vestavěné filtrovací sítko zbraňující vnikání nečistot do nádrže • Akumulátor M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah umožňuje postřik pro 180 l kapaliny (12 nádrží) na jedno nabití
4933464964	4933464965	4933471371

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ELEKTROTECHNICKÝ SPECIALISTA



M18 HCC75R

M18 FORCE LOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY

- FORCE LOGIC™ hydraulické nůžky řežou kabely za méně než 10 sekund silou 77,8 kN
- Bezdrátové dálkové ovládání komunikuje s náradie prostřednictvím vzájemně se vylučujícího spojení Bluetooth®, čímž se odstraní jakékoliv fyzické spojení s nástrojem a umožňuje pracovníkům provádět dálkové řezy BEZDRÁTOVĚ
- Vyvážený design, rukojeť a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech
- Stříhá měděné a hliníkové kabely až do průměru 75mm
- Zelená kontrolka LED na bezdrátovém dálkovém ovladači dává pozitivní indikaci, že nástroj pracuje.
- Snadná změna režimu ruční ovládání x vzdálené ovládání
- Konstrukce otevřené čelisti poskytuje snadný přístup ve výkopech
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pracovníkům sledovat využití nástroje, přijímat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace s cloudem.
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- REDLITHIUM™ poskytuje nářadí i baterii pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátory REDLITHIUM™ poskytují vynikající ochranu článkům a elektronice, aby byla životnost co nejdelší
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HCC75R-502C
Řezná síla (kN)	77.8
Max. průměr řezání (mm)	75
Doba řezu [s]	<10
Hmotnost vč. aku (kg)	7.9
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933459271

NOŽE PRO ŘEZAČ ZEMNÍCH KABELŮ M18 HCC75

Obj. č. **49162774**





Umožnění pracovníkovi provést vzdálené řezy bezdrátově tím, že odstraní jakékoli fyzické připojení



Vyvážený design, rukojeť a závěsný hák umožňují nejjednodušší nastavení ve výkopech.



Konstrukce otevřené čelisti poskytuje nejjednodušší přístup ve výkopech

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 HCC75 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulická kleště FORCE LOGIC™ řežou kabely za méně jak 10 sekund silou 77,8 kN
- MILWAUKEE® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost
- Řeže hliníkové a měděné kabely do šířky 75 mm
- Přímý design poskytuje nejjednodušší přístup a bezpečnostní stojan při řezání kabelů
- Univerzální horní rukojeť lze také použít jako stojan a poskytuje vyvážené zarovnání řezu
- Otočná hlava o průměru 340°, poháněná 77,8 kN hydraulickým čerpadlem, poskytuje nejlepší řeznou rychlost ve své třídě
- Technologie MILWAUKEE® ONE-KEY™ umožňuje uživatelům sledovat používání stroje, přijímat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace s cloudem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- REDLINK™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Řezná síla (kN)	77.8	77.8
Max. průměr řezání (mm)	75	75
Doba řezu [s]	<10	<10
Hmotnost vč. aku (kg)	-	7.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933459268	4933459269

NOŽE PRO ŘEZAČ ZEMNÍCH KABELŮ M18 HCC75

Obj. č. **49162774**



M18 HCC45 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ ŘEZAČ KABELŮ

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCE LOGIC™

- Hydraulický řezač kabelů FORCE LOGIC™ prořízne kabely ACSR/ACSS za méně než 9 vteřin se silou 77,8 kN
- MILWAUKEE® navrhlo a vytvořilo bezuhlíkový motor POWERSTATE™, který poskytuje větší výkon, delší dobu chodu a životnost
- Řeže ACSR a ACSS kabely vedení až do 44 mm
- Patentovaná konstrukce čelistí umožňuje otevření pouze dvěma prsty, čímž se zvyšuje vyrovnání při současném dosažení nejjednodušího provozu s rukavicemi třídy 3
- Vedení automaticky zajišťuje uzavření čelistí, nejjednodušší řezy uprostřed. Plně vyvážený design poskytuje nejlepší kontrolu
- Otočná hlava o průměru 340°, poháněná 77,8 kN hydraulickým čerpadlem, poskytuje nejlepší řeznou rychlost ve své třídě
- Technologie MILWAUKEE® ONE-KEY™ umožňuje uživatelům sledovat využití nářadí, přijímat upozornění na doporučenou údržbu a bezdrátově synchronizovat informace s cloudem
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Individuální monitorování článků REDLINK™ optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru
- Flexibilní akumulátorový systém: provoz se všemi MILWAUKEE® M18™ akumulátory



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Řezná síla (kN)	77.8	77.8
Max. průměr řezání (mm)	44	44
Doba řezu [s]	<9	<9
Hmotnost vč. aku (kg)	-	6.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933459265	4933459266

ACSR NOŽE PRO M18 HCC45

Obj. č. **49162775**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONEHCC | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCELOGIC™

- Hydraulické kleště na kabely FORCE LOGIC™ umožňují, díky síle 53 kN, přeříznutí kabelu za méně než 3 sekundy
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje vyšší výkon, delší provozní dobu a delší životnost
- Zcela vyvážené nářadí poskytuje bezpečné ovládání při obsluze jednou rukou
- Jednen stroj poskytuje řešení pro řezání hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR), ocelových vodičů, jemných vláknových kabelů nebo standardních měděných a hliníkových kabelů
- Rychloupínací čelist umožňuje uživateli znovu nastavit nářadí pro novou aplikaci za méně než 15 sekund
- Kompaktní design štíhlých čelistí s otočnou hlavou v rozsahu 350° umožňuje snadné řezání i v úzkých prostorech



	M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Řezná síla (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Max. průměr řezání (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Doba řezu [s]	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Vhodné pro řezání materiálu	Kabel Cu a AL (třída 1-4)	Kabel Cu a AL (třída 1-4)	Lano AlFe	Lano AlFe	Flexibilní lankové vodiče (Class 5)	Flexibilní lankové vodiče (Class 5)	Cu/Al kabel vystužený ocelí
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.7	-	3.7	-	3.7	-
Standardní vybavení	Cu/AL čelist	Cu/AL čelist	ACSR čelist	ACSR čelist	FSW čelist	FSW čelist	SWA čelisti
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr
Obj. č.	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306

M18 ONEHCC ČELISTI A NOŽE DO HYDRAULICKÝCH NŮŽEK

	Popis	Obj. č.	
1.	Sada čepele a nože pro řezání mědi / hliníku. Měděný / hliníkový standardní lankový kabel až do velikosti 4 x 50 mm², hliník 1 x 500 mm² a měď 1 x 400 mm². Není vhodný pro jemně lanko / vysoce flexibilní kabel. Max. řezání Ø35 mm	4932430839	
	Cu / Al standardní měděné a hliníkové řezné kotouče. Kotouče vhodné pro krimpovací čelisti Cu / Al pro M18HCC a ONEHCC + M18 HCCT krimpovací kleště	4932464498	
2.	Řezací čelist a sada nožů pro řezání kabelů z hliníkové oceli. Kabel ACSS-hliníkový vodič a ocelový kabel ACSR-hliník, tzn. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Není vhodný pro pancéřové nebo ocelové tyče. Max. řezání Ø22,5 mm	49162773	
	Náhradní nože pro ocel a kabely pro ACSR čelisti. Není vhodné pro pancéřované kabely a ocelové lana.	48440412	

	Popis	Obj. č.	
3.	Řezací čelisti a nože pro kabelový vodič typu EHS, mostní a ocelové kabely podle DIN48201/3, kabelový vodič typu ST1/ST2/ST3. Není vhodný pro jemně laněné ocelové lana. Max. řezání Ø15 mm	49162777	
	Řezací nože pro EHS vodicí/ocelový kabel	48442777	
4.	Řezací čelist a nože pro jemné lanko třídy 5 a nejjemnější lanko třídy 6 podle normy IEC 60228 / DIN VDE 0295. Je také vhodný pro vysoce flexibilní datové a telekomunikační zařízení. Není vhodný pro tlusté lanové kabely. Max. řezání Ø35 mm	49162778	
	Řezací nože pro FSW jemná lanka	48442778	
5.	Řezací pancéřová čelist pro M18 HCC	4932464867	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 HKP | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCELOGIC™

- Hydraulický děrovač FORCE LOGIC™ je nejkompaktnější a nejlehčí nástroj na trhu se silou 60 kN
- Nejsnadnější způsob děrování – pro rychlé, přesné, kulaté otvory bez otřepů
- Nejvyšší přesnost díky nejjemnějšímu systému zarovnání v oboru pro raznice
- Nejlépe vyvážený stroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze
- Rychlospojka umožňuje snadné založení razníku a matrice bez nutnosti držet celou hmotnost nástroje
- Nástroj proráží otvory do Ø100 mm v 3mm měkké oceli nebo 2,5mm nerezové oceli
- Kompatibilní s nejběžnějšími razníky a matricemi dostupnými na trhu
- Nejsnadnější, méně namáhavý a nepostradatelný způsob vytváření otvorů do plechu
- Vestavěný ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Individuální monitorování článků REDLINK™ optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
děrovací síla [kN]	60	60
Max průměr děrování [mm]	100	100
max. tloušťka materiálu [mm]	2,5 měkká ocel a 3,0 nerezová ocel	2,5 měkká ocel a 3,0 nerezová ocel
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3	2.3
Standardní vybavení	7/16" hřebec, 3/4" hřebec, rychlospojka, kruhový vytahovač, adaptér	7 / 16" hřebec, 3 / 4" hřebec, rychlospojka, kruhový vytahovač, adaptér, děrovačky a raznice: M16, M20, M25, M32, M40
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933451202	4933451204

M18 HKP DĚROVAČ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj. č.		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj. č.	
Děrovačka M16	16.2	4932430841		Raznice M16	16.2	4932430913	
Děrovačka PG16	22.5	4932430843		Raznice M16	22.5	4932430915	
Děrovačka M20	20.4	4932430842		Raznice M16	20.4	4932430914	
Děrovačka PG21	28.3	4932430845		Raznice PG21	28.3	4932430917	
Děrovačka M25	25.4	4932430844		Raznice M25	25.4	4932430916	
Děrovačka M32	32.5	4932430846		Raznice M32	32.5	4932430918	
Děrovačka M40	40.5	4932430847		Raznice M40	40.5	4932430919	
Děrovačka M50	50.5	4932430848		Raznice M50	50.5	4932430920	
Děrovačka M63	63.5	4932430849		Raznice M63	63.5	4932430921	
Závitový hrot 11.1 mm (7/16")		49162680					
Závitový hrot 19 mm (3/4")		49162681					

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 HUP700

M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA

M18 FORCELOGIC™

- FORCE LOGIC™ hydraulická pumpa umožňující napájení externích zařízení jako jsou krimpovací kleště nebo hydraulické nůžky při 700 barech
- Poskytuje rychlejší a efektivnější provoz díky velké olejové nádrži s kapacitou 1,6 L a 2 krát vyššímu průtoku
- Hydraulická pumpa je vybavena hydraulickou vysokotlakou rychlospojkou řady 115 G 1/4" se standardem CEJN, která se hodí pro většinu běžných koncovek
- Síťové dálkové ovládání s dosahem 1,8 m (možnost prodloužení kabelu na 7 m) poskytuje větší bezpečnost na pracovišti
- Certifikace IP54 a optimálně utěsněný prostor pro akumulátor poskytuje prvotřídní ochranu před nečistotami, prachem a vlhkostí v nejnáročnějších podmínkách
- Aplikace ONE-KEY™ umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Dobře vyvážená zvedací rukojeť zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti pro snadnou přepravu
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) vám poskytuje okamžité ověření tlaku pomocí zeleného indikátoru
- Bezuhlíkový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™ poskytuje vyšší účinnost, má delší životnost a poskytuje maximální výkon
- Individuální monitorování článků REDLINK™ optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 HUP700-121
Max. provozní tlak	700 / 10.000
Stupeň ochrany IP	54
Průtok při nízkém tlaku (l/m)	2.05
Průtok při vysokém tlaku (l/m)	0.42
Typ cívky (spojky)	CEJN G1/4"
Celkový objem oleje (l)	1.6
Spotřební objem oleje (l)	1.3
Hmotnost vč. aku (kg)	16.5
Dodává se	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471813



Síťové dálkové ovládání s dosahem 1,8 m



Dobře vyvážená zvedací rukojeť



ONE-KEY™ technologie umožňuje prohlížet použití nářadí, přijímat oznámení o doporučené údržbě a bezdrátově synchronizovat informace do cloudu

M18 HUP700 PŘÍSLUŠENSTVÍ K HYDRAULICKÉ PUMPĚ



Prodlužovací kabel k dálkovému ovládání M18 HUP 1,8 m	Stojan na M18 HUP700	Náhradní olej pro M18 HUP700
o Kompatibilní s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou o Ochrana IP 67 před vniknutím cizích předmětů a vody o Konektory vidlice a zásuvka pro propojitelné prodloužení až do délky 7,3 m	o Kompatibilní s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou o Výsuvné nárazníky z tyčí a gumy umožňují použití u většiny existujících kbelíků a ocelových košů o Symetrická konstrukce zvedacího kroužku umožňuje použití z obou stran závěsu o Udržuje pumpu v ideální, vodorovné provozní poloze a zároveň uvolňuje prostor uvnitř kbelíku	o 1 l doplňkového oleje pro hydraulickou pumpu M18™ FORCE LOGIC™ HUP700
49122775	49122776	4932472004





Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FPFT

M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO

M18 FUEL

- M18 FUEL™ akumulátorové protahovací pero je prvním profesionálním řešením tahání kabelů na světě
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ umožňuje vytáhnout kabel o maximální délce 72 m
- Podávání a tažení kabelů pomocí AUTO-RUN™ je rychlé a efektivní řešení, které poskytuje vyšší produktivitu než jiná řešení
- Menší únava uživatele v důsledku tažení kabelu, zejména při práci na stropních instalacích
- Rychlá výměna válce bez použití nástrojů, se 4 kompatibilními vyměnitelnými válci, ocelový, lanem: 36 a 72 m / nevodivým lanem: 30 a 60 m
- Proprietární konstrukce s vazebným válcem pro hladší podávání a navíjení
- Spouštěč s proměnnou rychlostí pro maximální kontrolu během podávání lana a tažení kabelu
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ - které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Hmotnost vč. aku (kg)	-	7.0	6.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC , bez kufru	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC , bez kufru
Obj. č.	4933471952	4933471953	4933471954



Rychlejší než současná ruční řešení



AUTO-RUN™ podávání a tažení kabelů



Žádný nepořadek s kabely, protivazovací válec

M18 FUEL™ VÁLCE PRO AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO

	Charakteristika produktu	Obj. č.			Charakteristika produktu	Obj. č.	
Protahovací péra - válce	36 m x 3 mm protahovací péro - válec	48445176		Nevodivé válce	30 m nevodivý válec polyester	48445195	
	72 m x 3 mm protahovací péro - válec	48445178			60 m nevodivý válec polyester	48445197	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

KRIMPOVACÍ ČELISTI

				M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
Typ	**Tvar**		**Velikost kabelového oka (mm²)**	**Charakteristika produktu**	**Obj. č.**	**Charakteristika produktu**	**Obj. č.**
NF C 20-130 pro kompresní měděné kabely	Hex		16	NF13 Cu 16	4932459453	NF22 Cu 16	4932451733
			25	NF13 Cu 25	4932459454	NF22 Cu 25	4932451734
			35	NF13 Cu 25	4932459455	NF22 Cu 35	4932451735
			50	NF13 Cu 50	4932459456	NF22 Cu 50	4932451736
			70	NF13 Cu 70	4932459457	NF22 Cu 70	4932451737
			95	NF13 Cu 95	4932459458	NF22 Cu 95	4932451738
			120	NF13 Cu 120	4932459459	NF22 Cu 120	4932451739
			150	NF13 Cu 150	4932459460	NF22 Cu 150	4932451740
			185	NF13 Cu 185	4932459461	NF22 Cu 185	4932451741
			240	NF13 Cu 240	4932459462	NF22 Cu 240	4932451742
			300	NF13 Cu 300	4932459463	NF22 Cu 300	4932451743
			400	NF13 Cu 400	4932459464	-	-
DIN 46235 pro měděné oka a spojky (DIN 46267)	Hex		6	-	-	DIN22 Cu 6	4932464861
			10	-	-	DIN22 Cu 10	4932464862
			16	DIN13 Cu 16	4932459465	DIN22 Cu 16	4932451744
			25	DIN13 Cu 25	4932459466	DIN22 Cu 25	4932451745
			35	DIN13 Cu 35	4932459467	DIN22 Cu 35	4932451746
			50	DIN13 Cu 50	4932459468	DIN22 Cu 50	4932451747
			70	DIN13 Cu 70	4932459469	DIN22 Cu 70	4932451748
			95	DIN13 Cu 95	4932459470	DIN22 Cu 95	4932451749
			120	DIN13 Cu 120	4932459471	DIN22 Cu 120	4932451750
			150	DIN13 Cu 150	4932459472	DIN22 Cu 150	4932451751
			185	DIN13 Cu 185	4932459473	DIN22 Cu 185	4932451752
			240	DIN13 Cu 240	4932459474	DIN22 Cu 240	4932451753
			300	DIN13 Cu 300	4932459475	DIN22 Cu 300	4932451754
Trubková kabelová oka a konektory.	Hex		16	R13 Cu 16	4932459494	R22 Cu 16	4932451755
			25	R13 Cu 25	4932459495	R22 Cu 25	4932451756
			35	R13 Cu 35	4932459496	R22 Cu 35	4932451757
			50	R13 Cu 50	4932459497	R22 Cu 50	4932451758
			70	R13 Cu 70	4932459498	R22 Cu 70	4932451759
			95	R13 Cu 95	4932459499	R22 Cu 95	4932451760
			120	R13 Cu 120	4932459500	R22 Cu 120	4932451761
			150	R13 Cu 150	4932459501	R22 Cu 150	4932451762
			185	R13 Cu 185	4932459502	R22 Cu 185	4932451763
			240	R13 Cu 240	4932459503	R22 Cu 240	4932451764
			300	R13 Cu 300	4932459504	R22 Cu 300	4932451765
			400	R13 Cu 400	4932459505	-	-
Terminály z nepálé mědi (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Půlkulatá odrážka		16	Q13 CU 16	4932459477	Q22 CU 16	4932451766
			25	Q13 CU 25	4932459478	Q22 CU 25	4932451767
			35	Q13 CU 35	4932459479	Q22 CU 35	4932451768
			50	Q13 CU 50	4932459480	Q22 CU 50	4932451769
			70	Q13 CU 70	4932459481	Q22 CU 70	4932451770
			95	Q13 CU 95	4932459482	-	-
DIN Hliník pro kompresní kabely a konektory (DIN 46329, 46267 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex		16/25	DIN13 AL 16/25	4932459506	DIN22 AL 16/25	4932451771
			35	DIN13 AL 35	4932459507	DIN22 AL 35	4932451772
			50	DIN13 AL 50	4932459508	DIN22 AL 50	4932451773
			70	DIN13 AL 70	4932459509	DIN22 AL 70	4932451774
			95/120	DIN13 AL 95/120	4932459510	DIN22 AL 95/120	4932451775
			150	DIN13 AL 150	4932459511	DIN22 AL 150	4932451776
			185	DIN13 AL 185	4932459512	DIN22 AL 185	4932451777
			240	DIN13 AL 240	4932459513	DIN22 AL 240	4932451778
			300	DIN13 AL 300	4932459514	DIN22 AL 300	4932451779
Měděná trubková kabelová oka a přípojky	Hex		16	L13 Cu 16	4932464500	L22 Cu 16	4932464487
			25	L13 Cu 25	4932464501	L22 Cu 25	4932464488
			35	L13 Cu 35	4932464502	L22 Cu 35	4932464489
			50	L13 Cu 50	4932464503	L22 Cu 50	4932464490
			70	L13 Cu 70	4932464504	L22 Cu 70	4932464491
			95	L13 Cu 95	4932464505	L22 Cu 95	4932464492
			120	L13 Cu 120	4932464506	L22 Cu 120	4932464493
			150	L13 Cu 150	4932464507	L22 Cu 150	4932464494
			185	L13 Cu 185	4932464508	L22 Cu 185	4932464495
			240	L13 Cu 240	4932464509	L22 Cu 240	4932464496
			300	L13 Cu 300	4932464510	-	-

				M18 HCCT109/42		M18 HCCT	
Typ	**Tvar**		**Velikost kabelového oka (mm²)**	**Charakteristika produktu**	**Obj. č.**	**Charakteristika produktu**	**Obj. č.**
Předem zaokrouhlené hliníkové a měděné vodiče trojúhelníkového tvaru	Kulaté		16	RU13 Cu/Al16	4932459483	RU22 Cu/Al 16	4932451780
			35/25	RU13 Cu35/AL25	4932459484	RU22 Cu35/AL25	4932451781
			50/35	RU13 Cu50/AL35	4932459485	RU22 Cu50/AL35	4932451782
			70/50	RU13 Cu70/AL50	4932459486	RU22 Cu70/AL50	4932451783
			95/70	RU13 Cu95/AL70	4932459487	RU22 Cu95/AL70	4932451784
			120/95	RU13 Cu120/AL95	4932459488	RU22 Cu120/AL95	4932451785
			150/120	RU13 Cu150/AL120	4932459489	RU22 Cu150/AL120	4932451786
			185/150	RU13 Cu185/AL150	4932459490	RU22 Cu185/AL150	4932451787
			240/185	RU13 Cu240/AL185	4932459491	RU22 Cu240/AL185	4932451788
			300/240	RU13 Cu300/AL240	4932459492	RU22 Cu300/AL240	4932451789
Přírubу	Lichoběžník		16	AEH13 Cu 16	4932459515	-	-
			25	AEH13 Cu 25	4932459516	-	-
			35	AEH13 Cu 35	4932459517	-	-
			50	AEH13 Cu 50	4932459518	-	-
			70	AEH13 Cu 70	4932459519	-	-
			95	AEH13 Cu 95	4932459520	-	-
			120	AEH13 Cu 120	4932459521	-	-
			150	AEH13 Cu 150	4932459522	-	-
			185	AEH13 Cu 185	4932459523	-	-
			240	AEH13 Cu 240	4932459524	-	-
C uzávěr	Ovál		10	-	-	C22 Cu 10/C4	4932464863
			16	C13 Cu 16	4932459525	C22 Cu 16/C5	4932464864
			25	C13 Cu 25	4932459526	C22 Cu 25/C6	4932464865
			35	C13 Cu 35	4932459527	-	-
			50	C13 Cu 50	4932459528	C22 Cu 50/C8C9	4932464866
			70	C13 Cu 70	4932459529	-	-
			10	C13 Cu 10	4932459530	-	-
			10-35	C13 Cu 10-35	4932459531	-	-
			25-50	C13 Cu 25-50	4932459532	-	-
			35-70	C13 Cu 35-70	4932459533	-	-
H svorky	Ovál		70	HAH13 Cu 70	4932459534	-	-
			95	HAH13 Cu 95	4932459535	-	-
			120	HAH13 Cu 120	4932459536	-	-
Dvojitě lisované kabelové patky	Ovál		2x50	DP13 Cu 2x50	4932459537	-	-
			2x70	DP13 Cu 2x70	4932459538	-	-
			2x95	DP13 Cu 2x95	4932459539	-	-
Sada krimpovacích čelistí	-		-	Sada DIN13 Cu (11 čelistí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	Sada DIN22 Cu (11 čelistí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997
				Sada DIN13 Al (9 čelistí) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	Sada DIN22 Al (9 čelistí) - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998
				Sada R13 Cu (11 čelistí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	Sada R22 Cu (11 čelistí) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999
Box pro krimpovací čelisti	-		-	Box na krimpovací čelisti pro M18 HCCT109/42. Čelisti nejsou součástí dodávky.	4932464211	Box na krimpovací čelisti pro M18 HCCT. Čelisti nejsou součástí dodávky	4932459339

M18 HCCT109/42 | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCELOGIC™

- Nejlehčí a nejvíce vyvážený stroj s ergonomickým designem rukojeti
- Červené zarovnávací značky na čelisti nástrojů pomáhají přesnému nasazení
- Utěsněná elektronika odolává drsnému prostředí, prachu a vlhkosti
- Šířka otevírání čelistí 42 mm a otočná hlava o 350° poskytuje snadné lisování i v méně přístupných místech
- Krimpuje koncovky kabelů silou 109 kN
- Funkce PFM™ (Predictive Force Monitoring) zajišťuje plný tlak a poskytuje okamžité ověření tlaku pomocí zeleného indikátoru
- Umožňuje krimpovat koncovky až do průřezu 400mm²
- Univerzální uchycení pro nejběžnější čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu
- Stroj nahrává a skladuje všechny krimpovací úkony pro profesionální přehled díky ONE-KEY™ aplikaci a ONE-KEY™ adaptéru
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj nástroj pro konkrétní aplikaci sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Předkrimpovací zkouška stavu akumulátoru automaticky vyhodnotí, jestli je dostatečně nabitá pro dokončení úkonu
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ zajišťuje vyšší výkonnost, životnost a poskytuje maximální výkon
- Inteligentní systém REDLINK™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost



	M18 HCCT109/42-522C
Krimpovací síla (kN)	109
Rozsah krimpování (mm²)	16 - 400
Šířka otevírání čelistí pro konektor (mm)	42
Hmotnost vč. aku (kg)	5.6
Dodává se	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933459273

SADA DIN13 CU (11 ČELISTÍ) - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 MM²

Obj. č. **4932472000**



M18 HCCT | M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 53KN

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™ M18 FORCELOGIC™

- Hydraulické krimpovací kleště na kabely FORCE LOGIC™ krimpují kabel za méně než 3 sekundy silou 53 kN
- Revoluční čelist přidržuje spojku za účelem nejlepšího vyrovnání kabelu
- Řešení 2 v 1: krimpovací čelisti lze vyměnit za řezací čelisti kabelu CU / AL
- Nejlépe vyvážený stroj a nejsnadnější kontrola díky jednoruční obsluze
- Kompaktní řadová a úzká konstrukce čelistí s otočnou hlavou 350°
- PFM™ (prediktivní monitorování síly): Automaticky upravuje výkon podle spojky, čímž zajišťuje optimální tlak v každém okamžiku a vizualizaci prostřednictvím zelené kontrolky
- Umožňuje krimpovat koncovky až do 300 mm²
- Univerzální uchycení pro nejběžnější 60kN čelisti U (čelisti ve tvaru C) na trhu
- Nářadí zaznamenává a ukládá každý úkon krimpování. Povolený systém ONE-KEY™ pro vytváření profesionálních protokolů prostřednictvím adaptéru ONE-KEY™ nebo aplikace ONE-KEY™
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Předběžné kontrola akumulátoru automaticky zajistí dostatečné nabití pro dokončení každého krimpovacího cyklu
- Utěsněná elektronika odolává náročným podmínkám s nečistotami, prachem a vlhkostí
- Inteligentní systém REDLINK™ poskytuje nářadí i akumulátoru pokročilou digitální ochranu a unikátně posiluje výkon
- Individuální monitorování článků REDLINK™ optimalizuje dobu chodu nářadí a zajišťuje dlouhodobou životnost akumulátoru



	M18 HCCT-201C
Krimpovací síla (kN)	53
Rozsah krimpování (mm²)	16 - 300
Čas krimpování (s)	< 3
počet krimpovacích cyklů na jedno nabití	> 250 na měděném konektoru o průměru 70 mm²
Počet cyklů	30,000
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Dodává se	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933451194

CU/AL STANDARD ŘEZNÉ NOŽE NA KABELY

Obj. č. **4932464497**



M18 HDCT

M18™ FORCE LOGIC™ UNIVERZÁLNÍ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ

M18 FORCELOGIC™

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT krimpuje konektory na pružném drátu od 10 do 300 mm² bez nutnosti výměny čelisti
- Automatické ovládání vzdálenosti průběžně měří vzdálenost a tlak pro rovnoměrný vzhled krimpování v celé velikosti rozsahu krimpování
- Otočná hlava o 180° a snadno přístupná západka zajišťují snadné seřízení a uvolnění druhé ruky k udržení materiálu
- PFM™ (prediktivní monitorování síly): Automaticky upravuje výkon podle spojky, čímž zajišťuje optimální tlak v každém okamžiku a vizualizaci prostřednictvím zelené kontrolky
- Nářadí zaznamenává a ukládá každý krimpovací úkon pro vytváření profesionálních protokolů aplikace ONE-KEY™
- Předběžné kontrola akumulátoru automaticky zajistí dostatečné nabití pro dokončení každého krimpovacího cyklu
- Až 90 krimpovacích cyklů na jedno nabití akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Utěsněná elektronika odolává drsnému znečištěnému prostředí s prachem a vlhkostí
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Rozsah krimpování (mm²)	10 - 300	10 - 300
počet krimpovacích cyklů na jedno nabití	Až 90 krimpovacích cyklů s akumulátorem M18™ 2.0 Ah	Až 90 krimpovacích cyklů s akumulátorem M18™ 2.0 Ah
Hmotnost vč. aku (kg)	-	4.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933471949	4933471950



Automatické ovládání vzdálenosti průběžně měří vzdálenost a tlak



Otočná hlava o 180° a snadno přístupná západka



Nářadí zaznamenává a ukládá každý krimpovací úkon

2205-40 | MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE

2 AA

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Zabudovaný bez-kontaktní detektor napětí
- Kategorie přepětí CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvetluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Jednoduché rozhraní a nastavení parametrů, speciálně pro elektrikáře
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2205-40
Rozevření kleští (mm)	16
Proud AC (A)	200
Napětí AC / DC (V)	1000
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (kΩ)	40
Prozváněčka	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodává sa	2 x AA akumulátor, Taška
Obj. č.	4933416972

2212-20 | AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY

- Umožňuje měření až na úroveň desetinných čísel a zobrazuje je na snadno čitelném podsvíceném LCD
- Automaticky určuje potřebu měření napětí nebo testu kontinuity a zobrazuje všechny naměřené hodnoty ve správném rozsahu měření
- Kompatibilní s příslušenstvím pro přenášení nebo montáž
- Pracovní LED světlo pro slabě osvětlené oblasti
- Dvojité LED a akustické indikátory pro rychlé a pohodlné výsledky testů
- Vyměnitelné testovací vodiče pro větší flexibilitu
- Robustní opláštění chrání váš měřič v každém prostředí



	2212-20
Napětí AC / DC (V)	600
Teplotní rozsah (°C)	0 - 50
Bezpečnostní třída	CAT IV 600 V
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933447776

2216-40 | LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Automatická stupnice do mV
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2216-40
Proud AC/DC (A)	10
Napětí (AC) (V)	6.00 mV - 600
Napětí (DC) (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (kΩ)	40,000
Prozváněčka	Ano
Frekvencia (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933427309

2217-40 | DIGITÁLNÍ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Vysoce kontrastní, jasně čitelný display
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Speciálně pro elektrikáře
- Odstranění bludného proudu (Lo-Z) garantuje přesné odčítání hodnot
- Univerzální kontaktní měření teploty
- Místo pro uložení příslušenství
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 1 x termočlánek (dva banánky), 2 x AA baterie



	2217-40
Proud AC/DC (A)	10
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ano
Odpor (kΩ)	40,000
Prozváněčka	Ano
Kapacitní odpor (µF)	1000
Kontaktní teplota (°C)	-40 - +538
Frekvencia (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933416976

2235-40 | KLEŠŤOVÝ MULTIMETR

- True-RMS vždy garantuje přesné odčítání hodnot
- Kategorie přepětí CAT III 600 V
- Robustní konstrukce pro zvýšenou trvanlivost
- Vestavěná LED osvětluje místo práce
- Jednou rukou nastavitelný spínač funkcí
- Tenké roztažitelné čelisti na měření v panelech nebo ve svazcích
- Standardní vybavení: 1 x sada měřících kabelů, 2 x AA baterie



	2235-40
Rozměr čeliste (mm)	25
Proud AC (A)	400
Napětí AC / DC (V)	600
Odstranění bludného proudu (Lo-Z)	Ne
Odpor (kΩ)	0.4
Prozváněčka	Ano
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933427315

2267-40 | 10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™

- Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změří z 10i metrové vzdálenosti
- Rozsah teplót od -30° C do 400° C
- Prémiový LCD displej pro jasný náhled
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem



	2267-40
Teplotní rozsah (°C)	-30 do 400
Základní presnost (%)	±2
Opakovatelnost (%)	±0.08
Emisivita	0.95
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451906

2200-40 | DETEKTOR NAPĚTÍ

- Velmi široký rozsah: 50 - 1000 AC
- Přepěťová kategorie: CAT IV 1000 V
- Tip pro kontrolu zásuvky
- Zelené světlo signalizuje že nářadí je zapnutý
- Hlasitý bzučák indikuje napětí
- Blikající červené světlo indikují napětí
- On/Off spínač
- Klip na vrecká pro snadné skladování



	2200-40
Napětí (AC) (V)	50 - 1000
Bezpečnostní třída	CAT IV 1000 V
Typ aku	2 x AAA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.4
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4932352561

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz
Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

INSTALATÉRSKÝ SPECIALISTA



M18 ONEBLHPT

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ BEZUHLÍKOVÝ RUČNÍ LIS

- Kompaktní bezuhlíkový motor v ručním lisu FORCE LOGIC™ umožňuje až o 10 % rychlejší vytváření spojů a poskytuje pracovní dobu delší o 20 %
- Indikátor tlaku FORCE LOGIC™: poskytuje vizuální potvrzení kvality spoje
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práce prováděné nad hlavou a v úzkých prostorech
- Záznamy nářadí a uložení do paměti při každém stisknutí. Povolena technologie ONE-KEY™ pro vytváření profesionálních zpráv pomocí aplikace ONE-KEY™ nebo verze prohlížeče ONE-KEY™
- Sledování a zabezpečení nářadí řady ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře na cloudu, která podporuje jak vysledování polohy, tak prevenci odcizení
- Komunikace akumulátor-nářadí: provoz lisu nebude zahájen, aby bylo zabráněno neúplnému stisknutí v případě nedostatečně nabitého akumulátoru. Zkontrolujte akumulátor před lisováním, aby bylo zaručeno jeho dostatečné nabití umožňující dokončení každého lisování
- Umožňuje lisování kovových trubek až do průměru 108 mm a kompozitních trubek až do průměru 110 mm
- Univerzální upínání čelisti umožňuje upnutí nejběžnějších čelistí dostupných na trhu
- Systém monitorování jednotlivých článků akumulátoru REDLINK™ optimalizuje dobu chodu nářadí a zaručuje dlouhodobou životnost modulu

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Obrázek je pouze ilustrativní



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
lisovací síla [kN]	32	32	32	32	32	32
Max. lisovací rozměr v kovu (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. lisovací rozměr v plastu (mm)	110	110	110	110	110	110
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardní vybavení	-	-	3× profilová čelist TH (16/20/32 mm)	3× profilová čelist V (15/22/28 mm)	3× profilová čelist U (16/20/25 mm)	3× profilová čelist M (15/22/28 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 HB3 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr	2 x M18 HB3 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr	2 x M18 HB3 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr	2 x M18 HB3 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr	2 x M18 HB3 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310



Technologie ONE-KEY™



Obsluha jednou rukou



Indikátor tlaku FORCE LOGIC™

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BLHPT

M18 FORCELOGIC™

M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS

- Nový kompaktní bezuhlíkový motor v FORCE LOGIC™ hydraulickém lisu zajišťuje až o 10 % rychlejší spojení a o 20 % delší dobu provozu
- Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™: Poskytuje vizuální potvrzení kvality spojení
- Nářadí ovládané jednou rukou pro práci nad hlavou a v úzkých prostorech
- Nejkompaktnější řadové uspořádání s o 13 % nižší hmotností pro snadnou obsluhu
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačne. Kontrola akumulátoru před lisováním zajišťuje, aby každý lisovací cyklus byl úplně dokončen.
- FORCE LOGIC™: Během tříletého intervalu údržby nedochází k žádnému omezení cyklu lisování
- Umožňuje lisovat až do průměru 108 mm měděných a 110 mm vrstvených trubek
- Univerzální upínání čelistí – kompatibilní pro použití nejběžnějších velikostí čelistí na trhu
- REDLINK™ individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ vyznačuje se dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



Obrázek je pouze ilustrativní



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
lisovací síla [kN]	32	32	32	32	32	32
Max. lisovací rozměr v kovu (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. lisovací rozměr v plastu (mm)	110	110	110	110	110	110
Hmotnost vč. aku (kg)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Standardní vybavení	-	-	3 x M-profil čelistí (15/22/28 mm)	3 x V-profil čelistí (15/22/28 mm)	3 x TH-profil čelistí (16/20/32 mm)	3 x U-profil čelistí (16/20/25 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136



Nejkompaktnější konstrukce in-line



Provoz jednou rukou



Ukazatel tlaku FORCE LOGIC™

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 HPT

M12 FORCELOGIC™

M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS

- Nejmenší a nejlehčí hydraulický lis na trhu: hmotnost pouze 1,8 kg pro uživatelský komfort
- Patentované ovládání jednou rukou pro práci v omezených prostorách
- Lisovací indikátor: poskytuje vizuální potvrzení o kvalitě spoje
- Vynikající lisovací výkon až do průměru 35 mm pro kovové a 40 mm pro vrstvené trubky
- Komunikace akumulátoru a nářadí: v případě nízké hladiny nabití lisovací cyklus nezačíná. Kontrola akumulátoru před lisováním
- Servisní intervaly : moderní elektronický čítač cyklů upozorní
- 4-stupňový indikátor stavu akumulátoru
- Dlouhodobá spolehlivost: špičková kvalita 40 000 cyklů do první kalibrace - nářadí může bez seřízení pracovat do dosažení 40 000 cyklů
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



Obrázek je pouze ilustrativní



Ovládání jednou rukou



Hlava otočná až o 360°



Lisovací indikátor



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Počet cyklů	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
lisovací síla [kN]	19	19	19	19	19	19	19
Max. lisovací rozměr v kovu (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Max. lisovací rozměr v plastu (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Hmotnost vč. aku (kg)	-	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Standardní vybavení	-	-	3 x čelist profilu M (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (15/22/28 mm)	3 x čelist profilu V (14/22/28 mm)	3 x čelist profilu TH (16/20/26 mm)	3 x čelist profilu U (16/20/25 mm)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ČELISTI PRO LISOVACÍ KLEŠTĚ

			M12 HPT		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT		
Profil čelistí	Vhodný pro následující dodavatele trubek	Nominální velikost	Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.	
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	J12-M12	4932430243	J18-M12	4932430244	
		15	J12-M15	4932430245	J18-M15	4932430246	
		18	J12-M18	4932430247	J18-M18	4932430248	
		22	J12-M22	4932430249	J18-M22	4932430250	
		28	J12-M28	4932430251	J18-M28	4932430252	
		35	J12-M35	4932430253	J18-M35	4932430254	
		42	-	-	RJ18-M42 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430255	
		54	-	-	RJ18-M54 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430256	
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	J12-V12	4932430260	J18-V12	4932430261	
		14	J12-V14	4932451660	J18-V14	4932471086	
		15	J12-V15	4932430262	J18-V15	4932430263	
		16	J12-V16	4932451661	J18-V16	4932471087	
		18	J12-V18	4932430264	J18-V18	4932430265	
		22	J12-V22	4932430266	J18-V22	4932430267	
		28	J12-V28	4932430268	J18-V28	4932430269	
		35	J12-V35	4932430270	J18-V35	4932430271	
		42	-	-	RJ18-V42 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430272	
		54	-	-	RJ18-V54 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430273	
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	14	J12-TH14	4932430274	J18-TH14	4932430275	
		16	J12-TH16	4932430276	J18-TH16	4932430277	
		18	J12-TH18	4932430278	J18-TH18	4932430279	
		20	J12-TH20	4932430280	J18-TH20	4932430281	
		25	J12-TH25	4932430282	J18-TH25	4932430355	
		26	J12-TH26	4932430283	J18-TH26	4932430284	
		32	J12-TH32	4932430285	J18-TH32	4932430286	
		40	J12-TH40	4932430287	RJ18-TH40 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430288	
		50	-	-	RJ18-TH50 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430289	
		63	-	-	RJ18-TH63 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430290	
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	J12-U14	4932430291	J18-U14	4932430292	
		16	J12-U16	4932430293	J18-U16	4932430294	
		18	J12-U18	4932430295	J18-U18	4932430296	
		20	J12-U20	4932430297	J18-U20	4932430298	
		25	J12-U25	4932430299	J18-U25	4932430300	
		32	J12-U32	4932430301	J18-U32	4932430302	
		40	J12-U40	4932430303	RJ18-U40 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430304	
		50	-	-	RJ18-U50 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430305	
		63	-	-	RJ18-U63 (potřebná čelist s adapterem RJA-1)	4932430306	
ACz	ACOME MT	12	J12-ACz 12	4932459388	-	-	
		16	J12-ACz 16	4932459389	-	-	
		20	J12-ACz 20	4932459390	-	-	
		25	J12-ACz 25	4932459391	-	-	
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	16	J12-G16	4932464217	J18-G16	4932464544	
		20	J12-G20	4932464218	J18-G20	4932464545	
		26	J12-G26	4932464219	J18-G26	4932464546	
		32	J12-G32	4932464220	J18-G32	4932464547	
		40	J12-G40	4932464221	J18-G40	4932464548	
		50	-	-	J18-G50	4932464549	
Adaptér pro kulaté čelisti					RJA-1	4932430307	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONEBLPXPL | M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR™

M18 FORCELOGIC™

- Hydraulický expandér ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ je první expandér na světě napájený akumulátorem pro použití s trubkami Uponor® Q&E PE-Xa až do rozměru DN75
- Motor POWERSTATE™ poskytuje nesrovnatelnou provozní dobu a rychlé rozpínání
- Rozšiřuje rozměry trubek na DN40, DN50, DN63 a DN75 s tlakem 6 a 10 barů
- Inteligentní konstrukce poskytuje optimální vyvážení pro provádění spojů nad hlavou, a může být dlouhodobě používána na horních částech stolu
- Automatické otáčení hlavy rozšiřuje PEX trubku rychle a rovnoměrně
- Automatický cyklus se otáčí, rozšiřuje a resetuje automaticky, což zjednodušuje proces instalace
- Rozpínák se po každém rozpínání automaticky resetuje, což urychluje práci při opakovaném připojování
- Boční rukojeť a integrovaný upínací bod zaručují zvýšení bezpečnosti na pracovišti
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje uživateli zobrazit použití nářadí, přijímat upozornění týkající se doporučené údržby a synchronizovat informace na cloudu

ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	M18 ONEBLPXPL-502C
Délka zdvihu (mm)	55.5
Typ hlavy	Automatické otáčení
Hmotnost vč. aku (kg)	10.1
Dodává se	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933464299

Tyto produkty nejsou dostupné na území České Republiky a Slovenska..

HD18 PXP | M18™ UPONOR™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

M18

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Rychlý vačkový mechanismus - jedním tahem plynule expanduje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčíkovým rámem
- Rukojeť ve tvaru "D" s LED osvětlením – manipulace s nářadím i při slabých světelných podmínkách
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo
- Akumulátor REDLITHIUM™ se vyznačuje dokonalejší konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Délka zdvihu (mm)	14	25
Rychlost (ot./min)	45	45
Obsahuje hlavy / nástavce	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Typ hlavy	Auto-rotační	Auto-rotační
Hmotnost vč. aku (kg)	3.5	3.5
Dodává se	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr	2 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441771	4933441774

Tyto produkty nejsou dostupné na území České Republiky a Slovenska..

C12 PXP | M12™ UPONOR® AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR

M12

- Autorotační hlavy od 12 mm až do 40 mm (6 bar) a až 32 mm (10 bar) poskytují přesné rozšíření jednou rukou
- REDLINK™ ochrana proti přetížení chrání nářadí i akumulátor před extrémním namáháním
- Jedním tahem plynule instaluje Q & E až 4 x rychleji
- Kovová převodovka s integrovaným hořčíkovým rámem
- Pravoúhlý design pro snadnou instalaci armatur Q&E
- Individuální řízení jednotlivých článků optimalizuje odběr při provozu nářadí a prodlužuje životnost
- Ukazatel stavu nabití a LED světlo-pro pohodlí uživatele v nejasných prostorách
- REDLITHIUM™ akumulátor poskytuje až 2x delší doba chodu, až o 20% více síly, až 2x delší životnost aku, lepší provoz i při teplotě -20 °C ve srovnání s ostatní technologie Li-Ion
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Délka zdvihu (mm)	14	14	14
Rychlost (ot./min)	60	60	60
Obsahuje hlavy / nástavce	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	1.9	1.9
Dodává se	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933441715	4933441730	4933441740

Tyto produkty nejsou dostupné na území České Republiky a Slovenska..

ROZPĚRNÉ HLAVY

	Průměr trubky (mm)	Tloušťka trubky (mm)	Tlak v potrubí (bar)	Vhodný	Obj. č.	
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	
Mazací tuk Obsah tuby 50 g. Pro mazání kužele a rozpěrné hlavy.					4932352726	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FPT2

M18 FUEL

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 2˝ ZÁVITOŘEZ

- První závitořez 2˝18 V na trhu, který je zcela univerzální díky různým závitořezným hlavám. Řeže závity na trubkách s průměrem od 1/8˝ až do 2˝
- Závitořez s funkcí AUTO-STOP ™ pro kontrolu nad zpětným rázem, což je unikátní pro MILWAUKEE®, snímá blokování a vypínání nářadí, čímž uživateli zaručuje větší bezpečnost
- Přímo kompatibilní s Ridgid 12-R, se sadou adaptérů MILWAUKEE® FPT2AK-RI pro Ridgid 11-R, MILWAUKEE® FPT2AK-RE pro Rems Quick Change a MILWAUKEE® FPT2AK-RO pro Rothenberger SUPER CUT
- Volič otáček: otáčky 1,0-29 ot/min pro průměr 1-¼˝-2˝, a otáčky 2,0-41 ot/min pro průměry 1/8˝-1˝, pro optimalizovanou kvalitu závitu u různých průměrů trubek, a tak zaručuje rychlejší vytváření závitů a vyšší produktivitu
- Celodenní práce na jedno nabití akumulátoru, více než 25 závitů na trubce 2˝ a více než 60 závitů na trubce ½˝ při použití jednoho akumulátoru M18™ s kapacitou 12,0 Ah
- Boční úchop neumožní žádné spojení s otáčející se závitořeznou hlavou před nebo během řezání závitu
- Spojuje čtyři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™, inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ a digitální technologii ONE-KEY™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™

REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE:





Funkce AUTO-STOP ™ pro kontrolu nad zpětným rázem snímá blokování a vypínání nástroje, čímž uživateli



Boční úchop neumožní žádné spojení s otáčející se závitořeznou hlavou před nebo během řezání závitu



Univerzální volič otáček optimalizuje kvalitu závitu u různých velikostí trubek

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Nastavení rychlosti	2	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Rozměr závitu (mm)	3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝	3.2 - 52 / 1/8˝ - 2˝
Hmotnost vč. aku (kg)	-	11.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Kufr	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933478596	4933478597

M18 FUEL™ ADAPTÉRY K ZÁVITOŘEZŮM







	Sada adaptérů pro závitořez pro Ridgid 11-R	Sada adaptérů pro závitořez pro REMS	Sada adaptérů pro závitořez pro Rothenberger
	o Sada adaptérů pro závitořez M18 FPT2 o Malý adaptér pro velikosti od 1/8˝ až do 1-¼˝ o Velké adaptéry pro velikosti 1-½˝ až 2˝	o Sada adaptérů pro závitořez M18 FPT2 o Malý adaptér pro velikosti od 1/8˝ až do 1-¼˝ o Velké adaptéry pro velikosti 1-½˝ až 2˝	o Sada adaptérů pro závitořez M18 FPT2 o Malý adaptér pro rozměry od 1/8˝ až do 1-¼˝ o Velký adaptér pro rozměry 1-½˝ až 2˝
Obj. č.	4932478838	4932478839	4932478840

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 BLTRC | M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE

M18

- M18™ bezúhlíkové kleště na závitové tyče přináší řešení pro čisté řezy bez otřepů a závity připravené na instalaci bez námahy
- Integrovaný, bezuhlíkový motor poskytuje uživateli sílu řezání do měkké oceli M6, M8, M10, M12 nebo M6, M8 a M10 závitových tyčí z nerezové oceli, zvládne až 400 řezů s akumulátorem 2.0 Ah
- Včetně řezných čelistí pro nejběžnější rozměry závitových tyčí: M6, M8, M10 a M12, které lze rotací měnit
- Optimalizovaná rukojeť umožňuje lepší viditelnost, zaručuje snadné zarovnání a přesnost řezu
- Inteligentní design poskytuje optimální vyvážení pro práci nad hlavou, a také výbornou stabilitu pro prefabrikované aplikace
- Nářadí je plně vyvážené se středovým designem rukojeti což poskytuje perfektní ovládání jednou rukou
- Automatické čelistí záručuji provedení rychlých a opakovatelných řezů
- Nářadí dokáže provádět řezy s minimální délkou 3.8 cm
- REDLINK PLUS™ zajišťuje nejlepší digitální ochranu proti přetížení pro nástroj a akumulátor a unikátním způsobem zlepšuje výkonnost nástroje při zatížení



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Hmotnost vč. aku (kg)	-	3.9
Standardní vybavení	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10, M12	Čelisti pro řezání závitových tyčí M6, M8, M10 a M12
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Heavy Duty Kufr	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933471150	4933471151

M18 BTP | M18™ PŘEČERPÁVACÍ PUMPA

M18

- 18 V přečerpávací pumpa s hmotností 3,4 kg, je lehčí než ostatní síťové přečerpávací pumpy se stejným výkonem
- Při průtoku 1817 l / h může dodávat 908 l přečerpané vody na jedno nabití akumulátoru M18™ 5,0 Ah
- Inteligence REDLINK™ dokáže rozpoznat, kdy nářadí zastaví tekoucí vodu a automaticky se vypne, aby se zabránilo čerpání za sucha
- Flexibilní rotor a výkonný motor nářadí generují výšku zdvihu až 5,5 m až do výšky 23 metrů
- ¾˝ BSPT závit pro všechny dostupné standardní vodní hadice. Pro přívod se doporučuje hadice s vnitřním průměrem 19 mm pro optimalizovaný výkon
- V případě použití na vodu, musí být nejdřív zbavená nečistot
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



	M18 BTP-0
Průtok (l/h)	1817
Průtok (l/m)	30.3
Max. sací zdvih (m)	5.5
Max. zdvih vody (m)	23
Max. teplota vody (°C)	60
Stupeň ochrany IP	IP54
Rozměr závitu (mm)	¾˝ (19 mm) #No value#
Hmotnost vč. aku (kg)	4.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933471494

2267-40 | 10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™

2 AA

- Poměr měření 10 : 1 – plochu 1 metru změří z 10i metrové vzdálenosti
- Rozsah teplôt od -30° C do 400° C
- Prémiový LCD displej pro jasný náhled
- Zjednodušená tlačítka a snazší sestavení pro rychlejší skenování
- Zvýšený rámeček chrání čočku a obrazovku před přímým dopadem



	2267-40
Teplotní rozsah (°C)	-30 do 400
Základní presnost (%)	±2
Opakovatelnost (%)	±0.08
Emisivita	0.95
Typ aku	2 x AA
Hmotnost vč. aku (kg)	0.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451906

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A INSPEKCE



MXF LSDP

MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™

- MX FUEL™ s integrovaným systémem POWERTREDZ™ umožňuje snadnou manipulaci dovnitř a ven ze servisního vozíku, nahoru a dolů po schodech budovy
- První na světě akumulátorová čistička potrubí používá spirály s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 16 mm a 20 mm v potrubích od 75 mm do 200 mm, a dokáže vyčistit potrubí až do délky 60 m
- Zcela uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu
- Elektronický pedál s protiskluzovou rukojetí a integrovanou bubnovou brzdou elektronicky zpomaluje buben pro maximální kontrolu a bezpečnost koncového uživatele
- Kapacita bubnu MX FUEL™ umožňuje použití spirál s rozměry 16 mm x 30 m nebo 20 mm x 30 m
- Sledování a zabezpečení nářadí ONE-KEY™ nabízí platformu pro správu inventáře založenou na cloudu, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádeži
- MX FUEL™ bezuhlíkový motor POWERSTATE™, elektronika REDLINK PLUS™ a akumulátorová sada REDLITHIUM™ poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu chodu ve vysoce náročných aplikacích
- Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks



	MXF LSDP-301
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	200
Vypouštěcí kapacita (mm)	75 - 200
Průměr spirály (mm)	20
Délka kabelu (m)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	56.6
Standardní vybavení	Dodává se se spirálou s vnitřním jádrem 1 x 20 mm x 15,2 m, 1 x 20 mm x 7,6 m, sadou pro upevnění hlavy 1 x 9 ks
Dodává se	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471851



Integrovaný systém POWERTREDZ™ napomáhá použití jedné osoby, k přemístění čističky potrubí dovnitř a ven servisního vozu nahoru a dolů po schodech



Systém CABLE DRIVE automaticky odvíjí a navíjí spirálu



Plně uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FFSDC16

M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM

- První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průlez nebo místo čištění
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™, které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- M18™ SWITCH PACK™ zahrnuje cela uzavřené bubny pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
- Úložiště příslušenství umožňuje uživateli uschovat bubny a příslušenství společně na jednom místě
- M18™ SWITCH PACK™ lze upgradovat na čističku s automatickým posuvem, prodává se samostatně



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	250	250
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 75	32 - 75
Průměr spirály (mm)	16	16
Délka kabelu (m)	15	15
Hmotnost vč. aku (kg)	-	13.4
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 16 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933459709	4933459710



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ beznástrojový čistič potrubí



Pro nejjednodušší přepravu zabudované ramenní popruhy



Elektronický nožní pedál s protiskluzovým povrchem

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOMATICKÝ POSUV







	SAF	GHSAF	BPSAF
	• Automatický posuv SWITCH PACK™ pro použití se všemi výrobky řady M18 FFSDC umožňuje uživatelům vylepšení jejich současného systému M18 FFSDC na čistič potrubí s automatickým posuvem • Kompatibilita se spirálou s vnitřním jádrem MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m a se spirálou s otevřeným vinutím 16 mm x 15 m	• Přední vodicí hadice s délkou 65 cm pro systém SWITCH PACK™ s připojeným mechanismem pro automatický posuv • Umožňuje uživatelům úplné zakrytí spirály, zatímco je spirála automaticky zaváděna do odpadového potrubí, aby byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost a ochrana před znečištěním	• Deska základny pro sestavu automatického posuvu pro SWITCH PACK™ • Vhodné pro každý buben M18 FFSDC
Obj. č.	4932471993	4932471994	4932478225

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM

M18 FUEL

- První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průlez nebo místo čištění
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™, které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- M18™ SWITCH PACK™ obsahuje plně uzavřené bubny, které eliminují volné rotující části a poskytují uživateli větší ochranu při práci v křehkých zařízeních a kolem nich, stejně jako zabraňuje šíření odpad
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
- Úložiště příslušenství umožňuje uživateli uschovat bubny a příslušenství společně na jednom místě



	M18 FFSDC13-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	250
Vypouštěcí kapacita (mm)	75 - 110
Průměr spirály (mm)	13
Délka kabelu (m)	15
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirály 2 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459708

M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM

M18 FUEL

- První volně stojící čistič potrubí na světě s akumulátorem 18 V, s elektronickým nožním pedálem a integrovanou bubnovou brzdou pro větší kontrolu a bezpečnost
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ snadné připojení bubnu k systému bez nástroje umožňuje rychle vyměnit velikost spirál, nebo přidat druhý buben, aby se dosáhlo hloubky 30 m
- Ramenní popruhy umožňují nejjednodušší dopravu na jakoukoliv střechu, odtok, průlez nebo místo čištění
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™, které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- M18™ SWITCH PACK™ obsahuje plně uzavřené bubny, které eliminují volné rotující části a poskytuji uživateli větší ochranu při práci v křehkých zařízeních a kolem nich, stejně jako zabraňuje šíření odpad
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
- Úložiště příslušenství umožňuje uživateli uschovat bubny a příslušenství společně na jednom místě



	M18 FFSDC10-0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	250
Vypouštěcí kapacita (mm)	40 - 75
Průměr spirály (mm)	10
Délka kabelu (m)	15
Hmotnost vč. aku (kg)	13.4
Standardní vybavení	V dodávce je: 1 x souprava batohu, 2 x bubnová souprava, spirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x souprava ořezávacích a odstraňovacích nástrojů
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459707

M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 10 MM

M18 FUEL

- Světově první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají
- Plochá základna umožňuje uživateli odložit nářadí a mít jednu ruku volnou k manipulaci se spirálou, což uživateli poskytuje větší kontrolu
- Systém podávání CABLE-DRIVE udržuje zvolenou rychlost posuvu a automaticky se přizpůsobuje kompatibilním velikostem spirál pro nejlepší uchopení při podávání a práci s ucpávkou
- Plně uzavřený buben eliminuje volné rotující části a poskytuje uživateli větší ochranu při práci v křehkých zařízeních a kolem nich, stejně jako zabraňuje šíření odpadů
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™, které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Kontrolka LED osvětluje pracovní prostor pod dřezy a dalšími temnými prostory



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 600	0 - 600
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 75	32 - 75
Průměr spirály (mm)	10	10
Délka kabelu (m)	10.6	10.6
Kapacita nádoby (l)	23	23
Hmotnost vč. aku (kg)	-	6.9
Standardní vybavení	1 x 10 mm x 10.6 m spirála (48532675), soudkovitý vrták, odstraňovací kolík	1 x 10 mm x 10.6 m spirála (48532675), 5 ks vrtáků (48532685), odstraňovací kolík
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Nádoba	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, Nádoba
Obj. č.	4933459684	4933459685

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM

M18 FUEL

- Světově první ruční čistič potrubí s akumulátorem 18V a automatickým posuvem, který lze použít se spirálami 6 mm, 8 mm a 10 mm MILWAUKEE® a jiných značek, v potrubí od 32 mm do 75 mm, do délky 15 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se uživatelé dnes setkávají
- Plochá základna umožňuje uživateli odložit nářadí a mít jednu ruku volnou k manipulaci se spirálou, což uživateli poskytuje větší kontrolu
- Systém podávání CABLE-DRIVE udržuje zvolenou rychlost posuvu a automaticky se přizpůsobuje kompatibilním velikostem spirál pro nejlepší uchopení při podávání a práci s ucpávkou
- Zcela uzavřený buben pro nejlepší ochranu a zabránění šíření odpadu
- Spojuje tři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™, které poskytují vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Kontrolka LED osvětluje pracovní prostor pod dřezy a dalšími temnými prostory
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF8-0C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 600
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 75
Průměr spirály (mm)	8
Délka kabelu (m)	15
Kapacita nádoby (l)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	6.9
Standardní vybavení	spirála 8 mm x 10,6 m (48532673)
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Nádoba
Obj. č.	4933459683

M12 BDC8 | M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM

M12

- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Nejvyšší uživatelská flexibilita a používání v důsledku nezávislosti elektrického napájení
- Nářadí obsahuje pevnou spirálu 8 mm pro silné ucpání potrubí až do 50 mm. Lze jej také použít se všemi standardními spirálami o Ø6 a 8 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců
- Robustní stínění bubnu chrání uživatele a příslušenství před otáčením bubnu během používání
- Snadno vyjímatelný vnitřní válec pomáhá zabraňovat spirálovému spojení a zachycuje nečistoty uvnitř bubnu
- Rychlý spirálový zámek pro ruční podávání a uvolnění spirály
- Integrované světlo LED osvětluje pracovní plochu pod umyvadlem a další temná místa
- REDLINK™ elektronická ochrana proti přetížení nářadí a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 50	32 - 50
Průměr spirály (mm)	8	8
Délka kabelu (m)	7.6	7.6
Kapacita nádoby (l)	22.5	22.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-	4.8
Standardní vybavení	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Nádoba	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Nádoba
Obj. č.	4933451632	4933451633

M12 BDC6 | M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM

M12

- Nejlehčí profesionální čistič potrubí na trhu
- Všestranný design nabízí výhody ručního i podlahového čističe na jednom stroji
- Přináší uživateli nejvyšší míru flexibility a ovladatelnosti díky nezávislosti na přívodu elektrické energie
- Nářadí obsahuje pevnou spirálu 8 mm pro silné ucpání potrubí až do 50 mm. Lze jej také použít se všemi standardními spirálami Ø 6 a 8 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců
- Robustní stínění bubnu chrání uživatele a příslušenství před otáčením bubnu během používání
- Snadno odnímatelný vnitřní buben pomáhá zabraňovat zamotání spirály a zadržuje nečistoty uvnitř bubnu
- Rychlý spirálový zámek pro ruční podávání a uvolnění spirály
- Integrované světlo LED osvětluje pracovní plochu pod umyvadlem a další temná místa
- REDLINK™ elektronická ochrana proti přetížení nářadí a akumulátoru poskytuje nejdelší odolnost
- Akumulátor REDLITHIUM™ poskytuje vynikající konstrukci, elektroniku a neustálý výkon, což dodává delší dobu chodu a více odvedené práce po dobu životnosti akumulátoru



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500	0 - 500
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 50	32 - 50
Průměr spirály (mm)	6	6
Délka kabelu (m)	7.6	7.6
Kapacita nádoby (l)	22.5	22.5
Hmotnost vč. aku (kg)	-	4.2
Standardní vybavení	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m	Spirála Ø 6 mm x 7,6 m
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Nádoba	2 x M12 B2 Sady akumulátorů, C12 C Nabíječka, Nádoba
Obj. č.	4933451634	4933451635

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČISTIČŮM ODPADŮ

	Popis	Vhodné pro čističe odpadů M12BDC6, M12 BDC8	Vhodné pro čističe odpadů M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pro čističe odpadů M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pro čističku odpadů MXF LSDP	Obj. č.	
Otevřená vinutá spirála SD	Spirála 16 mm x 15 m			✔		48532775	
Uzavřená vinutá spirála HH	Spirála Ø 6 mm x 7.6 m	✔				48532573	
	Spirála Ø 8 mm x 7.6 m - otočná	✔				48532572	
	Spirála Ø 6 mm x 7.6 m - otočná	✔				48532574	
	Spirála 6 mm x 10.5 m pro M18PF		✔			48532671	
	6 mm x 15 m spirála pro buben M18PF		✔			48532672	
	Spirála Ø 8 mm x 7,6 m	✔				48532571	
	Spirála 8 mm x 10.5 m pro M18PF		✔			48532673	
	8 mm x 15 m spirála pro buben M18PF		✔			48532674	
	Spirála 10 mm x 10.5 m pro M18PF		✔			48532675	
	Spirála Ø 8 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	✔				48532581	
	Spirála Ø 8 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	✔				48532582	
	Spirála Ø 6 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	✔				48532583	
	Spirála Ø 6 mm x 7.6 m - otočná, s bubnem	✔				48532584	
Uzavřená vinutá spirála SD	Spirála 8 mm x 23 m			✔		48532772	
	Spirála 10 mm x 15 m			✔		48532773	
	Spirála 13 mm x 15 m			✔		48532774	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm × 7,6 m				✔	4932471701	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 16 mm × 15,2 m				✔	4932471702	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm × 7,6 m				✔	4932471703	
	Spojovací koncovka vnitřního jádra 20 mm × 15,2 m				✔	4932471704	
	Spojovací koncovka kotevní spirály 20 mm × 16 mm				✔	4932471707	
	Spojovací koncovka hlavní spirály 16 mm × 60 cm				✔	4932471708	
	Spojovací koncovka hlavní spirály 20 mm × 600 mm				✔	4932471709	
Čistící hlavice HH	Malá čistící hlavice pro spirály 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532681	
Řezák tuku C	Malá řezačka tuku C ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532684	
Řezák C střední	Řezák C střední pro spirály 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532789	

	Popis	Vhodné pro čističe odpadů M12BDC6, M12 BDC8	Vhodné pro čističe odpadů M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pro čističe odpadů M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pro čističku odpadů MXF LSDP	Obj. č.	
Řetězová koncovka SD	75 mm řetězová koncovka ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532837	
	100 mm řetězová koncovka ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532838	
Kloubová hlava HH	Malá kloubová hlava ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532682	
Kloubová hlava SD	Střední kloubová hlava ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532787	
Čisticí vrták SD	Čisticí vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532831	
	Střední čisticí vrták ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532786	
Sady hlavic HH	Malá sada hlavic ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532685	
Sady hlavic SD	Střední sada hlavic na čištění odpadů ke spirálám 10, 13, 16 mm 5ks		✔	✔		48532790	
	Sada koncovek a hlavic ke spirálám 16 mm a 20 mm 9 ks				✔	48532840	
Malý křížový vrták SD	Malý křížový vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532835	
	Střední křížový vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532836	
Řezák kořenů SD	75 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532832	
	100 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532833	
	150 mm řezák kořenů ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532834	
Rýčový nástavec HH	Rýčový nástavec ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532683	
Rýčový nástavec SD	Rýčový nástavec ke spirálám 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532788	
Přímý vrták SD	Přímý vrták ke spirálám 16 mm a 20 mm				✔	48532830	
SAF	Automatický posuv SWITCH PACK™ pro řadu M18 FFSDC			✔		4932471993	
GHSAF	Vodicí hadice pro automatický posuv SWITCH PACK™			✔		4932471994	
BPSAF	Základna pro automatický posuv SWITCH PACK™			✔		4932478225	
SWITCH PACK™ buben	Čistič odpadů - pouze buben			✔		4932464277	
Vodicí hadice bubnu MX	Vodicí hadice pro MXFLSDP				✔	4932478110	
Trn	Trn ke všem čističům odpadů		✔	✔	✔	4932471717	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz
Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM ČISTIČŮM

	Popis	Vhodné pro sekční čističku M18 FCSSM	Vhodné pro sekční čističku M18 FSSM	Obj. č.	
Otevřené vinuté spirály SM	Spojovací koncovka otevřené vinuté spirály 16 mm × 2,3 m	✔		4932478413	
	Spojka otevřené vinuté spirály s vnitřním jádrem 16 mm × 2,3 m	✔		4932478414	
	Spojovací koncovka otevřené vinuté spirály s vnitřním jádrem 22 mm × 4,5 m	✔	✔	4932478415	
	22 mm x 4.5 m otevřená vinutá spirála	✔	✔	4932471712	
	Sada 7x 22 mm x 4.5 m otevřená vinutá spirála	✔	✔	4932471713	
	32 mm x 4,5 m otevřená vinutá spirála		✔	4932471710	
	32 mm x 4.5 m heavy duty otevřená vinutá spirála		✔	4932471711	
Čisticí spirála SM	Zakulacená čisticí hlavice pro spirály 16 mm	✔		48533811	
	Přímá čisticí hlavice pro spirály 16 mm	✔		48533812	
Čisticí vrták SM	Čisticí vrták pro spirály 16 mm	✔		48533813	
	Malý čisticí vrták pro spirály 22 mm	✔	✔	48533828	
	Čisticí vrták střední pro spirály 22 mm	✔	✔	48533831	
	Čisticí vrták pro pro siprály 32 mm		✔	48534831	
Rýčový nástavec SM	Velmi malý rýčový nástavec pro spirály 16 mm	✔		48533814	
	Malý rýčový nástavec pro spirály 16 mm	✔		48533815	
	Malý rýčový nástavec pro spirály 22 mm	✔	✔	48533827	
	Malý rozpojovací klíč pro pro spirály 22 mm	✔	✔	48533835	
	Střední rozpojovací klíč pro spirály 22 mm	✔	✔	48533836	
	Malý rozpojovací klíč pro spirály 32 mm		✔	48534835	
	Střední rozpojovací klíč pro spirály 32 mm		✔	48534836	
Pružinový čistič SM	Pružinový čistič pro spirály 16 mm	✔		48533816	
	Pružinový čistič pro spirály 22 mm	✔	✔	48533826	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

	Popis	Vhodné pro sekční čističku M18 FCSSM	Vhodné pro sekční čističku M18 FSSM	Obj. č.	
Řezák na kořeny SM	Řezák na kořeny 50 mm pro spirály 22 mm	✔	✔	48533825	
	75 mm řezák na kořeny pro spirály 22 mm	✔	✔	48533832	
	100 mm řezák na kořeny pro spirály 22 mm	✔	✔	48533833	
	150 mm řezák na kořeny pro spirály 22 mm	✔	✔	48533834	
	75 mm řezák na kořeny pro spirály 32 mm		✔	48534832	
	100 mm řezák na kořeny pro spirály 32 mm		✔	48534833	
	150 mm řezák na kořeny pro spirály 32 mm		✔	48534834	
Přímý vrták SM	Malá přímá čisticí spirála pro spirály 22 mm	✔	✔	48533829	
	Přímý vrták střední pro spirály 22 mm	✔	✔	48533830	
	Přímý vrták pro spirály 32 mm		✔	48534830	
Řetězová koncovka SM	75 mm řezačka tuku pro spirály 22 mm	✔	✔	48533837	
	100 mm řezačka tuku pro spirály 22 mm	✔	✔	48533838	
	75 mm řezačka tuku pro spirály 32 mm		✔	48534837	
	100 mm řezačka tuku pro spirály 32 mm		✔	48534838	
Sada koncovek SM	Sada koncovek na spirálu 22 mm 9 ks	✔	✔	48533840	
	Sada koncovek na spirálu 32 mm 9 ks		✔	48534839	
Malá vodicí hadice	Malá vodicí hadice pro FCSSM	✔		4932478410	
Střední vodicí hadice	Střední vodicí hadice pro FCSSM	✔		4932478409	
Velká vodicí hadice	Velká vodicí hadice pro M18 FSSM		✔	4932471720	
Buben na kabel	Buben pro spirály 16 mm	✔		4932478412	
	Buben pro spirály 22 mm	✔	✔	4932478411	
	Držák sekčních spirál		✔	4932471719	
Trn	Trn ke všem čističům odpadů	✔	✔	4932471717	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 FSSM | M18 FUEL™ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ

- První akumulátorový sekční stroj na světě s akumulátorem 18 V a automatickým posuvem, který lze použít se sekčními spirálami 22 mm a 32 mm od společnosti MILWAUKEE® a dalších výrobců v potrubí od 50 mm do 200 mm, do délky 60 m, čímž se eliminuje veškerá nebezpečí úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé setkávají při používání síťového nářadí
- Zajišťovací posuvný systém CABLE-DRIVE udržuje zvolenou rychlost posuvu a automaticky se přizpůsobuje kompatibilním velikostem spirál, 22 mm a 32 mm, pro nejlepší uchopení spirály při zavádění a práci s ucpávkou
- Spojuje čtyři exkluzivní technologie pro MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ a digitální připojení ONE-KEY™ - poskytující vynikající výkon, odolnost a dobu provozu na pracovišti
- Zadní kola s výsuvnou přední rukojetí a plně uzavřeným bubnem poskytují uživateli lepší zadržení nepořádku a snadnější přepravu
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
- Spirály a připojovací hlavy se prodávají samostatně



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	700	700
Vypouštěcí kapacita (mm)	50 - 200	50 - 200
Délka kabelu (m)	60	60
Autofeed	Ano	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	-	33.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471411	4933471410

M12 IC | M12™ KOMPAKTNÍ INSPEKČNÍ KAMERA M-SPECTOR™ 360°

- Obrazovka s možností rotace poskytne nerušený obraz pro uživatele
- Optimalizované 68,6 mm LCD: digitální zpracování obrazu a větší obrazovka poskytuje ostrý a jasný obraz
- 9 mm 640 x 480 digitální obrazový snímač: vynikající kvalita obrazu v téměř poloviční velikosti
- 4 x LED světlo: ve své třídě nejlepší jas bez stínu nebo oslnění
- Vylepšený kabel: hliníková hlava a lepší flexibilita pro bezkonkurenční životnost a manévrovatelnost sondy
- Bateriový modul REDLITHIUM™-ION se vyznačuje moderní konstrukcí, pokročilou elektronikou a trvalým výkonem, a proto poskytuje delší dobu chodu a více práce za celou svoji životnost
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™
- Příslušenství: hák, magnet, a zrcadlo pomáhají kontrolovat a řešit



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Rozměry displeje (mm)	68	68
Rozlišení displeje (pixely)	320 x 240	320 x 240
Průměr hlavy kamery (mm)	9	9
Délka kabelu kamery (mm)	914	914
Hmotnost vč. aku (kg)	-	0.6
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíječka, Kufr
Obj. č.	4933431615	4933441680

M18 FCSSM

M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ

- První kompaktní sekční čistička potrubí na světě napájená akumulátorem s napájecím napětím 18 V, která používá spirály 16 mm a 22 mm MILWAUKEE® a dalších výrobců, čímž eliminuje veškerá rizika způsobení úrazu elektrickým proudem, se kterými se dnes uživatelé nářadí s napájecím kabelem setkávají při své práci
- Extrémně nízká hmotnost 14 kg včetně akumulátoru M18™ s kapacitou 12,0 Ah umožňuje uživatelům pohodlnou přepravu této kompaktní sekční čističky přes více schodů nebo na delší vzdálenosti
- Může být použita v potrubí s průměrem od 32 mm až do 160 mm, maximální délka 46 m
- K dispozici jsou zcela uzavřené bubny MILWAUKEE® pro spirály 16 mm a 22 mm zaručující menší znečištění během přepravy, které jsou prodávány samostatně
- Extrémně malé rozměry umožňují uživatelům práci i v omezených prostorech
- Spojuje čtyři exkluzivní technologie MILWAUKEE® - bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™, inteligentní hardware a software REDLINK PLUS™ a digitální technologii ONE-KEY™ - které poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost na staveništi
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
- Spirály a pracovní hlavy jsou prodávány samostatně



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	650	650
Vypouštěcí kapacita (mm)	32 - 160	32 - 160
Délka kabelu (m)	46	46
Autofeed	Ne	Ne
Hmotnost vč. aku (kg)	-	14.0
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	1 x M18 HB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933478408	4933478407



Extrémně nízká hmotnost zaručuje snadnou přepravu přes více schodů nebo na delší vzdálenosti



Kompaktní design umožňuje uživatelům práci i v omezených prostorech



Zcela uzavřené bubny zaručují lepší ochranu před znečištěním během přepravy



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

TRUEVIEW™ OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM



M18 ONESLDP | M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU

ONE-KEY TRUEVIEW™

- Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 9000 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení a vzdálené ovládání světla
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli optimalizovat svůj stroj pro konkrétní aplikaci, sledování a zabezpečení nářadí na platformě pro správu inventáře založené na technologii Cloud, který podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- Možnost naprogramování doby a času svícení
- Integrovaná nabíječka M18™ - nabíjí současně až 2 akumulátory
- Napájena akumulátory M18™ REDLITHIUM™ nebo napájecím kabelem 2,5 m
- Zásuvka střídavého proudu umožňuje připojit několik světelných zdrojů
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a hliníková konstrukce, které chrání světlo v tvrdých pracovních podmínkách
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečnou prezentaci barev a detail
- Zamykatelný kryt akumulátoru chrání před krádežemi (zámek není součástí balení)



	M18 ONESLDP-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MILWAUKEE® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	9000 / 4800 / 2500 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B9 (hod)	3.5 / 7 / 14 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	12.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459160

M18 ONESLSP | M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO

ONE-KEY TRUEVIEW™

- Technologie ONE-KEY™ umožňuje pokročilé přizpůsobení světla a vzdálené ovládání světla až do 30 m.Optimalizujte jas a dobu chodu nastavením světelného výkonu 0 - 4400 Lumenů
- Možnost naprogramování doby a času svícení
- TRUEVIEW™ - osvětlení s vysokým rozlišením kombinující nejmodernější technologii LED
- 180° a 360° elektronické ovládání osvětlení pro rozsáhlé osvětlení prostoru nebo jen konkrétního pracoviště
- Samostředitelný kovový hák určený k zavěšení světla na dráty nebo trubky
- Napájena akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ nebo 2,5 m napájecím kabelem
- Zásuvka střídavého proudu umožňuje připojit několik světelných zdrojů
- Až 8 hodin provozu při nízkém nastavení, při napájení akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka chrání světlo před tvrdými podmínkami na pracovišti
- Ochrana IP54- světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Včetně prodlužovacího kabelu



	M18 ONESLSP-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny baterie Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	4400 / 2100 / 1000 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	2 / 4 / 8 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	5.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459155

M18 TAL | M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY

TRUEVIEW™ M18

- Svítilna TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje 2 200 lumenů světelného výkonu v režimu Area a 1000 lumenů v režimu Flood
- Pokročilá LED technologie zajišťuje osvětlení prostoru v rozsahu 360°, zatímco nezávislé řada LED diod na boční části zajišťuje osvětlení pracovního prostoru v rozsahu 90°
- Kompaktní konstrukce umožňuje dopravu na pracoviště jednou rukou pomocí zabudovaného držáku
- Polykarbonátová čočka je odolná vůči nárazům a chemikáliím a zaručuje maximální odolnost na pracovišti
- Svítilna je vybavena vystřeďovacím kovovým hákem s délkou 10,8 cm, aby ji uživatelé mohli zavěsit nad hlavou na kolíky nebo potrubí
- Ukazatel stavu nabití, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



	M18 TAL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny Milwaukee® M18™ akumulátory
Typ žárovky	LED
Tok plošné svítidlo vysoký /střední /nízký [Lumens]	2200 / 1100 / 550
Světelný proud režim difúzně vysoký / střední / nízký [Lumens]	1000 / 500 / 250
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4 / 8 / 16
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464134

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

HOBL 7000 | VYSOCE VÝKONNÉ ŠIROKOÚHLÉ SVÍTIDLO

TRUEVIEW™

- Osvětlení 7 700 lumenů TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením stejnoměrného světelného zdroje pro nejlepší osvětlení pracoviště (110 lumenů/Watt)
- Nárazuvzdorná polykarbonátová čočka odolává kapkám až do vzdálenosti 2,7 m
- Integrovaná kabelážní svorka přijímá napětí od 90 -277 V, umožňuje snadné zapojení a řetězení více světel
- Odlehčení tahu kabelů je účinné podle kabelů H07RNF 3 x 2.5 mm²
- Pružné uložení ocelových závěsných kabelů umožňuje snadné nastavení montážní výšky 1,2 m
- 4 m AC napájecí šňůra
- Kónický tvar čočky a malý půdorys umožňují jednoduché skladování a bezpečné stohování až do 3 jednotek



	HOBL 7000
Napětí (AC) (V)	90 - 277
Typ žárovky	LED
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933464126

MXF TL

MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA

MX FUEL™

TRUEVIEW™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- TRUEVIEW™ vysokovýkonné osvětlení s až 27 000 Lumeny při AC a 20 000 Lumeny při DC modu
- Světelné hlavy lze ovládat ve více směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo tam, kde je to potřeba
- Díky nízké hmotnosti 48 kg a se dvěmi velkými terénními koly se toto svítidlo snadno přepravuje přes mokré a nerovné povrchy na pracovišti
- Díky elektrické tyči lze svítidlo nastavit za méně než 10 sekund. Tyč je teleskopická až do 3,10 metru a vydrží rychlost větru až 55 km/h
- Pro překonání nejnáročnějších podmínek na nejnáročnějších pracovištích je svítidlo MX FUEL ™ vybavené odolným polykarbonátovými čočkami, které poskytují vynikající odolnost proti nárazům
- Uzavřený prostor na akumulátor zajišťuje ochranu před živly
- Integrovaná aplikace ONE-KEY™ pro přizpůsobení, sledování a správu z vašeho mobilního zařízení. Snadno nastavíte dobu chodu, která upraví výstup pro poskytování konstantního osvětlení pro danou úlohu a zkontrolujte zbývající nabití akumulátoru.
- Vestavěná nabíječka MX FUEL™ vám dává svobodu nabíjení jakékoliv akumulátoru MX FUEL™ v režimu AC
- Stupeň ochrany IP 56



	MXF TL-601
Systém	MX FUEL™
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MX FUEL™
Typ žárovky	LED
Max. výstupní výkon v režimu AC vysok-výstřednílnízký [Lumen]	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max. výstupní výkon v režimu DC vysok-výstřednílnízký [Lumen]	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max. provozní doba v režimu AC [h]	Neomezená
Max. provozní doba v režimu DC [h]	3/ 6/ 12
Max. výška stožáru [m]	3.1
Hmotnost vč. aku (kg)	48.0
Dodává se	1 x MXF XC406 akumulátor, integrovaná Nabíječka, bez kufru
Obj. č.	4933471844



Díky motorizovanému zvedacímu zařízení může být tato stojanová svítilna sestavena za méně než 10 s



Umožňuje manévrování s osvětlovacími hlavami v různých směrech, což uživateli umožňuje nasměrovat světlo podle jeho potřeb



Utěsněný box pro akumulátory zaručuje jejich neustálou ochranu před nečistotami

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 ONERSAL | M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA

- Optimalizuje jas a dobu provozu nastavením světelného výkonu od 0 - 5400 lumenů
- Technologie ONE-KEY™ umožňuje vzdálené ovládání a nastavení světla
- ONE-KEY™ aplikace umožňuje uživateli sledování a zabezpečení nástrojů na platformě pro správu inventáře, která podporuje sledování polohy i prevenci proti krádežím
- IP 67 – ochrana proti nepříznivým povětrnostním podmínkám (silný déšť, sníh, prach)
- Zesílená konstrukce nohou s 3 různými možnostmi nastavení pro nejlepší životnost a stabilitu
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka a hliníková konstrukce , které chrání světlo před tvrdými pracovními podmínkami
- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení poskytuje konzistentní světelný kužel, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Uzavřená přihrádka až na 2 akumulátory, které prodlužují dobu provozu
- Teleskopická tyč s délkou od 0,5 m až 1,65 m pro bezstínové osvětlení
- Složitelná na rozměr 55 cm pro snadné skladování a přepravu



	M18 ONERSAL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	5400 / 3000 / 1550 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B9 (hod)	7 / 12.5 / 26 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	9.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru

M18 HOSALC JIŽ BRZY

M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU

- Osvětlení 6 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 10 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 8,0 Ah
- 3 nastavitelné hlavy odolné proti rázu s vysoce odolnou čočkou může být otočen o 180° ve svislém směru a o 240° ve vodorovném směru, abyste získali dokonalé osvětlení pracovního prostoru
- Integrovaná nabíječka M18™ a USB výstup 2,1 A pro nabíjení USB zařízení
- Univerzální střídavé/stejnosměrné napětí: Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo z elektrické sítě
- Třída ochrany IP34, tato svítilna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou
- Vysunovací tyč, která dosahuje výšky v rozsahu od 1 m do více než 2,2 m, umožňuje osvětlení celého pracovního prostoru
- Kompaktní základna s nízkým těžištěm a nárazuvzdorné vyztužené nylonové opěrné nohy zaručují ochranu před náročnými podmínkami na pracovišti
- Držadlo pro přenášení po celé délce, které umožňuje vyvážené přenášení se všemi dostupnými akumulátory M18™ REDLITHIUM™
- Ukazatel nabití akumulátoru, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý





3 nastavitelné a otočné hlavy odolné proti rázům



Dvanáct vysoce výkonných LED diod, které poskytují až 6 000 lumenů



Vysunovací tyč, která dosahuje výšky v rozsahu od 1 m do více než 2,2 m

	M18 HOSALC-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	6000 / 4000 / 1700 /-
Max. doba provozu s akumulátorem M18 HB8 [h]	3.5 / 5 / 10
Hmotnost vč. aku (kg)	11.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478116

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 SAL | M18™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje 2000 lumenů pro vysoký světelný výkon, který je jasnější než 250 W halogenového světla
- Nárazuvzdorná a nastavitelná hlava s vysoce odolnou čočkou z polykarbonátu může být otáčena vertikálně o 230° a horizontálně o 240°
- Ochrana chrání hlavu a čočku, když je svítilna složená při skladování nebo přepravě
- Teleskopická tyč s délkou 1,10 m až více než 2,20 m pro osvětlení pracovního prostoru shora bez vržených stínů
- IP 54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- Kompaktní půdorys s nízkým těžištěm a nárazuvzdorné zesílené nylonové nohy pro ochranu proti drsným podmínkám na pracovišti
- Rukojeti na dvou pozicích pro snadné ovládání jednou rukou při dopravě: hmotnost je rovnoměrně vyvážená při stlačení
- Ukazatel nabití akumulátoru, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý



	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Systém	M18	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M18™	Všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	-	7.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru	2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 C Nabíječka, Taška
Obj. č.	4933451246	4933451896

M12 SAL | M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA

- Svítilna s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Dvanáct vysoce výkonných LED diod poskytuje vysoký výstupní světelný výkon 1 400 lumenů
- Nastavitelná otočná hlava odolná proti rázům s vysoce odolným sklem z polykarbonátu odolá pádu z výšky až 3 m
- Hlava může být otočena v rozsahu 210° ve svislém směru a 270° ve vodorovném směru, což zaručuje nejkvalitnější osvětlení pracoviště
- Ochranný kryt chrání hlavu a čočku svítilny, dojde-li k jejímu složení z důvodu uložení nebo přepravy
- Teleskopická tyč, která dosahuje výšky v rozsahu 0,91 m až 1,72 m, umožňuje osvětlení celého pracovního prostoru
- Kompaktní základna s nízkým těžištěm a nárazuvzdorné vyztužené nylonové opěrné nohy zaručují ochranu před náročnými podmínkami na pracovišti
- Rukojeti na dvou pozicích pro snadné ovládání jednou rukou při dopravě: hmotnost je rovnoměrně vyvážená při stlačení
- Ukazatel nabití akumulátoru, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý



	M12 SAL-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1400 / - / 700 / -
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	4 / - / 10 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	3.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933464823

M18 POALC | M18™ PACKOUT™ PROSTOROVÉ SVĚTLO A NABÍJEČKA

- Tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy se systémem TRUVIEW™ poskytují vysoký světelný výstupní výkon 3 000 lumenů
- Všechny tři nezávisle otočné osvětlovací hlavy společně poskytují provozní doba až 12 hodin při použití akumulátoru M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- IP54: odolnost proti vnikání vody a nečistot
- Zabudovaná funkce nabíječky umožňuje rychlé a pohodlné nabíjení jakéhokoli akumulátoru M18™ nebo elektronického zařízení přes výstupní USB port 2,1 A
- Úplná kompatibilita systému s modulárním úložným systémem PACKOUT™ - zapínání a vypínání osvětlení systému
- Univerzální střídavé/stejnosměrné napětí: Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo z elektrické sítě
- Úložný prostor pro zařízení a malé položky
- Celkem 9 výstupních režimů pro ovládání výstupu nebo provozní doby
- Ukazatel nabití akumulátoru, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý



	M18 POALC-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MILWAUKEE® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	3000 / 1500 / 1000/ -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	12 / 8 / 4
Hmotnost vč. aku (kg)	5.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478120

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 HOAL | M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM

- Osvětlení 4 000 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Provozní doba až 12 hodin s akumulátorem M18™ REDLITHIUM™ s kapacitou 5,0 Ah
- Hlava svítilny otočná v rozsahu 120° a integrované otvory pro zavěšení ve vodorovné nebo svislé poloze
- Konstrukce odolná proti rázům a pevná ochranná klec chrání tuto svítilnu před náročnými podmínkami na staveništi
- Univerzální střídavé/stejnosměrné napětí: Napájení akumulátory MILWAUKEE® M18™ nebo z elektrické sítě
- Snadné přenášení v jedné ruce se zabudovanými madly
- Ukazatel nabití akumulátoru, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 HOAL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MILWAUKEE® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	4000 / 2000 / 1200
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	3 / 6 / 12
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933478118

M18 AL | M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Osm vysoce výkonných LED zajišťuje světelný tok 1 500 lumenů – až o 30 % vyšší jas než 250W halogenové svítilny
- Kompaktní konstrukce s klecovými válci poskytuje vynikající odolnost
- Pohodlná vestavěná rukojeť - možnost zavěšení svisle nebo vodorovně
- Možnost upevnění na trubku o průměru max. 13 mm, závitová tyč nebo výztuž pro maximalizaci provozu hands-free
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M18

	M18 AL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1500 / - / 780
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	5 / 10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430392

M12 AL | M12™ LED PROSTOROVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ osvětlení s vysokým rozlišením
- Pět vysoce výkonných LED diod poskytuje 1 000 lumenů světelného výkonu, který může nahradit 250 W halogenová světla
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná polykarbonátová čočka odolá pádu výšky 2,7 metrů
- Integrované magnety, upínací mechanismus a klíčový otvor pro šrouby / hřebíky poskytují mnoho možností upevnění pro různé povrchy
- Nejkompaktnější přenosné světlo určené pro potřeby servisu a údržby
- IP54 hodnocení, světlo je chráněno před prachem a stříkající vodě
- Indikátor vybití aku, bliká když má akumulátor nízkou kapacitu
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 AL-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1000 / 500 / 250
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	3.5 / 7.5 / 15
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4933451394

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M18 PAL | M18™ OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTIDLO

- Osvětlení TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením až do 1 500 lumenů a až do 20 provozních hodin, umožňuje nahradit 500 W halogen
- Dva silné magnety, pružinová svorka a sklápěcí rotační hlava poskytují více možností montáže a osvětlení z jakéhokoliv úhlu
- Vysoce trvanlivá a proti úderu odolná polykarbonátová čočka odolává kapkám až do výše 2,7 m
- Nejvíce kompaktní plošné světlo M18™ je navrženo pro pohotovostní potřeby servisních a údržbových prací
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Integrovaná zóna rukojeti / popruhu, navržená pro použití s nůžkovým zvedákem
- Indikátor nízkého nabití baterie, světlo bliká když je nízká úroveň nabití bateriového bloku
- Flexibilní bateriový systém: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M18™



TRUEVIEW™ M18

	M18 PAL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Pro všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1500 / 600 / 300
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4.5 / 10 / 20
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru

M12 PAL | M12™ OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA

- Osvětlení s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ s výkonem až 700 lumenů
- Provozní doba až 8 hodin s akumulátorem M12™ s kapacitou 4,0 Ah
- Díky silným magnetům a také otočné konstrukci hlavy svítilny s rozsahem rotace 40° v každém směru poskytuje více možností pro nastavení světla
- Vysoce odolná a nárazuvzdorná konstrukce odolá pádu z výšky až 3 m
- Nejkompaktnější svítilna M12™ je navržena pro potřeby pohotovostních služeb pro servis a údržbu
- USB výstup 2,1 A pro nabíjení USB zařízení
- Třída ochrany IP54, tato svítilna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou
- Ukazatel nabití akumulátoru, svítilna začne blikat, je-li akumulátor téměř vybitý
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™



TRUEVIEW™ M12

	M12 PAL-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MILWAUKEE® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	700 / 500 / - / -
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	5 / 10 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4933478226

M18 SLED | M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Otočná hlava pro 1250 lumenů s až 650 m délkou světelného kuželu
- 4 výstupní režimy: Bodové, Vyhledávací, Bodové/Vzhledávací a Stroboskopické přináší více možností osvětlení prostoru
- Bodový režim pro identifikaci na dlouhé vzdálenosti: kontrola kabelových sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých vedení potrubí, litinových nebo měděných trubek, zemní práce, mostní práce ...
- Režim Flood pro osvětlení úzkých pracovních prostorů
- IP54 značení, světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Ergonomická gumová rukojeť zvyšuje uživatelský komfort a přilnavost během používání
- Otvor pro zavěšení
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M18

	M18 SLED-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory MILWAUKEE® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon dálkově/prostorově/kombinovaně/stroboskop (lm)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	4 / 4 / 7 / 5
Délka světelného paprsku (m)	650
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459159

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

M12 SLED | M12™ LED REFLEKTOR

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Až o 35 % delší dosvit než u konkurence – 650m intenzivní a velmi úzký paprsek světla s 750 lumeny při vysoké úrovni
- Zvlášť užitečné při identifikaci na dlouhou vzdálenost – kontrola stožárů vedení sítí / vysokonapěťových kabelů, kontrola dlouhých kanálů, potrubí a vedení, podzemní práce, práce na mostech
- Kovový plášť a nárazuvzdorná čočka z polykarbonátu s gumovou těsnicí ochranou, která brání vniknutí vlhkosti v nepříznivých pracovních podmínkách
- Reflektor MILWAUKEE® – produkuje úzký hlavní světelný svazek se širokým postranním svazkem
- Ergonomická pogumovaná rukojeť – zlepšuje uživatelský komfort a držení během používání
- Pogumovaný stojan 45° pro zacílení světelného svazku nahoru během delšího používání, když je svítilna vybavena kompaktním akumulátorem
- Doba provozu až 8 hodin s akumulátorem M12™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah
- Duální spoušť umožňuje krátkodobé nebo aretované použití
- Ukazatel indikuje stav akumulátoru
- Díky šňůře na zápěstí je svítilna v bezpečí a po ruce



TRUEVIEW™ M12

	M12 SLED-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	750 / - / 400 / 750
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	4 / - / 8 / 8
Délka světelného paprsku (m)	650
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4933451261

M18 IL | M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Konstrukce se třemi LED a 2 možnostmi nastavení světla dodává 300 lumenů při vysokém a 130 lumenů při nízkém nastavení
- Hlava otočná o 45° dopředu a dozadu umožňuje pokrytí 180°
- 2 nastavitelné kovové háčky pro zavěšení ve svislé i vodorovné poloze
- Díky kompaktnímu designu pracuje v místech, kam se ostatní světla nedostanou
- Ochrana proti rozstřikující vodě ze všech úhlů (IP24)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M18

	M18 IL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	300 / - / 130 / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	17 / - / 36 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	1.2
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430564

M12 SL | M12™ LED TYČOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Tři výkonné LED zdroje poskytují 220 Lumenů
- Nastavitelný kovový hák umožňuje světlo zavěsit ve více polohách během použití
- Kompaktní konstrukce - funguje v místech, kam se ostatní světla nedostanou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M12

	M12 SL-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	220 / - / - / -
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	11 / - / - / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430178

M12 UHL | M12™ LED SVĚTLO POD KAPOTU

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Dvě nastavení světelného výkonu s 1350 a 600 lumeny pro maximalizaci doby chodu a optimalizaci světelného výkonu
- Akumulátor M12™ 4.0 Ah poskytuje 4 hodiny doby chodu při vysokém a 8 hodin doby chodu při nízkém nastavení
- Montážní háčky se roztáhnou do šířky 119 cm - 196 cm (47˝ - 77˝), jsou proto vhodné i pro široké auta a dodávky
- Flexibilní a univerzální světelná lišta pro vertikální otáčení, nastavení polohy a vyjmutí z nosiče podle potřeb uživatele
- Pogumovaná uchopová plocha pro maximální bezpečnost při držení
- Háčky FINISHGUARD™ poskytují trvalou ochranu proti poškrábání na povrchu vozidla
- Nerezový hák umožňuje zavěsit světelnou lištu nezávisle na nosiči
- Odolný rám z leteckého hliníku zajišťuje maximální odolnost
- Nárazuvzdorná a chemicky odolná polykarbonátová čočka, která odolává běžným automobilovým kapalinám
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M12

	M12 UHL-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1350 / - / 600 / -
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	4 / - / 8 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, bez kufru
Obj. č.	4933459432

M18 LL | M18™ LED LUCERNOVÁ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 700 lumenů, určený k osvětlení velkých ploch
- Vysoce výkonná USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 přehrávače i jiné elektronické přístroje
- Odolnost na pracovišti - robustní konstrukce s čočkami odolnými proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště
- 4 možnosti nastavení světla - 700 lumenů na vysoký výkon a stroboskopické světlo (100%), 350 lumenů na střední výkon (50%), 70 lumenů na nízký výkon (10%)
- 2 závěsné háčky
- Ochrana proti rozstřikující vodě ze všech úhlů (IP24)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M18™ MILWAUKEE®



TRUEVIEW™ M18

	M18 LL-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	700 / 350 / 70 / 700
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	10 / 20 / 100 / 16
Délka světelného paprsku (m)	29
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430563

M12 LL | M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- 180° - 360° nastavitelný paprsek - všestranná konstrukce, umožňuje uživateli vybírat mezi plošným osvětlením a nasměrovaným osvětlením
- Nejlepší výkon ve své třídě - bezkonkurenční světelný výkon 400+ lumenů, určený k osvětlení velkých ploch
- Vysoce výkonná 2.1A USB nabíječka nabíjí tablety, smart phony, MP3 přehrávače i jiné elektronické přístroje
- Trvanlivost na pracovišti - robustní konstrukce s čočkami odolnými proti nárazu, které vydrží i v zátěžových podmínkách pracoviště
- 2 háky na zavěšení
- Ochrana proti stříkající vodě ze všech úhlů (IP24)
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®
- Ochrana proti rozstřikující vodě ze všech úhlů (IP24)



TRUEVIEW™ M12

	M12 LL-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	400 / 200 / 40 / 400
Max. doba provozu s baterií M12 B4 (h)	8 / 15 / 67 / 16
Délka světelného paprsku (m)	23
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430562

M12 MLED | M12™ LED VYSOCE VÝKONNÁ KAPESNÍ SVÍTILNA

- TRUEVIEW™ vysoce výkonné osvětlení
- Díky posuvné hlavě lze bez námahy přizpůsobit kužel světla na širokoúhlý nebo bodový
- Optika navržená značkou MILWAUKEE® maximalizuje výkonnost. Výkonná LED dosáhne až do vzdálenosti 350 m a vysoce zaostřený paprsek světla má až 800 Lumenů
- Profil z mimořádně trvanlivého leteckého hliníku třídy 6000 s tělesem s eloxovaným povrchem typu II, vysoce odolný a nárazuvzdorný polykarbonátový objektiv pro extrémní trvanlivost
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s vroubkovanou strukturou zajišťuje dokonalou rukojeť
- IP54 hodnocení, světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- M12™ ukazatel stavu nabití akumulátoru
- Díky šňůře na zápěstí je svítilna v bezpečí a po ruce
- Flexibilní systém napájení: pracuje se všemi akumulátory M12™ MILWAUKEE®



	M12 MLED-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	800 / - / 325 / 800
Max. doba provozu s akumulátorem M12 B4 (h)	5 / - / 7 / 7
Délka světelného paprsku (m)	350
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4933451899

M18 TLED | M18™ LED SVÍTILNA

- Světlo LED 120 Lumenů je 2x jasnější a bělejší než běžné žárovky
- M18™ LED dodává 2x delší dobu provozu na jedno nabití s menším množstvím tepla než běžné žárovky
- Utěsněna hliníková hlava je určena pro nárazům a odolnost proti povětrnostním vlivům trvanlivos
- Výklopná hlava až 135° - otočná hlava umožňuje uživateli snadno nasměrovat světelný paprsek na požadovanou pracovní plochu
- Integrovaný hák - volné ruce při použití
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M18™



	M18 TLED-0
Systém	M18
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M18™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. doba provozu s baterií M18 B5 (hod)	29 / - / - / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430361

M12 TLED | M12™ LED SVÍTILNA

- 120 Lumen LED světlo je 2 x jasnější a bělejší než běžně používaná žárovka
- M12™ LED elektronika umožňuje 2-krát delší dobu chodu s menším zahříváním na jedno nabití
- Hliníkova hlava je odolná nárazu a povětrnostním podmínkam
- 90° výklopná hlava umožňuje uživateli snadno nasměrovat světelný paprsek na pracovní plochu
- Magnetická zadní část
- Flexibilní akumulátorový systém - provoz s každým akumulátorem MILWAUKEE® M12™



	M12 TLED-0
Systém	M12
Aku kompatibilita	Všechny akumulátory Milwaukee® M12™
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	120 / - / - / -
Max. doba provozu s akumulátorem M12 B4 (h)	15 / - / - / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Dodává se	bez akumulátoru, bez nabíječky, Blistr
Obj. č.	4932430360

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

L4 FL | KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 445 lumenů s vysokým rozlišením
- Může být připevněno dvojitým magnetem a sponou ke kapse
- Snadné nošení v kapse díky kompaktní velikosti
- Třída ochrany IP54 - světlo je chráněno před prachem a stříkající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné čočky
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití akumulátoru REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB akumulátoru interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Pevný mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami
- Obsahuje USB kabel



	L4 FL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	445 / - / 100 / -
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	2 / - / 11 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933459442

FL-LED | ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

- 300 lumenů výstupního světelného výkonu svítilny TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Může být namontováno pomocí dvojitého magnetu a připnuto na kapsy
- Kompaktní velikost a nízká hmotnost umožňují snadné uložení v kapse
- Třída ochrany IP54 - svítilna je chráněna před vnikáním prachu a stříkající vodou
- Sklo svítilny odolné proti nárazu a chemickým látkám zaručuje větší odolnost
- Včetně 2 alkalických baterií typu AAA



	FL-LED
Typ aku	2 x AA
Aku kompatibilita	Alkalická
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	300 / - / 100 / -
Max. do chodu (h)	5 / - / 16 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodávaný v	Blistr
Obj. č.	4933464824

L4 FFL | SKLOPNÝ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM

- 550 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ zajišťuje konstantní světelný paprsek s optimalizovanou teplotou barev a věrným zobrazením barev a detailů
- Možnost připevnění dvojitým magnetem nebo zavěšení světla pomocí integrované karabinové spony pro univerzálnější použití
- Snadné nošení v kapse díky kompaktní velikosti
- Stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu světla před prachem a stříkající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné brýlové čočky pro delší životnost při použití na staveništi
- Ukazatel stavu nabití akumulátoru umožňuje rychlou kontrolu nabití USB baterie REDLITHIUM™
- Pohodlně nabijte USB akumulátoru REDLITHIUM™ pomocí mikro-USB kabelu z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není dodávána)
- Mikro-USB opletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na staveniště
- Včetně USB kabelu



	L4 FFL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	550 / 250 / 100 /-
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	2 / 4.5 / 11.5 /-
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933464821

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

L4 PWL | USB NABÍJECÍ OTOČNÉ PRACOVNÍ SVĚTLO

- 500 lumenů výstupního světelného výkonu a široký nebo bodový světelný paprsek svítilny TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením poskytuje konzistentní paprsek, optimalizovanou teplotu barev a skutečné zobrazení barev a detailů
- Volby: široké světlo a bodové světlo v různých výstupních režimech zaručují optimální jas a provozní dobu až 10 hodin
- Hlava svítilny může být nastavena až v úhlu 45°, což umožňuje uživatelům namířit světlo podle potřeby
- Sklo svítilny odolné proti nárazu a chemickým látkám zaručuje větší odolnost
- Ukazatel stavu nabití akumulátoru umožňuje rychlou kontrolu nabití USB akumulátor REDLITHIUM™
- Pohodlně nabijte USB akumulátor REDLITHIUM™ pomocí mikro-USB kabelu z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Mikro-USB pletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na staveniště
- Včetně USB kabelu



	L4 PWL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon vysokýlstřednílnízky [Lumens]	400 / - / 100 / 500
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	3 / - / 10 / 3
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933464822

L4 FMLED | PŘIPEVŇOVACÍ KOVOVÁ LED SVÍTILNA S USB NABÍJENÍM

- 800 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného paprsku až 175 m
- Svítilna má 2 režimy a funkci zaostřování a rozšiřování světelného paprsku pro optimalizované svícení na větší či menší vzdálenost
- Stupeň ochrany IP67 umožňuje ponoření do vody do hloubky max. 2 metry a poskytuje ochranu před prachem
- Tlačítko pro krátkodobé a trvalé zapnutí
- Odnímatelná spona pro bezpečné připevnění
- Funkce blikání informující uživatele o nízkém stavu nabití akumulátoru
- Pohodlné nabíjení akumulátoru REDLITHIUM™ USB interně kabelem micro USB z napájecího USB zdroje nebo ze zásuvky (zástrčka k připojení do zásuvky není součástí balení)
- Odolný opletený micro USB kabel s kovovými konci k použití na staveništi
- Včetně USB kabelu



	L4 FMLED-201
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	800/ -/ 100/ -
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	2.5/ -/ 10/ -
Délka světelného paprsku (m)	175
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933478113

L4 TMLED | SVÍTILNA TWIST FOCUS 1100L S USB NABÍJENÍM

- 1 100 lumenů světelného výkonu s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 175 m
- Tato svítilna je vybavena 3 režimy a přesným otočným zaostřováním, které umožňuje plnou kontrolu nad velikostí a intenzitou paprsku v jakékoli poloze
- Třída ochrany IP67 zaručuje ochranu v případě ponoření až do 2 metrů vody a ochranu před vnikáním prachu
- Tlačítko pro krátkodobé a trvalé svícení
- Snímatelná spona pro bezpečné uchycení
- Funkce výstražného blikání informuje koncového uživatele o nedostatečném nabití akumulátoru
- Pohodlně nabijte USB akumulátory REDLITHIUM™ pomocí mikro-USB kabelu z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není dodávána)
- Mikro-USB pletený kabel s kovovými koncovkami vhodný na staveniště
- Včetně USB kabelu



	L4 TMLED-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	1100/ 600/ 100/ -
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	1.5/ 4/ 12/ -
Délka světelného paprsku (m)	175
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933478114

ML-LED | ALKALICKÁ SVÍTILNA

- 325 lumenů světelného výkonu svítilny s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ poskytuje světelný paprsek až do vzdálenosti 50 m pro provádění různých kontrol
- Tělo z leteckého hliníku odolné proti rázům a proti působení koroze s drážkovanou rukojetí zaručuje nejvyšší odolnost
- Třída ochrany IP67 zaručuje ochranu v případě ponoření až do 1 metru vody a ochranu před vnikáním prachu
- Snímatelná kovová příchytka na kapsu
- Sklo svítilny odolné proti rázům a chemickým látkám
- Včetně 3 baterií typu AAA



	ML-LED
Typ aku	3 x AAA
Aku kompatibilita	Alkalická
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	325 / - / 25 / -
Max. do chodu (h)	5 / - / 18 / -
Délka světelného paprsku (m)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodávaný v	Blistr
Obj. č.	4933464825

IPL-LED | ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA

- 100 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ zajišťuje konstantní světelný paprsek na vzdálenost až 30 m při inspekčních činnostech
- Nárazuvzdorné tělo odolné proti korozi z leteckého hliníku s rýhovanou rukojetí pro maximální odolnost
- Stupeň ochrany IP67 umožňuje ponoření do vody do hloubky max. 1 metr a poskytuje ochranu před prachem
- Svítilna je vybavena ochrannou gumovou vroubkovanou částí pro příležitostné použití bez používání rukou
- Odnímatelná kovová spona k připnutí na kapsu
- Spínač zapnutí/vypnutí a momentální zapnutí
- Včetně (2) AAA baterií



	IPL-LED
Typ aku	2 x AAA
Aku kompatibilita	Alkalická
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	100
Max. do chodu (h)	3
Délka světelného paprsku (m)	30
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodávaný v	Blistr
Obj. č.	4933459440

HL2-LED | TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 350 lumenů s vysokým rozlišením
- Pratelný popruh z mikrovlákna absorbující pot pro celodenní pohodlné nošení na hlavě
- Maximálně kompaktní produkt z lehkého materiálu
- 6 poloh nastavení sklonu pro přesné zaměření světla
- 4 připevňovací spony pro připevnění k přilbě
- Světlo je chráněno před nárazy, povětrnostními vlivy a prachem
- Obsahuje (3) baterie AAA



	HL2-LED
Aku kompatibilita	Alkalický
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon (Lumen)	350 / 150 / 25 / -
Max. do chodu (h)	4 / 8.5 / 31 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodává sa	3 x AAA akumulátor, Blistr
Obj. č.	4933471286

HL-SF | ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPRSKEM

- Světlo TRUEVIEW™ se světelným tokem 450 lumenů s vysokým rozlišením
- Poskytuje uživatelům až 25 hodin svícení s pěti režimy světelného výkonu pro optimalizaci doby svícení, typu paprsku a jasu
- Dodává se se čtyřmi univerzálními sponami na přilbu pro bezpečné připojení ke všem helmam
- Stupeň ochrany IP52 - odolnost vůči vodě a prachu
- Je vybaven jemným opaskem z mikrovlákna absorbujícím pot a podložkou na čelo, které poskytuji uživatelům celodenní pohodlí při nošení na holé hlavě
- Umožňuje uživatelům nasměrovat otočnou světelnou hlavu pomocí sedmi nastavitelných poloh
- Napájeno (3) AAA bateriemi (součástí balení)



	HL-SF
Aku kompatibilita	Alkalický
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon hybridně/dálkově/ prostorově/kombinovaně (lumeny)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Max. do chodu (h)	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Délka světelného paprsku (m)	100
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodává sa	3 x AAA akumulátor, Blistr
Obj. č.	4933471388

L4 HL | ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJENÍM

- Bodový a široký světelný paprsek 475 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Bodový a široký světelný paprsek lze volit v různých výstupních režimech pro optimální jas až do 31 hodin provozní doby
- 4 montážní svorky pro připevnění k přilbám a nastavitelný pogumovaný popruh
- Světlo může být nastaveno do (7) různých pozic a může být sklopeno do 216°, umožní tak uživateli přímé osvětlení tam, kde je nejvíce potřeba
- Odnímatelný konektor popruhu umožňuje ruční použití
- Třída ochrany IP53 - světlo je chráněno před prachem a padající vodou
- Nárazuvzdorné a chemicky odolné čočky
- Indikátor nabíjení umožňuje rychlou kontrolu stavu nabití akumulátoru REDLITHIUM™ USB
- Pohodlné nabíjení REDLITHIUM™ USB akumulátoru, interně mikro USB kabelem z USB napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Odolný opletený micro USB kabel s kovovými konci k použití na staveništi
- Obsahuje USB kabel



	L4 HL-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon dálkově/prostorově/ kombinovaně/stroboskop (lm)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933459443

L4 HL-VIS | ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM

- Výjimečné, handsfree osvětlení s bezpečnostním světlem poskytuje 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením s možností bodového a širokého světelného paprsku
- Bezpečnostní světlo se stálou a blikající variantou, díky kterým je při použití s předním čelovkou viditelné až do 400 m ze všech směrů
- Čelovka má elastický pásek se silikonovou vrstvou a dvě univerzální klipsny - je kompatibilní se všemi přilbami
- Poskytuje celodenní provoz s pěti režimy světelného výkonu
- Třída ochrany IP53 - světlo je chráněno proti prachu a vodní tříští
- Ideální pro práci na silnicích, tunelech nebo v podzemí, zaměřovače, signalizátory a profesionály pracující kolem pohyblivých zařízení
- Pohodlné nabíjení akumulátoru REDLITHIUM™ USB kabelem mikro USB z napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Ukazatel nabití umožňuje rychlou kontrolu nabití akumulátoru REDLITHIUM™
- Obsahuje USB kabel



	L4 HL-VIS-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon hybridně/dálkově/ prostorově/kombinovaně (lumeny)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933471389

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ISHL

ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA

- Jiskrově bezpečná čelová lampa je dodávaná s certifikací ATEX schválenou zónou 0 (kategorie 1)
- Výjimečné osvětlení bez použití rukou poskytuje obojí: bodový a široký světelný paprsek a 310 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného až 100 m
- Navrženo s ohledem na bezpečnost, jiskrově bezpečná loga a lehký opásek s vysokou viditelnosti pro snadnou identifikaci i na velké vzdálenosti
- Napájení AAA bateriemi, poskytuje až 40 hodin svícení a má 5 režimů pro správu jasu a doby svícení
- Stupeň ochrany IP54 zajišťuje ochranu světla před prachem a stříkající vodou do 2m
- Ideální pro hasiče a záchranáře, pracovníky plynáren a rafinerií, profesionály dlouhodobě pracující v plynném, parním a mlžném prostředí
- Gumový opásek na přilbu a nylonový pásek pro použití na holé hlavě. Poskztuje také možnost použiti systému DUAL LOCK ™ pro přímé připevnění k přilbě





	ISHL-0
Aku kompatibilita	Alkalická
Typ aku	3 x AAA
Max. světelný výkon hybridně/dálkově/ prostorově/kombinovaně (lumeny)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. do chodu (h)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Délka světelného paprsku (m)	100
Hmotnost vč. aku (kg)	0.1
Dodává sa	3 x AAA akumulátor, bez kufru
Obj. č.	4933478112



Navrženo s ohledem na bezpečnost, na nářadí jsou jasná loga



Umožňuje volbu bodového nebo širokého světelného paprsku



Včetně pryžového pásku pro použití s přilbou

L4 HLRP | USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU

- 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Vybavená ultratenkou, lehkou hlavou, která poskytuje neomezený rozhled díky 125° širokého světelného paprsku
- Akumulátor v zadní části pro maximální manévrovatelnost v úzkých prostorech a vyvážená konstrukce pro celodenní použití
- Pratelný pásek z mikrovlákna absorbující pot pro celodenní pohodlí hlavy a 4 upevňovací klipsny pro připevnění k přilbám
- Má čtyři režimy světelného výkonu: Vysoký, Střední, Nízký a Eko s více než 25 hodiny provozu pro maximální světelný výkon a delší dobu provozu
- Klip na přilbu se stupňem ochrany IP54 - chráněno proti prachu a vodní tříští
- Pohodlné nabíjení akumulátoru REDLITHIUM™ USB kabelem mikro USB z napájecího zdroje nebo ze síťové zásuvky (zástrčka není součástí dodávky)
- Ukazatel nabití umožňuje rychlou kontrolu nabití akumulátoru REDLITHIUM™
- Obsahuje USB kabel



	L4 HLRP-201
Systém	REDLITHIUM™ USB
Aku kompatibilita	REDLITHIUM™ USB akumulátory
Typ žárovky	LED
Max. světelný výkon režim difúzně vysoký/ střední/nízký/ekonomický (lumeny)	600 / 350 / 125 / 25
Max. doba provozu s akumulátorem L4 B2 (h)	2 / 6 / 10 / 27
Hmotnost vč. aku (kg)	0.2
Dodává se	1 x L4 B2 akumulátor, kábel USB , Blistr
Obj. č.	4933471390

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AKUMULÁTORY

M4 REDLITHIUM USB M12 M14 M18 M28

	Charakteristika produktu	Doba nabíjení M12_18 SC	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 FC	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 C	Doba nabíjení nabíječkou M12-18 AC	Doba nabíjení nabíječkou M1418C6	Doba nabíjení M18 DFC	Doba nabíjení nabíječkou C12 C	Doba nabíjení nabíječkou M12 TC	Doba nabíjení nabíječkou M12 C4	Doba nabíjení nabíječkou L4 C	Doba nabíjení nabíječkou M4 C	Doba nabíjení nabíječkou M28 C	Obj. č.	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah akumulátor	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	-	-	4932464260	
M18 HB8	M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah akumulátor	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	-	-	4932471070	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akumulátor	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	-	-	4932464712	
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah akumulátor	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	-	-	4932471069	
M18 B5	M18™ 5,0 Ah akumulátor	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	-	-	4932430483	
M18 B4	M18™ 4,0 Ah akumulátor	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	-	-	4932430063	
M18 B2	M18™ 2,0 Ah akumulátor	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	-	-	4932430062	
M12 B6	M12™ 6,0 Ah akumulátor	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	4932451395	
M12 B4	M12™ 4,0 Ah akumulátor	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	4932430065	
M12 B3	M12™ 3,0 Ah akumulátor	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	4932451388	
M12 B2	M12™ 2,0 Ah akumulátor	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	4932430064	
M14 B4	M14™ 4,0 Ah akumulátor	-	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	
M14 B	M14™ 1,5 Ah akumulátor	-	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	
L4 B3	USB akumulátor REDLITHIUM™ 3,0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	4933478311	
M4 B2	Akumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	4932430098	
M28 BX	M28™ 3,0 Ah akumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 min	4932352732	
M28 B5	M28™ 5,0 Ah akumulátor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 min	4932430484	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

NABÍJEČKY

M4 REDLITHIUM USB M12 M14 M18 M28

	Charakteristika produktu	Nabíjecí port	Typ nabíjení	Zdroj energie	Rukojeť	Pro montáž na zeď	Obj. č.	
M12-18SC	Super nabíječka M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC		✔	4932471736	
M12-18 FC	M12™ - M18™ rychlonabíječka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC		✔	4932451079	
M12-18 C	M12™ - M18™ inteligentní nabíječka	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	AC		✔	4932352959	
M12-18 AC	M12™-M18™ nabíječka do auta	1 x M12™, 1 x M18™	Sekvenční	DC		✔	4932459205	
M18 DFC	M18™ duální rychlonabíječka	2 x M18™	Simultaneous	AC		✔	4932472073	
M1418 C6	M14™ - M18™ multi nabíječka	6 x M14™ nebo 6 x M18™	Sekvenční	AC	✔	✔	4932430086	
C12 C	M12™ nabíječka	1 x M12™	Jednotlivý	AC		✔	4932352000	
M12 TC	M12™ cestovní nabíječka	1 x M12™	Jednotlivý	AC, USB			4932459450	
M12 C4	M12™ nabíječka s 4 porty	4 x M12™	Sekvenční	AC		✔	4932430554	
L4 C	Nabíječka REDLITHIUM™ USB	1 x REDLITHIUM™ USB	Jednotlivý	AC, USB			4932459446	
M4 C	M4™ nabíječka	1 x M4™	Jednotlivý	AC		✔	4932352958	
M28 C	M28™ nabíječka	1 x M28™	Jednotlivý	AC		✔	4932352524	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

KUPTE SI SADU AKUMULÁTORU A NABÍJEČKY ŘADY M18™ A ZÍSKEJTE ZDARMA AKUMULÁTOR M12™.

ZDARMA M12™



RED

M12-18 FC



DVA SYSTÉMY JEDNA NABÍJEČKA

DUALITA M12 + M18 KOMPATIBILITA

NABÍJÍ VŠECHNY AKUMULÁTORY M12™ A M18™

NABÍDKA PLATNÁ DO 31. 12. 2021

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

		Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka dodávano	Obj. č.
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071
5.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423
6.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK

M12 M18 REDLITHIUM USB REDLITHIUM BATTERY TECHNOLOGY

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

		Napětí (V)	Typ aku	Kapacita aku (Ah)	Počet dostupných akumulátorů	Nabíječka dodávano	Obj. č.
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

STAVBA



K 2628 H

25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

- Kompaktní a výkonné kladivo poskytuje energií úderu 64 J pro nejnáročnější demoliční práce
- Inovativní antivibrační technologie umožňuje uživateli pracovat celý den bez únavy
- Pomocná rukojeť poskytuje maximální kontrolu při zvedání a přenášení nářadí
- 1200 příklepů za minutu umožňuje maximální produktivitu práce
- Bezuhlíkový motor umožňuje maximální provozní výkon mezi servisními intervaly
- 10 m dlouhý napájecí kabel umožňuje pracovat na ploše 314 m²
- Upínání nástroje 28mm HEX
- Samostatně k dispozici vozík se 4 zásobníky na sekáče a držák kabelů umožňující snadné převážení stroje na stavbě



	K 2628 H
Příkon (W)	2400
Energie příklepu (EPTA)(J)	64
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1200
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	6.2
Hmotnost (kg)	25.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933471685

28 MM HEX 400 X 35 MM PLOCHÝ SEKÁČ

Obj. č. **4932459775**



Inovativní antivibrační technologie



Pomocná rukojeť



Upínání nástroje 28mm HEX

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

K 2000 H | 20KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

- Kompaktní a výkonné kladivo poskytuje energií úderu 42 J pro nejnáročnější demoliční práce
- Inovativní antivibrační technologie umožňuje uživateli pracovat celý den bez únavy
- Pomocná rukojeť poskytuje maximální kontrolu při zvedání a přenášení nářadí
- 1300 příklepů za minutu umožňuje maximální produktivitu práce
- 10 m dlouhý napájecí kabel umožňuje pracovat na ploše 314 m²
- Upínání nástroje 28mm HEX
- Samostatně k dispozici vozík se 4 zásobníky na sekáče a držák kabelů umožňující snadné převážení stroje na stavbě



	K 2000 H
Příkon (W)	2200
Energie příklepu (EPTA)(J)	42
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1300
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	4.7
Hmotnost (kg)	24.2
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459604

SEKÁČ HEX 28 MM ŠPIČATÝ

Obj. č. **4932459774**

BRT | TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO

- Transportní vozík se 4 místy pro sekáče a závěs kabelu usnadňuje přepravu kladiva po pracovišti
- Uveze až 100kg
- Práškové lakování chrání před poškozením na pracovišti
- Kompatibilní pro kladiva K 2000 H a K 2500 H



	BRT
Nosnost (kg)	100
Hmotnost (kg)	14.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459794

K 1530 H | 16 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 30 MM HEX

- Výkonné a kompaktní demoliční kladivo poskytující pro náročné aplikace energii rázu až 39 J
- Antivibrační technologie plovoucí rukojeti umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací
- 1 560 rázů za minutu poskytuje maximální produktivitu při všech aplikacích
- Délka kabelu 6 m umožňuje práci na pracovní ploše větší než 110 m²
- Speciální okénko pro přístup k uhlíkům zaručuje snadný servis
- Upínání nástroje pomocí šestihranu 30 mm
- Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby
- Kufr BMC s kolečky pro snadnou přepravu na pracovišti



	K 1530 H
Příkon (W)	2100
Energie příklepu (EPTA)(J)	39
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1560
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	8.4
Hmotnost (kg)	16.8
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4933464117

30 MM ŠESTIHRANNÝ SEKÁČ

Obj. č. **4932464162**

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

K 1528 H | 16 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX

- Výkonné a kompaktní demoliční kladivo poskytující pro náročné aplikace energii rázu až 39 J
- Antivibrační technologie plovoucí rukojeti umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací
- 1 560 rázů za minutu poskytuje maximální produktivitu při všech aplikacích
- Délka kabelu 6 m umožňuje práci na pracovní ploše větší než 110 m²
- Speciální okénko pro přístup k uhlíkům zaručuje snadný servis
- Upínání nástroje pomocí šestihranu 28 mm
- Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby
- Kufr BMC s kolečky pro snadnou přepravu na pracovišti



	K 1528 H
Příkon (W)	2100
Energie příklepu (EPTA)(J)	39
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1560
Upínání nářadí	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	8.8
Hmotnost (kg)	17.2
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4933464118

28 MM HEX 400 X 35 MM PLOCHÝ SEKÁČ

Obj. č. **4932459775**



K 1000 S | 10 KG BOURACÍ KLADIVO

- Kompaktní sekací kladivo poskytuje energii rázu až 26 J, což umožňuje provádění široké škály aplikací
- Antivibrační technologie plovoucí rukojeti umožňuje uživateli celodenní práci, aniž by docházelo k vystavení nebezpečným úrovním vibrací
- 1 400 - 1 950 rázů za minutu poskytuje maximální produktivitu při všech aplikacích
- Délka kabelu 6 m umožňuje práci na pracovní ploše větší než 110 m²
- Systém Variolock (12 poloh) pro volbu nejvhodnějšího úhlu sekáče
- Upínání pracovního nástroje SDS-Max
- Indikátor údržby upozorňující na nutnost provedení údržby
- Speciální okénko pro přístup k uhlíkům zaručuje snadný servis
- Kufr BMC s kolečky pro snadnou přepravu na pracovišti



	K 1000 S
Příkon (W)	1750
Energie příklepu (EPTA)(J)	26
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1400 - 1950
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrace při sekání (m/s²)	6.7
Hmotnost (kg)	12.7
Dodávaný v	Plastový kufr
Obj. č.	4933464120

ODSAVAČ PRACHU PCHDE SE ŠPIČATÝM SEKÁČEM SDS-MAX DLOUHÝM 400 MM

Obj. č. **4932455280**



K 950 | 10 KG VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- DIGITRONIC™ – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Celokovová převodovka - pro přesné uložení ložisek pro trvanlivost
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 950 S
Příkon (W)	1700
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	125 - 250
Energie příklepu (EPTA)(J)	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	125 - 250
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	12.5
Vibrace při sekání (m/s²)	11
Hmotnost (kg)	11.8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933375710

K 850

8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

- Výkonné vrtací kladivo SDS max s funkcí AUTOSTOP™ poskytuje energii rázu 11 J a současně maximalizuje bezpečnost uživatele
- Funkce AUTOSTOP™ vypíná nářadí, aby chránila uživatele při náhlém pohybu v úhlu 45° dojde-li k zaseknutí pracovního nástroje
- Přepracovaný elektronický systém poskytuje konstantní výkon a maximalizuje produktivitu při nejnáročnějších aplikacích
- Pojistka spouštěcího spínače umožňuje uživatelům, aby nemuseli držet spouštěcí spínač během dlouhých časových úseků při sekacích pracích
- Velká antivibrační zadní rukojeť podporuje obouruční vrtání a současně minimalizuje působení vibrací
- Servisní kontrolka se rozsvítí, jakmile nářadí vyžaduje servis
- Antivibrační boční rukojeť minimalizuje působení vibrací na uživatele
- Kabel s délkou 6 m pro pracovní plochu 110 m²



	K 850 S
Příkon (W)	1400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	380
Energie příklepu (EPTA)(J)	11
Počet příklepů při zatížení (př./min)	1600 - 2900
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	210 - 380
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s²)	9.4
Vibrace při sekání (m/s²)	7.8
Hmotnost (kg)	9.6
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933464896



Funkce AUTOSTOP™ – maximální ovladatelnost, zvýšená bezpečnost



Zajišťovací spouštěcí spínač



Velká antivibrační zadní a boční rukojeť minimalizují působení vibrací

K 900 | 10 KG BOURACÍ KLADIVO

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
- Motor 1600 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
- DIGITRONIC™ – celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- 3 madla – všechny s Anti-Vibračním-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
- Servisní signalizace - iindikace opotřebení uhlíků
- Automatický přimazávací systém prodlužuje životnost stroje
- Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výši kolen a níže
- Ideální pro užití spolu s přenosným zdrojem proudu
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 900 S	K 900 K
Příkon (W)	1600	1600
Energie příklepu (EPTA)(J)	20	20
Počet příklepů při zatížení (př./min)	975 - 1950	975 - 1950
Upínání nářadí	SDS-Max	K-Hex
Vibrace při sekání (m/s²)	11	11
Hmotnost (kg)	11.0	11.0
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933375720	4933375650

ODSAVAČ PRACHU PCHDE SE ŠPIČATÝM SEKÁČEM SDS-MAX DLOUHÝM 400 MM

Obj. č. **4932455280**



K 750 S | 7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1550 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
- Funkce měkkého startu pro přesný začátek vrtání / sekání
- AVS (antivibrační systém) a Softgrip na přední i zadní rukojeti
- Přídavné madlo lze upnout do tří poloh
- Režim „měkký příklep" snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Funkce Roto-Stop - vypnutí rotace a nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 750 S
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300
Energie příklepu (EPTA)(J)	11.9
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2740
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	240
Max. průměr vrtání bitu (mm)	50
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Max. průměr vrtání korunky (mm)	150
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s^2)	9.5
Vibrace při sekání (m/s^2)	9.1
Hmotnost (kg)	8.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933398600

K 545 S | 5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze upnout do tří poloh
- Režim „měkký příklep" snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 545 S
Příkon (W)	1300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2840
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	350
Max. průměr vrtání bitu (mm)	45
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	100
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s^2)	13
Vibrace při sekání (m/s^2)	9
Hmotnost (kg)	6.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933398200

K 540 S | 5 KG SDS-MAX KOMBI KLADIVO

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 6,3 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započetí vrtání / sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop a více pozic sekáče poskytuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	K 540 S
Příkon (W)	1100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	450
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	3000
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	430
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	40
Max. průměr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Max. průměr vrtání korunky (mm)	105
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrační vrtání (m/s^2)	16.8
Vibrace při sekání (m/s^2)	16.7
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933418100

K 500 ST | 5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 5,9 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop a více pozic sekáče poskytuje 12 různých poloh pro optimalizaci pracovního úhlu
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	K 500 ST
Příkon (W)	1100
Energie příklepu (EPTA)(J)	7.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	3000
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrace při sekání (m/s^2)	16.7
Hmotnost (kg)	5.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933443180

K 500 S | 5 KG SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký 8,5 J úderník zajišťuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
- Výkonný motor 1300 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Konstantní elektronika udržuje otáčky i při zatížení
- Plynulý rozběh, přesné započetí sekání
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip na obou madlech
- Přídavné madlo lze opnout do tří poloh
- Režim „měkký příklep" snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Vypnutí rotace, nastavení úhlu břitu sekáče
- Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 6 m kabel



	K 500 S
Příkon (W)	1300
Energie příklepu (EPTA)(J)	8.5
Počet příklepů při zatížení (př./min)	2840
Upínání nářadí	SDS-Max
Vibrace při sekání (m/s^2)	11.5
Hmotnost (kg)	6.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933398220

NÁHRADNÍ ŠPIČATÝ SEKÁČ SDS-MAX 400 MM

Obj. č. **4932455144**

PCE 3/K | 3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 J
- Motor o výkonu 720 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Plně izolovaná kovová převodovka pro maximální stabilitu
- Lehké a ergonomické madlo lze bezpečně zaaretovat v nejvýhodněji pozici vhodné pro danou práci
- AVS (Anti-Vibrační-Systém) a Softgrip pro komfort práce
- Vypínač s aretací, komfort při dlouhé práci
- Variolock (35 poloh) pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	PCE 3/K
Příkon (W)	720
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3650
Upínání nářadí	SDS-Plus
Hmotnost (kg)	3.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933384300

PLH 32 | 32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 3,8 J
- Motor o výkonu 900 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „ L ", s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Díky FIXTEC™ systému je výměna nástroje rychlá
- Robustní převodovka z kovové hořčíkové slitiny umožňující optimální uložení převodů a tím dlouhou provozní životnost
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- 4 m kabel



	PLH 32 XE
Příkon (W)	900
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.8
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22
Vibrace při sekání (m/s²)	20
FIXTEC™	Ano
Hmotnost (kg)	3.6
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933400069

PLH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L

- Nejvýkonnější ve své třídě. Robustní odolné kladivo s výtečným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 4,1 J
- Motor o výkonu 800 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Díky antivibračnímu systému* hladina vibrací je 10,6 m/s²
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „ L", s antivibračním systémem a měkkou rukojetí
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu břitu sekáče
- Verze FIXTEC™ dodáván s FIXTEC™ adaptérem a 13 mm sklíčidlem
- 4 m odolný gumový kabel
- *podána žádost o patent



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Příkon (W)	800	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	4.1	4.1
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1000	0 - 1000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40	40
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	10.6	10.6
Vibrace při sekání (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	3.4	3.6
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933446790	4933446800

PH 30 | 30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO, 3 REŽIMY

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,6 joulu
- Motor o výkonu 1030 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep" snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Díky FIXTEC™ systému je výměna nástroje rychlá
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanizmu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- 4 m kabel



	PH 30 POWER X
Příkon (W)	1030
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.6
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 3800
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 850
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22
Vibrace při sekání (m/s²)	14
FIXTEC™	Ano
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933396420

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PH 28 | 28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO, 3 REŽIMY

- Rozměrný a těžký úderník disponuje energií úderu 3,4 joulu
- Motor o výkonu 820 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Měkký start
- Nízké vibrace z důvodu ergonomického Softgrip
- Režim „měkký příklep" snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiálů
- Nejvyšší odolnost ve třídě je dosažena využitím technologie integrovaného kovového bloku v převodovém mechanizmu
- Držák uhlíků, který lze natáčet (stejný výkon motoru při obou smyslech otáček)
- Bezpečnostní spojka pro ochranu uživatele a nástroje při zaseknutí vrtáku
- Verze X dodávané s FIXTEC™ adapterem s rychlosklíčidlem pro rychlou výměnu
- 4 m kabel



	PH 28	PH 28 X
Příkon (W)	820	820
Energie příklepu (EPTA)(J)	3.4	3.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4000	0 - 4000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 900	0 - 900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	28	28
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	22	22
Vibrace při sekání (m/s²)	16	16
FIXTEC™	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.7	2.9
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933396396	4933396392

PH 26 T

KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, 3 REŽIMY

- Výkonné, odolné a kompaktní kladivo pro vrtací práce do zdiva a betonu
- Energie rázu 2,4 J poskytuje vynikající rychlost vrtání
- Motor s výkonem 800 W poskytuje dostatečný výkon pro nejnáročnější aplikace
- Optimalizováno pro vrtání děr s průměrem 6–16 mm
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele, dojde-li k zablokování vrtáku
- Verze X je dodávána s adaptérem FIXTEC™ a doplňkovým rychloupínacím sklíčidlem
- Kabel s délkou 4 m



	PH 26 T	PH 26 TX
Příkon (W)	800	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1500	0 - 1500
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30	30
Upínání nářadí	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.6	13.6
Vibrace při sekání (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	Ne	Ano
Hmotnost (kg)	2.4	2.6
Dodávaný v	Kufr	Kufr
Obj. č.	4933464580	4933464579



Výběr ze tří režimů



Bezpečnostní spojka chrání uživatele, dojde-li k zablokování vrtáku



Měkký úchop boční rukojeti

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PFH 26 T | 26 MM SDS-PLUS DVOUREŽIMOVÉ KLADIVO

- Výkonné, odolné a kompaktní kladivo pro vrtací práce do zdiva a betonu
- Energie rázu 2,4 J poskytuje vynikající rychlost vrtání
- Motor s výkonem 800 W poskytuje dostatečný výkon pro nejnáročnější aplikace
- Optimalizováno pro vrtání děr s průměrem 6–16 mm
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele, dojde-li k zablokování vrtáku
- Kabel s délkou 4 m



	PFH 26 T
Příkon (W)	800
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1500
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.6
FIXTEC™	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933464581

PFH 26 | 26 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO

- Vrtací kladivo, nejkompaktnější konstrukce „slimline“ ve své třídě
- Nepřekonatelné výkony s energií úderu 2,4 J a 4500 údery za minutu
- Nejnižší vibrace – jen 13,5 m/s²
- Extrémní odolnost MILWAUKEE® díky technologii integrovaného kovového bloku
- Vybaveno průkopnickou a patentovanou technologií pro snížení hmotnosti
- Funkce vypnutí příklepu – pro využití ke šroubování nebo vrtání do dřeva / kovu bez příklepu
- Kolektor (stejný výkon motoru při obou směrech otáček)
- 4 m kabel



	PFH 26
Příkon (W)	725
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.4
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4500
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 1250
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	26
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	13.5
FIXTEC™	Ne
Hmotnost (kg)	2.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428230

PLH 20 | 20 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO TVARU L

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 2,0 J a 1,9 kg
- Motor o výkonu 620 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepřekonatelné výkony při vrtání
- Průtok vzduchu chladicího motoru je navržen takovým způsobem, že vzduch vyfoukává úlomky od vrtání směrem pryč od pracovníka
- AVS (Anti-Vibration System) pro větší pohodlí a menší nároky na uživatele
- Optimalizovaná hloubka vrtání kladivem 5 – 12 mm
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele a stroje při zaseknutí vrtáku
- Levý / pravý chod
- Softgrip madlo pro komfortní práci
- 4 m kabel



	PLH 20
Příkon (W)	620
Energie příklepu (EPTA)(J)	2.0
Počet příklepů při zatížení (př./min)	0 - 4400
Počet ot. při pl. zatížení (měkký př.) (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Upínání nářadí	SDS-Plus
Vibrační vrtání (m/s²)	10.2
FIXTEC™	Ne
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933408070

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DD 2-160 XE

2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný robustní motor dodává vysoký kroutící moment o stálé hodnotě
- Dvojitá ochrana prostřednictvím vzájemně spojené mechanické a elektronické spojky na ochranu uživatele i nástroje
- Robustní konstrukce s kovovou převodovkou
- Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a zadní rukojeti ve tvaru „D“
- Dvojrychlostní převodovka
- Adaptér M16 FIXTEC™ pro rychlou výměnu vrtací korunky
- Funkce měkké řezání - při aktivaci umožňuje vrtací korunce řezat rychleji a snadněji
- Možnost měkkého startu pomocí akceleračního spínače umožňuje přesné a řízené vrtání
- FIXTEC™ Cleanline rotor (dodává se zvlášť) nejlepší řešení pro odsávání prachu
- 4 m kabel
- Standardní vybavení: rychlovýměnný adapter, M16 diamantová korunka, SDS plus pilotní vrták (8 x 140 mm)



	DD 2-160 XE
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	0 - 890 / 0 - 1770
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	24,000 / 48,000
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	162
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	50
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933368690

82 MM M16 DIAMANTOVÉ JÁDRO

Obj. č. **4932371979**





Bezpečná manipulace díky dlouhé boční rukojeti AVS a zadní rukojeti ve tvaru „D“



Adaptér M16 FIXTEC™ pro rychlou výměnu vrtací korunky



FIXTEC™ Cleanline rotor (dodává se zvlášť) nejlepší řešení pro odsávání prachu

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DD 3-152 | 3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA

- Výkonný motor 1900 W
- Optimální rozsah otáček pro malé a velké korunky
- Možnost měkkého startu
- LED indikátor teploty na ochranu motoru
- Bezpečnostní spojka
- "Quick-in" spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu pro minimalizaci vibrací
- Zadní madlo ve tvaru "L" pro lepší kontrolu a vyváženost
- 3-rychlostní převodovka
- 5 m kabel s PRCD
- Standardní vybavení: napojení odsávání, klíče 32 mm a 41 mm



	DD 3-152
Příkon (W)	1900
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	550 / 1250 / 2700
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	152
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	202
Upínání nářadí	½" G + 1 ¼" UNC
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428000

DR 152 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152

- Lehký hlinikový vrtací stojan, snadná přeprava
- Sklon 0 – 45° pro úhlové vrtání
- "Quick-in" spojení – přesné a rychlé spojení motoru a stojanu
- Kompaktní základna – šetří místo při vrtání v úzkých místech
- 4 úrovně šroubování pro rychlé nastavení
- Svislá a horizontální vodováha
- Dopravní rukojeť
- Zamykací páka pomáhá držet motor s korunkou v nejvyšší pozici
- Dvoupaprskové ovládání zdvihu je možné použít zleva i zprava
- Vakuová základní deska se dodává jako příslušenství (4932352676)



	DR 152 T
Max. průměr vrtání korunky (mm)	152
Rozměry základové desky (mm)	330 x 210
Úhel kapacita (°)	45
Hmotnost (kg)	10
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933428020

VAKUOVÁ DESKA

Obj. č. **4932352676**



DCM 2-350 C | POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Integrované napojení přívodu vody
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka s popruhem



	DCM 2-350 C
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	300
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	600
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Upínání nářadí	1 ¼" UNC
Hmotnost (kg)	9.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č. 240 V	40044

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DR 350 T | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C

- Lehký hlinikový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Deska pro rychlé připojení motoru
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Transportní kolečka
- Standardní vybavení: $^{3}/_{16}$" šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 klíč, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení



	DR 350 T
Max. průměr vrtání korunky (mm)	350
Délka zdvihu (mm)	610
Výška (mm)	1042
Rozměry základové desky (mm)	391 x 523
Úhel kapacita (°)	45
Hmotnost (kg)	19.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č. 240 V	4933400600

DCM 2-250 C | POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ

- Dvourychlostní motor pro vrtání diamantovými korunkami
- Interní kluzná spojka
- Třístupňová redukční převodovka
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Ochrana proti přetížení
- Obvod zbytkového proudu PRCD
- Vestavěná výplachová hlava
- Spínací skříň ze dvou kusů
- Standardní vybavení: stranový klíč, šestihranný klíč, spínací skříňka, popruh



	DCM 2-250 C
Příkon (W)	2800
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	900
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Upínání nářadí	1 ¼" UNC
Hmotnost (kg)	9.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č. 240 V	40964

DR 250 TV | STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C


- Lehký hlinikový vrtací stojan
- Klopení (0 – 45°)
- Displej úhlu a hloubky vrtání
- Deska pro rychlé připojení motoru
- Integrovaným vakuovým upevněním. Rozměry základny (použitelné s i bez podtlaku)
- Jemné nastavení rychlosti posuvu
- Svislá a horizontální vodováha
- Zařízení pro centrování vrtané díry
- Vyrovnávací šrouby
- Rukojeť lze upevnit na každé straně stojanu
- Standardní vybavení: $^{3}/_{16}$" šestihranný klíč, 6 mm šestihranný klíč, 17 x 19 utahovák, rychle spojovací motorová deska, 4 ks šroubů M 8 x 25 mm, centrující zařízení, gumová manžeta pro použití vakua



	DR 250 TV
Max. průměr vrtání korunky (mm)	250
Délka zdvihu (mm)	520
Výška (mm)	834
Rozměry základové desky (mm)	276 x 467
Úhel kapacita (°)	45
Hmotnost (kg)	10.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933400590

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VRTÁKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

Charakteristika produktu	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Obj. č.	
Upevňovací sada. Pro použití výhradně do betonu. Vrták Ø 16 mm je potřebný pro usazení upevňovací kotvy.	✔	✔	✔	4932399731	
Oboustranný šroub, usazovací nástroj, křídlatá matice, podložka a 5 ks upevňpvací kotva					
Otevřený klíč 1 3/8˝ . K přidržení vřetena motoru při odstraňování jádrové korunky.		✔		49964705	
Klíč 32 mm. K přidržení vřetena motoru při odstraňování jádrové korunky.	✔			4931428009	
Plochý klíč otevřený 41 mm. Ke snímání jádrové korunky z vřetena motoru.	✔	✔		4931428010	
Unašeč FIXTEC. Vhodný pro všechny diamantové motory s rozměrem vřetena 1 1/4˝. Zabraňuje, aby se jádrová korunka na vřetenu stroje zasekla příliš pevně. Jádrovou korunku lze pak uvolnit a sejmout s vyvinutím minimálního úsilí.	✔	✔		4932352053	
Adaptér vnitřní závit - vnitřní závit s 1 1/4˝ na 1/2˝. Umožňuje Spojení dvou jádrových diamantových korunek <50 mm s vřetenovým závitem 1 1/4˝.	✔	✔		4932352627	
Hřídel s prodlouženým vnitřním / vnějším závitem 1 1/4˝, délka 300 mm.	✔	✔	✔	4932399724	
Hřídel s prodlouženým vnitřním / vnějším závitem 1 1/4˝, délka 500 mm.	✔	✔	✔	4932399725	
Teleskopické prodloužení. Prodlužovací tyč používaná k připevnění vrtací soupravy k zemi místo kotvících šroubů. Maximální zatížení 500 kg a nastavitelná délka od 1,8 do 2,9 m.	✔	✔	✔	4932399732	
Vakuová pumpa VP6. Pro upevnění diamantové vrtací soupravy k jemnému a rovnému povrchu. Max. podtlak: 850 mbar. Max. vakuový podtlak: 6 m³/h / 100 l/min. Napětí: 220-240 V.	✔	✔	✔	4932352094	
Vakuová deska. Vyměnitelný těsnicí gumový pásek 4931428665	✔			4932352676	
Nádrž na vodu WT 10. Ocelová nádrž na vodu s objemem 10 litrů, s vnitřním a vnějším polyesterovým povlakem. Spolehlivé mosazné čerpadlo s maximálním tlakem 6 bar. 2,5 m hadice se systémem rychlého připojení přímo k diamantovým vrtákům Milwaukee®	✔	✔	✔	4932399726	
Kroužek na zachycení vody. Pro použití s vrtací soupravou DR 152 T. Pro použití s max. Ø 152 mm				4932352677	
Výměnný gumový kruh pro DR 152 T.				4932352678	
Kroužek na zachycení vody. Pro použití s vrtací soupravou DR 250 TV. Pro použití s jádrovými korunkami s max. Ø 180 mm			✔	4932399727	
Výměnný gumový kruh pro DR 250 TV			✔	4932399729	
Kroužek na zachycení vody. Pro použití s vrtací soupravou DR 350 T. Pro použití s max. Ø 300 mm				4932399728	
Výměnný gumový kruh pro DR 350 T.				4932399730	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VRTÁKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ

Charakteristika produktu	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Obj. č.	
Distanční vložka T = 50 mm. Musí být instalována mezi vrtací soupravou a korunkami motoru > 250 mm, max. 350 mm. Přikládaná k vrtací soupravě DR 350 T.		✔		4932399736	
Rychloupínací destička pro montáž motoru k motorům Milwaukee. Přikládaná k vrtacím soupravám DR 250 TV a DR 350 T.		✔		4932399733	
Kroužek pro zachycení vody pro vrtání za mokra. Univerzální použití s diamantovými jádrovými vrtačkami. Pro použití s korunkami o průměru max. 152 mm	✔	✔	✔	4932478073	

FIXTEC - ŘEŠENÍ S ODSÁVÁNÍM PRACHU

Charakteristika produktu	Upínání nářadí	Uchycení korunky	Obj. č.	
Hlava pro odsávání prachu Clean Line FIXTEC (CLR)	M18 x 2.5	1 ¼˝ UNC	4932352172	

FIXTEC - ŘEŠENÍ BEZ ODSÁVÁNÍ PRACHU

Charakteristika produktu	Upínání nářadí	Uchycení korunky	Obj. č.	
Adaptér FIXTEC. Výměna nástroje během několika vteřin. Další nástroje nejsou potřebné.	M18 x 2.5	M16	4932399174	
	11 mm Hex	M16	4932399220	

VODICÍ TYČ PRO DD3-152. VYŽADUJE SDS-PLUS PILOTNÍ VRTÁK (Ø 8 X 110 MM)

Charakteristika produktu	Obj. č.	
Vodicí tyč pro DD2-160. Dodávána v kompletu se závitem (4931622432). Vyžaduje klíč imbus (4931616044) a pilotní vrták SDS-plus (Ø 8 x 160 mm, 4932307071).	4932399173	
Vodicí tyč pro DD3-152. Vyžaduje pilotní vrták SDS-plus (Ø 8 x 110 mm, 4932307070)	4932352679	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 15 DEC | 1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1550 W PROTECTOR motor – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm
- Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu
- Vedení řezu s čárou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a umožňuje optimální kontrolu při práci
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače MILWAUKEE® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocíjedinečného „zaklapávacího" adaptéru dodávaného s vysavačem MILWAUKEE® EMAC
- Boční madlo s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm



	AGV 15-125 XC DEC-SET
Příkon (W)	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.6
Variabilní rychlost	Ne
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933448025

AGV 15 DEG

1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1550 W PROTECTOR motor – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti stěn a rohů
- Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách
- Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu nastavení výšky
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Na vysavače MILWAUKEE® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího" adaptéru dodávaného s vysavačem MILWAUKEE® EMAC
- Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu
- Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
- Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 mm





Magnetické rozhraní bez použití nástrojů



Na vysavače MILWAUKEE® třídy M lze snadno namontovat protiprachovou clonu pomocí jedinečného „zaklapávacího" adaptéru



100% bezklíčové

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Příkon (W)	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	28
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano
FIXTEC™	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933448035	4933448830

DIAMANTOVÝ HRNKOVÝ KOTOUČ DCWU 125

Obj. č. **4932451186**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 12 DEC | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU (28 MM DOC)

- Výkonný 1200 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- Bezklíčové nastavení hloubky od 5 - 28 mm
- Bezklíčové otevření pro snadnou a rychlou výměnu listu
- Vedení řezu s čárou naznačující řez, která zabraňuje zkroucení a umožňuje optimální kontrolu při práci
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Prachový kryt lze snadno namontovat do MILWAUKEE® čistírny třídy M s unikátním "zaklapávacím" adaptérem dodávaným s MILWAUKEE® EMAC vysavačem
- Boční rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Standardní vybavení: kabel 4 m, protiprachová clona pro odsávání během řezání, diamantový řezný kotouč DUH 125 mm



	AGV 12-125 X DEC-SET
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Typ spínače	Posuvný spínač
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933448020

AGV 12 DEG | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU

- Výkonný 1200 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Magnetické rozhraní bez použití nástrojů pro optimální práci v blízkosti stěn a rohů
- Uložení předního krytu odstraněného pro práce v omezených prostorách
- Příslušenství je možno použít s kompletním segmentem díky flexibilnímu nastavení výšky
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu
- Prachový kryt lze snadno namontovat do MILWAUKEE® čistírny třídy M s unikátním "zaklapávacím" adaptérem dodávaným s MILWAUKEE® EMAC vysavačem
- Úhlová konstrukce balíkové rukojeti pro co nejpohodlnější práci, uživatel může vyvíjet tlak kolmo k povrchu pro dosažení optimálního výkonu
- Kartáče jsou po opotřebení vyměnitelné
- Standardní vybavení: kabel 4 m, balíková rukojeť, protiprachová clona pro odsávání během broušení, diamantový kotouč 125 m



	AGV 12-125 X DEG-SET
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Typ spínače	Posuvný spínač
Dodávaný v	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933448030

WCS 45 | 1900 W 150 MM (45 MM DOC) - DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný 1900 W motor
- Ochrana proti přetížení
- Stavitelná hloubka a šířka drážky
- TILT-LOK™ madlo
- Softgrip - ergonomická rukojeť
- Připojení na vysavač
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, klíče



	WCS 45
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	150
Šířka drážky (mm)	45
Max. hloubka řezání (mm)	45
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933383350

DIAMANTOVÝ KOTOUČ 150 X 22,23 MM S ŠÍŘKOU ŘEZU 2,4 MM, VÝŠKA SEGMENTU 10 MM JE IDEÁLNÍ PRO ZDIVO

Obj. č. **4932373148**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

WCE 30 | 1500 W 125 MM (30 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO

- Výkonný motor 1500 W
- Ideální pro zhotovení kanálků pro elektrické rozvody
- Výkonná elektronika s ochranou před přetížením
- Proudové omezení při rozběhu
- Snadno se nastavuje šířka drážky
- Připojení odsávání
- Standardní vybavení: 2 x diam. kotouč, speciální vylamovací dláto, madlo, klíče, bajonetový adapter



	WCE 30
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9500
Průměr kotouče (mm)	125
Šířka drážky (mm)	26
Max. hloubka řezání (mm)	30
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	4.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933383855

SB 2-35 D | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Vysoký kroutivý moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
- 16 mm kovové uzamykací sklíčidlo
- 4 m kabel



	SB 2-35 D
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 800
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1800
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	35
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	40
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	57
Kapacita sklíčidla (mm)	16
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	krabice
Obj. č.	4933380507

PD2E 24 R | 1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1020 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychloskličidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 R
Příkon (W)	1020
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	22
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933419595

SADA UNIVERZÁLNÍCH VRTÁKŮ SE ŠESTIHRANNOU UPÍNACÍ STOPKOU (8 KUSŮ)

Obj. č. **4932471112**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PD2E 24 RS | 1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 1010 W motor
- Elektronika s možností nastavení rychlosti a se zpětným chodem
- Antivibrační systém AVS a softgrip pro komfortní používání
- Kovová synchronizovaná převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka pro optimální ochranu uživatele
- Rychloskličidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 24 RS
Příkon (W)	1010
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1450
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3400
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	24
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	54
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	3.1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933380462

SADA UNIVERZÁLNÍCH VRTÁKŮ SE ŠESTIHRANNOU UPÍNACÍ STOPKOU (8 KUSŮ)

Obj. č. **4932471112**





PD2E 22 R | 850 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výkonný 850 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Antivibrační systém a softgrip pro komfortní používání
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- Přímé upínání nástavců sníží délku a hmotnost
- Bezpečnostní spojka
- Rychloskličidlo 1,5 - 13 mm
- 4 m kabel



	PD2E 22 R
Příkon (W)	850
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1000
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 3200
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	20
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	22
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	56
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933419570

SADA VRTÁKŮ DO BETONU (8 KUSŮ)

Obj. č. **4932471192**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

PD-705 | 705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 705 W motor
- Madlo softgrip a ergonomický design pro komfortní používání
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Vypínač příklepové funkce pro rotační vrtání
- Kovové rychloskličidlo 13 mm
- 43 mm průmer krku pro použití u stojanů na vrtačku
- 4 m kabel



	PD-705
Příkon (W)	705
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 3000
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	15
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933431955

PDE 16 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Výborná manipulace díky kompaktní ergonomické konstrukci
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepové funkce pro běžné vrtání
- 4 m kabel



	PDE 16 RP
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	16
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	20
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933409206

PDE 13 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Ergonomická konstrukce - snadné používání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Elektronika: plynulá předvolba otáček pro optimální vrtání
- Vypnutí příklepu pro vrtání
- Rychlosklíčidlo 1,5-13 mm s jedním pouzdrem
- Snadný přístup k uhlíkům po sejmutí měkké rukojeti
- 4 m kabel



	PDE 13 RX
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2900
Max. průměr vrtání do betonu (mm)	15
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	18
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933409200

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

B2E 16 RLD | 900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Výkonný 900 W motor
- Vysoký kroutící moment a nízká rychlost pro nesnadné aplikace
- Variabilní rychlost
- Kovová převodovka pro dlouhou provozní životnost
- 16 mm kovové uzamykací sklíčidlo
- 4 m kabel



	B2E 16 RLD
Příkon (W)	900
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 750
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 1600
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	16
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	88
Kapacita sklíčidla (mm)	16
Upínání nářadí	M18 x 2.5
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933380482

SADA VRTÁKŮ DO BETONU (8 KUSŮ)

Obj. č. 4932471192



HD2E 13 R | 705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 705 W motor
- Plynule nastavitelná rychlost, pravý-levý chod
- Kovová převodovka pro vynikající trvanlivost
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Madlo soft grip a ergonomický design pro komfortní používání
- 4 m kabel



	HD2E 13 R
Příkon (W)	705
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0 - 1050
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0 - 2200
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½" x 20
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933390186

HDE 13 RQX | 950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 950 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- 13 mm kovové rychloupínací sklíčidlo
- Automatická aretace hřídele
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK™ kabel



	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Příkon (W)	950	950
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 850	0 - 850
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	94	94
Kapacita sklíčidla (mm)	13	13
Upínání nářadí	½" x 20	½" x 20
Hmotnost (kg)	2.0	2.0
Dodávaný v	bez kufru	Kufr
Obj. č.	030250	4933428550

SADA VRTÁKŮ DO BETONU (8 KUSŮ)

Obj. č. 4932471192



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

HDE 13 RQD | 825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 825 W motor
- Regulace otáček
- Vysoký moment při použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Sklíčidlo s ozub. věncem 1,5 - 13 mm
- Pravý-levý chod
- 4 m QUIK-LOK™ kabel



	HDE 13 RQD
Příkon (W)	825
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 500
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	101
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½˝ x 20
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	110750

PRAVOÚHLÝ VRTACÍ NÁSTAVEC: SPOJKA, OBJÍMKA A RUKOJEŤ (46 MM X 95 MM)

Obj. č. 48062871



DE 13 RP | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA

- Kompaktný design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové rychlosklíčidlo (1,5 - 13 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



	DE 13 RP
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 950
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	40
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	59
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Upínání nářadí	½˝ x 20
Hmotnost (kg)	2.1
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933409194

TKSE 2500 Q | ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: spona na opasek, objímka - sada 6/8/10 mm (49663004), 4 m QUIK-LOK™ kabel



	TKSE 2500 Q
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2500
Šrouby do dřeva (mm)	6
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	25
Upínání nářadí	¼˝ Hex
Hmotnost (kg)	1.4
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	679050

MAGNETICKÉ ŠESTIHRANNÉ NÁSTAVCE 6/8/10MM

Obj. č. 49663004



DWSE 4000 Q | ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZEĎ)

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Nehlučná spojka, elektronicky řízená rychlost
- Snadné snímání hl. dorazu
- Softgrip
- Standardní vybavení: držák bitů, bit PH2, klip na opasek, 4 m QUIK-LOK™ kabel



	DWSE 4000 Q
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 4000
Šrouby do dřeva (mm)	4.8
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	20
Upínání nářadí	¼˝ Hex
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	674350

IPWE 400 R | 1/2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 400 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Natavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m kabel



	IPWE 400 R
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2600
Max. moment (Nm)	400
Šrouby	M20
Upínání nářadí	½˝ čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451524

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2˝ 10 KS

Obj. č. 4932352861



IPWE 520 R | 3/4˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Kovová převodovka pro přesné uložení ložisek a ozubených kol
- Výstupní moment 520 Nm
- Softgrip a ergonomické madlo
- Nastavitelná rychlost, levý / pravý chod
- 4 m kabel



	IPWE 520 R
Příkon (W)	725
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 1700
Počet úderů (ú./min)	1000 - 2500
Max. moment (Nm)	520
Šrouby	M24
Upínání nářadí	3/4˝ čtyřhran
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451525

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz
Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

OBRÁBĚNÍ KOVU



AGVM 26 | 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- MILWAUKEE® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím"
- Výkonný 2600 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyvahou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC™ umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ano	Ano
AVS antivibračný systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933402365	4933402495

AGV 26 | 2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2600 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyvahou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automaticky odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Příkon (W)	2600	2600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ano	Ano
AVS antivibračný systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933402360	4933402490

AGVM 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- MILWAUKEE® B-Guard chrání jak stroj tak obsluhu před tzv. „kopnutím"
- Výkonný 2400 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyvahou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- FIXTEC™ umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.8	5.8
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ano	Ano
AVS antivibračný systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933402340	4933402475

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGVKB 24

2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA S BRZDOU, BEZPEČNOSTNÍ SPOJKOU A AVS

- Výkonná 2400W velká úhlová bruska s hmotností pouhých 5,9 kg pro vynikající výkon a manipulaci
- Systém brzdy RAPIDSTOP™: zastavuje příslušenství nářadí až o 50% rychleji než u brusek bez této funkce
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před zraněním při zpětném rázu
- Antivibrační systém AVS s otočnou hlavní rukojetí a přídavnou antivibrační boční rukojetí výrazně snižuje vibrace přenášené na obsluhu během práce
- Funkce Line lock out zabraňuje automatickému spuštění po výpadku napájení
- Odnímatelný protiprachový kryt zabraňující pronikání úlomků prodlužující životnost motoru
- Měkký start pro hladké zahájení práce
- FIXTEC™ matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Ochranný kryt pro snadné nastavení bez použití nástrojů
- Vnější kryt pro snadnou a rychlou výměnu uhlíků
- Ochrana proti přetížení pro optimální ochranu motoru



	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Příkon (W)	2400	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6500	6500	6500
Průměr kotouče (mm)	230	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68	68
Čas brzdění [s]	< 3	< 3	< 3
Závit hřídele	M14	M14	M14
Hmotnost (kg)	5.9	5.9	5.9
Brzda	Ano	Ano	Ano
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
AVS antivibračný systém	Ano	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	Kufr
Obj. č.	4933471464	4933471463	4933471465

PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ

Obj. č. **4932459341**





Systém brzdy RAPIDSTOP™



Matice FIXTEC™



Odnímatelný protiprachový kryt

AGVK 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA S BEZPEČNOSTNÍ SPOJKOU A AVS

- Funkce blokování napájení brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před „efektem zpětného rázu"
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí
- Jemný start pro hladké zahájení provozuRychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutíGumový kabel o délce 4 m



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.4	5.4
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Deadman spínač	Ne	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933451413	4933451414

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevýhavou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Měkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Příkon (W)	2400	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5	5.5
Brzda	Ne	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Funkce zamykání spínače	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ano	Ano	Ano
AVS antivibračný systém	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933402335	4933402330	4933402520

AG 24 | 2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2400 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Ergonomicky řešený kryt motoru pro maximální pohodlí uživatele
- Měkký start
- Rychlosnímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ

Obj. č. **4932459341**



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Příkon (W)	2400	2400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.3
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ne	Ne
AVS antivibračný systém	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933402325	4933402450

AGV 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2200 W motor - účinný povlak pro delší životnost a více výkonu
- Extrémní kompaktní design s celkovou krátkou délkou 485 mm a 5.4kg pro většinu pohodlnou manipulaci
- Měkký rozběh
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Madlo s AVS lze nastavit do dvou poloh pro méně vibrace
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků
- Gumový kabel o délce 4 m



PROTIPRACHOVÝ OCHRANNÝ KRYT K ŘEZÁNÍ

Obj. č. **4932459341**



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Příkon (W)	2200	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.3	5.4	5.4
Brzda	Ne	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ne	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933431820	4933431850	4933431860

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AG 22 | 2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný, 2200 W motor s práškovou vrstvou pro dlouhou životnost a vynikající výkon ve všech aplikacích
- Extrémní kompaktní design s celkovou délkou 485 mm a 5.2kg pro nejvíce pohodlnou manipulaci
- Ochranný kryt odolný proti prasknutí - prestavitelný s klíčem
- Servisní víčka, snadná a rychlá výměna uhlíků



PROTIPRACHOVÝ KRYT PRO ŘEZÁNÍ, DODÁVANÉ S UPÍNACÍM KLÍČEM A RYCHLO KONEKTOREM PROTI PRACHU. HODÍ SE K MILWAUKEE® AG 22.

Obj. č. **4932459340**



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Příkon (W)	2200	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	8500	6600
Průměr kotouče (mm)	180	230
Max. hloubka řezání (mm)	43	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.1	5.2
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Deadman spínač	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ne	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ne	Ne
Přídavné madlo s AVS	Ne	Ne
Otočná hlavní rukojeť	Ne	Ne
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933431830	4933433630

AGV 21 GEX | 2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 2100 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevýhavou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na přídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Hlavní madlo lze otáčet a zablokovat v sedmi polohách
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- FIXTEC™ matice pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Příkon (W)	2100	2100
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6600	6600
Průměr kotouče (mm)	230	230
Max. hloubka řezání (mm)	68	68
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	5.5	5.5
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne
Automatické vyvážení kotouče	Ano	Ano
AVS antivibračný systém	Ano	Ano
Otočná hlavní rukojeť	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933402304	4933402525

AGV 17 INOX | 1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA SE SNÍŽENÝMI OTÁČKAMI A AVS

- Výkonný 1750 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- 7 poloh pro výběr různých otáček od 2 000 do 7 600 ot/min pro nejlepší výsledky při práci s nerezovou ocelí
- Konstantní výkonná elektronika s pozvolným rozběhem pro hladké zahájení provozu
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Tepelná ochrana proti přetížení, aby se zabránilo přehřátí
- Bezpečnostní spojka, aby se zabránilo spětným rázům
- FIXTEC™ matice pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů
- Ochranný kryt, odolný prasknutí, rychlosnímatelný bez použití nářadí pro nejlepší ochranu uživatele
- Antivibrační boční rukojeť pro nižší vibrace
- 4 m gumený kabel



	AGV 17-125 INOX
Příkon (W)	1750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2000 - 7600
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.8
Variabilní rychlost	Ano
Brzda	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače
FIXTEC™ matice	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933449870

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 17

1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1750 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Konstantní elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- FIXTEC™ umožňuje výměnu kotouče bez nástroje
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu (odolný proti prasknutí)
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m





PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí



Přídavné madlo s AVS pro menší vibrace



Elektronika

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Příkon (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Průměr kotouče (mm)	125	125	125	150	180
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	33	45	58
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Variabilní rychlost	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Brzda	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Typ spínače	Funkce zamykání spínače	Funkce zamykání spínače	Deadman spínač	Deadman spínač	Deadman spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Automatické vyvážení kotouče	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270

AGV 15 | 1550 W 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S AVS

- Výkonný 1550 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a chrání celé vinutí a prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- Systém FIXTEC™ pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychlo snímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Přídavné madlo s AVS
- Gumový kabel o délce 4 m



OCHRANA PROTI PRACHU PRO ÚPRAVU POVRCHU NA BRUSKY Ø 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. **4932430468**



	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Příkon (W)	1550	1550	1550
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Průměr kotouče (mm)	125	125	150
Max. hloubka řezání (mm)	33	33	44
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.6	2.6	2.6
Variabilní rychlost	Ne	Ano	Ne
Brzda	Ne	Ne	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Automatické vyvážení kotouče	Ne	Ne	Ne
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933428120	4933428127	4933433250

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 13 | 1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1250 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlnou manipulaci
- 6 poloh pro výběr různých otáček od 2 800 do 11 500 ot/min pro práci s různými materiály
- Konstantní výkonná elektronika poskytuje konstantní rychlost při zatížení
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení, aby se zabránilo přehřátí
- Bezpečnostní spojka, aby se zabránilo spětným rázům
- Integrovaný a inovativní FIXTEC™ systém pro výměnu kotoučů bez použití nástrojů



OCHRANA PROTI PRACHU PRO ÚPRAVU POVRCHU NA BRUSKY Ø 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. **4932430468**



	AGV 13-125 XE
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,800 - 11,500
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
Variabilní rychlost	Ano
Brzda	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451218

AGV 13 XSPDEB

1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA S AVS SYSTÉMEM A KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM

- Silný PROTECTOR MOTOR s výkonem 1 250 W s ochrannou vrstvou epoxidové pryskyřice a ochranou vinutí zaručuje delší provozní životnosti nářadí
- Systém brzdy RAPIDSTOP™: zastavuje kotouč až o 50 % rychleji než u brusek bez této funkce
- Nejkompaktnější design značky MILWAUKEE® s délkou těla nářadí pouhých 160 mm zaručuje pohodlnou manipulaci s nářadím
- Plynulý rozběh při spuštění nářadí
- Funkce odpojení od elektrické sítě zabraňuje automatickému spuštění nářadí po výpadku napájecí sítě
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí
- Bezpečnostní spojka na ochranu uživatele před zpětným rázem
- Matice FIXTEC™ zaručuje výměnu kotouče bez použití jiného nářadí
- Odolnost proti prasknutí a kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí zaručují rychlé nastavení
- Antivibrační boční rukojeť zaručuje menší únavu uživatele

RAPID STOP





Systém brzdy RAPIDSTOP™



Bezpečnostní spojka na ochranu uživatele před zpětným rázem



Štíhlá rukojeť s kolébkovým spínačem

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Příkon (W)	1250	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000	12,000
Průměr kotouče (mm)	125	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M14	M14
Hmotnost (kg)	2.5	2.5
Brzda	Ano	Ano
Typ spínače	Kolébkový spínač	Kolébkový spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
AVS antivibrační systém	Ano	Ano
Ochrana proti zpětnému rázu	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	Kufr
Obj. č.	4933464998	4933471194

OCHRANA PROTI PRACHU NA BRUSKY Ø 115 - 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 13, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. **4932430467**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 13 XSPDE | ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W

- Výkonný 1250 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástrojePozvolné spuštění pro hladký rozběh
- Funkce blokování napájení brání automatickému spuštění po výpadku proudu
- Ochrana proti přetížení zabraňuje přehřátí
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před „efektem zpětného rázu“
- Bezpečnostní spojka chrání uživatele před „efektem zpětného rázu“
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Antivibrační postranní rukojeť pro nižší únavu uživatele



	AGV 13-125 XSPDE
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
Brzda	Ne
Typ spínače	Kolébkový spínač
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Přídavné madlo s AVS	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451578

OCHRANA PROTI PRACHU NA BRUSKY Ø 115 - 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 13, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. 4932430467



AG 13 XSPD | ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W

- Výkonný 1250 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástrojeIntegrovaný inovativní systém výměny kotoučů bez použití nářadí FIXTEC™
- Rychlosnímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 13-125 XSPD
Příkon (W)	1250
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	28
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.3
Brzda	Ne
Typ spínače	Kolébkový spínač
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ne
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451577

OCHRANA PROTI PRACHU NA BRUSKY Ø 115 - 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 13, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. 4932430467



AGV 12 | 1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1200 W PROTECTOR-MOTOR s epoxydovou pryskyřicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro pohodlné používání
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Ochrana proti přetížení
- Bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu před spětnými rázy
- Systém FIXTEC™ pro výměnu disku bez nutnosti použít nářadí
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví obsluhy
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGV 12-125 X
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
Brzda	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač
FIXTEC™	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933428085

OCHRANA PROTI PRACHU NA BRUSKY Ø 115 - 125 MM ŘADY AG (V) 12, AGV 13, AGV 15 A FUEL™

Obj. č. 4932430467



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AGV 10 EK | 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 1000 W motor pro silný výkon ve všech aplikacích
- Extrémně kompaktní design pro komfortní použití s pouze 276 mm délkou a s hmostností 2,2 kg
- Line lock out funkce, aby se zabránilo automatickému spouštění po přerušení napájení
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- Postranní rukojeť s AVS pro menší vliv na zdraví
- Odolný rychlosnímatelný bezpečnostní kryt pro rychlé nastavení bez použití nářadí
- Šikmý posuvný spínač pro snadné zapnutí i s rukavicemi
- 4 m kabel



	AGV 10-125 EK
Příkon (W)	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.2
Brzda	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451222

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AG 10 EK | 1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 800W motor s vysokým výkonem pro různá použití
- Extrémně kompaktní design pro komfortní použití, pouze 276 mm dlouhý a s hmostností 2,1 kg
- Line lock out funkce, aby se zabránilo automatickému spouštění po přerušení napájení
- Měkký start pro hladké zahájení provozu
- Odolný rychlosnímatelný bezpečnostní kryt pro rychlé nastavení bez použití nářadí
- Šikmý posuvný spínač pro snadné zapnutí i s rukavicemi
- 4m kabel



	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Příkon (W)	1000	1000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,000	11,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	28	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.1	2.1
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933451219	4933451220

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451487



AG 9 | 850 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 850 W PROTECTOR Motor s epoxydovovou pryskyřicí která pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Velmi kompaktní a štíhlý design pro univerzální používání
- Digitální tacho – elektronika s funkcemi: konst. otáčky při zatížení, měkký start, tepelná ochrana proti přetížení, omezené otáčky naprázdno
- Plochá kovová převodová hlava umožňující dobrou viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu
- Převodovka z horčíkové slitiny
- Ložiska a přepínač v prachotěsném provedení
- Zlepšení chlazení vede vzduch do správne drážky pro optimální chlazení motoru
- FIXTEC™ matice pro rychlou a snadnú výměnu kotouče
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Automatický odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Příkon (W)	850	850
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000	2700 - 10,000
Průměr kotouče (mm)	115	125
Max. hloubka řezání (mm)	33	33
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	1.8	1.8
Variabilní rychlost	Ne	Ano
Brzda	Ne	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru
Obj. č.	4933403200	4933403206

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AG 800 EK | 800 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 800W motor pro různá použití s hmotností pouze 2,0 kg pro komfortní použití během delší pracovní činnosti
- Velmi kompaktní a štíhlý design těla s pouhými 194 mm pro pohodlnou manipulaci
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- Odolné ocelové převody pro delší životnost
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch za účelem lepšího chlazení
- Plochá kovová hlava převodovky pro vynikající viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu a práce v omezených oblastech
- Rychlosnímatelný ochranný kryt odolný proti prasknutí
- 4 m kabel



	AG 800-125 EK
Příkon (W)	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,500
Průměr kotouče (mm)	125
Max. hloubka řezání (mm)	33
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.0
Brzda	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451213

CUTWSCS 41/125X1 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. **4932451487**



AG 800 E | 800 W ÚHLOVÁ BRUSKA

- Výkonný 800W motor pro různá použití s hmotností pouze 2,0 kg pro komfortní použití během delší pracovní činnosti
- Velmi kompaktní a štíhlý design těla s pouhými 194 mm pro pohodlnou manipulaci
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Jemný start pro hladké zahájení provozu
- Odolné ocelové převody pro delší životnost
- Chráněné vstupní otvory pro vzduch za účelem lepšího chlazení
- Plochá kovová hlava převodovky pro vynikající viditelnost obrobku, optimalizovaná hloubka řezu a práce v omezených oblastech



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Příkon (W)	800	800	800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11,500	11,500	11,500
Průměr kotouče (mm)	115	125	115
Max. hloubka řezání (mm)	28	33	28
Závit hřídele	M 14	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.0	2.0	2.0
Brzda	Ne	Ne	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ne	Ne	Ne
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ano
Dodávaný v	bez kufru	bez kufru	Kufr
Obj. č.	4933451210	4933451211	4933451281

AGS 15-125 C | 1500 W BRUSKA

- Výkonný 1500 W PROTECTOR Motor – epoxydová pryskyřice pokrývá stator a chrání celé vinutí, prodlužuje životnost nářadí
- Optimální rychlost pro práci s lamelovými kotouči
- Konstatntní otáčky i při zatížení
- Měkký rozběh
- Line lock out funkce – při znovu zapnutí sítě po výpadku sítě se stroj sám nerozběhne
- Motor s ochranou proti přetížení
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - prasknutí odolný
- Síťka filtru
- Gumový kabel o délce 4 m



	AGS 15-125 C
Příkon (W)	1500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7600
Průměr kotouče (mm)	125
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.4
Brzda	Ne
Typ spínače	Posuvný spínač
FIXTEC™ matice	Ne
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933407480

LAMELOVÝ KOTOUČ CERA TURBO™ Ø125 MM, ZRNITOST 40

Obj. č. **4932472231**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AS 12 E | 1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- Oblast otáček je ideální pro broušení ploch
- Nový ergonomický design a plochá hlava
- Variabilní nastavení rychlosti
- Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- Standardní vybavení: chránič ruky, brusný talíř, 4 m kabel



	AS 12 E
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	1800 - 4800
Průměr kotouče (mm)	125
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.5
Variabilní rychlost	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933383940

PODKLADOVÁ DESKA Ø 125 MM, 8 OTVORŮ. V SADĚ S NÁHRADNÍM GUMOVÝM PRSTENCEM.

Obj. č. **4932430091**



AP 14-2 200 E | 1450 W LEŠTIČKA

- Výkonný 1450 W motor - nejlepší výkon ve všech aplikacích
- Vysoký točivý moment převodovky zachovává rychlost i při zatížení
- Variabilní spouštění otáček 490-2100 ot./min
- Funkce pro nastavení rychlosti, 7 stupňů
- Tepelná ochrana proti přetížení a pro zabránění přehřátí
- Jedinečné „prstové držadlo“ pro pohodlnou pracovní polohu, obzvlášť při vertikální práci s nářadím
- Chráněné tlačítko zámku vřetene
- Zámek
- Flexibilní a měkká podložka -ochrana proti poškrábání laku při práci
- 6 m dlouhá PUR šňůra, která brání vzniku stop na nátěru a umožní uživateli snadnou práci kolem celého automobilu



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Příkon (W)	1450	1450
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	490 - 2100	490 - 2100
Průměr kotouče (mm)	200	200
Závit hřídele	M 14	M 14
Hmotnost (kg)	2.3	2.3
Variabilní rychlost	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano
Funkce měkký start	Ano	Ano
Standardní vybavení	Boční rukojeť, flexibilní podložka	boční rukojeť, flexibilní podložka, měkká a tvrdá leštící houba, podložka z jehněčího rouna, přípravek pro broušení a dokončovací práce, hadřík
Dodávaný v	bez kufru	Heavy Duty Kufr
Obj. č.	4933432800	4933432795

AP 12 E | 1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK

- Motor 1200 W
- Nový ergonomický design a plochá hlava
- Oblast otáček je ideální pro leštění ploch
- Elektronická regulace otáček
- Tepelná ochrana proti přetížení motoru
- Omezení otáček naprázdno
- 6 m kabel



	AP 12 E
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	900 - 2500
Průměr kotouče (mm)	150
Závit hřídele	M 14
Hmotnost (kg)	2.2
Variabilní rychlost	Ano
Funkce Line lock out	Ano
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933383925

LEŠTÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA SUCHÝ ZIP Ø 125 / 150 MM

Obj. č. **4932373165**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DGL 34 | VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
- Velmi vysoký rychlost 34000 ot./min
- Odpojení uhlíků
- Výjimečný poměr hmotnosti k výkonu
- Standardní vybavení: klíč SW 17 / SW 15, 4 m kabel a kleština 6 mm



	DGL 34
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	34,000
Max. průměr brusného kotouča (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	25
Průměr objímky (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933385110

DGL 30 E | VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK

- Velmi dlouhá hřídel, štíhlý krk pro práce v těžko přístupných místech
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Elektronická regulace otáček
- Velmi vysoký počet otáček 30000 ot./min
- Vysokorychlostní celokovová převodovka s dvojřadým ložiskem na hřídeli
- Odpojení uhlíků
- Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm



	DGL 30 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouča (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr objímky (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.9
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933385120

DG 30 E | VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA

- Krátká kompaktní konstrukce pro snadnou manipulace
- Softstart, elektronika měkkého rozběhu
- Elektronická regulace otáček
- Celokovová převodovka
- Odpojení uhlíků
- Ergonomický bezpečnostní vypínač
- Průměr upnutí 43 mm, použitelná ve stojanech pro vrtačky
- Standardní vybavení: klíče SW 17 / SW 15, 4 m kabel, kleština 6 mm



	DG 30 E
Příkon (W)	500
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 30,000
Max. průměr brusného kotouča (mm)	40
Max. průměr nástroje (mm)	20
Průměr objímky (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933385100

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

DG 7 E | NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA

- Dlouhá hřídel pro snadnou práci v nepřístupných místech
- Elektronická regulace otáček
- Snížené maximální otáčky 7000 ot./min. pro broušení a frézování v kovu
- Heavy Duty kovová převodovka
- Standardní vybavení: kleština 6 mm, klíče SW 15 / SW 17, 4 m kabel



	DG 7 E
Příkon (W)	600
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3000 - 7000
Max. průměr brusného kotouča (mm)	45
Průměr objímky (mm)	6 + 8
Hmotnost (kg)	1.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933391200

MCS 66 | OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU

- Výkon 1800 W, otáčky motoru 4000 za minutu
- Technologie suchého řezání poskytuje rychlý čistý řez bez otřepů
- Ocel, nerezová ocel, hliníkové slitiny, izolační pěnové panely
- Hloubka řezu do 66 mm
- Jedinečně řešený kryt s prostorem na piliny, snadno uvolnitelný při výměně kotouče
- Snadné zhotovení ponorného řezu
- Standardní vybavení: 1 x 42-zubý speciální pilový kotouč



	MCS 66
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000
Průměr kotouče (mm)	203
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Průměr hřídele (mm)	15.87
Hmotnost (kg)	6.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933440615

PILOVÝ KOTOUČ NA KOV 203/15,87 - 50 ZUBŮ; 1,8MM ŠÍŘKA ŘEZU

Obj. č. **48404520**



BS 125 | PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM

- Výkonný 1100-wattový motor zajišťuje maximální výkon a trvanlivost
- Největší řezná kapacita pro průměr materiálu až 125 x 125 mm
- 4-kroková variabilní volba rychlosti od 0 - 116 m/min
- Technologie stálého výkonu udržuje řeznou rychlost při použití v maximální zátěži pro optimální výkon
- Spojka chránící převody prodlužuje životnost převodů i motoru tím, že absorbuje nárazy způsobené zablokováním listu
- Tenká celokovová konstrukce pláště motoru a LED osvětlení pracovního povrchu pro co nejlepší viditelnost řezu
- Zamykací mechanismus nože bez použití nástrojů pro rychlou a snadnou výměnu listů pily
- Bota nastavitelná bez použití nástrojů



	BS 125
Příkon (W)	1100
Rychlost pásu (m/min)	0 - 116
Kapacita řezání obdélníkového profilu (mm)	125 x 125
Max. kapacita řezu – kovové trubky (mm)	125
Délka pilového plátku (mm)	1139.83
Hmotnost (kg)	6.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933448245

KRYT NA PÁSOVOU PILU M18 CBS125 A BS 125

Obj. č. **4932471459**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

CHS 355 | 2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV

- 2300 W a 3800 ot/min zajišťují excelentní řezný výkon
- Aretace ve sklopeném stavu při transportu (není třeba žádný řetěz)
- Rychlé nastavení pracovního úhlu od – 45° do + 45°
- Rychloupínací svěrák pro rychlou výměnu obrobků
- Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- Snadná výměna uhlíků díky vnějším krytům uhlíků
- Integrovaný kovový ventilátor s dlouhou životností
- Celokovová základna se zvýšenou mechanickou odolností proti deformacím



	CHS 355
Příkon (W)	2300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3800
Průměr kotouče (mm)	355
Kapacita řezu při 90° / 45° - kulatina (mm)	125 / 100
Kapacita řezu při 90° / 45° - hranatý profil (mm)	115 / 80
Kap. řezu při 90° / 45° - pravoúhlý profil (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Kapacita řezu při 90° / 45° - "L" profil (mm)	130 / 80
Průměr hřídele (mm)	25.4
Hmotnost (kg)	18
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933411760

CUTWSC 41/355X2,5 PRO+ ŘEZNÝ KOTOUČ

Obj. č. 4932451505



DE 10 RX | 630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)

- Kompaktný design a výkonný 630 W motor
- Elektronika: volitelný výběr otáček před zahájením práce pro optimální vrtání
- Technologie IMB - Integrated-Metal-Block (integrovaný kovový blok) pro nejvyšší odolnost a stabilitu
- Planetová převodovka pro použití s nízkými otáčkami a vysokým točivým momentem
- Kovové FIXTEC™ sklíčidlo (1,0 - 10 mm)
- Možnost volby směru otáčení
- Snadný přístup k uhlíkům
- 4 m kabel



	DE 10 RX
Příkon (W)	630
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0 - 2700
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	21
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Upínání nářadí	½" x 20
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933409211

MDE 42 | MAGNETICKÁ VRTAČKA

- Lehký, snadno přenosný a výkonný magnetický vrtací stojan
- Výkonný motor 1200 W s 3stupňovým převodem umožňuje při použití vrtací korunky vrtání otvorů o průměru 42 mm do 50 mm tlusté ocele
- Veliká sila magnetu a najnovší elektronika pro bezpečnost
- Panel se spínači pro dobře přístupné ovládání
- Standardní vybavení: ochranný kryt, olej, klíče



	MDE 42
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	300 - 640
Počet otáček při plném zatížení (ot./min)	170 - 330
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	42
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	16
Max. statické blokování točivého momentu (Nm)	85
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N)	10,000
Hmotnost (kg)	11.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933380832

SADA 6 KS HSS KRUHOVÝCH FRÉZ, 19 MM UCHYCENÍ WELDON A VYRÁŽECÍ KLÍN, KRÁTKÁ ŘADA – 30 MM

Obj. č. 4932372533



MDE 41 | MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM

AUTO STOP

- 1200 Wattový výkonný motor s optimalizovanou rychlostí vrtání
- Převodovka s 2 rychlosti pro optimální rychlosti vrtání s 475 a 730 otáč. za min. při použití frézy nebo rotačních vrtáků
- AUTOSTOP™ Detekce: Detekuje nadbytečného otáčky a automaticky vypne napájení vrtáku pro nejlepší ochranu uživatele
- Electro-magnet s 9930 N z přítlačnou silou
- Maximální vrtaný průměr 41 mm při použití korunových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dříkem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Délka zdvihu 146 mm pro použití různého příslušenství
- Rukojeť demontovatelná bez použití nářadí pro použití vpravo i vlevo
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu



	MDE 41
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	475 / 730
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	41
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N)	9930
Hmotnost (kg)	13.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451015

MDP 41 | MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM

AUTO STOP

- Výkonný motor 1 200 W s optimalizovanými otáčkami vrtání
- Dvourychlostní převodovka pro optimální vrtací otáčky 475 a 730 ot/min při použití korunových vrtáků nebo spirálových vrtáků
- AUTOSTOP™ Detekce: Detekuje nadbytečné otáčky a automaticky vypne napájení vrtáku pro nejlepší ochranu uživatele
- Samonapájecí permanentní magnet s přídržnou silou 8 890 N brání náhodné deaktivaci magnetu za účelem lepší ochrany uživatele a snadného nastavení
- Maximální vrtaný průměr 41 mm při použití korunových vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dříkem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Délka zdvihu 146 mm pro použití různého příslušenství
- Rukojeť demontovatelná bez použití nářadí pro použití vpravo i vlevo
- Vestavěné LED světlo pro osvětlení opracovávaného povrchu



	MDP 41
Příkon (W)	1200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	475 / 730
Max. průměr vrtání s korunkou (mm)	41
Max. hloubka vrtání s korunkou (mm)	50
Max. průměr vrtání bitu (mm)	13
Magnetická přítlačná síla (na špici vrtáku)(N)	8890
Hmotnost (kg)	14.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451014



OPRACOVÁNÍ DŘEVA



SSPE 1500 X

1500 W ŠAVLOVÁ PILA SUPER SAWZALL™

- 1500 W MILWAUKEE® motor – vyjímečná ochrana před přetížením, chrání před poruchou
- Konstantní elektronika – konstantní otáčky i při zatížení
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku, delší životnost
- FIXTEC™ – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 12,5 m/s²
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL™, klíč na sadu pro uchycení a 4 m kabel





FIXTEC™ systém a stavitelná opěrná patka



Mechanismus protizávaží zajišťuje nízké vibrace - 12,5 m/s²



Orbitální působení

	SSPE 1500 X
Příkon (W)	1500
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428900

PILOVÝ PLÁTEK CARBIDE AX 230

Obj. č. **48005226**



SSPE 1300 RX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL™

- Díky motoru 1300 W a zdvihu 32 mm řeže velmi rychle
- Systém ochrany převodovky - chrání skříň převodovky při zablokování plátku
- Madlo otočné o 360° pro optimální uživatelský komfort
- FIXTEC™ – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Patentovaný antivibrační systém (AVS) zabezpečuje nedostižný chod co do minimálních vibrací 12,5 m/s²
- Spínač variabilní rychlosti – maximální ovládání rychlosti
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL™, 4 m kabel



	SSPE 1300 RX
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 3000
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	4.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933440590

PILOVÝ PLÁTEK CARBIDE AX 230

Obj. č. **48005226**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

SSPE 1300 SX | 1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL™

- Výkonný motor 1300 W, délka zdvihu 32 mm pro řezný výkon
- Systém ochrany převodovky – chrání převodovku v případě zablokování plátku
- FIXTEC™ uchycení plátku
- Patentovaný Anti-Vibrační-Systém snižuje vibrace při práci 14,5 m/s²
- Spínač s variabilní rychlosti - max. kontrola
- Opěrná patka je stavitelná bez nástroje, optimalizuje využití plátku
- Standardní vybavení: 4 m kable, 1x plátek SAWZALL™, klíč na sadu pro uchycení



	SSPE 1300 SX
Příkon (W)	1300
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2800
Délka zdvihu (mm)	32
Hmotnost (kg)	3.9
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933428520

SAWZALL® SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ 12 KS

Obj. č. **49222229**



SSD 1100 X | 1100 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL™

- Díky motoru 1100 W a zdvihu 28 mm řeže velmi rychle
- FIXTEC™ – snadná a rychlá výměna pilového plátku bez použití nástroje
- Ochrana proti vniknutí vody nebo prstu pro bezpečnější práci a proti vzniku koroze
- Variabilní spínač rychlosti
- Odolný a trvanlivý posuvný mechanismus
- Standardní vybavení: 1 x plátek SAWZALL™, 4 m kabel



	SSD 1100 X
Příkon (W)	1100
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0 - 2900
Délka zdvihu (mm)	28
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933416710

SAWZALL® SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ 12 KS

Obj. č. **49222229**



FSPE 110 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA

- Velmi štíhlý kryt motoru pro dobré držení a pro dobrou viditelnost do řezu
- Motor s výkonem 710 W
- Precizní vedení plátku, přesný řez
- Patentovaný FIXTEC™, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- Odfukovač pilin a integrovaný adaptér na odsávání prachu pro čistou práci a dobrou viditelnost do řezu
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na odsávání, adaptér odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



	FSPE 110 X
Příkon (W)	710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933357990

PILOVÉ PLÁTKY T 101 B - 5KS

Obj. č. **4932254061**

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

JSPE 135 | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ŽEHLIČKA

- Robustní a silná pila s horním madlem pro velmi rychlé řezání dřeva, hliníku, oceli a dlaždic
- Motor s výkonem 750 W
- Přesné vedení plátku zajišťuje precizní řezy
- Patentovaný FIXTEC™, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon a delší životnost pilového listu
- Stavitelné odsávání pilin dopředu i dozadu
- LED světlo - perfektní osvětlení oblasti řezání
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na piliny, adapter k odsávání, kluzná patka, 4 m kabel



	JSPE 135 TX
Příkon (W)	750
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	800 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933381230

5 KS SET VHODNÉ PRO POUŽITÍ DO DŘEVA A KOVU; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Obj. č. 4932345825



JS 120 X | HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM

- Štíhle tělo pily, optimalizovaná hmotnost, snadná ovladatelnost
- Motor s výkonem 710 W
- Patentovaný FIXTEC™, rychlá výměna plátku bez použití klíče a rychlé nastavení úkosu od 0° do 45°
- Elektronika, přednastavení otáček, měkký rozběh, konstantní rychlost při zátěži
- Čtyřstupňové seřízení kyvného zdvihu pro zvýšený řezný výkon
- Vynikající výhled na místo řezu
- Integrovaný kovový blok, kovová část pro uložení všech ložisek a převodů, dlouhá životnost a stabilita
- Antivibrační systém snižuje případné vibrace
- Integrovaný odsávací adapter
- Standardní vybavení: 5 x plátek, ochrana proti otřepu, vak na prach, kluzná patka, 4 m kabel



	JS 120 X
Příkon (W)	710
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500 - 2800
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	120
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	30
Kapacita pokosu (°)	45
Délka zdvihu (mm)	26
Hmotnost (kg)	2.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933381680

5 KS SET VHODNÉ PRO POUŽITÍ DO DŘEVA A KOVU; 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071

Obj. č. 4932345825



CS 85 SB | 235MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)

- 2200W motor umožňuje hladký řez při plném ponoru
- Pozvolné spuštění minimalizuje výpadky jističe
- Kompatibilní s odsavačem prachu DEK26
- Integrované očko na kabel, kabel lze vyměnit snadno bez nutnosti demontáže celé pily
- Hliníková základna zaručuje pevnost a odolnost
- Aretace vřetena pro snadnou a rychlou výměnu kotouče



	CS 85 SB
Příkon (W)	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	50
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	67
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	85
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	6.6
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933451117

235 X 30 MM 36 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.4 MM

Obj. č. 4932471306



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

CS 85 CBE

235 MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)

- 2200W motor umožňuje hladký řez při plném ponoru
- Kapacita úkosu 60° je vhodná pro širokou škálu pokrývačských řezů Kompatibilní s vodicí lištou, pila může být použita ve spojení s vodicí lištou
- Pozvolné spuštění minimalizuje výpadky jističe
- Brzda zastaví pilu do 3,5 sekundy Kompatibilní s odsavačem prachu DEK26
- Integrované očko na kabel, kabel lze vyměnit snadno bez nutnosti demontáže celé pily



	CS 85 CBE
Příkon (W)	2200
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4500
Průměr kotouče (mm)	235
Kapacita úkosu (°)	60
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	67
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	85
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	7.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	4933451116

235 X 30 MM 48 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.4 MM

Obj. č. 4932471307





Možnost naklopení až o 60°



Samozavírací ochrana pilového kotouče



Dvojité uchycení je ukotveno v přední a zadní části pily

SCS 65 Q | 190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)

- Robustní motor 1900 W s velkou rezervou výkonu
- Vynikající vyvážení a komfort práce díky stavitelnému madlu TILT-LOK™ s povrchem soft grip
- Prořez do 65 mm
- Velkoplošná a snadno ovladatelná ovládací páka pro nastavení hloubky a úhlu řezu
- Výborná viditelnost kotouče při řezání a vylepšené ovládání
- Robustní hliníková základová deska
- Standardní vybavení: kotouč 20 zubů, vodicí doraz, 4 m kabel QUIK-LOK™



	SCS 65 Q
Příkon (W)	1900
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5800
Průměr kotouče (mm)	190
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	52
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	65
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	5.5
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	638051

190 X 30 MM 48 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.1 MM

Obj. č. 4932471380



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

CS 60 | 184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)

- Motor s výkonem 1600 W a 5800 ot./min zajistí rychlé řezání
- Prořez do 61 mm
- 0 - 56° max. úkos aretace na 45°
- Rychlé nastavení úkosu pomocí páky s excentrem
- Integrované odsávání, čistá linie řezu, přesný řez
- Velká, ergonomická madla a ovládací páky pro zlepšení ovládání
- Výborné vedení pro přesné přímé řezy
- Standardní vybavení: kotouč 24 HM zubů, vodicí doraz, 4 m kabel



	CS 60
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	49
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	4.8
Obj. č.	4933419225

184 X 30 MM 40 ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 2.1 MM

Obj. č. **4932471298**



BS 100 LE | 4˝ (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA

- Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení při krajích
- Broušená plocha: 100 x 160 mm, pro rychlé broušení
- Nastavitelná rychlost pásu dle materiálu obrobku
- Ovládací kolečko pro přesné nastavení pásu
- Integrované odsávání do vaku či externí odsávání
- Snadná výměna brusného pásu
- Také pro stacionární práci (otočení stroje o 180 °)
- Standardní vybavení: brusný pás 100 x 620 mm (zrnitost 100), 4 m kabel



	BS 100 LE
Příkon (W)	1150
Rychlost pásu (m/min)	230 - 400
Délka pásu (mm)	620
Šířka pásu (mm)	100
Broušená plocha (mm)	100 x 160
Hmotnost (kg)	5.3
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933385150

BRUSNÝ PÁS - 5 KS, 100 X 610 MM, 60 ZRNITOST

Obj. č. **4932355067**



ROS 125 E | 5˝ (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Ideální pro broušení dřeva, kovů a plastů ve stísněných prostorech
- 300 W výkonný motor, excentricita: 2,4 mm
- Plynule nastavitelná rychlost - 7000 - 12000 ot./min - pro citlivé materiály
- Snadná výměna brusiva (suchý zip)
- Odsávání prachu - až o 90% účinnější s větším pytlíkem
- Snadné čištění vaku
- Integrovaný adaptér odsávání - vhodný pro hadice 36 mm
- Standardní vybavení: vak z textilu na prach, sada brusných papírů (zrnitost 60, 80, 120)



	ROS 125 E
Příkon (W)	300
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7000 - 12,000
Oscilační frekvence (1/min)	14,000 - 26,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	4933433180

BRUSNÝ KOTOUČ - 5KS, Ø 125 MM, 8 OTVORŮ, 60 ZRNITOST

Obj. č. **4932367741**



Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ROS 150 E-2

6˝ (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA

- Excentrická bruska s nedostižnými brusnými vlastnostmi díky simultánní rotaci a oscilaci brusného kotouče
- Redukční převod efektivně využije výkonu 440 W
- 6,4 / 3,2 mm dráhy pro snadné vyjmutí a povrchovou úpravu
- Plynule nastavitelná rychlost - 4000 - 10000 ot./min - pro citlivé materiály
- Rychlá a snadná výměna brusného papíru (suchý zip)
- Vyjímatelný vak na prach a možnost připojení ke standardní vysavačové hadici 26 mm
- Utěsněný posuvný vypínač
- Přídavná rukojeť pro vyvážené a rovnoměrné rozložení hmotnosti po celém obrobku
- Standardní vybavení: vak na prach, brusný talíř, 4 m kabel



	ROS 150 E-2
Příkon (W)	440
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 10,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	6.4 / 3.2
Rozměr brusné desky (mm)	150
Hmotnost (kg)	2.8
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933431170

BRUSNÉ KOTOUČE Ø150 MM, 60 ZRNITOST - 5 KS

Obj. č. **4932371591**





Plynule nastavitelná rychlost - 4000 - 10000 ot./min



Systém připevňování brusných papírů



Přídavná rukojeť pro vyvážené a rovnoměrné rozložení hmotnosti

SPS 140 | 1/4˝ VIBRAČNÍ BRUSKA

- Výkonný 260 W motor pro trvalé použití
- Průměr oscilačního pohybu 1,6 mm pro jemné broušení
- Přípojka na prachový vak nebo odsávací systém
- Systém připevňování brusných papírů: “suchý zip” nebo upnutí
- 4 m odolný gumový kabel poskytuje flexibilní práci a snadný pohyb kolem obrobku



	SPS 140
Příkon (W)	260
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	14,700
Oscilační frekvence (1/min)	28,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	113 x 105
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933447015

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AS 42 MAC

VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (42 LITRŮ)

- Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída M. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m^3:: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Odolný PTE filtr s vysokou filtrační účinností i s omyvatelnou antistatickou membránou
- Automatický systém čištění filtru s minimální ztrátou výkonu
- Průtod vzduchu a fiiltry monitorovány s pomocí diody a zvukové ho signálu
- Snadný přístup k filtrační komoře pro snadnější čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Pojízdné rukojeť pro pohodlnou přepravu na stavbu
- Standardní vybavení: 2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smeti hadice 4 m x 38 mm, přídavný držák2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smetí, hadice 4 m x 36 mm



	AS 42 MAC
Příkon (W)	1200
Průtok vzduchu (l / min)	4500
Typ filtru	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	42
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	17.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459418



Odolný PTE filtr



Automatické zapínání při použití s nářadím



Pojízdné rukojeť pro pohodlnou přepravu na stavbu

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

AS 30 MAC | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ)

- Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída M. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m^3:: minerální prach, prach ze dřeva (dub, buk)
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Odolný PTE filtr s vysokou filtrační účinností i s omyvatelnou antistatickou membránou
- Automatický systém čištění filtru s minimální ztrátou výkonu (oklep)
- Průtod vzduchu a fiiltry monitorovány s pomocí diody a zvukové ho signálu
- Snadný přístup k filtrační komoře pro snadnější čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Standardní vybavení: 2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smetí, hadice 4 m x 38 mm



	AS 30 MAC
Příkon (W)	1200
Průtok vzduchu (l / min)	4500
Typ filtru	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	38
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459415

AS 30 LAC | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ)

- Kompaktní nádrž o objemu 30 litrů určená pro použití na stavbě nebo v dílně
- Průchod vzduchu 4500 litrů/min, sání 250 mbar
- Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m^3
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Odolný PTE filtr s vysokou filtrační účinností i s omyvatelnou antistatickou membránou
- Automatický systém čištění filtru s minimální ztrátou výkonu (oklep)
- Snadný přístup k filtrační komoře pro snadnější čištění
- Velmi tichá turbína (nízká hlučnost)
- Antistatický kryt pro zabránění zkratům způsobeným statickým nabíjením
- Standardní vybavení: 2x adaptér na nářadí, trubka, 2x prodlužující trubka, podlahová tryska, vlněný sáček filtru, sáček na smetí, hadice 4 m x 36 mm



	AS 30 LAC
Příkon (W)	1200
Průtok vzduchu (l / min)	4500
Typ filtru	PTFE
Max. vakuum (mbar)	250
Kapacita (l)	30
Průměr hadice (mm)	36
Délka hadice (m)	4
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459411

AS 2-250 ELCP | VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (25 LITRŮ)

- Velkokapacitní 25 litrová nádrž, ideální pro použití v dílně
- 1250 W motor, sání 210 mbar – o 10% účinnější
- Automatické zapínání při použití s nářadím
- Kapacita odběru energie 2600 W umožňuje použití s vysoce výkonným nářadím
- Clear press čištění filtru
- Omyvatelný PET filtr
- Prachová třída L. Standartní MAK-faktor > 1 mg/m^3
- Mokré a suché vysávání
- Možnost uskladnění hadice
- Funkce odfoukání prachu
- 7,5 m gumový kabel
- Standardní vybavení: 3,5 m hadice se sadou na čištění podlahy, 2x adaptér, PET filtr, 1x pytel na odpad, 1x fleecový sáček, 1x štěrbinová trubice



	AS 2-250 ELCP
Příkon (W)	1000
Průtok vzduchu (l / min)	3600
Max. vakuum (mbar)	210
Kapacita (l)	25
Průměr hadice (mm)	32
Hmotnost (kg)	10.4
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933447480

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MS 304 DB

12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM

- Přímý pohon motorem 1800 Watt s konstantní elektronikou – to zajišťuje čisté a rychlé řezání i tvrdého dřeva
- Dvě zabudovaná pracovní světla osvětlují linii řezu
- Integrovaný prachový kanál – zachytí až 75 % nařezaného prachu a pilin tím, že zachycuje piliny v blízkosti řezu na obou stranách kotouče a odvádí jej do zadní části pily
- Jedinečná konstrukce motoru In-Line – pro výbornou viditelnost opracovávaného kusu z obou stran a lepší vyváženost při přepravě
- Kapacita úkosu 55° nalevo a 60° napravo – pro maximální univerzálnost. Aretace úkosu vlevo / vpravo na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° a 60°
- Úkos na obě strany – hlavu pily lze pootočit na obě strany o 0° – 48°, s aretací v polohách nalevo/napravo: 0°, 22.5°, 33,85°, 45°, 48°
- Rychlé a přesné nastavení úkosu jednou páčkou
- Standardní vybavení: upínadlo opracovávaného kusu, pilový kotouč (60 zubů), vakuový adaptér Ø 35 / 58 mm, klíč, 3 m kabel





Design s úkosem na obě strany



Jemné nastavení pro přesný řez



Kovový doraz

	MS 304 DB
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3900
Průměr kotouče (mm)	305
Kapacita úkosu do leva (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	48
Kapacita pokosu do leva (°)	55
Kapacita pokosu do prava (°)	60
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	241 x 57
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	241 x 102
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	342 x 57
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	342 x 102
Hmotnost (kg)	29.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933471052

305 X 30 MM 60TI ZUBOVÝ ŘEZNÝ KOTOUČ S ŠÍŘKOU 3,0 MM

Obj. č. **4932471321**



MS 216 | 8½˝ 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA

- Výkonný 1800 W motor – síla a výkon i při řezání do tvrdého dřeva
- Dva vertikální koleje se dvěma lineárními ložisky, plynulý posuv
- Rail Lock systém – pila se automaticky zastaví v zadní pozici
- Nastavitelný laser – pro rychlou a přesnou označení řezné linie
- Ocelová deska s nastavitelnými úhly poskytuje opakované přesné řezy
- Ergonomická rukojeť pro komfort při opakování řezů
- Systém Mitre release pro rychlou a snadnou změnu orientace pokosového řezu
- Integrovaná LED světlo
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Kompaktní základna - trvanlivost a dlouhá životnost
- Kapacita úkosu 48° / -2°
- Standardní vybavení: kotouč (48-zubů), klíč, upínadlo



	MS 216 SB
Příkon (W)	1800
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6000
Průměr kotouče (mm)	216
Kapacita úkosu do leva (°)	48
Kapacita úkosu do prava (°)	-2
Kapacita pokosu do leva (°)	50
Kapacita pokosu do prava (°)	50
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	190 x 48
Max. kap. řezání pokosu 45°/ úkosu 90° (mm)	190 x 60
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 45° (mm)	270 x 48
Max. kap. řezání pokosu 90° / úkosu 90° (mm)	270 x 60
Průměr hřídele (mm)	30
Hmotnost (kg)	14.5
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933471055

MSL 1000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠIŘITELNOST AŽ DO 2 M

- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,08 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,08 m
- Unese až 180 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou
- Kompaktní konstrukce



	MSL 1000
Výška (mm)	850
Rozměry základové desky (mm)	1065
Roztažitelné až do (mm)	2125
Rozměry složené (mm)	1065
Nosnost (kg)	180
Hmotnost (kg)	17.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933428970

MSL 2000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠIŘITELNOST AŽ DO 2,5 M

- Lehká konstrukce – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Celková délka 1,09 m, vejde se do většiny malých dodávek a aut
- Rozšiřitelnost na každou stranu 2,54 m
- Unese až 227 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Rychlé odstranění podpěr
- Široká nastavitelnost délky nohou
- Kompaktní konstrukce



	MSL 2000
Výška (mm)	860
Rozměry základové desky (mm)	1093
Roztažitelné až do (mm)	2542
Rozměry složené (mm)	1093
Nosnost (kg)	227
Hmotnost (kg)	14.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933459617

PRACOVNÍ STŮL PRO MSL 2000

Obj. č. **4932459713**



MSL 3000 | STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠIŘITELNOST AŽ DO 3 M

- Lehká konstrukce a sada koleček – usnadňuje přenášení na pracovišti
- Lze složit až na 1200 mm – díky skládacím nohám a kompaktní konstrukci
- Lze prodloužit až na 3 m – usnadňuje řezání rozměrných kusů na délku
- Heavy Duty – unese až 250 kg
- Jednobodové nohy pro vyrovnání na nerovném odkladě
- Pohodlná pracovní výška – 81 cm
- Plně nastavitelné podpěry opracovávaných kusů – zajišťují podporu dlouhých kusů materiálu – nastavení pomocí jednoho knoflíku
- Rychlé sestavení - postaveno během sekund
- Válečkové podpěry – pro efektivní podpírání materiálu



	MSL 3000
Výška (mm)	810
Rozměry základové desky (mm)	1100
Roztažitelné až do (mm)	3000
Rozměry složené (mm)	1200
Nosnost (kg)	250
Hmotnost (kg)	23.0
Dodávaný v	bez kufru
Obj. č.	4933411565

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

RUČNÍ NÁŘADÍ



DIGITÁLNÍ VODOVÁHY

REDLITHIUM USB

- PINPOINT™ měřicí technologie poskytuje množství navazujících informací, které zahrnují čísla, grafiku, barvu a zvuk, což usnadňuje čitelnost
- Režim PIN umožňuje uživateli zamknout jakýkoli cíl do 360 ° pro replikaci měření nebo nalezení konkrétního měření
- Napájena REDLITHIUM™ USB nabíjecím akumulátorem
- Více než 2x větší přesnost
- Jednoduchý výběr menu pro rychlé nastavení: Režim, Citlivost, Tolerance, Napájení a Jazyk
- Tolerance může být nastavena pro přesnost, standardní a hrubou práci.
- Ochrana IP65 proti prachu a úlomkům z pracoviště
- Přesnost na 0°, 90°/0.03° a 1°-89°/0.10°
- Odolné, celokovové madlo pro snadne zavěšení



	Délka (cm)	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.
Digitální vodováha 60 cm	60	1	1	4933471978
Digitální vodováha 120 cm	120	1	1	4933471979







Napájena REDLITHIUM™ USB nabíjecím akumulátorem



Dynamické čtení poskytuje vylepšenou grafiku



Automatický režim: obrazovka se automaticky přizpůsobuje prostředí na základě množství světla

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

VODOVÁHY REDSTICK

		Magnetická	Délka (cm)	Obj. č.	
Digitální vodováhy	◦ PINPOINT™ měřicí technologie poskytuje množství navazujících informací, které zahrnují čísla, grafiku, barvu a zvuk, což usnadňuje čitelnost	Ne	60	4933471978	
			120	4933471979	
REDSTICK™ Backbone vodováhy	◦ Celokovové BACKBONE™. Nejsilnější, nejodolnější rám. Zesílená retenční trubice. ◦ SHARPSITE™ technologie libel. Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost. ◦ Široké, odolné rukojeti pro pohodlí a přenosnost. ◦ Přesná frézovaná měřicí plocha zajišťuje přesnost ve všech pracovních polohách.. ◦ Libely s vysokým kontrastem optimalizuje viditelnost a snadno se čistí. ◦ Snímatelné kryty na koncovkách absorbují nárazy a chrání rám. ◦ Formované, protiskluzové rukojeti se zachytí na stěně a zabrání kloužání. ◦ Odolný, celokovový otvor na zavěšení ke skladování. ◦ Přesnost měření na 0,029° (0,5 mm/m) v normální i reverzní poloze. ◦ Zesílené magnety ze vzácných prvků pro maximální držení na materiálu (pouze magnetické vodováhy).	Ano	40	4932459061	
			60	4932459063	
			80	4932459065	
			100	4932459067	
			120	4932459069	
			180	4932459071	
			200	4932459073	
			240	4932459075	
		Ne	40	4932459060	
			60	4932459062	
			80	4932459064	
			100	4932459066	
			120	4932459068	
			180	4932459070	
			200	4932459072	
			240	4932459074	
REDSTICK™ kompaktní vodováhy	◦ SHARPSITE™ technologie libel. Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost. ◦ Kompaktní a odolný rám. ◦ Dolní frézovaná měřicí plocha zaručuje přesné měření. ◦ Libela s vysokým kontrastem optimalizuje viditelnost a snadno se čistí. ◦ Zesílené magnety ze vzácných prvků pro maximální držení na materiálu (pouze magnetické vodováhy). ◦ Přesnost měření 0,029°, (0,5 mm/m) v normální i obrácené poloze. ◦ Snímatelné gumové kryty na koncovkách absorbují nárazy.	Ano	40	4932459079	
			60	4932459081	
			80	4932459083	
			100	4932459085	
			120	4932459087	
			180	4932459089	
		Ne	40	4932459078	
			60	4932459080	
			80	4932459082	
			100	4932459084	
			120	4932459086	
			180	4932459088	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

VODOVÁHY

		Magnetická	Délka (cm)	Obj. č.	
Rozkládací vodováha	◦ Rozpětí z 200 cm až na 356 cm s laserem vypálenou stupnicí ◦ SHARPSITE™ technologie libel zlepšuje čitelnost ◦ Vyztužené vnitřní komponenty chrání vodováhu před poškozením nebo opotřebením.	Ne	200 - 366	4932471355	
REDSTICK™ vodováhy na beton	◦ SHARPSITE™ (ostré místo) tato technologie/konstrukce stahovací latě s vodováhou, zlepšuje její čitelnost. ◦ Ergonomický profil zajišťuje maximální životnost a souvislé uchopení po celé délce.	Ne	60	4932459893	
			120	4932459894	
			180	4932459895	
Tenké vodováhy - 10 ks	◦ 2 pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné proti UV záření. ◦ Přesné milimetrové měření až do 120 cm zaručuje maximální přesnost. ◦ Koncovky tlumící nárazy. ◦ Odolný otvor na zavěšení ke uskladnění. ◦ VPA certifikát pro přesnost. ◦ Přesností na 0,029° (0,0005˝ / v, 0,5 mm / m) ve standardní poloze ◦ S přesností na 0,029° (0,0005˝ / v, 0,5 mm / m) Zaručená životnost.	Ne	20	4932472091	
Tenké vodováhy		Ne	40	4932459090	
			60	4932459091	
			80	4932459092	
			100	4932459093	
			120	4932459094	
			180	4932459095	
			200	4932459590	
		Ano	40	4932464854	
			60	4932464855	
			100	4932464856	
			180	4932464857	
Vodováhy ve tvaru I	◦ Lehká a vyztužená hliníková konstrukce. ◦ Magnetická hrana umožňuje uvolnění rukou při práci s kovy. ◦ Přesnost až do 0,029° (0,0005 ˝/in, 0,5 mm/m) v normální i obrácené poloze. ◦ Vodováha umožňuje snadné odečítání při sklonu 1 a 2 stupně.	Ano	60	4932478565	
			120	4932478566	
			200	4932478567	
REDCAST lité vodováhy	◦ 2 pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné proti UV záření.	Ne	60	4932459098	
			80	4932459099	
Stupňové vodováhy	◦ SHARPSITE™ technologie libel. Nejlepší čitelnost a nárazuvzdornost.	Ano	25	4932459096	
Torpédové vodováhy	◦ Zesílené magnety ze vzácných prvků. Zesílený konstrukce magnetického obvodu přesměruje pole dodávající 2x více síly držení.	Ano	17	4932459097	
Torpédové kompaktní vodováhy	◦ SHARPSITE™ technologie libely pro snadné čtení rozteč 1 a 2 stupně ◦ Kompaktní konstrukce pro práci v úzkých prostorech. ◦ Optimalizovaná V-drážka pro stabilitu na zaoblených plochách	Ano	7.6	4932472122	
Mini vodováha	◦ Lehká hliníková konstrukce se snadno vejde za opasek na nářadí nebo do kapsy. ◦ Pevné akrylové libely. Nárazuvzdorné a odolné vůči UV záření. ◦ Nárazuvzdorné koncové kryty.	Ne	10	4932459100	
Kapesní vodováha	◦ 360° nastavitelná vodováha pro odečítání úhlů. ◦ Zamykatelný mechanismus pro opakovatelné použití. ◦ Zesílené magnety z vzácných zemin pro maximum přídržné síly.	Ano	7.8	4932459597	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

MĚŘÍCÍ PÁSMA

	Charakteristika produktu	Délka (m)	Šířka plátku (mm)	Objednací množství	Obj. č.	
Měřicí pásma STUD™ II	◦ Technologie EXO360™ - zajišťuje nejvyšší trvanlivost pásma ◦ Silný magnet umožňuje snadné zavěšení na ploché povrchy a kulatou trubku. ◦ Pásmo se neláme při vysunutí až na 3,5 m - vyšší účinnost a vyšší dosah ◦ Povrch odolný proti roztržení - zesílněných prvních 15 cm pásma. ◦ Oboustranný potisk - zvyšuje čitelnost.	5	33	6	4932471626	
		8	33	6	4932471627	
		5 / 16’	33	6	4932471628	
		8 / 26’	33	6	4932471629	
Premium široké měřicí pásmo	◦ Pásmo se neláme při vysunutí až na 3,5 m - vyšší účinnost a vyšší dosah ◦ Povrch odolný proti roztržení - zesílněných prvních 15 cm pásma ◦ Oboustranný potisk - zvyšuje čitelnost ◦ 5 bodové vyztužení pouzdra pro větší odolnost na pracovišti ◦ Patentovaný systém zastavování pásma prstem	5	33	6	4932471815	
		8	33	6	4932471816	
		5 / 16’	33	6	4932471817	
		8 / 26’	33	6	4932471818	
Magnetické měřicí pásmo GEN III	◦ Silný magnet na začátku pásky umožňuje snadné zavěšení na ploché povrchy i kulatou trubku. ◦ Kompaktní a ergonomický design. ◦ Pásmo se neláme při vysunutí až na 3,4 m ◦ Nylonová nereflexní ochrana, až 10x odolnější vůči poškození na pracovišti. ◦ Pásmo o šířce 27 mm s oboustranným potiskem pro snadnější čtení ◦ Patentovaný systém zastavování pásma prstem ◦ 5 bodové vyztužení pouzdra pro větší odolnost na pracovišti	5	27	6	4932464599	
		8	27	6	4932464600	
		10	27	6	4932464601	
		5 / 16’	27	6	4932464602	
		8 / 26’	27	6	4932464603	
Měřicí pásmo Autolock	◦ Zajištění Autolock: pásmo je automaticky zajištěno, jakmile dojde k jeho vysunutí. ◦ Nylonová vrstva na pásmu zaručuje ochranu před nečistotami, prachem a vodou. ◦ Vyztužení pouzdra pásma v 5 bodech zaručuje jeho dlouhodobou provozní životnost. ◦ Pouzdro z materiálu ABS s obložením odolným proti pádům zaručuje větší pohodlí při použití a odolnost na staveništi.	5	25	6	4932464663	
		8	25	6	4932464664	
		5	25	6	4932464665	
		8	25	6	4932464666	
Profesionální měřicí pásma	◦ Zlepšená ergonomie a pohodlná velikost. ◦ Odolnost na pracovišti ◦ 5-bodový zpevněný rám. ◦ Plátek chráněn 2G nylonem. ◦ Zlepšená flexibilita a odtrhávání pásma. ◦ Vyhovuje testu pádu o 3 m. ◦ Nemagnetické. ◦ Dobře čitelná měřicí stupnice ◦ Menší kompaktní tvar závěsného háčku. ◦ Opěrka pro snadné vertikální měření. ◦ Zlepšená spona na opasek	3	16	12	4932459591	
		5	19	12	4932459592	
		5	25	6	4932459593	
		8	25	6	4932459594	
		5 / 16’	25	24	4932459595	
		8 / 26’	25	12	4932459596	
Měřicí pásma Slimline	◦ Velmi kompaktní a ergonomicky vylepšený design. ◦ Plátek chráněn nylonovou vrstvou - proti smítkům, nečistotám a vodě. ◦ Pouzdro ABS s měkkou pryžovou plochou pro uchopení, větší pohodlí a trvanlivost pracovních vlastností. ◦ 4-bodový zpevněný rám. ◦ Základna plochá pro vodorovnou stabilitu a opěradlo pro snadné vertikální měření. ◦ Spona na opasek. ◦ Třída přesnosti II.	3	16	12	48227703	
		5	19	12	48227705	
		5	25	6	48227706	
		8	25	6	48227708	
		5/16’	25	24	48227717	
		8/26’	25	24	48227726	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

INKZALL™ ZNAČKOVAČE A POPISOVAČE



		Charakteristika produktu	Barva	Objednací množství	Obj. č.
1.	INKZALL™ značkovač	◦ Zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem. ◦ Špička odolná proti opotřebení - akrylový hrot ideální pro drsné povrchy, například OSB a beton. ◦ Značkovač píše i po 72+ hodinách od sejmutí krytky. ◦ Pro použití na betonu, dřevě, kovu, překližce, OSB, plastech.	Černá	36	48223100
2.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem		Černá	1	48223103
3.	INKZALL™ barevné značkovače		Modrá, červená, zelená a černá	1	48223106
4.	INKZALL™ značkovač		Červená	12	48223170
5.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem L	◦ Zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem. ◦ Špička odolná proti opotřebení - akrylový hrot ideální pro drsné povrchy, například OSB a beton. ◦ Značkovač píše i po 72+ hodinách od sejmutí krytky. ◦ Pro použití na betonu, dřevě, kovu, překližce, OSB, plastech. ◦ Lze používat na vlhkém, mastném, zaprášeném, rezavém povrchu nebo povrchu znečištěném sutí. ◦ Rychlá doba schnutí - snížená možnost rozmazání na povrchu z PVC nebo kovu. ◦ Kompaktní design. ◦ Tvrdá sponka na krytce - lze přichytit na stavební přilbu, kalhoty, montérky. ◦ Snadno otevíratelná krytka pro obsluhu jednou rukou.	Červená	12	4932471556
6.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem L		Modrá	12	4932471557
7.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem L		Černá	3	4932471555
8.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem L (3ks)		Černá	12	4932471554
9.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem XL		Červená	12	4932471560
10.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem XL		Modrá	12	4932471561
11.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem XL		Černá	1	4932471559
12.	INKZALL™ značkovač s plochým hrotem XL (1 bal.)		Černá	1	4932471558
13.	INKZALL™ značkovač se stylusem	◦ Zachovává si ostrost, nehoubovatí ani neustupuje pod tlakem.	Černá	1	48223101
14.	INKZAL™ značkovač žlutý	◦ Značkovač s klapkou. ◦ Odolný akrylový hrot pro nejnáročnější podmínky prostředí: zvládá I povrchovou teplotu od -10° až + 145°C.	Žlutá	12	48223721
15.	INKZAL™ značkovač bílý		Bílá	12	48223711
16.	INKZAL™ značkovač černý		Černá	12	48223731
17.	INKZALL™ zvýrazňovač - žlutý	◦ Odolný hrot zůstane ostrý delší dobu. ◦ Nerozmazávají a neroztékají se. ◦ Netoxický inkoust, ASTM D 4236 certifikát.	Žlutá	1	48223201
18.	INKZALL™ zvýrazňovače - barevné		Žlutá, růžová, oranžová, zelená a modrá	1	48223206
19.	INKZALL™ popisovač s tenkým hrotem	◦ Hrot cca 0,6 mm. ◦ Odolný vůči zanášení. ◦ Hlavní aplikace: označování štítků pro elektrické kabely, přidávání komentářů k plánům architektů.	Černá	1	48223154
20.	INKZALL™ pero s tenkým hrotem - černým		Černá	1	48223164
21.	INKZALL™ pera s tenkým hrotem - barevné		Černá, červená a modrá	1	48223165

NOŽE A OŘEZÁVAČE



		Charakteristika produktu	Obj. č.
1.	Zavírací nůž FASTBACK™	Otevření jednou rukou: uživatel může otevřít nůž jednou rukou, snadná aktivace	4932471357
2.	FASTBACK™ Zavírací nůž se zásobníkem pro čepele		4932471358
3.	Univerzální nůž 6 v 1	Šestihranný držák nástrojů ¼" s ukončením PH2 a SL5,5.	4932478559
4.	Fastback™ kompaktní zavírací nůž	Stisknutím a otočením otevírání jednou rukou získáte rychlý přístup k noži	4932471356
5.	Fastback zavírací nůž	Stisknutím a otočením lze otevírat nůž jednou rukou.	48221990
6.	Kompaktní kapesní nůž	Kompaktní velikost zaručuje snadné přenášení v kapse.	4932478560
7.	Nůž s pevnou čepelí	Tento nůž s pevnou čepelí je navržen pro optimální retenci a tvranlivost ostří	4932471361
8.	Zahnutý nůž s pevnou čepelí Hawkbill	Zahnutý nůž s pevnou čepelí Hawkbill je ideální k odstraňování izolace z vodičů a kabelů	4932464829
9.	HARDLINE™ zavírací nůž - hladký	Hladká / zoubkovaná čepel 75 mm a propichovací špička. Ideální protržení materiálu a špička umožňuje kontrolované propíchnutí.	48221994
10.	HARDLINE™ zavírací nůž - zoubkovaný		48221998
11.	Nůž s pevnou čepelí HARDLINE™	Čepel dlouhá 127 mm vyrobená z oceli AUS-8 zachovává dlouhodobě ostrý břit a omezuje tak nutnost broušení nože	4932464830
12.	Nůž s výsuvným ostřím	Nůž se aktivuje vysunutím ostří - snižuje riziko náhodného poranění	4932471359
13.	Kompaktní univerzální vysunovací nůž		4932478561
14.	Samozatahovací bezpečnostní nůž	Samozatahovací mechanismus: zatáhne ostří po uvolnění tlačítka	4932471360
15.	Odlamovací nože 9 mm	Mikrokarbidové ostří pro delší životnost, zvýšenou ostrost a čistý řez	48221960
16.	Odlamovací nože 18 mm		48221961
17.	Odlamovací nože 25 mm		48221962

SADY RÁČNY A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

- Konstrukce s 90 zuby s pootočením o 4 stupně pro práci v omezených prostorech
- Sada je dodávána s vyjímatelným vnitřním organizérem, který je dokonale navržen pro ukládání
- Na nástrčných klíčích jsou na ploché části vyraženy rozměry, které jsou snadno čitelné
- Celokovový design zaručuje maximální odolnost
- Boční části nástrčného klíče typu FOUR FLAT™ zabraňují jejich odvalení
- Štíhlý profil hlavy ráčny se zapuštěnou páčkou pro volbu směru otáčení nabízí lepší přístupnost





	Obsahuje	Obj. č.	
Sada ráčny 1/4˝ a metrických nástrčných klíčů (28 ks)	Nástrčné klíče: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Deep well sockets: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464943	
Sada ráčny 1/4˝ a metrických a coulových nástrčných klíčů (50 ks)	Nástrčné klíče: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Nástrčné klíče: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, 1/4˝, 9/32˝, 5/16˝, 11/32˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm	4932464944	
Sada ráčny 3/8˝ a metrických nástrčných klíčů (32 ks)	Nástrčné klíče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / hloubkové klíče: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464945	
Sada ráčny 3/8˝ a metrických a coulových nástrčných klíčů (56 ks)	Nástrčné klíče: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / hloubkové klíče: 1/4˝, 5/16˝, 3/8˝, 7/16˝, 1/2˝, 9/16˝, 5/8˝, 11/16˝, 3/4˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm	4932464946	
Sada ráčny 1/2˝ a metrických nástrčných klíčů (28 ks)	Nástrčné klíče: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm /hloubkové klíče: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3˝ extension, 5˝ extension & removable storage tray	4932471864	

MAX BITE™ SADY KOMBINOVANÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

- Konstrukce se 144 zuby s pootočením o 2.5° pro práci v omezených prostorech
- Odolné dvouplášťové západky pro delší životnost ráčny
- MAX BITE™ otevřená rukojeť omezuje zaoblení a stripování
- Inkoustové štítky pro lepší viditelnost
- Chromem legovaná ocel, pochromování.
- Zaoblená rukojeť typu I-Beam zaručuje komfortní úchop.



Charakteristika produktu	Obj. č.	
MAX BITE™ sada kombinovaných ráčnových klíčů s metrickými mírami (7 ks) 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	4932464993	
MAX BITE™ sada kombinovaných ráčnových klíčů s metrickými mírami (15 ks) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	4932464994	

SADY KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ MAX BITE™

- Rukojeť s otevřeným klíčem MAX BITE™ omezuje zaoblení a prokluzování.
- Zaoblená rukojeť typu I-Beam zaručuje komfortní úchop.
- Optimalizované uložení, sada 7 kusů s rukojetí pro přenášení. Sada 15 kusů v pouzdru pro snadné uložení a možnost připojení k zásuvkám vozíků na nářadí.
- Inkoustem plněné štítky zaručují lepší viditelnost.
- Přesah 15° zaručuje lepší přístup.
- Chromem legovaná ocel, pochromování.



Charakteristika produktu	Obj. č.	
Sada kombinovaných klíčů MAX BITE s metrickými mírami (7 ks) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm.	4932464257	
Sada kombinovaných klíčů MAX BITE s metrickými mírami (15 ks) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	4932464258	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz
Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

VDE SLIM ŠROUBOVÁKY

- VDE testováno do 10 000 V a garantované do 1000 V
- Prémiová kvalita oceli s příměsí molybdenu a vanadu pro pružnost a životnost
- Frézované hroty na CNC strojích s vysokou přesností pro nejlepší držení v materiálu
- Černě fosfátované špičky bitů pro odolnost vůči korozi
- Tenký průměr násady pro přístup k aplikacím se šrouby s nízkým ležením.
- Dvoukomponentní rukojeť se soft gripem pro komfortní držení
- 3 stranný design rukojeti proti proklouznutí a pro maximální přenos síly
- Tenký design násady pro jemné elektrické práce
- Laserem vypálené označení hrotu na horní straně rukojeti pro snadnou identifikaci
- 3 stranná hřídel v rukojeti proti přetočení





	Charakteristika produktu	Obj. č.	
Drážkový	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	
	PH2 x 100	4932471449	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	
	PZ2 x 100	4932471451	
VDE SLIM sada šroubováků (5ks)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	
VDE SLIM sada šroubováků (7ks)	SL3 / SL4 / SL 5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

ŠROUBOVÁKY VDE

- VDE testováno do 10 000V a garantováno do 1000V
- Prémiová kvalita oceli s příměsí molybdenu a vanadu pro pružnost a životnost
- Frézované hroty na CNC strojích s vysokou přesností pro nejlepší držení v materiálu.
- Černě fosfátované špičky bitů pro odolnost vůči korozi.
- Dvoukomponentní rukojeť se soft gripem pro komfortní držení.
- 3 stranný design rukojeti proti proklouznutí a pro maximální přenos síly.
- Tenký design násady pro jemné elektrické práce.
- Laserem vypálené označení hrotu na horní straně rukojeti pro snadnou identifikaci.
- 3 stranná hřídel v rukojeti proti protočení.





	Charakteristika produktu	Obj. č.	
Drážkový	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	
	SL 0.5 x 3 x 65	4932464041	
Philips	PH0 x 60	4932464042	
	PH1 x 80	4932464043	
	PH2 x 100	4932464044	
	PH3 x 150	4932464045	
Pozidrive	PZ0 x 60	4932464046	
	PZ1 x 80	4932464047	
	PZ2 x 100	4932464048	
	PZ3 x 150	4932464049	
Torx	T10 x 60	4932464050	
	T15 x 75	4932464051	
	T20 x 100	4932464052	
	T25 x 100	4932464053	
	T30 x 100	4932464054	
Philips / Drážkový	PH/SL1 x 80	4932464055	
	PH/SL2 x 100	4932464056	
Pozidrive / Drážkový	PZ/SL1 x 80	4932464057	
	PZ2/SL2 x 100	4932464058	
Nástrčný klíč	SW6 x 125	4932464059	
	SW7 x 125	4932464060	
	SW8 x 125	4932464061	
	SW9 x 125	4932464062	
	SW10 x 125	4932464063	
	SW11 x 125	4932464064	
	SW13 x 125	4932464065	
Sada šroubováků VDE - 5 ks	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 a zkoušečka	4932464066	
Sada šroubováků VDE č.1- 7 ks	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 a zkoušečka	4932464067	
Sada šroubováků VDE č.2- 7 ks	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 a zkoušečka	4932464068	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

TRI-LOBE ŠROUBOVÁKY

- Pohodlná trojcípá rukojeť optimalizovaná pro maximální pohodlí uživatele a aplikace s vysokým točivým momentem.
- Trvalé viditelné označení ID umožňuje rychlou identifikaci nářadí
- Otvor k závěsu nářadí pro snadné připojení k bezpečnostnímu systému.
- Tvrzené magnetické hroty pro maximální trvanlivost a přesnější upevňování.
- Protiskluzný, třístranný límec na držadle
- Dřík, přizpůsoben k dotažení klíčem umožňuje použití dalšího pákového efektu.





	Charakteristika produktu	Obj. č.	
Drážkový	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	
	SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	
	SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	
	PH1 x 100	4932471786	
	PH2 x 45	4932471787	
	PH2 x 125	4932471788	
	PH3 x 150	4932471789	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	
	PZ1 x 100	4932471791	
	PZ2 x 45	4932471792	
	PZ2 x 125	4932471793	
	PZ3 x 150	4932471794	
Torx	T6 x 65	4932471795	
	T7 x 65	4932471796	
	T8 x 65	4932471797	
	T9 x 75	4932471798	
	T10 x 75	4932471799	
	T15 x 75	4932471800	
	T20 x 100	4932471801	
	T25 x 100	4932471802	
	T30 x 125	4932471803	
	T40 x 125	4932471804	
Tri-lobe šroubováky sada 1 (6 ks)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	
Tri-lobe šroubováky sada 2 (6 ks)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	
Tri-lobe šroubováky sada 3 (10 ks)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	
Tri-lobe šroubováky sada 4 (12 ks)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	
Tri-lobe šroubováky Torx sada 6 ks	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	
Tri-lobe šroubováky sada 2 ks	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	

VDE KLEŠTĚ

	Celková délka (mm)	Průměr stříhání velmi tvrdého drátu 2300N l mm² [Max. Ø mm]	Průměr stříhání tvrdého drátu 1800N l mm² [Max.Ø mm]	Průměr stříhání měkkého drátu 220N l mm² [Max. Ø mm]	Průměr stříhání kabelu Al a Cu [Max. Ø mm]	Průměr [mm]	Průměr trub-ky [Max.]	Hmotnost (g)	Obj. č.	
VDE kleště na kabely VDE 160 mm	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	
VDE dlouhé zakulacené kleště 205 mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	
VDE dlouhé zakulacené kleště 45° 205mm	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	
VDE boční štípací kleště 145 mm	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	
VDE boční štípací kleště 200 mm pro náročné použití	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	
VDE kombinované kleště 165 mm	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	
VDE odizolovací kleště 160 mm	160	-	-	-	0.75мм² - 6мм²	-	-	180	4932464573	
VDE kleště na vodní pumpy 240 mm	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	
VDE Sada kleští (3 ks): boční štípací kleště 160 mm, zakulacené kleště 205 mm, kombinované kleště 180 mm								660	4932464575	

Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz
Vyobrazené příslušenství je pouze ilustrativní. Pro další technické specifikace včetně údajů o hlučnosti a vibracích navštivte naši webovou stránku: www.milwaukeetool.cz

POZNÁMKY

POZNÁMKY

MILWAUKEE® ÚVOD		2 - 3

ŘADA MX FUEL™

MX FUEL™ ÚVOD		4 - 5
MXF C	MX FUEL™ NABÍJEČKA	13
MXF COS350	MX FUEL™ 350 MM ROZBRUŠOVACÍ PILA	6
MXF COSC	MX FUEL™ VOZÍK K ROZBRUŠOVACÍ PILE	6
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH AKUMULÁTOR	13
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 MM DIAMANTOVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX	7
MXF DHT	TRANSPORTNÍ VOZÍK NA MX FUEL™ DEMOLIČNÍ KLADIVO	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ STOJAN NA DIAMANTOVOU JÁDROVOU VRTAČKU	9
MXF LSDP	MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™	10, 162
MXF TL	MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA	12, 175
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH AKUMULÁTOR	13
SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MXF DCD150		9
SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MXF LSDP		11

ŘADA M18™

M18™ PŘEHLED		14 -15
M18 FUEL™ ÚVOD		16 - 17
AKUMULÁTOR REDLITHIUM™ ÚVOD		20 - 21
ONE-KEY™ ÚVOD		18 - 19
AKUMULÁTOR HIGH OUTPUT™ ÚVOD		22
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV	61
C18 PCG/310	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 310 ML NÁPLŇ	69
C18 PCG/400	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE 400 ML TUBA	69
C18 PCG/600	M18™ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 600 ML TUBA	69
C18 RAD	M18™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA	33
HD18 AG-115	M18™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	48
HD18 AG-125	M18™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	48
HD18 CS	M18™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	58
HD18 H	M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS	25
HD18 HX	M18™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™	25
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	72, 104
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS ODSAVAČ PRACHU	26
M18 AF	M18™ VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR	70
M18 BBL	M18™ AKUMULÁTOROVÝ FUKAR	70
M18 BDD	M18™ KOMPAKTNÍ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	31
M18 BH	M18™ KOMPAKTNÍ 2-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS	26
M18 BHG	M18™ KOMPAKTNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE	63
M18 BID	M18™ ¼" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	35
M18 BIW12	M18™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	42
M18 BIW38	M18™ ⅜" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	42
M18 BJS	M18™ PŘÍMOČARÁ PILA	62
M18 BLCS66	M18™ 66 MM BEZUHLÍKOVÁ OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	58
M18 BLDD2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	30
M18 BLID2	M18™ ¼" HEX BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	34
M18 BLPD2	M18™ BEZUHLÍKOVÁ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	30
M18 BMS12	M18™ ŘEZAČKA PLECHU	51
M18 BMS20	M18™ ŘEZAČKA PLECHU	52
M18 BMT	M18™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	53
M18 BOS125	M18™ 125 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA	62
M18 BP	M18™ HOBLOVKA	62
M18 BPD	M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	31
M18 BRAID	M18™ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	35
M18 BRAIW	M18™ ⅜" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	42
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	60
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	47
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	47
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	46
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	47
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	46
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	46
M18 CBLDD	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	31
M18 CBLID	M18™ ¼" HEX KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	35
M18 CBLPD	M18™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA	30
M18 CBS125	M18 FUEL™ HLUBOKOŘEZNÁ PÁSOVÁ PILA	49
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	58
M18 CDEX	M18 FUEL™ ODSÁVÁNÍ KE KLADIVU SDS-PLUS	26
M18 CH	M18 FUEL™ KLADIVO SDS-PLUS	25
M18 CHM	M18 FUEL™ 5KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	24
M18 CHPX	M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÉ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™	24
M18 CHX	M18 FUEL™ 4-REŽIMOVÉ KLADIVO SDS-PLUS SE SKLÍČIDLEM FIXTEC™	24
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVAČKA	66
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 GA ÚHLOVÁ HŘEBÍKOVAČKA	66
M18 CRAD2	PRAVOÚHLÁ VRTAČKA M18 FUEL™	32
M18 CV	M18™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ	68
M18 FAC	M18 FUEL™ KOMPRESOR	63
M18 FAP	M18 FUEL™ LEŠTIČKA	48
M18 FBJS	M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA	61
M18 FBPV	M18 FUEL™ VYSAVAČ NA ZÁDA	66
M18 FBS85	M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA	49
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ROZBRUŠOVACÍ PILA	27
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÍ PILA NA DŘEVO A PLAST	56
M18 FCSG66	M18 FUEL™ OKRUŽNÍ PILA 66 MM NA DŘEVO A PLAST	57
M18 FCSRH66	M18™ OKRUŽNÍ PILA SE ZADNÍ RUKOJETÍ	57
M18 FCVL	M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ VYSAVAČ	68
M18 FDD2	M18 FUEL™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	29
M18 FDG	M18 FUEL™ PŘÍMÁ BRUSKA	51
M18 FFN	M18 FUEL™ HŘEBÍKOVAČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY	64
M18 FFNS	M18 FUEL™ HŘEBÍKOVAČKA NA KOTEVNÍ HŘEBÍKY SE SAMOSTATNÝM NÁSTRELEM	64
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	39
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	39
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	23
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S POSUVNÝM SPÍNAČEM	45
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	45
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™150 MM VYSOCE VÝKONNÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM	44
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	44
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	60
M18 FID2	M18 FUEL™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK	34
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ ½" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	41
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ ½" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	41
M18 FJS	M18 FUEL™ PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ	61
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ 180 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	43
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 MM VELKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM	43
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 MM PILA NA KOV	50
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 MM KOTOUČOVÁ PILA NA KOV	50
M18 FMDP	M18 FUEL™ MAGNETICKÁ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM	51
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 MM POKOSOVÁ PILA	56
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 MM POKOSOVÁ PILA	55
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM POKOSOVÁ PILA	55
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	53
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	40
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	40
M18 FN18GS	M18 FUEL™ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVAČKA 18 GS	65
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ SPONKOVAČKA S ÚZKOU KORUNKOU	65
M18 FPD2	M18 FUEL™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	29
M18 FPM	M18 FUEL™ MÍCHADLO	27
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/ SUCHÉ VYSÁVÁNÍ	67
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGE™ ¼" HEX HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	34
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-RYCHLOSTNÍ PRAVOÚHLÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	32
M18 FSG	M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU	36

ŘADA M18™

M18 FSGC	M18 FUEL™ ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU SE ZÁSOBNÍKEM	36
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA	60
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™	59
M18 FTR	M18 FUEL™ HORNÍ FRÉZKA	52
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ STOLNÍ PILA	54
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY MAZACÍ PISTOLE	70
M18 JSR	M18™ STAVEBNÍ RÁDIO	72
M18 JSR DAB+	M18™ STAVEBNÍ RÁDIO DAB+	71
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ VRTACÍ ŠROUBOVÁK	28
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	36
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	38
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM A PRODLOUŽENÝM VŘETENEM	38
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S D RUKOJETÍ A POJISTNÝM KROUŽKEM	37
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¾" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	38
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ONE-KEY™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	39
M18 ONEFSZ	ŠAVLOVÁ PILA M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL®	59
M18 ONEID2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ¼" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK	33
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	40
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM	41
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	28
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ RÁDIO NABÍJEČKA	71
M18 RC	M18™ BLUETOOTH® RÁDIO/NABÍJEČKA	72
M18 SMS216	M18™ 216 MM POKOSOVÁ PILA	56
M18 VC2	M18™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ I SUCHÉ VYSÁVÁNÍ	67
TSS 1000	STOJAN PRO STOLNÍ PILU	54

M18™ SETY NÁŘADÍ

M18 BLPP2A2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ	75
M18 BLPP2B2	M18™ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ	75
M18 CBLPP2A	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ	75
M18 CBLPP2B	M18™ KOMPAKTNÍ BEZUHLÍKOVÝ SET NÁŘADÍ	75
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	73
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	73
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	74
M18 FPP5K	M18™ SET NÁŘADÍ	74
M18 FPP6C3	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	74
M18 FPP6H2	M18 FUEL™ SET NÁŘADÍ	74
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ	73
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SET NÁŘADÍ	73

ŘADA M12™

M12™ ÚVOD		76 - 77
M12 FUEL™ ÚVOD		78 - 79
C12 HZ	M12™ KOMPAKTNÍ PILKA HACKZALL™	97
C12 MT	M12™ KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	96
C12 PC	M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK NA MĚDĚNÉ TRUBKY	102
C12 PN	M12™ KOMPAKTNÍ DLAŇOVÉ KLADIVO	99
C12 PPC	M12™ KOMPAKTNÍ PEX NŮŽKY	102
C12 RAD	M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA	84
C12 RT	M12™ KOMPAKTNÍ ROTAČNÍ NÁŘADÍ	99
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	72, 104
M12 BD	M12™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK	85
M12 BDD	M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK	84
M12 BDDX	M12™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM	83
M12 BI	M12™ KOMPAKTNÍ KOMPRESOR	93
M12 BID	M12™ ¼" HEX KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	86
M12 BIW12	M12™ KOMPAKTNÍ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	88
M12 BIW38	M12™ KOMPAKTNÍ ⅜" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	88
M12 BPD	M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	83
M12 BPRT	M12™ KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA	98
M12 BPS	M12™ KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA	95
M12 BRAID	M12™ KOMPAKTNÍ PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	86
M12 BS	M12™ KOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA	94
M12 BSD	M12™ KOMPAKTNÍ JEDNORYCHLOSTNÍ ŠROUBOVÁK	85
M12 BST	M12™ KOMPAKTNÍ SPONKOVAČKA	99
M12 CC	M12™ KOMPAKTNÍ ŘEZÁK KABELŮ	103
M12 CCS44	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ OKRUŽNÍ PILA	97
M12 CD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ŠROUBOVÁK	84
M12 CH	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ SDS-PLUS KLADIVO	80
M12 CHZ	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PILKA NA KOV HACKZALL™	97
M12 FBS64	M12 FUEL™ 64 MM SUBKOMPAKTNÍ PÁSOVÁ PILA	94
M12 FCOT	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ OKRUŽNÍ PILA	93
M12 FDD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK	82
M12 FDDX	M12 FUEL™ VRTAČKA S VYMĚNITELNÝMI NÁSTAVCI	82
M12 FDGA	M12 FUEL™ ÚHLOVÁ VŘETENOVÁ BRUSKA	95
M12 FDGS	M12 FUEL™ PŘÍMÁ VŘETENOVÁ BRUSKA	95
M12 FID	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ¼" ŠESTIHRANNÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	85
M12 FIR12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ½" RAČNA	91
M12 FIR14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ¼" RAČNA	92
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ ¼" KOMPAKTNÍ RAČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU	91
M12 FIR38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ⅜" RAČNA	92
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ ⅜" KOMPAKTNÍ RAČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU	91
M12 FIW14	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ¼" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	88
M12 FIW38	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ⅜" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	87
M12 FIWF12	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK	87
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ	96
M12 FPD	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	81
M12 FPDX	M12 FUEL™ KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA S RYCHLOVÝMĚNNÝM SKLÍČIDLEM	83
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ ¼" HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	86
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ ½" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	89
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ ⅜" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM	89
M12 FVCL	M12 FUEL™ VYSAVAČ PRO MOKRÉ/SUCHÉ VYSÁVÁNÍ	100
M12 GG	M12™ KOMPAKTNÍ MAZACÍ PISTOLE	101
M12 H	M12™ KOMPAKTNÍ KLADIVO SDS-PLUS	80
M12 HV	M12™ KOMPAKTNÍ RUČNÍ VYSAVAČ	100
M12 IR	M12™ KOMPAKTNÍ RÁČNOVÝ UTAHOVÁK	92
M12 JS	M12™ KOMPAKTNÍ PŘÍMOČARÁ PILA	98
M12 JSSP	M12™ BLUETOOTH® REPRODUKTOR	104
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ ½" DIGITÁLNÍ RAČNA	90
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ ⅜" DIGITÁLNÍ RAČNA	90
M12 PCG/310	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 310 ML TUBA	102
M12 PCG/400	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 400 ML TUBA	101
M12 PCG/600	M12™ KOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE – 600 ML TUBA	101
M12 RCDAB+	M12™ RÁDIO/NABÍJEČKA DAB+	103
M12 SI	M12™ KOMPAKTNÍ PÁJEČKA	93
M12 UDEL	M12™ UNIVERZÁLNÍ ODSÁVAČ - TŘÍDA L	81

M12™ SETY NÁŘADÍ

M12 FPP2A	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ	105
M12 FPP2B	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ	105
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ SET NÁŘADÍ	105
M12 BPP2B	M12™ SET NÁŘADÍ	105

ŘADA LASERŮ

L4 CLL	AKUMULÁTOROVÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVÝ LASER SE ZELENÝM SVĚTLEM S USB	108
L4 CLLP	AKUMULÁTOROVÝ KOMBINOVANÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER USB	108
PŘÍSLUŠENSTVÍ K LASERŮM		109
LDM 100	100 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	110
LDM 30	30 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	111
LDM 45	45 M LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI	111
LDM 50	50 M LASEROVÝ DÁLKOMĚR	111
M12 3PL	LASER M12™ SE ZELENÝM PAPRSKEM SE 3 ROVINAMI OTOČNÝ V ROZSAHU 360°	107
M12 CLLP	M12™ ZELENÝ KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ LINIOVO-BODOVÝ LASER	107

VYHŘÍVANÉ OBLEČENÍ

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ		118
VYBAVENÍ		123
VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ		120
L4 HBLB	WORKSKIN™ZÁKLADNÍ VYHŘÍVANÁ VRSTVA DOBÍJENÁ PŘES USB	116
M12 HBWP	M12™ VYHŘÍVANÉ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÉ VESTY	113
M12 HBWP LADIES	M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ VESTA	114
M12 HH BL3	M12™ ČERNÁ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ	116

REJSTŘÍK

VYHŘÍVANÉ OBLEČENÍ

M12 HH GREY3	M12™ ŠEDÁ VYHŘÍVANÁ MIKINA S KAPUCÍ	115
M12 HJ BL4	M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA	115
M12 HJ CAMO5	M12™ PREMIUM MASKÁČOVÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA	114
M12 HJ GREY4	M12™ PREMIUM VYHŘÍVANÁ BUNDA	114
M12 HJ LADIES2	M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ BUNDA	115
M12 HJP	M12™ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA	113
M12 HJP LADIES	M12™ DÁMSKÁ VYHŘÍVANÁ HYBRIDNÍ PROŠÍVANÁ BUNDA	113
NGFM	NÁKRČNÍK A ROUŠKA	116
PACKOUT™ MODULÁRNÍ ÚLOŽNÝ SYSTÉM		124 - 129
PRACOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE		121
VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM		120
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE PREMIUM BRÝLE S TĚSNĚNÍM		121
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE		121
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM		122
ZÁVĚSY NÁŘADÍ		122
RUKAVICE		119

ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ PROŘEZÁVACÍ PILA	132
M18 BLLT	M18™ BEZUHLÍKOVÁ STRUNOVÁ SEKAČKA	133
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™ ZÁKLADNÍ JEDNOTKA S POPRUHY	135
M18 CHT	M18 FUEL™ PLOTOSTŘÍH	133
M18 FBL	M18 FUEL™ FUKAR	133
M18 FCHS	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 40 CM	132
M18 FCHSC	M18 FUEL™ ŘETĚZOVÁ PILA S LIŠTOU 30 CM	132
M18 FOPH	M18 FUEL™ POHONNÁ JEDNOTKA PRO ZÁHRADNÍ NÁŘADÍ QUIK-LOK™	134
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ SET POHONNÉ HLAVY A NÁSTAVCE STRUNOVÁ SEKAČKA	134

ELEKTRIÁŘ

2200-40	DETEKTOR NAPĚTÍ	149
2205-40	MULTIMETR PRO ELEKTRIKÁŘE	147
2212-20	AUTOMATICKÝ MĚŘIČ NAPĚTÍ/KONTINUITY	148
2216-40	LEHKÝ KOMERČNÍ MULTIMETR	148
2217-40	DIGITÁLNÍ MULTIMETR	148
2235-40	KLEŠŤOVÝ MULTIMETR	149
2267-40	10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™	149, 159
KRIMPOVACÍ ČELISTI		144 - 145
M18 FUEL™ VÁLCE PRO AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO		143
M18 ONEHCC ČELISTI A NOŽE DO HYDRAULICKÝCH NŮŽEK		140
M18 HUP700 PŘÍSLUŠENSTVÍ K HYDRAULICKÉ PUMPĚ		142
M18 HKP DĚROVAČKA PŘÍSLUŠENSTVÍ		141
M18 FPFT	M18 FUEL™ AKUMULÁTOROVÉ PROTAHOVACÍ PERO	143
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ ŘEZAČ KABELŮ	139
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY	139
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ - HYDRAULICKÉ NŮŽKY NA ZEMNÍ KABELY	138
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY 53KN	146
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ NA KABELY - 109 KN	146
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ UNIVERZÁLNÍ KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ	147
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ DĚROVAČ	141
M18 HUP700	M18™ HYDRAULICKÁ PUMPA	142
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLEŠTĚ NA KABELY 35 MM	140

INSTALATÉR

2267-40	10 : 1 INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR TEMP-GUN™	149, 159
C12 PXP	M12™ UPONOR® AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	156
ROZPĚRNÉ HLAVY		157
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ AKUMULÁTOROVÝ Q & E EXPANDÉR	156
M12 HPT	M12™ FORCE LOGIC™ KOMPAKTNÍ HYDRAULICKÝ LIS	154
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ BEZUHLÍKOVÝ HYDRAULICKÝ LIS	153
M18 BLTRC	M18™ BEZUHLÍKOVÉ KLEŠTĚ NA ZÁVITOVÉ TYČE	159
M18 BTP	M18™ PŘEČERPÁVACÍ PUMPA	159
M18 FPT2	ŘEZAČ TRUBKOVÝCH ZÁVITŮ 2˝ M18 FUEL™ S TECHNOLOGIÍ ONE-KEY™	158
M18 FUEL™ ADAPTÉRY KE KLEŠTÍM NA ZÁVITOVÉ TYČE		158
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ RUČNÍ LIS S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM SE SYSTÉMEM ONE-KEY™	152
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÝ EXPANDÉR UPONOR™	156
ČELISTI PRO LISOVACÍ KLEŠTĚ		155

ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A INSPEKCE

SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOMATICKÝ POSUV		163
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČISTIČŮM ODPADŮ		166 - 167
M12 BDC6	M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 6 MM	165
M12 BDC8	M12™ KOMPAKTNÍ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM	165
M12 IC	M12™ KOMPAKTNÍ INSPEKČNÍ KAMERA M-SPECTOR™ 360°	171
M18 FCSSM	M18 FUEL™ KOMPAKTNÍ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ	170
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 10 MM	164
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ČISTIČ POTRUBÍ SE SPIRÁLOU O PRŮMĚRU 8 MM	165
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 10 MM	164
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 13 MM	164
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ VOLNĚ STOJÍCÍ ČISTIČ POTRUBÍ 16 MM	163
M18 FSSM	M18 FUEL™ SEKČNÍ ČISTIČKA POTRUBÍ	170
MXF LSDP	MX FUEL™ VELKÁ BUBNOVÁ ČISTIČKA POTRUBÍ S POWERTREDZ™	10, 162
PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM ČISTIČŮM		168 - 169

TRUEVIEW™ OSVĚTLENÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

FL-LED	ALKALICKÉ PRACOVNÍ SVĚTLO	183
HL2-LED	TENKÁ ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA	185
HL-SF	ALKALICKÁ ČELOVÁ LAMPA S BODOVÝM I ŠIROKÝM SVĚTELNÝM PAPRSKEM	186
HOBL 7000	VYSOCE VÝKONNÉ ŠIROKOÚHLÉ SVÍTIDLO	175
IPL-LED	ALKALICKÁ TUŽKOVÁ SVÍTILNA	185
ISHL	ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA	187
L4 FFL	SKLOPNÝ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM	183
L4 FL	KAPESNÍ REFLEKTOR S USB NABÍJENÍM	183
L4 FMLED	PŘIPEVŇOVACÍ KOVOVÁ LED SVÍTILNA S USB NABÍJENÍM	184
L4 HL	ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJENÍM	186
L4 HLRP	USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU	187
L4 HL-VIS	ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM	186
L4 PWL	USB NABÍJECÍ OTOČNÉ PRACOVNÍ SVĚTLO	184
L4 ™LED	SVÍTILNA TWIST FOCUS 1100L S USB NABÍJENÍM	184
M12 AL	M12™ LED PROSTOROVÁ SVÍTILNA	178
M12 LL	M12™ LED LUCERNOVÉ SVĚTLO	181
M12 MLED	M12™ LED VYSOCE VÝKONNÁ KAPESNÍ SVÍTILNA	182
M12 PAL	M12™ OTOČNÁ PROSTOROVÁ SVÍTILNA	179
M12 SAL	M12™ STOJANOVÁ SVÍTILNA	177
M12 SL	M12™ LED TYČOVÁ SVÍTILNA	180
M12 SLED	M12™ LED REFLEKTOR	180
M12 TLED	M12™ LED SVÍTILNA	182
M12 UHL	M12™ LED VĚTLO POD KAPOTU	181
M18 AL	M18™ LED PLOŠNÉ SVĚTLO	178
M18 HOAL	M18™ SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM	178
M18 HOSALC	M18™ VYSOCE VÝKONNÁ STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU	176
M18 IL	M18™ LED KONTROLNÍ SVĚTLO	180
M18 LL	M18™ LED LUCERNOVÁ SVÍTILNA	181
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA	176
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ LAMPA S NABÍJEČKOU	174
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÍ PRACOVNÍ SVĚTLO	174
M18 PAL	M18™ OTOČNÉ PROSTOROVÉ SVÍTIDLO	179
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ NABÍJEČKA SVÍTILNY	177
M18 SAL	M18™ LED STOJANOVÁ SVÍTILNA	177
M18 SLED	M18™ LED HLEDACÍ SVĚTLO	179
M18 TAL	M18™ SVÍTILNA PRO ŘEMESLNÍKY	174
M18 TLED	M18™ LED SVÍTILNA	182
ML-LED	ALKALICKÁ SVÍTILNA	185
MXF TL	MX FUEL™ STOŽÁROVÁ SVÍTILNA	12, 175

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

AKUMULÁTORY		188
NABÍJEČKY		189
AKČNÍ SETY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK		190
SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK		191

STAVBA

AGV 12 DEG	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU (28 MM DOC)	209

STAVBA

AGV 12 DEG	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	209
AGV 15 DEC	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	208
AGV 15 DEG	1550 W ÚHLOVÁ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM PRACHU	208
B2E 16 RLD	900 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA	213
BRT	TRANSPORTNÍ VOZÍK NA KLADIVO	195
DCM 2-250 C	POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ	205
DCM 2-350 C	POHONNÁ JEDNOTKA PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ	204
DD 2-160 XE	2-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	203
DD 3-152	3-RYCHLOSTNÍ DIAMANTOVÁ VRTAČKA	204
DE 13 RP	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	214
DR 152 T	STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO DD 3-152	204
DR 250 TV	STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-250C	205
DR 350 T	STOJAN NA DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ PRO SYSTÉM DCM 2-350 C	205
DWSE 4000 Q	ŠROUBOVÁK DO SÁDROKARTONU (SUCHÁ ZEĎ)	215
HD2E 13 R	705 W DVOURYCHLOSTNÍ VRTAČKA	213
HDE 13 RQD	825 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	214
HDE 13 RQX	950 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA	213
IPWE 400 R	1/2˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	215
IPWE 520 R	3/4˝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK	215
K 1000 S	10 KG BOURACÍ KLADIVO	196
K 1528 H	16 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX	196
K 1530 H	16 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 30 MM HEX	195
K 2000 H	20KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX	195
K 2628 H	25 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO 28 MM HEX	194
K 500 S	5 KG SEKACÍ KLADIVO	199
K 500 ST	5 KG SDS-MAX SEKACÍ KLADIVO	199
K 540 S	5 KG SDS-MAX KOMBI KLADIVO	198
K 545 S	5 KG SDS-MAX VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO	198
K 750 S	7 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	198
K 850	8 KG SDS-MAX VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	197
K 900	10 KG BOURACÍ KLADIVO	197
K 950	10 KG VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVO	196
PCE 3/K	3 KG SDS-PLUS SEKACÍ KLADIVO	199
PD2E 22 R	850 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	211
PD2E 24 R	1020 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	210
PD2E 24 RS	1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	211
PD-705	705 W PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	212
PDE 13 RX	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	212
PDE 16 RP	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	212
PFH 26	26 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO	202
PFH 26 T	26 MM SDS-PLUS DVOUREŽIMOVÉ KLADIVO	202
PH 26 T	KLADIVO SDS-PLUS 26 MM, 3 REŽIMY	201
PH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO, 3 REŽIMY	201
PH 30	30 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO, 3 REŽIMY	200
PLH 20	20 MM SDS-PLUS VRTACÍ KLADIVO TVARU L	202
PLH 28	28 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L	200
PLH 32	32 MM SDS-PLUS KOMBINOVANÉ KLADIVO TVARU L	200
SB 2-35 D	1010 W DVOURYCHLOSTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA	210
SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VRTÁKY PRO MOKRÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ		206 - 207
FIXTEC - ŘEŠENÍ S ODSÁVÁNÍM PRACHU		207
FIXTEC - ŘEŠENÍ BEZ ODSÁVÁNÍ PRACHU		207
SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SUCHÉ DIAMANTOVÉ VRTÁNÍ S ODSÁVÁNÍM PRACHU - VODICÍ TYČE DLOUHÉ		207
TKSE 2500 Q	ELEKTRICKÝ ŠROUBOVÁK PRO SAMOŘEZNÉ ŠROUBY	214
WCE 30	1500 W 125 MM (30 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	210
WCS 45	1900 W 150 MM (45 MM DOC) – DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA NA ZDIVO	209

OBRÁBĚNÍ KOVU

AG 10 EK	1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA	225
AG 13 XSPD	ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W	224
AG 22	2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA	221
AG 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	220
AG 800 E	800 W ÚHLOVÁ BRUSKA	226
AG 800 EK	800 W ÚHLOVÁ BRUSKA	226
AG 9	850 W ÚHLOVÁ BRUSKA	225
AGS 15-125 C	1500 W BRUSKA	226
AGV 10 EK	1000 W ÚHLOVÁ BRUSKA	225
AGV 12	1200 W ÚHLOVÁ BRUSKA	224
AGV 13	1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA	223
AGV 13 XSPDE	ÚHLOVÁ BRUSKA 1250 W	224
AGV 13 XSPDEB	1250 W ÚHLOVÁ BRUSKA S AVS SYSTÉMEM A PÁDLOVÝM SPÍNAČEM	223
AGV 15	1550 W 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S AVS	222
AGV 17	1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA	222
AGV 17 INOX	1750 W ÚHLOVÁ BRUSKA SE SNÍŽENÝMI OTÁČKAMI A AVS	221
AGV 21 GEX	2100 W ÚHLOVÁ BRUSKA	221
AGV 22	2200 W ÚHLOVÁ BRUSKA	220
AGV 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	220
AGV 26	2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA	218
AGVK 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA S BEZPEČNOSTNÍ SPOJKOU A AVS	219
AGVKB 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA S BRZDOU, BEZPEČNOSTNÍ SPOJKOU A AVS	219
AGVM 24	2400 W ÚHLOVÁ BRUSKA	218
AGVM 26	2600 W ÚHLOVÁ BRUSKA	218
AP 12 E	1200 W LEŠTIČKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK	227
AP 14-2 200 E	1450 W LEŠTIČKA	227
AS 12 E	1200 W BRUSKA S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK	227
BS 125	PÁSOVÁ PILA S HLUBOKÝM ŘEZEM	229
CHS 355	2300W ROZBRUŠOVACÍ PILA NA KOV	230
DE 10 RX	630 W JEDNORYCHLOSTNÍ VRTAČKA (VYSOKORYCHLOSTNÍ)	230
DG 30 E	VÝKONNÁ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	228
DG 7 E	NÍZKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA	229
DGL 30 E	VELMI VÝKONNÁ PŘÍMÁ BRUSKA S REGULACÍ OTÁČEK	228
DGL 34	VYSOKORYCHLOSTNÍ UNIVERZÁLNÍ PŘÍMÁ BRUSKA	228
MCS 66	OKRUŽNÍ PILA PRO SUCHÉ ŘEZÁNÍ KOVU	228
MDE 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S ELEKTROMAGNETEM	231
MDE 42	MAGNETICKÁ VRTAČKA	230
MDP 41	MAGNETICKÝ VRTAČKA S PERMANENTNÍM MAGNETEM	231

OPRACOVÁNÍ DŘEVA

AS 2-250 ELCP	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (25 LITRŮ)	241
AS 30 LAC	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY L (30 LITRŮ)	241
AS 30 MAC	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (30 LITRŮ)	241
AS 42 MAC	VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M (42 LITRŮ)	240
BS 100 LE	4˝ (100 MM) PÁSOVÁ BRUSKA	238
CS 60	184 MM OKRUŽNÍ PILA (61 MM DOC)	238
CS 85 CBE	235 MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)	237
CS 85 SB	235MM OKRUŽNÍ PILA (85 MM DOC)	236
FSPE 110 X	HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA	235
JS 120 X	HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA S HORNÍM DRŽENÍM	236
JSPE 135	HEAVY DUTY PŘÍMOČARÁ PILA - ŽEHLIČKA	236
MS 216	8 1/2˝ 216 MM POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA	242
MS 304 DB	12˝ (305 MM) POSUVNÁ POKOSOVÁ PILA S DUÁLNÍM ZKOSENÍM	242
MSL 1000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2 M	243
MSL 2000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 2,5 M	243
MSL 3000	STOJAN NA POKOSOVOU PILU - ROZŠÍŘITELNOST AŽ DO 3 M	243
ROS 125 E	5˝ (125 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA	238
ROS 150 E-2	6˝ (150 MM) EXCENTRICKÁ BRUSKA	239
SCS 65 Q	190 MM OKRUŽNÍ PILA (65 MM DOC)	237
SPS 140	1/4˝ VIBRAČNÍ BRUSKA	239
SSD 1100 X	1100 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL™	235
SSPE 1300 RX	1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL™	234
SSPE 1300 SX	1300 W ŠAVLOVÁ PILA SAWZALL™	235
SSPE 1500 X	1500 W ŠAVLOVÁ PILA SUPER SAWZALL™	234

RUČNÍ NÁŘADÍ

DIGITÁLNÍ VODOVÁHY		246
INKZALL™ ZNAČKOVAČE A POPISOVAČE		250
NOŽE A OŘEZÁVAČE		251
VODOVÁHY REDSTICK		247 - 248
SADY KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ MAX BITE™		253
MAX BITE™ SADY KOMBINOVANÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ		253
MĚŘÍCÍ PÁSMA		249
SADY RÁČNY A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ		252
TRI-LOBE ŠROUBOVÁKY		256
VDE KLEŠTĚ		257
ŠROUBOVÁKY VDE		255
VDE SLIM ŠROUBOVÁKY		254
REJSTŘÍK		260 - 263

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel.: +20 2 288 84699
E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

Distribuce:

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TTI je podmíněno licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Všechna data vč. servisních a záručních podmínek, stejně tak, jako sortiment výrobků se mohou změnit bez předchozího upozornění. Fotografie nejsou závazné. Bez odpovědnosti za chyby tisku nebo jiné. Obj. číslo: 4939 7138 93 - Copyright 2021 - Milwaukee Electric Tools