



FESTOOL

Souhrnný katalog **2019**

Nářadí pro nejnáročnější

Veškeré naše novinky
najdete na str. 2 a 3



Milí zákazníci firmy Festool,

co nás rok co rok podněcuje k tomu, abychom neúnavně dále vyvíjeli naše výrobky? Totéž, co vás: vašeň pro řemeslo.

S touto vášní jsme i letos zdokonalili osvědčené a vyvinuli něco nového. Díky důmyslným detailům jsou naše výrobky ještě inteligentnější – tak lze například naše nové mobilní vysavače CT MINI a CT MIDI díky akumulátorům s Bluetooth® automaticky zapínat a vypínat na akumulátorovém nářadí. A s naší novou akumulátorovou pilou na izolační materiály budete řezat izolační materiály bez kabelu, snadno a rychle.

Také s novým katalogem bychom vám chtěli dát do ruky inteligentní nástroj. Budete s ním mít všechny naše výrobky, příslušenství a servisní služby vždy po ruce.

Přeji vám hodně zábavy

Vaše Barbara Austel
jednatelka a vnučka zakladatele Gottlieba Stolla



01	Systém Festool 18 V	10
	Nářadí, akumulátory, nabíječky	
02	Řezání	30
	Přímočaré pily, ponorné a ruční okružní pily, kapovací pily, polostacionární pily	
03	Opracování povrchů	88
	Elektrické a akumulátorové brusky, pneumatické brusky, leštičky, kartáčovací brusky, brusivo	
04	Odsávání	174
	Mobilní vysavače, mobilní vysavače AUTOCLEAN, speciální a bezpečnostní vysavače	
05	Vrtání a šroubování	214
	Akumulátorový vrtací šroubovák, akumulátorové vrtací kladivo, akumulátorový kombinovaný šroubovák, vrtačky, akumulátorový sádkartonářský šroubovák	
06	Frézování	242
	Horní frézky, stolní frézky, hranové frézky, frézky na deskové materiály	
07	Spojování – spojovací systém DOMINO	300
	Frézky na kolíkové otvory	
08	Hoblování	316
	Elektrické hoblíky	
09	Olepování hran	324
	Olepovačka hran, polostacionární olepovačka hran	
10	Míchání	336
	Míchadla, míchadla DUO	
11	Příprava podkladu	350
	Sanační frézky, diamantové brusky, diamantové dělicí systémy, vibrační škrabka na koberce	
12	Osvětlení	372
	Pracovní svítlny, stavební světlo, kontrolní svítlna	
13	Organizace pracoviště	382
	SYSTAINER, balicí systémy, systémy pro udržení pořádku a přepravní systémy, (polo)stacionární zařízení, rádia	
14	Obchod pro fanoušky	422
15	Rejstřík	424

Novinky Festool 2019.



Inteligentní do nejmenšího detailu.

Malá hmotnost, kompaktní rozměry a spousta inovativních detailů – nové kompaktní vysavače CTM MIDI I a MIDI Přesvědčí na celé čáře. S intuitivním dotykovým ovládáním, hladkou sací hadicí a rovnou odkládací plochou pro nářadí a pracovní materiál. S manuálním čištěním a výměnou hlavního filtru zvenku pro vytrvalou práci šetrnou ke zdraví. S integrovanou technologií **Bluetooth®** – automaticky spustí mobilní vysavač přes akumulátor s Bluetooth® nebo pomocí dálkového ovládání.

>> Strana 184



Bez zbytečného přecházení díky dálkovému ovládání.

Od nynějška dodává Festool velké množství 18V nářadí s odsáváním s akumulátory s Bluetooth®, které komunikují pomocí rádiového spojení s modulem Bluetooth® ve vysavači. Mobilní vysavač se tak automaticky spustí při zapnutí akumulátorového nářadí. Tím se ušetří čas, zrychlí se práce a uplatní se všechny výhody bezprašného systému Festool.

>> Strana 14



Talent s patentem.

Akumulátorová pila na izolační materiály ISC 240 představuje revoluční řešení při řezání izolačních materiálů. Ať na střeše, na lešení, nebo na zemi, ať se jedná o izolační materiály s minerálními vlákny, s přírodními vlákny, nebo polyuretanové izolační desky. Šetříte zcela pohodlně energii, čas a dodělávky již při řezání izolačních materiálů.

>> Strana 57



Perfektní spojení. Nyní ještě mnohostrannější.

Nové korpusové a nábytkové svorníky pro frézku na kolíkové otvory DOMINO DF 500 umožňují stabilní, a přesto znovu rozložitelné nábytkové konstrukce. Důmyslné usnadnění práce při výrobě a dále při montáži a demontáži v dílně a u zákazníka.

>> Strana 312

Promění staveniště ve vaši dílnu.

Mobilní dílna poskytuje to, co slibuje název: optimální pracovní podmínky na každé stavbě. Její inteligentní konstrukce zaručuje snadnou přepravu, montáž a demontáž. Pouze několika pohyby se z rafinovaně kompaktní jednotky stane stabilní pracoviště, na kterém se veškeré nářadí nachází na svém místě a po ruce. Jako ve vlastní dílně.

>> Strana 398



Posila pro mobilní vysavač.

Pro předřazený odlučovač CT je velké množství prachu maličkost. Umožňuje filtrování a zachycování až 95 % minerálního prachu a velkých třísek. Tím se zmenšuje zatížení hlavního filtru a sací síla zůstává vysoká. Díky inteligentnímu použití cyklonové technologie.

>> Strana 194



**Festool
SERVICE**

Služba bez kompromisů.

Přímý, praktický a rozsáhlý servis pro vás a vaše nářadí. Kromě excelentního nářadí vám nabízíme také služby vynikající kvality. Uděláme vše pro vaši spokojenost a důvěru ve firmu Festool. Protože jsme spokojení pouze tehdy, když jste spokojení i vy.

* Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zakoupené od 6. 3. 2013 a zaregistrované do 30 dnů od zakoupení.
Platí servisní podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/sluzby



Náš servis. Váš úspěch.



Záruka all-inclusive
Vaše plus z hlediska výkonu.

Po zaregistrování budete mít své nové nářadí první tři roky kompletně zabezpečené.*



MyFestool
Informace jedním kliknutím.

Váš osobní zákaznický účet s individuálními informacemi a přímým kontaktem na firmu Festool.



Kompletní oprava
Vaše nářadí opravené firmou Festool.

Vaše nářadí svědomitě, rychle a s velkým know-how opraví naši odborníci.



Haló, tady Hotline!
Váš kontakt pro všechny otázky.

Ať se jedná o poradenství, podporu, nebo opravu – vždy o vás rádi uslyšíme.



Záruka all-inclusive

Vaše plus z hlediska výkonu.

Profitujte z rozsáhlých servisních služeb, které jsou součástí naší záruky all-inclusive. Po zaregistrování budete mít své nové nářadí Festool první tři roky kompletně zabezpečené a můžete se soustředit na to, co je podstatné: na svou práci.*

Rychlá registrace. Dlouhodobý profit.

Do 30 dnů od nákupu se zaregistrujte on-line a zajistěte si všechny služby: www.festool.cz/register

Kompletní bezplatná oprava.

Rychle, důkladně a první tři roky zcela bezplatně. Náš opravárenský servis je extra třída. Dokonce i typické díly podléhající opotřebení, jako uhlíkové kartáčky, kuličková ložiska nebo těsnicí kroužky, vyměním bezplatně. To znamená stoprocentní opravu s nulovými náklady.**

Náhrada při krádeži.

Vaše nářadí se ztratilo. Ukradli vám ho. To je sice nepříjemné, ale není to důvod, aby vás to vyvedlo z míry. Protože za malou spoluúčasť vám po dobu prvních třech let obratem dodáme zcela nové nářadí. Koneckonců je třeba, abyste se mohli opět co nejdříve pustit do práce s osvědčeným nářadím Festool.

Záruka originálních dílů.

Nářadí Festool je vyrobené pro dlouhou životnost. Přesto může být někdy nutná výměna některého dílu. Proto vám zaručujeme dostupnost všech náhradních dílů po dobu minimálně deseti let. A pokud by tomu tak výjimečně nebylo, dostanete jako náhradu zdarma nové nářadí.

Vrácení peněz.

Nejste s nově zakoupeným nářadím Festool dostatečně spokojeni? Do 15 dnů od nákupu a zaregistrování máte automaticky možnost nářadí vrátit. Chceme, abyste byli o naší kvalitě 100% přesvědčení. Ani o trochu méně. V opačném případě vám vrátíme 100% kupní cenu. Protože nám velice záleží na vašem mínění a především na vaší spokojenosti.

* Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zakoupené od 6. 3. 2013 a zaregistrované do 30 dnů od zakoupení. Platí servisní podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/sluzby

** „Kompletní bezplatná oprava“ neplatí pro poškození spotřebního materiálu a příslušenství, při nesprávném používání, pro škody při používání jiného než originálního příslušenství či náhradních dílů a dále v případě samostatně rozebraného nářadí nebo používání s trvale silným opotřebením.

MyFestool

Informace jedním kliknutím.

S osobním zákaznickým účtem budete mít neustále k dispozici individuální informace a přímý kontakt na firmu Festool. Na MyFestool najdete pohromadě důležité informace, jako přehledy nářadí a záruky, objednávky oprav a mnohé další. Vše pro to, abyste měli neustále k dispozici maximum servisních služeb.

- › Osobní on-line oblast s individuálními informacemi
- › Přímý kontakt na Festool
- › Přehled zaregistrovaného nářadí, záručních lhůt a objednávek oprav



Kompletní oprava

Vaše nářadí opravené firmou Festool.



Nářadí máte po generální opravě obratem zpátky v ruce jako nové a s šesti měsíční zárukou. Nejenže ho opravíme, nýbrž provedeme i údržbu, kontrolu a seřízení. O vaše nářadí se svědomitě a rychle postarají profesionálové z našeho opravárenského servisu s rozsáhlým know-how. V rámci naší záruky all inclusive dokonce po dobu prvních třech let zdarma.*

- › Jednoduché zadávání on-line
- › Bezplatný dopravní servis
- › Zkušení servisní technici Festool
- › Originální náhradní díly
- › Kompletní kontrola s bezplatnou zkouškou elektrické bezpečnosti

Haló, tady Hotline!

Váš kontakt pro všechny otázky.

Přímé spojení s firmou Festool představuje vždy nejlepší způsob, jak můžete rychle a jednoduše získat odpovědi na své otázky. Ať se jedná o poradenství, podporu, nebo opravu – vždy o vás rádi uslyšíme.

Telefon: 481 645 167
E-mail: festool.info@festool.com

* Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zakoupené od 6.3.2013 a zaregistrované do 30 dnů od zakoupení. Platí servisní podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/sluzby. „Kompletní bezplatná oprava“ neplatí pro poškození spotřebního materiálu a příslušenství, při nesprávném používání, pro škody při používání jiného než originálního příslušenství či náhradních dílů a dále v případě samostatně rozebraného nářadí nebo používání s trvale silným opotřebením.





01 Systém 18 V

Akumulátorové přímočaré pily CARVEX – PSC 420, PSBC 420	18
Akumulátorová ponorná pila – TSC 55	19
Akumulátorová okružní pila – HKC 55	20
Akumulátorová pila na izolační materiály – ISC 240	21
Akušroubovák – C 18	22
Akušroubovák – T 18+3	23
Akumulátorové vrtací kladivo – BHC 18	24
Akumulátorové vrtací šroubováky QUADRIVE – DRC 18/4	25
Akumulátorové kombinované šroubováky QUADRIVE – PDC 18/4	25
Akumulátorové sádkartonářské šroubováky DURADRIVE – DWC 18	26
Akumulátorová svítilna – SYSLITE UNI	27
Pracovní svítilna – SYSLITE KAL II	28
Rádio na stavbu SYSROCK – BR 10, BR 10 DAB+	29

Větší síla. Větší výdrž. Více možností. 18V systém Festool.

Systém 18 V Festool vám toho nabízí víc: trvale větší sílu s akumulátorem 6,2 Ah pro až o 20 % delší dobu chodu nářadí. Větší rychlost zaručuje rychlonabíječka AIRSTREAM SCA 8 s integrovaným chlazením. Větší výdrž díky akumulátorovým článkům odolným vůči vysokému proudu. Více možností s PowerSelect pro individuální sestavení akumulátorového systému. Větší efektivitu a pracovní komfort díky akumulátorům Bluetooth® pro automatické spuštění vysavače a kompletně promyšlenému nářadí. A samozřejmě více doplňujících služeb se zárukou all-inclusive.

**Akumulátorový sádrokartonářský šroubovák
DURADRIVE DWC 18**
viz strana 26



**Akumulátorová přímočará pila
PSBC 420**
viz strana 18

**Akumulátorový
kombinovaný šroubovák
QUADRIVE PDC 18/4**
viz strana 25

**Akumulátorová
ruční okružní pila
HKC 55**
viz strana 20

**Akumulátorová
pila na izolační materiály
ISC 240**
viz strana 21

**Akumulátorová svítidla
SYSLITE UNI**
viz strana 27

**Akumulátorový vrtací šroubovák
QUADRIVE DRC 18/4**
viz strana 25



Jedinečné: celková oprava zdarma – i pro akumulátory.

Rychle, důkladně a v prvních třech letech zcela zdarma. Náš servis extra třídy. V rámci záruky all-inclusive vyměňujeme sami zdarma typické díly podléhající rychlému opotřebenosti jako uhlíkové kartáčky, kuličková ložiska nebo těsnicí kroužky. To představuje sto procent oprav při nulových nákladech. A to nejlepší: tento slib platí i pro akumulátory a nabíječky.*

**Pracovní svítidla
SYSLITE KAL II**
viz strana 28

**Rádía na stavbu SYSROCK
BR 10 a BR 10 DAB+**
viz strana 29



**Akumulátorová ponorná pila
TSC 55**
viz strana 19

**Akumulátorový vrtací šroubovák
T18+3**
viz strana 23



**Akumulátorové vrtací kladivo
BHC 18**
viz strana 24

**Akumulátorový
vrtací šroubovák
C 18**
viz strana 22



**Akumulátorová přímočará pila
PSC 420**
viz strana 18



**Akumulátory a nabíječky:
systémové příslušenství**
viz strana 14

Záruka all-inclusive platí pro veškeré nářadí Festool zakoupené od 6. 3. 2013 a zaregistrované do 30 dnů od zakoupení. Platí servisní podmínky Festool, do kterých lze nahlédnout na www.festool.cz/sluzby

* „Kompletní bezplatná oprava“ neplatí pro poškození spotřebního materiálu a příslušenství, při nesprávném používání, pro škody při používání jiného než originálního příslušenství či náhradních dílů a dále v případě samostatně rozebraného nářadí nebo používání s trvale silným opotřebením.

Síla pro všechny případy.

Přehled akumulátorů – se systémem Bluetooth® a bez něj.



	Kompaktní akumulátor 3,1 Ah		Akumulátor AIRSTREAM 5,2 Ah	
AIRSTREAM				●
Varianta Bluetooth®		●		●
K dostání u PowerSelect	●		●	
K dostání v předem konfigurovaných variantách	●		●	
Vhodné nabíječky	TCL 3 TCL 6 SCA 8		TCL 3 TCL 6 SCA 8 (s AIRSTREAM)	
Užitek	<ul style="list-style-type: none"> › Velmi lehký a díky tomu ideální pro vrtání a šroubování › Specialista na ergonomickou práci 		<ul style="list-style-type: none"> › Univerzální nářadí pro všechny druhy použití › Rychlé nabíjení díky technologii AIRSTREAM 	
	<ul style="list-style-type: none"> › Pohodlné automatické spuštění vysavačů i u 18V nářadí 		<ul style="list-style-type: none"> › Pohodlné automatické spuštění vysavačů i u 18V nářadí 	
Hmotnost	0,40 kg		0,70 kg	
Obj. číslo	201789	203799	200181	202479
Cena v Kč*	1.854,00 2.243,34	2.369,00 2.866,49	2.524,00 3.054,04	3.039,00 3.677,19


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Větší výdrž.

Články odolné vůči vysokému proudu zaručují dlouhou životnost.

U nářadí Festool používáme jen tu nejlepší kvalitu, která sahá až k akumulátorovým článkům odolným vůči vysokému proudu. Články vydrží bez problémů po celá léta dokonce i velké zatížení, jako například při řezání – jak dokazuje kontrola kvality technologie článků.

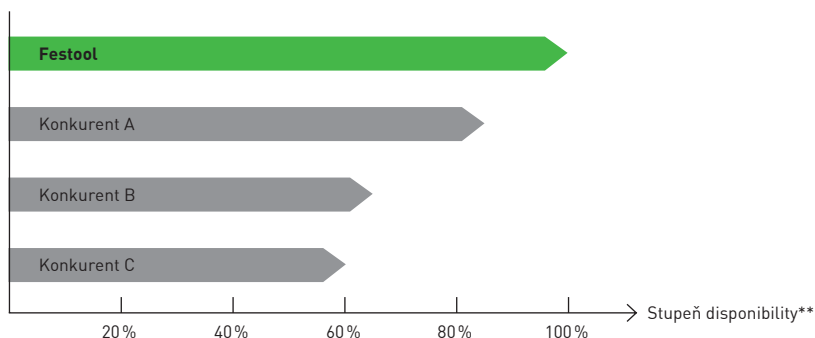

** Výsledek testů při kontrole kvality v laboratoři Festool podle testů vybíjení při maximálním zatížení

Přehled nabíječek.



Akumulátor 6,2 Ah AIRSTREAM

●	
	●
●	
jen jako příslušenství	
TCL 3 TCL 6 SCA 8 (s AIRSTREAM)	
<ul style="list-style-type: none"> › Pro řezání, náročné vrtání a šroubování › Rychlé nabíjení díky technologii AIRSTREAM 	
	<ul style="list-style-type: none"> › Pohodlné automatické spuštění vysavačů i u 18V nářadí
0,70 kg	
201774	201797
3.296,00 3.988,16	3.811,00 4.611,31




rychl nabíječka TCL 6

rychl nabíječka SCA 8

AIRSTREAM	rychl nabíječka TCL 6	rychl nabíječka SCA 8
●		●
K dostání u PowerSelect	●	●
K dostání v předem konfigurovaných variantách	●	●
Max. nabíjecí proud	6,0 A	8,0 A
	<ul style="list-style-type: none"> › LED ukazatel pro zobrazení zbývající doby nabíjení a stavu nabití 	
	<ul style="list-style-type: none"> › pro všechny akumulátory Festool (kromě CXS/TXS) 	
Užitek		<ul style="list-style-type: none"> › Optimální použití u nářadí s velkým příkonem a dlouhou dobou chodu
Hmotnost	0,80 kg	1,10 kg
Obj. číslo	201135	200178
Cena v Kč*	1.468,00 1.776,28	2.266,00 2.741,86

Rychle a efektivně – Akumulátory AIRSTREAM a rychlonabíječka AIRSTREAM SCA 8.

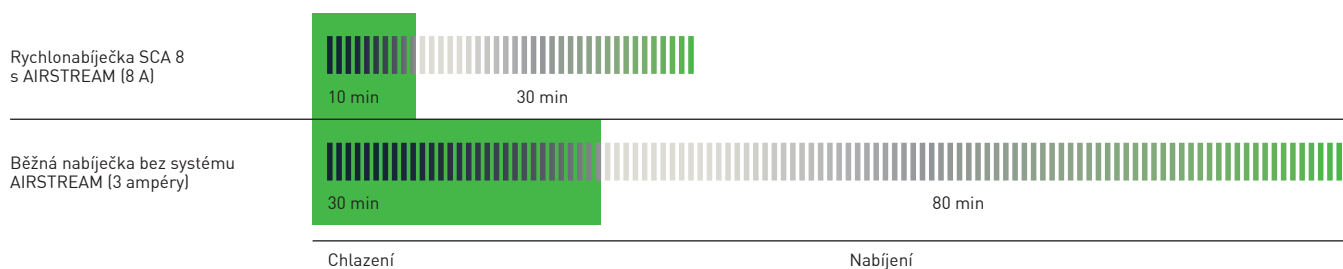

Údaje platí pro akumulátor 5,2 Ah AIRSTREAM

Okamžité spuštění.

Šetříte tak cestu k vysavači: od nyní jsou u vybraného 18V nářadí součástí dodávky akumulátory s Bluetooth®. Pro komunikaci s vysavačem je v nových kompaktních vysavačích CT MINI/MIDI již integrovaný modul Bluetooth® a u mobilních vysavačů CT 26/36/48 ho lze jednoduše dovybavit.* Tak se mobilní vysavač automaticky spustí při zapnutí akumulátorového nářadí. Ostatně jsou pro stávající akumulátorové nářadí akumulátory Bluetooth® k dispozici jako příslušenství. Tak umožní i váš současný systém Festool 18 V i dodatečně automatické spuštění vysavače.

Automatické spuštění je tak rychlé a jednoduché.

Akumulátorové nářadí s odsáváním



ETSC, DTSC, RTSC



TSC 55



HKC 55



PSC / PSBC 420



BHC 18



ISC 240



Ergonomický akumulátor Bluetooth®



3,1 Ah

Akumulátor Bluetooth®



3,1 Ah / 5,2 Ah / 6,2 Ah



Mobilní vysavač s funkcí Bluetooth®



CT MINI/MIDI (rok výroby 2019) s integrovaným modulem Bluetooth®



CT 26/36/48 plus modul Bluetooth®*



Mobilní vysavač se automaticky spustí v režimu AUTO při zapnutí elektrického nářadí



* Lze dovybavit výhradně CT 26/36/48. Musí provést certifikovaný elektrikář.

Jednoduchý výběr. Jednoduché kombinování. Prostě třída.

POWERSELECT

Díky PowerSelect dostanete vždy přesně to, co pro akumulátorový systém aktuálně potřebujete: např. jednotlivé kusy nářadí, akumulátory a nabíječky.

Ať se rozhodnete pro cokoli, v každém případě využíváte výhod spravedlivě vypočtených cen. A přirozeně záruky all-inclusive i na akumulátory a nabíječky.

Základní nářadí



+

Akumulátor podle vašeho výběru



+

Nabíječka podle vašeho výběru



Akumulátorové
přímočaré pily**CARVEX PSC /
PSBC 420**Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost**NOVINKA včetně akumulátoru
Bluetooth®:**
Automaticky spustí mobilní vysavač.****Akumulátorová verze CARVEX – výkon jako při napájení ze zásuvky.**

- › Vynikající řezání křivek díky trojitému vedení pilového plátku a zvedací tyče odolné v krutu
- › Jednoduchá manipulace díky rukojeti Softgrip a ergonomické konstrukci
- › Vypínač na obou stranách, dosažitelný v jakékoli poloze uchopení
- › Rychlá výměna stolů, pracovních desek a pilových plátků bez použití nástroje

Technické údaje	PSC 420	PSBC 420
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Počet zdvihů (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Stupňovitá regulace kyvného zdvihu	4	4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)	120	120
Hloubka řezu – neželezný kov (mm)	20	20
Hloubka řezu – ocel (měkká) (mm)	10	10
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Hmotnost (kg)	2,4	2,4



= Digitální elektronika MMC

Šikovné a mobilní.


CARVEX PSC 420 a PSBC 420 následují každý pohyb. Pracují na milimetr přesně. Přímočaré pily jako stvořené do ruky jsou extrémně lehké a vyznačují se intuitivním ovládním. 3 800 zdvihů za minutu zajišťují při práci nespoutanou sílu pro přímé řezy.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
2 x pilový plátek, chránič proti otřepům, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
PSC 420 Li EB-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	8.703,00 10.530,63	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6	12.695,00 15.360,95	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, příslušenství pro SYSTAINER	17.768,00 21.499,28	575743
PSBC 420 Li EB-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	8.703,00 10.530,63	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6	12.695,00 15.360,95	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, příslušenství pro SYSTAINER	17.768,00 21.499,28	575741

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment pil Festool naleznete od strany 30

** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16Systémové příslušenství
od strany 62Pilové plátky
od strany 76Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14

Akumulátorová ponorná pila TSC 55



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost

Naše nejlepší ponorná pila nyní umožňuje nezávislost.

- › Bezkartáčový motor EC-TEC v kombinaci s lithium-iontovými akumulátory pro maximální řezný výkon
- › Flexibilní koncepce dvou akumulátorů: je možný provoz se dvěma 18V akumulátory (36 V) pro maximální výkon nebo s jedním 18V akumulátorem pro malou hmotnost
- › Motor EC-TEC s vysokými otáčkami pro perfektní kvalitu řezu a rychlý postup práce
- › Vak na prach pro práci s minimálním znečištěním

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18/36
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Průměr pilového kotouče (mm)	160
Rozsah úhlu (°)	-1 – 47
Hloubka řezu (mm)	0 – 55
Hloubka řezu při 45° (mm)	43
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost 1x 18 V / 2x 18 V (kg)	4,6/5,3



Rozsah dodávky

pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu W48, chránič proti otřepům, průzor, vak na prach, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 5 T-LOC


	Cena v Kč*	Obj. číslo
TSC 55 Li REB-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	12.848,00 15.546,08	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8	20.163,00 24.397,23	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x rychlonabíječka SCA 8	22.429,00 27.139,09	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8, vodicí lišta FS 1400/2	21.682,00 26.235,22	575745

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment pil Festool naleznete od strany 30

Systémové příslušenství
od strany 64



Pilové kotouče
od strany 82



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Přesná a mobilní.

Přesná práce místo náročných dodělávek – s akumulátorovou ponornou pilou TSC 55. S výkonnými 5 200 otáčkami za minutu. Flexibilně použitelný systém dvou akumulátorů zajišťuje absolutně mobilní použití a díky němu můžete při práci zapomenout na kabel a zásuvky.

** Více informací o automatickém spuštění Bluetooth® na straně 16



Akumulátorová ruční okružní pila HKC 55

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Přesná a mobilní.

Nezáleží na tom, jak musíte vysoko a jak různorodé jsou požadavky – akumulátorová ruční okružní pila HKC 55 s kapovací lištou FSK umožňuje čisté řezy s přesným opakovaním prakticky kdekoli.



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**

Nezávislost v každé poloze.

- › Mobilita a nezávislost díky výkonnému 18V lithium-iontovému akumulátoru a spojovatelným kapovacím lištám
- › Bezkartáčový motor EC-TEC v kombinaci s lithium-iontovými akumulátory pro maximální řezný výkon
- › Ve spojení s kapovací lištou: rychlé, úhlově přesné a mobilní provádění kapovacích řezů
- › Bezpečná a komfortní manipulace díky nastavení hloubky řezu s funkcí zanoření, dálkovému ovládní kyvného krytu a vodicímu klínu

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4.500
Průměr pilového kotouče (mm)	160
Rozsah úhlu (°)	0 – 50
Hloubka řezu 0°; 90° (mm)	0 – 55
Hloubka řezu při 45°/50° (mm)	42/38
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	4,1



■ = elektronika

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, bez akumulátoru, bez nabíječky	9.243,00 11.184,03	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, kapovací lišta FSK 420, bez akumulátoru, bez nabíječky	12.618,00 15.267,78	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8, standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18	16.558,00 20.035,18	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8, standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, kapovací lišta FSK 420	19.931,00 24.116,51	575735

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment pil Festool naleznete od strany 30

** Více informací o automatickém spuštění Bluetooth® na straně 16



Systémové příslušenství
od strany 65



Pilové kotouče
od strany 82



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Akumulátorová pila na izolační materiály ISC 240

**NOVINKA včetně akumulátoru
Bluetooth®:**
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Revoluce v řezání izolačních materiálů.

- › Perfektně přizpůsobené řezací soupravy pro přesné a rychlé řezání pružných izolačních materiálů z minerálních a přírodních vláken a PUR izolačních materiálů
- › Mobilní, rychlá práce bez kabelu, při které šetříte síly: s výkonným akumulátorem 18 V Li-Ion a bez uhlíkovým motorem EC-TEC. Využívejte díky akumulátorové technologii s Bluetooth® všechny výhody bezprašného systému Festool
- › Pro mimořádně efektivní řezání materiálu: s vodící lištou a úhlovým dorazem (součástí sady nebo jako příslušenství) se podaří přesně opakované úhlové řezy se stejnými rozměry
- › Práce bez únavy díky perfektně vyvážené konstrukci a malé hmotnosti – pro maximálně komfortní práci i při ovládání jednou rukou

Technické údaje	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Počet zdvihů (min ⁻¹)	3.000	3.000
Hloubka řezu (mm)	240	240
Délka zdvíhu (mm)	26	26
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	2,5	2,2



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
řezací souprava se zvlněným výbrusem SG-240/W-ISC, adaptérový stůl, saně pro vodící lištu, v Systaineru SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	10.300,00 12.463,00	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact akumulátor BP 18 Li 3,1 CI, rychlonabíječka TCL 6	15.476,00 18.725,96	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6	16.816,00 20.347,36	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, úhlový doraz, vodící lišta FS 1400/2	20.678,00 25.020,38	575592

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment pil Festool naleznete od strany 30


Systémové příslušenství
od strany 72



Pilové plátky
od strany 72



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16



Akumulátorový vrtací šroubovák C 18

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Dokonalý tvar.

- › Bezkartáčový motor EC-TEC s integrovaným řízením motoru pro dlouhou životnost a maximální výkon
- › Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování
- › Rozhraní FastFix pro všechny nástavce FastFix a systém pro rychlou výměnu nástroje CENTROTEC
- › Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného krouticího momentu

Technické údaje	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	2	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Průměr vrtání dřevo/ocel (mm)	40/13	40/13
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	27/45	27/45
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,8	1,5



■ = elektronika

Mnohostranný a mobilní.

Mnohostrannost při vrtání a šroubování. S vysokými otáčkami a velkým krouticím momentem – nový C 18 má na každý požadavek správnou odpověď: rychlovýměnný systém CENTROTEC spojuje sklíčidlo a držák bitů, což umožňuje rychlé střídání vrtání, zahlubování a šroubování.


Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, bit PZ 2, spona na opasek, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	6.180,00 7.477,80	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6	11.356,00 13.740,76	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	12.696,00 15.362,16	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, úhlový nástavec FastFix, excentrický nástavec FastFix	15.502,00 18.757,42	575672

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment vrtání a šroubování Festool naleznete od strany 214


Systémové příslušenství
od strany 231



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14





Akumulátorový vrtací šroubovák T 18+3



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Síla se snoubí s inteligencí.

- › Rozhraní FastFix pro všechny nástavce FastFix a systém pro rychlou výměnu nástroje CENTROTEC
- › Přesvědčivá ergonomie: krátký, lehký a s optimálním těžištěm
- › Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování
- › Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného krouticího momentu

Technické údaje	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	2	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Průměr vrtání dřevo/ocel (mm)	45/13	45/13
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	35/50	35/50
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,8	1,5



■ = elektronika



Flexibilní a mobilní.

T 18+3 zvládne bez přerušování práce každý úkol. S lehkým a kompaktním rychlovýměnným systémem CENTROTEC můžete rychle a jednoduše měnit sklíčidlo a držák bitů.


Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, spona na opasek		
T 18+3 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky, bit PZ 2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	6.180,00 7.477,80	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6, bit PZ 2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	11.356,00 13.740,76	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, bit PZ 2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	12.696,00 15.362,16	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, bit PZ 2, úhlový nástavec FastFix, excentrický nástavec FastFix, v Systaineru SYS 2 T-LOC	15.502,00 18.757,42	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set akušroubovák T18+3, přímočará pila PSC 420 EB, 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, TwinBOX Mix, 2 x pitový plátek, chránič proti otrpům, v Systaineru SYS 3 T-LOC	21.090,00 25.518,90	575696

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment vrtání a šroubování Festool naleznete od strany 214


Systémové příslušenství
od strany 231



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Akumulátorové vrtací kladivo

BHC 18

Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Lehké a mobilní.

S BHC 18 šetříte síly a můžete pracovat bez námahy. S extrémně vysokou energií přiklepu a integrovaným tlumením vibrací, které pohlcuje energii přiklepu dřívě, než je přenesena do rukou, padne BHC 18 lehce a klidně do ruky.

Komfortní kladivo mezi kompaktními akumulátorovými vrtacími kladivy.

- › Nepřekonatelný poměr hmotnosti a výkonu díky kombinaci motoru EC a konstrukce C
- › Tlumení vibrací pro práci bez únavy; maximálně komfortní práce v každé pracovní situaci
- › Bezkartáčový motor EC-TEC s integrovaným řízením motoru pro dlouhou životnost a maximální výkon
- › Vysoce kvalitní lithium-iontová akumulátorová technologie pro maximální výdrž

Technické údaje	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	1	1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. počet přiklepů (min ⁻¹)	4.895	4.895
Max. průměr vrtáků v betonu (mm)	18	18
Průměr vrtání vrtacích korunek max. (mm)	68	68
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	10/25	10/25
Upínání nástrojů	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie jednotlivého úderu (J)	1,8	1,8
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	2,6	2,3



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
přídavná rukojeť, hloubkový doraz, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	8.086,00 9.784,06	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 CI, rychlonabíječka TCL 6	13.262,00 16.047,02	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6	14.601,00 17.667,21	575697

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment vrtání a šroubování Festool naleznete od strany 214

Systémové příslušenství
od strany 233



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16





Akumulátorový vrtací šroubovák a akumulátorový kombinovaný šroubovák **QUADRIVE DRC 18/4** **PDC 18/4**



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Kompaktní nářadí s velkým krouticím momentem.

- › Bezkartáčový elektronicky řízený (EC) motor pro velmi dlouhou životnost a vysokou účinnost
- › 4rychlostní převodovka a otáčky až 3 800 ot/min pro rychlý a čistý postup vrtání
- › Univerzální řešení pro šroubování a vrtání velkých průměrů se silným krouticím momentem
- › Samostatně zapínatelné osvětlení LED a ukazatel stavu nabití akumulátoru



Technické údaje	DRC 18/4	PDC 18/4
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	4	4
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850	0 – 400/0 – 850
Volnoběžné otáčky 3./4. stupeň (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. počet přiklepů (min ⁻¹)		76.000
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	40/60	40/60
Maximální Ø vrtání ve dřevě/kovu (mm)	50/13	50/13
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Průměr vrtání do zdiva (pálená cihla) (mm)		10
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,9	2



■ = elektronika

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, bit PZ 2, přídatná rukojeť, v Systaineru SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	7.415,00 8.972,15	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	13.931,00 16.856,51	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8	14.729,00 17.822,09	574916
PDC 18/4 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	7.673,00 9.284,33	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	14.189,00 17.168,69	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8	14.987,00 18.134,27	574918

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment vrtání a šroubování Festool naleznete od strany 214


Systémové příslušenství
od strany 232



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Akumulátorový
stavební šroubovák

DURADRIVE DWC 18

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Síla a výdrž pro výstavbu interiéru.

- › Přesné elektronické vypínání (nepodléhající opotřebením) pro přesnou hloubku zašroubování a dlouhou životnost
- › Funkce start/stop bez stisknutí hlavního vypínače pro úsporu energie
- › Bezkartáčový motor EC s dlouhou životností pro mimořádnou účinnost a maximální životnost
- › Rychlé nasazení zásobníku na páskované vruty bez použití nářadí

Technické údaje	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18	18	18
Stupně	1	1	1	1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Max. kroucí moment dřevo/ocel (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Maximální použitelná délka šroubů (mm)	55	55	55	55
Upínání nástrojů	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Hmotnost s hloubkovým dorazem (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Hmotnost se zásobníkem (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0



Inovativní a mobilní.

DURADRIVE DWC 18 umožňuje časově úsporné a komfortní sériové šroubování. Inovativní funkce stop-and-go zajišťuje až o 40 % vyšší šroubovací výkon na jedno nabití akumulátoru.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
zásobník, hloubkový doraz, držák na lešení, magnetický držák bitů, 2 x bit PH2 dlouhý, bit PH 2, spona na opasek, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	9.502,00 11.497,42	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6	14.678,00 17.760,38	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	16.018,00 19.381,78	574743
DWC 18-4500 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	9.502,00 11.497,42	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6	14.678,00 17.760,38	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	16.018,00 19.381,78	574745

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment vrtání a šroubování Festool naleznete od strany 214

Systémové příslušenství
od strany 235



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Akumulátorová svítilna SYSLITE UNI



Světlo pro nářadí.

- › Tři silné, energeticky efektivní a vysoce výkonné LED
- › Hlavu svítilny lze vertikálně natáčet o 135° v devíti polohách
- › Spona na opasek a hák na lešení umožňují pevné a stabilní flexibilní upevnění

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	10,8/18
Osvětlovací prostředky	3 SMD LEDs
Hodnota světelného toku (lm)	43
Hmotnost (bez akumulátoru) [kg]	0,34



Kompaktní a mobilní.

Šikovná svítilna SYSLITE UNI je po ruce kdykoli, když je potřeba posvítit si v temných rozích.

Díky malé hmotnosti a kompaktní konstrukci představuje oblíbeného pomocníka. Lze používat všechny běžné akumulátory Festool.

Rozsah dodávky


	Cena v Kč*	Obj. číslo
SYSLITE UNI	2.115,00	769079
držák na lešení, bez nabíječky, bez akumulátoru, balení pro samoobslužný prodej	2.559,15	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment osvětlení Festool naleznete od strany 372

Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 14



Pracovní svítilna SYSLITE KAL II



2012



S intenzivním světlem a mobilitou.

5 poloh postavení nebo zavěšení: SYSLITE KAL II osvětí každý roh, a sice až 6 hodin nonstop. Kryt je z pevného tlakového odlitku hliníku odolného proti nárazům – dostatečně robustní na každou stavbu. Díky širokému úhlu rozptylu 170° je pracovní plocha osvětlena stejnoměrně a celoplošně.

Světlo pro náradí.

- › Vynikající světelný výkon díky 12 vysoce výkonným LED
- › Dlouhá životnost a robustnost díky odolnému krytu
- › Maximální připravenost k použití – kromě interního akumulátoru lze používat všechny akumulátory Festool. Další možnosti nabíjení a provozu nabízejí síťový adaptér 230 V a kabel pro nabíjení v automobilu
- › Kompaktní konstrukce – flexibilní umístění bez nebezpečí zakopnutí o kabel

Technické údaje

Osvětlovací prostředky (W)	12 x 1,5
Hodnota světelného toku 1./2. stupeň (lm)	310/769
Doba svícení (interní akumulátor) 1./2. stupeň (min)	290/120
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	2,9
Doba nabíjení lithium-iontového akumulátoru (min)	200
Přípustný rozsah provozní teploty (°C)	-5/+ 55
Provoz s externími akumulátory Festool (V)	10,8 – 18
Otvor pro hák (mm)	40
Rozměr závitů pro stativ (")	1/4
Rozměry (D x Š x V) (mm)	80 x 100 x 150
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	0,7

Rozsah dodávky

integrovaný akumulátor Li-Ion 7,2 V, síťový nabíjecí adaptér 230 V, nabíjecí adaptér do automobilu, přepravní pouzdro, balení pro samoobslužný prodej

	Cena v Kč*	Obj. číslo
KAL II	4.429,00 5.359,09	500721
KAL II-Set magnetická kulová hlava se stativovým talířem	5.228,00 6.325,88	499815

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompletní sortiment osvětlení Festool naleznete od strany 372

Systémové příslušenství
od strany 379



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Rádia na stavbu SYSROCK BR 10 BR 10 DAB+



Perfektní zvuk. V perfektním balení. Také jako varianta DAB+.

- › Četné možnosti příjmu a přehrávání díky rozhraní Bluetooth® a AUX-IN – lze obdržet jako analogové nebo digitální rádio
- › Integrované USB rozhraní pro nabíjení externích přístrojů, jako mobilních zařízení (BR 10 DAB+)
- › Vynikající zvuk v kompaktním, moderním a robustním designu
- › Intuitivní ovládání pomocí velkých tlačítek a barevného LCD displeje



Technické údaje	BR 10 DAB+	BR 10
Příjem rádia	digitální rádio DAB+	Analogové rádio FM
Frekvenční rozsah FM (UKV) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Reproduktor (W)	10	10
Provoz se zásuvnými akumulátory Festool (V)	18	18
Počet paměťových míst	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standardní Bluetooth®	4,1	4,1
USB výstup	5V/1,2A	-
Rozměry (D x Š x V) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Hmotnost (kg)	0,7	0,7



Výkonný a mobilní.


Rádia na stavbu SYSROCK se vejdou na každý okenní parapet a spojují kompaktní rozměry a nízkou hmotnost s perfektním zvukem. A díky rozhraní Bluetooth® můžete kromě vybraných stanic poslouchat také oblíbené skladby z chytrého telefonu ve zvukové kvalitě SYSROCK.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
síťový nabíjecí adaptér 230 V, kabel Aux-in, v brašně		
BR 10 DAB+ digitální rádio DAB+	4.610,00 5.578,10	202111
BR 10 Analogové rádio FM	3.734,00 4.518,14	200183

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 14





02 Řezání

Přehled výrobků a použití	32
<hr/>	
Přímočaré pily	
Přímočaré pily TRION – PS 300, PSB 300	38
Přímočaré pily CARVEX – PS 420, PSB 420	39
Akumulátorové přímočaré pily CARVEX – PSC 420, PSBC 420	40
Stolní pila – CMS PS	41
<hr/>	
Ponorné pily	
Ponorné pily – TS 55 R, TS 75	42
Akumulátorová ponorná pila – TSC 55	43
Stolní pila – CMS-TS	45
<hr/>	
Ruční okružní pily	
Ruční okružní pily – HK 55, HK 85	46
Akumulátorová ruční okružní pila – HKC 55	47
Kapovací lišta – FSK	49
Tesařská ruční okružní pila – HK 132	50
<hr/>	
Kapovací pily	
Kapovací pily KAPEX – KS 60, KS 88 R, KS 120 R	51
Pokosová pila na lišty SYMMETRIC – SYM 70 R	54
<hr/>	
Polostacionární řezání	
Stolní pila PRECISIO – CS 50 EBG, CS 70 EBG	55
<hr/>	
Tesařské řetězové pily	
Akumulátorová pila na izolační materiály – ISC 240	57
Tesařské řetězové pily – SSU 200, IS 330	58
<hr/>	
Příslušenství a spotřební materiál	60
Systém Festool	

Přehled výrobků a použití

Výkonné. Přesné. Robustní. Přímočaré pily Festool přesvědčí jednoduchou manipulací a rychlým postupem řezání. Lze je obdržet s obloukovou nebo hlavicovou rukojetí – v každém tvaru optimalizované pro prvotřídní výsledky.

Přímočaré pily TRION



PS 300
Strana 38



PSB 300
Strana 38



PS 420
Strana 39



PSB 420
Strana 39

Přímočaré pily CARVEX

Použití

Řezání přímočarými pilami

Práce nezávislá na elektrické síti

Výřezy pro dřezy a varné desky



Lícovací práce u nábytku, kuchyňských linek, budování interiérů



Řezání kruhů a zaoblení



Vyřezávání začisťovacích lišt



Zkracování obrobků



Obloukové výřezy v trámech



Řezání zespodu



Polostacionární řezání

Řezání tvarů přesně podle nárysu

Přesné vyřezávání při lícovacích pracích

Řezání tvarů jako přípravná práce pro frézování tvarů

Technické údaje

příkon (W)	720	720	550	550
napětí akumulátoru (V)				
kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)				
počet zdvihů (min ⁻¹)	1.000 – 2.900	1.000 – 2.900	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
stupňovitá regulace kyvného zdvíhu	4	4	4	4
šikmá poloha (°)	0 – 45	0 – 45		
hloubka řezu ve dřevě (mm)	120	120	120	120
hloubka řezu v neželezném kovu (mm)	20	20	20	20
hloubka řezu v oceli (měkké) (mm)	10	10	10	10
hmotnost (kg)	2,4	2,4	1,9	1,9

Přehled výrobků a použití

Kompaktní modulový systém CMS



PSC 420
Strana 40

PSBC 420
Strana 40

CMS PS 300
Strana 41

	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
	●	●	
			●
			●
			●
			720
18	18		
5,2	5,2		
1.500 – 3.800	1.000 – 3.800	1.000 – 2.900	
4	4	4	
		0 – 45	
120	120	120	
20	20	20	
10	10	10	
2,4	2,4	2,4/5,7	

● nejvhodnější
○ vhodný

Přehled výrobků a použití

Věrné linii. S nezbytnou silou pro každý materiál, přitom lehké a snadno ovladatelné. To jsou pily Festool.

Ponorné pily

Kompaktní modulový systém CMS TS



TS 55 R
Strana 42

TSC 55
Strana 43

TS 75
Strana 44



CMS TS 55 R
Strana 45

CMS TS 75
Strana 45

Použití

Řezání s ponornými pilami

Výřezy v kuchyňských pracovních deskách	●	●	●
Přířezávání dveří na délku	●	●	●
Přířezávání dřevotřískových desek	●	●	●
Přířezávání domovních dveří do 75 mm	○	○	●

Polostacionární řezání

Řezání panelů a laminátů	●	○
Podélný řez prken a desek	○	●
Přířezávání plastových a ocelových kabelových kanálů		●
Vyřezávání drážky se stanovenou hloubkou	○	○

Řezání ručními okružními pilami

Zkracování střešních latí
Přířezávání prken
Řezání deskových materiálů
Vyřezávání čepů na trámech
Řezání trámů
Ztenčování hranolů a krokví
Dvojitě pokosové řezy trámů a dřevěných hranolů

Technické údaje

příkon (W)	1.200		1.600	1.200	1.600
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	2.650 – 3.800/5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550
napětí akumulátoru (V)		1 x 18/2 x 18 (36)			
kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)		5,2			
Ø pilového kotouče (mm)	160	160	210	160	210
hloubka řezu (mm)	0 – 55	0 – 55	0 – 75		
hloubka řezu 45° (mm)	43	43	55		
výška řezu 90°/45° (mm)				0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48
hmotnost (kg)	4,5	4,6/5,3	6,2	3,3/7,8	3,3/9,5

Přehled výrobků a použití

Ruční okružní pily

Tesařská ruční okružní pila



HK 55
Strana 46

HKC 55
Strana 47

HK 85
Strana 48

HK 132
Strana 50

	●	●		
	●	●	○	
	●	●	○	
	●	●	○	
			●	●
			●	●
				●
1.200			2.300	2.300
2.000 – 5.200	4.500	1.500 – 3.300		2.200
	18			
	5,2			
160	160	230		350
0 – 55	0 – 55	0 – 85		50 – 132
42	42	62		85
4,4	4,1	7,0		18,0

Přehled výrobků a použití

Věrné linii. S nezbytnou silou pro každý materiál, přitom lehké a snadno ovladatelné. To jsou pily Festool.

Kapovací pily KAPEX

Pokosová pila na lišty SYMMETRIC



KS 60
Strana 51



KS 88 R
Strana 52



KS 120 R
Strana 53



SYM 70 R
Strana 54

Použití

Polostacionární řezání

Řezání panelů a laminátů	●	●	●	
Podélný řez prken a desek				
Přiřezávání plastových a ocelových kabelových kanálů	○	●	●	
Vyřezávání drážky se stanovenou hloubkou	●	●	●	
Kapování/zkracování hliníkových a jiných neželezných profilů	●	●	●	○
Přiřezávání soklových a stropních lišt vysokých až 120 mm			●	
Přiřezávání soklových lišt podle osy úhlu	○	○	○	●
Přesné přiřezávání lišt	●	●	●	●
Zkracování trámů a prken do tloušťky 60 mm	●	●	●	○
Zkracování trámů a hranolů do tloušťky 88 mm		●	●	
Podélné řezy do výšky řezu 52 mm				
Podélné řezy do výšky řezu 70 mm				
Řezání skrytých řezů, drážek a polodrážek				

Řezání s tesařskými řetězovými pilami

Měkké a tvrdé dřevo				
Minerální vata měkká				
Minerální vata tvrdá				
Konopí				
Dřevěná vlákna měkká				
Dřevěná vlákna tvrdá				
Polyuretan/polystyrol				

Technické údaje

příkon [W]	1.200	1.600	1.600	1.150
volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	1.300 – 3.500	1.400 – 3.400	1.400 – 3.400	2.700 – 5.200
napětí akumulátoru [V]				
kapacita akumulátoru Li-Ion [Ah]				
Ø pilového kotouče [mm]	216	260	260	216
hloubka řezu [mm]				
hloubka řezu 90°/90° [mm]	305 x 60	305 x 88	305 x 88	
hloubka řezu 45°/90° [mm]	215 x 60	215 x 88	215 x 88	
hloubka řezu 0°, 90°/45°/60° [mm]				
hmotnost [kg]	17,8	22,3	23,1	9,5

Přehled výrobků a použití

Stolní pily PRECISIO

Akumulátorová pila na izolační materiály

Tesařské řetězové pily

NOVINKA



CS 50 EBG
CS 50 EBG Set
Strana 55



CS 70 EBG
CS 70 EBG Set
Strana 56



ISC 240
Strana 57



SSU 200
Strana 58



IS 330
Strana 59

	●	●		
	●*	●		
	○	●		
	○	○		
	●	●		
	○	○		
		●		
	●	○		
	●	●		
		●		
			●	
			●	
		●		
		●		
		●		
			●	
			○	○
			●	●
			●	●

1.200	2.200		1.600	1.600
1.600 – 4.200	2.000 – 4.200	3.000	4.600	4.600
		18		
		5,2/3,1		
190	225			
		240 (350)		
0 – 52/0 – 37	0 – 70/0 – 48			
			200/140/100	330/230/165
21,9/42,9	37,0/68,5	2,5/2,2	6,5	7,0

● nejvhodnější
○ vhodný

* Varianta soupravy

Přímočaré pily

TRION PS / PSB 300



Design
Award
Winner
2000



Osvědčená pro univerzální použití.

- › Trojitě vedení pilového plátku pro přesné pravouhlé řezy
- › Systém rychloupínání FastFix pro jednoduchou výměnu pilového plátku
- › Kompatibilní v systému – integrovaná do CMS jako polostacionární pila
- › Maximální životnost díky vysoce kvalitním součástem pohonu

Technické údaje

Příkon (W)	720
Počet zdvihů (min ⁻¹)	1.000 – 2.900
Stupňovitá regulace kyvného zdvihu	4
Šikmá poloha (°)	0 – 45
Hloubka řezu ve dřevě (mm)	120
Hloubka řezu – neželezný kov (mm)	20
Hloubka řezu – ocel (měkká) (mm)	10
Hmotnost (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Výkonné, trvale přesné.


TRION PS 300 přesvědčuje rychlým postupem řezání a vynikající přesností. Patentované trojitě vedení pilového plátku s paralelně nastavitelnými čelistmi z tvrdokovu zajišťuje přesné, kolmé řezy.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
2 x pilový plátek, chránič proti otřepům, v Systaineru SYS 1 T-LOC		
PS 300 EQ-Plus	7.751,00 9.378,71	561445
PSB 300 EQ-Plus	7.751,00 9.378,71	561453

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 62



Pilové plátky
od strany 78



Přímočaré pily CARVEX PS / PSB 420



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Lehká. Šikovná. Neporazitelná při řezání křivek.

- › Vynikající řezání křivek díky trojitému vedení pilového plátku a zvedací tyče odolné v krutu
- › Jednoduchá manipulace díky rukojeti Softgrip a ergonomické konstrukci
- › Vypínač na obou stranách, dosažitelný v jakékoli poloze uchopení
- › Rychlá výměna stolů, pracovních desek a pilových plátků bez použití nástroje



Technické údaje	PS 420	PSB 420
Příkon (W)	550	550
Počet zdvihů (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Stupňovitá regulace kyvného zdvíhu	4	4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)	120	120
Hloubka řezu – neželezný kov (mm)	20	20
Hloubka řezu – ocel (měkká) (mm)	10	10
Hmotnost (kg)	1,9	1,9



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
2 x pilový plátek, chránič proti otřepům, v Systaineru SYS 1 T-LOC		
PS 420 EBQ-Plus	9.631,00 11.653,51	561587
PS 420 EBQ-Set příslušenství pro SYSTAINER	14.704,00 17.791,84	561588
PSB 420 EBQ-Plus	9.631,00 11.653,51	561602
PSB 420 EBQ-Set příslušenství pro SYSTAINER	14.704,00 17.791,84	561603


Ubírá se jediným směrem. Ten určuješ ty.

Výkon, který dává pocit čistou sílu. Revoluční technika, s níž se i úzká křivka stává pocitovou přímkou. Je souhrnem skvělých vlastností, díky němuž je CARVEX PS 420 mimořádnou přímočarou pilou.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 62



Pilové plátky
od strany 78



Akumulátorové přímočaré pily CARVEX PSC / PSBC 420

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



**NOVINKA včetně akumulátoru
Bluetooth®:**
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Akumulátorová verze CARVEX – výkon jako při napájení ze zásuvky.

- › Vynikající řezání křivek díky trojitému vedení pilového plátku a zvedací tyče odolné v krutu
- › Jednoduchá manipulace díky rukojeti Softgrip a ergonomické konstrukci
- › Vypínač na obou stranách, dosažitelný v jakékoli poloze uchopení
- › Rychlá výměna stolů, pracovních desek a pilových plátků bez použití nástroje

Technické údaje	PSC 420	PSBC 420
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Počet zdvihů (min ⁻¹)	1.500 – 3.800	1.000 – 3.800
Stupňovitá regulace kyvného zdvihu	4	4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)	120	120
Hloubka řezu – neželezný kov (mm)	20	20
Hloubka řezu – ocel (měkká) (mm)	10	10
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	5,2
Hmotnost (kg)	2,4	2,4



Perfektní spojení síly a flexibility.

Co vznikne, když se velká řezná síla snoubí se snadným řezáním křivek? Nefalšované nadšení. Pro CARVEX. Také s inovativní akumulátorovou technologií, která zajišťuje ještě větší flexibilitu. Řezný výkon je stejně vysoký jako u kabelových variant, síťových variant, je vytrvalý a měřitelně převyšuje ostatní akumulátorové pily.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
2 x pilový plátek, chránič proti otřepům		
PSC 420 Li EB-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky, v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.703,00 10.530,63	574713
PSC 420 Li 5,2 EBI-Plus akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, v Systaineru SYS 2 T-LOC	12.695,00 15.360,95	575683
PSC 420 Li 5,2 EBI-Set akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, příslušenství pro SYSTAINER, v Systaineru SYS 2 T-LOC	17.768,00 21.499,28	575743
T 18+3/PSC 420 Li I-Set akušroubovák T18+3, přímočará pila PSC 420 EB, 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, TwinBOX Mix, spona na opasek, v Systaineru SYS 3 T-LOC	21.090,00 25.518,90	575696
PSBC 420 Li EB-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky, v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.703,00 10.530,63	201379
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Plus akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, v Systaineru SYS 2 T-LOC	12.695,00 15.360,95	575679
PSBC 420 Li 5,2 EBI-Set akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, příslušenství pro SYSTAINER, v Systaineru SYS 2 T-LOC	17.768,00 21.499,28	575741


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16




Systémové příslušenství
od strany 62




Pilové plátky
od strany 78



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Modulová deska a modul přímočaré pily CMS-PS

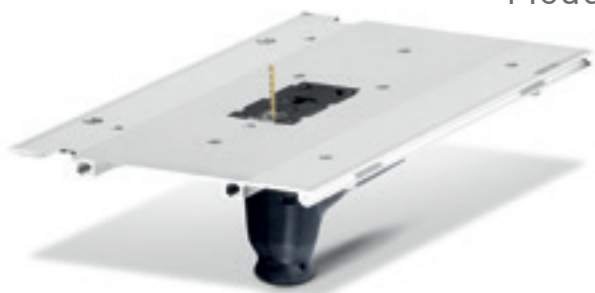

Přímočará pila pro systém CMS.

- › Modulový nosník pro zabudování přímočarých pil jako modul přímočarých pil
- › K dispozici rovněž včetně přímočaré pily PS 300
- › Přímočarou pilu lze používat nejen stacionárně, ale i s ručním vedením
- › Možnost flexibilního rozšíření – pro ještě větší mnohostrannost použití

Technické údaje	
Příkon [W]	720
Počet zdvihů [min ⁻¹]	1.000 – 2.900
Stupňovitá regulace kyvného zdvihu	4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)	120
Hloubka řezu – neželezný kov (mm)	20
Šikmá poloha [°]	0 – 45
Hloubka řezu – ocel (měkká) (mm)	10
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Rozměry modulového nosiče (mm)	578 x 320
Hmotnost modulového nosiče (kg)	3,3
Hmotnost (kg)	2,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CMS-PS montážní patky, nářadí pro obsluhu, v kartonu	4.821,00 5.833,41	561262
CMS-MOD-PS 300 přímočará pila TRION PS 300 EQ-Plus (dodávka v Systaineru), modulový nosič, montážní patky, nářadí pro obsluhu	12.180,00 14.737,80	561263



Z mobilních stacionární obratem ruky.

S touto modulovou deskou lze přímočaré pily používat pro stacionární práce. Pro přesné řezání tvarů a zaoblení a dále snadné výřezy při zapouštění.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Přehled systému CMS
od strany 384



Pilové plátky
od strany 78



Ponorná pila TS 55 R



Ještě přesnější. Štíhlá konstrukce.

Mnohé z toho, co dnes u ručních kotoučových pil platí za domnělý standard, pochází od TS 55. S množstvím inovací otevírá příběh úspěchu svou další kapitolu. S ultraplochým krytem pro ještě větší flexibilitu. S nově vyvinutým vodícím klínem pro ještě větší bezpečnost a přesnost. A s mnoha dalšími nápady, které z ní činí nejlepší ponornou pilu, kterou jsme kdy konstruovali.

Nejlepší ponorná pila, jakou jsme kdy vyrobili.

- › Maximální flexibilita díky plochému krytu pro minimální vzdálenost od stěny (12 mm)
- › Nastavení úhlu s funkcí šikmého řezu od -1° do 47°
- › Bezpečná práce a jednoduché nasazení do stávajícího řezu díky vodícímu klínu
- › Dobrý výhled na nárys a pilový kotouč díky průhlednému a posuvnému průzoru

Technické údaje	TS 55 REBQ	TS 55 RQ
Příkon (W)	1.200	
Příkon (W)		1.050
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)		6.500
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.000 – 5.200	
Průměr pilového kotouče (mm)	160	160
Rozsah úhlu (°)	-1 – 47	-1 – 47
Hloubka řezu (mm)	0 – 55	0 – 55
Hloubka řezu při 45° (mm)	43	43
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36	27/36
Hmotnost (kg)	4,5	4,4




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
chrániče proti ořepům, průzor, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 4 T-LOC		
TS 55 RQ-Plus univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W28	11.614,00 14.052,94	561579
TS 55 REBQ-Plus pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu W48	13.287,00 16.077,27	561551
TS 55 REBQ-Plus-FS pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu W48, vodící lišta FS 1400/2	14.781,00 17.885,01	561580

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 64



Pilové kotouče
od strany 84



Akumulátorová ponorná pila TSC 55



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost

Naše nejlepší ponorná pila nyní umožňuje nezávislost.

- › Bezkartáčový motor EC-TEC v kombinaci s lithium-iontovými akumulátory pro maximální řezný výkon
- › Flexibilní koncepce dvou akumulátorů: je možný provoz se dvěma 18V akumulátory (36 V) pro maximální výkon nebo s jedním 18V akumulátorem pro malou hmotnost
- › Motor EC-TEC s vysokými otáčkami pro perfektní kvalitu řezu a rychlý postup práce
- › Vak na prach pro práci s minimálním znečištěním



Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18/36
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.650 – 3.800/5.200
Průměr pilového kotouče (mm)	160
Rozsah úhlu (°)	-1 – 47
Hloubka řezu (mm)	0 – 55
Hloubka řezu při 45° (mm)	43
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost 1x 18 V / 2x 18 V (kg)	4,6/5,3



Rozsah dodávky

	Cena v Kč*	Obj. číslo
pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu W48, chránič proti otřepům, průzor, vak na prach, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 5 T-LOC		
TSC 55 Li REB-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	12.848,00 15.546,08	201395
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8	20.163,00 24.397,23	575687
TSC 55 Li 5,2 REBI-Plus/XL-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, 2 x rychlonabíječka SCA 8	22.429,00 27.139,09	575689
TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8, vodící lišta FS 1400/2	21.682,00 26.235,22	575745


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Dokonalá pila, která se nezříká vůbec ničeho – kromě síťové zástrčky.

Pracuje s přesností varianty napájené ze sítě. Nahrazuje ale elektrickou zásuvku systémem dvojitého akumulátoru s dlouhou výdrží. Takto lze rychle a jednoduše dosahovat dokonalých výsledků práce v obvyklé kvalitě, nyní však také v místech bez síťové zásuvky.


Systémové příslušenství od strany 64



Pilové kotouče od strany 84



Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 14



** Více informací o automatickém spuštění Bluetooth® na straně 16



Ponorná pila TS 75



Bezkonkurenčních 75 mm.

Je-li materiál trochu rozměrnější, pak je hloubka řezu 75 mm a známý zanořovací princip ideální. Tak stačí na přeříznutí silných obrobků jediný řez. To vás ušetří namáhavého obracení obrobku a minimalizuje se dodatečná práce.



Velikán s ponorem.

- › hloubka řezu 75 mm pro ještě více možností použití
- › FastFix pro jednoduchou a rychlou výměnu pilového kotouče a přizpůsobení práce druhu materiálu
- › Bezpečnost a komfort – s třecí spojkou a dorazem proti zpětnému rázu
- › Pružně uložený rozvrací klín pro bezproblémové ponorné řezy

Technické údaje

Příkon (W)	1.600
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	1.350 – 3.550
Průměr pilového kotouče (mm)	210
Rozsah úhlu (°)	0 – 47
Hloubka řezu (mm)	0 – 75
Hloubka řezu při 45° (mm)	55
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	6,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky


univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W36, doraz proti zpětnému rázu FS-RSP, nářadí pro obsluhu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
TS 75 EBQ v kartonu	17.124,00 20.720,04	561184
TS 75 EBQ-Plus chránič proti otřepům, v Systaineru SYS 5 T-LOC	18.103,00 21.904,63	561436
TS 75 EBQ-FS vodící lišta FS 1400/2, v kartonu	19.030,00 23.026,30	561185
TS 75 EBQ-Plus-FS vodící lišta FS 1400/2, chránič proti otřepům, v Systaineru SYS 5 T-LOC	19.699,00 23.835,79	561512

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 64



Pilové kotouče
od strany 84



Modulová deska a modul stolní pily CMS-TS



Ponorná pila pro systém CMS.

- › Modulový nosník pro zabudování ponorných pil jako modul stolních pil
- › K dispozici rovněž včetně ponorné pily
- › Ponorné pily lze používat nejen stacionárně, ale i samostatně mobilně
- › Možnost flexibilního rozšíření – pro ještě větší mnohostrannost použití

Technické údaje	CMS-MOD-TS 55 R	CMS-MOD-TS 75	CMS-TS 55 R Set
Příkon [W]	1.200	1.600	1.200
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	2.000 – 5.200	1.350 – 3.550	2.000 – 5.200
Průměr pilového kotouče (mm)	160	210	160
Výška řezu 90°/45° (mm)	0 – 51/0 – 38	0 – 70/0 – 48	0 – 51/0 – 38
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36	27/36	27/36
Rozměry modulového nosiče (mm)	578 x 320	578 x 320	578 x 320
Hmotnost modulového nosiče (kg)	3,3	3,3	
Max. šířka řezu při kapování (mm)			830
Max. šířka řezu u podélného řezu (mm)			576
Hmotnost (kg)	7,8	9,5	
Rozměry stolu (mm)			585 x 400



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
ochranný kryt s držákem ochranného krytu, upínací patky, úhlový doraz, stupnice, pomůcka pro posun materiálu, nastavení výšky řezu, svorka pro zajištění spínače a rozvíracího klínu, v kartonu		
CMS-TS 55 R	8.938,00 10.814,98	570281
CMS-TS 75	9.258,00 11.202,18	493360
modulový nosič, nářadí pro obsluhu		
CMS-MOD-TS 55 R ponorná pila TS 55 REBQ-Plus (dodávka v Systaineru)	21.553,00 26.079,13	570282
CMS-MOD-TS 75 ponorná pila TS 75 EBQ-Plus (dodávka v Systaineru)	26.059,00 31.531,39	561520
CMS-TS 55 R Set ponorná pila TS 55 REBQ-Plus (dodávka v Systaineru), základní jednotka se sklápěcími nohami, posuvný stůl (suport), v kartonu	33.347,00 40.349,87	561566

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Přehled systému CMS
od strany 384



Pilové kotouče
od strany 84



Dílna nemusí být velká.

S modulem CMS se z ponorných pil stanou stacionární stolní pily pro mnohostranné použití. Jednoduše a rychle jsou tak umožněny kapovací, příčné a úhlové řezy i přestavení na příčné a podélné řezy. Průhledný ochranný kryt zabezpečuje dobrý výhled na obrobek a řez.

Ruční okružní pila

HK 55



Mnohostrannost pro práci se dřevem.

- › Silný motor 1 200 W s elektronikou pro regulaci výkonu zabezpečuje při řezání konstantní sílu
- › Bezpečná a komfortní manipulace díky nastavení hloubky řezu s funkcí zanoření, dálkovému ovládání kyvného krytu a vodicímu klínu
- › Nastavení úhlu s centrálním zafixováním od 0 do 50 stupňů
- › Řezání se systémem HKC v kombinaci s kapovací lištou FSK a vodicí lištou FS

Technické údaje

Příkon (W)	1.200
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.000 – 5.200
Průměr pilového kotouče (mm)	160
Rozsah úhlu (°)	0 – 50
Hloubka řezu 0°; 90° (mm)	0 – 55
Hloubka řezu při 45°/50° (mm)	42/38
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	4,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Flexibilita při práci se dřevem.

Mnohostranné řešení pro řezání s velkým výkonem a vysokou přesností díky systému. Řezy s vedením v kombinaci se spojovacími kapovacími lištami FSK.


Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, nářadí pro obsluhu, v Systemeru SYS 4 T-LOC		
HK 55 EBQ-Plus	9.322,00 11.279,62	561731
HK 55 EBQ-Plus-FS vodicí lišta FS 1400/2	10.712,00 12.961,52	574673
HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 kapovací lišta FSK 420	12.566,00 15.204,86	574678

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 65



Pilové kotouče
od strany 84



Akumulátorová ruční okružní pila HKC 55



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost

Nezávislost v každé poloze.

- › Mobilita a nezávislost díky výkonnému 18V lithium-iontovému akumulátoru a spojovatelným kapovacím lištám
- › Bezkartáčový motor EC-TEC v kombinaci s lithium-iontovými akumulátory pro maximální rezní výkon
- › Ve spojení s kapovací lištou: rychlé, úhlově přesné a mobilní provádění kapovacích řezů
- › Bezpečná a komfortní manipulace díky nastavení hloubky řezu s funkcí zanoření, dálkovému ovládání kyvného krytu a vodicímu klínu

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4.500
Průměr pilového kotouče (mm)	160
Rozsah úhlu (°)	0 – 50
Hloubka řezu 0°; 90° (mm)	0 – 55
Hloubka řezu při 45°/50° (mm)	42/38
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	4,1



Rozsah dodávky

	Cena v Kč*	Obj. číslo
nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 4 T-LOC		
HKC 55 Li EB-Basic standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, bez akumulátoru, bez nabíječky	9.243,00 11.184,03	201358
HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, kapovací lišta FSK 420, bez akumulátoru, bez nabíječky	12.618,00 15.267,78	575739
HKC 55 Li EBI-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8, standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18	16.558,00 20.035,18	575675
HKC 55 Li 5,2 EBI-Set-SCA-FSK 420 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka SCA 8, standardní pilový kotouč z tvrdokovu W18, kapovací lišta FSK 420	19.931,00 24.116,51	575735

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Větší nezávislost. Větší přesnost.

Pro větší mobilitu při práci se dřevem: akumulátorová ruční okružní pila HKC 55 s kapovací lištou FSK ukáže, co dneska dokáže pila na střeše – i bez zásuvky a tahání kabelu. Se spojovací kapovací lištou FSK vznikne obratem mobilní a snadno ovladatelný kapovací systém pro precizní a úhlově přesné řezy.


Systémové příslušenství od strany 65



Pilové kotouče od strany 84



Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 14



** Více informací o automatickém spuštění Bluetooth® na straně 16



Ruční okružní pila HK 85



Jedinečné: včetně drážkovací frézy.

Stačí několik pohybů a se sadou pro přestavbu s nastavovací drážkovací frézou je to možné – z ruční okružní pily HK 85 se stane výkonná drážkovací frézka. Ideální pro podélné a příčné drážky, například frézování drážek pro zákrytová prkna a trámové stropy.

Všeuměl pro práci se dřevem.

- › Silný motor 2 300 W s elektronikou pro regulaci výkonu zabezpečuje při řezání konstantní sílu
- › Bezpečná a komfortní manipulace díky nastavení hloubky řezu s funkcí zanoření, dálkovému ovládání kyvného krytu a vodicímu klínu
- › Nastavení úhlu s centrálním zafixováním od 0 do 60 stupňů
- › S příslušenstvím pro přestavbu s nastavovací drážkovací frézou se z okružní pily stane drážkovací frézka

Technické údaje

Příkon (W)	2.300
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	1.500 – 3.300
Průměr pilového kotouče (mm)	230
Rozsah úhlu (°)	0 – 60
Hloubka řezu 0°; 90° (mm)	0 – 85
Hloubka řezu při 45°/60° (mm)	62/47
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	7




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
standardní pilový kotouč z tvrdokovu W24, paralelní doraz, nářadí pro obsluhu		
HK 85 EB v kartonu	14.832,00 17.946,72	767692
HK 85 EB-Plus v Systaineru SYS 5 T-LOC	15.785,00 19.099,85	767694
HK 85 EB-Plus-FS vodicí lišta FS 1400/2, v Systaineru SYS 5 T-LOC	17.150,00 20.751,50	574661
HK 85 EB-Plus-FSK420 kapovací lišta FSK 420, v Systaineru SYS 5 T-LOC	19.030,00 23.026,30	574665

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 66



Pilové kotouče
od strany 84



Kapovací lišta FSK

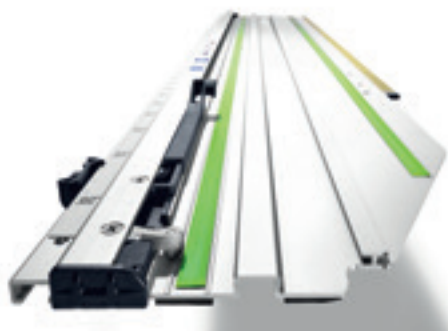

Nejen řezání, nýbrž kapování.

- › Ruční okružní pily HK 55, HKC 55 a HK 85 lze jednoduše pomocí rychlouzávěru spojit s kapovací lištou do jedné jednotky
- › Kapovací systém usnadňuje práci díky rychlým a úhlově přesným kapovacím řezům s vedením
- › Dorazový systém pro úhlové řezy s přesným opakováním
- › Funkce zpětného pohybu vrátí pilu po provedení řezu zpět do výchozí polohy

Technické údaje	FSK 250	FSK 420	FSK 670
Délka řezu (mm)	250	420	670
Rozsah úhlu [°]	-45 – +60	-60 – +60	-60 – +60
Hmotnost (kg)	0,98	1,26	1,63



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
v kartonu		
FSK 250	3.662,00 4.431,02	769941
FSK 420	4.226,00 5.113,46	769942
FSK 670	4.790,00 5.795,90	769943

Zacvaknout – a hotovo.

Okružní pily HK 55, HKC 55 a HK 85 lze snadno spojovat s kapovací lištou FSK, která se dodává ve třech délkách. Stačí pár pohybů a vznikne mobilní a jednoduše použitelný kapovací systém pro precizní a úhlově přesné řezy.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Tesařská ruční okružní pila HK 132



Troje tesařské nářadí v jednom: pila, sedlová frézka, hoblík na vyřezávání zámků.

- › Bezpečné otevření pohyblivého krytu i při řezech na pokos pomocí páky u přídatného držadla
- › přesné nastavení a zajištění řezů pod úhlem až do 60°
- › Elektronika zabezpečuje komfort: pozvolný rozběh, konstantní otáčky, ochrana před přetížením a sledování teploty vinutí
- › Bezpečné a přesné vedení díky praktickému vodícímu systému: paralelní doraz, rozšíření stolu a vodící doraz pro vodící lišty

Technické údaje	HK 132	HK 132/RS-HK	HK 132/NS-HK
Příkon (W)	2.300	2.300	2.300
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.200	2.200	2.200
Hloubka řezu 0°, 90° (mm)	50 – 132	50 – 132	50 – 132
Hloubka řezu při 45°/60° (mm)	85/50	85/50	85/50
Pokosové řezy (°)	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Hmotnost (kg)	18	18	18
Max. hloubka frézování (mm)		0 – 38	
Max. šířka frézování (mm)		80	
Max. hloubka hoblování (mm)			80
Max. šířka hoblovacího záběru (mm)			50



■ = elektronika

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
standardní pilový kotouč z tvrdokovu W24, vodítko s funkcí paralelního dorazu a rozšíření vodící desky, 10 m přívodní kabel, v kartonu		
HK 132 E	52.762,00 63.842,02	769531
HK 132/RS-HK zařízení se sedlovou hlavou RS-HK 160 x 80	70.658,00 85.496,18	561755
HK 132/NS-HK zařízení s hoblovací hlavou NS-HK 250 x 50	69.937,00 84.623,77	561754


Tři v jednom.

Na jedné straně ruční okružní pila s hloubkou řezu 132 mm. Výměnou pilového kotouče za sedlovou hlavu se z HK 132 stane spolehlivá sedlová frézka. Snadná je také přestavba na zámkovou frézku.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 67



Pilové kotouče
od strany 84





Kapovací pila KAPEX KS 60



Mobilita, mnohostranné použití a nejlepší výsledky – perfektní kombinace.

- › Kompaktní, lehká, s ergonomickými držadly a navíjením kabelu
- › LED stínové světlo pro přesné sledování linie řezu (součástí sady nebo jako příslušenství)
- › Úhlová jednotka pro přenášení vnitřních a vnějších úhlů
- › Oboustranný úhel sklonu až 47°/46° a oboustranný pokosový úhel až 60°

Technické údaje	
Příkon [W]	1.200
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	1.300 – 3.500
Průměr pilového kotouče [mm]	216
Hloubka řezu 90°/90° [mm]	305 x 60
Hloubka řezu při 45°/90° [mm]	215 x 60
Hloubka řezu 45°/45° [vlevo] [mm]	215 x 40
Úhel sklonu [°]	47/46
Úhel úkosu [°]	60/60
Rozměry [Š x H x V] [mm]	661 x 475 x 430
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	27/36
Hmotnost [kg]	17,8



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W36, truhlářské svěrky FSZ 120, nářadí pro obsluhu, v kartonu		
KS 60 E	17.304,00 20.937,84	561683
KS 60 E-Set LED stínové světlo, úhlová jednotka, zvýšení	20.008,00 24.209,68	561728
KS 60 E-UG-Set LED stínové světlo, úhlová jednotka, zvýšení, podvozek	27.038,00 32.715,98	574788
KS 60 E-UG-Set/XL LED stínové světlo, úhlová jednotka, zvýšení, podvozek, kapovací doraz KS-UG-KS R/L, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha	36.359,00 43.994,39	574789

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Ideální pro mobilní použití.

S maximálně širokou paletou možných použití pro montážní práce: ke zkracování prken a panelů do formátu 305 x 60 mm, kapování lišt, profilů a hranolů do tloušťky 60 mm nebo pasování podlahových a stropních lišt pod přesným úhlem – rychle a přesně s úhlovou jednotkou.

Systémové příslušenství
od strany 68



Pilové kotouče
od strany 84



Kapovací pila

KAPEX KS 88 R



Flexibilní podstavec.

Pohodlná práce i na montáži – podstavec plní opěrnou a transportní funkci v jednom. Díky kolečkům a tlačnému rámu se snadno přemisťuje a rameno umožňuje přesnou práci do délky řezu až 2,4 m.

Nižší hmotnost neznamená nižší výkon.

- › Dvojitý vodící sloupek s oboustrannými kuličkovými ložisky pro jedinečnou přesnost
- › Kompaktní, lehká konstrukce pro pohodlný transport
- › Inteligentní detaily, jako tlačítko pro předvolbu úhlu a rychloaretace pro rychlé zafixování úhlu sklonu
- › Výměna pilového kotouče FastFix pro práci podle povahy materiálu

Technické údaje

Příkon (W)	1.600
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	1.400 – 3.400
Průměr pilového kotouče (mm)	260
Hloubka řezu 90°/90° (mm)	305 x 88
Hloubka řezu při 45°/90° (mm)	215 x 88
Profil věnce, diagonální řez při 45°/90° (mm)	168
Úhel sklonu (°)	47/47
Úhel úkosu (°)	50/60
Rozměry (Š x H x V) (mm)	713 x 500 x 470
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	22,3



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky


univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W60, svěrka obrobku, nářadí pro obsluhu, v kartonu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
KS 88 RE	25.519,00 30.877,99	575317
KS 88 RE-Set-UG podvozek, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha	42.256,00 51.129,76	575322


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 69



Pilové kotouče
od strany 84





Kapovací pila KAPEX KS 120 R

Extratrída do posledního detailu.

- › Dvojitý vodící sloupek s oboustrannými kuličkovými ložisky pro jedinečnou přesnost
- › Dvoučárový laser pro přesné označení řezu
- › Jemné nastavení zepředu pro nastavení úhlu pilového kotouče s milimetrovou přesností
- › Integrovaná zvláštní kapovací poloha pro hloubku řezů až max. 120 mm

Technické údaje	
Příkon [W]	1.600
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	1.400 – 3.400
Průměr pilového kotouče [mm]	260
Hloubka řezu 90°/90° [mm]	305 x 88
Hloubka řezu při 45°/90° [mm]	215 x 88
Zvláštní hloubka řezu 90°/90° [mm]	60 x 120
Profil věnce, diagonální řez při 45°/90° [mm]	168
Úhel sklonu [°]	47/47
Úhel úkosu [°]	50/60
Rozměry [Š x H x V] [mm]	713 x 500 x 470
Hmotnost [kg]	23,1



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W60, úhlová jednotka, svěrka obrobku, nářadí pro obsluhu, v kartonu		
KS 120 REB	33.553,00 40.599,13	575302
KS 120 REB-Set-UG podvozek, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha	49.852,00 60.320,92	575313
KS 120 REB-Set-MFT multifunkční stůl MFT KAPEX, upínací sada, 2 x Kapovací doraz, 2 x Úhlová opěrka	54.899,00 66.427,79	575309

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.




Nejvyšší přesnost pro perfektní řezy.

KS 120 přesvědčuje působivou řeznou kapacitou a malou hmotností. Díky zvláštní kapovací poloze lze řezat i stropní koncové lišty a věncové profily v původní poloze na stěně. Inteligentní detaily jako dvoučárový laser a úhlová jednotka zajišťují přesné výsledky.

Systémové příslušenství
od strany 69



Pilové kotouče
od strany 84



Pokosová pila na lišty SYMMETRIC SYM 70 R



Pokosová pila na lišty.

- › Patentovaný, symetricky pohyblivý systém dorazů
- › Jednoduché přenášení úhlů pomocí úhlové jednotky, řezání vždy podle osy úhlu bez výpočtu
- › Jednoduchá aretace dorazu bez použití nářadí
- › Nožičky pro zvýšení SYM 70 na výšku Systaineru SYS 1: dlouhé obrobky lze při práci pohodlně podepřít

Technické údaje

Příkon (W)	1.150
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.700 – 5.200
Průměr pilového kotouče (mm)	216
Vnitřní úhel (°)	0 – 68
Vnější úhel (°)	0 – 60
Max. výška lišty (mm)	70
Max. šířka lišty (mm)	80
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	9,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Lišta za lištou stále snadnější.

Přesnost ještě nikdy nebyla jednodušší: sejmout úhel, přenést, uříznout a hotovo. Se SYMMETRIC SYM 70 je práce díky patentovanému, symetricky se pohybujícímu systému dorazů výrazně rychlejší.

Rozsah dodávky

SYM 70 RE
pilový kotouč s jemnými zuby z tvrdokovu W48, přesný úhloměř, zvýšení EH-SYS-SYM 70, svěrka obrobku, nářadí pro obsluhu, v kartonu

Cena v Kč*

20.755,00
25.113,55

Obj. číslo

574927


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 74



Pilové kotouče
od strany 84





Stolní pila PRECISIO CS 50 EBG



Plný výkon při dokonalé ovladatelnosti.

- › Výměna pilového kotouče FastFix bez použití nářadí
- › Multifunkční tažná rukojeť: jedna rukojeť, všechny funkce v jedné ruce
- › Rychlé přestavení z podélného na příčný řez s úhlovým dorazem
- › Řezání na obou stranách bez otřepů díky unášenému chrániči proti otřepům

Technické údaje	CS 50	CS 50 Set
Příkon (W)	1.200	1.200
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	1.600 – 4.200	1.600 – 4.200
Průměr pilového kotouče (mm)	190	190
Výška řezu 90°/45° (mm)	0 – 52/0 – 37	0 – 52/0 – 37
Šikmá poloha (°)	0 (-2)° – 45 (+47)	0 (-2)° – 45 (+47)
Řezná vzdálenost (mm)	304	304
Rozměry stolu (mm)	585 x 400	585 x 400
Výška stolu (nevyklopené nohy) (mm)	316	316
Výška stolu (vyklopené nohy) (mm)	900	900
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36	27/36
Hmotnost (kg)	21,9	42,9



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W32, úhlový doraz, 3 x chrániči proti otřepům, pomůcka pro posun materiálu, garáž pro příslušenství, nářadí pro obsluhu, v kartonu		
CS 50 EBG-FLR	27.630,00 33.432,30	574770
CS 50 EBG sklopné nohy, odsávací sada, podpěra s transportním kolečkem	33.089,00 40.037,69	574765
CS 50 EBG-Set podélný doraz, posuvný stůl (suport), prodloužení stolu, rozšíření stolu, sklopné nohy, odsávací sada, podpěra s transportním kolečkem	53.535,00 64.777,35	574772

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.




Mnohostrannost – snadná věc

PRECISIO CS 50 je to správné řešení pro kapovací a podélné řezy při budování interiérů, výrobě nábytku a ve výstavnictví. Zejména při střídajících se úkolech, např. na montáži, předvede své silné stránky díky nízké hmotnosti a mnoha inteligentním funkcím.

Systémové příslušenství
od strany 70



Pilové kotouče
od strany 84



Stolní pila

PRECISIO CS 70 EBG



Plnou parou do dřeva.

CS 70 se předvede v plné síle vždy, když je třeba rázně rozřezat obrobky o tloušťce materiálu až 70 mm – samozřejmě v dílně i na montáži. Pomocí bohatého systémového příslušenství lze z CS 70 vytvořit plnohodnotnou řezací stanici.

Velká, silná – a nekompromisní.

- › Intenzivní práce díky univerzálnímu motoru 2 200 W
- › Výška řezu 70 mm pro ještě více možností použití
- › Rychlé přestavení z podélného na příčný řez s úhlovým dorazem
- › Řezání na obou stranách bez otřepů díky unášenému chrániči proti otřepům

Technické údaje	CS 70	CS 70 Set
Příkon [W]	2.200	2.200
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.000 – 4.200	2.000 – 4.200
Průměr pilového kotouče (mm)	225	225
Výška řezu 90°/45° (mm)	0 – 70/0 – 48	0 – 70/0 – 48
Šikmá poloha (°)	0 [-2]° – 45 [+47]	0 [-2]° – 45 [+47]
Řezná vzdálenost (mm)	320	320
Rozměry stolu (mm)	690 x 500	690 x 500
Výška stolu (nevyklopené nohy) (mm)	375	375
Výška stolu (vyklopené nohy) (mm)	900	900
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36	27/36
Hmotnost (kg)	37	68,5




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
univerzální pilový kotouč z tvrdokovu W32, úhlový doraz, pomůcka pro posun materiálu, garáž pro příslušenství, podpěra s transportním kolečkem, nářadí pro obsluhu, v kartonu		
CS 70 EG	38.497,00 46.581,37	574778
CS 70 EBG 3 x chránič proti otřepům, odsávací sada	45.501,00 55.056,21	574776
CS 70 EBG-Set posuvný stůl (support), rozšíření CS 70 VB, prodloužení CS 70 VL, podélný doraz, 3 x chránič proti otřepům, odsávací sada	70.040,00 84.748,40	574782


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 71



Pilové kotouče
od strany 84



Akumulátorová pila na izolační materiály ISC 240

NOVINKA: ISC 240
vč. akumulátoru
s Bluetooth®**



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Revoluce v řezání izolačních materiálů.

- › Perfektně přizpůsobené řezací soupravy pro přesné a rychlé řezání pružných izolačních materiálů z minerálních a přírodních vláken a PUR izolačních materiálů
- › Mobilní, rychlá práce bez kabelu, při které šetříte síly: s výkonným akumulátorem 18 V Li-Ion a bez uhlíkovým motorem EC-TEC. Využívejte díky akumulátorové technologii s Bluetooth® všechny výhody bezprašného systému Festool
- › Pro mimořádně efektivní řezání materiálu: s vodící lištou a úhlovým dorazem (součástí sady nebo jako příslušenství) se podaří přesně opakované úhlové řezy se stejnými rozměry
- › Práce bez únavy díky perfektně vyvážené konstrukci a malé hmotnosti – pro maximálně komfortní práci i při ovládání jednou rukou



Technické údaje	ISC 240 Plus/Set	ISC 240 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Počet zdvihů (min ⁻¹)	3.000	3.000
Hloubka řezu (mm)	240	240
Délka zdvihu (mm)	26	26
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	2,5	2,2



☐ = elektronika



Rychlost. Přesnost. Mobilita.

Nezáleží na tom, zda se jedná o řezání v ruce nebo s vodící lištou a dorazovým systémem, ať na střeše, na lešení, nebo na zemi, ať jsou to izolační materiály z minerálních či přírodních vláken, nebo polyuretanové izolační desky – ISC 240 přesvědčí mobilitou, mnohostranným použitím a efektivitou. A představuje tak optimální řešení pro všechny, kteří si chtějí nejen zaizolovat dům, nýbrž také snížit pracnost.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
řezací souprava se zvlněným výbrusem SG-240/W-ISC, adaptérový stůl, saně pro vodící lištu, v Systaineru SYS 3 T-LOC		
ISC 240 Li EB-Basic	10.300,00 12.463,00	574821
ISC 240 Li 3,1 EBI-Compact akumulátor BP 18 Li 3,1 Cl, rychlonabíječka TCL 6	15.476,00 18.725,96	575733
ISC 240 Li 5,2 EBI-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6	16.816,00 20.347,36	574819
ISC 240 Li 5,2 EBI-Set-FS 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, úhlový doraz, vodící lišta FS 1400/2	20.678,00 25.020,38	575592

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 72



Pilové plátky
od strany 72



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16



Tesařská řetězová pila SSU 200



Přesný přířez.

Ať se jedná o dřevo, nebo tvrdé izolační materiály, tesařská řetězová pila UNIVERS SSU 200 řeže všechny běžné materiály používané u dřevěných staveb do tloušťky 200 mm.

Inovativní a všestranná pila s hloubkou řezu 200 mm

- › hloubka řezu 200 mm při hmotnosti 6,5 kg
- › Přesné řezy díky integrované vodící drážce v hliníkové základové desce lité pod tlakem pro použití s vodící lištou
- › Mnohostranné použití pro pokosové řezy až do úhlu 60°
- › Výměna a napínání řetězu se provádí bez použití nástroje

Technické údaje

Příkon (W)	1.600
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4.600
Hloubka řezu 0°; 90°/45°/60° (mm)	200/140/100
Pokosové řezy (°)	0 – 60
Rychlost řetězu (naprázdno) (m/s)	10,6
Nastavení lišty (°)	0 – 10
Hmotnost (kg)	6,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

univerzální pilový řetěz Uni SC 3/8"-91 U-39E, olej na mazání řetězu 250 ml, přívodní kabel 7,5 m, v Systaineru SYS 5 T-LOC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
SSU 200 EB-Plus	25.519,00 30.877,99	767995
SSU 200 EB-Plus-FS vodící lišta FS 800	26.471,00 32.029,91	769010

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 75





Tesařská řetězová pila IS 330

Velikost s hloubkou řezu 330 mm.

- › Ideální na stavby: díky hloubce řezu 330 mm umožňuje řezání těch nejsilnějších izolačních materiálů při hmotnosti 7,0 kg
- › Pokosové řezy 60° s hloubkou řezu 165 mm
- › Naprosto rovné řezy bez otřepů díky vodicí liště
- › Natáčecí odsávací nástavec pro připojení vysavače

Technické údaje

Příkon [W]	1.600
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	4.600
Hloubka řezu 0°; 90°/45°/60° (mm)	330/230/165
Pokosové řezy [°]	0 – 60
Rychlost řetězu (naprázdno) (m/s)	12
Nastavení lišty [°]	0 – 10
Hmotnost (kg)	7



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

pilový řetěz Iso SC 3/8"-90 I-57E, pilový řetěz Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, olej na mazání řetězu 250 ml, přívodní kabel 7,5 m, v kartonu

	Cena v Kč*	Obj. číslo
IS 330 EB	29.201,00 35.333,21	767998
IS 330 EB-FS vodicí lišta FS 1400/2	30.617,00 37.046,57	769006



Specialista na řezání izolačních materiálů.

Tesařská řetězová pila IS 330 představuje jedinečný mobilní systém, který kombinuje přednosti řetězové pily a ruční okružní pily s vodicí lištou. Tak lze snadno, rychle a díky vodicí liště především přesně přičezávat pevné izolační materiály, jako např. dřevovláknité a polyuretanové desky.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 75



System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lépe, když to přesně pasuje: pily Festool do systému perfektně zapadají. Například se vodící lišty hodí jak k přímočarým, tak k ponorným pilám. Úhlové jednotky univerzálně použitelné. A s kompaktním modulovým systémem CMS lze ručně ovládanou pilu používat i stacionárně.




02 Řezání

Příslušenství a spotřební materiál

Systémové příslušenství	62
Pilové plátky	76
Pilové kotouče do okružních pil	82



Systémové příslušenství

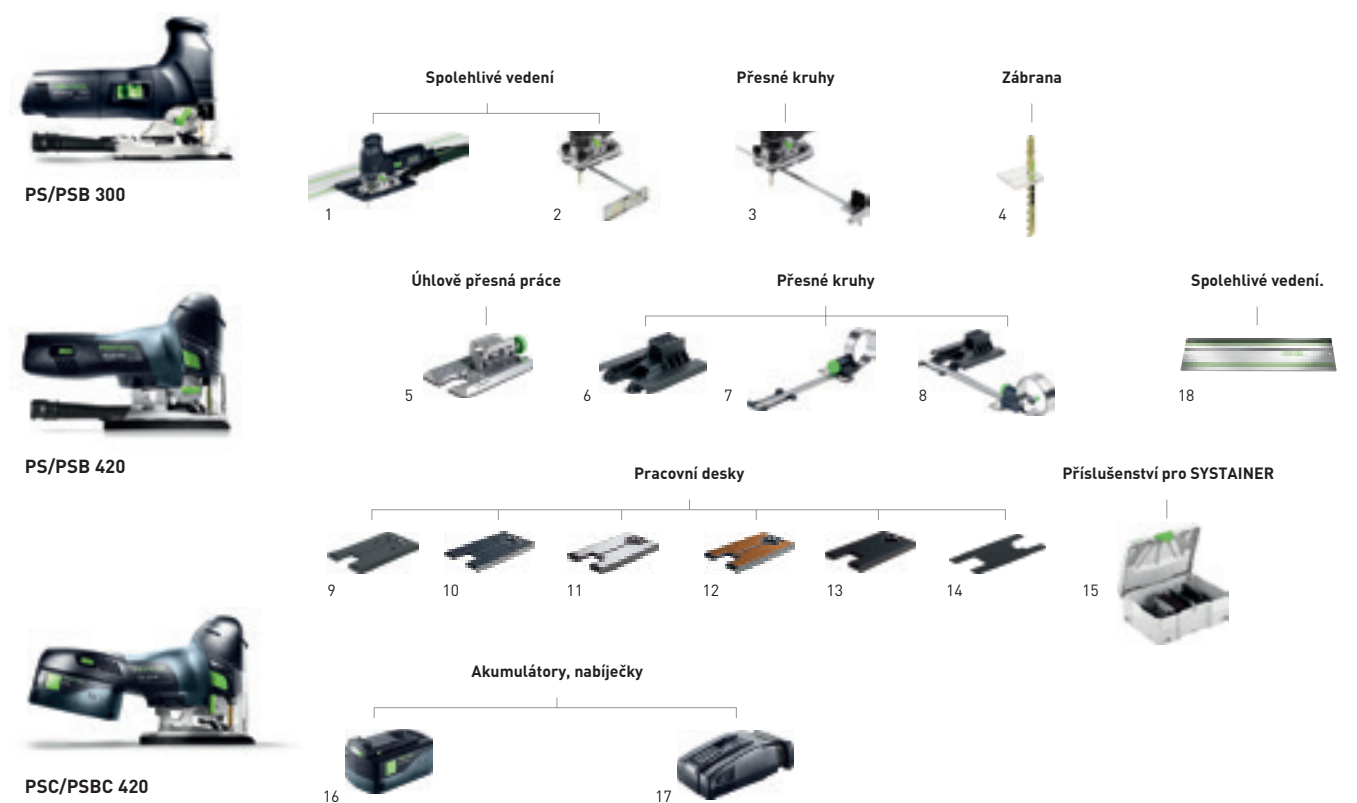

Příslušenství pro přímočaré pily PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Vodící doraz FS-PS/PSB 300	pro PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pro použití přímočarých pil s vodícím systémem FS a FS/2, balení pro samoobslužný prodej	379,00 458,59	490031
2 Paralelní doraz PA-PS/PSB 300	pro PS 300, PSB 300, PS200, PS2, max. šířka obrobku 200 mm, balení pro samoobslužný prodej	693,00 838,53	490119
3 Kružítko KS-PS/PSB 300	pro PS 300, PSB 300, PS200, PS2, průměr kruhu 130 – 720 mm, balení pro samoobslužný prodej	693,00 838,53	490118
4 Zábrana SP-PS/PSB 300/5	pro PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zabraňuje vytrhávání okraje na hraně řezu, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	170,00 205,70	490120
Zábrana SP-PS/PSB 300/20	pro PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, zabraňuje vytrhávání okraje na hraně řezu, obsah balení 20 kus, balení pro samoobslužný prodej	317,00 383,57	490121
Zábrana SP-PS/5	pro PS1, PS 2, PS200, zabraňuje vytrhávání okraje na hraně řezu, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	170,00 205,70	483372
5 Úhlový stůl WT-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pro úhlové řezy od +45° do -45°, plynulé nastavení úhlu, balení pro samoobslužný prodej	3.060,00 3.702,60	496134
6 Adaptérový stůl ADT-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pro použití PS na vodící liště, pro montáž do kompaktního modulového systému CMS, ve spojení s kružítkem KS-PS 400, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	497303
7 Kružítko KS-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø kruhu od 120 mm do 3 m, ve spojení s adaptérovým stolem ADT-PS 400, balení pro samoobslužný prodej	1.278,00 1.546,38	497304
8 Kružítko KS-PS 420 Set	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, Ø kruhu od 120 mm do 3 m, včetně adaptérového stolu ADT-PS 420, balení pro samoobslužný prodej	1.600,00 1.936,00	497443
9 Pracovní deska LAS-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, plastová univerzální deska pro dřevo a materiály podobné dřevu, balení pro samoobslužný prodej	271,00 327,91	497297
10 Pracovní deska LAS-Soft-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, deska s nopky pro optimální kluznost, pro dřevo a materiály podobné dřevu, balení pro samoobslužný prodej	271,00 327,91	497298
11 Pracovní deska LAS-HGW-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, deska z tvrdé tkaniny s dlouhou životností pro dřevo a materiály podobné dřevu, balení pro samoobslužný prodej	405,00 490,05	497299
12 Pracovní deska LAS-St-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pro všechny kovové materiály, balení pro samoobslužný prodej	405,00 490,05	497300
13 Pracovní deska LAS-STF-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pro choulostivé povrchy, balení pro samoobslužný prodej	405,00 490,05	497301
14 Náhradní plst EF-LAS-STF-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5x náhradní plst pro pracovní desku StickFix LAS-STF-PS 420, balení pro samoobslužný prodej	237,00 286,77	497444
15 Příslušenství pro SYSTAINER ZH-SYS-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, 5 x chránič proti otřepům, Pracovní deska pro horní frézu měkká, Pracovní deska pro horní frézu tvrdá, Pracovní deska pro horní frézu ocel, pracovní deska StickFix, úhlový stůl, adaptérový stůl, kružítko, plst StickFix, v Systaineru SYS 2 T-LOC	6.142,00 7.431,82	497709

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství


Příslušenství pro přímočaré pily PS/PSB 300, PS/PSB 420, PSC/PSBC 420

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
16 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
17 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178
Akumulátorová a nabíjecí technologie	viz strana 14		
18 Vodicí lišty	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 388		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

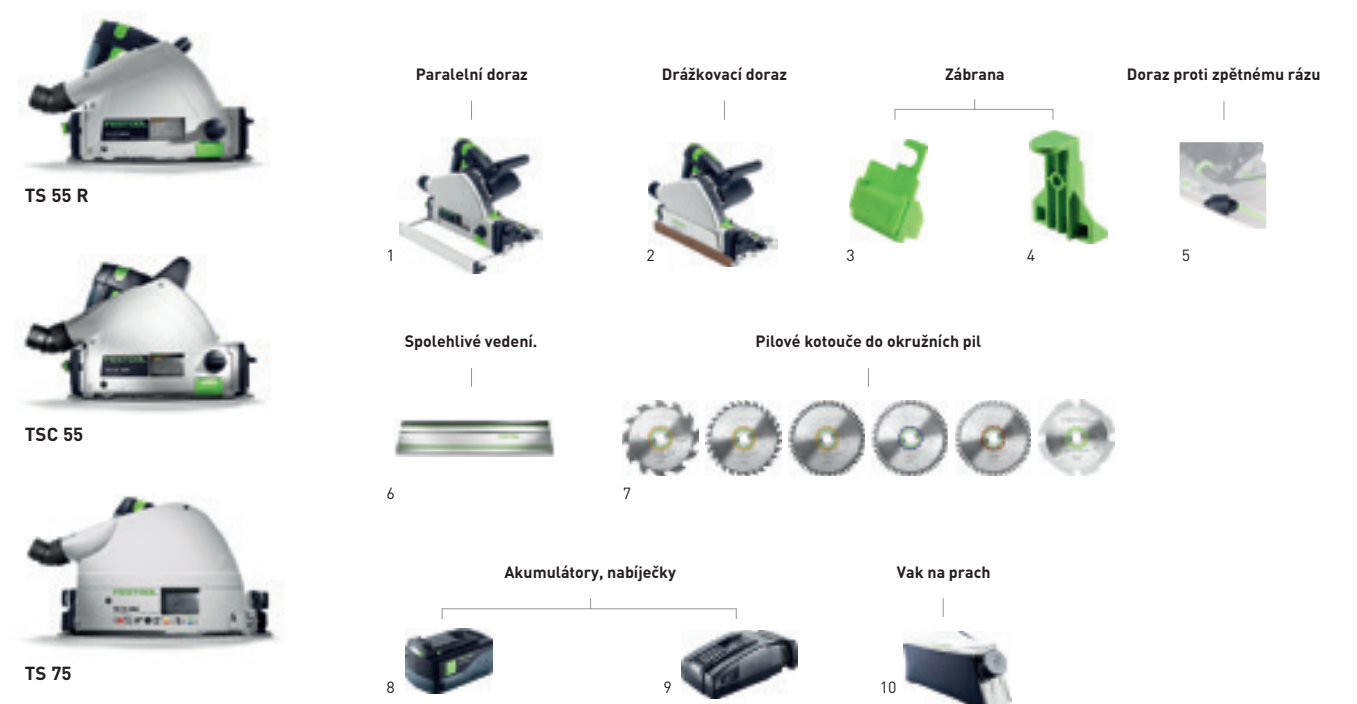

Příslušenství pro ponorné pily TS 55 R, TSC 55, TS 75

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Paralelní doraz PA-TS 55	pro TS 55, TS 55 R, TSC 55, použitelný i jako rozšíření stolu, oboustranně vedený paralelní doraz, max. šířka obrobku 100 mm, v kartonu	1.195,00 1.445,95	491469
Paralelní doraz PA-TS 75	pro TS 75, oboustranně vedený paralelní doraz, použitelný i jako rozšíření stolu, max. šířka obrobku 100 mm, v kartonu	1.368,00 1.655,28	492243
2 Kryt uzav. ABSA-TS 55	pro TS 55, TS 55 R, TSC 55, použitelný i jako drážkovací doraz, kryt pro lepší odsávání prachu, šířka drážek TS 55 15 – 46 mm, v kartonu	1.182,00 1.430,22	491750
3 Zábrana SP-TS 55 R/5	pro TS 55 R, TSC 55, použitelný s vodící lištou i bez lišty, pro řezy bez vytrhávání vpravo od pilového listu, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	356,00 430,76	499011
4 Zábrana SP-TS 55/5	pro TS 55, TS 75, pro řezy bez vytrhávání vpravo od pilového listu, použitelný s vodící lištou i bez lišty, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	356,00 430,76	491473
5 Doraz proti zpětnému rázu FS-RSP	pro TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, použitelná i jako omezení vedení, slouží jako zadní a přední zarážka na vodící liště FS/2, balení pro samoobslužný prodej	418,00 505,78	491582
6 Vodící lišty	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 388		
7 Pilové kotouče do okružních pil	viz strana 84		
8 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
9 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178
Akumulátorová a nabíjecí technologie	viz strana 14		
10 Vak na prach SB-TSC	pro TSC 55, HKC 55, skládá se pro prostorově úspornou přepravu, pro všechny dřevěné materiály, s uzavírací krytkou, balení pro samoobslužný prodej	861,00 1.041,81	500393

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



HK 55

Kapovací lišta



1

Ochranný vak



2

Pilové kotoúče do okružních pil



3



HKC 55

Doraz proti zpětnému rázu



4

Paralelní doraz



5

Spolehlivé vedení.



6

Akumulátory, nabíječky



7



8

Vak na prach



9

Příslušenství pro ruční okružní pily HK 55, HKC 55

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kapovací lišta FSK 250	pro HKC 55, HK 55, HK 85, délka řezu 250 mm, rozsah úhlu -45 – +60°, hmotnost 0,98 kg, v kartonu	3.662,00 4.431,02	769941
Kapovací lišta FSK 420	pro HKC 55, HK 55, HK 85, délka řezu 420 mm, rozsah úhlu -60 – +60°, hmotnost 1,26 kg, v kartonu	4.226,00 5.113,46	769942
Kapovací lišta FSK 670	pro HKC 55, HK 55, HK 85, délka řezu 670 mm, rozsah úhlu -60 – +60°, hmotnost 1,63 kg, v kartonu	4.790,00 5.795,90	769943
2 Ochranný vak FSK420-BAG	pro FSK 250, FSK 420, transportní pouzdro s ramenním popruhem, v kartonu	1.383,00 1.673,43	200160
Ochranný vak FSK670-BAG	pro FSK 670, transportní pouzdro s ramenním popruhem, v kartonu	1.664,00 2.013,44	200161
3 Pilové kotoúče	viz strana 84		
4 Doraz proti zpětnému rázu FS-RSP	pro TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, použitelná i jako omezení vedení, slouží jako zadní a přední zarážka na vodící liště FS/2, balení pro samoobslužný prodej	418,00 505,78	491582
5 Paralelní doraz PA-HKC 55	pro HKC 55, HK 55, použitelný i jako rozšíření stolu, oboustranně vedený paralelní doraz, v kartonu	1.167,00 1.412,07	500464
6 Vodící lišty	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 388		
7 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
8 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178
Akumulátorová a nabíjecí technologie	viz strana 14		
9 Vak na prach SB-TSC	pro TSC 55, HKC 55, skládací pro prostorově úspornou přepravu, pro všechny dřevěné materiály, s uzavírací krytkou, balení pro samoobslužný prodej	861,00 1.041,81	500393

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



HK 85

Kapovací lišta




1

Ochranný vak



2

Pilové kotouče do okružních pil




3

Paralelní doraz



4

Spolehlivé vedení.



5

Drážkovací zařízení



6

Otočný nůž, předřezávací nůž



7

Příslušenství pro ruční okružní pilu HK 85

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kapovací lišta FSK 250	pro HKC 55, HK 55, HK 85, délka řezu 250 mm, rozsah úhlu -45 – +60°, hmotnost 0,98 kg, v kartonu	3.662,00 4.431,02	769941
Kapovací lišta FSK 420	pro HKC 55, HK 55, HK 85, délka řezu 420 mm, rozsah úhlu -60 – +60°, hmotnost 1,26 kg, v kartonu	4.226,00 5.113,46	769942
Kapovací lišta FSK 670	pro HKC 55, HK 55, HK 85, délka řezu 670 mm, rozsah úhlu -60 – +60°, hmotnost 1,63 kg, v kartonu	4.790,00 5.795,90	769943
2 Ochranný vak FSK420-BAG	pro FSK 250, FSK 420, transportní pouzdro s ramenním popruhem, v kartonu	1.383,00 1.673,43	200160
Ochranný vak FSK670-BAG	pro FSK 670, transportní pouzdro s ramenním popruhem, v kartonu	1.664,00 2.013,44	200161
3 Pilové kotouče	viz strana 84		
4 Paralelní doraz PA-HK 85	pro HK 85, použitelný i jako rozšíření stolu, oboustranně vedený paralelní doraz, v kartonu	1.352,00 1.635,92	500645
Paralelní doraz PA-A-HK 85	pro HK 85, oboustranně vedený zahnutý paralelní doraz, v kartonu	2.200,00 2.662,00	574670
5 Vodicí lišty	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 388		
6 Drážkovací zařízení VN-HK85 130x16-25	pro HK 85, pro frézování příčných a podélných drážek; hloubka frézování 0–35 mm a šířka frézování nastavitelná od 16 do 25 mm, vyměnitelné břitové destičky HW-WP 14x14x2, nastavovací drážkovací fréza Ø 130 x 16–25 mm, ochranný kryt (pevný), ochranný kryt (pohyblivý), upínací příruba, protipříruba, distanční kroužky, Ø přípojky pro odsávání prachu 36 mm, hmotnost 0,9 kg, v Systaineru SYS 1 T-LOC	13.236,00 16.015,56	200163
7 Výměnná břit. destička HW-WP 14x14x2/12	pro nastavovací drážkovací frézu HK 85, rozměry [D x Š x V] 14 x 14 x 2 mm, obsah balení 12 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.638,00 1.981,98	574671

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



HK 132

Paralelní doraz



1

Spolehlivé vedení



2

Úhlový doraz



3

Zámková hlava



4

Sedlová hlava



5

Otočný nůž, předřezávací nůž



6/7

Pilové kotouče do okružních pil



8

Příslušenství pro tesařskou okružní pilu HK 132

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Paralelní doraz PG-HK 132	pro HK 132, CSP 132, pro použití HK 132 s vodicími lištami typu GC 2000/3000, v kartonu	3.286,00 3.976,06	769538
2 Vodicí lišta GC 2000	pro HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, délka 2 000 mm, v kartonu	6.415,00 7.762,15	769669
Vodicí lišta GC 3000	pro HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, délka 3000 mm, v kartonu	8.897,00 10.765,37	769670
3 Úhlový doraz GC 1000-WA	pro HK 132, CSP 85/60, CSP 132, CSP 165, CCP 380, NRP 90, úhlová jednotka s vodicí lištou o délce 1 000 mm a ukazatelem řezu, Úhlový doraz, plynule nastavitelný na obou stranách do 90°, S ukazatelem řezu pro nastavení podle nárysu pro každý pokosový úhel, v kartonu	8.019,00 9.702,99	769671
4 Zámková hlava NS-HK 250x50	pro HK 132, CSP 132, předřezávací nůž HM 14 x 14 x 2,0 mm, otočný nůž HM 50 x 12 x 1,5 mm, ochranný kryt, 1 pohyblivý ochranný kryt s dálkovým ovládním, upínací svěrky, Ø hoblovací hlavy 250 mm, šířka hoblovacího záběru 50 mm, hloubka hoblování 0-80 mm, hmotnost 6,8 kg, v kartonu	27.993,00 33.871,53	769539
5 Sedlová hlava RS-HK 160x80	pro HK 132, CSP 132, sedlová hlava Ø 160 x 80 mm, 3 x otočný nůž HM 80 x 13 x 2,2 mm, předřezávací nůž HM 14 x 14 x 2,0 mm, ochranný kryt, 1 pohyblivý ochranný kryt s dálkovým ovládním, upínací svěrky, Ø hoblovací hlavy 160 mm, šířka hoblovacího záběru 80 mm, hloubka hoblování 0-38 mm, otvor 30 mm, hmotnost 7,1 kg, v kartonu	28.730,00 34.763,30	769540
6 Otočný nůž CT-HK HW 50x12x1,5/3	pro hoblovací hlavu NS-HK 250 x 50 a zámkovou hlavu Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90, obsah balení 3 kus, rozměry 50 x 12 x 1,5 mm, balení pro samoobslužný prodej	876,00 1.059,96	769544
Otočný nůž CT-HK HW 80x13x2,2/3	pro sedlovou hlavu RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E, obsah balení 3 kus, rozměry 80 x 13 x 2,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	3.371,00 4.078,91	769543
7 Předřezávací nůž HM CT-HK HW 14x14x2/6	pro zámkovou a sedlovou hlavu, pro HK 132, CSP 132, NRP 90, obsah balení 6 kus, rozměry 14 x 14 x 2 mm, balení pro samoobslužný prodej	909,00 1.099,89	769542
8 Pilové kotouče	viz strana 84		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



KS 60

Úhlově přesná práce



1

Bezpečná podložka, přesné výsledky



2



3



4



5



6

Stacionární práce, flexibilní transport



7



8



9



10

Pilové kotouče do okružních pil



11

Příslušenství pro kapovací pilu KAPEX KS 60

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Úhlová jednotka SM-KS	pro KS 60, KS 120, skládací úhelník k přenosu úhlu na zkracovací pilu, pro vnitřní a vnější úhly, úhlová půlicí čára se vytvoří automaticky, není nutný žádný výpočet, balení pro samoobslužný prodej	2.800,00 3.388,00	200127
2 Kapovací doraz KA-UG-KS 60-L	pro KS 60, pro použití ve spojení s podstavcem Festool UG-KAPEX KS 60, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha, měřicí stupnice, délka výložníku (bez teleskopu) 1.480 mm, max. délka 2.400 mm, hmotnost 4,6 kg, v kartonu	5.812,00 7.032,52	201907
3 Kapovací doraz KA-UG-KS 60-R	pro KS 60, pro použití ve spojení s podstavcem Festool UG-KAPEX KS 60, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha, měřicí stupnice, délka výložníku (bez teleskopu) 1.480 mm, max. délka 2.400 mm, hmotnost 4,6 kg, v kartonu	5.812,00 7.032,52	201908
Kapovací doraz KA-UG-KS 60-R/L	pro KS 60, pro použití ve spojení s podstavcem Festool UG-KAPEX KS 60, skládá se z KA-UG-L a KA-UG-R, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha, měřicí stupnice, délka výložníku (bez teleskopu) 1.480 mm, max. délka 2.400 mm, v kartonu	11.611,00 14.049,31	201909
4 Šroub. svěrka FSZ 120	pro FS/2, MFT, celokovově provedení (ocel), upínací rozpětí 120 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	974,00 1.178,54	489570
5 Zvýšení A-SYS-KS 60	pro KS 60, nožičky pro zvýšení KS 60 na výšku Systaineru SYS 1 T-LOC a Classic, Výška stolu = Systainer: umožňuje pohodlné podepření dlouhých obrobků při práci na podlaze, pro dovybavení KS 60, je součástí dodávky variant KS 60 Set, v kartonu	786,00 951,06	500121
6 Stínové světlo SL-KS 60	pro KS 60, LED paprskové světlo pro přesné vyznačení čáry řezu a optimální výhled na nárys, pro dovybavení KS 60, je součástí dodávky variant KS 60 Set, balení pro samoobslužný prodej	1.327,00 1.605,67	500120
7 Podvozek UG-KA-KS 60 Set	pro KS 60, jednoduché sklopení při přepravě, (kapovací dorazy KA-UG-R a KA-UG-L jsou součástí dodávky), pracovní výška 900 mm, hmotnost 21 kg, v kartonu	18.324,00 22.172,04	202055
Podvozek UG-KS 60	pro KS 60, jednoduché sklopení při přepravě, pracovní výška 900 mm, hmotnost 13 kg, v kartonu	9.518,00 11.516,78	200129
8 Deska adaptéru UG-AD-KS 60	pro KS 60, adaptérová deska včetně držáku na pilové kotouče pro upevnění KS 60 na podstavec UG-KAPEX KS 60, v kartonu	2.841,00 3.437,61	202056
9 Multifunkční stůl MFT KAPEX	pro použití jako podstavec pro KAPEX, pro upevnění nutná upínací sada SZ-KS, stůl s děrovanou pracovní deskou a sklápěcími nohama, rozměry stolu 869 x 581 mm, pracovní výška/se sklopenými nohama 180 mm, pracovní výška s nohama 790 mm, zatížitelnost 120 kg, hmotnost 19 kg, v kartonu	9.708,00 11.746,68	495465
10 Upínání SZ-KS	pro KS 60, KS 88, KS 120, pro upevnění KS na multifunkční stůl, balení pro samoobslužný prodej	364,00 440,44	494693
11 Pilové kotouče	viz strana 84		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství




Příslušenství pro kapovací pily KAPEX KS 88 R, KS 120 R

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Úhlová jednotka SM-KS	pro KS 60, KS 120, skládací úhelník k přenosu úhlu na zkracovací pilu, pro vnitřní a vnější úhly, úhlová půlicí čára se vytvoří automaticky, není nutný žádný výpočet, balení pro samoobslužný prodej	2.800,00 3.388,00	200127
2 Kapovací doraz KA-UG-KS 120-L	pro KS 120, KS 88, pro použití ve spojení s podstavcem Festool UG-KAPEX KS 120, měřicí stupnice, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha, délka výložníku (bez teleskopu) 1.480 mm, max. délka 2.400 mm, hmotnost 4,6 kg, v kartonu	5.812,00 7.032,52	497353
Kapovací doraz KA-KS 120-L	pro KS 120, KS 88, snadné vytažení měřicího pásma díky teleskopickému výsuvnému mechanismu, kompatibilní jen s úhlovou opěrkou AB-KS, pro použití ve spojení s multifunkčním stolem Festool (MFT) nebo pracovním stolem o výšce 790 mm, dorazový jezdec, dosedací plocha, měřicí stupnice, stojan, celková délka 1.280 – 2.070 mm, délka řezu 380 – 2.300 mm, v kartonu	8.325,00 10.073,25	495969
3 Kapovací doraz KA-UG-KS 120-R	pro KS 120, KS 88, pro použití ve spojení s podstavcem Festool UG-KAPEX KS 120, měřicí stupnice, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha, délka výložníku (bez teleskopu) 1.480 mm, max. délka 2.400 mm, hmotnost 4,6 kg, v kartonu	5.812,00 7.032,52	497352
Kapovací doraz KA-KS 120-R	pro KS 120, KS 88, snadné vytažení měřicího pásma díky teleskopickému výsuvnému mechanismu, kompatibilní jen s úhlovou opěrkou AB-KS, pro použití ve spojení s multifunkčním stolem Festool (MFT) nebo pracovním stolem o výšce 790 mm, dorazový jezdec, měřicí stupnice, stojan, dosedací plocha, celková délka 1.280 – 2.070 mm, délka řezu 380 – 2.300 mm, v kartonu	8.325,00 10.073,25	495968
Kapovací doraz KA-UG-KS 120-R/L	pro KS 120, KS 88, skládá se z KA-UG-L a KA-UG-R, pro použití ve spojení s podstavcem Festool UG-KAPEX KS 120, měřicí stupnice, dorazový jezdec, teleskopický výsuv se stupnicí, výklopná opěrná noha, délka výložníku (bez teleskopu) 1.480 mm, max. délka 2.400 mm, v kartonu	11.611,00 14.049,31	497514
4 Nastavení dorazu KA-AR	pro CS 50, CS 70, k doražení obrobků ke kapovacímu dorazu CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	488560
5 Svěrka KL-KS 120	pro KS 120, KS 88, může být nasazena vlevo nebo vpravo, svěrka k upevnění obrobku, je součástí dodávky KS 120, max. výška obrobku 120 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.278,00 1.546,38	494391
6 Úhlová opěrka AB-KA-UG/2	pro KS 120, KS 88, opěrka k pokládání korunových profilů v šikmé poloze, pouze kompatibilní s kapovacím dorazem podvozku KA-UG, obsah balení 2 kus, v kartonu	2.447,00 2.960,87	203356
Úhlová opěrka AB-KS 120	pro KS 120, KS 88, opěrka k pokládání korunových profilů v šikmé poloze, slouží k upevnění kapovacího dorazu KA-KS, kompatibilní jen s KA-KS, úhlová opěrka s rozšířením stolu, balení pro samoobslužný prodej	1.746,00 2.112,66	494369
7 Podvozek UG-KA-KS 120-Set	pro KS 120, KS 88, jednoduché sklopení při přepravě, (kapovací dorazy KA-UG-R a KA-UG-L jsou součástí dodávky), transportní kolečka, Kapovací doraz KA-UG-KS 120-R, Kapovací doraz KA-UG-KS 120-L, pracovní výška 900 mm, hmotnost 21 kg, v kartonu	18.324,00 22.172,04	497354
Podvozek UG-KAPEX KS 120	pro KS 120, KS 88, jednoduché sklopení při přepravě, transportní kolečka, pracovní výška 900 mm, hmotnost 10,1 kg, v kartonu	9.518,00 11.516,78	497351
8 Multifunkční stůl MFT KAPEX	pro použití jako podstavec pro KAPEX, pro upevnění nutná upínací sada SZ-KS, stůl s děrovanou pracovní deskou a sklápěcími nohami, rozměry stolu 869 x 581 mm, pracovní výška/se sklopenými nohami 180 mm, pracovní výška s nohami 790 mm, zatížitelnost 120 kg, hmotnost 19 kg, v kartonu	9.708,00 11.746,68	495465
9 Upínání SZ-KS	pro KS 60, KS 88, KS 120, pro upevnění KS na multifunkční stůl, balení pro samoobslužný prodej	364,00 440,44	494693
10 Pilové kotouče	viz strana 84		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

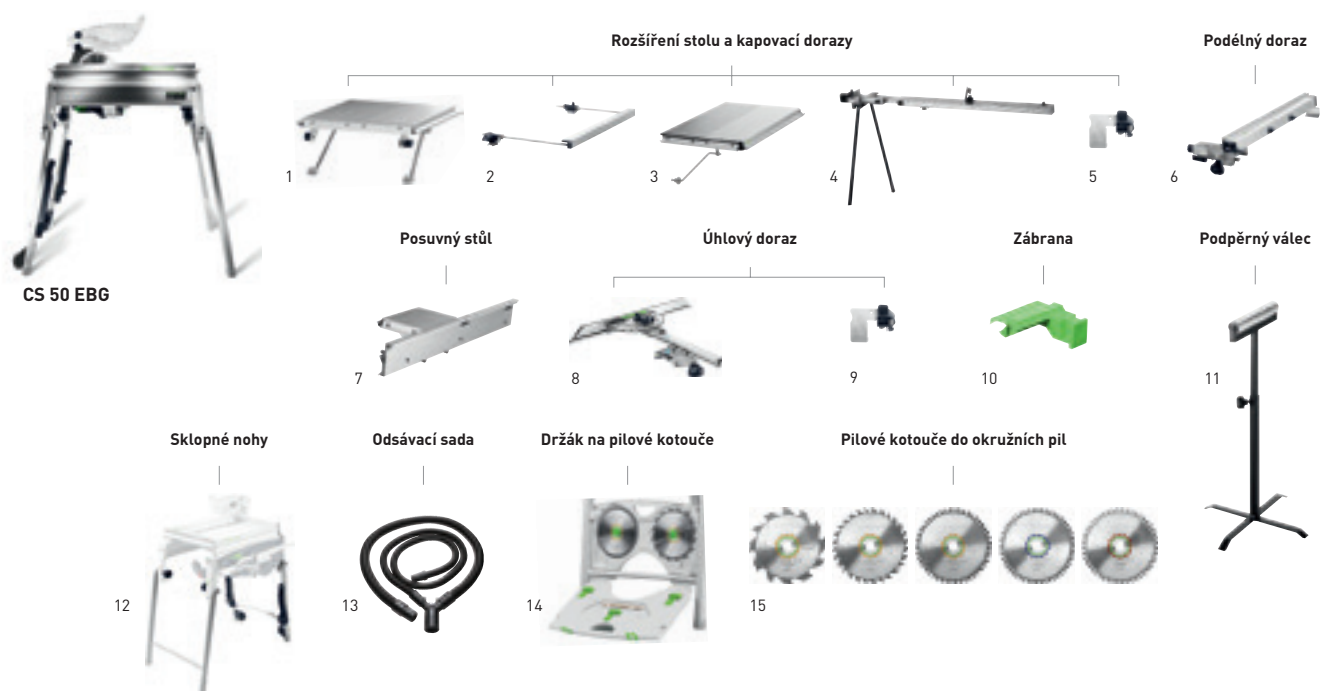


Příslušenství pro stolní pilu CS 50 EBG

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Prodloužení stolu VL	pro CS 50, CMS-GE, jednoduchá montáž, sklopné, pro podepření dlouhých obrobků při řezání na šířku, zvětšuje opěrnou plochu o 405 mm, rozměry 375 x 454 mm, rozměry délka x šířka 375 x 454 mm, v kartonu	5.537,00 6.699,77	492092
2 Podpěra AF	pro CS 50, CMS-GE, opěrná plocha nasaditelná z obou stran, podpírá obrobky při pokosovém řezu, zvětšuje opěrnou plochu o 300 mm, rozměry délka x šířka 662 x 390 mm, v kartonu	2.377,00 2.876,17	492242
3 Rozšiř. díl stolu VB	pro CS 50, s pevně nastavitelnou stupnicí, zvětšuje opěrnou plochu o 410 mm, max. šířka řezu u podélného řezu 610 mm, rozměry délka x šířka 664 x 438 mm, v kartonu	7.115,00 8.609,15	492090
Rozšíření VB-CMS/CS 50	pro CS 50, CMS-GE, prázdná zapojovací deska, sklopné nohy, rozměry délka x šířka 664 x 480 mm, v kartonu	10.635,00 12.868,35	495531
4 Kapovací doraz CS 70 KA	pro CS 70 a CS 50, teleskopicky vysouvatelný, se stojinou, materiálovou podložkou, měřicím pásmem a jezdcem, snadné vytažení měřicího pásma díky teleskopickému výsuvnému mechanismu, délka 1.200 – 2.050 mm, v kartonu	8.233,00 9.961,93	488063
5 Nastavení dorazu KA-AR	pro CS 50, CS 70, k doražení obrobků ke kapovacímu dorazu CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	488560
6 Podélný doraz LA-CS 50/CMS	pro CS 50, CMS-GE, s jemným nastavením, obsluhou na přední straně a přidavnou aretací na zadní straně, přestavitelným dorazovým profilem pro přesné a bezpečné podélné řezy, v kartonu	5.732,00 6.935,72	574796
7 Posuvný stůl ST	pro CS 50, CMS-GE, pro MFT 3-VL, max. šířka řezu při kapování 830 mm, v kartonu	7.908,00 9.568,68	492100
8 Úhlový doraz WA	pro CS 70, CS 50, CMS-GE, pro práci se 2 dorazy, v kartonu	3.858,00 4.668,18	574797
9 Nastavení dorazu WA-AR	pro CS 50, CS 70, k doražení obrobků na úhlový doraz CS 70 WA a doraz Basis WRA 500, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	491712
10 Zábřana CS 50 SP/10	pro CS 50, pro řezání bez otřepů na obou stranách řezu, obsah balení 10 kus, balení pro samoobslužný prodej	461,00 557,81	492241
11 Podpěrný válec RB	pro veškeré polostacionární nářadí (CS/KS/CMS), lze použít s CS 50, CS 70, CB 120, se systémem Basis Plus, CMS-GE, multifunkčním stolem, pro podepření dlouhých obrobků při podélných i příčných řezech, při frézování a broušení, nastavitelná výška 630 – 1.000 mm, v kartonu	4.218,00 5.103,78	488711
12 Sklopné nohy CS 50 KB	pro CS 50, umožňuje dvě pracovní výšky, sklopné nohy pro rozšíření varianty CS 50 floor, v kartonu	4.749,00 5.746,29	575671
13 Odsávací sada CS 70 AB	pro CT/CTM, složená z: sací hadice D 27x2,0 m, sací hadice D 36x1,0 m, spojovací kus ve tvaru Y, lze použít s Basis, CS 70, CS 50 a CMS, Odsávání s MINI / MIDI možné jen ve spojení s adaptérovou hadicí 499196, průměr 27 / 36 mm, v kartonu	2.416,00 2.923,36	488292
14 Držák na pilové kotouče SGA	pro CS 50, CMS-GE, k bezpečné a místo šetřící úschově až 4 pilových kotoučů, v kartonu	1.157,00 1.399,97	492228
15 Pilové kotouče	viz strana 84		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

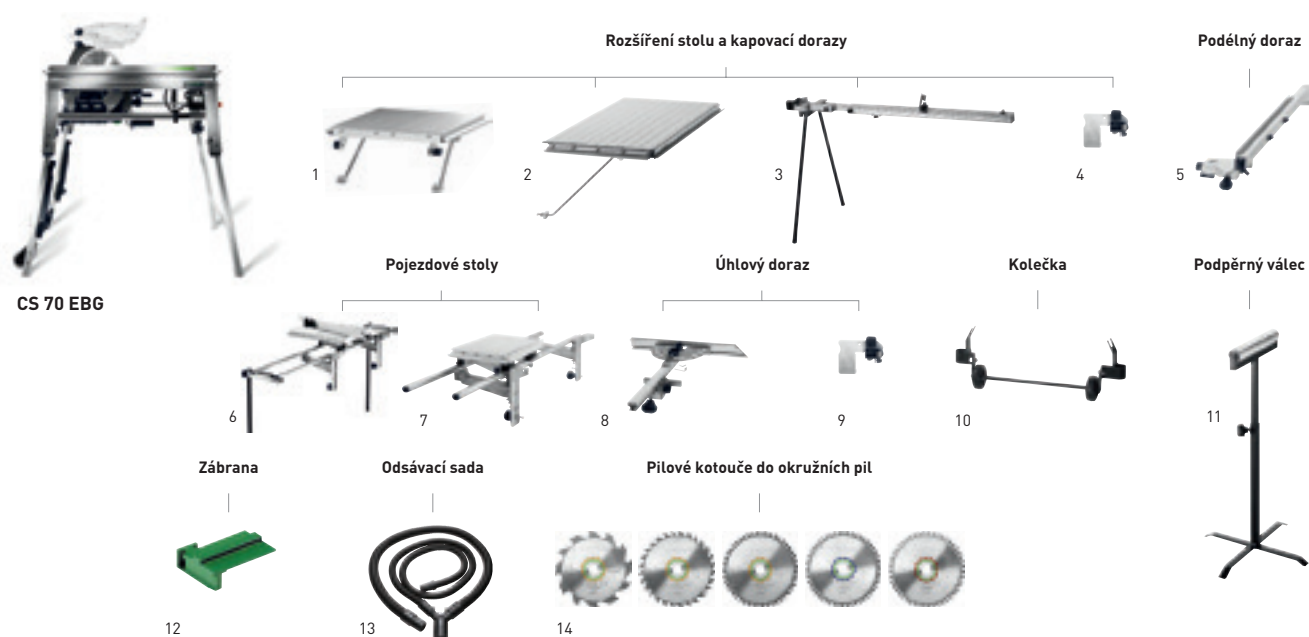


Příslušenství pro stolní pilu CS 70 EBG

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Prodloužení stolu CS 70 VL	pro CS 70, jednoduchá montáž, sklopné, pro podepření dlouhých obrobků při řezání na šířku, zvětšuje opěrnou plochu o 580 mm, rozměry délka x šířka 525 x 522 mm, v kartonu	6.780,00 8.203,80	488061
2 Rozšíř. díl stolu CS 70 VB	pro CS 70, s pevně nastavitelnou stupnicí, snadná a rychlá montáž a demontáž, pro bezpečné a přesné řezání na šířku, zvětšuje opěrnou plochu o 411 mm, max. šířka řezu u podélného řezu 680 mm, rozměry délka x šířka 773 x 435 mm, v kartonu	9.528,00 11.528,88	488060
3 Kapovací doraz CS 70 KA	pro CS 70 a CS 50, teleskopicky vysouvatelný, se stojinou, materiálovou podložkou, měřicím pásmem a jezdcem, snadné vytažení měřicího pásma díky teleskopickému výsuvnému mechanismu, délka 1.200 – 2.050 mm, v kartonu	8.233,00 9.961,93	488063
4 Nastavení dorazu KA-AR	pro CS 50, CS 70, k doražení obrobků ke kapovacímu dorazu CS 70 KA, Basis KA 100/200 a KA-KS L/R, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	488560
5 Podélný doraz CS 70 LA	pro CS 70, MFT/3-VL, s jemným nastavením, obsluhou na přední straně a přídatnou aretací na zadní straně, přestavitelným dorazovým profilem pro přesné a bezpečné podélné řezy, v kartonu	6.685,00 8.088,85	488062
6 Posuvný stůl CS 70 ST	pro CS 70, k řezání desek, snadná a rychlá montáž a demontáž, 2 x stojinami, dlouhým dorazovým pravítkem s přídatnou fixací, max. šířka řezu při kapování 920 mm, v kartonu	22.223,00 26.889,83	488059
7 Posuvný stůl CS 70 ST 650	pro CS 70, snadná a rychlá montáž a demontáž, max. šířka řezu při kapování 650 mm, v kartonu	11.748,00 14.215,08	490312
8 Úhlový doraz WA	pro CS 70, CS 50, CMS-GE, pro práci se 2 dorazy, v kartonu	3.858,00 4.668,18	574797
9 Nastavení dorazu WA-AR	pro CS 50, CS 70, k doražení obrobků na úhlový doraz CS 70 WA a doraz Basis WRA 500, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	491712
10 Transportní kolečka CS 70 TR	pro CS 70, jako alternativní dodatečná výbava sklápěcích nohou, sloužící pro jednoduchou a pohodlnou přepravu kompletu, v kartonu	2.416,00 2.923,36	488064
11 Podpěrný válec RB	pro veškeré polostacionární nářadí (CS/KS/CMS), lze použít s CS 50, CS 70, CB 120, se systémem Basis Plus, CMS-GE, multifunkčním stolem, pro podepření dlouhých obrobků při podélných i příčných řezech, při frézování a broušení, nastavitelná výška 630 – 1.000 mm, v kartonu	4.218,00 5.103,78	488711
12 Zábrana CS 70 SP /10	pro CS 70, pro řezání bez ořepů na obou stranách řezu, obsah balení 10 kus, balení pro samoobslužný prodej	461,00 557,81	490340
13 Odsávací sada CS 70 AB	pro CT/CTM, složená z: sací hadice D 27x2,0 m, sací hadice D 36x1,0 m, spojovací kus ve tvaru Y, lze použít s Basis, CS 70, CS 50 a CMS, Odsávání s MINI / MIDI možné jen ve spojení s adaptérovou hadicí 499196, průměr 27 /36 mm, v kartonu	2.416,00 2.923,36	488292
14 Pilové kotouče	viz strana 84		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

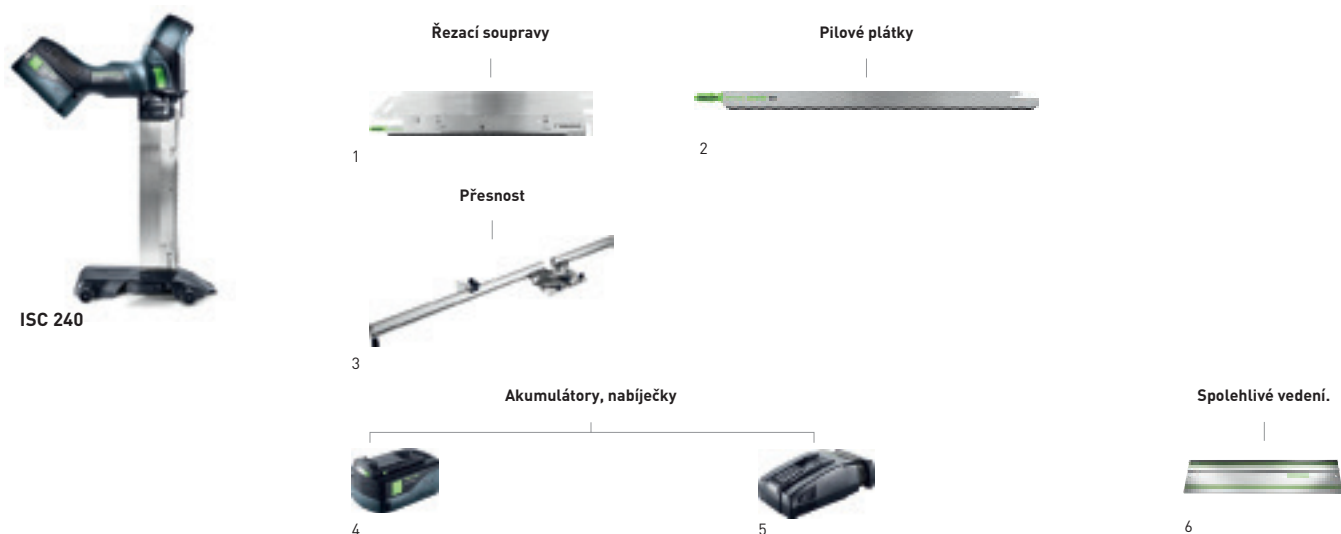

Příslušenství pro akumulátorovou pilu na izolační materiály ISC 240

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Souprava na řezání SG-240/G-ISC	pro ISC 240 EB, řezací souprava s lištou s rozšířenými zuby, na polyuretanové a polystyrenové izolační desky, tvrdou kamennou a skleněnou vatu, délka řezu 240 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.450,00 1.754,50	575409
Souprava na řezání SG-350/G-ISC	pro ISC 240 EB, řezací souprava s lištou s rozšířenými zuby, na polyuretanové a polystyrenové izolační desky, tvrdou kamennou a skleněnou vatu, délka řezu 350 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.976,00 2.390,96	575410
Souprava na řezání SG-240/W-ISC	pro ISC 240 EB, řezací souprava s lištou se zvlněným výbrusem, na pružné izolační materiály s minerálními a přírodními vlákny, délka řezu 240 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.976,00 2.390,96	575411
Souprava na řezání SG-350/W-ISC	pro ISC 240 EB, řezací souprava s lištou se zvlněným výbrusem, na pružné izolační materiály s minerálními a přírodními vlákny, délka řezu 350 mm, balení pro samoobslužný prodej	2.501,00 3.026,21	575412
2 Pilový plátek DSB 240/G	pro ISC 240 EB, náhradní pilový plátek pro řezací soupravu s rozšířenými zuby SG-240/G-ISC, délka řezu 240 mm, materiál pilového plátku HCS, balení pro samoobslužný prodej	528,00 638,88	575414
Pilový plátek DSB 350/G	pro ISC 240 EB, náhradní pilový plátek pro řezací soupravu s rozšířenými zuby SG-240/G-ISC, délka řezu 350 mm, materiál pilového plátku HCS, balení pro samoobslužný prodej	791,00 957,11	575415
Pilový plátek DSB 240/W	pro ISC 240 EB, náhradní pilový plátek pro řezací soupravu s rozšířenými zuby SG-240/G-ISC, délka řezu 240 mm, materiál pilového plátku HCS, balení pro samoobslužný prodej	528,00 638,88	575416
Pilový plátek DSB 350/W	pro ISC 240 EB, náhradní pilový plátek pro řezací soupravu s rozšířenými zuby SG-240/G-ISC, délka řezu 350 mm, materiál pilového plátku HCS, balení pro samoobslužný prodej	791,00 957,11	575417
3 Úhlový doraz FS-WA-ISC	pro FS/2 s ISC 240, možnost nastavení opakovaného rozměru pomocí stupnice a dorazového jezdce, montáž na vodící lištu bez použití nástroje, transportní poloha pro kompaktní transport úhlového dorazu ve spojení s vodící lištou, dlouhé dorazové pravitko, dorazový jezdec, max. šířka obrobku 900 mm, rozsah úhlu -47° – +47°, v kartonu	3.948,00 4.777,08	575413

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro akumulátorovou pilu na izolační materiály ISC 240

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
4 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
5 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178
Akumulátorová a nabíjecí technologie	viz strana 14		
6 Vodicí lišty	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 388		


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



SYM 70 R

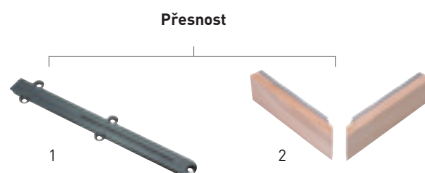

Přesnost

Úhlově přesná práce



Bezpečná podpora



Pilové kotouče do okružních pil



Příslušenství pro pokosovou pilu na lišty SYMMETRIC SYM 70 R

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Zařízení stolu TE-SYM 70	pro SYMMETRIC 70 E, obsah balení 3 kus, balení pro samoobslužný prodej	534,00 646,14	491054
2 Přídavný doraz ZA-SYM 70 E	pro SYMMETRIC 70 E, pro řezání lišt se zadním řezem, obsah balení 2 kus, v kartonu	1.185,00 1.433,85	491886
3 Přesný úhломěr SM-SYM 70	pro SYMMETRIC 70 E, balení pro samoobslužný prodej	763,00 923,23	491053
4 Zvýšení EH-SYS-SYM 70	pro SYMMETRIC 70 E, nožičky pro zvýšení SYM 70 na výšku Systaineru SYS 1 T-LOC a Classic, výška stolu = Systainer: umožňuje pohodlné podepření dlouhých obrobků při práci, SYM 70 RE je již součástí dodávky (pro dovybavení SYM 70 E), v kartonu	747,00 903,87	203425
5 Pilové kotouče	viz strana 84		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



SSU 200



IS 330

Paralelní doraz



1

Lišty



4

Pilové řetězy



2

Spolehlivé vedení



5

Olej na mazání řetězu



3

Přesnost



6

Příslušenství pro tesařské řetězové pily SSU 200, IS 330

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Paralelní doraz PA-SSU 200	pro SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, oboustranně vedený paralelní doraz, v kartonu	1.051,00 1.271,71	769098
Paralelní doraz PA-A SSU 200	pro SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, oboustranně vedený zahnutý paralelní doraz, v kartonu	1.826,00 2.209,46	769099
2 Pilový řetěz SC 3/8"-91 U-39E	pro SSU 200, SSP 200, rozteč řetězu 3/8", Řetěz Uni, pro podélné a příčné řezy, balení pro samoobslužný prodej	788,00 953,48	769101
Pilový řetěz SC 3/8"-91 L-39E	pro SSU 200, SSP 200, rozteč řetězu 3/8", pilový řetěz na podélný řez, pro podélné řezy, balení pro samoobslužný prodej	987,00 1.194,27	769103
Pilový řetěz SC 3/8"-91 F-39E	pro SSU 200, SSP 200, rozteč řetězu 3/8", Řetěz Fein, pro jemné a příčné řezy, balení pro samoobslužný prodej	987,00 1.194,27	769102
Pilový řetěz SC 3/8"-90 I-39E	pro SSU 200, SSP 200, pilový řetěz ISO, rozteč řetězu 3/8", pro pružné až pevné izolační materiály, balení pro samoobslužný prodej	1.600,00 1.936,00	769100
Pilový řetěz SC 3/8"-90 I-57E	pro IS 330, ISP 330, pilový řetěz ISO, rozteč řetězu 3/8", pro pružné až pevné izolační materiály, balení pro samoobslužný prodej	2.395,00 2.897,95	769088
Pilový řetěz SC 3/8"-91 IH-57E	pro IS 330, ISP 330, na mimořádně pevné izolační materiály, rozteč řetězu 3/8", pilový řetěz ISO Hard, balení pro samoobslužný prodej	2.395,00 2.897,95	769090
3 Olej na mazání řetězu CO 1 L	pro SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330, CCP 380, balení 1 l, v plastové lahvi	253,00 306,13 253,00 / 1 l 306,13 / 1 l	769038
4 Lišta GB 10"-SSU 200	pro SSU 200, SSP 200, balení pro samoobslužný prodej	1.471,00 1.779,91	769066
Lišta GB 13"-IS 330	pro IS 330, ISP 330, balení pro samoobslužný prodej	2.205,00 2.668,05	769089
5 Vodicí lišty	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 388		
6 úhlový doraz	viz kapitola Organizace pracoviště od strany 406		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Pilové plátky

Nová mnohostrannost pro perfektní řezy.

Ať se jedná o rychlost u přímých řezů, nebo přesnost v úzkých křivkách. Do dřeva, plastu, stavebních materiálů nebo kovu. S rozšířenými, nebo broušenými zuby, velkou, nebo malou roztečí zubů, z nástrojové oceli HCS, nebo osazené tvrdokovem. Ať už chcete řezat cokoli – v novém sortimentu pilových plátek Festool najdete ihned ten správný – jediným pohledem na optimalizovaný přehled použití.

WOOD

Dřevo

Pro vynikající výsledky zpracování dřeva s použitím kvalitní nástrojové oceli HCS.

PLASTICS

Plasty

Dimenzovaný speciálně na velmi dobré výsledky řezání u téměř všech druhů plastu.

METAL


Kov

Zvlněný základní tvar z bimetalu HCS – ideální pro práci s kovem, např. hliníkem a ocelí.

BUILDING MATERIALS

Stavební materiály

Osazené tvrdokovem pro maximální životnost i u abrazivních materiálů.

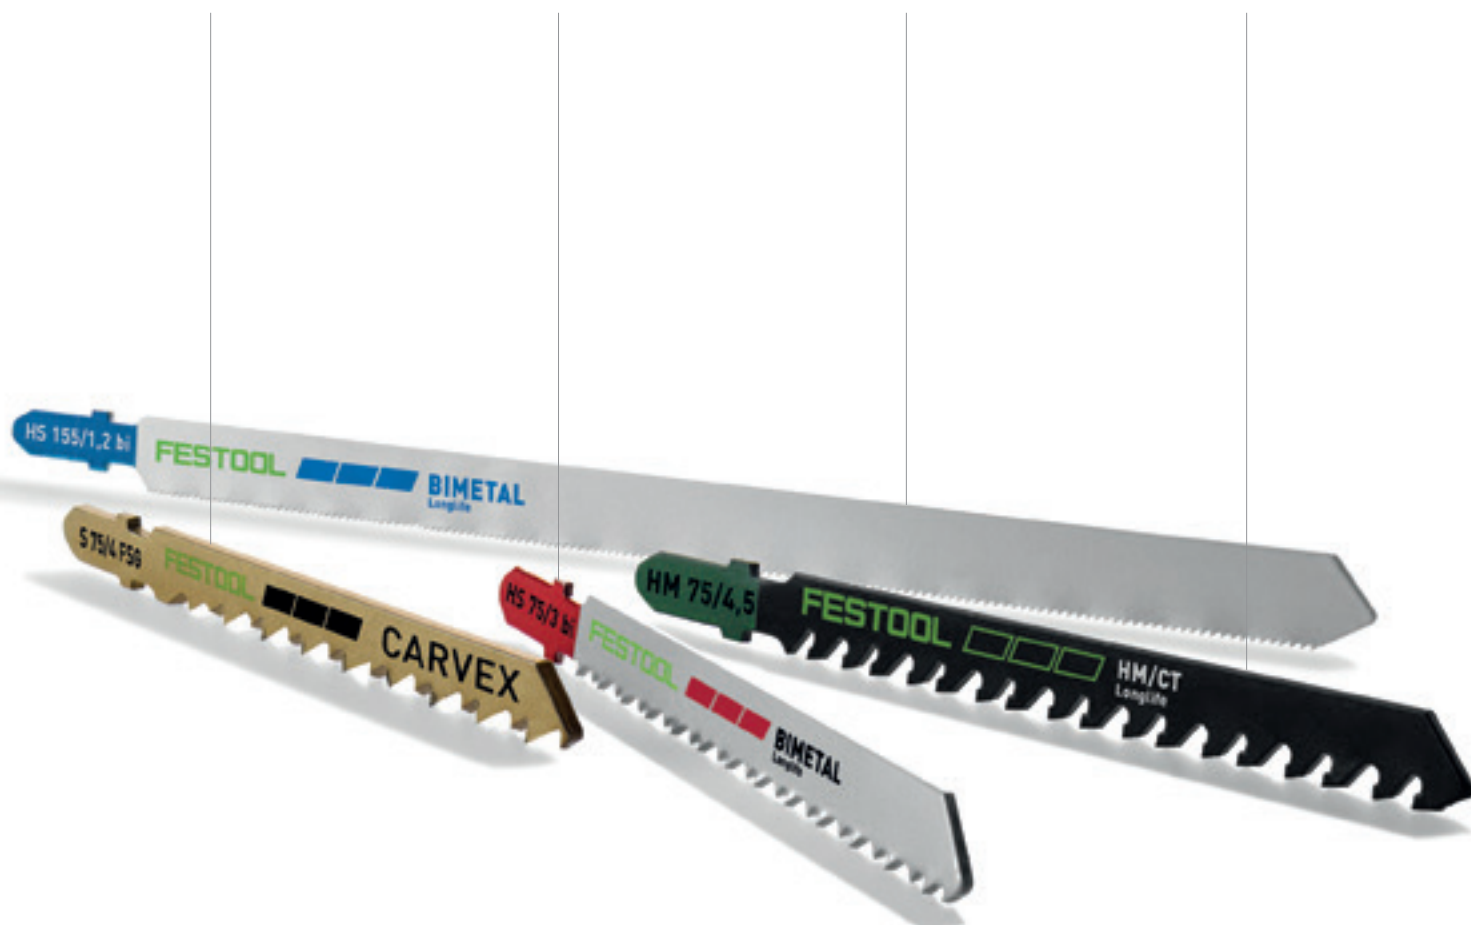

Tipy pro správné nastavení přímočaré pily podle použití.

Regulace otáček

Vysoké otáčky na stupně 4–6 jsou optimální pro řezání měkkých materiálů, kterým nevadí vysoké teploty, jako je např. dřevo. Stupně s nízkými otáčkami 1–3 doporučujeme u plastů, které jsou choulostivé vůči vysokým teplotám, např. na akrylátové sklo nebo PET, aby se zabránilo mazání, a dále u kovů a stavebních materiálů, aby se minimalizovalo opotřebení pilových plátků, resp. snížila prašnost.

Nastavení předkmitu

Čím vyšší je předkmit, tím rychleji a s menší námahou řeže přímočará pila materiál, ovšem většinou s velkými otřepy. Menší, resp. vypnutý předkmit zabezpečuje přesné řezy bez otřepů při nižší pracovní rychlosti, a je tedy optimální pro přesné přizpůsobování a křivkové řezy.



Materiál	Pilový plátek, pilový kotouč	Použití	Doporučené otáčky	Doporučený předkmit
WOOD	Basic	Pro rychlé řezy ve dřevě bez nároku na vysokou přesnost.	4–6	
	Universal	Univerzální nástroj pro pravouhlé řezy důkladně pokrývá všechna relevantní použití při řezání dřeva. Optimální i v kombinaci s vodící lištou Festool.	4–6	
	NOVINKA Straight Cut	Pro pravouhlé, velmi přesné řezy díky extrémně ostrému japonskému ozubení – vlákna se nejprve zahřejí a potom čistě oddělí.	4–6	Min. pro vysokou přesnost Max. pro vysokou rychlost
	NOVINKA Curves	Ideální pro křivky – možnost i extrémně malých poloměrů.	4–6	
	NOVINKA Fine Cut	Pro přesně řezané povrchy bez otřepů.	4–6	
PLASTICS	Solid Materials	Na náročné materiály, jako plný plastový materiál nebo plasty vyztužené vlákny.	1–3	
	NOVINKA Profile	Na plastové profily, akrylátové sklo (např. Plexiglas®) a měkké plasty.	1–3	Vypnutý
	NOVINKA Laminate	Na laminát a melaminové desky (např. Trespa®).	1–3	
METAL	NOVINKA Steel/Stainless Steel	Pro práci s hliníkem, neželeznými kovy a ocelí.	1–3	Vypnutý
	Sandwich Materials	Na sendvičové materiály.	1–3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	Na dřevotřískové a vláknité desky se sádrovým a cementovým pojivem.	1–3	
	Ceramics	Pro práci s cihlami a keramikou.	1–3	Min. pro vysokou přesnost Max. pro vysokou rychlost
	Insulation	Na měkké izolační materiály, karton a polystyren.	1–3	

Pilové plátky

Rozteč zubů, broušení a materiál



rozšířené zuby pro rychlý řez



kónicky broušené plátky pro čistý řez



nástrojová ocel HCS: standardní kvalita na všechny dřevěné materiály



HS bimetal: odolný vůči působení vysokých teplot a opotřebení

Výkonové parametry pilových plátek



tvrdokov: odolný vůči působení vysokých teplot a opotřebení















natvrdo pájené kousky tvrdokovu, jemné



hrubý nebo jemný pilový plátek. Empirické pravidlo: nejméně tři zuby v jednom záběru



zvlněný plátek, frézované zuby

Materiál	Basic	Přímé řezy	Křivkové řezy	Pravouhlé řezy	Čisté řezy bez otřepů	Délka ozubení	Dělení zubů	
WOOD		S 75/4/5	○	○		75 mm	4 mm	
		S 75/4/25	○	○		75 mm	4 mm	
		S 75/4/100	○	○		75 mm	4 mm	
		S 105/4/5	○	○		105 mm	4 mm	
	Universal							
		S 75/4 FSG/5	○	○	●	75 mm	4 mm	
		S 75/4 FSG/20	○	○	●	75 mm	4 mm	
		S 105/4 FSG/5	○	○	●	105 mm	4 mm	
		S 105/4 FSG/20	○	○	●	105 mm	4 mm	
		S 145/4 FSG/5	○	○	●	145 mm	4 mm	
	Straight Cut							
		S 75/2,8/5	●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 75/2,8/20	●		●	○	75 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/5	●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 105/2,8/20	●		●	○	105 mm	2,8 mm
		S 145/2,8/5	●		●	○	145 mm	2,8 mm
	Curves							
		S 75/1,4 K/5		○		○	75 mm	1,4 mm
	S 75/4 K/5		●			75 mm	4 mm	
	S 75/4 K/20		●			75 mm	4 mm	
Fine Cut								
	S 75/2,5/5	●			●	75 mm	2,5 mm	
	S 75/2,5/25	●			●	75 mm	2,5 mm	
	S 75/2,5/100	●			●	75 mm	2,5 mm	
	S 75/2,5 R/5	●			●	75 mm	2,5 mm	
	(nesouměrné ozubení)							

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Pilové plátky

	Max. tloušťka obrobku	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo	Masivní dřevo	Dřevotřískové desky / latky ze surové překližky	Dřevotřískové desky s povrchovou úpravou, dýhované latky	Melaminové desky (Trespa®, Resopal®), laminát	Plasty vyztužené vlákny, GFK	Měkké plasty, PVC	Plně plasty, akrylátové sklo (Plexiglas®)	Plastové profily, akrylátové sklo (Plexisko®)
	30 mm	5 kus	245,00 296,45	204305	●	●	●					
	30 mm	25 kus	953,00 1.153,13	204306	●	●	●					
	30 mm	100 kus	3.325,00 4.023,25	204346	●	●	●					
	60 mm	5 kus	389,00 470,69	204315	●	●	●					
	30 mm	5 kus	531,00 642,51	204316	●	●	●					
	30 mm	20 kus	1.788,00 2.163,48	204317	●	●	●					
	60 mm	5 kus	706,00 854,26	204327	●	●	●					
	60 mm	20 kus	2.295,00 2.776,95	204332	●	●	●					
	100 mm	5 kus	822,00 994,62	204335	●	●	●					
	30 mm	5 kus	438,00 529,98	204260	●	●	●					
	30 mm	20 kus	1.479,00 1.789,59	204261	●	●	●					
	60 mm	5 kus	585,00 707,85	204262	●	●	●					
	60 mm	20 kus	1.950,00 2.359,50	204263	●	●	●					
	100 mm	5 kus	685,00 828,85	204264	●	●	●					
	30 mm	5 kus	309,00 373,89	204267	●	●	●					
	30 mm	5 kus	328,00 396,88	204265	●	●	●					
	30 mm	20 kus	1.105,00 1.337,05	204266	●	●	●					
	30 mm	5 kus	348,00 421,08	204256	●	○	●			○	○	
	30 mm	25 kus	1.427,00 1.726,67	204257	●	○	●			○	○	
	30 mm	100 kus	4.594,00 5.558,74	204258	●	○	●			○	○	
	30 mm	5 kus	353,00 427,13	204259	●	○	●			○	○	

● nejvhodnější
○ vhodný

Pilové plátky

Rozteč zubů, broušení a materiál



rozšířené zuby pro rychlý řez



kónicky broušené plátky pro čistý řez



nástrojová ocel HCS: standardní kvalita na všechny dřevěné materiály



HS bimetal: odolný vůči působení vysokých teplot a opotřebení

Výkonové parametry pilových plátek



tvrdokov: odolný vůči působení vysokých teplot a opotřebení




natvrdo pájené kousky tvrdokovu, jemné



hrubý nebo jemný pilový plátek. Empirické pravidlo: nejméně tři zuby v jednom záběru



zvlněný plátek, frézované zuby

Materiál	Solid Materials	Přímé řezy	Křivkové řezy	Pravouhlé řezy	Čisté řezy bez otřepů	Délka ozubení	Dělení zubů
PLASTICS	 HS 75/3 BI/5	○	○			75 mm	3 mm
	Profile						
	 S 75/1,5/5	○	○			75 mm	1,5 mm
	Laminate						
	 HM 90/3,3/1	○				90 mm	3,3 mm
METAL	Steel / Stainless Steel						
	 HS 75/1,2 BI/5	●				75 mm	1,2 mm
	 HS 75/1,2 BI/20	●				75 mm	1,2 mm
	 HS 105/1 BI/5	●				105 mm	1 mm
	Sandwich Materials	 HS 155/1,2 BI/5	●				155 mm
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials						
	 HM 75/4,5	○	●			75 mm	4,5 mm
	Ceramics	 R 54 G Riff	○	○			54 mm
	Insulation	 S 155/W/3	○	○			155 mm
	Sortiment pilových plátek Wood						
	 STS-Sort/25 W						75 mm
							
							
							
							

Obsah:

5× Wood Basic: S 75/4
 5× Wood Universal S 75/4 FSG
 5× Wood Straight Cut S 75/2,8
 5× Wood Curves S 75/4 K
 5× Wood Fine Cut S 75/2,5

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Pilové plátky

	Max. tloušťka obrobku	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo	Melaminové desky (Trespa®, Resopal®), laminát	Plasty vyztužené vlákny, GFK	měkké plasty, PVC	Plně plasty, akrylátové sklo (Plexiglas®)	Plastové profily, akrylátové sklo (Plexisklo®)	Hliník, kompozitní hliníkové desky	Neželezné kovy, barevné kovy	Železo, ocel	Vícevrstvé desky	Ušlechtilá ocel	Cihly, keramika	Vláknocement, sádrokartonové desky	Karton, izolační materiály
					HPL	EPOXY	Plastic			AL		FE		NIROSTA STAINLESS INOX			
	30 mm	5 kus	570,00 689,70	204336			○	●	●		○	○					
	30 mm	5 kus	348,00 421,08	204268			●		●								
	30 mm	1 kus	781,00 945,01	204269	●												●
	20 mm	5 kus	477,00 577,17	204270						●	●	●		●			
	20 mm	20 kus	1.610,00 1.948,10	204271						●	●	●		●			
	40 mm	5 kus	593,00 717,53	204272						●	●	●		●			
	110 mm	5 kus	758,00 917,18	204337						●	●	●	●				
	30 mm	1 kus	531,00 642,51	204343	●	●											●
	8 mm	1 kus	235,00 284,35	204344		●					○	○			●		
	110 mm	3 kus	420,00 508,20	204345													●
	30 mm	25 kus	1.494,00 1.807,74	204275													

● nejvhodnější
○ vhodný

Pilové kotouče do okružních pil

S kvalitou obстоjíte lépe.

Odolnost a přesnost i v těch nejnáročnějších podmínkách. Přesně uzpůsobené pro příslušné použití a materiál. Z vysoce kvalitní oceli a s pilovými zuby z nejjemnějšího tvrdokovu. Protože pouze tehdy, když je pilový kotouč stejně dobrý jako nářadí, vznikne perfektní řez.



Barevné kódování



Dřevo/měkké plasty

Na tvrdé a měkké dřevo, masivní dřevo a stavební desky.



Plasty/minerální materiály

Jemnozrný tvrdokov zabezpečuje perfektní řezy u desek s povrchovou úpravou a u minerálních materiálů.



Hliník

Na hliníkové profily a desky.



Ocel/sendvičové desky

Mírně zkosené zuby jsou vhodné pro řezání kabelových lišt, plechů a profilů z oceli.



Stavební materiály

Materiál a zuby jsou dimenzované speciálně pro práci s abrazivními materiály.

Pilové kotouče do okružních pil



Perfektní přizpůsobení

Pro perfektní řezy a dlouhou životnost jsou pilové kotouče a pilové plátky vyrobené z vysoce kvalitního materiálu. Řezný úhel a tvary zubů jsou přizpůsobeny příslušnému použití a nářadí.

Dlouhodobá přesnost

Pomalý řez diamantovými kotouči zaručuje dlouhou životnost a perfektní výsledky řezání. Bez dlouhých dokončovacích prací vznikají čisté pracovní výsledky.

Jednoduchý výběr

Pomocí praktického barevného kódování lze rychle najít správný pilový kotouč nebo pilový plátek pro příslušné použití.

Malé zahřívání

Pomalé zahřívání pilových plátek a kotoučů díky laserem řezaným tělům nástrojů s tepelnou úpravou.

Robustní kvalita

Prvotřídní poměr ceny a výkonu díky dlouhé životnosti a dobrému ostření zubů.

Optimální postup řezání


Klidné a bezpečné řezání díky vysoce kvalitní oceli a optimálním vyrovnávacím drážkám.

Tvary zubů



Pilový kotouč se střídavými zuby (W/PW)

Zuby tohoto kotouče jsou zkosené střídavě vlevo a vpravo a řežou střídavě. Pilový kotouč se střídavými zuby je univerzální pilový kotouč pro všechny dřevěné materiály.



Pilový kotouč s trapézovými plochými zuby (TF)

Střídá se trapézový zub a plochý zub. Tento kotouč se používá k řezání hliníku, tvrdých plastů a materiálů opatřených tvrdou povrchovou vrstvou.



Pilový kotouč s plochými zuby (F)

Hrany zubů jsou přímé, nejsou zkosené. Každý zub řeže stejně. Tento druh zubů se používá k řezání oceli a stavebních materiálů.

Pilové kotouče do okružních pil


Barevné kódování




Materiál




Doporučený stupeň otáček




Standardní pilový kotouč	Průměr	Šířka řezu / tloušťka kotouče	Ø otvoru	Počet zubů	Úhel čela	Tvar zubů	Cena v Kč*	Obj. číslo
	160x1,8x20 W18	160 mm	1,8 mm	20 mm	18	25°	961,00 1.162,81	500458
	160x2,2x20 W18	160 mm	2,2 mm	20 mm	18	25°	1.043,00 1.262,03	768129
	210x2,6x30 W18	210 mm	2,6 mm	30 mm	18	20°	1.594,00 1.928,74	493197
	230x2,5x30 W24	230 mm	2,5 mm	30 mm	24	20°	1.999,00 2.418,79	500647
	350x3,5x30 W24	350 mm	3,5 mm	30 mm	24	10°	2.375,00 2.873,75	769667


Pilový kotouč Panther

	160x1,8x20 PW12	160 mm	1,8 mm	20 mm	12	25°	1.316,00 1.592,36	500460
	160x2,2x20 PW12	160 mm	2,2 mm	20 mm	12	20°	1.414,00 1.710,94	496301
	190x2,6 FF PW16	190 mm	2,6 mm	FF**	16	28°	1.813,00 2.193,73	492049
	210x2,6x30 PW16	210 mm	2,6 mm	30 mm	16	28°	2.017,00 2.440,57	493196
	225x2,6x30 PW18	225 mm	2,6 mm	30 mm	18	28°	2.024,00 2.449,04	496303
	230x2,5x30 PW18	230 mm	2,5 mm	30 mm	18	28°	1.945,00 2.353,45	500646

Univerzální pilový kotouč

	160x2,2x20 W28	160 mm	2,2 mm	20 mm	28	15°	1.618,00 1.957,78	496302
	190x2,6 FF W32	190 mm	2,6 mm	FF**	32	10°	2.019,00 2.442,99	492048
	210x2,4x30 W36	210 mm	2,4 mm	30 mm	36	15°	2.081,00 2.518,01	493198
	216x2,3x30 W36	216 mm	2,3 mm	30 mm	36	-5°	2.408,00 2.913,68	500124
	225x2,6x30 W32	225 mm	2,6 mm	30 mm	32	20°	2.024,00 2.449,04	488288
	260x2,5x30 W60	260 mm	2,5 mm	30 mm	60	-5°	3.860,00 4.670,60	494604

Pilový kotouč s jemnými zuby

	160x1,8x20 W32	160 mm	1,8 mm	20 mm	32	5°	1.589,00 1.922,69	500459
	160x2,2x20 W48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	5°	2.014,00 2.436,94	491952
	190x2,4 FF W48	190 mm	2,4 mm	FF**	48	8°	2.421,00 2.929,41	492050
	210x2,4x30 W52	210 mm	2,4 mm	30 mm	52	5°	2.823,00 3.415,83	493199
	216x2,3x30 W48	216 mm	2,3 mm	30 mm	48	-5°	2.936,00 3.552,56	491050
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	3.515,00 4.253,15	500125
	225x2,6x30 W48	225 mm	2,6 mm	30 mm	48	10°	2.836,00 3.431,56	488289
	230x2,5x30 W48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	10°	2.738,00 3.312,98	500648
	260x2,5x30 W80	260 mm	2,5 mm	30 mm	80	-5°	4.630,00 5.602,30	494605

doporučený stupeň otáček

** FF = upnutí FastFix

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Pilové kotouče do okružních pil


Barevné kódování



Materiál




Doporučený stupeň otáček




Speciální pilový kotouč	Průměr	Šířka řezu / tloušťka kotouče	Ø otvoru	Počet zubů	Úhel čela	Tvar zubů	Cena v Kč*	Obj. číslo	
	160x2,2x20 TF52	160 mm	2,2 mm	20 mm	52	-5°	TF	3.039,00 3.677,19	496306
	190x2,6 FF TF58	190 mm	2,6 mm	FF**	58	-5°	TF	3.845,00 4.652,45	492051
	210x2,4x30 TF72	210 mm	2,4 mm	30 mm	72	-5°	TF	4.543,00 5.497,03	493201
	216x2,3x30 W60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	W	4.301,00 5.204,21	491051
	216x2,3x30 TF64	216 mm	2,3 mm	30 mm	64	0°	TF	4.301,00 5.204,21	500122
	225x2,6x30 TF68	225 mm	2,6 mm	30 mm	68	-5°	TF	4.458,00 5.394,18	488291
	230x2,5x30 TF76	230 mm	2,5 mm	30 mm	76	-5°	TF	4.381,00 5.301,01	500649
	260x2,4x30 TF68	260 mm	2,4 mm	30 mm	68	0°	TF	4.530,00 5.481,30	494607


Speciální pilový kotouč

	160x2,2x20 TF48	160 mm	2,2 mm	20 mm	48	4°	TF	3.039,00 3.677,19	496308
	190x2,6 FF TF54	190 mm	2,6 mm	FF**	54	4°	TF	3.845,00 4.652,45	492052
	210x2,4x30 TF60	210 mm	2,4 mm	30 mm	60	4°	TF	4.543,00 5.497,03	493200
	216x2,3x30 WZ/FA60	216 mm	2,3 mm	30 mm	60	-5°	WZ/FA	4.301,00 5.204,21	500123
	225x2,6x30 TF64	225 mm	2,6 mm	30 mm	64	4°	TF	4.458,00 5.394,18	489459
	260x2,5x30 WZ/FA64	260 mm	2,5 mm	30 mm	64	-5°	WZ/FA	4.530,00 5.481,30	494606

Pilový kotouč s plochými zuby

	210x2,2x30 F36	210 mm	2,2 mm	30 mm	36	1°	F	3.170,00 3.835,70	493351
	230x2,5x30 F48	230 mm	2,5 mm	30 mm	48	0°	F	3.067,00 3.711,07	500651
	350x2,9x30 TF60	350 mm	2,9 mm	30 mm	60	0°	TF	6.407,00 7.752,47	769668

Diamantový pilový kotouč

	160x2,2x20 DIA4	160 mm	2,2 mm	20 mm	4	-5°	F	4.133,00 5.000,93	201910
	Pilový kotouč je vhodný výhradně pro TS 55 R a TSC 55								

doporučený stupeň otáček

** FF = upnutí FastFix

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



FESTOOL

228

03 Opracování povrchů

Přehled výrobků a použití 90

Elektrické a akumulátorové brusky

Rotačně-excentrická bruska ROTEX – RO 90 DX, RO 125, RO 150 99

Excentrická bruska – ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125, ETS 150, ETS EC 150 102

Vibrační bruska RUTSCHER – RS 100, RS 200, RS 300, RTS 400 R, RTSC 400 108

Vibrační bruska – DTS 400 R, DTSC 400 113

Lineární bruska DUPLEX – LS 130 115

Rotační bruska – RAS 180 116

Bruska PLANEX – LHS-E 225, LHS 225 117

Pásová bruska – BS 75, BS 105, CMS-BS 119

Pneumatická bruska

Pneumatická excentrická bruska – LEX 3 123

Pneumatická vibrační bruska RUTSCHER – LRS 93, LRS 400 126

Leštička a dávkovač oleje

Rotační leštička – SHINEX RAP 150, POLLUX 180 130

Dávkovač oleje SURFIX – OS 132

Kartáčovací bruska

Kartáčovací bruska RUSTOFIX – BMS 180 133

Příslušenství a spotřební materiál 134

System Festool

Přehled výrobků a použití

Ať už rychlý a vysoký úběr nebo zvlášť jemné broušení – práce klade požadavky a brusky Festool na ně mají odpověď. Vyberte si prostě vhodné nářadí pro své nejčastější praktické použití.

Rotačně-excentrická bruska ROTEX



RO 90 DX
Strana 99



RO 125
Strana 100



RO 150
Strana 101

Použití

Rovné plochy

Hrubé broušení	○	●	●
Předbroušení	○	●	●
Jemné broušení	○	●	●
Nejjemnější broušení	○	○	○

Klenuté plochy

Hrubé broušení	○	●	●
Předbroušení	●	●	●
Jemné broušení	●	●	●
Nejjemnější broušení	○	○	○

Vnitřní rohy

Hrubé broušení	●		
Předbroušení	●		
Jemné broušení	●		
Nejjemnější broušení	○		

Leštění

Malé plochy	●	●	○
Velké plochy		○	●

Technické údaje

napětí akumulátoru [V]			
kapacita akumulátoru Li-Ion [Ah]			
příkon (se síťovým adaptérem*) [W]	400	500	720
otáčky rotačního pohybu ROTEX [min ⁻¹]	260 – 520	300 – 600	320 – 660
otáčky excentrického pohybu [min ⁻¹]	3.500 – 7.000	3.000 – 6.000	3.300 – 6.800
brusný zdvih [mm]	3	3,6	5
Ø brusného talíře / brusná deska [mm]	90	125	150
hmotnost (s Li-Ion**) [kg]	1,5	1,9	2,3

Přehled výrobků a použití

Excentrická bruska	Akumulátorová excentrická bruska	Excentrická bruska				
						
ETS 125 R Strana 102	ETSC 125 Strana 103	ETS EC 125 Strana 104	ETS 150/3 Strana 105	ETS 150/5 Strana 105	ETS EC 150/3 Strana 106	ETS EC 150/5 Strana 106

○	○	○	○	●	○	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	●	○
○	○	○	○	●	○	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	○	●	○

	18					
	3,1					
250	150*	400	310	310	400	400
6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
2	2	3	3	5	3	5
125	125	125	150	150	150	150
1,2	1,4**	1,2	1,8	1,8	1,2	1,2

Přehled výrobků a použití

Vibrační bruska s převodovkou

Přímo poháněné vibrační brusky



RS 100
Strana 108



RS 100 C
Strana 108



RS 200
Strana 109



RS 300
Strana 110

Použití

Rovné plochy

Hrubé broušení	●	●		
Předbroušení	●	●	○	○
Jemné broušení	○	○	●	●
Nejjemnější broušení			○	○

Klenuté plochy

Hrubé broušení				
Předbroušení				
Jemné broušení				
Nejjemnější broušení				

Vnitřní rohy

Hrubé broušení				
Předbroušení				○
Jemné broušení				●
Nejjemnější broušení				○

Profily

Hrubé broušení				
Předbroušení				
Jemné broušení				
Nejjemnější broušení				

Technické údaje

napětí akumulátoru (V)				
kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)				
příkon (se síťovým adaptérem*) (W)	620	520	330	280
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000	7.000	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
brusný zdvih (mm)	5	5	2,4	2,4
brusná deska (mm)	115 x 221	115 x 221	115 x 225	93 x 175
hmotnost (s Li-Ion**) (kg)	3,1	3,0	2,5	2,3

Přehled výrobků a použití

Aku vibrační bruska

Vibrační bruska

Akumulátorová
delta bruska

Lineární bruska
DUPLEX



RTS 400 R
Strana 111



RTSC 400
Strana 112



DTS 400 R
Strana 113



DTSC 400
Strana 114



LS 130
Strana 115

	RTS 400 R	RTSC 400	DTS 400 R	DTSC 400	LS 130
	○	○	○	○	
	●	●	●	●	○
	○	○	○	○	
					●
					●
					○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	●
	○	○	○	○	○
					○
					●
					●
					○
		18		18	
		3,1		3,1	
	250	150*	250	150*	260
	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	6.000 – 12.000	6.000 – 10.000	4.000 – 6.000
	2	2	2	2	4
	80 x 130	80 x 130	100 x 150	100 x 150	133 x 80
	1,2	1,4**	1,2	1,4**	1,7

Přehled výrobků a použití

Rotační bruska

Bruska PLANEX



RAS 180
Strana 116



LHS-E 225
Strana 117



LHS 225
Strana 118

Použití

Rovné plochy

Hrubé broušení	●
Předbroušení	●
Jemné broušení	
Nejjemnější broušení	

Klenuté plochy

Hrubé broušení	○
Předbroušení	○
Jemné broušení	
Nejjemnější broušení	

Suché stavby

Broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokarton	●	●
Broušení hotového tmelu	●	●
Broušení tmelu na vysokém stropě	●	●

Strukturování povrchů

Technické údaje

příkon (W)	1.500	400	550
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	800 – 4.000	400 – 920	340 – 910
Ø brusného talíře (mm)	180	215	215
délka pásu x šířka pásu (mm)			
brusná plocha (mm)			
Ø nástroje (mm)			
hmotnost (délka 1,10 m) (kg)			3,8
hmotnost (délka 1,60 m) (kg)			4,6
hmotnost (kg)	4,2	4,0	

Přehled výrobků a použití

Pásová bruska

Compact Modul System CMS

Kartáčovací bruska RUSTOFIX



BS 75
Strana 119



BS 105
Strana 120



CMS-BS
Strana 121



BMS 180
Strana 133

	BS 75	BS 105	CMS-BS	BMS 180
	●	●	●	○
	●	●	●	○
	○	○	○	
			●	○
			○	○
				●
	800	1.200	550	1.500
			2.800	800 – 4.000
	533 x 75	620 x 105	820 x 120	
	135 x 75	160 x 105	185 x 185	
				150
	3,8	6,5		7,5

Přehled výrobků a použití

Pneumatická excentrická bruska LEX



LEX 3 77
Strana 123

LEX 3 125/3
Strana 124

LEX 3 125/5
Strana 124

LEX 3 150/3
Strana 125

LEX 3 150/5
Strana 125

Použití

Rovné plochy

Hrubé broušení		○	●		●
Předbroušení		○	○	○	○
Jemné broušení	●	●	○	●	○
Nejjemnější broušení	●	●		●	

Klenuté plochy

Hrubé broušení		○	●		●
Předbroušení		○	○	○	○
Jemné broušení	●	●	○	●	○
Nejjemnější broušení	●	●		●	

Vnitřní rohy

Hrubé broušení					
Předbroušení					
Jemné broušení					
Nejjemnější broušení					

Technické údaje

provozní tlak (plynulý tlak) (bar)	6	6	6	6	6
pracovní zdvihy (min ⁻¹)	21.000	19.000	19.000	20.000	20.000
otáčky excentrického pohybu (min ⁻¹)	10.500	9.500	9.500	10.000	10.000
brusný zdvih (mm)	2,5	3	5	3	5
Ø talíře (mm)	77	125	125	150	150
brusná deska StickFix (mm)					
spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži (l/min)	270	290	290	290	290
hmotnost (kg)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

Přehled výrobků a použití

Pneumatická vibrační bruska RUTSCHER



LEX 3 150/7
Strana 125



LRS 93
Strana 126



LRS 400
Strana 127

	●	●	●
	○	●	●
		○	○
	●		
	○		
		●	●
		●	●
		○	
	6	6	6
	20.000	14.000	14.000
	10.000		
	7	4	4
	150		
		93 x 175	80 x 400
	310	310	390
	1,0	1,5	2,1

Přehled výrobků a použití

Rotační leštička



SHINEX RAP 150-14
Strana 130



SHINEX RAP 150-21
Strana 130



POLLUX 180
Strana 131

Použití

Leštění

Malé plochy	○	○	
Velké plochy	●	●	●

Technické údaje

příkon (W)	1.200	1.200	1.500
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100	800 – 2.400
max. Ø lešticího talíře (mm)	150	150	180
upínací závit talíře	M14	M14	M14
hmotnost (kg)	2,1	2,1	3,6

nejvhodnější ●
vhodný ○

Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 90 DX



Nářadí s oblým tvarem, které brousí i v rozích.

- › Čtyři různá nářadí v jednom: na hrubé broušení, jemné broušení, broušení v rozích a leštění. Díky tomu nízké pořizovací náklady a úspora času
- › Dlouhou životnost zajišťuje robustní uložení hřídele s excentrem, dvakrát utěsněná převodovka a spínače zavěšené bez přístupu prachu
- › Rotačně excentrický pohyb ROTEX pro pohodlné leštění – snížené otáčky udržují nízkou teplotu a zabraňují vytváření šmouh a vystřikování lešticího prostředku
- › Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů

Technické údaje

Příkon (W)	400
Počet otáček – rotační pohyb ROTEX (min ⁻¹)	260 – 520
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	3.500 – 7.000
Brusný zdvih (mm)	3
Brusný talíř FastFix Ø (mm)	90
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
RO 90 DX FEQ-Plus brusný talíř FastFix Ø 90 mm (měkký-HT), brusná deska StickFix V93, chránič Festool PROTECTOR, v Systaineru SYS 2 T-LOC	12.850,00 15.548,50	571819

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 136



Brusiva
od strany 154



Čtyři druhy nářadí v jednom.

Hrubé broušení, jemné broušení, leštění a broušení delta bruskou s jediným nářadím. Menší pořizovací náklady, maximální flexibilita, větší spektrum použití. Pro větší efektivitu a časovou úsporu.

Rotačně-excentrická bruska

ROTEX RO 125



Pro menší plochy.

- › Až třikrát větší úběr než běžné excentrické brusky díky silnému motoru a kombinaci excentrického a rotačního pohybu
- › Troje nářadí v jednom: hrubé broušení, jemné broušení, leštění
- › Zdravá práce bez prachu díky odsávání na principu Jetstream
- › Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů



Technické údaje	
Příkon (W)	500
Počet otáček – rotační pohyb ROTEX (min ⁻¹)	300 – 600
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	3.000 – 6.000
Brusný zdvih (mm)	3,6
Brusný talíř FastFix Ø (mm)	125
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
RO 125 FEQ-Plus brusný talíř FastFix Ø 125 mm (měkký-HT), chránič Festool PROTECTOR, v Systaineru SYS 2 T-LOC	13.339,00 16.140,19	571779

Maximálně odolná.

S robustním uložením hřídele s excentrem, dvakrát utěsněnou převodovkou a spínači zavěšenými bez přístupu prachu odolává ROTEX i dlouhodobému použití.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 137



Brusiva
od strany 156



Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150



product
design
award
2006



Originální princip tří v jednom s koncepcí výkonného nářadí.

- › Troje nářadí v jednom: hrubé broušení, jemné broušení, leštění
- › Výměna brusných talířů FastFix, bez použití nástrojů
- › Troje nářadí v jednom: na hrubé broušení, jemné broušení a leštění. Díky tomu vznikají nízké pořizovací náklady a velká úspora času
- › Broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR

Technické údaje	
Příkon (W)	720
Počet otáček – rotační pohyb ROTEX (min ⁻¹)	320 – 660
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	3.300 – 6.800
Brusný zdvih (mm)	5
Brusný talíř FastFix Ø (mm)	150
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	2,3



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
brusný talíř FastFix Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W), chránič Festool PROTECTOR		
RO 150 FEQ v kartonu	14.601,00 17.667,21	575066
RO 150 FEQ-Plus v Systaineru SYS 3 T-LOC	15.682,00 18.975,22	575069



Kratší doba přípravy díky výměně talíře FastFix.

Jednoduše, rychle a bezpečně. Kromě rukou nepotřebujete pro výměnu žádný nástroj. Talíř prostě sejmete, vyměníte a můžete pokračovat...

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 138



Brusiva
od strany 157



Excentrická bruska ETS 125 R



Skvělé ovládání, uvolněná práce.

Ergonomická konstrukce kompaktní brusky je ideálně vhodná pro ovládání jednou rukou – pro praváky i leváky. Optimální vyvážení podporuje klidný chod brusného talíře. Můžete tak déle pracovat bez únavy.

Kompaktní jednoruční bruska.

- › Práce bez únavy: díky kompaktní konstrukci, hmotnosti pouze 1,2 kg a perfektně vyváženému rozložení hmotnosti
- › Až o 25 % větší úběr: regulační elektronika MMC přenáší výkon 250 W přímo na pracovní plochu
- › Zdravá práce a méně dodělávek: v kombinaci s mobilním vysavačem nebo vakem na prach Longlife a nasazovacím chráničem PROTECTOR pro šetrné broušení podél okenních skel, rámců a výplní
- › Pro nepřetržitou práci: vyprazdňovací, opakovaně použitelný vak na prach Longlife z polyesterového rouna s mimořádně dlouhou životností

Technické údaje

Příkon (W)	250
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	6.000 – 12.000
Brusný zdvih (mm)	2
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	125
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,2



■ = elektronika

Rozsah dodávky

brusný talíř StickFix Ø 125 mm (měkký-HT), chránič Festool PROTECTOR, vak na prach Longlife

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
ETS 125 REQ v kartonu	7.622,00 9.222,62	201213
ETS 125 REQ-Plus v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.446,00 10.219,66	574636


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 139



Brusiva
od strany 156





Akumulátorová excentrická bruska ETSC 125

**NOVINKA včetně akumulátoru
Bluetooth®:**
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Ergonomická akumulátorová jednoruční bruska.

- › Mobilní práce bez únavy: bez kabelu a hadice, s perfektní ergonomií, malou konstrukční výškou a hmotností pouze 1,4 kg
- › Výkon: akumulátor 18 V Ergo se v kombinaci s bezuhlíkovým motorem EC-TEC postará o stejný výkon jako při napájení ze zásuvky
- › Bez přerušování: díky akumulátorům s kapacitou 3,1 Ah, které běží déle, než se nabíjejí
- › Neomezená doba chodu: pro nepřetržitý elektrický provoz je možné akumulátor vyměnit za síťový adaptér plug it (součástí setového provedení a dostupný jako příslušenství)

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	3,1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Brusný zdvih (mm)	2
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	125
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost s lithiem-iontovým akumulátorem (kg)	1,4



☐ = MMC Electronic
Multi-Material-Control



Rozsah dodávky

brusný talíř StickFix Ø 125 mm (měkký-HT), chránič Festool PROTECTOR, vak na prach Longlife, 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabíječka TCL 6, v Systaineru SYS-Combi 2

	Cena v Kč*	Obj. číslo
ETSC 125 Li 3,1 I-Plus	12.618,00	575719
	15.267,78	
ETSC 125 Li 3,1 I-Set	15.965,00	575712
síťový adaptér ACA 18V ERGO (vč. síťového kabelu plug it)	19.317,65	

Maximálně mobilní.

Práce bez únavy nad hlavou, svíse nebo na špatně dostupných místech – bez síťového kabelu a hadice, s perfektní ergonomií a hmotností pouze 1,4 kg (včetně akumulátoru), perfektně vyváženým rozložením hmotnosti a malou konstrukční výškou.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 139



Brusiva
od strany 156



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16



Excentrická bruska

ETS EC 125

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Perfektní finišovací bruska kompaktní třídy.

- › Dlouhá životnost díky technice EC a brzdě talíře osazené tvrdokovem
- › Plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení
- › Ideálně umístěný tlačítkový spínač zabraňuje nekontrolovanému zapnutí nebo vypnutí
- › S brusným talířem Jetstream pro optimální odsávání

Technické údaje

Příkon (W)	400
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Brusný zdvih (mm)	3
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	125
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

brusný talíř StickFix Ø 125 mm (měkký-HT), nářadí pro obsluhu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
ETS EC 125/3 EQ v kartonu	13.081,00 15.828,01	571895
ETS EC 125/3 EQ-Plus v Systaineru SYS 2 T-LOC	13.931,00 16.856,51	571894
ETS EC 125/3 EQ-GQ sací hadice D27/22x3,5 m AS-GQ (v kartonu), v kartonu	16.506,00 19.972,26	574642

Zvenku kompaktní. Uvnitř promyšlená.

ETS EC 125/3 je favorit v oblasti jemného a nejjemnějšího broušení kompaktní třídy. Jako jednoruční bruska se špičkovým poměrem výkonu a hmotnosti a brusným zdvihem 3 mm dosahuje nejlepší kvality povrchu.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 139



Brusiva od strany 156





Excentrická bruska ETS 150

Specialista na finální broušení.

- › Nejlepší dokončovací broušení povrchů díky brusnému zdvihu 3 mm
- › Brzda talíře pro bezpečnou a bezchybnou práci bez nákladů na dodatečné opravy
- › Dlouhá životnost díky dvouřadovému kuličkovému ložisku
- › Hmotnost pouhých 1,8 kg pro mimořádně produktivní práci

Technické údaje	ETS 150/3	ETS 150/5
Příkon (W)	310	310
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	4.000 – 10.000
Brusný zdvih (mm)	3	5
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	150	150
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Hmotnost (kg)	1,8	1,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
filtrační kazeta, nářadí pro obsluhu		
ETS 150/3 EQ brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (velmi měkký SW), v kartonu	8.884,00 10.749,64	575023
ETS 150/3 EQ-Plus brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (velmi měkký SW), v Systaineru SYS 3 T-LOC	9.863,00 11.934,23	575022
ETS 150/5 EQ brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W), v kartonu	8.884,00 10.749,64	575057
ETS 150/5 EQ-Plus brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W), v Systaineru SYS 3 T-LOC	9.863,00 11.934,23	575056

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 140



Brusiva
od strany 157



Perfektní jakost povrchů.

ETS 150/3 je favoritem v oblasti jemného a nejjemnějšího broušení. Jako lehká váha ve své třídě dosahuje s brusným zdvihem 3 mm nejvyšší jakosti povrchů. ETS 150/5 je se zdvihem 5 mm favoritem v přibrušování, resp. lakování. Její snadná ovladatelnost je vzorem ergonomie.

Excentrická bruska

ETS EC 150

Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost



Broušení má spoustu stránek. Mysleli jsme na všechny.

Nad hlavou, na svislých plochách nebo úzkých hranách – nová bruska ETS EC 150 zvládne práci v každé poloze: vyznačuje se perfektní manipulací a dokonalým výsledkem broušení. Díky výkonnému a bezuhlíkovému motoru EC-TEC je kompaktní bruska ETS EC 150 ideální pro práci jednou rukou bez únavy současně při nejvyšších nárocích na klidný chod a kvalitu povrchu.



Perfektní finišovací bruska kompaktní třídy.

- › Plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení
- › Velmi vysoká kvalita povrchu díky brusnému zdvih 3 mm
- › Dlouhá životnost díky technice EC a brzdě talíře osazené tvrdokovem
- › Kompaktní konstrukce a hmotnost pouze 1,2 kg pro nejlepší ergonomii

Technické údaje	ETS EC 150/3	ETS EC 150/5
Příkon (W)	400	400
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	6.000 – 10.000	6.000 – 10.000
Brusný zdvih (mm)	3	5
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	150	150
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Hmotnost (kg)	1,2	1,2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
nářadí pro obsluhu		
ETS EC 150/3 EQ Brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (velmi měkký SW), v kartonu	13.081,00 15.828,01	575032
ETS EC 150/3 EQ-Plus Brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (velmi měkký SW), v Systaineru SYS 2 T-LOC	13.931,00 16.856,51	575031
ETS EC 150/3 EQ-GQ Brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (velmi měkký SW), sací hadice D27/22x3,5 m AS-GQ (v kartonu), v kartonu	16.506,00 19.972,26	575400
ETS EC 150/5 EQ Brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W), v kartonu	13.081,00 15.828,01	575043
ETS EC 150/5 EQ-Plus Brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W), v Systaineru SYS 2 T-LOC	13.931,00 16.856,51	575042
ETS EC 150/5 EQ-GQ Brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W), sací hadice D27/22x3,5 m AS-GQ (v kartonu), v kartonu	16.506,00 19.972,26	575403

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 140



Brusiva od strany 157





Jak dosáhnout perfektního povrchu? Nejlépe se systémem.

Někdy rychlý úběr, jindy jemné broušení jako základ pro perfektní finální úpravu. Nebo zpracováním vysoce lesklých povrchů. V žádné jiné oblasti není myšlenka systému tak propracovaná jako u vývoje našeho brusného nářadí. Nářadí, které je robustní a ergonomické pro dlouhé používání bez únavy. S individuálně sladěnými talíři a brusnými deskami pro optimální přenos síly. A brusnými prostředky, které jsou vyvinuty se stejnou péčí jako samotné nářadí.

Myšlenka systému, která do středu pozornosti staví perfektní nářadí a perfektní výsledek. A člověka, pro něhož jsme všechno nářadí vyvinuli.



+



+



Systém brusných talířů.

Brusné talíře, vhodné pro každé použití, v různých stupních tvrdosti od superměkkých po tvrdé. Rychlá výměna a díky principu Jetstream malé zahřívání a účinné odsávání.

Systém brusiva.

Optimálně dimenzované pro nářadí, talíře a odsávání. Individuální pro každé použití, od hrubého po jemné broušení. S vysokou životností a s přílnavým potahem StickFix rychlá a stejně tak jednoduchá výměna.

Systém odsávání a uspořádání pracoviště.

Dobře plánované pracoviště šetří cestu a čas. A s dobrým odsáváním je vzduch bez prachu. Tím je zajištěna vysoká bezpečnost výsledku a plíce nejsou zatěžovány brusným prachem.

Vibrační bruska RUTSCHER RS 100



Vysoký úběr.

Vibrační brusky Festool s převodovkou jsou díky redukčnímu převodu důsledně dimenzovány na silný obrus. Jsou tak optimálně vhodné pro obrušování starých, silných a velmi odolných vrstev na velkých plochách.

Profesionál s integrovaným odsáváním.

- › Velmi klidný chod díky eliminaci vibrací (VibrationsStopp) umožňuje práci, při které je chráněno vaše zdraví
- › Volný výhled a zdravé pracovní prostředí díky optimálnímu turbodsávání prachu
- › Perfektní pracovní výsledky a práce bez únavy díky optimální poloze těžiště
- › Vysoká hospodárnost díky velké průtažné síle a redukčnímu převodu

Technické údaje	RS 100 Q	RS 100 CQ
Příkon (W)	620	520
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000	7.000
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	12.000	14.000
Brusný zdvih (mm)	5	5
Vyměnitelná brusná deska (mm)	115 x 221	115 x 221
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Hmotnost (kg)	3,1	3




Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
RS 100 Q brusná deska StickFix 115 x 225 mm, filtrační kazeta, v kartonu	14.575,00 17.635,75	567757
RS 100 Q-Plus brusná deska StickFix 115 x 225 mm, filtrační kazeta, v Systaineru SYS 2 T-LOC	15.656,00 18.943,76	567697
RS 100 CQ brusná deska StickFix 115 x 221 mm, v kartonu	13.390,00 16.201,90	567759
RS 100 CQ-Plus brusná deska StickFix 115 x 221 mm, v Systaineru SYS 2 T-LOC	14.369,00 17.386,49	567699


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 141



Brusiva
od strany 162





Vibrační bruska RUTSCHER RS 200

Bruska na jemné broušení velkých ploch.

- › Vysoká hospodárnost a dlouhá životnost na základě stabilního mechanického uložení vibračních bloků a brusné desky z vysoce odolného plastu MPE
- › Žádná dodatečná práce, protože díky vysokým otáčkám a přímému pohonu dosáhnete velmi jemného obroušení
- › Vysoký plošný výkon díky velké brusné desce pro úspornou práci
- › Lze brousit až k okraji na třech stranách



Technické údaje	RS 200 EQ	RS 200 Q
Příkon (W)	330	
Příkon (W)		330
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Brusný zdvih (mm)	2,4	2,4
Vyměnitelná brusná deska (mm)	115 x 225	115 x 225
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Hmotnost (kg)	2,5	2,5



■ = elektronika

Perfektní obroušení.


RS 200 je se zdvihem 2,4 mm a přímým pohonem ideálním nářadím pro vynikající jakost povrchů na velkých plochách. Velká brusná deska zabezpečuje hospodárnost mezibroušení při lakování a dokončování broušení, např. při přibrušování dveří nebo velkých ploch nábytku. 3mi stranami lze brousit až k okrajům a v rozích.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
brusná deska StickFix 115 x 225 mm, filtrační kazeta		
RS 200 Q v kartonu	10.918,00 13.210,78	567764
RS 200 EQ v kartonu	12.051,00 14.581,71	567763
RS 200 EQ-Plus v Systaineru SYS 2 T-LOC	12.978,00 15.703,38	567841


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 141



Brusiva
od strany 162



Vibrační bruska RUTSCHER RS 300



product
design
award
2001



Multitalent.

- › Výměnné brusné desky pro mnohostranné možnosti použití
- › Ergonomická konstrukce – ideální pro práci na svislých plochách a nad hlavou
- › Dlouhá životnost díky stabilnímu uložení, přišroubovaným oscilátorům a brusné desce z vysoce odolného plastu MPE

Technické údaje	RS 300 EQ	RS 300 Q
Příkon (W)	280	
Příkon (W)		280
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4.000 – 10.000	10.000
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	8.000 – 20.000	20.000
Brusný zdvih (mm)	2,4	2,4
Vyměnitelná brusná deska (mm)	93 x 175	93 x 175
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27
Hmotnost (kg)	2,3	2,3



■ = elektronika

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
brusná deska StickFix 93 x 175, filtrační kazeta		
RS 300 Q v kartonu	8.343,00 10.095,03	567490
RS 300 EQ v kartonu	9.296,00 11.248,16	567489
RS 300 EQ-Plus v Systaineru SYS 2 T-LOC	10.455,00 12.650,55	567845
RS 300 EQ-Set žehličková brusná deska, v Systaineru SYS 2 T-LOC	11.073,00 13.398,33	567848


Na úzká místa.

Pro práci kdekoli – RS 300 má téměř pro každé místo k dispozici vhodnou brusnou desku.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 141



Brusiva
od strany 162





Vibrační bruska RUTSCHER RTS 400 R

Kompaktní jednoruční vibrační bruska.

- › Práce bez únavy: díky kompaktní konstrukci, hmotnosti pouze 1,2 kg a perfektně vyváženému rozložení hmotnosti
- › Až o 25 % větší úběr: regulační elektronika MMC přenáší výkon 250 W přímo na pracovní plochu
- › Zdravá práce a méně dodělků: v kombinaci s mobilním vysavačem nebo vakem na prach Longlife a nasazovacím chráničem PROTECTOR pro šetrné broušení podél okenních skel, rámu a výplní
- › Pro nepřetržitou práci: vyprazdňovací, opakovaně použitelný vak na prach Longlife z polyesterového rouna s mimořádně dlouhou životností

Technické údaje

Příkon [W]	250
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	6.000 – 12.000
Pracovní zdvihy [min ⁻¹]	12.000 – 24.000
Brusný zdvih [mm]	2
Vyměnitelná brusná deska [mm]	80 x 130
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	27
Hmotnost [kg]	1,2



■ = elektronika



Čistá práce.


Dokonalé odsávání pro volný výhled na pracovní plochu a pracoviště bez prachu.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
brusná deska StickFix 80 x 130 mm, chránič Festool PROTECTOR, vak na prach Longlife		
RTS 400 REQ v kartonu	7.622,00 9.222,62	201224
RTS 400 REQ-Plus v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.446,00 10.219,66	574634


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 142



Brusiva
od strany 160



Aku vibrační bruska RUTSCHER RTSC 400

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Jedinečné: s akumulátorem nebo kabelem.

Pro všechny druhy použití, které vyžadují ještě delší dobu chodu, lze akumulátor 18 V Ergo vyměnit za síťový adaptér plug-it (součástí sady a jako příslušenství). A už vznikne v kombinaci s kabelem plug-it síťové nářadí s neomezenou dobou chodu pro nepřetržitý elektrický provoz – ideální v kombinaci s mobilním vysavačem Festool.



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**

Ergonomická akumulátorová jednoruční vibrační bruska.

- › Mobilní práce bez únavy: bez kabelu a hadice, s perfektní ergonomií, malou konstrukční výškou a hmotností pouze 1,4 kg
- › Výkon: akumulátor 18 V Ergo se v kombinaci s bezuhlíkovým motorem EC-TEC postará o stejný výkon jako při napájení ze zásuvky
- › Bez přerušování: díky akumulátorům s kapacitou 3,1 Ah, které běží déle, než se nabíjejí
- › Neomezená doba chodu: pro nepřetržitý elektrický provoz je možné akumulátor vyměnit za síťový adaptér plug it (součástí setového provedení a dostupný jako příslušenství)

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	3,1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Brusný zdvih (mm)	2
Vyměnitelná brusná deska (mm)	80 x 130
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,4



Bluetooth® = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky


brusná deska StickFix 80 x 130 mm, chránič Festool PROTECTOR, vak na prach Longlife, 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabíječka TCL 6, v Systeru SYS-Combi 2

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
RTSC 400 Li 3,1 I-Plus	12.618,00 15.267,78	575731
RTSC 400 Li 3,1 I-Set síťový adaptér ACA 18V ERGO (vč. síťového kabelu plug it)	15.965,00 19.317,65	575724


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 142



Brusiva
od strany 160



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16



Delta bruska DTS 400 R



Kompaktní bruska na rohy.

- › Práce bez únavy: díky kompaktní konstrukci, hmotnosti pouze 1,2 kg a perfektně vyváženému rozložení hmotnosti
- › Až o 25 % větší úběr: regulační elektronika MMC přenáší výkon 250 W přímo na pracovní plochu
- › Zdravá práce a méně dodělávek: v kombinaci s mobilním vysavačem nebo vakem na prach Longlife a nasazovacím chráničem PROTECTOR pro šetrné broušení podél okenních skel, ráků a výplní
- › Pro nepřetržitou práci: vyprazdňovací, opakovaně použitelný vak na prach Longlife z polyesterového rouna s mimořádně dlouhou životností

Technické údaje

Příkon [W]	250
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	6.000 – 12.000
Brusný zdvih [mm]	2
Vyměnitelná brusná deska [mm]	100 x 150
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	27
Hmotnost [kg]	1,2



■ = elektronika



Broušení v rozích a na hranách.

optimální příprava oken a dveří – bruska DTS 400 se vede se svou žehličkovitou deskou po úzkých hranách a v rozích bezpečně.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
brusná deska StickFix 100 x 150 mm, chránič Festool PROTECTOR, vak na prach Longlife		
DTS 400 REQ v kartonu	7.622,00 9.222,62	201231
DTS 400 REQ-Plus v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.446,00 10.219,66	574635

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 142



Brusiva
od strany 161



Akumulátorová delta bruska

DTSC 400

Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost



NOVINKA včetně akumulátoru Bluetooth®:
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Ergonomická akumulátorová bruska na rohy.

- › Mobilní práce bez únavy: bez kabelu a hadice, s perfektní ergonomií, malou konstrukční výškou a hmotností pouze 1,4 kg
- › Výkon: akumulátor 18 V Ergo se v kombinaci s bezuhlíkovým motorem EC-TEC postará o stejný výkon jako při napájení ze zásuvky
- › Bez přerušování: díky akumulátorům s kapacitou 3,1 Ah, které běží déle, než se nabíjejí
- › Neomezená doba chodu: pro nepřetržitý elektrický provoz je možné akumulátor vyměnit za síťový adaptér plug it (součástí setového provedení a dostupný jako příslušenství)

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	3,1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000 – 10.000
Brusný zdvih (mm)	2
Vyměnitelná brusná deska (mm)	100 x 150
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,4



Bluetooth® = MMC Electronic Multi-Material-Control

Méně dokončovacích prací.

PROTECTOR pro šetrné broušení podél okenních skel, rámců a výplní.

Rozsah dodávky

Cena v Kč*

Obj. číslo

brusná deska StickFix 100 x 150 mm, chránič Festool PROTECTOR, vak na prach Longlife, 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 ERGO-I, rychlonabíječka TCL 6, v Systeru SYS-Combi 2

DTSC 400 Li 3,1 I-Plus	12.618,00 15.267,78	575710
DTSC 400 Li 3,1 I-Set síťový adaptér ACA 18V ERGO (vč. síťového kabelu plug it)	15.965,00 19.317,65	575703

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 142



Brusiva od strany 161



** Více informací o automatickém spuštění Bluetooth® na straně 16



Lineární bruska DUPLEX LS 130



Bruska na profily.

- › Hospodárné nahrazení ruční práce při obrábění drážek a profilů, mj. lineárním pohybem – práce, která neunaví
- › Široké spektrum použití díky rozsáhlé nabídce různých brusných desek a brusiva
- › Jednoduchá, rychlá výměna brusné desky bez použití nástroje
- › Dlouhá životnost nářadí zabezpečena dokonalou technickou konstrukcí

Technické údaje

Příkon (W)	260
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	4.000 – 6.000
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	8.000 – 12.000
Brusný zdvih (mm)	4
Vyměnitelná brusná deska (mm)	133 x 80
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,7



■ = elektronika


Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
LS 130 EQ-Plus profilová deska standard, profilová deska 90°, v Systaineru SYS 1 T-LOC	11.717,00 14.177,57	567850


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 143



Brusiva
od strany 160



Zaoblení a profily.

DUPLEX je ideální na broušení zaoblení a profilů. Umožňují to jeho lineární pohyby, sada pro vlastní výrobu profilu a velký výběr tvarových brusných desek.

Rotační bruska

RAS 180



MMC Electronic.


Díky pozvolnému rozběhu, konstantním otáčkám a ochraně před přetížením pomocí kontroly teploty se RAS ideálně hodí pro intenzivní používání.

Velká bruska na hrubou práci.

- › Nářadí mimořádně efektivní při broušení velkých ploch, protože je dimenzované na velký úběr materiálu a rychlý postup práce
- › Čisté pracoviště, volný výhled a zdravé pracovní prostředí s optimálním odsáváním prachu
- › Chrání zdraví – antistatická výbava pro bezpečnost při obrušování laků na kovu, dokonalé odsávání jemného prachu a třísek s krytem odsávání
- › Výměna brusných talířů bez použití nářadí

Technické údaje

Příkon (W)	1.500
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	800 – 4.000
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	180
Vřeteno	M14
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	4,2




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
RAS 180 E brusný talíř StickFix Ø 180 mm, brusných kotoučů pro StickFix, odsávací kryt, nářadí pro obsluhu, v kartonu	19.055,00 23.056,55	570774

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 144



Brusiva
od strany 158



Bruska PLANEX easy LHS-E 225




Broušení u suchých staveb – pro všechny, kteří mají rádi jednoduchou práci!

- › Jednoduše delší broušení: první bruska s dlouhým krkem od firmy Festool bez smontování a nastavování
- › Vyvážený poměr vedení a dobrého rozložení hmotnosti umožňuje vytrvalou práci
- › Snadné broušení: malá hmotnost umožňuje komfortní práci
- › S minimálním opotřebením díky pohonu v hlavě



Technické údaje	
Příkon (W)	400
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	400 – 920
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	215
Ø brusiva (mm)	225
Délka (m)	1,6
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36/27
Hmotnost (kg)	4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
brusný talíř StickFix LHS-E Ø 215 mm, přepravním pouzdru LHS-E 225-BAG, v kartonu		
LHS-E 225 EQ	20.008,00 24.209,68	571934
LHS-E 225/CTL 36-Set mobilní vysavač CTL 36 E AC-LHS	37.801,00 45.739,21	575447
LHS-E 225/CTM 36-Set mobilní vysavač CTM 36 E AC-LHS	42.153,00 51.005,13	575455


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 145



Brusiva
od strany 159



Komfortní a bezpečná práce.

Lepší výsledky. V každé poloze. Ať na stropě, nebo na zdi: díky malé hmotnosti a velké flexibilitě v oblasti hlavy je broušení naprosto snadné v každé poloze.

Bruska

PLANEX LHS 225

**Krátká, dlouhá, výkonné broušení zdí i stropů.**

- › Dvě délky, jeden stroj – stačí pár pohybů pro prodloužení či zkrácení
- › Velký a rychlý úběr na stěně i na stropě díky robustnímu, dvoustupňovému převodu
- › Jednoduchá manipulace díky optimálnímu těžišti
- › Robustní, spolehlivé součásti pohonu s optimálním využitím síly

Technické údaje

Příkon (W)	550
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	340 – 910
Vyměnitelný brusný talíř Ø (mm)	215
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36/27
Hmotnost (délka 1,60 m) (kg)	4,6
Hmotnost (délka 1,10 m) (kg)	3,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

**Práce blízko okrajů.**

Ať se jedná o přechod mezi jednou stěnou a druhou stěnou nebo stropem a stěnou: díky odnímatelnému kartáčovému segmentu můžete s bruskou PLANEX LHS 225 brousit důsledně až ke kraji – absolutně spolehlivě.

Rozsah dodávky


Cena v Kč*

Obj. číslo

v Systaineru SYS MAXI

LHS 225 EQ-Plus/IP brusný talíř StickFix Ø 215 mm včetně dvou tlumících podložek	28.094,00 33.993,74	571719
LHS 225 EQ-Plus/SW brusný talíř StickFix Ø 215 mm (velmi měkký)	28.094,00 33.993,74	575217
LHS 225-SW/CTL 36-Set brusný talíř StickFix Ø 215 mm (velmi měkký), mobilní vysavač CTL 36 E AC PLANEX	46.402,00 56.146,42	575448
LHS 225-IP/CTL 36-Set brusný talíř StickFix Ø 215 mm včetně dvou tlumících podložek, mobilní vysavač CTL 36 E AC PLANEX	46.402,00 56.146,42	575446
LHS 225-SW/CTM 36-Set brusný talíř StickFix Ø 215 mm (velmi měkký), mobilní vysavač CTM 36 E AC PLANEX	50.805,00 61.474,05	575456
LHS 225-IP/CTM 36-Set brusný talíř StickFix Ø 215 mm včetně dvou tlumících podložek, mobilní vysavač CTM 36 E AC PLANEX	50.805,00 61.474,05	575454
LHS 225/CTM 36/STL 450-Set adaptér AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, Kontrolní světlo STL 450, bruska LHS 225 EQ-Plus/IP, mobilní vysavač CTM 36 E AC-LHS, držák nářadí PLANEX	62.367,00 75.464,07	575460

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.**Systémové příslušenství od strany 145****Brusiva od strany 159**

Pásová bruska BS 75



Snadno ovladatelná bruska na rovinné plochy.

- › Vyvážená poloha těžiště podélně umístěného motoru
- › Perfektní pracovní výsledky u nejrůznějších materiálů zajistí plynule nastavitelné rychlosti pásu pro hrubé a jemné broušení
- › Velká průřezná síla motoru přináší efektivní výsledky práce

Technické údaje

Příkon (W)	1.010
Rychlost pásu při jmenovitém zatížení (m/min)	200 – 380
Délka pásu x šířka pásu (mm)	533 x 75
Brusná plocha (mm)	135 x 75
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	3,8



■ = elektronika


Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
odsávací adaptér, prachový vak, brusný pás P100		
BS 75 v kartonu	8.987,00 10.874,27	570206
BS 75 E v kartonu	9.940,00 12.027,40	570204
BS 75 E-Plus stacionární zařízení, v Systaineru SYS MAXI	11.717,00 14.177,57	570203
BS 75 E-Set stacionární zařízení, vodící rám pro plošné broušení, v Systaineru SYS MAXI	15.013,00 18.165,73	570207

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 146



Brusiva
od strany 163



Jemné nasazení.

Brusný rám se dá nasadit jemně a bezpečně, pásová bruska se nenaklání a lehce se vede.

Pásová bruska BS 105



Široká bruska na rovinné plochy.

- › Vyvážená poloha těžiště podélně umístěného motoru
- › Perfektní pracovní výsledky u nejrůznějších materiálů zajišťují plynule nastavitelné rychlosti pásu pro hrubé a jemné broušení
- › Velká průtažná síla motoru přináší efektivní výsledky práce

Technické údaje

Příkon (W)	1.200
Rychlost pásu při jmenovitém zatížení (m/min)	230 – 380
Délka pásu × šířka pásu (mm)	620 x 105
Brusná plocha (mm)	160 x 105
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	6,5



■ = elektronika

Možnost stacionárního použití.


Se stacionárním zařízením uděláte z mobilní pásové brusky mžikem stacionární jednotku. Tak můžete optimálně obrábět i malé obrobky.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
prachový vak, odsávací adaptér, brusný pás P100		
BS 105 v kartonu	14.961,00 18.102,81	570210
BS 105 E-Plus stacionární zařízení, v Systaineru SYS MAXI	18.257,00 22.090,97	570209
BS 105 E-Set stacionární zařízení, vodící rám pro plošné broušení, v Systaineru SYS MAXI	22.454,00 27.169,34	570212

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 146



Brusiva
od strany 163





Modul s pásovou bruskou CMS-BS

Pásová bruska pro systém CMS.

- › Plynule nastavitelný brusný pás pro úplné využití pásu a větší hospodárnost
- › Rychlá a jednoduchá výměna brusného pásu – krátký čas na přípravu
- › Natáčecí brusný pás pro jednoduché broušení fazet a úkosů
- › Výkonný motor pro broušení velkých ploch a práci bez námahy

Technické údaje

Příkon (W)	550
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	2.800
Délka pásu x šířka pásu (mm)	820 x 120
Brusná plocha (mm)	185 x 185
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Rozměry modulového nosiče (mm)	578 x 320



Otevřený změnám

Kompaktní modulový systém CMS se skládá ze základní jednotky a s vhodnými moduly se z něj stane stacionární stolní pila, přímočará pila, stolní frézka nebo pásová bruska.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CMS-MOD-BS 120 modul s pásovou bruskou CMS, odsávací kryt, spojovací hadice, brusný pás SA P100, úhlový doraz, v kartonu	22.892,00 27.699,32	570244

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Přehled systému CMS
od strany 384



Systémové příslušenství
od strany 402



Speciálně pro dlouhodobé použití.



Extrémně robustní, s dlouhou životností a spolehlivé. Ideální pro náročné použití, v lakovnách nebo v průmyslovém sektoru. Pneumatické brusky vyžadují totiž minimum údržby a jsou lehčí než elektrické nářadí. Dlouhou životnost zabezpečuje robustní konstrukce. Inovativní systém IAS 3 zajišťuje dokonalé odsávání, nízké vibrace a výrazně menší hlučnost pro zdravou práci.

Výhody se násobí – Festool systém IAS 3.

Jedinečný systém IAS 3 spojuje tři funkce v jedné hadici: přívod stlačeného vzduchu, odvádění spotřebovaného vzduchu a přímé odsávání. Brusný prach a spotřebovaný vzduch jsou tak odváděny mimo pracovní plochu, povrch zůstává čistý a výsledek lakování je prvotřídní. Díky prvkům tlumení hluku v hadici běží pneumatické nářadí tišeji. Díky inteligentně konstruovanému systému odvádění vzduchu neuniká studený vzduch: ruce a zápěstí zůstávají teplé, práce je příjemnější – a zdravější.

Přívod stlačeného vzduchu
Odvádění výstupního vzduchu
Odsávání prachu



Pneumatická excentrická bruska

LEX 3 77



Pro závěrečnou úpravu laku.

- › Velmi robustní konstrukce zabezpečuje dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů
- › Příjemně nízká hlučnost, malé vibrace a difuzní odvod vzduchu při použití pneumatické hadice šetří zdraví uživatele
- › Brzda talíře omezuje při broušení chyby při nasazení náradí a tedy dodatečnou práci a náklady
- › Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů



Technické údaje

Provozní tlak (plynulý tlak) (bar)	6
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	21.000
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	10.500
Brusný zdvih (mm)	2,5
Hodnota vibračních emisí ah (1osé) (m/s ²)	0,8
Hodnota vibračních emisí ah (3osé) (m/s ²)	1,9
Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži (l/min)	270
Ø brusného talíře (mm)	77
Hladina akustického tlaku (dB[A])	72
Hmotnost (kg)	0,8



Pro extrémně dlouhou životnost.

Pro bezproblémové procesy bez výpadků a údržby náradí.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
LEX 3 77/2,5 brusný talíř StickFix Ø 77 mm W-HT (měkký), náradí pro obsluhu, v kartonu	10.094,00 12.213,74	691131

Pro provoz pneumatických brusek je potřebný systém připojení IAS 3.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 147



Brusiva
od strany 154



Pneumatická excentrická bruska

LEX 3 125



Záměna vyloučena.

Díky dobře čitelné detekci zdvihů na spínači samočinného zastavení u všech modelů LEX 3 je vždy správné nářadí po ruce.

Šetří stlačený vzduch. Nešetří ohledně výsledku.

- › Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů
- › Nízké vibrace a příjemně nízká hlučnost šetří zdraví
- › Velmi robustní konstrukce zabezpečuje dlouhou životnost, malou potřebu servisu a úsporu nákladů
- › Kombinace s hadicí IAS 3 light zjednodušuje trvalé odsávání, zabezpečuje nejlepší pracovní výsledek a šetří zdraví

Technické údaje	LEX 3 125/3	LEX 3 125/5
Provozní tlak (plynulý tlak) [bar]	6	6
Pracovní zdvihy [min ⁻¹]	19.000	19.000
Počet otáček – excentrický pohyb [min ⁻¹]	9.500	9.500
Brusný zdvih [mm]	3	5
Hodnota vibračních emisí ah (1osé) [m/s ²]	1,1	1,1
Hodnota vibračních emisí ah (3osé) [m/s ²]	3,6	4,2
Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži [l/min]	290	290
Hladina akustického tlaku [dB(A)]	70	70
Ø brusného talíře [mm]	125	125
Hmotnost [kg]	1	1



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
nářadí pro obsluhu, v kartonu		
LEX 3 125/3 brusný talíř StickFix Ø 125 mm (velmi měkký)	14.601,00 17.667,21	691140
LEX 3 125/5 brusný talíř StickFix Ø 125 mm (měkký-HT)	14.601,00 17.667,21	691141

Pro provoz pneumatických brusek je potřebný systém připojení IAS 3.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 147



Brusiva
od strany 156





Pneumatická excentrická bruska LEX 3 150



Zabraňuje vibracím. Zvyšuje efektivitu.

- › Přesná – brzda talíře pro čistý výsledek broušení
- › Nízká spotřeba stlačeného vzduchu zajišťuje vysokou úsporu nákladů
- › Dokonalé odsávání a úsporná spotřeba brusiva – díky kvalitnímu brusnému talíři s principem MULTI-JETSTREAM 2
- › Nízké vibrace a příjemně nízká hlučnost šetří zdraví

Technické údaje	LEX 3 150/3	LEX 3 150/5	LEX 3 150/7
Provozní tlak (plynulý tlak) (bar)	6	6	6
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	20.000	20.000	20.000
Počet otáček – excentrický pohyb (min ⁻¹)	10.000	10.000	10.000
Brusný zdvih (mm)	3	5	7
Hodnota vibračních emisí ah (1osé) (m/s ²)	2,1	2,7	3,17
Hodnota vibračních emisí ah (3osé) (m/s ²)	3,7	3,9	5,8
Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži (l/min)	290	290	310
Hladina akustického tlaku (dB[A])	72	72	76
Ø brusného talíře (mm)	150	150	150
Hmotnost (kg)	1	1	1



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
nářadí pro obsluhu, v kartonu		
LEX 3 150/3 brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (velmi měkký SW)	14.601,00 17.667,21	574996
LEX 3 150/5 brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W)	14.601,00 17.667,21	575081
LEX 3 150/7 brusný talíř M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (měkký W)	14.601,00 17.667,21	575077

Pro provoz pneumatických brusek je potřebný systém připojení IAS 3.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 147



Brusiva
od strany 157



Bezpečná a zdravá.

LEX 3 díky hlavici rukojeti Softgrip v ruce nekouže. Díky odsávání na principu MULTI-JETSTREAM 2 zůstává vzduch k dýchání a obrobek čistý.

Pneumatická vibrační bruska LRS 93



Perfektní nářadí na rovné plochy.

- › Jednoduché a lehké vedení nářadí
- › Regulace otáček
- › Eliminace vibrací (VibrationsStopp)
- › Dlouhá životnost díky robustnímu lamelovému motoru

Technické údaje

Provozní tlak (plynulý tlak) (bar)	6
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	14.000
Brusný zdvih (mm)	4
Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži (l/min)	310
Brusná deska StickFix (mm)	93 x 175
Hmotnost (kg)	1,5



Eliminace vibrací

Aby práce méně zatěžovala ruku a klouby. Dokonalé vyvážení minimalizuje vibrace a chvění, čímž šetří člověka i nářadí.

Rozsah dodávky


Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
LRS 93M brusná deska StickFix 93 x 175, láhev čisticího a mazacího oleje LFC 9022 (50 ml), v kartonu	13.236,00 16.015,56	574811

Pro provoz pneumatických brusek je potřebný systém připojení IAS 3.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 149



Brusiva
od strany 162



Pneumatická vibrační bruska

LRS 400



Ideální na velké plochy.

- › Lehká a snadno ovladatelná i přes svou velikost
- › Vysoký obrus velkých rovných ploch
- › Velmi dobré odsávání
- › Rukojeť Softgrip s gumovou tlumicí vložkou

Technické údaje

Provozní tlak (plynulý tlak) (bar)	6
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	14.000
Brusný zdvih (mm)	4
Spotřeba vzduchu při jmenovité zátěži (l/min)	390
Brusná deska StickFix (mm)	80 x 400
Hmotnost (kg)	2,1



Snadné vedení.

Všechny pneumatické vibrační brusky lze snadno vést – jednou nebo dvěma rukama. U brusky LRS 400 zabezpečuje optimální držení rukojeť Softgrip s gumovou tlumicí vložkou společně s přídatnou rukojetí.

Rozsah dodávky


	Cena v Kč*	Obj. číslo
LRS 400	16.352,00	574813
brusná deska StickFix 80 x 400 mm (měkká), láhev čisticího a mazacího oleje LFC 9022 (50 ml), v kartonu	19.785,92	

Pro provoz pneumatických brusek je potřebný systém připojení IAS 3.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 149



Brusiva
od strany 161



Perfektní povrchy z jedné ruky:

Leštění a olejování Festool.

Vysoký lesk pod lupou.

Festool ručí za dokonalou souhru stroje, lešticího talíře, houby a lešticího prostředku: pro citlivou práci a vynikající výsledky u různých materiálů. A to najednou, bez dodělávek. Pro laky s vysokým leskem, UV laky, minerální materiály nebo akrylové sklo.





Nanášení oleje nejčistějším způsobem.

I při olejování nabízí Festool kompletně sladěný systém pro zušlechťení povrchu – dávkovač oleje SURFIX ve spojení s kvalitními přírodními oleji zajišťuje rychlou, čistou a ekologickou ochranu povrchu v nejvyšší kvalitě.



01

01 HEAVY-DUTY

Silná ochrana pro nábytek, pracovní plošiny a všechny silně namáhané plochy v interiéru: speciální olej HEAVY-DUTY



02

02 ONE-STEP

Dodává lesk a je příjemný na dotek: směs oleje a vosku ONE-STEP pro dekorativní plochy v interiéru.



03

03 OUTDOOR

Zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům, a je proto ideální pro všechno dřevo ve venkovním prostředí: univerzální olej OUTDOOR.



Kvalitní, ekologické obsažené látky –
přírodní oleje Festool

Rotační leštička SHINEX RAP 150



Praktická pro každé použití.

- › Spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh
- › Vysoká zatížitelnost díky dvourychlostní převodovce
- › Dlouhá životnost – díky ochraně proti přetížení závislé na teplotě a mřížce proti znečištění
- › Díky ergonomické konstrukci a nízké hmotnosti lze pracovat déle

Technické údaje	RAP 150-14 FE	RAP 150-21 FE
Příkon (W)	1.200	1.200
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	600 – 1.400	900 – 2.100
Lešticí talíř Ø max. (mm)	150	150
Vřeteno	M14	M14
Hmotnost (kg)	2,1	2,1

= MMC Electronic Multi-Material-Control

Přesně dávkovaná síla.


Optimální přenos síly – díky malé vzdálenosti mezi strojem a talířem a různým úchopům leštičky SHINEX RAP 150.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
přídavná rukojeť, lešticí talíř StickFix Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE v kartonu	12.669,00 15.329,49	570809
RAP 150-21 FE v kartonu	12.669,00 15.329,49	570811
RAP 150-21 FE-Set Wood škrabka na odstraňování laku, mix brusných kotoučů StickFix, lešticí prostředek MPA 5010 OR, lešticí prostředek MPÁ 9010 BL, lešticí houba PoliStick Ø 150 mm OR W, oranžová, střední, zvlněná, lešticí houba PoliStick Ø 150 mm BL W, modrá, středně jemná, zvlněná, jehnětina PoliStick Premium Ø 150 mm, lešticí textilie s mikrovláknem, finální čistící prostředek, v Systeru SYS MAXI	16.841,00 20.377,61	574907

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 168



Příslušenství pro leštění
od strany 171



Rotační leštička POLLUX 180



Vysoký plošný výkon.

- › Vysoká zatížitelnost díky dobrému chlazení v dolní oblasti otáček
- › Vysoká kvalita povrchu díky trvale udržovaným otáčkám, plynulé předvolbě otáček a pozvolnému rozběhu
- › Spínač s plynulou regulací otáček, předvolba otáček a jejich udržování na konstantní hodnotě, pozvolný rozběh
- › Snazší práce díky ergonomické hlavicevé rukojeti a optimálnímu rozložení hmotnosti



Technické údaje

Příkon [W]	1.500
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	800 – 2.400
Lešticí talíř Ø max. [mm]	180
Vřeteno	M14
Hmotnost [kg]	3,6



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Pro zvládnutí velkých úkolů.

POLLUX 180 E umožňuje díky MMC Electronic optimální přizpůsobení různým materiálům a udržuje konstantní otáčky. Budete pracovat stejnoměrně bez poškození obrobků a ušetříte nákladnou dodatečnou práci.


Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
POLLUX 180 E	14.266,00	570734
lešticí talíř StickFix Ø 180, přídatná rukojeť, v kartonu	17.261,86	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 168



Příslušenství pro leštění od strany 168



Dávkovač oleje SURFIX OS



2012



Bezpečně a čistě.

V dodané dóze zůstává houba dlouho měkká a znovu použitelná.

Nanášení oleje nejčistějším způsobem.

- › Vynikající ergonomie: naplněný zásobník se zacvakne a slouží zároveň jako rukojeť
- › Čistá záležitost: bezpečnostní ventil zajišťuje jednoduché dávkování, čistě uzavírá zásobník oleje a po dlouhou dobu chrání olej před vysycháním
- › Podstatně úspornější práce než se štětcem nebo hadrem: houba upevněná pomocí rozhraní StickFix nasává přebytečný olej a nanáší ho na správné místo
- › Pro každou oblast použití – s oleji Heavy-Duty, One-Step a Outdoor pro vnitřní i venkovní použití, stejně jako pro světlá i tmavá dřeva. Všechno kvalitní přírodní oleje, bez rozpouštědel a ekologicky nezávadné

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
základní deska		
OS-Set HD 0,3 l	1.041,00	498060
houba na olej StickFix, zásobník oleje Heavy-Duty 0,3 l, v krabici z bílého plechu	1.259,61	
	3.470,00 / 1 l	
	4.198,70 / 1 l	
OS-Set OS 0,3 l	1.025,00	498061
houba na olej StickFix, zásobník oleje One-Step 0,3 l, v krabici z bílého plechu	1.240,25	
	3.416,67 / 1 l	
	4.134,17 / 1 l	
OS-Set OD 0,3 l	1.028,00	498062
houba na olej StickFix, zásobník oleje Outdoor 0,3 l, v krabici z bílého plechu	1.243,88	
	3.426,67 / 1 l	
	4.146,27 / 1 l	
OS-SYS3-Set	3.786,00	498063
zásobník oleje Heavy-Duty 0,3 l, zásobník oleje One-Step 0,3 l, zásobník oleje Outdoor 0,3 l, 5 x houba na olej StickFix, 5 x brusné rouno zelené, 5 x brusné rouno bílé, 10 x brusný kotouč STF-D150 P180 RU2, 10 x brusný kotouč STF-D150 P240 Granat, v Systaineru SYS 3 T-LOC	4.581,06	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 173



Více k přírodním olejům
od strany 129



Kartáčovací bruska RUSTOFIX BMS 180



Rychlý a stabilní RUSTOFIX.

- › Tři pracovní postupy s jediným nářadím: strukturování, mezibroušení, leštění
- › Nastavitelné opěrné válečky pro spolehlivé stanovení hloubky strukturování
- › Rychlá a jednoduchá výměna kartáčů
- › Ochrana před přetížením pro dlouhou životnost



Technické údaje	
Příkon (W)	1.500
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	800 – 4.000
Ø nástroje (mm)	150
Vřeteno	M14
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	7,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rychlá cesta k rustikálnímu dřevu.


RUSTOFIX je optimální nářadí pro všechny, kdo chtějí vytvářet rustikální povrch dřeva – a sice co možná nejbezpečněji, nejrychleji a nejúsporněji. Ať při výrobě nábytku nebo sanaci starých či hrázděných staveb.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
BMS 180 E kartáč LD 85, kartáč KB 85, odsávací kryt, připevňovací trn, upínací příruba, nářadí pro obsluhu, v kufru	26.677,00 32.279,17	570775

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 151



System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lépe, když to přesně pasuje: například při broušení. U Festoolu jsou téměř všechny brusné prostředky a brusné talíře vyměnitelné bez náradí a optimálně přizpůsobené příslušné brusce a kompletnímu systému.



03 Opracování povrchů

Příslušenství a spotřební materiál

Broušení

Systémové příslušenství 136

Brusivo 152

Brusivo pro ruční broušení 164

Leštění


Systémové příslušenství 168

Lešticí prostředek 168


Lešticí houby 169

Olejování

Systémové příslušenství 173

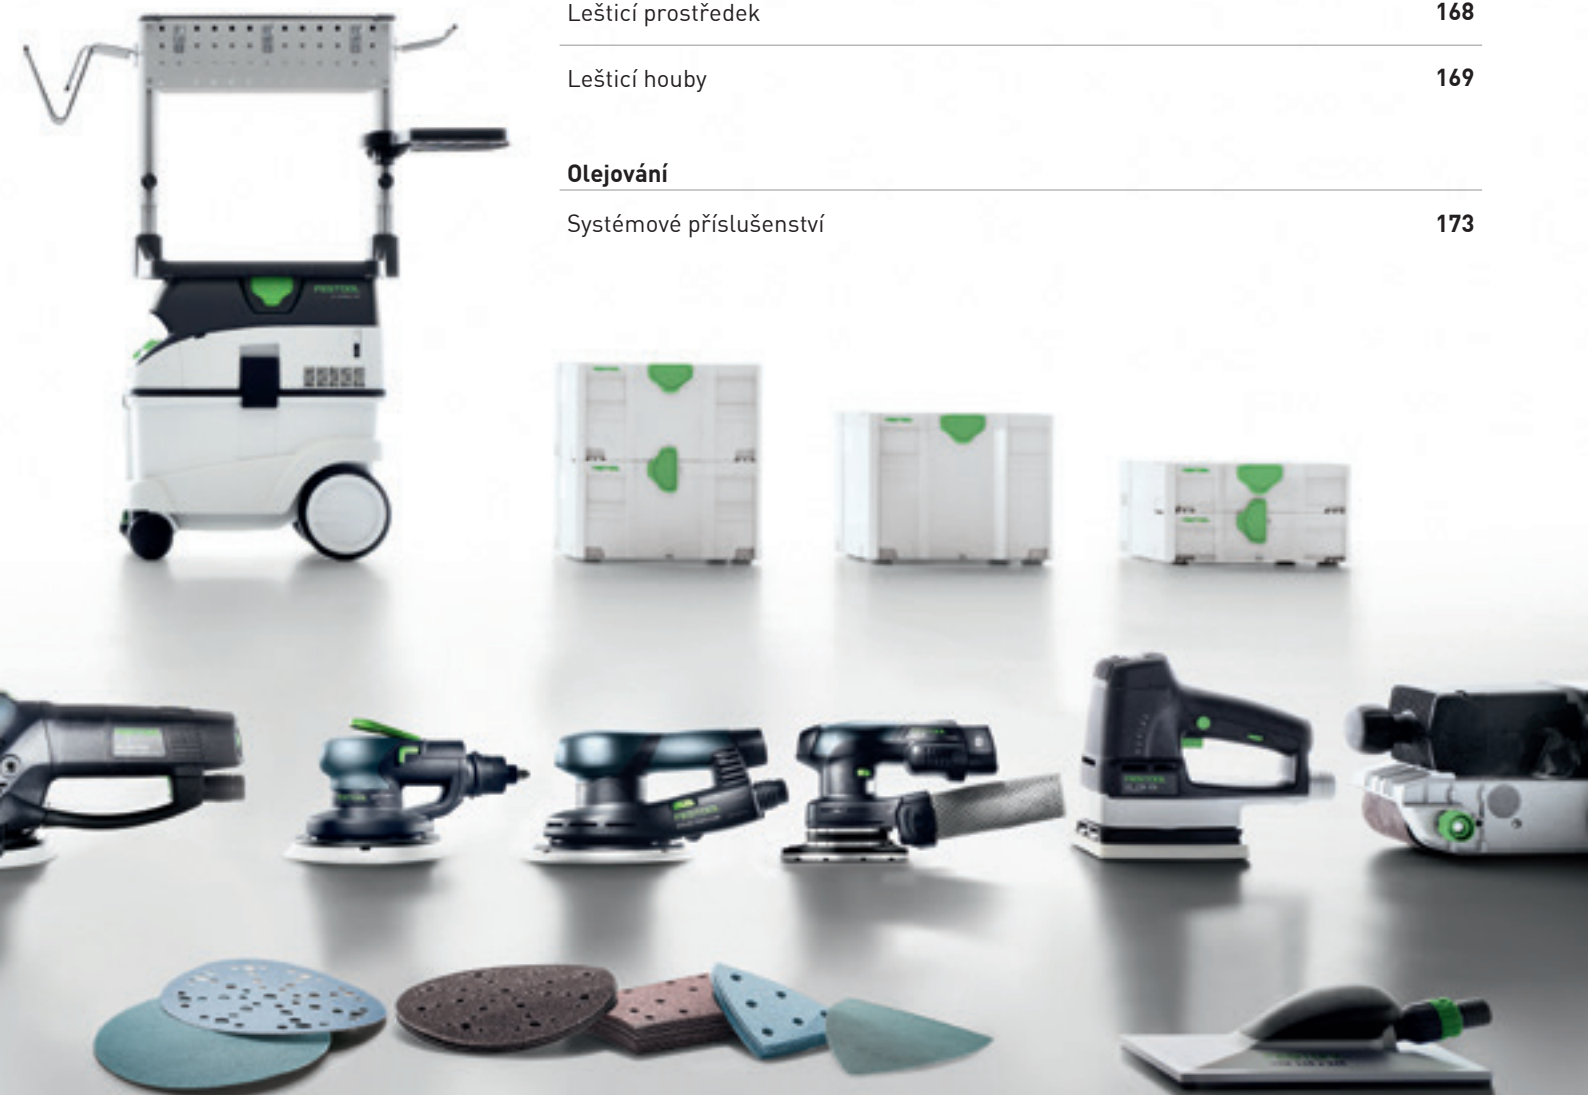

Systémové příslušenství

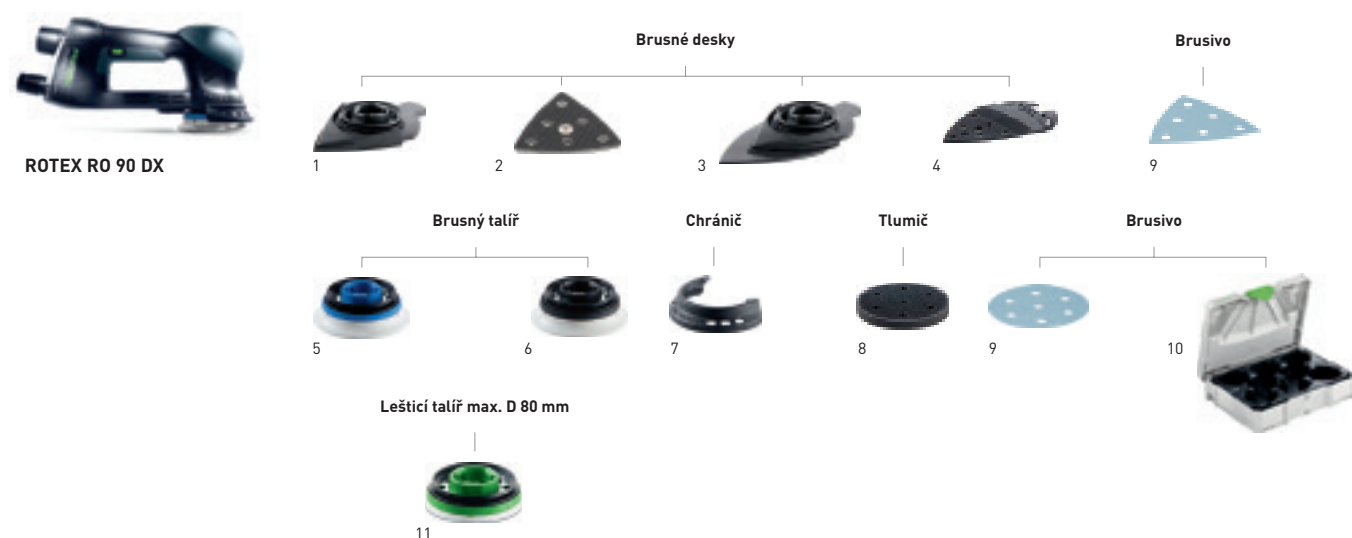

Příslušenství pro excentrickou brusku s převodovkou ROTEX RO 90 DX

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusná deska SSH-GE-STF-RO90 DX	pro brusivo 93 V, trojúhelníková brusná deska, deska stolu bez vyměnitelné brusné desky, pro upínání měkkých a tvrdých brusných desek StickFix, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	698,00 844,58	496802
2 Brusná deska SSH-STF-V93/6-W/2	pro DX 93, RO 90 DX, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, měkké provedení, s tlačítkem, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	418,00 505,78	488715
Brusná deska SSH-STF-V93/6-H/2	pro DX 93, RO 90 DX, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, tvrdé provedení, s tlačítkem, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	418,00 505,78	488716
3 Brusná deska LSS-STF-RO90 V93/6	pro brusivo 93 V, deska stolu včetně vyměnitelné brusné desky, brusná deska pro broušení lamel V93, pro broušení v úzkých meziprostorech, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	496803
4 Brusná deska LSS-STF-RO90 V93 E	náhradní brusná podložka pro brusnou desku pro broušení lamel, balení pro samoobslužný prodej	660,00 798,60	497483
5 Brusný talíř ST-STF D90/7 FX H-HT	FastFix, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro rovné plochy a úzké hrany, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	495623
6 Brusný talíř ST-STF D90/7 FX W-HT	FastFix, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	496804
7 Sada chráničů Protector FP-RO 90	pro RO 90 DX, speciální chrániče S, M, L, obsah balení 3 kus, balení pro samoobslužný prodej	824,00 997,04	497936
Chránič FESTOOL 90FX	pro RO 90 DX, pro ochranu brusného talíře a obrobku, balení pro samoobslužný prodej	289,00 349,69	496801
8 Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF-D90/6	jako tlumič prvek mezi brusným kotoučem a talířem, Interface-Pad D 90 mm, výška 15 mm, obsah balení 1 kus, průměr 90 mm, balení pro samoobslužný prodej	222,00 268,62	497481
9 Brusivo	viz strana 154		
10 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	s vložkou na brusivo Ø 90 mm a brusivo 93V, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 8, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.494,00 1.807,74	497687
11 Leštící talíř max. D 80 mm PT-STF-D90 FX-RO90	pro RO 90 DX, FastFix, pro upínání příslušenství k leštění o průměru 80 mm, leštění hran nábytku, leštění malých ploch, průměr 75 mm, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	495625

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



ROTEX RO 125



Příslušenství pro excentrickou brusku s převodovkou ROTEX RO 125

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusný talíř ST-STF D125/8 FX-H-HT	FastFix, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy a úzké hrany, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.054,00 1.275,34	492127
2 Brusný talíř ST-STF D125/8 FX-W-HT	FastFix, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.054,00 1.275,34	492125
3 Brusný talíř ST-STF D125/8 FX-SW	FastFix, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklí, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.054,00 1.275,34	492126
4 Talíř na lamely FastFix LT-STF D125/RO125	FastFix, pro broušení lamel, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, průměr 125 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.108,00 1.340,68	492129
5 Chráníč FESTOOL 125FX	pro RO 125, pro ochranu brusného talíře a obrobku, balení pro samoobslužný prodej	289,00 349,69	493912
6 Interface-Pad (tlumící podložka) IP-STF-D120/8-J	pro broušení na zakřivených dílech nejjemnější broušení s excentrickou bruskou Ø 125 mm, jako tlumící prvek mezi brusným kotoučem a talířem, JETSTREAM, výška 15 mm, průměr 120 mm, průměr kruhového otvoru 90 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	271,00 327,91	492271
7 Brusivo	viz strana 156		
8 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	s vložkou pro brusivo Ø 125 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 5, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.512,00 1.829,52	497685
9 Leštící talíř max. D 115 mm PT-STF-D125 FX-RO125	pro RO 125, FastFix, k upnutí příslušenství pro leštění, průměr 115 mm, výška 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	613,00 741,73	492128

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



ROTEX RO 150




Příslušenství pro rotačně-excentrickou brusku ROTEX RO 150

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brousny talíř ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	pro RO 150, FastFix, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy a úzké hrany, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202463
2 Brousny talíř ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	pro RO 150, FastFix, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202461
3 Brousny talíř ST-STF D150/MJ2-FX-SW	pro RO 150, FastFix, velmi měkké provedení, elastická struktura, MULTI-JETSTREAM 2, pro silná zaoblení a vypouklé, průměr 150 mm, spojovací závit FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202462
4 Chráníč FESTOOL 150FX	pro RO 150 FEQ, pro ochranu brusného talíře a obrobku, balení pro samoobslužný prodej	358,00 433,18	493913
5 Interface-Pad (tlumicí podložka) IP-STF D150/MJ2-5/2	pro excentrické brusky s průměrem 150 mm, jako tlumicí prvek mezi brusným kotoučem a talířem, MULTI-JETSTREAM 2, optimální tloušťka pro broušení karoserií a dílů podobného tvaru, průměr 145 mm, výška 5 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	582,00 704,22	203348
Interface-Pad (tlumicí podložka) IP-STF D150/MJ2-15/1	pro excentrické brusky s průměrem 150 mm, jako tlumicí prvek mezi brusným kotoučem a talířem, MULTI-JETSTREAM 2, optimální tloušťka pro broušení silně klenutých dílů, průměr 145 mm, výška 15 mm, balení pro samoobslužný prodej	374,00 452,54	203351
6 Brusivo	viz strana 157		
7 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	s vložkou pro brusivo Ø 150 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 210 mm, počet přihrádek 10, SYSTAINER – velikost SYS 3 T-LOC	1.770,00 2.141,70	497690
8 Leštící talíř max. D 135 mm PT-STF-D150 FX	pro RO 150 FEQ, FastFix, k upnutí příslušenství pro leštění, průměr 135 mm, výška 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	848,00 1.026,08	496151
Leštící talíř max. D 135 mm PT-STF-D150 M8	pro RO 150, k upnutí příslušenství pro leštění, průměr 135 mm, výška 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	629,00 761,09	496152
9 Přídavné držadlo ZG-RAS/RO	pro RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, v kartonu	212,00 256,52	487865
Držadlo k. BG-RO 150	pro RO 150 FEQ, balení pro samoobslužný prodej	559,00 676,39	495188

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

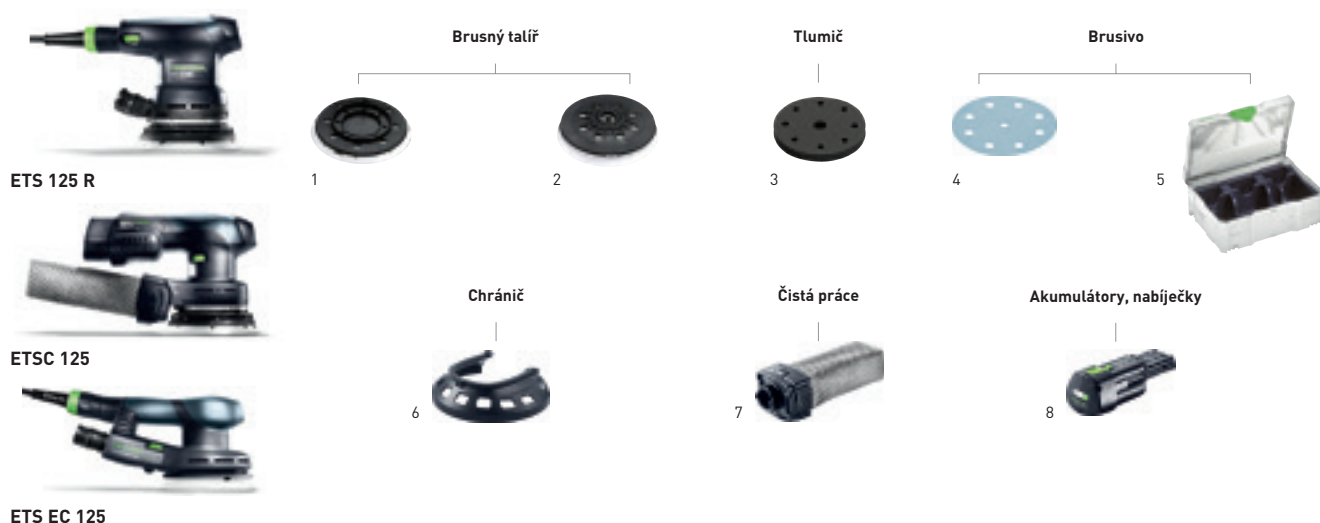


Příslušenství pro excentrické brusky ETS 125 R, ETSC 125, ETS EC 125

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusný talíř ST-STF 125/8-M4-J W-HT	pro ES 125, ETS 125, ETSC 125, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, pro robustní nasazení pro zrnitost až do P220, JETSTREAM, spojovací závit M4, průměr kruhového otvoru 90 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.280,00 1.548,80	492280
Brusný talíř ST-STF 125/8-M4-J SW	pro ES 125, ETS 125, ETSC 125, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklé, JETSTREAM, spojovací závit M4, průměr kruhového otvoru 90 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.280,00 1.548,80	492282
2 Brusný talíř ST-STF 125/8-M8-J H	pro ETS EC 125, LEX 125, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy a úzké hrany, JETSTREAM, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.316,00 1.592,36	492284
Brusný talíř ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pro ETS EC 125, LEX 125, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, JETSTREAM, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.316,00 1.592,36	492286
Brusný talíř ST-STF 125/8-M8-J SW	pro ETS EC 125, LEX 125, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklé, JETSTREAM, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.316,00 1.592,36	492288
3 Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF-D120/8-J	pro broušení na zakřivených dílech nejmenější broušení s excentrickou bruskou Ø 125 mm, jako tlumič prvek mezi brusným kotoučem a talířem, JETSTREAM, výška 15 mm, průměr 120 mm, průměr kruhového otvoru 90 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	271,00 327,91	492271
4 Brusivo	viz strana 156		
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	s vložkou pro brusivo Ø 125 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 5, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.512,00 1.829,52	497685
6 Chráníč PR ETS-R 125	pro ETS 125 REQ, ETSC 125, pro šetrné broušení podél okenních skel, rámu a výplně, pro ochranu brusného talíře a obrobku, balení pro samoobslužný prodej	279,00 337,59	201690
7 Vak na prach Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	pro RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, pro zachycení prachu a bezprašnou likvidaci odsátého materiálu, možnost opakovaného vyprazdňování a velká odolnost proti opotřebení díky pevnému polyesterovému rounu s dlouhou životností, balení pro samoobslužný prodej	763,00 923,23	201693
8 Akumulátor BP 18 Li 3,1 Ergo	pro akumulátorové brusky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nehodí se pro veškeré ostatní akumulátorové nářadí, ergonomická, lehká konstrukce, napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	202499
Akumulátor BP 18 Li 3,1 Ergo-I	pro akumulátorové brusky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nehodí se pro veškeré ostatní akumulátorové nářadí, Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), ergonomická, lehká konstrukce pro perfektní manipulaci s akumulátorovými bruskami Festool, napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	202497
Síťový adaptér ACA 220-240/18V Ergo	pro akumulátorové brusky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nehodí se pro veškeré ostatní akumulátorové nářadí, pro nepřetržitý elektrický provoz akumulátorových brusok RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomická, lehká konstrukce, síťový kabel plug it (4 m), vstupní napětí 220 – 240 V, napětí 18 – 20 V, jmenovitý výkon 150 W, hmotnost 0,3 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.987,00 3.614,27	202501

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

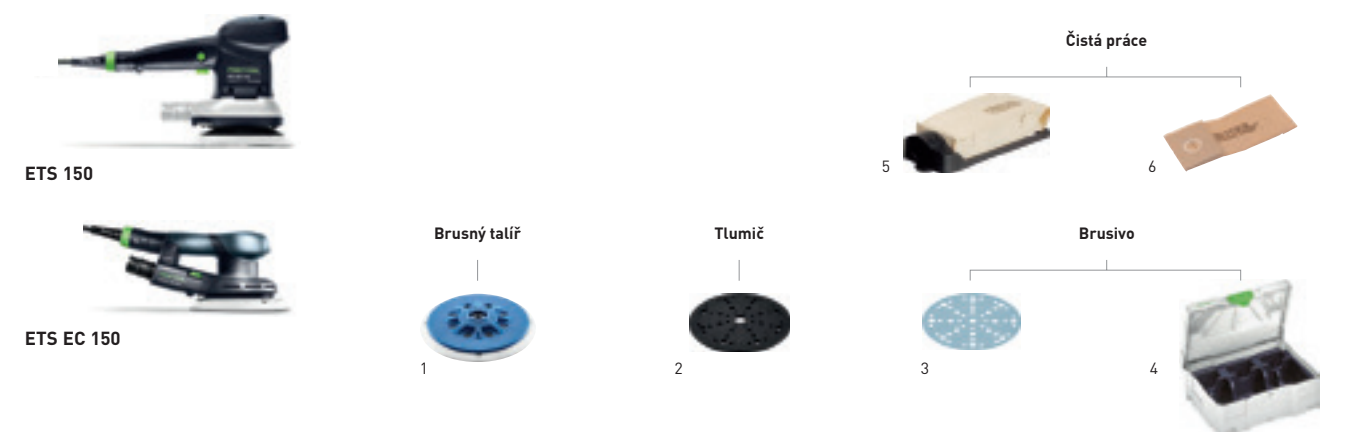


Příslušenství pro excentrické brusky ETS 150, ETS EC 150

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusný talíř ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy a úzké hrany, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202460
Brusný talíř ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202458
Brusný talíř ST-STF D150/MJ2-M8-SW	pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklé, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202459
2 Interface-Pad (tlumicí podložka) IP-STF D150/MJ2-5/2	pro excentrické brusky s průměrem 150 mm, jako tlumicí prvek mezi brusným kotoučem a talířem, MULTI-JETSTREAM 2, optimální tloušťka pro broušení karoserií a dílů podobného tvaru, průměr 145 mm, výška 5 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	582,00 704,22	203348
Interface-Pad (tlumicí podložka) IP-STF D150/MJ2-15/1	pro excentrické brusky s průměrem 150 mm, jako tlumicí prvek mezi brusným kotoučem a talířem, MULTI-JETSTREAM 2, optimální tloušťka pro broušení silně klenutých dílů, průměr 145 mm, výška 15 mm, balení pro samoobslužný prodej	374,00 452,54	203351
3 Brusivo	viz strana 157		
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	s vložkou pro brusivo Ø 150 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 210 mm, počet přihrádek 10, SYSTAINER – velikost SYS 3 T-LOC	1.770,00 2.141,70	497690
5 Sada turbofiltrů s kazetou TFS-ES 150	pro ES 150, ETS 150, pro volný výhled a zdravé pracovní prostředí, nejsou vhodné pro ETS EC 125/150, papírový filtr pro turbododávání s držákem, filtrační kazeta, turbofiltr, balení pro samoobslužný prodej	670,00 810,70	489631
6 Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/25	pro RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, k vložce do filtrační kazety, papírový filtr pro turbododávání, obsah balení 25 kus, v kartonu	886,00 1.072,06	487871
Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/5	pro RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, k vložce do filtrační kazety, papírový filtr pro turbododávání, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	487779

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

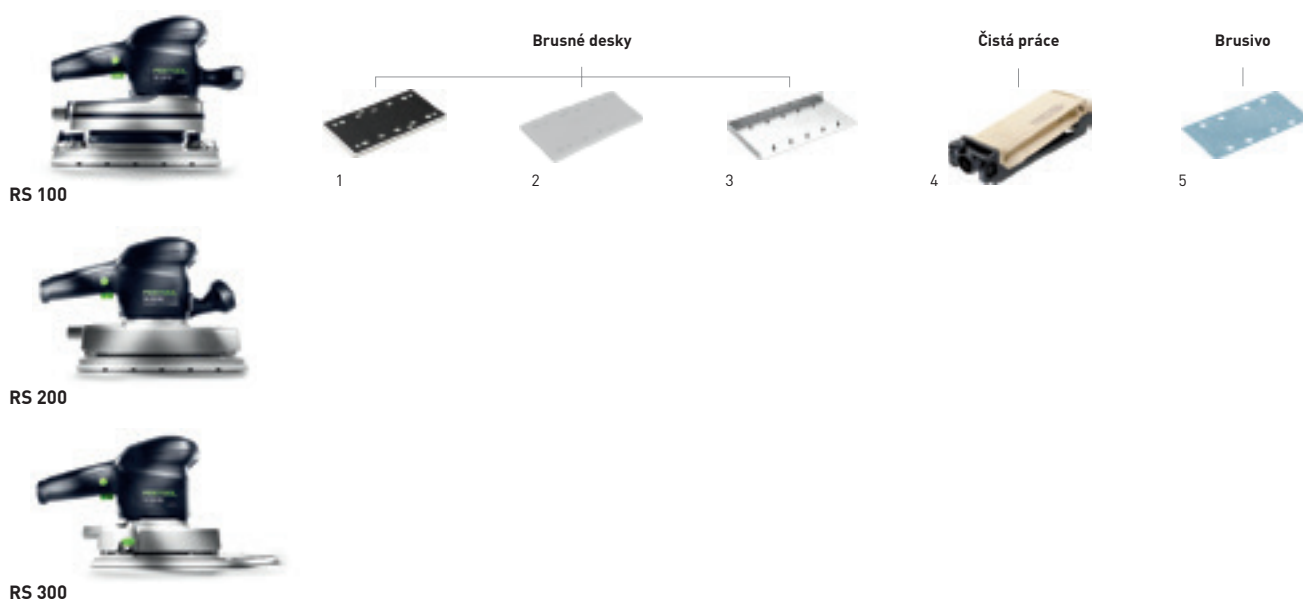


Příslušenství pro vibrační brusky RS 100, RS 200, RS 300

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusná deska SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	pro RS 100 C, RS 1 C, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, rozměry 115 x 221 mm, balení pro samoobslužný prodej	935,00 1.131,35	488226
Brusná deska SSH 115x221/10-RS 1 C	pro RS 100 C, RS 1 C, pro brusiva k upínání, rozměry 115 x 221 mm, balení pro samoobslužný prodej	806,00 975,26	492310
Brusná deska SSH-STF-115x225/10	pro RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, rozměry 115 x 225 mm, balení pro samoobslužný prodej	935,00 1.131,35	483679
Brusná deska SSH-STF-115x225/10-KS	pro RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, s chráničem hran, rozměry 115 x 225 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.056,00 1.277,76	485648
Brusná deska SSH-STF-93x175/8	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, rozměry 93 x 175 mm, balení pro samoobslužný prodej	794,00 960,74	483905
Lamelová brusná deska SSH-STF-L93x230/0	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, StickFix, provedení lamelové brusné desky, šířka 230 mm, délka min. 93 mm, rozměry 93 x 230 mm, balení pro samoobslužný prodej	881,00 1.066,01	486371
Trojúhelníková brusná deska SSH-STF-V93x266/14	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, StickFix, provedení lamelové brusné desky ve tvaru žehličky, rozměry 93 x 266 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.133,00 1.370,93	486418
2 Brusná deska SSH-115x225/10	pro RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, pro brusiva k upínání, rozměry 115 x 225 mm, balení pro samoobslužný prodej	824,00 997,04	489629
Brusná deska SSH-115x225/10-KS	pro RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, s chráničem hran, pro brusiva k upínání, rozměry 115 x 225 mm, balení pro samoobslužný prodej	920,00 1.113,20	485647
Brusná deska SSH-93x175/8	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, pro brusiva k upínání, rozměry 93 x 175 mm, balení pro samoobslužný prodej	693,00 838,53	489630
3 Lochfix (přípravek na dodatečné děrování brusiva) 10L 115x225	pro RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK 115 x 226, pro vytvoření děrového obrazce Festool, počet děr 10, balení pro samoobslužný prodej	721,00 872,41	481523
4 Turbofiltr TF-RS 1/5	pro RS 100, RS 1, k vložce do filtrační kazety, papírový filtr pro turboodsávání, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	253,00 306,13	483674
Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/25	pro RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, k vložce do filtrační kazety, papírový filtr pro turboodsávání, obsah balení 25 kus, v kartonu	886,00 1.072,06	487871
Turbofiltr TF II-RS/ES/ET/5	pro RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2, k vložce do filtrační kazety, papírový filtr pro turboodsávání, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	487779
Sada turbofiltrů s kazetou TFS II-ET/RS	pro RS 3, RS 2, ET2, pro volný výhled a zdravé pracovní prostředí, papírový filtr pro turboodsávání s držákem, filtrační kazeta, 5 x turbofiltr, balení pro samoobslužný prodej	670,00 810,70	487780
5 Brusivo	viz strana 162		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

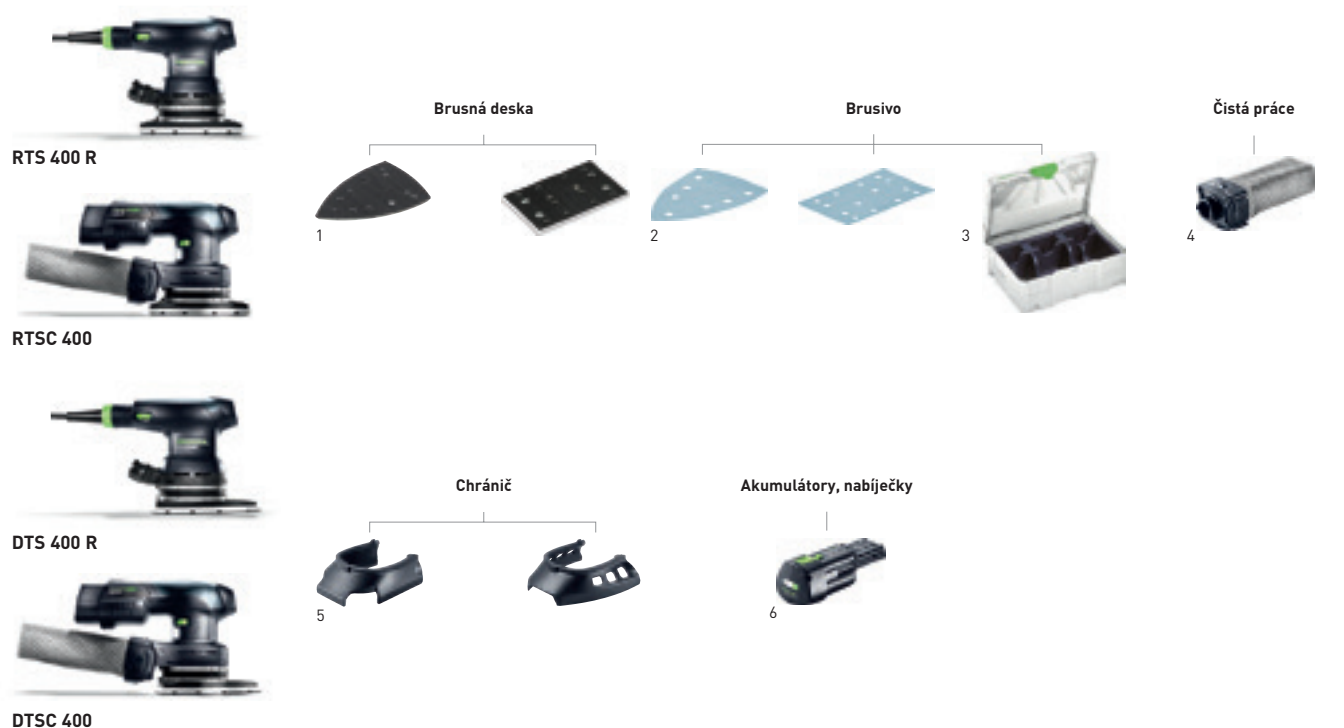

Příslušenství pro vibrační brusky RTS 400 R, RTSC 400, delta brusky DTS 400 R, DTSC 400

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusná deska SSH-STF-80x130/8	pro RS 4, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, děrovaný s 8 odsávacími otvory, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	680,00 822,80	483906
Brusná deska SSH-80x130/8	pro RS 4, pro brusiva k upínání, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	606,00 733,26	491366
Brusná deska SSH-STF-80x130/12	pro RTS 400, RS 400, RTSC 400, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, děrovaný s 12 odsávacími otvory, šířka 130 mm, délka min. 80 mm, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	667,00 807,07	489252
Brusná deska SSH-STF-Delta100x150/7	pro DTS 400, DTSC 400, DS 400, pro broušení až do rohů, rozměry 100 x 150 mm, balení pro samoobslužný prodej	758,00 917,18	493723
2 Brusivo	viz strana 160		
3 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	s vložkou pro brusivo 80x133 mm, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet příhrádek 6, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.512,00 1.829,52	497684
SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	s vložkou pro brusivo STF Delta 100x150, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet příhrádek 5, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.512,00 1.829,52	497686
SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	s vložkou na brusivo Ø 90 mm a brusivo 93V, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet příhrádek 8, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.494,00 1.807,74	497687
4 Vak na prach Longlife SB-Longlife RTS/DTS/ETS	pro RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125, pro zachycení prachu a bezpečnou likvidaci odsátého materiálu, možnost opakovaného vyprazdňování a velká odolnost proti opotřebení díky pevnému polyesterovému rounu s dlouhou životností, balení pro samoobslužný prodej	763,00 923,23	201693
5 Chránič PR RTS-R 80x133	pro RTS 400 REQ, RTSC 400, pro šetrné broušení podél okenních skel, rámu a výplní, pro ochranu brusného talíře a obrobku, balení pro samoobslužný prodej	279,00 337,59	201691
Chránič PR DTS-R 100x150	pro DTS 400 REQ, DTSC 400, pro šetrné broušení podél okenních skel, rámu a výplní, pro ochranu brusného talíře a obrobku, balení pro samoobslužný prodej	279,00 337,59	201692
6 Akumulátor BP 18 Li 3,1 Ergo	pro akumulátorové brusky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nehodí se pro veškeré ostatní akumulátorové nářadí, ergonomická, lehká konstrukce, napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	202499
Akumulátor BP 18 Li 3,1 Ergo-I	pro akumulátorové brusky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nehodí se pro veškeré ostatní akumulátorové nářadí, Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), ergonomická, lehká konstrukce pro perfektní manipulaci s akumulátorovými bruskami Festool, napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	202497
Síťový adaptér ACA 220-240/18V Ergo	pro akumulátorové brusky RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, nehodí se pro veškeré ostatní akumulátorové nářadí, pro nepřetržitý elektrický provoz akumulátorových brusek RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125, ergonomická, lehká konstrukce, síťový kabel plug it (4 m), vstupní napětí 220 – 240 V, napětí 18 – 20 V, jmenovitý výkon 150 W, hmotnost 0,3 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.987,00 3.614,27	202501


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



DUPLEX LS 130

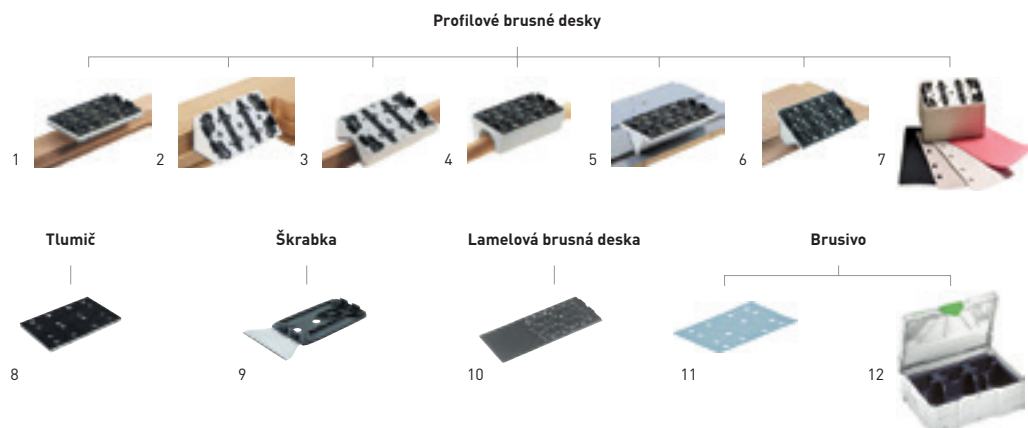

Příslušenství pro lineární brusku DUPLEX LS 130

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Profilová deska SSH-STF-LS130-F	standardní provedení, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	778,00 941,38	490161
2 Polodrážková profilová brusná deska SSH-STF-LS130-90 GR	90 stupňů, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490162
3 Profilová deska StickFix SSH-STF-LS130-R6KV	poloměr R 6 mm, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490163
Profilová deska StickFix SSH-STF-LS130-R10KV	poloměr R 10 konkávní, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	491197
4 Profilová deska StickFix SSH-STF-LS130-R18KV	poloměr R 18 mm, vydutý (konkávní), rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490164
Profilová deska StickFix SSH-STF-LS130-R25KV	poloměr R 25mm, vydutý (konkávní), rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490165
5 Profilová deska SSH-STF-LS130-V10	minimální základní rozměr drážky V 10 mm, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490166
6 Profilová deska SSH-STF-LS130-R5KX	poloměr R5 konvexní, rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	491198
Profilová deska SSH-STF-LS130-R12,5KX	poloměr R 12,5 mm, vypuklý (konvexní), rozměry 80 x 130 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490167
7 Sada pro vytvoření vlastního profilu SSH-STF-LS130 Kit	sada pro zhotovení brusné patky s libovolným profilem, balení pro samoobslužný prodej	1.208,00 1.461,68	490780
8 Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	tlumič prvek mezi brusnou deskou a brusivem, rozměry 80 x 133 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	340,00 411,40	490160
9 Škrabka SSH-LS130-B100	pro odstranění povlaků, šířka 100 mm, balení pro samoobslužný prodej	621,00 751,41	491199
10 Lamelová brusná deska SSH-STF-LS130-LL195	k podbrušování obložení, rozměry 80 x 195 mm, balení pro samoobslužný prodej	487,00 589,27	491861
11 Brusivo	viz strana 160		
12 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	s vložkou pro brusivo 80x133 mm, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 6, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.512,00 1.829,52	497684

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systemové příslušenství



RAS 180

Brusný talíř



1

Brusivo



2

Držadlo přídatné



3

Příslušenství pro rotační brusky RAS 180

	Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1	Brusný talíř ST-STF-D180/0-M14 W	pro RAS 180, měkké provedení, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, spojovací závit M14, balení pro samoobslužný prodej	1.234,00 1.493,14	485253
	Brusný talíř ST-D180/0-M14/2F	pro RAS 180, pro fibrové kotouče Ø 180 mm, spojovací závit M14, balení pro samoobslužný prodej	1.234,00 1.493,14	485296
2	Brusivo	viz strana 158		
3	Přídavné držadlo ZG-RAS/RO	pro RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, v kartonu	212,00 256,52	487865

Systémové příslušenství



PLANEX easy LHS-E 225



PLANEX LHS 225



Příslušenství pro brusky PLANEX easy LHS-E 225, PLANEX LHS 225

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusný talíř ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	pro brusku PLANEX, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, velmi měkký, nastavitelný brusný talíř, umožňuje méně namáhavou práci díky optimální podpoře sání, obsah balení 1 kus, průměr 215 mm, balení pro samoobslužný prodej	2.596,00 3.141,16	202546
Brusný talíř ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	pro brusku PLANEX, pro univerzální použití, obzvláště vhodná pro klenuté plochy, včetně 2. tlumicí podložky, není doporučeno pro PLANEX easy LHS-E 225, průměr 215 mm, balení pro samoobslužný prodej	2.900,00 3.509,00	496106
Brusný talíř ST-STF-D215/8-LHS-E	pro brusku PLANEX easy LHS-E 225 EQ, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro náročné použití, nehodí se pro PLANEX LHS 225 s podporou přísátí, obsah balení 1 kus, průměr 215 mm, balení pro samoobslužný prodej	2.596,00 3.141,16	201895
2 Interface-Pad (tlumicí podložka) IP-STF-D215/8/2x	jako tlumicí prvek mezi brusným kotoučem a talířem, pro použití s brusným talířem 496106, výška 5 mm, průměr 215 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	788,00 953,48	496140
3 Kartáčový segment BS-LHS 225	pro brusku PLANEX, odnímatelný díl kartáčového segmentu brusky PLANEX LHS 225 EQ, brusná hlava, balení pro samoobslužný prodej	698,00 844,58	495166
Kartáčový segment BS-LHS-E 225	pro brusku PLANEX easy LHS-E 225 EQ, odnímatelný díl kartáčového segmentu brusky PLANEX easy LHS-E 225, brusná hlava, balení pro samoobslužný prodej	698,00 844,58	203189
Kartáčová vložka BE-LHS 225	pro brusku PLANEX 225 EQ, jako náhradní díl za opotřebovaný kartáčový segment, balení pro samoobslužný prodej	1.005,00 1.216,05	495167
Kartáčová vložka BE-LHS-E 225	pro brusku PLANEX easy LHS-E 225 EQ, jako náhradní díl za opotřebovaný kartáčový segment, balení pro samoobslužný prodej	1.005,00 1.216,05	203190
4 Brusivo	viz strana 159		
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225	s vložkou pro brusivo Ø 225 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 315 mm, počet přihrádek 3, SYSTAINER – velikost SYS 4 T-LOC	1.880,00 2.274,80	497691
6 Prodloužení FS-PA-VL VL-LHS 225	pro brusku PLANEX 225 EQ, rychlé prodloužení brusky PLANEX u vysokých stropů, délka 500 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.145,00 6.225,45	495169
7 Nosné popruhy TG-LHS 225	pro brusky PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, pomůcka při broušení stropů, přidává rukojeť, v Systaineru SYS MAXI	6.868,00 8.310,28	496911
Přídavné držadlo ZG-LHS 225	pro brusku PLANEX a nosné popruhy, v kartonu	1.278,00 1.546,38	496916
8 Ochranný vak LHS-E 225-BAG	pro brusku PLANEX easy LHS-E 225 EQ, transportní pouzdro s ramenním popruhem, v kartonu	2.300,00 2.783,00	202477
9 Držák nástroje WHR-CT 36-LHS 225	pro CT 36 PLANEX, s praktickým transportním držadlem, pro odložení PLANEX, nikoli pro PLANEX easy, v kartonu	2.733,00 3.306,93	495964
10 Kabel plug it H05 RN-F-4 PLANEX	pro brusky PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, kabel s gumovou izolací, díky prodloužené kabelové průchodce mimořádně vhodný pro použití s PLANEX LHS 225, např. pro broušení u suchých staveb, délka 4 m, balení pro samoobslužný prodej	572,00 692,12 143,00 / 1 m 173,03 / 1 m	203929

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství




BS 75


Opěrka brousící



Spolehlivé vedení.



Brusný pás



BS 105

Čisté odsávání



Spolehlivé vedení




Stacionární práce



CMS-MOD BS 120

Brusný pás



Příslušenství pro pásové brusky BS 75, BS 105

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Opěrka brousící SU/GG-BS 75	pro BS 75, z tkaniny/grafitu, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	374,00 452,54	490823
Opěrka brousící SU/KM-BS 75	pro BS 75, z korku/kovu pro hrubé broušení, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	263,00 318,23	490824
Opěrka brousící SU/GG-BS 105	pro BS 105, z tkaniny/grafitu, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	423,00 511,83	490825
Opěrka brousící SU/KM-BS 105	pro BS 105, z korku/kovu pro hrubé broušení, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	304,00 367,84	490826
2 Brusný rám FSR-BS 75	pro BS 75, rychlá montáž bez nástroje, upevňovací díl, obsah balení 1 kus, v kartonu	4.463,00 5.400,23	490827
Brusný rám FSR-BS 105	pro BS 105, rychlá montáž bez nástroje, upevňovací díl, obsah balení 1 kus, v kartonu	5.611,00 6.789,31	490828
3 Brusný pás	viz strana 163		
4 Nástavec odsávání AA-BS 75/105	pro BS 75, BS 105, pro připojení odsávací hadice k pásové brusce, balení pro samoobslužný prodej	423,00 511,83	490818
5 Prachový vak AS-BS 75/105	pro BS 75, BS 105, v kartonu	822,00 994,62	490819
6 Podélný doraz LA-BS 75/105	pro BS 75, BS 105, umožňuje flexibilní broušení obrobků, v kartonu	987,00 1.194,27	490821
7 Stacionární zařízení SE-BS 75/105	pro BS 75, BS 105, obsah balení 2 kus, v kartonu	745,00 901,45	490820

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Příslušenství pro pneumatické excentrické brusky LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusný talíř ST-STF-D77/6-M5 W	pro LEX 3 77, měkké provedení, pro robustní a univerzální použití, průměr 77 mm, spojovací závit M5, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	794,00 960,74	498694
Brusný talíř ST-STF 125/8-M8-J H	pro ETS EC 125, LEX 125, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy a úzké hrany, JETSTREAM, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.316,00 1.592,36	492284
Brusný talíř ST-STF 125/8-M8-J W-HT	pro ETS EC 125, LEX 125, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, JETSTREAM, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.316,00 1.592,36	492286
Brusný talíř ST-STF 125/8-M8-J SW	pro ETS EC 125, LEX 125, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklí, JETSTREAM, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.316,00 1.592,36	492288
Brusný talíř ST-STF D150/MJ2-M8-SW	pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklí, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202459
Brusný talíř ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, měkké provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202458
Brusný talíř ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	pro ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 a WTS 150/7, tvrdé provedení, suchý zip odolný proti vysokým teplotám, vysoká pevnost hran, pro rovné plochy a úzké hrany, MULTI-JETSTREAM 2, průměr 150 mm, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.352,00 1.635,92	202460
Brusný talíř ST-STF-D185/16-M8 W	pro LEX 185, měkké provedení, pro univerzální použití na rovných a vypouklých plochách, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.569,00 1.898,49	490514
Brusný talíř ST-STF-D185/16-M8 SW	pro LEX 185, velmi měkké provedení, elastická struktura, pro silná zaoblení a vypouklí, spojovací závit M8, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.569,00 1.898,49	490526
2 Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF-D77/6	pro LEX 3 77, jako tlumič prvek mezi brusným kotoučem a talířem, výška 10 mm, průměr 77 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	474,00 573,54	498818
Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF-D120/8-J	pro broušení na zakřivených dílech nejmenější broušení s excentrickou bruskou Ø 125 mm, jako tlumič prvek mezi brusným kotoučem a talířem, JETSTREAM, výška 15 mm, průměr 120 mm, průměr kruhového otvoru 90 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	271,00 327,91	492271
Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF D150/MJ2-5/2	pro excentrické brusky s průměrem 150 mm, jako tlumič prvek mezi brusným kotoučem a talířem, MULTI-JETSTREAM 2, optimální tloušťka pro broušení karoserií a dílů podobného tvaru, průměr 145 mm, výška 5 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	582,00 704,22	203348
Interface-Pad (tlumič podložka) IP-STF D150/MJ2-15/1	pro excentrické brusky s průměrem 150 mm, jako tlumič prvek mezi brusným kotoučem a talířem, MULTI-JETSTREAM 2, optimální tloušťka pro broušení silně klenutých dílů, průměr 145 mm, výška 15 mm, balení pro samoobslužný prodej	374,00 452,54	203351
3 Brusivo	viz strana 154, 156, 157		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Příslušenství pro pneumatiké excentrické brusky LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
4 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	s vložkou na brusivo Ø 90 mm a brusivo 93V, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 8, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.494,00 1.807,74	497687
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	s vložkou pro brusivo Ø 125 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 5, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	1.512,00 1.829,52	497685
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150	s vložkou pro brusivo Ø 150 mm, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 210 mm, počet přihrádek 10, SYSTAINER – velikost SYS 3 T-LOC	1.770,00 2.141,70	497690
5 Kontrolní černý prach HB-Set	pro optickou kontrolu povrchu před broušením, poloautomatický blok, 2 kartuše kontrolního černého prachu (po 30 g), v kartonu	1.005,00 1.216,05	495939
Náhradní náplň 2 x 30 g	náhradní náplň pro sadu s kontrolní barvou HB (2x 30 g), v kartonu	469,00 567,49 783,23 / 100 g 947,71 / 100 g	495940
6 IAS hadice IAS 3	viz strana 150		
IAS přípojka IAS 3-SD	pro LEX 3, LEX 2, LRS, pro přímé připojení pneumatiké brusky Festool k vedení stlačeného vzduchu (bez odsávání), délka 90 mm, v kartonu	1.883,00 2.278,43	497214
Tlaková hadice D 12,4 x 5 m	pro LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, pro připojení nářadí je nutná přípojka IAS 3-SD, délka 5 m, v kartonu	1.612,00 1.950,52 322,40 / 1 m 390,10 / 1 m	497215
IAS dvojitá přípojka IAS 3-DA-CT	pro LEX 3, LEX 2, LRS, vysavače CT (ne CT 11/MINI/MIDI), pro současné připojení dvou kusů pneumatiké nářadí s přípojkou IAS 2 a/nebo IAS 3 k vysavači Festool, nehodí se pro vysavač M, v kartonu	2.127,00 2.573,67	497284
Adaptéry AD-IAS/D 36	upozornění: používání hadic IAS 2/IAS 3 bez tohoto adaptéru pro přímé odsávání nečistot vede k poškození hadice a pneumatiké nářadí usazováním nečistot v místech spojů, pro použití sacích hubic D 36 s hadicemi IAS 2/IAS 3, v sáčku	1.345,00 1.627,45	488418
Adaptéry IAS-ZA	k centrálním odsávacím zařízením Dust Control, odsávacím ramenům Rupes, IVO, Herkules a energetickým hnízdům Rupes, gumová objímka pro připojení pneumatiké nářadí IAS 2/IAS 3 pomocí přípojky IAS 2/IAS 3, vnější Ø 59/75 mm, vnitřní Ø 49/57 mm, v kartonu	1.574,00 1.904,54	489222
Adaptéry IAS 3-FA	pro LEX 3, LEX 2, LRS, pro připojení hadice IAS 3/IAS 3 light k energetickému hnízdu EAA nebo odsávací turbíně Herkules, průměr kuželu 47,5 – 51,8 mm, balení pro samoobslužný prodej	763,00 923,23	499025
IAS přípojka IAS-S-ZA/Herkules	pro připojení hadic IAS 2/IAS-3 k centrálnímu odsávacímu systému Herkules, se závěrným šoupátkem, v kartonu	3.255,00 3.938,55	490605
Čisticí a mazací olej LFC 9022/50	pro LEX, LRS, speciální olej pro úpravu stlačeného vzduchu, 50 ml, v plastové lahvi	132,00 159,72 264,00 / 100 ml 319,44 / 100 ml	201077
Čisticí a mazací olej LFC 9022/1000	pro LEX, LRS, speciální olej pro přípravu stlačeného vzduchu, 1 litr, v plastové lahvi	933,00 1.128,93 933,00 / 1 l 1.128,93 / 1 l	201076

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



LRS 93

Brusné desky



1

Brusivo



2



LRS 400

Odsávací systém IAS 3



3


Příslušenství pro pneumatickou vibrační brusku LRS 93, LRS 400


Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusná deska SSH-STF-93x175/8	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, suchý zip StickFix pro rychlou výměnu brusiva, rozměry 93 x 175 mm, balení pro samoobslužný prodej	794,00 960,74	483905
Brusná deska SSH-93x175/8	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, pro brusiva k upínání, rozměry 93 x 175 mm, balení pro samoobslužný prodej	693,00 838,53	489630
Trojúhelníková brusná deska SSH-STF-V93x266/14	pro RS 300, RS 3, LRS 93 M/G, StickFix, provedení lamelové brusné desky ve tvaru žehličky, rozměry 93 x 266 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.133,00 1.370,93	486418
Brusná deska SSH-STF-80x400/17	pro LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, měkká leštící plst, rozměry 80 x 400 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.731,00 2.094,51	493140
2 Brusivo	viz strana 161, 162		
3 IAS hadice IAS 3	viz strana 150		
IAS přípojka IAS 3-SD	pro LEX 3, LEX 2, LRS, pro přímé připojení pneumatické brusky Festool k vedení stlačeného vzduchu (bez odsávání), délka 90 mm, v kartonu	1.883,00 2.278,43	497214
Tlaková hadice D 12,4 x 5 m	pro LEX 3, LEX 2, LRS, IAS 3-SD, pro připojení nářadí je nutná přípojka IAS 3-SD, délka 5 m, v kartonu	1.612,00 1.950,52 322,40 / 1 m 390,10 / 1 m	497215
IAS dvojitá přípojka IAS 3-DA-CT	pro LEX 3, LEX 2, LRS, vysavače CT (ne CT 11/MINI/MIDI), pro současné připojení dvou kusů pneumatického nářadí s přípojkou IAS 2 a/nebo IAS 3 k vysavači Festool, nehodí se pro vysavač M, v kartonu	2.127,00 2.573,67	497284
Adaptéry AD-IAS/D 36	upozornění: používání hadic IAS 2/IAS 3 bez tohoto adaptéru pro přímé odsávání nečistot vede k poškození hadice a pneumatického nářadí usazováním nečistot v místech spojů, pro použití sacích hubic D 36 s hadicemi IAS 2/IAS 3, v sáčku	1.345,00 1.627,45	488418
Adaptéry IAS-ZA	k centrálním odsávacím zařízením Dust Control, odsávacím ramenům Rupes, IVO, Herkules a energetickým hnízdům Rupes, gumová objímka pro připojení pneumatického nářadí IAS 2/IAS 3 pomocí přípojky IAS 2/IAS 3, vnější Ø 59/75 mm, vnitřní Ø 49/57 mm, v kartonu	1.574,00 1.904,54	489222
Adaptéry IAS 3-FA	pro LEX 3, LEX 2, LRS, pro připojení hadice IAS 3/IAS 3 light k energetickému hnízdu EAA nebo odsávací turbíně Herkules, průměr kuželu 47,5 – 51,8 mm, balení pro samoobslužný prodej	763,00 923,23	499025
IAS přípojka IAS-S-ZA/Herkules	pro připojení hadic IAS 2/IAS-3 k centrálnímu odsávacímu systému Herkules, se závěrným šoupátkem, v kartonu	3.255,00 3.938,55	490605
Čistící a mazací olej LFC 9022/50	pro LEX, LRS, speciální olej pro úpravu stlačeného vzduchu, 50 ml, v plastové lahvi	132,00 159,72 264,00 / 100 ml 319,44 / 100 ml	201077
Čistící a mazací olej LFC 9022/1000	pro LEX, LRS, speciální olej pro přípravu stlačeného vzduchu, 1 litr, v plastové lahvi	933,00 1.128,93 933,00 / 1 l 1.128,93 / 1 l	201076

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Hadice IAS 3


	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
 <p>IAS hadice pro LEX 3, LEX 2, LRS, antistatika, odpovídá normě DIN IEC 312, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, teplotní odolnost do + 70°C, Ø hadice 44 mm, v kartonu</p>	pro připojení pneumatické brusky Festool k mobilnímu vysavači Festool nebo energetickému/odsávacímu hnízdu, délka 3,5 m	IAS 3-3500 AS 6.611,00 7.999,31 1.888,86 / 1 m 2.285,52 / 1 m	497208
	pro připojení pneumatické brusky Festool k mobilnímu vysavači Festool nebo energetickému/odsávacímu hnízdu, délka 5 m	IAS 3-5000 AS 7.818,00 9.459,78 1.563,60 / 1 m 1.891,96 / 1 m	497209
	pro připojení pneumatické brusky Festool k mobilnímu vysavači Festool nebo energetickému/odsávacímu hnízdu, délka 7 m	IAS 3-7000 AS 10.089,00 12.207,69 1.441,29 / 1 m 1.743,96 / 1 m	497210
	pro připojení pneumatické brusky Festool k energetickému/odsávacímu hnízdu Festool, délka 10 m	IAS 3-10000 AS 15.572,00 18.842,12 1.557,20 / 1 m 1.884,21 / 1 m	497211
		Typ	Cena v Kč*

 <p>IAS hadice pro LEX 3, LEX 2, LRS, antistatika, odpovídá normě DIN IEC 312, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, teplotní odolnost do + 70°C, Ø hadice 37 mm, v kartonu</p>	pro připojení pneumatické brusky Festool k mobilnímu vysavači Festool nebo energetickému/odsávacímu hnízdu, délka 3,5 m	IAS 3 light 3500 AS 5.787,00 7.002,27 1.653,43 / 1 m 2.000,65 / 1 m	497478
	pro připojení pneumatické brusky Festool k mobilnímu vysavači Festool nebo energetickému/odsávacímu hnízdu, délka 5 m	IAS 3 light 5000 AS 6.819,00 8.250,99 1.363,80 / 1 m 1.650,20 / 1 m	497213
	pro připojení pneumatické brusky Festool k mobilnímu vysavači Festool nebo energetickému/odsávacímu hnízdu, délka 7 m	IAS 3 light 7000 AS 8.302,00 10.045,42 1.186,00 / 1 m 1.435,06 / 1 m	497479
	upozornění: nehodí se pro kombinaci CT/SR + ASA, pro připojení pneumatické brusky Festool k energetickému/odsávacímu hnízdu Festool, délka 10 m	IAS 3 light 10000 AS 12.845,00 15.542,45 1.284,50 / 1 m 1.554,25 / 1 m	497480
		Typ	Cena v Kč*

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

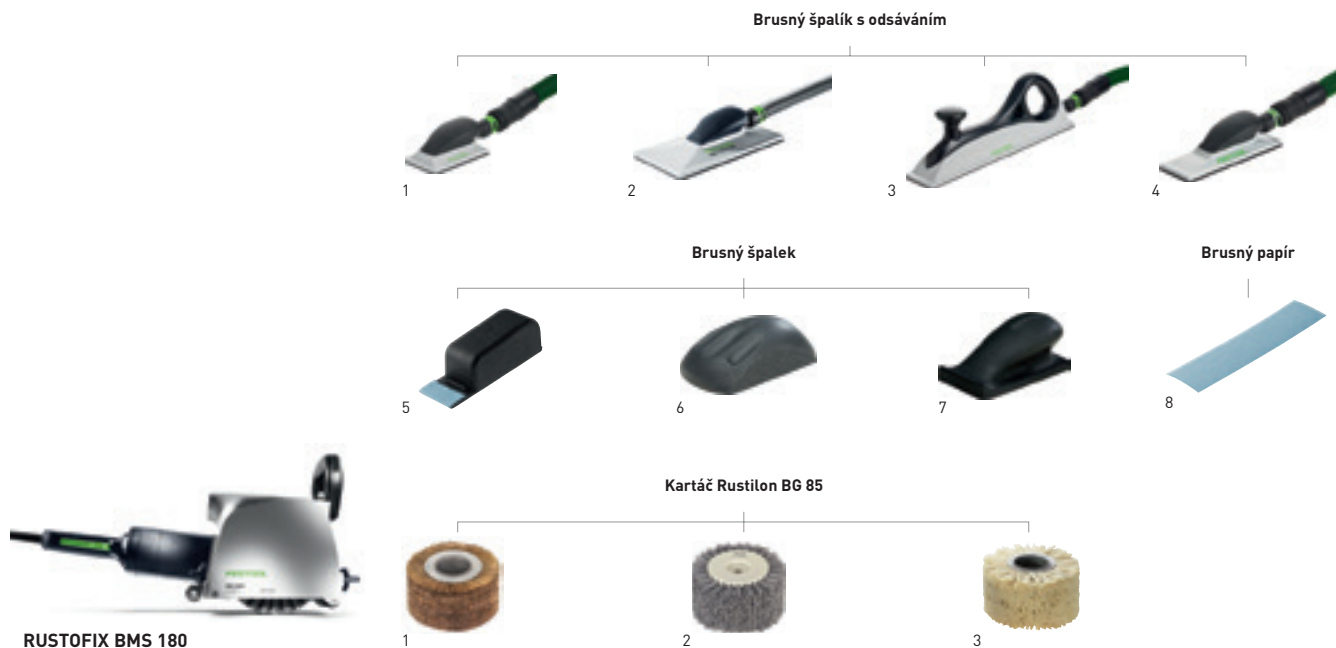

Příslušenství pro ruční broušení

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Brusný špalek HSK-A 80x130	odpovídající brusivo 80 x 133 mm, adaptér na hadici Festool, regulační adaptér, hmotnost 0,19 kg, v kartonu	1.633,00 1.975,93	496962
2 Brusný špalek HSK-A 115x226	odpovídající brusivo 115 x 228 mm, adaptér na hadici Festool, regulační adaptér, hmotnost 0,28 kg, v kartonu	3.096,00 3.746,16	496963
3 Brusný špalek HSK-A 80x400	odpovídající brusivo 80 x 400 mm, adaptér na hadici Festool, regulační adaptér, hmotnost 0,52 kg, v kartonu	3.420,00 4.138,20	496964
4 Brusný špalek HSK-A 80x200	odpovídající brusivo 80 x 400 mm [k rozpůlení], adaptér na hadici Festool, regulační adaptér, hmotnost 0,2 kg, v kartonu	2.447,00 2.960,87	496965
Brusné špalíky HSK-A-Set	odpovídající brusivo 80 x 133 mm, 115 x 228 mm, 80 x 400 mm, adaptér na hadici Festool, HSK-A 80x130, regulační adaptér, HSK-A 80x200, HSK-A 80x400, HSK-A 115x226, v kartonu	8.446,00 10.219,66	497101
5 Brusný špalek HSK-STF-46x178	pro uchycení StickFix, brusný pásek 46 x 178 mm, balení pro samoobslužný prodej	317,00 383,57	583129
6 Brusný špalek HSK-D 150 W	měkká leštící plst, pro upínání brusných kotoučů StickFix Ø 150 mm, balení pro samoobslužný prodej	572,00 692,12	495965
Brusný špalek HSK-D 150 H	leštící plst, pro upínání brusných kotoučů StickFix Ø 150 mm, balení pro samoobslužný prodej	611,00 739,31	495966
7 Brusný špalek HSK 80x133 H	leštící plst, pro upínání brusných papírů StickFix 80 x 133 mm, balení pro samoobslužný prodej	611,00 739,31	495967
8 Brusivo	viz strana 164		


Příslušenství pro RUSTOFIX BMS 180

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kartáče Rustilon LD 85	pro BMS 180, ze spletaného ocelového drátu, základní těleso z oceli, ke strukturování, vnější Ø 150 mm, šířka 85 mm, Ø otvoru 50 mm, v kartonu	4.527,00 5.477,67	411549
2 Kartáče Rustilon KB 85	pro BMS 180, štětiny z plastu se zalitými brusnými zrny K80, základní těleso – plastový odlitek získaný tlakovým litím, pro mezibroušení, vnější Ø 150 mm, šířka 85 mm, Ø otvoru 16 – 30 mm, v kartonu	4.151,00 5.022,71	411969
3 Kartáče Rustilon BG 80	pro BMS 180, se sisalovými štětinkami, základní těleso z oceli, k vyhlazování, vnější Ø 150 mm, šířka 80 mm, Ø otvoru 50 mm, v kartonu	3.371,00 4.078,91	411887







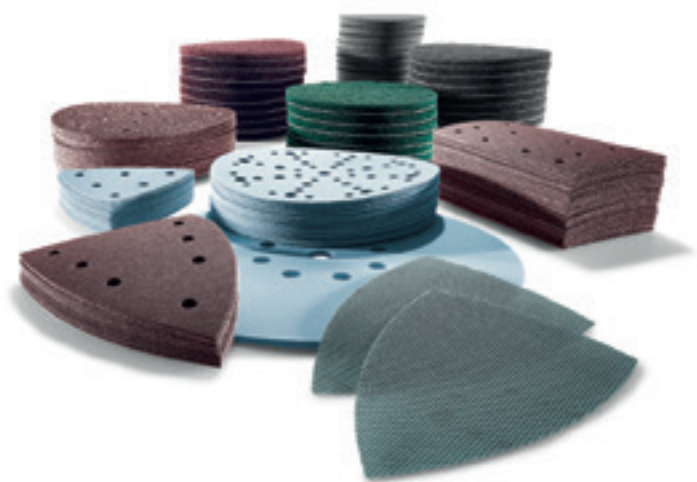

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Brusivo Brusivo pro naše nářadí




Druh brusného prostředku

	Granat	Brusný papír P40-500 Brusná fólie P800-1500
	Granat Net	Brusivo s brusnou mřížkou +  Protection Pad
	Granat Soft	Brusný papír na pěnovém podkladu
	Rubin 2	Brusný papír s robustním podkladovým papírem
	Saphir	Brusivo na velmi robustní podkladové tkanině (odolné proti roztržení)
	Vlies	Brusné round
	Platin 2	Jemná brusná tkanina na pěnové podložce

Brusivo pro ruční broušení





Granat	Granat
Brusný papír	Brusná houba
<ul style="list-style-type: none"> > Flexibilní, univerzální papír pro ruční broušení barev, tmelu, plniče, laku > Lze obdržet jako roli (115 mm × 25 m) nebo jako papíry (230 × 230 mm) > Zrnitost P40-400 	<ul style="list-style-type: none"> > Čtyřstranná tvarově stabilní brusná houba ve dvou provedeních: > Standardní blok; ideální pro broušení hran a profilů; zrnitost 36-60-120-220 > Kombinovaný blok s oválnou a špičatou stranou; ideální pro broušení špatně přístupných míst a konkávních profilů; zrnitost 120



viz strana 164

viz strana 165

Oblast použití									Ostatní			Rozsah zrnitosti																
	Masivní dřevo	Dřevěné kompozitní materiály	Laky/barvy	Plnitče	Minerální materiály	Olejování	Laky/barvy	Plnitče	Špachtle	Sklolaminát	Kov	Plasty	Obrusění 24-60	Hrubé broušení 80-120	Mezibroušení 150-220	Jemné broušení 240-500	Nejemnější broušení 800-1500	Příprava před leštěním 1500-4000	Olejování/voskování									
Brusivo Premium pro univerzální použití (hrubé až nejemnější broušení)	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	●	40	1500															
Perfektní na silně prašné podklady; používejte v kombinaci s ochrannou podložkou (kromě D225)	○	○	○	●	○	○	●	●	○		○	80	400															
Pro nejvyšší schopnost přizpůsobení a rovnoměrné výsledky broušení na měkkých tmelech (jen D225)								●				80	400															
Optimální na broušení dřeva	●	●										40	220															
Pro extrémní nároky na hrubé broušení	○		●			●			●	○		24	80															
Na přebroušování, čištění, olejování, voskování			●		●	●	●			●	○	100	800										bílá/ zelená					
Pro perfektní přípravu před leštěním (broušení zasucha a zamokra)				●							●						400	4000										


● nevhodnější ○ vhodný



Granat

Brusná houba

- › Dvoustranná pružná brusná houba; ideální pro broušení oblých profilů a tvarovaných ploch
- › Zrnitost 60-120-220-800



viz strana 165



Granat

Brusná podložka

- › Jednostranná pružná brusná houba; ideální pro jemné broušení a mezi-broušení profilů a tvarovaných ploch
- › Zrnitost MEDIUM 280 až MICROFINE 1500



viz strana 165



Granat Soft

Role brusiva Soft

- › Brusný papír na pěnové podložce pro rovnoměrné rozložení tlaku; ideální pro zbrusnění a mezibroušení
- › Role 115 mm x 25 m (děrování)
- › Zrnitost P120-800



viz strana 164



Vlies

Rouno pro ruční broušení

- › lze obdržet v roli (115 mm x 10 m) nebo jako podložky s děrováním (115 x 152 mm)
- › ideální ke zdrsňování a matování starých laků a před lakováním
- › Zrnitost MEDIUM 100 až ULTRAFINE 1000




viz strana 165




Brusivo

LEX 3 77
RO 90 DX

Ø 77 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Granat				P400	50	557,00 673,97	497412
	P80	50	655,00 792,55	497405	P500	50	557,00 673,97	497413
	P120	50	557,00 673,97	497406	P800	50	1.064,00 1.287,44	498929
	P150	50	557,00 673,97	497407	P1000	50	1.064,00 1.287,44	498930
	P180	50	557,00 673,97	497408	P1200	50	1.064,00 1.287,44	498931
	P240	50	557,00 673,97	497409	P1500	50	1.064,00 1.287,44	498932
	P280	50	557,00 673,97	497410				
	P320	50	557,00 673,97	497411				

Ø 90 mm



	Granat				P280	100	1.170,00 1.415,70	497850
	P40	50	791,00 957,11	497363	P320	100	1.170,00 1.415,70	497372
	P60	50	737,00 891,77	497364	P400	100	1.170,00 1.415,70	497373
	P80	50	688,00 832,48	497365	P500	100	1.170,00 1.415,70	498326
	P100	100	1.170,00 1.415,70	497366	P800	50	1.121,00 1.356,41	498327
	P120	100	1.170,00 1.415,70	497367	P1000	50	1.121,00 1.356,41	498328
	P150	100	1.170,00 1.415,70	497368	P1200	50	1.121,00 1.356,41	498329
	P180	100	1.170,00 1.415,70	497369	P1500	50	1.121,00 1.356,41	498330
	P220	100	1.170,00 1.415,70	497370				
	P240	100	1.170,00 1.415,70	497371				
	Rubin 2				P120	50	585,00 707,85	499081
	P40	50	791,00 957,11	499077	P150	50	585,00 707,85	499082
	P60	50	737,00 891,77	499078	P180	50	585,00 707,85	499083
	P80	50	688,00 832,48	499079	P220	50	585,00 707,85	499084
	Platin 2				S2000	15	933,00 1.128,93	498324
	S500	15	933,00 1.128,93	498322	S4000	15	933,00 1.128,93	498325
	S1000	15	933,00 1.128,93	498323				

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.



Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

RO 90 DX
DX 93
RS 300
LRS 93
RAS 115

93V

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	P40	50	631,00 763,51	497390	P180	100	933,00 1.128,93	497396
	P60	50	588,00 711,48	497391	P220	100	933,00 1.128,93	497397
	P80	50	552,00 667,92	497392	P240	100	933,00 1.128,93	497398
	P100	100	933,00 1.128,93	497393	P280	100	933,00 1.128,93	499644
	P120	100	933,00 1.128,93	497394	P320	100	933,00 1.128,93	497399
	P150	100	933,00 1.128,93	497395	P400	100	933,00 1.128,93	497400
	P40	50	631,00 763,51	499161	P120	50	467,00 565,07	499165
	P60	50	588,00 711,48	499162	P150	50	467,00 565,07	499166
	P80	50	552,00 667,92	499163	P180	50	467,00 565,07	499167
	P100	50	467,00 565,07	499164	P220	50	467,00 565,07	499168

Ø 115 mm

	P40	50	1.167,00 1.412,07	499085	P100	50	861,00 1.041,81	499088
	P60	50	1.087,00 1.315,27	499086	P120	50	861,00 1.041,81	499089
	P80	50	1.015,00 1.228,15	499087				
	P24	25	1.175,00 1.421,75	484151	P50	25	1.005,00 1.216,05	485245
	P36	25	1.175,00 1.421,75	484152	P80	25	1.005,00 1.216,05	485246





* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Brusivo

RO 125
ETS 125
ETSC 125
LEX 3 125




Ø 125 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo		Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	
Granat 	P40	10	392,00 474,32	497145	P220	100	1.803,00 2.181,63	497172		
	P40	50	1.218,00 1.473,78	497165		P240	100	1.803,00 2.181,63	497173	
	P60	10	364,00 440,44	497146		P280	100	1.803,00 2.181,63	497174	
	P60	50	1.133,00 1.370,93	497166		P320	10	291,00 352,11	497150	
	P80	10	343,00 415,03	497147		P320	100	1.803,00 2.181,63	497175	
	P80	50	1.061,00 1.283,81	497167		P360	100	1.803,00 2.181,63	497176	
	P100	100	1.803,00 2.181,63	497168		P400	100	1.803,00 2.181,63	497177	
	P120	10	291,00 352,11	497148		P500	100	1.803,00 2.181,63	497178	
	P120	100	1.803,00 2.181,63	497169		P800	50	1.726,00 2.088,46	497179	
	P150	100	1.803,00 2.181,63	497170		P1000	50	1.726,00 2.088,46	497180	
	P180	10	291,00 352,11	497149		P1200	50	1.726,00 2.088,46	497181	
	P180	100	1.803,00 2.181,63	497171		P1500	50	1.726,00 2.088,46	497182	
	Granat Net  +	P80	50	1.507,00 1.823,47		203294	P220	50	1.280,00 1.548,80	203299
		P100	50	1.280,00 1.548,80		203295	P240	50	1.280,00 1.548,80	203300
P120		50	1.280,00 1.548,80	203296	P320	50	1.280,00 1.548,80	203301		
P150		50	1.280,00 1.548,80	203297	P400	50	1.280,00 1.548,80	203302		
P180		50	1.280,00 1.548,80	203298						
Protection Pad 		2	245,00 296,45	203344	na ochranu brusného talíře při použití brusiva s brusnou mřížkou					
Rubin 2 	P40	10	392,00 474,32	499101	P120	10	291,00 352,11	499105		
	P40	50	1.218,00 1.473,78	499093	P120	50	902,00 1.091,42	499097		
	P60	10	364,00 440,44	499102	P150	10	291,00 352,11	499106		
	P60	50	1.133,00 1.370,93	499094	P150	50	902,00 1.091,42	499098		
	P80	10	343,00 415,03	499103	P180	10	291,00 352,11	499107		
	P80	50	1.061,00 1.283,81	499095	P180	50	902,00 1.091,42	499099		
	P100	10	291,00 352,11	499104	P220	10	291,00 352,11	499108		
	P100	50	902,00 1.091,42	499096	P220	50	902,00 1.091,42	499109		




na ochranu brusného talíře při použití brusiva s brusnou mřížkou

RO 125, ETS 125
 ETSC 125, LEX 3 125
 RO 150, ETS 150
 LEX 3 150

Ø 125 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	P24	25	1.025,00 1.240,25	493124	P50	25	876,00 1.059,96	493126
	P36	25	1.025,00 1.240,25	493125	P80	25	876,00 1.059,96	493127
	green	10	737,00 891,77	496510	320	10	773,00 935,33	201132
	white	10	737,00 891,77	496511	800	10	773,00 935,33	201133
	100	10	817,00 988,57	201131				
	S400	15	1.046,00 1.265,66	492373	S2000	15	1.077,00 1.303,17	492376
	S500	15	1.046,00 1.265,66	492374	S4000	15	1.077,00 1.303,17	492377
	S1000	15	1.046,00 1.265,66	492375				

Ø 150 mm

	P40	10	431,00 521,51	575154	P220	100	1.978,00 2.393,38	575167
	P40	50	1.339,00 1.620,19	575160	P240	100	1.978,00 2.393,38	575168
	P60	10	402,00 486,42	575155	P280	100	1.978,00 2.393,38	575169
	P60	50	1.249,00 1.511,29	575161	P320	10	317,00 383,57	575159
	P80	10	374,00 452,54	575156	P320	100	1.978,00 2.393,38	575170
	P80	50	1.164,00 1.408,44	575162	P360	100	1.978,00 2.393,38	575171
	P100	100	1.978,00 2.393,38	575163	P400	100	1.978,00 2.393,38	575172
	P120	10	317,00 383,57	575157	P500	100	1.978,00 2.393,38	575173
	P120	100	1.978,00 2.393,38	575164	P800	50	1.898,00 2.296,58	575174
	P150	100	1.978,00 2.393,38	575165	P1000	50	1.898,00 2.296,58	575175
	P180	10	317,00 383,57	575158	P1200	50	1.898,00 2.296,58	575176
	P180	100	1.978,00 2.393,38	575166	P1500	50	1.898,00 2.296,58	575177
		P80	50	1.654,00 2.001,34	203303	P220	50	1.404,00 1.698,84
P100		50	1.404,00 1.698,84	203304	P240	50	1.404,00 1.698,84	203309
P120		50	1.404,00 1.698,84	203305	P320	50	1.404,00 1.698,84	203310
P150		50	1.404,00 1.698,84	203306	P400	50	1.404,00 1.698,84	203311
P180		50	1.404,00 1.698,84	203307				
		2	271,00 327,91	203343				

na ochranu brusného talíře při použití brusiva s brusnou mřížkou





* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Brusivo

RO 150
ETS 150
LEX 3 150
RAS 180

Ø 150 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	P40	10	431,00 521,51	575178	P120	10	317,00 383,57	575182
	P40	50	1.339,00 1.620,19	575186	P120	50	992,00 1.200,32	575190
	P60	10	402,00 486,42	575179	P150	10	317,00 383,57	575183
	P60	50	1.249,00 1.511,29	575187	P150	50	992,00 1.200,32	575191
	P80	10	374,00 452,54	575180	P180	10	317,00 383,57	575184
	P80	50	1.164,00 1.408,44	575188	P180	50	992,00 1.200,32	575192
	P100	10	317,00 383,57	575181	P220	10	317,00 383,57	575185
	P100	50	992,00 1.200,32	575189	P220	50	992,00 1.200,32	575193
	P24	25	1.471,00 1.779,91	575194	P50	25	1.249,00 1.511,29	575196
	P36	25	1.471,00 1.779,91	575195	P80	25	1.249,00 1.511,29	575197
	green	10	902,00 1.091,42	496508	320	10	830,00 1.004,30	201127
	white	10	902,00 1.091,42	496509	800	10	830,00 1.004,30	201128
	100	10	871,00 1.053,91	201126				
	S400	15	1.234,00 1.493,14	492368	S2000	15	1.252,00 1.514,92	492371
	S500	15	1.234,00 1.493,14	492369	S4000	15	1.252,00 1.514,92	492372
	S1000	15	1.234,00 1.493,14	492370				

Ø 180 mm

	P40	50	1.703,00 2.060,63	499125	P120	50	1.260,00 1.524,60	499129
	P60	50	1.584,00 1.916,64	499126	P150	50	1.260,00 1.524,60	499130
	P80	50	1.481,00 1.792,01	499127	P180	50	1.260,00 1.524,60	499131
	P100	50	1.260,00 1.524,60	499128	P220	50	1.260,00 1.524,60	499132
	P24	25	2.475,00 2.994,75	485239	P50	25	2.104,00 2.545,84	485241
	P36	25	2.475,00 2.994,75	485240	P80	25	2.104,00 2.545,84	485242

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

LEX 2 185/7





LHS-E 225

LHS 225

Ø 185 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Granat P40	50	1.703,00 2.060,63	497183	P150	100	2.514,00 3.041,94	497187
	P60	50	1.584,00 1.916,64	497184	P180	100	2.514,00 3.041,94	497188
	P80	50	1.481,00 1.792,01	497185	P240	100	2.514,00 3.041,94	497189
	P100	100	2.514,00 3.041,94	499629	P320	100	2.514,00 3.041,94	497190
	P120	100	2.514,00 3.041,94	497186	P400	100	2.514,00 3.041,94	497191

Ø 225 mm

	Granat P40	25	1.473,00 1.782,33	499634	P150	25	1.092,00 1.321,32	499639
	P60	25	1.373,00 1.661,33	499635	P180	25	1.092,00 1.321,32	499640
	P80	25	1.280,00 1.548,80	499636	P220	25	1.092,00 1.321,32	499641
	P100	25	1.092,00 1.321,32	499637	P240	25	1.092,00 1.321,32	499642
	P120	25	1.092,00 1.321,32	499638	P320	25	1.092,00 1.321,32	499643
	Granat Net P80	25	1.818,00 2.199,78	203312	P220	25	1.551,00 1.876,71	203317
	P100	25	1.551,00 1.876,71	203313	P240	25	1.551,00 1.876,71	203318
	P120	25	1.551,00 1.876,71	203314	P320	25	1.551,00 1.876,71	203319
	P150	25	1.551,00 1.876,71	203315	P400	25	1.551,00 1.876,71	201885
	P180	25	1.551,00 1.876,71	203316				
	Granat Soft P80	25	2.725,00 3.297,25	204221	P180	25	2.318,00 2.804,78	204225
	P100	25	2.318,00 2.804,78	204222	P240	25	2.318,00 2.804,78	204226
	P120	25	2.318,00 2.804,78	204223	P320	25	2.318,00 2.804,78	204227
	P150	25	2.318,00 2.804,78	204224	P400	25	2.318,00 2.804,78	204228
	Saphir P24	25	3.029,00 3.665,09	495174	P36	25	3.029,00 3.665,09	495175



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Brusivo

RTS 400
RTSC 400
LS 130
HSK-A 80x130

80 x 133 mm


	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo		Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
Granat 	P40	10	271,00 327,91	497127		P150	100	1.236,00 1.495,56	497121
	P40	50	840,00 1.016,40	497117		P180	10	201,00 243,21	497130
	P60	50	781,00 945,01	497118		P180	100	1.236,00 1.495,56	497122
	P80	10	237,00 286,77	497128		P220	100	1.236,00 1.495,56	497123
	P80	50	732,00 885,72	497119		P240	100	1.236,00 1.495,56	497124
	P100	100	1.236,00 1.495,56	499628		P280	100	1.236,00 1.495,56	497204
	P120	10	201,00 243,21	497129		P320	100	1.236,00 1.495,56	497125
	P120	100	1.236,00 1.495,56	497120		P400	100	1.236,00 1.495,56	497126
Granat Net  +	P80	50	1.164,00 1.408,44	203285		P220	50	989,00 1.196,69	203290
	P100	50	989,00 1.196,69	203286		P240	50	989,00 1.196,69	203291
	P120	50	989,00 1.196,69	203287		P320	50	989,00 1.196,69	203292
	P150	50	989,00 1.196,69	203288		P400	50	989,00 1.196,69	203293
	P180	50	989,00 1.196,69	203289					
Protection Pad 		2	245,00 296,45	203346	na ochranu brusné desky při použití brusiva s brusnou mřížkou				
Rubin 2 	P40	10	271,00 327,91	499054		P120	10	201,00 243,21	499058
	P40	50	840,00 1.016,40	499046		P120	50	621,00 751,41	499050
	P60	10	253,00 306,13	499055		P150	10	201,00 243,21	499059
	P60	50	781,00 945,01	499047		P150	50	621,00 751,41	499051
	P80	10	237,00 286,77	499056		P180	10	201,00 243,21	499060
	P80	50	732,00 885,72	499048		P180	50	621,00 751,41	499052
	P100	10	201,00 243,21	499057		P220	10	201,00 243,21	499061
	P100	50	621,00 751,41	499049		P220	50	621,00 751,41	499053
	Vlies 	800	5	235,00 284,35		483582			

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.





Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

LRS 400
 HSK-A 80x400 / 80x200
 DTS 400 R
 DTSC 400

80 × 400 mm (děrování pro 80 × 200 mm)

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	P40	50	1.741,00 2.106,61	497157	P150	50	1.288,00 1.558,48	497161
	P60	50	1.620,00 1.960,20	497158	P180	50	1.288,00 1.558,48	497162
	P80	50	1.512,00 1.829,52	497159	P240	50	1.288,00 1.558,48	497163
	P100	50	1.288,00 1.558,48	499631	P280	50	1.288,00 1.558,48	497203
	P120	50	1.288,00 1.558,48	497160	P320	50	1.288,00 1.558,48	497164

100 × 150 mm

	P40	10	322,00 389,62	497131	P150	100	1.486,00 1.798,06	497139
	P40	50	1.005,00 1.216,05	497135	P180	10	240,00 290,40	497134
	P60	50	938,00 1.134,98	497136	P180	100	1.486,00 1.798,06	497140
	P80	10	284,00 343,64	497132	P220	100	1.486,00 1.798,06	497141
	P80	50	876,00 1.059,96	497137	P240	100	1.486,00 1.798,06	497142
	P100	100	1.486,00 1.798,06	499630	P320	100	1.486,00 1.798,06	497143
	P120	10	240,00 290,40	497133	P400	100	1.486,00 1.798,06	497144
	P120	100	1.486,00 1.798,06	497138				
	P80	50	1.368,00 1.655,28	203320	P220	50	1.162,00 1.406,02	203325
	P100	50	1.162,00 1.406,02	203321	P240	50	1.162,00 1.406,02	203326
	P120	50	1.162,00 1.406,02	203322	P320	50	1.162,00 1.406,02	203327
	P150	50	1.162,00 1.406,02	203323	P400	50	1.162,00 1.406,02	203328
	P180	50	1.162,00 1.406,02	203324				
		2	245,00 296,45	203347				
	P40	10	322,00 389,62	499141	P120	10	240,00 290,40	499145
	P40	50	1.005,00 1.216,05	499133	P120	50	745,00 901,45	499137
	P60	10	302,00 365,42	499142	P150	10	240,00 290,40	499146
	P60	50	938,00 1.134,98	499134	P150	50	745,00 901,45	499138
	P80	10	284,00 343,64	499143	P180	10	240,00 290,40	499147
	P80	50	876,00 1.059,96	499135	P180	50	745,00 901,45	499139
	P100	10	240,00 290,40	499144	P220	10	240,00 290,40	499148
	P100	50	745,00 901,45	499136	P220	50	745,00 901,45	499149

na ochranu brusné desky při použití brusiva s brusnou mřížkou

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Brusivo

RS 300
LRS 93
RS 100
RS 200

93 x 178 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Granat P40	50	1.100,00 1.331,00	498933	P180	100	1.623,00 1.963,83	498938
	P60	50	1.023,00 1.237,83	498934	P220	100	1.623,00 1.963,83	498939
	P80	50	956,00 1.156,76	498935	P240	100	1.623,00 1.963,83	498940
	P100	100	1.623,00 1.963,83	499633	P280	100	1.623,00 1.963,83	498941
	P120	100	1.623,00 1.963,83	498936	P320	100	1.623,00 1.963,83	498942
	P150	100	1.623,00 1.963,83	498937	P400	100	1.623,00 1.963,83	498943
		Rubin 2 P40	50	1.100,00 1.331,00	499185	P120	50	812,00 982,52
P60		50	1.023,00 1.237,83	499062	P150	50	812,00 982,52	499066
P80		50	956,00 1.156,76	499063	P180	50	812,00 982,52	499067
P100		50	812,00 982,52	499064	P220	50	812,00 982,52	499068

115 x 228 mm

	Granat P40	50	1.527,00 1.847,67	498944	P180	100	2.256,00 2.729,76	498949	
	P60	50	1.422,00 1.720,62	498945	P220	100	2.256,00 2.729,76	498950	
	P80	50	1.329,00 1.608,09	498946	P240	100	2.256,00 2.729,76	498951	
	P100	100	2.256,00 2.729,76	499632	P320	100	2.256,00 2.729,76	498953	
	P120	100	2.256,00 2.729,76	498947	P400	100	2.256,00 2.729,76	498954	
	P150	100	2.256,00 2.729,76	498948		Rubin 2 P40	50	1.527,00 1.847,67	499030
	P60	50	1.422,00 1.720,62	499031		P120	50	1.128,00 1.364,88	499034
P80	50	1.329,00 1.608,09	499032	P150		50	1.128,00 1.364,88	499035	
P100	50	1.128,00 1.364,88	499033	P180		50	1.128,00 1.364,88	499036	
					P220	50	1.128,00 1.364,88	499037	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

BS 75


BS 105

CMB 120


533 x 75 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	P40	10	742,00 897,82	499155	P100	10	552,00 667,92	499158
	P60	10	691,00 836,11	499156	P120	10	552,00 667,92	499159
	P80	10	647,00 782,87	499157	P150	10	552,00 667,92	499160

620 x 105 mm

	P40	10	966,00 1.168,86	499149	P100	10	716,00 866,36	499152
	P60	10	899,00 1.087,79	499150	P120	10	716,00 866,36	499153
	P80	10	840,00 1.016,40	499151	P150	10	716,00 866,36	499154

820 x 120 mm

	P50	10	2.084,00 2.521,64	488081	P120	10	1.852,00 2.240,92	488084
	P80	10	2.084,00 2.521,64	488082	P150	10	1.852,00 2.240,92	488085
	P100	10	1.852,00 2.240,92	488083	P180	10	1.852,00 2.240,92	488086

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Brusivo pro ruční broušení


Pocket StickFix 46 x 178 mm pro špalík pro ruční broušení

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
 Granat	P40	10	173,00 209,33	204276	1,25 mm	10	129,00 156,09	204278
	P80	10	152,00 183,92	204277				


Brusivo pro ruční broušení Granat, brusný papír 230 x 280 mm

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
 Granat	P40	10	348,00 421,08	201256	P150	50	799,00 966,79	201091
	P40	25	549,00 664,29	201085	P180	10	258,00 312,18	201262
	P60	10	302,00 365,42	201257	P180	50	799,00 966,79	201093
	P60	50	940,00 1.137,40	201087	P220	10	258,00 312,18	201263
	P80	10	279,00 337,59	201258	P220	50	799,00 966,79	201094
	P80	50	871,00 1.053,91	201088	P240	10	258,00 312,18	201264
	P100	10	258,00 312,18	201259	P240	50	799,00 966,79	201095
	P100	50	799,00 966,79	201089	P320	10	258,00 312,18	201265
	P120	10	258,00 312,18	201260	P320	50	799,00 966,79	201096
	P120	50	799,00 966,79	201090	P400	10	258,00 312,18	201266
	P150	10	258,00 312,18	201261	P400	50	799,00 966,79	201097

Brusivo pro ruční broušení Granat, role 115 mm x 25 m

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
 Granat	P40	1	1.234,00 1.493,14 49,36 / 1 m 59,73 / 1 m	201103	P150	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201108
	P60	1	1.097,00 1.327,37 43,88 / 1 m 53,09 / 1 m	201104	P180	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201109
	P80	1	1.023,00 1.237,83 40,92 / 1 m 49,51 / 1 m	201105	P220	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201110
	P100	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201106	P240	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201111
	P120	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201107	P320	1	940,00 1.137,40 37,60 / 1 m 45,50 / 1 m	201768

Brusivo pro ruční broušení Granat Soft v roli (s děrováním) 115 mm x 25 m



	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
 Granat Soft	P120	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497091	P400	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497096
	P150	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497092	P500	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497097
	P180	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497093	P600	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497098
	P240	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497094	P800	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497964
	P320	1	1.999,00 2.418,79 79,96 / 1 m 96,75 / 1 m	497095				

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Brusivo pro ruční broušení


brusivo pro ruční broušení Granat, brusná houba 69 x 98 x 26 mm (4stranná)

	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo	Zrnitost	Obsah balení/kusy	Cena v Kč*	Obj. číslo
	36	6	122,00 147,62	201080	120	6	122,00 147,62	201082
	60	6	122,00 147,62	201081	220	6	122,00 147,62	201083
	120	6	173,00 209,33	201084				


Brusivo pro ruční broušení Granat, brusná houba 98 x 120 x 13 mm (2stranná)

	60	6	114,00 137,94	201112	220	6	114,00 137,94	201114
	120	6	114,00 137,94	201113	800	6	114,00 137,94	201507

brusivo pro ruční broušení Granat, brusný papír 115 x 140 x 5 mm (1stranný)

	280	20	786,00 951,06	201769	1000	20	786,00 951,06	201101
	500	20	786,00 951,06	201099	1500	20	786,00 951,06	201102
	800	20	786,00 951,06	201100				

Rouno pro ruční leštění 115 x 152 mm

	100	25	886,00 1.072,06	201115	800	30	886,00 1.072,06	497089
	320	30	886,00 1.072,06	497088	1000	30	886,00 1.072,06	497090

Brusivo pro ruční broušení Vlies, role 115 mm x 10 m

	100	1	1.079,00 1.305,59 107,90 / 1 m 130,56 / 1 m	201116	800	1	886,00 1.072,06 88,60 / 1 m 107,21 / 1 m	201118
	320	1	886,00 1.072,06 88,60 / 1 m 107,21 / 1 m	201117	1000	1	886,00 1.072,06 88,60 / 1 m 107,21 / 1 m	201119

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

03 Opracování povrchů

Příprava povrchů

Škrabka na odstraňování laku



Jemné broušení

Bruska ETS 150/3



Brusné talíře Ø 150 mm



Brusivo Granat P 1500
Ø 150 mm



Leštění

Leštička SHINEX RAP 150



Leštička POLLUX 180



Lešticí talíř
Ø 150 mm
Ø 180 mm



Oranžová – předleštění

Houba oranžová (střední)
Jehnětina Premium



Lešticí prostředek MPA 5010



Modrá – jemné leštění

Houba modrá (středně jemná)



Lešticí prostředek MPA 9010



Vyleštění hologramů

Excentrické brusky s převodovkou
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 90 DX




Lešticí talíř
Ø 150 mm
Ø 125 mm
Ø 90 mm



Bílá – leštění do vysokého lesku

Houba bílá (jemná)



Lešticí prostředek MPA 11010



Čištění / dokončovací práce

Finální čisticí prostředek MPA F+



Postřikové nakonzervování MPA SV+



Mikroutěrka MPA-Microfibre



Čisticí ubrousek RT PREMIUM



Přehled systému – leštění

Zanechávají skvělý dojem.**Lešticí prostředky a lešticí houby Festool.**

Jednoduše vyleštit a dosáhnout zářivých výsledků – lešticí prostředky od společnosti Festool jsou ideálně přizpůsobené pro různé druhy použití. Jsou na vodné bázi a neobsahují silikon a v kombinaci s vhodnou houbou zajišťují spolehlivé a optimální výsledky u všech typů laku, a to s minimální pracností.

Přehledný systém barevného kódování navede uživatele rychle k vhodnému výrobku.

Lešticí prostředky**MPA 5010****Prostředek pro broušení a leštění v 1 kroku Speed Cut**

Velký brusný výkon a vysoký stupeň lesku v jednom kroku

**MPA 9010****jemný brusný lešticí prostředek Speed gloss**

Jemný brusný výkon pro mezileštění a jemné leštění

**MPA 11010****Politura pro vysoký lesk proti hologramům**


Velmi jemný brusný výkon pro odstraňování mikrojemných škrábanců a hologramů

**Lešticí houby****hrubá**


K leštění silně zvětralých laků (úprava laku)

**střední**

K leštění a odstraňování vadných míst v laku. Ideální v kombinaci s MPA 5010.

**středně jemná**

Pro dosažení perfektního lesku. Ideální ve spojení s MPA 9010.

**jemná**

K vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku. Ideální v kombinaci s MPA 11010.

**velmi jemná**

Pro odstraňování zbytků lešticích prostředků z lakovaného povrchu.

**Lešticí plsti a jehnětiny****Tvrdá lešticí plst'**

Vhodné zejména UV laky, laky odolné proti otěru

**Jehnětina Premium**

K předleštění minerálních materiálů, akrylátového skla a laků

**Měkká lešticí plst'**

K dolešťování minerálních materiálů, akrylátového skla a laků

Finální čistící prostředek a postřikové nakonzervování

Vysoce kvalitní mikroutěrky mají okraj zamezující poškrábání pro dokonalou finální úpravu laku. V kombinaci s finálním čistícím prostředkem představují ideální cestu k odstraňování zbytků lešticích prostředků a mastných skvrn.

Postřikové nakonzervování k rychlé a jednoduché impregnaci lakovaných povrchů. Konzervuje, chrání a pečuje o lak.



Systémové příslušenství



SHINEX RAP 150



POLLUX 180

Lešticí talíř max. D 125/165 mm



1

Lešticí houby



2

Lešticí prostředek



3

Hadr z mikrovlákna



4

Čisticí utěrka



5

Finiš



6

Škrabka na odstraňování laku



7

Držadlo přídavné



8

Příslušenství pro rotační leštičky SHINEX RAP 150, POLLUX 180

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Lešticí talíř max. D 125 mm PT-STF-D150-M14	pro RAP 150, s integrovaným tlumičem pro optimální rozdělení tlaku při leštění, k upnutí příslušenství pro leštění, průměr 125 mm, výška 25 mm, balení pro samoobslužný prodej	894,00 972,84 1.081,74	488342
Lešticí talíř max. D 165 mm PT-STF-D180-M14	pro RAP 180, s integrovaným tlumičem pro optimální rozdělení tlaku při leštění, k upnutí příslušenství pro leštění, průměr 165 mm, výška 30 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.000,00 1.210,00	488349
2 Lešticí houby	viz strana 171		
3 Lešticí prostředek MPA 5010 OR/0,5L	Prostředek pro broušení a leštění v 1 kroku Speed Cut, bez silikonu, na bázi vody, perfektní ve spojení s jehnětinou nebo lešticí houbou (ORANŽOVOU), obsah nádoby 500 ml, v plastové lahvi	804,00 972,84 1.608,00 / 1 l 1.945,68 / 1 l	202048
Lešticí prostředek MPA 9010 BL/0,5L	jemný brusný lešticí prostředek Speed gloss, bez silikonu, na bázi vody, perfektní ve spojení s lešticí houbou (MODROU), obsah nádoby 500 ml, v plastové lahvi	667,00 807,07 1.334,00 / 1 l 1.614,14 / 1 l	202050
Lešticí prostředek MPA 11010 WH/0,5L	Politura pro vysoký lesk proti hologramům, bez silikonu, na bázi vody, perfektní ve spojení s lešticí houbou (BÍLOU), obsah nádoby 500 ml, v plastové lahvi	667,00 807,07 1.334,00 / 1 l 1.614,14 / 1 l	202051
4 Mikroučrta MPA-Microfibre/2	pro perfektní dokončení laku, pro odstraňování zbytků lešticích prostředků a otisků prstů, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	600,00 726,00	493068
5 Čisticí utěrky RT PREMIUM 240x380/200	role s 200 útržky, zesílená vlákna, odolná proti roztržení a extrémně savá, v krabici, v kartonu	902,00 1.091,42	498071
6 Postřikové nakonzervování MPA SV+/0,5L	pro voskování lakovaných povrchů, bez silikonu, na bázi vody, obsah nádoby 500 ml, v plastové lahvi	588,00 711,48 1.176,00 / 1 l 1.422,96 / 1 l	202052
Finální čisticí prostředek MPA F+/0,5L	pro odstraňování zbytků leštění a mastných skvrn, bez silikonu, na bázi vody, obsah nádoby 500 ml, v plastové lahvi	467,00 565,07 934,00 / 1 l 1.130,14 / 1 l	202053
7 Škrabka na odstraňování laku LZK-HM	s provázkem, pro přesné odstraňování zalakovaných částíček a nerovností, z tvrdokovu, se žlábkem po celém obvodu, rozměry 25 x 30 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.764,00 2.134,44	497525
8 Přídavné držadlo ZG-RAS/RO	pro RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180, v kartonu	212,00 256,52	487865









* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Příslušenství – leštění

RAP 80
T 15+3
T 18+3
RO 90 DX

Lešticí houba PoliStick pro Ø 80 mm

		průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
	žlutá, hrubá, K leštění silně zvětralých laků (úprava laku)	80 mm	20 mm	5	642,00 776,82	201989
	k předleštění při odstraňování vad laku, ideální ve spojení s MPA 5010, oranžová, střední	80 mm	20 mm	5	706,00 854,26	201993
	oranžová, středně jemná (zvlněná), k předleštění při odstraňování vad laku, ideální ve spojení s MPA 5010	80 mm	20 mm	5	734,00 888,14	201994
	modrá, středně jemná, k vytvoření dokonalého lesku, ideální ve spojení s MPA 9010	80 mm	20 mm	5	644,00 779,24	202001
	modrá, středně jemná (zvlněná), k vytvoření dokonalého lesku, ideální ve spojení s MPA 9010	80 mm	20 mm	5	673,00 814,33	202002
	pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010, bílá, jemná	80 mm	20 mm	5	644,00 779,24	202009
	bílá, (zvlněná), pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010	80 mm	20 mm	5	673,00 814,33	202010
	černá, velmi jemná (zvlněná), pro odstraňování zbytků lešticích prostředků z lakovaného povrchu	80 mm	20 mm	5	642,00 776,82	202017

Jehnětina a lešticí plst' pro Ø 80 mm

		průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
	ideální ve spojení s MPA 5010, vhodné zejména UV laky, laky odolné proti otěru, optimální přilnavost díky polepení velurem po celé ploše a zašitému okraji, pravá jehnětina pro vysokou abrazivnost a vynikající výsledek leštění	80 mm	18 mm	5	1.056,00 1.277,76	202044
	Lešticí plst', lešticí plst', k předleštění minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	80 mm	6 mm	5	562,00 680,02	488339
	Lešticí plst', měkká lešticí plst', k dolešťování minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	80 mm	6 mm	5	562,00 680,02	488341

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Příslušenství – leštění

RO 125

Lešticí houba PoliStick pro Ø 125 mm

	průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
 žlutá, hrubá, K leštění silně zvětralých laků (úprava laku)	125 mm	20 mm	5	1.185,00 1.433,85	201990
 ideální ve spojení s MPA 5010, oranžová, střední, k předleštění při odstraňování vad laku	125 mm	20 mm	1	382,00 462,22	202367
	125 mm	20 mm	5	1.643,00 1.988,03	201995
 oranžová, střední (zvlněná), k předleštění při odstraňování vad laku, ideální ve spojení s MPA 5010	125 mm	20 mm	1	402,00 486,42	202368
	125 mm	20 mm	5	1.669,00 2.019,49	201996
 ideální ve spojení s MPA 9010, modrá, středně jemná, k vytvoření dokonalého lesku	125 mm	20 mm	1	338,00 408,98	202371
	125 mm	20 mm	5	1.468,00 1.776,28	202003
 modrá, středně jemná (zvlněná), k vytvoření dokonalého lesku, ideální ve spojení s MPA 9010	125 mm	20 mm	1	353,00 427,13	202372
	125 mm	20 mm	5	1.499,00 1.813,79	202004
 bílá, jemná, pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010	125 mm	20 mm	1	338,00 408,98	202375
	125 mm	20 mm	5	1.468,00 1.776,28	202011
 (zvlněná), pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010, bílá	125 mm	20 mm	1	353,00 427,13	202376
	125 mm	20 mm	5	1.499,00 1.813,79	202012
 černá, velmi jemná (zvlněná), pro odstraňování zbytků lešticích prostředků z lakovaného povrchu	125 mm	20 mm	1	291,00 352,11	202379
	125 mm	20 mm	5	1.236,00 1.495,56	202018

Jehnětina a lešticí plst' pro Ø 125 mm

	průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
 pravá jehnětina pro vysokou abrazivnost a vynikající výsledek leštění, ideální ve spojení s MPA 5010, vhodné zejména UV laky, laky odolné proti otěru, optimální přilnavost díky polepení velurem po celé ploše a zašitému okraji	125 mm	18 mm	1	394,00 476,74	202045
 Lešticí plst', lešticí plst', k předleštění minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	125 mm	6 mm	5	742,00 897,82	493078
	Lešticí plst', měkká lešticí plst', k dolešfování minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	125 mm	6 mm	5	742,00 897,82






* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Příslušenství – leštění

RAP 150
RO 150

Lešticí houba PoliStick pro Ø 150 mm

	průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
 žlutá, hrubá, K leštění silně zvětralých laků (úprava laku)	150 mm	30 mm	5	1.736,00 2.100,56	201991
 ideální ve spojení s MPA 5010, oranžová, střední, k předleštění při odstraňování vad laku	150 mm	30 mm	1	503,00 608,63	202369
	150 mm	30 mm	5	2.220,00 2.686,20	201997
 oranžová, středně (zvlněná), k předleštění při odstraňování vad laku, ideální ve spojení s MPA 5010	150 mm	30 mm	1	531,00 642,51	202370
	150 mm	30 mm	5	2.364,00 2.860,44	201998
 ideální ve spojení s MPA 9010, modrá, středně jemná, k vytvoření dokonalého lesku	150 mm	30 mm	1	407,00 492,47	202373
	150 mm	30 mm	5	1.736,00 2.100,56	202005
 modrá, středně jemná (zvlněná), k vytvoření dokonalého lesku, ideální ve spojení s MPA 9010	150 mm	30 mm	1	428,00 517,88	202374
	150 mm	30 mm	5	1.878,00 2.272,38	202006
 bílá, jemná, pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010	150 mm	30 mm	1	407,00 492,47	202377
	150 mm	30 mm	5	1.736,00 2.100,56	202013
 bílá, (zvlněná), pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010	150 mm	30 mm	1	428,00 517,88	202378
	150 mm	30 mm	5	1.878,00 2.272,38	202014
 černá, velmi jemná (zvlněná), pro odstraňování zbytků lešticích prostředků z lakovaného povrchu	150 mm	30 mm	1	394,00 476,74	202380
	150 mm	30 mm	5	1.723,00 2.084,83	202019

Jehnětina a lešticí plst' pro Ø 150 mm

	průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
 pravá jehnětina pro vysokou abrazivnost a vynikající výsledek leštění, ideální ve spojení s MPA 5010, vhodné zejména UV laky, laky odolné proti otěru, optimální přilnavost díky polepení velurem po celé ploše a zašitému okraji	150 mm	18 mm	1	474,00 573,54	202046
 Lešticí plst', lešticí plst', k předleštění minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	150 mm	6 mm	1	240,00 290,40	485970
	150 mm	6 mm	5	933,00 1.128,93	488348
Lešticí plst', měkká lešticí plst', k dolešťování minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	150 mm	6 mm	1	240,00 290,40	485972
	150 mm	6 mm	5	933,00 1.128,93	488347

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.




Příslušenství – leštění

POLLUX 180
RAP 180

Lešticí houba PoliStick pro Ø 180 mm

	průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
 žlutá, hrubá, K leštění silně zvětralých laků (úprava laku)	180 mm	30 mm	5	2.573,00 3.113,33	201992
 oranžová, střední, k předleštění při odstraňování vad laku, ideální ve spojení s MPA 5010	180 mm	30 mm	5	2.630,00 3.182,30	201999
 ideální ve spojení s MPA 5010, oranžová, střední (zvlněná), k předleštění při odstraňování vad laku	180 mm	30 mm	5	2.987,00 3.614,27	202000
 modrá, středně jemná, k vytvoření dokonalého lesku, ideální ve spojení s MPA 9010	180 mm	30 mm	5	2.493,00 3.016,53	202007
 modrá, středně jemná (zvlněná), k vytvoření dokonalého lesku, ideální ve spojení s MPA 9010	180 mm	30 mm	5	2.854,00 3.453,34	202008
 bílá, jemná, pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, ideální ve spojení s MPA 11010	180 mm	30 mm	5	2.493,00 3.016,53	202015
 pro vyleštění hologramů a vytvoření hlubokého lesku, leštění do vysokého lesku, bílá, ideální ve spojení s MPA 11010, (zvlněná)	180 mm	30 mm	5	2.854,00 3.453,34	202016
 velmi jemná (zvlněná), pro odstraňování zbytků lešticích prostředků z lakovaného povrchu, černá	180 mm	30 mm	5	2.460,00 2.976,60	202020

Jehnětina a lešticí plst' pro Ø 180 mm

	průměr	Výška v mm	Obsah balení	Cena v Kč*	Obj. číslo
 pravá jehnětina pro vysokou abrazivnost a vynikající výsledek leštění, ideální ve spojení s MPA 5010, vhodné zejména UV laky, laky odolné proti otěru, optimální přilnavost díky polepení velurem po celé ploše a zašitému okraji	180 mm	18 mm	1	691,00 836,11	202047
 Lešticí plst', lešticí plst', k předleštění minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	180 mm	6 mm	5	1.659,00 2.007,39	488355
 Lešticí plst', měkká lešticí plst', k dolešřování minerálních materiálů, akrylátového skla a laků, bílá	180 mm	6 mm	5	1.659,00 2.007,39	488354


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



SURFIX

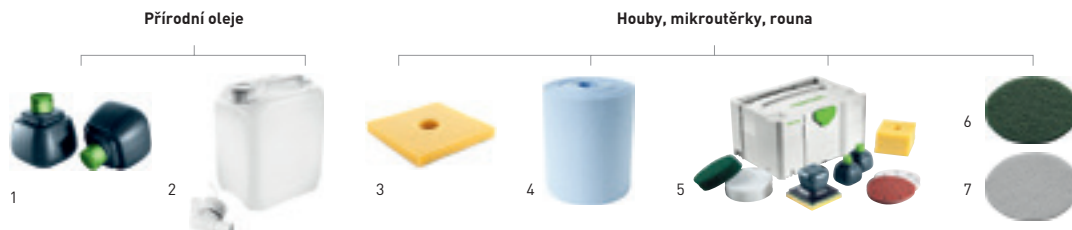

Příslušenství pro dávkovač oleje SURFIX OS

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Přírodní olej RF HD 0,3 l/2	olej Heavy-Duty, doplňovací láhev, obsah nádoby 300 ml, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	806,00 975,26 1.343,33 / 1 l 1.625,43 / 1 l	498064
Přírodní olej RF OS 0,3 l/2	olej One-Step, doplňovací láhev, obsah nádoby 300 ml, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	806,00 975,26 1.343,33 / 1 l 1.625,43 / 1 l	498065
Přírodní olej RF OD 0,3 l/2	olej Outdoor, doplňovací láhev, obsah nádoby 300 ml, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	806,00 975,26 1.343,33 / 1 l 1.625,43 / 1 l	498066
2 Přírodní olej RF HD 5l	olej Heavy-Duty, plnicí množství 5 l, v kanystru	3.801,00 4.599,21 760,20 / 1 l 919,84 / 1 l	498067
Přírodní olej RF OS 5l	olej One-Step, plnicí množství 5 l, v kanystru	3.801,00 4.599,21 760,20 / 1 l 919,84 / 1 l	498068
Přírodní olej RF OD 5l	olej Outdoor, plnicí množství 5 l, v kanystru	3.801,00 4.599,21 760,20 / 1 l 919,84 / 1 l	498069
3 Houbička na olej OS-STF 125x125/5	houbička StickFix pro zásobník oleje SURFIX, obsah balení 5 kus, rozměry 125 x 125 mm, v kartonu	492,00 595,32	498070
4 Čisticí utěrky RT PREMIUM 240x380/200	role s 200 útržky, zesílená vlákna, odolná proti roztržení a extrémně savá, v krabici, v kartonu	902,00 1.091,42	498071
5 Dávkovač oleje OS-SYS3-Set	základní deska, zásobník oleje Heavy-Duty 0,3 l, zásobník oleje One-Step 0,3 l, zásobník oleje Outdoor 0,3 l, 5 x houbička na olej StickFix, 5 x brusné rouno zelené, 5 x brusné rouno bílé, 10 x brusný kotouč STF-D150 P180 RU2, 10 x brusný kotouč STF-D150 P240 BR2, v Systaineru SYS 3 T-LOC	3.786,00 4.581,06	498063
6 Brusné kotouče vlies STF D125 green VL/10	pro RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, rovnoměrné zapracování oleje hluboko do povrchu, zrnitost green, obsah balení 10 kus, průměr 125 mm, v kartonu	737,00 891,77	496510
Brusné kotouče vlies STF D150 green VL/10	pro RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, rovnoměrné zapracování oleje hluboko do povrchu, zrnitost green, obsah balení 10 kus, průměr 150 mm, v kartonu	902,00 1.091,42	496508
7 Leštící rouno STF D125 white VL/10	pro RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125, k vyleštění oleje a vosku a pro další zušlechťování povrchu, leštící rouno bez brusného zrna, zrnitost white, obsah balení 10 kus, průměr 125 mm, v kartonu	737,00 891,77	496511
Leštící rouno STF D150 white VL/10	pro RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150, k vyleštění oleje a vosku a pro další zušlechťování povrchu, leštící rouno bez brusného zrna, zrnitost white, obsah balení 10 kus, průměr 150 mm, v kartonu	902,00 1.091,42	496509

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



04 Vysávání a odsávání

Přehled výrobků a použití 176

Mobilní vysavače

CLEANTEC kompakt – CT 17, CTL SYS, CT MINI I, CTM MIDI I 182

CLEANTEC – CT 26/36/48 186

CLEANTEC AUTOCLEAN – CT 26/36/48 AC, CT 36 AC PLANEX, CT 26/36 AC HD 188

Speciální vysavač

CLEANTEC – CT 48 EC, CT 48 EC/B22, CTH 26/48 191

Předřazený odlučovač

CT-VA 194

Příslušenství a spotřební materiál

System Festool 196

Přehled výrobků a použití

Kompaktní, ale přesto velké. Lehké, ale přesto silné. Na stavbě či v dílně – mobilní vysavače Festool jsou připraveny na každou výzvu.

Kompaktní mobilní vysavače CLEANTEC

Mobilní vysavače CLEANTEC



CT 17
Strana 182



CTL SYS
Strana 183



CTL MINI
CTL MIDI
Strana 184



CTM MIDI
Strana 185



CTL 26
CTL 36
Strana 186



CTM 26
CTM 36
Strana 186

Použití

Oblast použití

Montáž (malé množství prachu, hrubý prach)	●	●	●	●	●	●
Dílna, průmysl						●
Staveniště, suchá stavba (velké množství prachu, jemný prach)						
Zóna 22						

Použití

Odsávání u elektrického nářadí	●	●	●	●	●	●
Odsávání pneumatické nářadí (varianty LE)					●	●
Čištění	●	●	●	●	●	●
Trvalé použití v průmyslovém odvětví						

Speciální vybavení

Možnost modulárního rozšíření s 2. zásuvkou / pneumatickým modulem					●	●
Plně automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN						
Kombinace s ASA/EAA					●	●
Manuální čištění			●	●		

Typ prachu

Dřevěný prach				●		●
Minerální, křemenný prach				○		○
Hliníkový prach, prach z práškového laku a polyuretanový prach						
Rakovinotvorný prach a azbest						

Technické údaje

příkon (W)	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
max. objem proudění (l/min)	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
max. podtlak (Pa)	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	17/17	4,5/3,5	10/7,5 / 15/12,5	15/12,5	26/24/36/34	26/24/36/34
rozměry (D x Š x V) (mm)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	470 x 320 x 455 470 x 320 x 495	470 x 320 x 495	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
hmotnost (kg)	9,4	6,9	11 / 11,3	11,3	13,9/14,4	13,9/14,4

Přehled výrobků a použití

Mobilní vysavače CLEANTEC AUTOCLEAN

Speciální vysavače CLEANTEC

Předřazený odlučovač

NOVINKA



CTL 48
CTM 48
Strana 187



CTL 26 AC
CTL 36 AC
CTL 48 AC
Strana 188



CTM 26 AC
CTM 36 AC
CTM 48 AC
Strana 188



CTL 36 AC
CTM 36 AC
PLANEX
Strana 189



CTL 26 AC HD
CTL 36 AC HD
CTM 26 AC HD
Strana 190



CTL 48 EC
CTM 48 EC
Strana 191



CTL 48 EC/B22
CTM 48 EC/B22
Strana 192



CTH 26
CTH 48
Strana 193



CT-VA
Strana 194

	○	○	○	○				
●*	●	●		○*	●	●		●**
	●	●	●	●			●	●**
						●		
●	●	●	●	●	●	●	●	●**
●					●	●		●**
●	○	○		○	●	●	●	●**
					●	●		●**
●	●	●	●	●			●	
	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	
●*		●	●	●*	●*	●*	○	●**
○*		●	●	●*	○*		○	●**
						●		
							●	○

350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000	
3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900	
24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000	
48/46	26/24/36/34/48/46	26/24/36/34/48/46	36/34	26/24/36/34	48/46	48/46	26/24/48/46	20
740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005	395 x 295 x 515
18,8	14,7/15,2/19,6	14,7/15,2/19,6	15,2	14,5/15,2	17,9	18,6	13,9/18,8	7,0

● nejvhodnější
○ vhodný

* pouze CTM

** v závislosti na kombinaci s použitým mobilním vysavačem (třída prachu).

Naše doporučení: vsadte na odsávání prachu.
Naše naléhavé doporučení:

Vsadte při odsávání prachu na správný vysavač.

Při práci v prašném prostředí, obzvláště při práci s náradím, které produkuje prach, jde především o jedno: vaše zdraví! Škodlivost prachu pro zdraví závisí jednak na velikosti částic prachu a jednak na množství a době, po kterou látky působí na plíce.

A co je zrádné – čím menší jsou částice prachu, tím hlouběji mohou vniknout do plicní tkáně. Proto je jemný prach pro dýchací cesty podstatně škodlivější. A mnohé jeho druhy jsou dokonce klasifikovány jako zvlášť zdraví škodlivé.

Například krystalický oxid křemičitý bývá spojován se vznikem rakoviny plic. Zajistěte si proto v zájmu vlastního zdraví při manipulaci s minerálním prachem nutně obsahujícím křemenné substance čistý vzduch k dýchání a pracujte s otestovaným a schváleným vysavačem, resp. s bezpečnostním vysavačem.

Podrobné informace, pokyny a speciálně upravené seznamy látek týkající se příslušných mezních hodnot na pracovišti získáte u své profesní úrazové a nemocenské pojišťovny.



CTL SYS
CTL MINI I/MIDI I
CTL 26/36/48/48 EC

Specialisté na prach s mezními hodnotami > 1 mg/m³.



CTM MIDI I
CTM 26/36/48/48 EC

Specialisté na prach s mezními hodnotami ≥ 0,1 mg/m³.
Pro křemenný, minerální prach a dřevěný prach.



CTH 26/48

Specialisté na prach s mezními hodnotami > 0,1 mg/m³.
Pro rakovinotvorný a patogenní prach, např. azbest a plíseň.




CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Specializované na odsávání hořlavého a výbušného prachu.

Třídy prachu podle EN 60335-2-69, příloha AA

	Vhodný	Max. propustnost (kontrola)	Likvidace	Ochrana před kontaminací
L (Low)	> Prach s mezními hodnotami > 1 mg/m ³	1 % (filtrační materiál)		
M (Medium)	> Prach s mezními hodnotami ≥ 0,1 mg/m ³ > minerální prach > Dřevěný prach	0,1 % (celé zařízení včetně testu pomocí čalounických hřebíčků)	minimálně prašná	uzavírací klapka pro přepravu
H (High)	> Prach s mezními hodnotami < 0,1 mg/m ³ > Rakovinotvorný prach > Choroboplodný prach	0,005 % (celé zařízení včetně testu pomocí čalounických hřebíčků)	bezprašná	uzavírací klapka pro přepravu

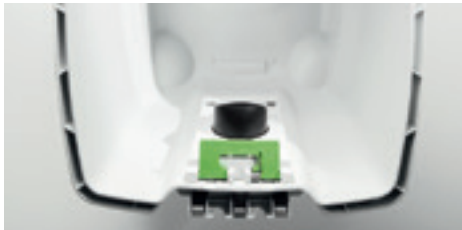

Plné využití objemu

Výsledkem promyšlené geometrie nádob s přesně přizpůsobeným filtračním vakem SELF-CLEAN a plochým filtrem šetřícím místo je skutečnost, že čistý objem nádob téměř přesně odpovídá hrubému objemu.



Nové a nyní ještě lepší: SYS DOCK

Jednoduchý transport, větší pořádek a neomezená flexibilita. SYS-Dock se systémem T-LOC pro bezpečné a stabilní spojování Systemairů, Sortainerů a SYS-ToolBoxu.



Naviják kabelu.

Nový naviják umožňuje uspořádané a rychlé navíjení kabelu. A díky promyšlenému zaklapávacímu mechanismu lze kabel jednoduše znovu sejmout bez náročného odvíjení. Nyní zcela nově také u kompaktních vysavačů CT MINI a MIDI.



Úložný rám pro hadici

Díky integrovanému úložnému rámu pro hadici jsou zbytečné překážející háky na vnější straně. Sací hadice a síťový kabel jsou chráněné před poškozením. Sací hadice uložená v rámu zaručuje prostorově úsporný a čistý transport.



Hladká sací hadice s nástavcem CLEANTEC

Nová sací hadice: hladká a elastická – s hladkým vnějším povrchem pro perfektní klouzání po površích, delší životností a vyšším sacím výkonem. Nový sací nástavec CLEANTEC přitom zaručuje spolehlivé upevnění na nářadí.



Technologie Bluetooth®

Mobilní vysavače CLEANTEC lze ovládat pomocí dálkového ovládání na sací hadici a spustí se automaticky při zapnutí akumulátorového nářadí Festool s akumulátory Bluetooth®. U kompaktních vysavačů CT MINI a MIDI automaticky integrované, u CT 26/36/48 možnost individuálního dovybavení modulem Bluetooth®.



Automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN

Méně náročného čištění při konstantním sacím výkonu. Automatické čištění AUTOCLEAN nahrazuje ruční čištění hlavního filtru. Intervaly čištění, které lze plynule a individuálně nastavovat, tak zaručují konstantně vysokou sací sílu.

Jednoduše nejlepší pro bezprašnou práci.

To nejlepší pro vaše zdraví při práci mimo dílnu – nové kompaktní vysavače CT MINI a MIDI s novými prvky: například s inovativní koncepcí dotykového ovládání, vnitřním úložným rámem pro hladkou sací hadici, rovnou odkládací plochou a manuálním čištěním s rychlým přístupem k hlavnímu filtru zvenku.

Jako CTM MIDI poprvé schválený pro třídu prachu M a vybavený rozpoznáváním sací hadice pro automatické nastavení na správný průměr sací hadice.

Rovněž u CT MINI a MIDI již integrovaná a u mobilních vysavačů CT 26/36/48 možnost jednoduchého dovybavení: inovativní technologie Bluetooth®, která se vyplatí u průběžného čištění stejně jako při použití akumulátorového nářadí.





Jednoduchá komunikace: odsávání s ovládáním pomocí Bluetooth®.

Přímo integrovaný nebo možnost jednoduchého dovybavení.

U CT MINI a MIDI přímo integrovaný, u mobilních vysavačů CLEANTEC CT 26/36/48 lze jednoduše dovybavit do volného zásuvného místa*: modul Bluetooth® – a už můžete mobilní vysavač jednoduše ovládat na dálku pomocí dálkového ovládání na sací hadici nebo prostřednictvím akumulátoru s Bluetooth® v akumulátorovém nářadí.

Dálkové ovládání Bluetooth®

Ušetřete cestu k vysavači: pro zapnutí mobilního vysavače přímo na sací hadici – dokonce, i když se vysavač nachází v automatickém režimu. Ideální pro průběžné čištění.

Akumulátory s Bluetooth®

Komunikují s modulem Bluetooth® v mobilním vysavači – a zabezpečí, že se při zapnutí mobilního vysavače automaticky spustí také akumulátorové nářadí. Lze obdržet jako příslušenství a u mnoha akumulátorových výrobků Festool automaticky součástí dodávky.



* Modul Bluetooth® k dispozici jako příslušenství. Montáž musí provádět odborník.

Mobilní vysavač CLEANTEC CT 17



Čistá záležitost.

Ideální pro čištění kanceláří, garáží, automobilů a staveb. Vhodný také pro vysávání vody.

Specialisté na čisticí práce.

- › Maximálně využitelný objem s filtračním vakem díky inovativní konstrukci
- › Vysoký sací výkon a objemový proud díky vysoce výkonné jednostupňové turbíně
- › Foukací funkce s ochranným krytem na zadní straně vysavače
- › Elektronická kontrola hladiny pro vysávání kapalin

Technické údaje

Příkon (W)	400 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.700
Max. podtlak (Pa)	24.000
Plocha filtrační patrony (cm ²)	4.600
Síťový kabel (m)	5,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	17/17
Rozměry (D × Š × V) (mm)	445 x 380 x 485
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400
Hmotnost (kg)	9,4



■ = elektronika

Rozsah dodávky

vak s dvojitou stěnou, sací hadice 27 mm x 3,5 m s otočnou přechodkou, v kartonu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CT 17 E	6.850,00 8.288,50	767992
CT 17 E-Set BA čisticí sada D36 BA-RS	8.086,00 9.784,06	768943
CT 17 E-Set BU čisticí sada D36 BU-RS	8.086,00 9.784,06	768944

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 198





Vysavač ve formátu Systaineru

CTL SYS




Vysavač ve formátu Systaineru.

- › Extrémně malý, lehký a kompaktní ve formátu Systaineru pro maximální mobilitu
- › S novou sací hadicí: hladkou a pružnou – s hladkým vnějším pláštěm pro perfektní klouzání po povrchu
- › Díky integrovanému uložení hadice, kabelu a hubic máte vše neustále po ruce
- › Pomocí T-LOC lze spojit se systémem Systaineru pro optimální organizaci pracoviště

Technické údaje

Příkon (W)	1.000
Max. objemový proud (l/min)	3.000
Max. podtlak (Pa)	20.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	5.357
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	4,5/3,5
Rozměry (D × Š × V) (mm)	396 x 296 x 270
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	1.200
Hmotnost (kg)	6,9



Rozsah dodávky

CTL SYS

instalovaný filtrační vak, hladká sací hadice Ø 27 x 3 m-AS/CT s vyrovnávačem překroucení na straně vysavače, prostor pro hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC, hubice na čalounění D 36 PD, štěrbinová hubice D 36 FD-150, popruh SYS-CT, v kartonu

Cena v Kč*

8.781,00
10.625,01

Obj. číslo

575279

Ještě nikdy nebyl menší.

Ideální vysavač pro rychlé a mobilní použití při drobnějších montážních a servisních pracích: velmi kompaktní, lehký, tichý a spojitelný se systémem Systainerů. Vysavač ve formátu Systaineru je skvěle vhodný pro čisticí práce s malým množstvím prachu a nečistot. Na prach třídy prachu L.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 198



Systainery
od strany 411



Mobilní vysavače CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I



Kompaktní. Mobilní. Promyšlený. Pro třídu prachu L.

Malá hmotnost a kompaktní, ergonomická konstrukce umožňuje perfektní přemísťování CTL MINI / MIDI. Ať se jedná o montáže, vestavby nebo renovace – díky objemu nádoby 10 l, resp. 15 l je vysavač na mokré a suché sání nejlépe vhodný pro čištění s malým až středním množstvím prachu a nečistot. Pro prach třídy prachu L.

NOVINKA: CTL MINI I / MIDI I
vč. technologie Bluetooth®**



Kompaktní. Mobilní. Promyšlený.

- › Optimální na cesty díky kompaktním rozměrům, malé hmotnosti, robustnímu podvozku
- › Dotykové ovládání pro intuitivní ovládání mobilního vysavače
- › Vytrvalá práce až do úplného naplnění filtračního vaku díky manuálnímu čištění
- › Vnitřní úložný rám na hadici pro bezpečnou a čistou přepravu hladké sací hadice

Technické údaje	CTL MINI I	CTL MIDI I
Příkon (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.700	3.700
Max. podtlak (Pa)	24.000	24.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	3.369	3.369
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	10/7,5	15/12,5
Rozměry (D × Š × V) (mm)	470 x 320 x 455	470 x 320 x 495
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.200	2.200
Hmotnost (kg)	11	11,3



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
hladká sací hadice Ø 27/32 × 3,5 m AS/CT, funkce Bluetooth® pro dálkové zapínání vysavače u akumulátorového nářadí, filtrační vak SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, prostor pro hadici, naviják kabelu, SYS-Dock s funkcí T-LOC, v kartonu		
CTL MINI I	11.073,00 13.398,33	574840
CTL MIDI I	12.103,00 14.644,63	574832

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 198



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16, 181





NOVINKA: CTM MIDI I
vč. technologie Bluetooth®**

Mobilní vysavač CLEANTEC CTM MIDI I



Kompaktní. Mobilní. Promyšlený.

- › První kompaktní vysavač pro zdraví škodlivý prach třídy prachu M a automatické rozpoznávání sací hadice
- › Ušetříte cestu k vysavači – díky integrované technologii Bluetooth® se mobilní vysavač spustí automaticky prostřednictvím akumulátoru s Bluetooth® nebo dálkového ovládání
- › Optimální na cesty díky kompaktním rozměrům, malé hmotnosti, robustnímu podvozku
- › Dotykové ovládání pro intuitivní ovládání mobilního vysavače



Technické údaje	
Příkon (W)	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.700
Max. podtlak (Pa)	24.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	3.369
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	15/12,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	470 x 320 x 495
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.200
Hmotnost (kg)	11,3



Kompaktní. Mobilní. Promyšlený. Pro třídu prachu M.

CTM MIDI je nový univerzální pomocník pro servisní a montážní práce, i při větším množství dřevěného a křemenného prachu. S koncepcí intuitivního dotykového ovládání, automatickým rozpoznáváním sací hadice, větším úložným rámem pro hadici a rychlým přístupem k hlavnímu filtru vytváří novou laťku u kompaktních vysavačů třídy M. A pro vaše zdraví.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CTM MIDI I hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m AS/CT, funkce Bluetooth® pro dálkové zapínání vysavače u akumulátorového nářadí, filtrační vak SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2, prostor pro hadici, naviják kabelu, SYS-Dock s funkcí T-LOC, v kartonu	14.678,00 17.760,38	574822

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 198



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16, 181



Mobilní vysavače CLEANTEC CT 26 / CT 36



Skutečná velikost má svůj původ u vás.

- › Optimální využití objemu nádoby – hrubý objem odpovídá čistému objemu
- › Možnost individuálního vybavení přídatnou zásuvkou, pneumatickým modulem a modulem Bluetooth® pro dálkové ovládání na sací hadici nebo automatické spuštění prostřednictvím akumulátoru s Bluetooth®
- › Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně
- › Hladká sací hadice a optimalizovaný SYS-Dock s navíjením kabelu a funkcí T-LOC pro pohodlné připevnění Systainerů na mobilní vysavač

Technické údaje	CT 26	CT 36
Příkon (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.900	3.900
Max. podtlak (Pa)	24.000	24.000
Plocha filtrační patryny (cm ²)	6.318	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	26/24	36/34
Rozměry (D × Š × V) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400	2.400
Hmotnost (kg)	13,9	14,4



■ = elektronika

Univerzální pomocníci v dokonalé velikosti.

Kompaktní, ale přesto velké. Lehké, ale přesto silné. Na stavbě či v dílně – díky vypitované geometrii nádoby nabízí CLEANTEC CT 26/36 velký objem při malých rozměrech.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
filtrační vak SELF-CLEAN, hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, prostor pro hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC, navíják kabelu, v kartonu		
CTL 26 E	15.296,00 18.508,16	574947
CTL 26 E SD s 2. zásuvkou s trvalým napájením	16.377,00 19.816,17	574955
CTL 26 E SD E/A s 2. zásuvkou se spínací automatikou	16.377,00 19.816,17	574956
CTL 36 E	18.463,00 22.340,23	574965
CTL 36 E LE spínací pneumatický modul	23.356,00 28.260,76	574972
CTM 26 E uzávěr pro sací hrdlo	20.369,00 24.646,49	574981
CTM 36 E uzávěr pro sací hrdlo	23.356,00 28.260,76	574988
CTM 36 E LE uzávěr pro sací hrdlo, spínací pneumatický modul	28.171,00 34.086,91	574990


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 198



Pracovní centrum WCR 1000
od strany 393



Předřazený odlučovač CT-VA
od strany 194





Mobilní vysavač CLEANTEC CT 48



Skrývá se zde mnohem více.

- › Velká kapacita pro velké množství prachu a hrubé třísky
- › Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně
- › Možnost individuálního vybavení přídatnou zásuvkou, pneumatickým modulem a modulem Bluetooth® pro dálkové ovládání na sací hadici nebo automatické spuštění prostřednictvím akumulátoru s Bluetooth®
- › Hladká sací hadice a optimalizovaný SYS-Dock s navíjením kabelu a funkcí T-LOC pro pohodlné připevnění Systainerů na mobilní vysavač

Technické údaje

Příkon (W)	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.900
Max. podtlak (Pa)	24.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	48/46
Rozměry (D × Š × V) (mm)	740 x 406 x 1.005
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400
Hmotnost (kg)	18,8



■ = elektronika

Rozsah dodávky

filtrační vak SELF-CLEAN, hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, prostor pro hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC, navíjak kabelu, tažný/tlačný rám, v kartonu

	Cena v Kč*	Obj. číslo
CTL 48 E	21.115,00 25.549,15	574975
CTM 48 E uzávěr pro sací hrdlo	25.802,00 31.220,42	574992



Pro použití v dílně.

Díky objemu sběrné nádoby 48 l je CT 48 ideální pro dílnu a pojmутí velkého množství prachu. Jako CTL a CTM je vhodný pro třídy prachu L a M.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 198



Pracovní centrum WCR 1000
od strany 393



Předřazený odlučovač CT-VA
od strany 194



Mobilní vysavače

CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC



Ideální v kombinaci
s předřazeným
odlučovačem CT-VA



Čistý filtr. Zcela automaticky.

- › Automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN s plynule nastavitelnými intervaly čištění pro konstantně vysoký sací výkon
- › Možnost individuálního vybavení přídatnou zásuvkou, pneumatickým modulem a modulem Bluetooth® pro dálkové ovládání na sací hadici nebo automatické spuštění prostřednictvím akumulátoru s Bluetooth®
- › Optimální využití objemu nádoby – hrubý objem odpovídá čistému objemu
- › Hladká sací hadice a optimalizovaný SYS-Dock s navíjením kabelu a funkcí T-LOC pro pohodlné připevnění Systainerů na mobilní vysavač

Technické údaje	CT 26 AC	CT 36 AC	CT 48 AC
Příkon (W)	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.900	3.900	3.900
Max. podtlak (Pa)	24.000	24.000	24.000
Plocha filtrační patроны (cm ²)	6.318	6.318	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5	7,5	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	26/24	36/34	48/46
Rozměry (D × Š × V) (mm)	630 x 365 x 540	630 x 365 x 596	740 x 406 x 1.005
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400	2.400	2.400
Hmotnost (kg)	14,7	15,2	19,6



■ = elektronika

Zbraň proti ucpaným filtrům.

Máme něco proti zaneseným filtrům: CLEANTEC AC. Automatické čištění filtru udržuje čistý filtr a konstantně vysoký sací výkon. Okamžité čištění lze spustit kdykoli.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
hlavní filtr High Performance, filtrační vak SELF-CLEAN, prostor pro hadici, odpadní vak, hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, SYS-Dock s funkcí T-LOC, navíják kabelu, v kartonu		
CTL 26 E AC	17.922,00 21.685,62	574945
CTM 26 E AC uzávěr pro sací hrdlo	22.866,00 27.667,86	574978
CTL 36 E AC	21.090,00 25.518,90	574958
CTM 36 E AC uzávěr pro sací hrdlo	25.853,00 31.282,13	574983
CTL 48 E AC tažný/tlačný rám	23.613,00 28.571,73	574974
CTM 48 E AC uzávěr pro sací hrdlo, tažný/tlačný rám	28.325,00 34.273,25	574991

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 198



Pracovní centrum WCR 1000
od strany 393



Předřazený odlučovač CT-VA
od strany 194





Ideální v kombinaci s předřazeným odlučovačem CT-VA

Mobilní vysavače CLEANTEC CT 36 AC PLANEX



Ideální pro použití u suchých staveb.

- › Perfektní mobilní vysavač pro brusku s dlouhým krkem PLANEX
- › Automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN s plynule nastavitelnými intervaly čištění pro konstantně vysoký sací výkon
- › Konstantně vysoký sací výkon díky kompaktní vysoce výkonné turbíně
- › Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci

Technické údaje

Příkon (W)	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.900
Max. podtlak (Pa)	24.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	36/34
Rozměry (D × Š × V) (mm)	630 x 365 x 596
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400
Hmotnost (kg)	15,2



■ = elektronika

Rozsah dodávky

hlavní filtr High Performance, sací hadice odolná proti zlomení D36x3,5-AS/LHS 225, filtrační vak SELFCLEAN, odpadní vak, posuvný uzávěr ComfortClean, prostor pro hadici, naviják kabelu, v kartonu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CTL 36 E AC-LHS	21.502,00 26.017,42	574960
CTM 36 E AC-LHS	26.188,00 31.687,48	574984
CTL 36 E AC-PLANEX držák nářadí PLANEX	22.351,00 27.044,71	575427
CTM 36 E AC-PLANEX držák nářadí PLANEX	27.064,00 32.747,44	575432

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Náš příspěvek ke zkrácení pracovní doby.

Čím rychleji bruska pracuje, tím výkonnější musí být vhodný mobilní vysavač. Silný CT 36 AC PLANEX je přesně dimenzován na extrémní úběrový výkon brusky s dlouhou násadou PLANEX. S držákem nástroje, hadicí odolnou proti přelomení a sériovým posuvným uzávěrem ComfortClean pro ještě silnější čištění filtru. Výsledek: perfektní výsledky při nejvyšší rychlosti.


Systémové příslušenství
od strany 198



PLANEX LHS 225
od strany 118



Předřazený odlučovač CT-VA
od strany 194



Mobilní vysavače

CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD



Ideální v kombinaci
s předřazeným
odlučovačem CT-VA



Vysavač na stavbu s automatickým čištěním.

- › Automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN pro konstantě vysoký sací výkon
- › Extrémně robustní konstrukce s velkými kolečky a ocelovou osou pro použití na stavbě
- › Optimální přizpůsobení pro elektrické nářadí díky zásuvce pro připojení nářadí, spínací automaticke se zpožděním zapínání a vypínání a plynulé regulací sacího výkonu
- › S novou sací hadicí: hladkou a pružnou – s hladkým vnějším pláštěm pro perfektní klouzání po povrchu

Technické údaje	CT 26 AC HD	CT 36 AC HD
Příkon (W)	350 – 1.200	350 – 1.200
Max. objemový proud (l/min)	3.900	3.900
Max. podtlak (Pa)	24.000	24.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	6.318	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	26/24	36/34
Rozměry (D × Š × V) (mm)	673 x 365 x 455	673 x 365 x 522
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400	2.400
Hmotnost (kg)	14,5	15,2



■ = elektronika

Typ na hrubou práci.

Tam, kde vzniká opravdu hodně prachu, jako např. při pracích se sanačními frézami a diamantovými bruskami, je CT 26/36 AC HD ve svém živlu. Automatické čištění hlavního filtru pravidelně zbavuje hlavní filtr nečistot, a zajišťuje tak konstantně vysoký sací výkon.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
hlavní filtr High Performance, filtrační vak SELFCLEAN, odpadní vak, hladká sací hadice Ø 36/32 x 3,5 m-AS s otočnými připojovacími objímkami, posuvný uzávěr ComfortClean, Box (schránka) na příslušenství, v kartonu		
CTL 26 E AC HD	17.407,00 21.062,47	575291
CTL 36 E AC HD	20.575,00 24.895,75	575292
CTM 36 E AC HD	25.338,00 30.658,98	575296

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 198



Sanační frézky
od strany 356



Předřazený odlučovač CT-VA
od strany 194





Mobilní vysavač CLEANTEC CT 48 EC



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Jako stvořený pro trvalý průmyslový provoz.

- › Trvale silný díky pohonu EC-TEC, s vícenásobně delší životností než univerzální motor
- › S novou sací hadicí: hladkou a pružnou – s hladkým vnějším pláštěm pro perfektní klouzání po povrchu
- › Antistatická funkce proti vzniku statického náboje při práci
- › S integrovanou přípojkou pro EAA a pneumatické náradí

Technické údaje

Příkon (W)	150 – 1.100
Max. objemový proud (l/min)	3.400
Max. podtlak (Pa)	23.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	48/46
Rozměry (D × Š × V) (mm)	630 x 406 x 640
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400
Hmotnost (kg)	17,9



■ = elektronika

Rozsah dodávky

filtrační vak SELF-CLEAN, hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, naviják kabelu, spínací pneumatický modul, v kartonu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CTL 48 E LE EC	39.913,00 48.294,73	575300
CTM 48 E LE EC	44.651,00 54.027,71	575298



Spolehlivý. Trvanlivý. Silný.

Jeho specializací je náročný trvalý chod – i jeho pohonné koncepce EC-TEC, která zaručuje větší spolehlivost a dlouhou životnost. Pro trvalý sací výkon při zpracování plastových, keramických, dřevěných nebo lakovaných povrchů.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 198



Pracovní centrum WCR 1000
od strany 393



Energetické/odsávací hnízdo
od strany 392



Mobilní vysavač CLEANTEC CT 48 EC/B22

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Pro maximální bezpečnost.

- › V souladu se směrnici ATEX 94/9 / EC pro zónu 22 – suchý a hořlavý prach je bezpečně odstraněn
- › Trvale silný díky pohonu EC-TEC, s vícenásobně delší životností než univerzální motor
- › S novou sací hadicí: hladkou a pružnou – s hladkým vnějším pláštěm pro perfektní klouzání po povrchu
- › S integrovanou přípojkou pro EAA a pneumatické nářadí

Technické údaje	
Příkon (W)	150 – 1.100
Max. objemový proud (l/min)	3.400
Max. podtlak (Pa)	23.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	48/46
Rozměry (D × Š × V) (mm)	630 x 406 x 640
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400
Hmotnost (kg)	18,6



■ = elektronika

Pro suchý a hořlavý prach.

Speciální vysavač CT 48 EC/B22 s pohonem EC-TEC je připraven pro dlouhodobé použití. Robustní plastová nádoba ABS je opatřena dodatečnou ohnivzdornou ochranou, a proto je vhodná pro bezpečné odsávání hliníkového, papírového, výfukového prachu a prachu z práškového laku i plastů s vyšším obsahem skla a uhlíku.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
filtrační vak SELFCLEAN, hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, naviják kabelu, spínací pneumatický modul, v kartonu		
CTL 48 E LE EC/B22 R1	55.646,00 67.331,66	575275
CTM 48 E LE EC B22 R1	60.333,00 73.002,93	575286


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 198



Pracovní centrum WCR 1000
od strany 393



Energetické/odsávací hnízdo
od strany 392





Mobilní vysavače CLEANTEC CTH 26 / CTH 48



Nebezpečný prach nemá šanci.

- › Schválení pro třídu prachu H a azbestový prach
- › Bezpečně uzavřený – díky dvouvrstvému bezpečnostnímu filtračnímu vaku
- › Komfortní s konstantně vysokým sacím výkonem díky kompaktní, vysoce výkonné turbíně, plynule nastavitelné regulaci síly sání a antistatické funkci
- › Hladká sací hadice a optimalizovaný SYS-Dock s navíjením kabelu a funkcí T-LOC pro pohodlné připevnění Systainerů na mobilní vysavač



Technické údaje	CTH 26	CTH 48
Příkon (W)	350 – 1.000	350 – 1.000
Max. objemový proud (l/min)	3.900	3.900
Max. podtlak (Pa)	24.000	24.000
Plocha filtrační patry (cm ²)	6.318	6.318
Síťový kabel s gumovou izolací (m)	7,5	7,5
Max. objem sběrné nádoby / filtračního vaku (l)	26/24	48/46
Rozměry (D x Š x V) (mm)	630 x 365 x 540	740 x 406 x 1.005
Max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky (W)	2.400	2.400
Hmotnost (kg)	13,9	18,8



■ = elektronika

Specialista na náročné použití.

Azbest, plíseň, prach z minerálních vláken, olovo, kadmium, nikl, chroman zinečnatý. Spousta nebezpečí – jeden protivník: speciální vysavač CTH od firmy Festool. Nedá rakovinotvornému a choroboplodnému prachu šanci. Díky 99,995% odlučovací účinnosti filtru nepředstavuje dokonce ani plíseň, odstraňování azbestu nebo obrábění dřeva ošetřeného nebezpečnou impregnací žádný zdravotní problém.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
bezpečnostní filtrační vak, hladká sací hadice Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, prostor pro hadici, SYS-Dock s funkcí T-LOC, naviják kabelu, v kartonu		
CTH 26 E / a	23.510,00 28.447,10	574939
CTH 48 E / a tažný/tlačný rám	28.995,00 35.083,95	574941

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 198



Předřazený odlučovač CT-VA



Zvládá velké množství prachu. Efektivně, jednoduše a spolehlivě.

- › Zvládá velké množství prachu díky cyklonové technologii
- › Konstantní výška sacího výkonu díky odlehčení hlavního filtru
- › Pohodlná a bezpečná doprava díky skladovatelné sběrné nádobě s kompaktními rozměry a robustní konstrukcí
- › Flexibilní práce podle použití s hrubým odlučovačem CT nebo bez něj

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	395 x 295 x 515
Max. objem nádoby (l)	20
Hmotnost (kg)	7



Efektivní práce při konstantní sací síle.

Velké množství prachu a třísky již nejsou žádný problém. Ani pro hlavní filtr, ani pro sací sílu. Protože hrubý odlučovač kompatibilní s mobilními vysavači Festool CT zachycuje až 95 % prachu, než se dostane do mobilního vysavače. Tím se ulehčuje hlavnímu filtru a zaručuje konstantně vysoká sací síla během celého pracovního procesu.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CT-VA-20 cyklonový Systainer, sběrná nádoba VAB-20, vana Systaineru, přípojovací hadice, odpadní vak, víko vzdušníku, v kartonu	9.211,00 11.145,31	204083

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 213



- Cyklonový Systainer
- Hadicové spojení mezi CT-VA a mobilním vysavačem
- Hadicové spojení k nářadí
- Sběrná nádoba
- Vana Systaineru, spojená s mobilním vysavačem přes SYS Dock



Efektivní způsob zvládnutí velkého množství prachu.

Velké množství prachu a třísky již nejsou žádný problém. Ani pro hlavní filtr, ani pro sací sílu. Protože hrubý odlučovač kompatibilní s mobilními vysavači Festool CT zachycuje až 95 % prachu, než se dostane do mobilního vysavače. Tím se ulehčuje hlavnímu filtru a zaručuje konstantně vysoká sací síla během celého pracovního procesu.

Cyklonová technologie

Hrubý odlučovač CT s cyklonovou technologií odděluje a shromažďuje hrubý i jemný prach, než se dostane do mobilního vysavače. Nasávaný vzduch s prachem je v cyklonu uveden do spirálového pohybu, kde částice prachu narážejí na stěnu cyklonu a působením tíže padají do sběrné nádoby hrubého odlučovače CT.

Jemný minerální prach

Výhody při práci s hrubým odlučovačem CT

- › Konstantně vysoká sací síla
- › Jednoduchá a čistá likvidace
- › Odlehčení hlavního filtru
- › Práce bez přerušování
- › Odloučí se cca 80 % prachu

Typické možnosti použití

Ideální v kombinaci s vysavači CTL/CTM* 26/36/48 s funkcí AUTOCLEAN a s následujícím nářadím:



Bruska
PLANEX a PLANEX easy



Diamantová bruska
RENOFIX RG 130



Sanační frézy
RENOFIX RG 80 a RG 150



Horní fréзка
OF 2200



Ruční okružní pila
HK 85



Řetězové pily a pily na izolační materiál
IS 330, SSU 200, ISC 240

Hrubý prach (třísky z řezání/hoblování/frézování)

Výhody při práci s hrubým odlučovačem CT

- › Konstantně vysoká sací síla
- › Jednoduchá a čistá likvidace
- › Odlehčení filtračního vaku
- › Odloučí se až 95 % prachu

Typické možnosti použití

Ideální v kombinaci s vysavači CTL/CTM* 26/36/48 s funkcí AUTOCLEAN a bez ní a s následujícím nářadím:

* Hrubý odlučovač CT-VA je povolen pro třídy prachu L a M

System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lépe, když to přesně pasuje: proto jsou všechny mobilní vysavače vybaveny integrovaným úložným rámem pro hadici, systémem SYS-Dock pro uložení Systaineru a mnohé modely i modulárním připojovacím místem. Volitelně mohou být rozšířeny tažným rámem nebo snímatelným držákem nástroje. Kromě toho nejsou jen kompatibilní s veškerým elektrickým a pneumatickým nářadím Festool, ale také mnohostranné příslušenství je vzájemně zaměnitelné.



04 **Vysávání a odsávání** Příslušenství a spotřební materiál

Čisticí sady	198
Sací hadice a hadicové objímky	199
Trubice a trysky	204
Moduly a odsávací ramena	206
Filtry a filtrační vaky	207
Příslušenství CT a stlačený vzduch	212
Předřazený odlučovač	213



Systémové příslušenství

Čisticí sady CLEANTEC

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Sada hubic pro čištění spárová hubice D 36 FD-210, hubice na čalounění D 36 PD, sací štětec D 36 SP, balení pro samoobslužný prodej	D 27 / D 36 D-RS	376,00 454,96	492392
	Standardní sada pro čištění ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice D 36 VR-K AS, čtyřdílná podlahová hubice D 36 BD270, spárová hubice D 36 FD-210, hubice na čalounění D 36 PD, v kartonu	D 27/D 36 S-RS	1.097,00 1.327,37	203428
	Čisticí sada Profi ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 VR-M3x, koberecová hubice D 36 TD, spárová hubice D 36 FD-210, v kartonu	D 27/36 P-RS	2.210,00 2.674,10	203429
	Kompaktní čisticí sada ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice D 36 VR-K AS, čtyřdílná podlahová hubice D 36 BD270, spárová hubice D 36 FD-210, hubice na čalounění D 36 PD, v Systaineru SYS 1 T-LOC	D 27/D 36 K-RS-Plus	1.973,00 2.387,33	203430
	Čisticí sada pro řemeslníky sací hadice hladká D 36 antistatická, ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 VR-M3x, koberecová hubice D 36 TD, spárová hubice D 36 FD-210, hubice na čalounění D 36 PD, sací štětec D 36 SP, v Systaineru SYS 5 T-LOC	D 36 HW-RS-Plus	6.227,00 7.534,67	203408
	Čisticí sada pro dílnu sací hadice hladká D 36 antistatická, ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 VR-M3x, podlahová hubice D 36 BD 370, v Systaineru SYS 5 T-LOC	D 36 WB-RS-Plus	6.636,00 8.029,56	203409
	Univerzální čisticí sada sací hadice D 36, ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice D 36 VR-K AS, podlahová hubice D 36 BD 300, spárová hubice D 36 FD-210, sací štětec D 36 SP, hubice na čalounění D 36 PD, v Systaineru SYS 5 T-LOC	D 36 UNI-RS-Plus	3.909,00 4.729,89	203435
	Čisticí sada na hrubé nečistoty sací hadice Ø 50 x 2,5 m, prodlužovacích trubíc D50VR-K, podlahové hubice D 50 BD370, hubice ve tvaru jehlanu se širokým obdélníkem D 50 QD, sacího štětce D 50 SP, spárové hubice D 50 FD, v kartonu	D 50 GS-RS	2.975,00 3.599,75	454770
	Renovační čisticí sada ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 VR-M3x, koberecová hubice D 36 TD, spárová hubice D 36 FD-210, hubice na čalounění D 36 PD, v Systaineru SYS 2 T-LOC	D 36 RS-M-Plus	3.652,00 4.418,92	203431
	Sada na čištění podlah ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 VR-M3x, podlahová hubice D 36 BD 370, v Systaineru SYS 2 T-LOC	D 36 BD 370 RS-Plus	5.462,00 6.609,02	203432
	Čisticí sada STAVBA pro všechny CT a VCP (kromě VCP 30 E), montážní sada, sací hadice D 36 x 3 m, ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli dvoudílná, čtyřdílná podlahová hubice D 36 BD270, spárová hubice D 36 FD-210, sací štětec D 36 SP, v kartonu	D 36 BA-RS	3.255,00 3.938,55	203433
	Čisticí sada pro všechny CT a VCP (kromě VCP 30 E), sada kancelář, sací hadice D 36 x 3 m, ruční trubice zahnutá D 36 HR-K AS, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli dvoudílná, koberecová hubice D 36 TD, hubice na čalounění D 36 PD, spárová hubice D 36 FD-210, v kartonu	D 36 BU-RS	3.255,00 3.938,55	203434

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT a vysavače SR

Antistatická sací hadice CLEANTEC		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Sací hadice pro CTL-SYS, antistatika, teplotně stálá (odolná) do +70°C, s úhlovým vyrovnávačem překroucení na straně vysavače, hladká, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 27 mm, délka 3 m, v kartonu	D 27x3,0m-AS-90°/CT	2.972,00 3.596,12 990,67 / 1 m 1.198,71 / 1 m	201665
	Sací hadice antistatika, teplotně stálá (odolná) do +70°C, hladká, kónický, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 27 / 32 mm, v kartonu			
	pro CTL MINI/MIDI, s úhlovým vyrovnávačem překroucení na straně vysavače, délka 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	3.757,00 4.545,97 1.073,43 / 1 m 1.298,85 / 1 m	500680
	pro CT 26/36/48, s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 3,5 m	D 27/32x3,5m-AS/CT	3.757,00 4.545,97 1.073,43 / 1 m 1.298,85 / 1 m	500677
	pro CT 26/36/48, s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 5 m	D 27/32x5,0m-AS/CT	4.587,00 5.550,27 917,40 / 1 m 1.110,05 / 1 m	500678
	Sací hadice pro čištění s vysavači CT, nehodí se pro vysavače s funkcí Autoclean, antistatika, teplotně stálá (odolná) do +70°C, s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, hladká, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 36 mm, v kartonu			
	délka 3,5 m	D 36x3,5m-AS/CT	4.249,00 5.141,29 1.214,00 / 1 m 1.468,94 / 1 m	500681
	délka 5 m	D 36x5,0m-AS/CT	5.470,00 6.618,70 1.094,00 / 1 m 1.323,74 / 1 m	500684
	délka 7 m	D 36x7,0m-AS/CT	6.943,00 8.401,03 991,86 / 1 m 1.200,15 / 1 m	500685
	Sací hadice hodí se pro vysavače s funkcí Autoclean, antistatika, teplotně stálá (odolná) do +70°C, pro práci se sanační frézou a čisticí práce, hladká, kónický, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 36 / 32 mm, délka 3,5 m, v kartonu	D 36/32x3,5m-AS	3.976,00 4.810,96 1.136,00 / 1 m 1.374,56 / 1 m	500682
	Sací hadice pro brusku PLANEX, antistatika, teplotně stálá (odolná) do +70°C, vysoce flexibilní, sací hadice odolná proti zlomení, průměr 36 mm, délka 3,5 m, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, v kartonu	D 36x3,5-AS/KS/LHS 225	4.128,00 4.994,88 1.179,43 / 1 m 1.427,11 / 1 m	496972
	Sací hadice antistatika, metrové zboží (bez vyrovnávače proti překroucení hadice a přípojné objímky), teplotně stálá (odolná) do +70°C, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, v kartonu			
	průměr 27 mm	D 27 MW-AS	873,00 1.056,33 873,00 / 1 m 1.056,33 / 1 m	452384
	průměr 36 mm	D 36 MW-AS	1.095,00 1.324,95 1.095,00 / 1 m 1.324,95 / 1 m	452385



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.



Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT a vysavače SR

Antistatická sací hadice CLEANTEC












	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
 <p>Sací hadice antistatika, teplotně stálá (odolná) do +70°C, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 50 mm, v kartonu se dvěma vyrovnávací překroucení, délka 2,5 m</p>	D 50x2,5m-AS	3.397,00 4.110,37 1.358,80 / 1 m 1.644,15 / 1 m	452888
	D 50x4m-AS	5.138,00 6.216,98 1.284,50 / 1 m 1.554,25 / 1 m	452890
 <p>metrové zboží (bez vyrovnávače proti překroucení hadice a přípojné objímky)</p>	D 50 MW-AS	1.206,00 1.459,26	452386

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
 <p>Sací hadice pro veškeré elektrické nářadí s přírubou D27 a D36 (veškeré elektrické nářadí Festool) a příslušenství pro čištění, s přípojkou plug it, antistatika, hodí se speciálně pro broušení, s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou s bajonetovým uzávěrem, teplotně stálá (odolná) do +70°C, hladká, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 27 / 22 mm, v kartonu</p>	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	4.638,00 5.611,98 1.325,14 / 1 m 1.603,42 / 1 m	200041
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	6.021,00 7.285,41 1.204,20 / 1 m 1.457,08 / 1 m	201758
 <p>Sací hadice pro veškeré elektrické nářadí s přírubou D27 a D36 (veškeré elektrické nářadí Festool) a příslušenství pro čištění, s přípojkou plug it, antistatika, hodí se speciálně pro broušení, s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou s bajonetovým uzávěrem, teplotně stálá (odolná) do +70°C, hladká, délka 10 m, svodový odpor (DIN IEC 312) <1 mΩ/m, průměr 32 / 22 mm, v kartonu</p>	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	8.676,00 10.497,96 867,60 / 1 m 1.049,80 / 1 m	200051

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Sací hadice CLEANTEC		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Sací hadice pro přímé připojení (bez objímky) ke špalíku pro ruční broušení s odsáváním, průměr 21,5 mm, délka 5 m, v sáčku	D 21,5 x 5m HSK	894,00 1.081,74 178,80 / 1 m 216,35 / 1 m	495019
	Sací hadice teplotně stálá (odolná) do +70°C, průměr 27 mm, v kartonu s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 3,5 m	D 27x3,5m	1.852,00 2.240,92 529,14 / 1 m 640,26 / 1 m	452877
	s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 5 m	D 27x5m	2.089,00 2.527,69 417,80 / 1 m 505,54 / 1 m	452879
	metrové zboží (bez vyrovnávače proti překroucení hadice a přípojné objímky)	D 27 MW	562,00 680,02	452383
	Sací hadice teplotně stálá (odolná) do +70°C, průměr 36 mm, v kartonu s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 3,5 m	D 36x3,5m	2.375,00 2.873,75 678,57 / 1 m 821,07 / 1 m	452881
	s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 5 m	D 36x5m	3.067,00 3.711,07 613,40 / 1 m 742,21 / 1 m	452883
	s vyrovnávačem překroucení hadice a spojovací objímkou, délka 7 m	D 36x7m	3.515,00 4.253,15 502,14 / 1 m 607,59 / 1 m	452885
	metrové zboží (bez vyrovnávače proti překroucení hadice a přípojné objímky)	D 36 MW	696,00 842,16	454157
	Sací hadice pro všechny CT a VCP (kromě VCP 30 E), teplotně stálá (odolná) do +70°C, s otočnou přechodkou, průměr 36/32 mm, délka 3 m, v kartonu	D 36/32x3m	2.048,00 2.478,08 682,67 / 1 m 826,03 / 1 m	768114
	Sací hadice metrové zboží (bez vyrovnávače proti překroucení hadice a přípojné objímky), teplotně stálá (odolná) do +70°C, průměr 50 mm, v kartonu	D 50 MW	758,00 917,18	454158
	Adaptérová hadice pro CS 50, CS 70, CMS, 0,5m hadice D36 se dvěma vyrovnávací překroucení a antistatickou spojovací objímkou D50/D50 VM-AS, pro Y-připojku ve spojení s CTL MINI/MIDI, průměr 36 mm, délka 0,5 m, v kartonu	AD-D 36/CS50/ CS70/CMS	907,00 1.097,47	499196












* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT a vysavače SR





Hadicové objímky CLEANTEC

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
Vyrovňovač překroucení hadice antistatika, hadicová objímka pro připojení ke vstupnímu hrdlu vysavače, vnější Ø 58 mm, balení pro samoobslužný prodej			
	pro antistatickou sací hadici D27, průměr 27 mm	D 27 DAG-AS 595,00 719,95	452892
	pro antistatickou odsávací hadici D 27/32	D 32/27 DAG-AS/CT 598,00 723,58	500672
	pro antistatickou sací hadici D36, průměr 36 mm	D 36 DAG-AS/CT 724,00 876,04	202860
	pro antistatickou sací hadici D50	D 50 DAG-AS 861,00 1.041,81	452896
	pro antistatickou sací hadici D27/22x3,5 AS-GQ/CT a D27/22x 5 AS-GQ/CT, průměr 36 mm	D 36 DAG-AS-GQ/CT 724,00 876,04	202931
	pro antistatickou sací hadici D32/22x10 AS-GQ/CT, průměr 50 mm	D 50 DAG-AS-GQ/CT 863,00 1.044,23	203206
Úhlový vyrovňovač překroucení hadicová objímka pro připojení ke vstupnímu hrdlu vysavače, vnější Ø 58 mm, balení pro samoobslužný prodej			
	pro antistatickou sací hadici D 22 a D 27 na CTL MINI a CTL MIDI do r. výr. 08/2013 a CTL SYS, průměr 27 mm	D 27 DAG90-AS/CT 608,00 735,68	202505
	pro antistatickou sací hadici D 32/27 na CTL MINI a CTL MIDI, antistatika, pro CTL MINI a CTL MIDI od roku výroby 09/2013	D 32/27 DAG/90°-AS/CT 647,00 782,87	500673
Spojovací objímka antistatika, balení pro samoobslužný prodej			
	pro sací hadici D 27, pro veškeré elektrické nářadí s přírubou D27 a příslušenství pro čištění, pro připojení ke stroji (odsávací hrdlo u stroje nebo sací hubice), bajonetový uzávěr zajišťuje bezpečné spojení vysavače a elektrického nářadí, průměr 27 mm	D 27 DM-AS/CT 428,00 517,88	202346
	pro veškeré elektrické nářadí s přírubou D27 a D36 (veškeré elektrické nářadí Festool) a příslušenství pro čištění, jen pro hladké sací hadice s integrovaným kabelem plug it, pro připojení na straně nářadí (elektrické nářadí nebo sací hubice), bezpečné spojení mobilního vysavače a elektrického nářadí díky bajonetovému uzávěru, průměr 27 /22 mm	D 27/22 DM-AS/CT 425,00 514,25	500668
	pro sací hadici D 36, pro veškeré elektrické nářadí s přírubou D36 a příslušenství pro čištění, pro připojení ke stroji (odsávací hrdlo u stroje nebo sací hubice), bajonetový uzávěr zajišťuje bezpečné spojení vysavače a elektrického nářadí, průměr 36 mm	D 36 DM-AS/CT 541,00 654,61	500670
	pro sací hadici D 36/32, pro veškeré elektrické nářadí s přírubou D36 a příslušenství pro čištění, pro připojení ke stroji (odsávací hrdlo u stroje nebo sací hubice)	D 36/32 DM-AS 541,00 654,61	500671

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství












		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Přechodka balení pro samoobslužný prodej pro sací hadici D 36, pro redukci na D 27 (na straně stroje), nutná výměna objímky	RM D 36/27-AS	423,00 511,83	498528
	pro všechny VCP/CT, na straně elektrického nářadí, redukce Ø 36 na 27 mm, lze zapojit v případě potřeby, průměr 36 mm	DC-D 36/27-AS	585,00 707,85	768135
	Spojovací objímka pro sací hadici D 36, pro brusku PLANEX, antistatika, pro připojení ke stroji (odsávací hrdlo u stroje nebo sací hubice), průměr 36 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 DM-AS-LHS 225	572,00 692,12	495013
	Nástavec odsávání pro spojené sací hadice D 50 s příslušenstvím D 36, balení pro samoobslužný prodej	D 50/D 36	392,00 474,32	452897
	Adaptér pro rozdělení s uzávěrem pro D 50/D 36/D 27, antistatika, pro připojení dvou sacích hadic, s uzávěrem, není přípustný současný provoz u vysavačů schválených pro zdraví škodlivý prach, balení pro samoobslužný prodej	D 50 SV-AS/D 50 V	1.056,00 1.277,76	452898
	Uzávěr pro uzavření přívodního hrdla, k dovybavení pro všechny mobilní vysavače CT/CTL, balení pro samoobslužný prodej	D 50/V	418,00 505,78	452899
	Spojovací objímka antistatika, pro spojování nasávacích hadic D 50 / D 36 / D 27, u hadic D 27/D 36 je nutno vyměnit spojovací objímku za vyrovnávač překroucení D 27/D 36, balení pro samoobslužný prodej	D 50/D 50 VM-AS	472,00 571,12	493047

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT a vysavače SR






Trubice		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Ruční trubice pro D 27 / D 36, antistatika, se šoupátkem pro regulaci intenzity sání, s bajonetovým uzávěrem pro bezpečné spojení s odsávací hadicí., zahnutá, průměr 36 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 HR-K AS	608,00 735,68	203129
Prodlužovací trubice				
	pro D 27 / D 36, ušlechtilá ocel, 3dílná, délka 950 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 VR-M 3x	1.497,00 1.811,37	452902
	pro D 27 / D 36, antistatika, 3dílná, délka 950 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 VR-K AS 3x	685,00 828,85	203137
	pro D 50, eloxovaný hliník, 1dílný, délka 1.100 mm, v kartonu	D 50 VR-M	2.959,00 3.580,39	447599
	pro D 50, plast, 2dílná, délka 970 mm, v kartonu	D 50 VR-K 2x	933,00 1.128,93	440412
Hubice na podlahy		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Podlahová hubice pro D 27 / D 36, kvalitní průmyslové provedení, hliník, 2 kolečka, 2 kartáčové vložky, průměr 36 mm, šířka 370 mm, v kartonu	D 36 BD 370	3.647,00 4.412,87	452908
	pro D 50, kvalitní průmyslové provedení, hliník, 2 kolečka, 2 kartáčové vložky, šířka 450 mm, v kartonu	D 50 BD 450	4.097,00 4.957,37	452910
	pro D 27 / D 36, plast, 2 kolečka, 2 kartáčové vložky, průměr 36 mm, šířka 300 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 BD 300	940,00 1.137,40	452907
	pro D 27 / D 36, čtyřdílná, plastová se 3 výměnnými vložkami (kartáčovou, s gumovým okrajem, na koberce), průměr 36 mm, šířka 270 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 BD 270	850,00 1.028,50	452906
Hubice na koberce a kombinovaná hubice		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Kobercová hubice pro D 27 / D 36, s kluznou podložkou, s přepínáním na textilní podlahové krytiny a tvrdé podlahy, šířka 292 mm, v kartonu	D 36 TD II	1.288,00 1.558,48	203797
	Turbo klepač pro D 27 / D 36, pro textilní podlahové krytiny a tvrdé podlahy, se 4 kolečky, válcovým kartáčem poháněným turbínou, roztáčenou nasávaným vzduchem, šířka 270 mm, v kartonu	D 36 TKB II	3.302,00 3.995,42	203809

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT

Speciální trysky / – kartáče	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Štěrbínová hubice plast, balení pro samoobslužný prodej pro D 27 / D 36, průměr 36 mm, délka 300 mm	D 36 FD-300 204,00 246,84	452904
	pro D 27 / D 36, průměr 36 mm, délka 210 mm	D 36 FD-210 170,00 205,70	492391
	pro D 27 / D 36, pro CTL-SYS, pasuje do uložení příslušenství na CTL SYS, průměr 36 mm, délka 150 mm	D 36 FD-150 170,00 205,70	500593
	pro D 50, délka 200 mm	D 50 FD 541,00 654,61	452912
	Sací štětec umělohmotný, balení pro samoobslužný prodej pro D 27 / D 36, průměr 70 mm	D 36 SP 286,00 346,06	440404
	pro D 50, průměr 85 mm	D 50 SP 768,00 929,28	440419
	Polštářová hubice pro D 27 / D 36, pro CTL-SYS, plast, s kartáčovou vložkou, pasuje do uložení příslušenství na CTL SYS, šířka 120 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 36 PD 222,00 268,62	500592
	Univerzální kartáčová hubice pro D 27 / D 36, plast, s kartáčovým věncem a otočným kloubem, balení pro samoobslužný prodej	D 36 UBD 410,00 496,10	498527
	Plochá hubice pro D 27, speciální guma, odolná vůči působení olejů, průměr 27 mm, šířka 100 mm, balení pro samoobslužný prodej	D 27 FDG 1.450,00 1.754,50	440408






* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.




Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT

Moduly pro zásuvný systém CTL/CTM/CTH 26/36/48

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Modulové energetické hnízdo pro CT 26/36/48, pro spojení mobilního vysavače CT s energetickým hnízdem, resp. odsávacím ramenem, není nutné provedení LE, v kartonu	EAA CT 26/36/48	1.669,00 2.019,49	496143
	Modul síťové zásuvky pro CT 26/36/48, v kartonu zásuvka s trvalým proudem	Modul-SD CT 26/36/48	1.303,00 1.576,63	496142
	síťová zásuvka se spínací automatikou	Modul-SD E/A CT 26/36/48	1.303,00 1.576,63	496405
	Spínací pneumatický modul pro CT 26/36/48, pro dovybavení mobilních vysavačů v provedení LE, s přídatnou spínací automatikou pro pneumatické nářadí, v kartonu	DL CT 26/36/48	5.637,00 6.820,77	496141
	Dálkové ovládání dálkové ovládání umožňuje zapnout mobilní vysavač přímo na sací hadici (jednoduché přepnutí do režimu čištění i při nastavení AUTO mobilního vysavače), dosah 10 m, technologie Bluetooth®, v kartonu			
	dálkové ovládání Bluetooth® pro CT 26, 36, 48, sada pro dovybavení pro CT 26, 36, 48, modul pro vestavbu do volné šachty pro modul, ovládání na dálku pomocí dálkového ovládání (součástí dodávky) nebo akumulátorového nářadí (v kombinaci s akumulátorem s Bluetooth®), umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je kompatibilní akumulátor s Bluetooth®), dálkové ovládání pro vysavač CT-F I, přijímací modul (pro CT 26, 36, 48)	CT-F I/M-Set	2.238,00 2.707,98	202097
	hodí se pro všechny vysavače s Bluetooth® (v kombinaci s přijímacím modulem Bluetooth®), dvě upevňovací pásky pro sací hadice pro D27 a D36	CT-F I	1.185,00 1.433,85	202098
















Odsávací rameno CT

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Odsávací rameno sada trubek s napojením, délka 2.119 mm, šířka 1.136 mm, v kartonu pro CT 44, CT 48, bez posunovacího držadla	CT-ASA	7.489,00 9.061,69	492452
	pro CT 26/36, s tažným rámem SB-CT 26/36, odsávací rameno pro montáž na všechny modely CT 26/36 (kromě CT 26/36 AC HD), tažný/tlačný rám	CT-ASA CT 26/36/SB	9.373,00 11.341,33	496372
	Držák nástroje pro CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB, pro bezpečné a ergonomické odkládání 2 kusů elektrického nebo pneumatického nářadí, v kartonu	WHR/CT-ASA	1.533,00 1.854,93	493558

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Filtry CLEANTEC		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Filtrační patrona pro CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, pro suché použití, v kartonu	HF-CT 17	781,00 945,01	769134
	Hlavní filtr pro CT MINI a CT MIDI od roku výroby 2019, hlavní filtr upevněn v praktickém plastovém rámu, bezproblémová výměna filtrační kazety zvenku bez otevírání mobilního vysavače, balení pro samoobslužný prodej	HF-CT MINI/MIDI-2	490,00 592,90	204200
	pro CTL MINI/MIDI, balení pro samoobslužný prodej	HF-CT-MINI/MIDI	539,00 652,19	456790
	pro CT 26/36/48 a TURBO II, hlavní filtr High Performance, nehodí se pro mobilní vysavače s AUTOCLEAN, balení pro samoobslužný prodej	HF-CT 26/36/48	876,00 1.059,96	496170
	pro CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, hlavní filtr s povlakem PTFE s optimalizovaným čištěním, balení pro samoobslužný prodej	HF-CT 26/36/48 HP	1.383,00 1.673,43	203759
	pro CTH 26, CTH 48, speciální filtr splňuje požadavky třídy prachu H, balení pro samoobslužný prodej	HF CTH 26/48	1.883,00 2.278,43	498995
	pro CT 11, 22, 33, 44, 55, obsah balení 2 kus, v kartonu	HF-CT/2	876,00 1.059,96	452923
	pro CTL-SYS, balení pro samoobslužný prodej	HF-CT SYS	444,00 561,44	500558
	Hlavní filtr Longlife (s dlouhou životností) pro CT 11, 22, 33, 44, 55, lze používat pouze k odsávání prachu, který není zdraví škodlivý, obsah balení 2 kus, v kartonu	Longlife-HF-CT/2	1.885,00 2.280,85	454869
	Filtr pro mokré vysávání pro mokré vysávání			
	pro CT MINI a CT MIDI od roku výroby 2019, filtr pro mokré vysávání upevněn v praktickém plastovém rámu, bezproblémová výměna filtrační kazety zvenku bez otevírání mobilního vysavače, balení pro samoobslužný prodej	NF-CT MINI/MIDI-2	490,00 592,90	204202
	pro CTL MINI/MIDI, balení pro samoobslužný prodej	NF-CT MINI/MIDI	302,00 365,42	456805
	pro CT 26/36/48, balení pro samoobslužný prodej	NF-CT 26/36/48	412,00 498,52	496169
	pro CT 11, 22, 33, 44, 55, obsah balení 2 kus, v kartonu	NF-CT/2	412,00 498,52	452924
	pro CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E, VCP 171 E-L, VCP 321 E-L, v kartonu	NF-CT 17	572,00 692,12	769135









* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT


















Filtrační sáčky CLEANTEC

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Filtrační vak pro CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, s dvojitou stěnou, obsah balení 5 kus, v kartonu	FIS-CT 17/5	758,00 917,18	769136
	Filtrační vak SELF-CLEAN obsah balení 5 kus			
	pro CTL-SYS, optimální využití objemu filtračního vaku a velká odolnost proti protržení díky filtračnímu rounu, filtrační vak Selfclean z rounu, v kartonu	SC FIS-CT SYS/5	410,00 496,10	500438
	pro CT MINI a CT MIDI od roku výroby 2019, optimální využití objemu filtračního vaku díky materiálu filtru Selfclean pro optimální čištění, objem max. 15 l, balení pro samoobslužný prodej	SC-FIS-CT MINI/ MIDI-2/5	477,00 577,17	204308
	pro CTL MINI, konstantní velký sací výkon a optimální využití objemu díky filtračnímu vaku Selfclean, v kartonu	SC FIS-CT MINI/5	469,00 567,49	498410
	pro CTL MIDI, konstantní velký sací výkon a optimální využití objemu díky filtračnímu vaku Selfclean, v kartonu	SC FIS-CT MIDI/5	688,00 832,48	498411
	pro CT 26, konstantní velký sací výkon a optimální využití objemu díky filtračnímu vaku Selfclean, v kartonu	SC FIS-CT 26/5	1.051,00 1.271,71	496187
	pro CT 36, konstantní velký sací výkon a optimální využití objemu díky filtračnímu vaku Selfclean, v kartonu	SC FIS-CT 36/5	1.149,00 1.390,29	496186
	pro CT 48, konstantní velký sací výkon a optimální využití objemu díky filtračnímu vaku Selfclean, v kartonu	SC FIS-CT 48/5	1.244,00 1.505,24	497539
	Odpadkový vak nehodí se pro standardní provedení CT (bez AC), obsah balení 5 kus, v kartonu			
	pro CT 26 AC	ENS-CT 26 AC/5	917,00 1.109,57	496216
	pro CT 36 AC/CTL 36 E AC HD	ENS-CT 36 AC/5	1.000,00 1.210,00	496215
	pro CT/CTL/CTM 48 AC	ENS-CT 48 AC/5	1.077,00 1.303,17	497540
	Bezpečnostní filtrační vak dvojitý, obsah balení 3 kus, v kartonu			
	pro CTH 26	FIS-CTH 26/3	1.497,00 1.811,37	497541
	pro CTH 48	FIS-CTH 48/3	1.682,00 2.035,22	497542

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systemové příslušenství

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
Filtrační vak s dlouhou životností – „Longlife“ lze používat pouze k odsávání prachu, který není zdraví škodlivý, z vysoce pevného, třívrstvého polyesterového rouna s dlouhou životností, nehodí se na jemný prach			
	pro CTL-SYS, filtrační vak pro opakované použití pro likvidaci prachu, balení pro samoobslužný prodej	Longlife-FIS-CT SYS 1.589,00 1.922,69	500642
	pro CT MINI a CT MIDI od roku výroby 2019, objem max. 15 l, v kartonu	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2 3.348,00 4.051,08	204309
	pro CTL MINI, v kartonu	Longlife-FIS-CTL MINI 2.042,00 2.470,82	499703
	pro CTL MIDI, v kartonu	Longlife-FIS-CTL MIDI 2.928,00 3.542,88	499704
	pro CT 26, v kartonu	Longlife-FIS-CT 26 4.056,00 4.907,76	496120
	pro CT 36, v kartonu	Longlife-FIS-CT 36 4.272,00 5.169,12	496121
	pro CT 48, v kartonu	Longlife-FIS-CT 48 4.486,00 5.428,06	498506
	pro CT 22, v kartonu	Longlife-FIS-CT 22 4.056,00 4.907,76	456737
	pro CT 33, v kartonu	Longlife-FIS-CT 33 4.272,00 5.169,12	456738
Filtrační vak v kartonu			
	pro CT 22, obsah balení 5 kus	FIS-CT 22/5 1.051,00 1.271,71	452970
	pro CT 22, obsah balení 20 kus	FIS-CT 22/20 3.757,00 4.545,97	494631
	pro CT 33, obsah balení 5 kus	FIS-CT 33/5 1.149,00 1.390,29	452971
	pro CT 33, obsah balení 20 kus	FIS-CT 33/20 4.108,00 4.970,68	494632
	pro CT 44, obsah balení 5 kus	FIS-CT 44/5 1.244,00 1.505,24	452972
	pro CT 55, obsah balení 5 kus	FIS-CT 55/5 1.342,00 1.623,82	452973
	pro CT 22, s vnější vrstvou Spunbond, mimořádně odolný proti roztržení, pro odsávání nejjemnějšího prachu, obsah balení 5 kus	FIS-CT 22 SP VLIES/5 1.350,00 1.633,50	456870
	pro CT 33, s vnější vrstvou Spunbond, mimořádně odolný proti roztržení, pro odsávání nejjemnějšího prachu, obsah balení 5 kus	FIS-CT 33 SP VLIES/5 1.481,00 1.792,01	456871
	pro CT 44, s vnější vrstvou Spunbond, mimořádně odolný proti roztržení, pro odsávání nejjemnějšího prachu, obsah balení 5 kus	FIS-CT 44 SP VLIES/5 1.600,00 1.936,00	456874



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.




Systémové příslušenství

Příslušenství pro vysavače SR

Filtry SR

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Absolutní filtr, schválený podle BIA v kartonu pro SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC	AB-FI SRM 45/70	1.587,00 1.920,27	493826
	pro SRH 45	AB-FI SRH 45	2.050,00 2.480,50	493825
	Hlavní filtr pro SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, nano, v kartonu	NANO HF-SRM 45-LHS 225	1.484,00 1.795,64	496406


Filtrační vaky SR

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Filtrační vak obsah balení 5 kus, v kartonu pro SRM 45 LE-EC	FIS-SRM 45 /5	1.239,00 1.499,19	493775
	pro SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	1.018,00 1.231,78	495014
	pro SRM 70 LE-EC	FIS-SRM 70 /5	1.607,00 1.944,47	493777
	pro SRH 45 E	FIS-SRH 45 /5	4.223,00 5.109,83	493776



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systemové příslušenství

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Odpadkový vak		
	pro SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M, obsah balení 5 kus, v kartonu	ENS-SRM 45-LHS 225/5	891,00 1.078,11

Filtry a filtrační vaky SR pro dobíhající modely











	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo	
	Absolutní filtr, schválený podle BIA v kartonu			
	pro SR5, SR200, SR201	AB-FI/U	1.126,00 1.362,46	485808
	pro SR 151	AB-FI	1.466,00 1.773,86	488461
	pro SR 6, SR 12, SR 14, SR 202, SR 203, SR 212, SR 301, SR 302, SR 303 (vždy 1 kus v rozsahu dodávky), kategorie použití C/M	AB-FI/C	1.540,00 1.863,40	486241
	Dvouvrstvý filtrační vak, schválený podle BIA obsah balení 5 kus, v kartonu			
	pro SR 5, SR 6, dvouvrstvý	FIS-SR 5/6 /5	1.167,00 1.412,07	483143
	pro SR12, SR14	FIS-SR 12/14 /5	1.479,00 1.789,59	483142
	pro SR151, SRM152	FIS-SR 150 /5	1.167,00 1.412,07	488460
	pro SR200, SR201, SR203	FIS-SR 200 /5	1.270,00 1.536,70	487070
	pro SR301, SR303, SRM312	FIS-SR 300 /5	1.648,00 1.994,08	487790
	pro SR15, SR12, SR14, pro materiály s hodnotami MAK a rakovinotvorné látky podle GefStoffV 35, schválený podle BIA	FIS-SR 15 /5	2.457,00 2.972,97	483889
pro SR202, SR212, SRH204, SR200, SR201, SR203	FIS-SR 202 /5	2.176,00 2.632,96	487482	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro mobilní vysavače CT a vysavače SR




Příslušenství CT	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
 <p>Úložný rám na hadici pro CT 11, 22, 33, 44, 55, na uložení sací hadice a síťového kabelu, vhodné velikosti hadic: hadice plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, rozměry (D x Š x V) 530 x 360 x 110 mm, v kartonu</p>	CT-SG	1.234,00 1.493,14	494388
 <p>Držák nástroje v kartonu</p> <p>pro CT 26/36, držák nářadí pro brusky, z pozinkované oceli, pro bezpečné a ergonomické odkládání jednoho elektrického nebo pneumatického nářadí</p>	WHR-CT	1.303,00 1.576,63	496122
 <p>pro CT 36 PLANEX, s praktickým transportním držadlem, pro odložení PLANEX, nikoli pro PLANEX easy</p>	WHR-CT 36-LHS 225	2.733,00 3.306,93	495964
 <p>Posuvný třmen v kartonu</p> <p>pro CT 26/36, pro pohodlné přemísťování mobilních vysavačů, s držákem hubic</p>	SB-CT 26/36	1.970,00 2.383,70	495802
 <p>pro CT 48, pro pohodlné přemísťování mobilních vysavačů, s držákem hubic</p>	SB-CT 48	3.497,00 4.231,37	497295
 <p>Posuvný uzávěr pro CT AC / CT 36 AC PLANEX, zajišťuje mimořádný podtlak ve sběrné nádobě, filtr se čistí ještě intenzivněji, v kartonu</p>	VS-CT AC/SRM45 PLANEX	1.278,00 1.546,38	497926
 <p>Adaptéry adaptér pro montáž WCR a/nebo úpravné jedn. VE CT 26/36/48 u CT 48 EC a CT 48 EC B22, v kartonu</p>	AD-WCR	1.618,00 1.957,78	498805
 <p>Sys-Adapter pro CT 36 E HD-AC, CT 26 HD, VCP 260 E-L AC, VCP 260 E-M AC, VCP 260 E-H, od r. výr. 2011; VCP 480 E-L AC, VCP 480 E-M AC, pro připojení Systaineru k vysavači, balení pro samoobslužný prodej</p>	SYS-AP-CT 36 HD	933,00 1.128,93	768115
 <p>Vakuová montážní pomůcka pro vysavače CT a hadici D 27, flexibilní pomůcka pro dočasné upnutí a zafixování obrobků na vodorovných a svislých plochách, max. výška upnutí 50 mm, max. zatížení 3 kg, rozměry (D x Š x V) 130 x 80 x 50 mm, hmotnost 0,35 kg, balení pro samoobslužný prodej</p>	CT-W	971,00 1.174,91	500312
 <p>Nosný popruh pro CT-SYS a všechny Systainery T-LOC, snadný transport CTL SYS a Systaineru T-LOC, max. zatížení 20 kg, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej</p>	SYS-TG	497,00 601,37	500532

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.




Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systemové příslušenství

Příslušenství CT – pneumatické

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Spínací pneumatický modul pro přestavbu mobilních vysavačů CT v provedení E na provedení LE, s integrovanou pneumatickou zapínací a vypínací automatikou, hodí se pouze pro CT 22/33/44, v kartonu	DLM-CT	4.718,00 5.708,78	452829
	Úpravná jednotka pro CT 26/36/48 v provedení LE, regulátor tlaku, rychlopouštění kondenzátu, olejníčka a bezolejový vývod stlačeného vzduchu s rychlospojku, v kartonu	VE-CT 26/36/48	11.665,00 14.114,65	495886
	Montážní set pro montáž úpravné jednotky VE-CT 26/36 ve spojení s CT-ASA CT 26/36 SB, v kartonu	MS DH VE-CT-ASA-CT26/36	1.314,00 1.589,94	496862

Příslušenství pro hrubý odlučovač CT-VA

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Odpadkový vak pro použití ve sběrné nádobě VAB-20, ideální tvar pro sběrnou nádobu hrubého odlučovače CT-VA 20, pro prach třídy L a M, max. objem nádoby 20 l, obsah balení 10 kus, v kartonu	ENS-VA-20/10	593,00 717,53	204296
	Sběrná nádoba pro hrubý odlučovač CT-VA 20, stohovatelné, s kompaktními rozměry, dobrými možnostmi uchopení a robustní konstrukcí, dobré uzavření pro přepravu s víkem (je součástí dodávky), rozměry (D x Š x V) 395 x 295 x 350 mm, max. objem nádoby 20 l, v kartonu			
	obsah balení 1 kus	VAB-20/1	1.844,00 2.231,24	204294
	obsah balení 3 kus	VAB-20/3	4.082,00 4.939,22	204295
	Přípojovací kabel pro hrubý odlučovač CT-VA 20, pro dovybavení hrubého odlučovače CT-VA přídatnou síťovou zásuvkou, umožňuje zvlášť jednoduché spojení sací hadice „plug it“ s hrubým odlučovačem CT-VA, max. výkonové zatížení přístrojové zásuvky 2.400 W, délka kabelu 0,85 m, v kartonu	CT-VA AK	922,00 1.115,62 1.084,71 / 1 m 1.312,49 / 1 m	575667

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



05 Vrtání a šroubování

Přehled výrobků a použití	216
Akušroubováky – CXS, TXS, C 18, T 18+3	218
Akumulátorové vrtací šroubováky QUADRIVE – DRC 18/4	222
Akumulátorové kombinované šroubováky QUADRIVE – PDC 18/4	223
Akumulátorové vrtací kladivo – BHC 18	224
Vrtačka QUADRILL – DR 20	225
Akumulátorové sádrokartonářské šroubováky DURADRIVE – DWC 18	226
Příslušenství a spotřební materiál	228
System Festool	

Přehled výrobků a použití

Silné nebo přesně ovládané, na nejmenším prostoru nebo s mnohahodinovou výdrží, s dostatečným krouticím momentem nebo vysokými otáčkami: práce klade požadavky a akumulátorové vrtací šroubováky Festool na ně mají odpověď.

Akušroubováky



CXS
Strana 218



TXS
Strana 219



C 18
Strana 220



T 18+3
Strana 221

Použití

Šroubování do dřeva, do průměru

3x15	●	●	○	
4x35	●	●	●	○
5x40	●	●	●	●
6x80	○	○	●	●

Šroubování do dřeva, do průměru

6x120			●	●
8x220			○	●
8x300				○
10x300				
12 x 300				

Vrtání do dřeva, do průměru

3	●	●	○	○
15	○	○	●	●
35			●	●
45			○	●
50				
80				

Vrtání do kamene (max. Ø vrtání do kamene)

Vrtání do betonu (max. Ø vrtání do betonu)

Sádrokartonářské šrouby – dřevěná spodní konstrukce (Ø šroubů max. 4,2 mm)

Sádrokartonářské šrouby – plechová spodní konstrukce (Ø šroubů max. 4,2 mm)

Technické údaje

napětí akumulátoru (V)	10,8	10,8	18	18
Kapacita standardního akumulátoru/akumulátoru Compact Li-Ion (Ah)	2,6	2,6	5,2/3,1	5,2/3,1
volnoběžné otáčky 1./2. stupeň (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300	0 – 430/0 – 1.300	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
volnoběžné otáčky 3./4. stupeň (min ⁻¹)				
max. krouticím moment dřeva/ocel (Nm)	10/16	10/16	27/45	35/50
průměr vrtání dřeva/ocel/kámen (mm)	12/8/-	12/8/-	40/13/-	45/13/-
upínací rozsah sklíčidla (mm)	1 – 10	1 – 10	1,5 – 13	1,5 – 13
upínání nástrojů	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC	CENTROTEC
Hmotnost se standardním akumulátorem/akumulátorem Compact (kg)	0,9	0,9	1,8/1,5	1,8/1,5

Přehled výrobků a použití

Akumulátorové
vrtací šroubováky
QUADRIVE

Akumulátorové kom-
binované šroubováky
QUADRIVE

Akumulátorové
vrtací kladivo

Vrtačka
QUADRILL

Akumulátorové sádkartonářské šroubováky
DURADRIVE



DRC 18/4
Strana 222



PDC 18/4
Strana 223



BHC 18
Strana 224



DR 20
Strana 225



DWC 18-2500
Strana 226



DWC 18-4500
Strana 226

				●	●
○	○	○		○	
●	●	○			
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
○	○				
●	●		○		
●	●		●		
●	●		●		
○	○		●		
			○		
10 mm		18 mm			
○	○	18 mm	●		○
○	○		○		●
18	18	18	18	18	18
5,2	5,2	5,2/3,1	5,2/3,1	5,2/3,1	5,2/3,1
0 - 400/0 - 850	0 - 400/0 - 850	0 - 1.100/-	0 - 650	0 - 2.500	0 - 4.500
0 - 1.850/0 - 3.800	0 - 1.850/0 - 3.800				
40/60	40/60	10/25	98	7/18	5/14
50/13/-	50/13/10	25/13/18	65/20/-		
1,5 - 13	1,5 - 13		3 - 16		
CENTROTEC	CENTROTEC	SDS-Plus	CENTROTEC XL	1/4"	1/4"
1,9	2,0	2,6/2,3	2,7*	2,3/2,0	2,3/2,0

● nejvhodnější
○ vhodný

* Síťové nářadí

Akumulátorový vrtací šroubovák CXS



Není nutné být velký, aby se dosáhlo velkých výsledků.

- › Přesvědčivá ergonomie a nízká hmotnost (0,9 kg) pro pohodlné vrtání a šroubování
- › Kompaktní a šikvý tvar do C usnadňuje práci i na úzkých místech
- › Rozhraní FastFix a systém pro rychlou výměnu nástrojů CENTROTEC
- › Praktické – integrované LED světlo a ukazatel nabití akumulátoru

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	10,8
Stupně	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Průměr vrtání dřevo/ocel (mm)	12/8
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost (Nm)	0,3 – 3,4
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	10/16
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1 – 10
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	2,6
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	0,9



■ = elektronika

Jednoduchý přístup ke všem šroubům.

Akumulátorové vrtačky-šroubováky ve formátu XS jsou perfektní pro práci ve stísněném prostoru. Pro rohy a úzké meziprostory je zcela ideální úhlový nástavec stejně jako pro tmavá místa integrované LED světlo.

Rozsah dodávky

2 x akumulátor BP-XS, nabíječka MXC, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 10 mm, bit PZ 2, spona na opasek, v Systaineru SYS 1 T-LOC

	Cena v Kč*	Obj. číslo
CXS Li 2,6-Plus	5.923,00 7.166,83	564531
CXS Li 2,6-Set úhlový nástavec XS	7.442,00 9.004,82	564532

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 230



Bity a vrtáky od strany 236





Akumulátorový vrtací šroubovák TXS



Není nutné být velký, aby se dosáhlo velkých výsledků.

- › Vysoce kvalitní lithium-iontová akumulátorová technologie pro maximální výdrž
- › Rozhraní FastFix a systém pro rychlou výměnu nástrojů CENTROTEC
- › 12stupňové nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování
- › Přesvědčivá ergonomie a nízká hmotnost (0,9 kg) pro pohodlné vrtání a šroubování

Technické údaje	
Napětí akumulátoru (V)	10,8
Stupně	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 430/0 – 1.300
Průměr vrtání dřevo/ocel (mm)	12/8
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost (Nm)	0,3 – 3,4
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	10/16
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1 – 10
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	2,6
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	0,9



■ = elektronika



Skuteční siláci.

10,8V akumulátorové vrtací šroubováky ve formátu XS se vyznačují pozoruhodným krouticím momentem i na špatně přístupných místech. Díky rychlovýměnnému systému FastFix a CENTROTEC jsou přesvědčivě flexibilní.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
2 x akumulátor BP-XS, nabíječka MXC, sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 10 mm, bit PZ 2, spona na opasek, v Systaineru SYS 1 T-LOC		
TXS Li 2,6-Plus	5.923,00 7.166,83	564509
TXS Li 2,6-Set úhlový nástavec XS	7.442,00 9.004,82	564510

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 230



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorový vrtací šroubovák C 18

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Dokonalý tvar.

- › Bezkartáčový motor EC-TEC s integrovaným řízením motoru pro dlouhou životnost a maximální výkon
- › Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování
- › Rozhraní FastFix pro všechny nástavce FastFix a systém pro rychlou výměnu nástroje CENTROTEC
- › Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného krouticího momentu

Technické údaje	C 18 Plus/Set	C 18 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	2	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Průměr vrtání dřevo/ocel (mm)	40/13	40/13
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	27/45	27/45
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,8	1,5



■ = elektronika

Skvělý tvar rukojeti.


Několikrát oceněné za vynikající design a s osvědčenou bezkartáčovou koncepcí pohonu. Díky souhře lithium-iontového akumulátoru a motoru EC-TEC jsou C 15 a C 18 ještě lehčí, ještě vytrvalejší a ještě výkonnější – vzniká tak nejsilnější série C, která kdy existovala.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, bit PZ 2, spona na opasek, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
C 18 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	6.180,00 7.477,80	574737
C 18 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6	11.356,00 13.740,76	574921
C 18 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	12.696,00 15.362,16	574738
C 18 Li 5,2-Set 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, úhlový nástavec FastFix, excentrický nástavec FastFix	15.502,00 18.757,42	575672

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 231



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14





Akumulátorový vrtací šroubovák T 18+3



Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost

Síla se snoubí s inteligencí.

- › Rozhraní FastFix pro všechny nástavce FastFix a systém pro rychlou výměnu nástroje CENTROTEC
- › Přesvědčivá ergonomie: krátký, lehký a s optimálním těžištěm
- › Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro přesné šroubování
- › Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného krouticího momentu

Technické údaje	T 18+3 Plus/Set	T 18+3 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	2	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500	0 – 450/0 – 1.500
Průměr vrtání dřevo/ocel (mm)	45/13	45/13
Nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6	0,8 – 8/0,5 – 6
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	35/50	35/50
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13	1,5 – 13
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,8	1,5



■ = elektronika



Síлак série T.


S 18 V a motorem EC-TEC, výhodným poměrem hmotnosti a výkonu a vynikající manipulací. T 18+3 skýtá rozhodující přínos ohledně výkonu, když jde opravdu do tuhého. S bezkartáčovým motorem EC-TEC, lithium-iontovými akumulátory a výdrží až 1 100 šroubů (5 × 40 mm do měkkého dřeva) na jedno nabití akumulátoru (18 V – 5,2 Ah).

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, spona na opasek		
T 18+3 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky, bit PZ 2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	6.180,00 7.477,80	574763
T 18+3 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6, bit PZ 2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	11.356,00 13.740,76	574908
T 18+3 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, bit PZ 2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	12.696,00 15.362,16	574756
T 18+3 Li 5,2-Set 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6, bit PZ 2, úhlový nástavec FastFix, excentrický nástavec FastFix, v Systaineru SYS 2 T-LOC	15.502,00 18.757,42	575693
T 18+3/PSC 420 Li I-Set akušroubovák T18+3, přímočará pila PSC 420 EB, 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6, TwinBOX Mix, 2 x pilový plátek, chránič proti otřepům, v Systaineru SYS 3 T-LOC	21.090,00 25.518,90	575696

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 231



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Akumulátorový vrtací šroubovák

QUADRIVE DRC 18/4

Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost



Kompaktní nářadí s velkým krouticím momentem.

- › Bezkartáčový elektronicky řízený (EC) motor pro velmi dlouhou životnost a vysokou účinnost
- › 4rychlostní převodovka a otáčky až 3 800 ot/min pro rychlý a čistý postup vrtání
- › Univerzální řešení pro šroubování a vrtání velkých průměrů se silným krouticím momentem
- › Samostatně zapínatelné osvětlení LED a ukazatel stavu nabití akumulátoru

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	18
Stupně	4
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Volnoběžné otáčky 3./4. stupeň (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	40/60
Maximální Ø vrtání ve dřevě/kovu (mm)	50/13
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	1,9



■ = elektronika

Inteligentní mnohostrannost.

Krouticí moment 60 Nm na 1. stupeň pro výkonné šroubování, 3 800 ot/min na 4. stupeň pro přesné vrtání. Navíc vytrvalé a splňující enormně náročné požadavky. Ať se jedná o dřevo, nebo kov – ten, kdo zná sérii QUADRIVE, je nadšený. Kombinací neodolatelné síly a absolutní přesnosti. A rozhraním FastFix pro rychlou výměnu za sklíčidlo CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo, úhlovou hlavu nebo adaptér pro nástrčné hlavice bez použití nástrojů.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, bit PZ 2, předávná rukojeť, v Systaineru SYS 2 DF T-LOC		
DRC 18/4 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	7.415,00 8.972,15	574695
DRC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	13.931,00 16.856,51	574696
DRC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8	14.729,00 17.822,09	574916
DRC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8, úhlový nástavec	17.742,00 21.467,82	574697

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství od strany 232



Bity a vrtáky od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 14



Akumulátorový kombinovaný šroubovák

QUADRIVE PDC 18/4



Bezkartáčový motor EC-TEC pro dlouhou životnost a vysokou účinnost

Multitalent s přiklepem.

- › Bezkartáčový elektronicky řízený (EC) motor pro velmi dlouhou životnost a vysokou účinnost
- › Motor EC-TEC v kombinaci s vysoce kvalitní lithium-iontovou akumulátorovou technologií pro šroubovací výkon vyšší až 100 %
- › 4rychlostní převodovka a otáčky až 3 800 ot/min pro rychlý a čistý postup vrtání
- › Samostatně zapínatelné osvětlení LED a ukazatel stavu nabití akumulátoru

Technické údaje	
Napětí akumulátoru (V)	18
Stupně	4
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	0 – 400/0 – 850
Volnoběžné otáčky 3./4. stupeň (min ⁻¹)	0 – 1.850/0 – 3.800
Max. počet přiklepů (min ⁻¹)	76.000
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	40/60
Maximální Ø vrtání ve dřevě/kovu (mm)	50/13
Průměr vrtání do zdiva (pálená cihla) (mm)	10
Upínací rozsah sklíčidla (mm)	1,5 – 13
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	2



■ = elektronika



Rázný argument.

Analogicky ke QUADRIVE DRC 18/4 nabízí QUADRIVE PDC 18/4 všechny vlastnosti a chytré funkce. Navíc s připojitelným axiálním dorazem pro vrtání do zdiva.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
sklíčidlo CENTROTEC, držák bitů CENTROTEC, rychloupínací sklíčidlo FastFix 13 mm, bit PZ 2, přídatná rukojeť, v Systaineru SYS 2 DF T-LOC		
PDC 18/4 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	7.673,00 9.284,33	574701
PDC 18/4 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	14.189,00 17.168,69	574702
PDC 18/4 Li 5,2-Plus-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8	14.987,00 18.134,27	574918
PDC 18/4 Li 5,2-Set-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8, úhlový nástavec	18.051,00 21.841,71	574703
PDC 18/4 Li 5,2-Set/XL-SCA 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka SCA 8, úhlový nástavec, hloubkový doraz	19.158,00 23.181,18	574704

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 232



Bity a vrtáky
od strany 236



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



Akumulátorové vrtací kladivo BHC 18

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



**NOVINKA včetně akumulátoru
Bluetooth®:**
Automaticky spustí mobilní vysavač.**



Pohodlný a kompaktní – bez kompromisů!

BHC 18 zvládá beton jako po másle. Ergonomické pro maximální pracovní komfort. S pneumatickým příklepovým mechanismem pro mimořádnou příklepovou energii a s integrovaným tlumením vibrací, které zachycuje energii dřívě, než se dostane k rukám. BHC 18 vytýčuje novou laťku – efektivitou, komfortem a nejlepším poměrem hmotnosti a výkonu ve třídě 18 V.

Komfortní kladivo mezi kompaktními akumulátorovými vrtacími kladivy.

- › Nepřekonatelný poměr hmotnosti a výkonu díky kombinaci motoru EC a konstrukce C
- › Tlumení vibrací pro práci bez únavy; maximálně komfortní práce v každé pracovní situaci
- › Bezkartáčový motor EC-TEC s integrovaným řízením motoru pro dlouhou životnost a maximální výkon
- › Vysoce kvalitní lithium-iontová akumulátorová technologie pro maximální výdrž

Technické údaje	BHC 18 Plus	BHC 18 Compact
Napětí akumulátoru (V)	18	18
Stupně	1	1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	0 – 1.100	0 – 1.100
Max. počet příklepů (min ⁻¹)	4.895	4.895
Max. průměr vrtáků v betonu (mm)	18	18
Průměr vrtání vrtacích korunek max. (mm)	68	68
Max. krouticí moment dřevo/ocel (Nm)	10/25	10/25
Upínání nástrojů	SDS-Plus	SDS-Plus
Energie jednotlivého úderu (J)	1,8	1,8
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1
Hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem (kg)	2,6	2,3



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
přídavná rukojeť, hloubkový doraz, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
BHC 18 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	8.086,00 9.784,06	574723
BHC 18 Li 3,1 I-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 CI, rychlonabíječka TCL 6	13.262,00 16.047,02	575700
BHC 18 Li 5,2 I-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI, rychlonabíječka TCL 6	14.601,00 17.667,21	575697


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 233



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14



** Více informací o automatickém
spuštění Bluetooth® na straně 16





Vrtačka QUADRILL DR 20

Vrtací šroubovák se silným kroučícím momentem.

- › Vysoký kroučící moment díky silné vícestupňové převodovce
- › Optimální k vrtání a šroubování; výměna sklíčidla bez nástrojů
- › Extrémně robustní s dlouhou životností díky upínacímu krku se zesílenou hnací hřídelí
- › Precisní zubové sklíčidlo s FastFixem

Technické údaje	
Příkon (W)	1.100
Stupně	1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	0 – 650
Průměr vrtání (ocel/hliník/dřevo) (mm)	20/28/65
Max. kroučící moment (Nm)	98
Rozsah sklíčidla (mm)	3 – 16
Upnutí sklíčidla	FastFix
Upínací krk Ø (mm)	57
Hmotnost (kg)	3,4
Hmotnost (bez sklíčidla) (kg)	2,7




■ = elektronika

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
zubové sklíčidlo se zajišťovacím zámkem, teleskopické přídavné držadlo, hloubkový doraz		
DR 20 E FF-Plus v Systaineru SYS MAXI	11.021,00 13.335,41	767991
DR 20 E FF-Set sklíčidlo CENTROTEC XL, příslušenství sestává z úhlové hlavy, adaptéru nástrčného klíče, 2 nástrčných klíčů a Bit Boxu, v Systaineru SYS MAXI 2	19.236,00 23.275,56	768933

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 234



Velká vrtačka QUADRILL s vysokým kroučícím momentem.

Nejdůležitější prvek QUADRILL DR 20 představuje upínání FastFix, pomocí kterého lze nářadí během několika sekund nastavit na různé funkce.

Akumulátorový
stavební šroubovák

DURADRIVE DWC 18

Bezkartáčový motor
EC-TEC pro dlouhou
životnost a vysokou
účinnost



Síla a výdrž pro výstavbu interiéru.

- › Přesné elektronické vypínání (nepodléhající opotřebení) pro přesnou hloubku zašroubování a dlouhou životnost
- › Funkce start/stop bez stisknutí hlavního vypínače pro úsporu energie
- › Bezkartáčový motor EC s dlouhou životností pro mimořádnou účinnost a maximální životnost
- › Rychlé nasazení zásobníku na páskované vruty bez použití nářadí

Technické údaje	DWC 18-2500 Plus	DWC 18-2500 Compact	DWC 18-4500 Plus	DWC 18-4500 Compact
Napětí akumulátoru [V]	18	18	18	18
Stupně	1	1	1	1
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	0 – 2.500	0 – 2.500	0 – 4.500	0 – 4.500
Max. kroucí moment dřevo/ocel (Nm)	7/18	7/18	5/14	5/14
Maximální použitelná délka šroubů (mm)	55	55	55	55
Upínání nástrojů	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	5,2	3,1	5,2	3,1
Hmotnost s hloubkovým dorazem (kg)	1,9	1,6	1,9	1,6
Hmotnost se zásobníkem (kg)	2,3	2,0	2,3	2,0



■ = elektronika

Vyšroubovává laťku hodně vysoko.

Sériové šroubování u suchých staveb: pohodlné, rychlé a efektivní s DURADRIVE DWC 18. Přesvědčí mimořádným počtem taktů, lehkou a kompaktní konstrukcí s hmotností 1,9 kg. S inovativní funkcí Start/Stop, při které bezkartáčový motor EC-TEC pracuje jen tehdy, když je třeba – což umožňuje až o 40 % vyšší šroubovací výkon na jedno nabití akumulátoru. S hloubkovým dorazem je možné DWC využívat také pro šroubování jednotlivých šroubů.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
zásobník, hloubkový doraz, držák na lešení, magnetický držák bitů, 2 x bit PH2 dlouhý, bit PH 2, spona na opasek, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
DWC 18-2500 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	9.502,00 11.497,42	574742
DWC 18-2500 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6	14.678,00 17.760,38	574911
DWC 18-2500 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	16.018,00 19.381,78	574743
DWC 18-4500 Li-Basic bez akumulátoru, bez nabíječky	9.502,00 11.497,42	574747
DWC 18-4500 Li 3,1-Compact 2 x akumulátor BP 18 Li 3,1 C, rychlonabíječka TCL 6	14.678,00 17.760,38	574913
DWC 18-4500 Li 5,2-Plus 2 x akumulátor BP 18 Li 5,2 AS, rychlonabíječka TCL 6	16.018,00 19.381,78	574745

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 235



Šrouby do sádkartonu
od strany 241



Akumulátorová a nabíjecí
technologie od strany 14





Naprosto dokonalý: akušroubovák-vrtačka Festool.



Déle šroubovat, méně tankovat.

Koncepce pohonu EC-TEC se vyznačuje vývinem mimořádné síly při minimální možné spotřebě energie v celém rozsahu otáček – od šroubování velkých šroubů až po vrtání s 3 800 ot/min. Motor EC-TEC přitom pracuje bez uhlíkových kartáčů, a je tedy bezúdržbový a extrémně robustní.



Jednoduše rychlejší.

Vrtání, zahlabování, šroubování: rychlo výměnný systém CENTROTEC představuje sklíčidlo a držák bitů v jednom a je přitom o 50 % menší a o 80 % lehčí než standardní sklíčidlo. Přímý a spolehlivý přenos síly díky přímému a vystředěnému unášení ve hřídeli nářadí zabraňuje prokluzování vrtáku dokonce i v tvrdých materiálech.



Nářadí, které funguje bez nářadí.

Montáž a rychlá výměna bez použití nástroje: tak lze akumulátorové vrtací šroubováky nebo i výkonnou síťovou vrtačku QUADRILL pomocí nástavců FastFix během několika sekund přestavit až na 5 různých nářadí: vrtačku, šroubovák, úhlovou vrtačku, úhlový šroubovák a sádrokartonářský šroubovák.



System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lépe, když to přesně pasuje: řada nářadí Festool pro vrtání a šroubování se díky systémovému příslušenství, vhodným rychlovýměnným nástavcům a mnohostrannému sortimentu bitů a vrtáků s výrobním programem nástrojů CENTROTEC včetně promyšlených a výkonných akumulátorů a nabíjecích technologií je ještě lepší, flexibilnější a spolehlivější.



05 Vrtání a šroubování

Příslušenství a spotřební materiál

Systémové příslušenství	230
Sortiment nástrojů CENTROTEC	236
Vodicí systémy pro vrtání	241



Systémové příslušenství




Příslušenství pro akušroubovák CXS, TXS

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Univ. držák bitových nástavců WH-CE CENTROTEC	pro všechny akušroubováky a vrtačky Festool (kromě DR 20/DRP 20) s rozhraním CENTROTEC, balení pro samoobslužný prodej	606,00 733,26	492135
2 Rychloupínací sklíčidlo BF-FX 10	pro akumulátorové vrtací šroubováky Festool CXS a TXS, rozsah upnutí 1 – 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.419,00 1.716,99	499949
3 Úhlový nástavec XS-AS	pro vrtací akušroubováky CXS a TXS, pro práci na úzkých místech, balení pro samoobslužný prodej	1.878,00 2.272,38	497951
4 Akumulátor BP-XS 2,6 Ah Li-Ion	lithium-iontový (Li-Ion) náhradní akumulátor pro akumulátorové vrtací šroubováky CXS a TXS, napětí 10,8 V, kapacita 2,6 Ah, hmotnost 0,2 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.254,00 2.727,34	500184
5 Nabíječka MXC	pro akumulátor BP-XS, pro vrtací akušroubováky CXS a TXS, nabíjecí proud 2,8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, v kartonu	1.458,00 1.764,18	497495

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

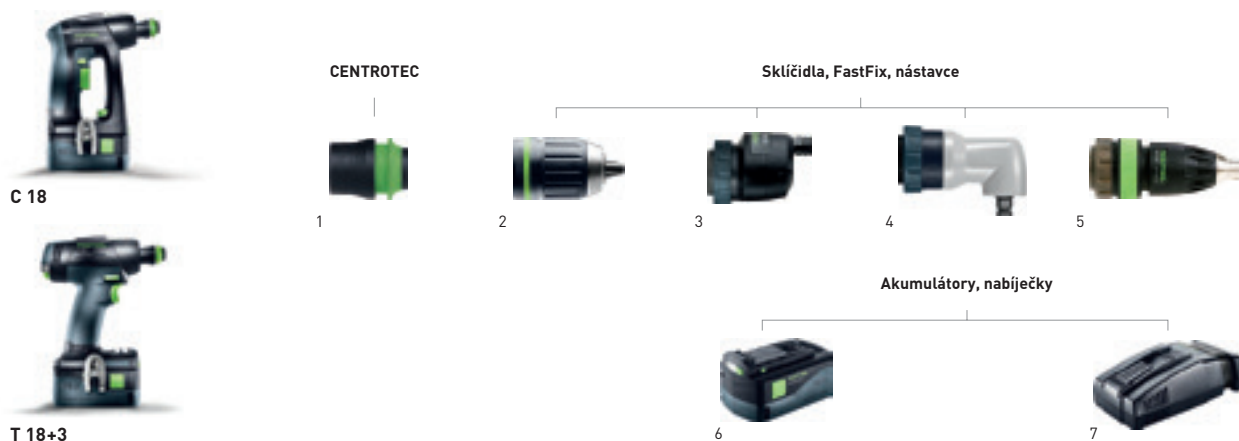

Příslušenství pro akumulátorové vrtací šroubováky C 18, T 18+3

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Univ. držák bitových nástavců WH-CE CENTROTEC	pro všechny akušroubováky a vrtačky Festool (kromě DR 20/DRP 20) s rozhraním CENTROTEC, balení pro samoobslužný prodej	606,00 733,26	492135
2 Rychloupínací sklíčidlo KC 13-1/2-K-FFP	pro všechny akumulátorové vrtací šroubováky, akumulátorové kombinované šroubováky, vrtačky (kromě DR 20/DRP 20) a příklepové vrtačky Festool s upínáním CENTROTEC, pro vrtání s příklepem, plastový kroužek, se zajištěním upínací síly, upínání FastFix, rozsah upnutí 1,5 – 13 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.489,00 1.801,69	769067
3 Excentrický nástavec DD-ES	pro všechny akumulátorové vrtací šroubováky Festool C a T s rozhraním FastFix (kromě CXS/TXS), FastFix, balení pro samoobslužný prodej	2.725,00 3.297,25	490294
4 Úhlový nástavec DD-AS	pro všechny akumulátorové vrtací šroubováky Festool C a T s rozhraním FastFix (kromě CXS/TXS), FastFix, balení pro samoobslužný prodej	2.725,00 3.297,25	490293
5 Hloubkový doraz DD-DC	pro všechny akumulátorové vrtací šroubováky Festool C a T s rozhraním FastFix (kromě CXS/TXS), FastFix, balení pro samoobslužný prodej	2.725,00 3.297,25	493539
6 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
7 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178

Akumulátorová a nabíjecí technologie viz strana 14

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



DRC 18/4, PDC 18/4


**Příslušenství pro akumulátorový vrtací šroubovák QUADRIVE DRC 18/4,
akumulátorový kombinovaný šroubovák QUADRIVE PDC 18/4**

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Univ. držák bitových nástavců WH-CE CENTROTEC	pro všechny akušroubováky a vrtačky Festool (kromě DR 20/DRP 20) s rozhraním CENTROTEC, balení pro samoobslužný prodej	606,00 733,26	492135
2 Rychloupínací sklíčidlo KC 13-1/2-K-FFP	pro všechny akumulátorové vrtací šroubováky, akumulátorové kombinované šroubováky, vrtačky (kromě DR 20/DRP 20) a příklepové vrtačky Festool s upínáním CENTROTEC, pro vrtání s příklepem, plastový kroužek, se zajištěním upínací síly, upínání FastFix, rozsah upnutí 1,5 – 13 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.489,00 1.801,69	769067
Rychloupínací sklíčidlo KC 13-1/2-MMFP	pro všechny akumulátorové vrtací šroubováky, akumulátorové kombinované šroubováky, vrtačky (kromě DR 20/DRP 20) a příklepové vrtačky Festool s upínáním CENTROTEC, kovový kroužek s pojistkou upínací síly, upínání FastFix, rozsah upnutí 1,5 – 13 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.721,00 2.082,41	769065
3 Úhlový nástavec AU-43 FFP	pro DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, upínání FastFix, upínací krk Ø 43 mm, balení pro samoobslužný prodej	4.157,00 5.029,97	769097
4 Adaptéry AD-3/8" FF	pro DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC a všechny šroubováky C+T, pro upínání nástrčných klíčů s 3/8" čtyřhranem podle DIN 3121 (strojové šroubovací nářadí), upínání FastFix, balení pro samoobslužný prodej	1.515,00 1.833,15	769064
5 Hloubkový doraz DC UNI FF	pro DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC a všechny šroubováky C+T, dorazové kroužky Ø 17 mm + 23 mm, bit PH 2, nástrčný klíč vel. 8, upínání FastFix, balení pro samoobslužný prodej	2.900,00 3.509,00	769126
Dorazový kroužek PR D17-DC UNI FF 5x	pro DC UNI FF, 5 dorazových kroužků pro hloubkový doraz Ø 17 mm, D 17 mm, balení pro samoobslužný prodej	103,00 124,63	768125
Dorazový kroužek PR D23-DC UNI FF 5x	pro DC UNI FF, 5 ochranných kroužků pro objímku dorazu Ø 23 mm, D 23 mm, balení pro samoobslužný prodej	103,00 124,63	768127
Nástrčný klíč SW 3/8"-DC UNI FF 2x	pro hloubkový doraz DC UNI FF, 2 nástrčné klíče vel. 8 s aretační kuličkou, upínání 3/8", balení pro samoobslužný prodej	371,00 448,91	768165
Nástrčný klíč SW 8-DC UNI FF 2x	pro hloubkový doraz DC UNI FF, 2 nástrčné klíče vel. 8 s aretační kuličkou, upínání 1/4", balení pro samoobslužný prodej	371,00 448,91	768113
6 Přídavné držadlo AH-43/230	pro všechny QUADRILL DR 18/4 a PD 20/4, pro zachycení větších kroutících momentů, Ø upínání 43 mm, délka 230 mm, balení pro samoobslužný prodej	340,00 411,40	768613
7 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
8 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178

Akumulátorová a nabíjecí technologie viz strana 14

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



BHC 18

Příklepové vrtáky SDS-plus



Přídavné držadlo



Adaptéry



Hubice na prach při vrtání



CENTROTEC



Akumulátory, nabíječky



Příslušenství pro akumulátorové vrtací kladivo BHC 18


Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Vrtáky do kladiv SDS-Set D5-D12/7	pro akumulátorové vrtací kladivo BHC 18 a všechna ostatní vrtací kladiva s upínáním SDS-Plus, vrták do kladiva D 5 × 50 mm, 2 x vrták do kladiva D 6 × 50 mm, vrták do kladiva D 6 × 100 mm, vrták do kladiva D 8 × 100 mm, vrták do kladiva D 10 × 100 mm, vrták do kladiva D 12 × 100 mm, obsah balení 7 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.790,00 2.165,90	204070
2 Adaptéry AD SDS-plus/FastFix	pro BHC 18, RHP 18, CHP 26, pro upnutí sklíčidla CENTROTEC, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	769068
3 Univ. držák bitových nástavců WH-CE CENTROTEC	pro všechny akušroubováky a vrtačky Festool (kromě DR 20/DRP 20) s rozhraním CENTROTEC, balení pro samoobslužný prodej	606,00 733,26	492135
4 Přídavné držadlo AH-43/185	pro všechny QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 a BHC 18, pro zachycení větších kroutcích momentů, délka 185 mm, Ø upínání 43 mm, balení pro samoobslužný prodej	276,00 333,96	768615
5 Hubice na prach při vrtání D 27-BSD	pro BHC 18, PDC 18, PD 20 a mobilní vysavače CT/CTL/CTM, adaptér s flexibilním nastavením, manžeta pro vrtání z poniklované oceli, hodí se pro všechny běžné průmyslové a domácí vysavače, výjimka: při vysávání s automatickým čištěním filtru je nutné ho vypnout, Ø přípojky 27-32 mm, Ø vrtáku 0 – 12 mm, balení pro samoobslužný prodej	534,00 646,14	500483
6 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
7 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178

Akumulátorová a nabíjecí technologie viz strana 14

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

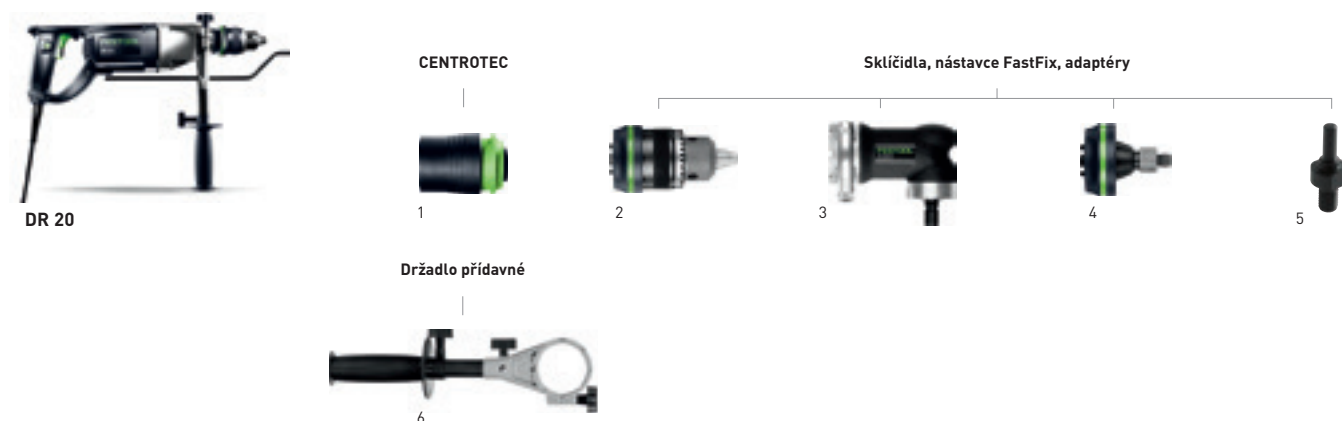

Příslušenství pro vrtačku QUADRILL DR 20

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Univ. držák bitových nástavců CC-XL CENTROTEC	pro DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pro upínání nástrojů CENTROTEC, upínání FastFix, balení pro samoobslužný prodej	964,00 1.166,44	769071
2 Zubové sklíčidlo CC-16 FFP	pro DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, s klíčem, upínání FastFix, rozsah upnutí 3 – 16 mm, balení pro samoobslužný prodej	3.090,00 3.738,90	769061
3 Úhlový nástavec AU DR 20	pro DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, upínání FastFix, upínací krk Ø 57 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.027,00 6.082,67	769060
4 Adaptéry AD-1/2 FF	pro DR 20 E FF, DRP 20 ET FF, DRP 20-2 E FF, pro adaptér s rychlou výměnou, pro upínání nástrčných klíčů s 1/2" čtyřhranem, upínání FastFix, balení pro samoobslužný prodej	1.744,00 2.110,24	769062
5 Adaptéry AD-D10/M14	pro míchací metly Festool: k upínání do sklíčidla, pro vrtačky, k upínání brusných talířů se závitem M14 do sklíčidla, pro leštící talíř Ø 80: k upnutí do sklíčidla akumulátorové vrtačky, upínací průměr 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	510,00 617,10	483944
6 Přídavné držadlo AH-57/230	pro DRP 20, pro zachycení větších krouticích momentů, Ø upínání 57 mm, délka 230 mm, teleskop s možností vytažení do 325 mm, balení pro samoobslužný prodej	518,00 626,78	769044
Přídavné držadlo AH-57/275	pro DRP 20, pro zachycení větších krouticích momentů, Ø upínání 57 mm, délka 275 mm, teleskop s možností vytažení do 380 mm, balení pro samoobslužný prodej	616,00 745,36	769045

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Příslušenství pro akumulátorový sádkokartonářský šroubovák DURADRIVE DWC 18

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Zásobník AF 55-DWC	pro DWC, DWP, na páskované vruty, 25–55 mm, bit PH2 dlouhý, v kartonu	5.169,00 6.254,49	769146
2 Bit PH PH2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, velikost PH 2, délka 152 mm, obsah balení 3 kus, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	769124
Bit PZ PZ 2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, velikost PZ 2, délka 152 mm, obsah balení 3 kus, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	769078
Bit TX TX 20-AF-55/3	AF 55-DWP/DWC, šroubování páskovaných vrutů do dřeva (TX 20) do délky 55 mm, dlouhé bity pro zásobník, ideální pro DWC 18-2500, obsah balení 3 kus, délka 152 mm, velikost TX 20, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	201463
3 Držák bitů BH-DWC	pro DWC, DWP, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	235,00 284,35	769125
4 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
5 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178




Akumulátorová a nabíjecí technologie viz strana 14

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.






Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Bity délky 25 mm

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Bit PZ délka 25 mm, obsah balení 10 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	velikost PZ 1	PZ 1-25/10	240,00 290,40	490481
	velikost PZ 2	PZ 2-25/10	240,00 290,40	490482
	velikost PZ 3	PZ 3-25/10	240,00 290,40	490483
	Bit TX délka 25 mm, obsah balení 10 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	velikost TX 10	TX 10-25/10	335,00 405,35	490504
	velikost TX 15	TX 15-25/10	335,00 405,35	490505
	velikost TX 20	TX 20-25/10	335,00 405,35	490506
	velikost TX 25	TX 25-25/10	335,00 405,35	490507
	velikost TX 30	TX 30-25/10	335,00 405,35	490508
	twinBOX 10-dílný obsah, balení pro samoobslužný prodej			
	3 x bit PZ 1, 4 x bit PZ 2, 3 x bit PZ 3	BB-PZ	518,00 626,78	496934
	bit TX 10, 2 x bit TX 15, 3 x bit TX 20, 3 x bit TX 25, bit TX 30	BB-TX	518,00 626,78	496935
	bit PH 1, bit PH 2, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit SZ 0,8x5,5, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30	BB-MIX	518,00 626,78	496936

Bity délky 100 mm

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Bit PZ délka 100 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	velikost PZ 1	PZ 1-100 CE/2	425,00 514,25	500841
	velikost PZ 2	PZ 2-100 CE/2	425,00 514,25	500842
	velikost PZ 3	PZ 3-100 CE/2	425,00 514,25	500843
	Bit PH délka 100 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	velikost PH 1	PH 1-100 CE/2	425,00 514,25	500844
	velikost PH 2	PH 2-100 CE/2	425,00 514,25	500845
	velikost PH 3	PH 3-100 CE/2	425,00 514,25	500846
	Bit SZ délka 100 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	velikost SZ 0,8 x 5,5	SZ 0,8x5,5-100 CE/2	425,00 514,25	500852
	velikost SZ 1,2 x 6,5	SZ 1,2x6,5-100 CE/2	425,00 514,25	500851
	Bit TX délka 100 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	velikost TX 15	TX 15-100 CE/2	425,00 514,25	500847
	velikost TX 20	TX 20-100 CE/2	425,00 514,25	500848
	velikost TX 25	TX 25-100 CE/2	425,00 514,25	500849
	velikost TX 30	TX 30-100 CE/2	425,00 514,25	500850
	Sada bitů pro SYS TL s přihrádkou ve víku, 6 bitů CENTROTEC: PZ 2-100 CE, PZ 3-100 CE, TX 15-100 CE, TX 20-100 CE, TX 25-100 CE, TX 30-100 CE, délka 100 mm, obsah balení 6 kus, balení pro samoobslužný prodej	CENTROTEC BITS CE SET TL 6X	1.095,00 1.324,95	769095

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.




Systémové příslušenství

Bity a držáky bitů		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Bit-Box pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, magnetický držák bitů CENTROTEC BH 60 CE, 10-dílný obsah, balení pro samoobslužný prodej			
	2 x bit PZ 1, 5 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3	PZ + BH 60-CE	495,00 598,95	493260
	bit TX 10, 2 x bit TX 15, 3 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, bit TX 30	TX + BH 60-CE	495,00 598,95	493261
	bit PH 1, bit PH 2, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit SZ 0,8x5,5, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25	MIX + BH 60-CE	495,00 598,95	493262
	Sortiment bitů pro SYS TL s přihrádkou ve víku, 24dílná, 2 x bit PH 1, 2 x PH 3, 2 x bit TX 10, 2 x bit PH 2, 2 x bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3, 2 x bit TX 15, 2 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 2 x bit TX 40, Rychloupínací držák bitů, balení pro samoobslužný prodej	BITS + BHS 65 CE TL 24x	971,00 1.174,91	769094
	Držák bitů pro rychlou výměnu pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BHS 65 CE	763,00 923,23	492648
	Magnetický držák bitů pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, hodí se také pro použití s rázovým utahovačkem TI15 Impact, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BH 60 CE-Imp	312,00 377,52	498974
	Magnetický držák bitů pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, extra dlouhý, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BV 150 CE	616,00 745,36	492540
	Adaptéry pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, pro nástrčné klíče, s kuličkovou pojistkou pro ruční použití, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	upínání 1/4", délka 50 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC	611,00 739,31	495131
	upínání 3/8", délka 70 mm	3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	858,00 1.038,18	495133
	Šroubovák pro nástroje Centrotec pro vrtání a šroubování, balení pro samoobslužný prodej	SD-CE-DRIVE-UNI	637,00 770,77	200140
Kazeta s bity		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Kazeta s bity 31dílná, 1 magnetický držák bitů 1/4", balení pro samoobslužný prodej			
	3 x bit TX 10, 3 x bit TX 15, 6 x bit TX 20, 6 x bit TX 25, 6 x bit TX 30, 3 x bit TX 40, 3 x TX 50	TX 10-50/BH SORT/31x	843,00 1.020,03	769137
	2 x bit TX 10, po 1 ks LS 4,5; LS 5,5; LS 6,5; HEX 4; HEX 5; HEX 6, 2 x bit TX 15, 2 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 2 x bit TX 40, 2 x bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x PH 3, 2 x bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3	BIT/BH-SORT/31x	843,00 1.020,03	769138
	Ráčnová souprava Sada nástrčných klíčů 1/4" od 4,0 do 13 mm, 19 různých vrtacích nástavců a 2 prodloužení bitu, ráčna a rukojeť CENTROTEC a dále adaptér a prodloužení, v Systaineru SYS MINI	1/4"-CE RA-Set 36	3.551,00 4.296,71	497881
	Montážní balíček pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, rukojeť na šroubovák CENTROTEC DRIVE, sklíčidlo CENTROTEC, magnetický držák bitů CENTROTEC BH 60 CE, mimořádně dlouhý magnetický držák bitů CENTROTEC BV 150 CE, adaptér pro vrtačky BA-CE CENTROTEC, úhlový zahlubovač QLS D2-8 CE, úhlový zahlubovač QLS D5-15 CE, Vrták s hloubkovým dorazem BTA HW D5 CE, vrták-zahlubovač s hloubkovým dorazem BSTA HS D3,5 CE, středící vrták ZB HS D5 EURO CE, nástavec na šroubování skob HD D18 CE, TwinBOX Mix, kazeta s vrtáky HSS D3-10 CE/10, kazeta s vrtáky BKS D3-8 CE/W-K, 12 dlouhých bitů CENTROTEC PZ/PH/TX, 50dílná sada 25 mm bitů, v Systaineru SYS 1 T-LOC	SYS 1 CE-SORT	11.336,00 13.716,56	497628


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Spirálový vrták CENTROTEC HSS		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Spirálový vrták balení pro samoobslužný prodej			
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 3 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 3/33 CE/M-Set	284,00 343,64	493421
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 3,5 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	299,00 361,79	493422
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 4 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 4/43 CE/M-Set	315,00 381,15	493423
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 4,5 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	338,00 408,98	493424
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 5 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 5/52 CE/M-Set	343,00 415,03	493425
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 5,5 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	348,00 421,08	493426
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 6 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 6/57 CE/M-Set	364,00 440,44	493427
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 2 náhradními vrtáky, imbusový klíč, průměr 6,5 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	379,00 458,59	493428
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 1 náhradním vrtákem, imbusový klíč, průměr 8 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	539,00 652,19	495308
	souprava vrtáků s držákem vrtáků a 1 náhradním vrtákem, imbusový klíč, průměr 10 mm, obsah balení 1 kus	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	673,00 814,33	495309
	kazeta s vrtáky, průměr 3 – 10 mm, obsah balení 10 kus	HSS D3-10 CE/10	2.539,00 3.072,19	495128
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 3 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 3/33 M/10	289,00 349,69	493437
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 3,5 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 3,5/39 M/10	307,00 371,47	493438
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 4 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 4/43 M/10	376,00 454,96	493439
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 4,5 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 4,5/47 M/10	431,00 521,51	493440
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 5 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 5/52 M/10	469,00 567,49	493441
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 5,5 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 5,5/57 M/10	508,00 614,68	493442
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 6 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 6/57 M/10	552,00 667,92	493443
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 6,5 mm, obsah balení 10 kus	HSS D 6,5/63 M/10	618,00 747,78	493444
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 8 mm, obsah balení 5 kus	HSS D 8,0/75 M/5	670,00 810,70	495310
	náhradní vrták pro sadu M spirálových vrtáků CENTROTEC, náhradní vrták pro šroubovité vrták CENTROTEC HSS, průměr 10 mm, obsah balení 5 kus	HSS D 10,0/75 M/5	987,00 1.194,27	495311





Vrták do oceli HSS

Vrták do oceli HSS		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Kazeta s vrtáky do oceli HSS kazeta s vrtáky, průměr 1-10 mm, obsah balení 19 kus, balení pro samoobslužný prodej	HSS D 1-10 Sort/19	1.535,00 1.857,35	498981

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



















Systémové příslušenství

Spirálový vrták na dřevo		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Spirálový vrták na dřevo pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	průměr 3 mm	D 3 CE/W	250,00 302,50	492512
	průměr 4 mm	D 4 CE/W	250,00 302,50	492513
	průměr 5 mm	D 5 CE/W	258,00 312,18	492514
	průměr 6 mm	D 6 CE/W	271,00 327,91	492515
	průměr 7 mm	D 7 CE/W	276,00 333,96	492516
	průměr 8 mm	D 8 CE/W	333,00 402,93	492517
	průměr 10 mm	D 10 CE/W	392,00 474,32	492518
	Kazeta s vrtáky 6 spirálových vrtáků do dřeva CENTROTEC, průměr 4, 2 x 5, 6, 8, 10 mm, obsah balení 6 kus, balení pro samoobslužný prodej	DB WOOD CE SET TL 6x	1.497,00 1.811,37	769093
	Kazeta s vrtáky kazeta s dlouhými vrtáky, s centrovacím hrotem, průměr 3, 4, 5, 6, 8 mm, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	BKS D 3-8 CE/W	1.265,00 1.530,65	493648
	Kazeta s vrtáky kazeta s vrtáky krátká, s centrovacím hrotem, obsah balení 5 kus, průměr 3, 4, 5, 6, 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	BKS D 3-8 CE/W-K	1.154,00 1.396,34	495130
Vrtáky do kamene s tvrdokovovým břitem		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Vrtáky do kamene pro akumulátorové kombinované šroubováky, příklepové vrtačky s rozhraním Fastfix, balení pro samoobslužný prodej			
	průměr 4 mm, obsah balení 3 kus	DB STONE CE D4 3x	727,00 879,67	769111
	průměr 5 mm, obsah balení 3 kus	DB STONE CE D5 3x	742,00 897,82	769112
	průměr 6 mm, obsah balení 3 kus	DB STONE CE D6 3x	809,00 978,89	769113
	průměr 8 mm, obsah balení 3 kus	DB STONE CE D8 3x	876,00 1.059,96	769114
	průměr 10 mm, obsah balení 3 kus	DB STONE CE D10 3x	979,00 1.184,59	769115
	pro SYS TL s přihrádkou ve víku, 6 vrtáků do kamene CENTROTEC: Ø 4, 5, 2 x 6, 8, 10 mm, obsah balení 1 kus	DB STONE CE SET TL	1.404,00 1.698,84	769096

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství





Forstnerův vrták CENTROTEC, systém ZOBO		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Forstnerovy vrtáky systém ZOBO, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	průměr 15 mm	FB D 15 CE-Zobo	644,00 779,24	496472
	průměr 20 mm	FB D 20 CE-Zobo	791,00 957,11	496473
	průměr 25 mm	FB D 25 CE-Zobo	958,00 1.159,18	496474
	průměr 30 mm	FB D 30 CE-Zobo	1.118,00 1.352,78	496475
	průměr 35 mm	FB D 35 CE-Zobo	1.285,00 1.554,85	496476
	Sada Forstnerových vrtáků robustní plastová kazeta s vrtáky, systém ZOBO, Forstnerovy vrtáky FB D 15 CE-Zobo, Forstnerovy vrtáky FB D 20 CE-Zobo, Forstnerovy vrtáky FB D 25 CE-Zobo, Forstnerovy vrtáky FB D 30 CE-Zobo, Forstnerovy vrtáky FB D 35 CE-Zobo, průměr 15 – 35 mm, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	FB Set D 15-35 CE-Zobo	4.247,00 5.138,87	496390
	Sada náhradních dílů ZOBO středící hroty (FB-CE 2,5x3,5/ZS a FB-CE 2,5x7,5/ZS), středící vrtáky (FB-CE 3x30/ZB) a vyrážače (FB-Set-D 15-35 CE), pro Forstnerův vrták CENTROTEC, balení pro samoobslužný prodej	FB-CE/Er-Zobo	495,00 598,95	497268
Nástroje CENTROTEC pro vrtání a zahlubování		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Záhlubník obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej			
	průměr 2 – 8 mm	QLS D 2- 8 CE	768,00 929,28	492520
	pro zahlubování a šroubování v rovině, průměr 5 – 15 mm	QLS D 5-15 CE	946,00 1.144,66	492521
	Vrták tvrdokov, nastavitelný hloubkový doraz, průměr 5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BTA HW D 5 CE	1.103,00 1.334,63	492522
	Náhradní vrták pro vrták s hloubkovým dorazem, tvrdokov, průměr 5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	HW D 5 F.BTA	740,00 895,40	491794
	Vrták zahlubovač nastavitelný hloubkový doraz, průměr 3,5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BSTA HS D 3,5 CE	1.445,00 1.748,45	492523
	Náhradní vrták pro vrták – zahlubovač s hloubkovým dorazem, průměr 3,5 mm, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	EB-BSTA D 3,5/5	384,00 464,64	494445
	Vrták zahlubovač nastavitelný hloubkový doraz, průměr 4,5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BSTA HS D 4,5 CE	1.520,00 1.839,20	492524
	Náhradní vrták pro vrták – zahlubovač s hloubkovým dorazem, průměr 4,5 mm, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	EB-BSTA D 4,5/5	384,00 464,64	494446
	Vrták zahlubovač nastavitelný hloubkový doraz, průměr 5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BSTA HS D 5 CE	1.594,00 1.928,74	496451
	Náhradní vrták pro vrták – zahlubovač s hloubkovým dorazem, průměr 5 mm, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	EB-BSTA D 5/5	384,00 464,64	496452
	Vrták zahlubovač pro všechny akušroubováky Festool, pro použití se sklíčidlem CENTROTEC, nastavitelný hloubkový doraz, vhodný především pro vrtání otvorů do terasových prken, průměr 4 mm, max. hloubka vrtání 60 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BSTA HS D 4 L60 CE	1.582,00 1.914,22	202392
	Náhradní vrták pro vrták – zahlubovač s hloubkovým dorazem, výrazně delší životnost, protože je vrták vyrobený z vysoce kvalitní oceli HSS Böhler, výrazně delší životnost, protože je vrták vyrobený z vysoce kvalitní oceli HSS Böhler, průměr 4 mm, max. hloubka vrtání 60 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	EB-BSTA D4/2	660,00 798,60	202393
	Středící vrták s omezením hloubky pro Euro-šrouby 5 mm, průměr 5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	ZB HS D 5 EURO CE	1.445,00 1.748,45	492525
	Náhradní vrták pro středící vrtáky, průměr 5 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	HS D 5	541,00 654,61	493572
	Nástavec pro šroubování skob a háčků pro všechny akušroubováky Festool s rozhraním FastFix, průměr 18 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	HD D 18 CE	299,00 361,79	492526
	Adaptér pro vrtáčky obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	BA-CE CENTROTEC	495,00 598,95	496450

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Vodící systémy pro vrtání

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
Tesařský vrtací stojan pro výkonné vrtačky, lehký chod díky přesným vodícím tyčím a bronzovým kluzným ložiskům ve vodících drážkách, záruka stability díky pravouhlé základové desce s přesně frézovanou opěrnou plochou, 2 x hloubkový doraz, vodící kotouč pro vrtáky Ø 8 až 26 mm, 2 x paralelní doraz, redukční kroužek Ø 57 mm / 43 mm, v kartonu			
 max. hloubka vrtání 240 mm, max. délka vrtáku 320 mm, hmotnost 2,8 kg	GD 320	7.435,00 8.996,35	768768
 max. hloubka vrtání 380 mm, max. délka vrtáku 460 mm, hmotnost 3,2 kg	GD 460	8.029,00 9.715,09	768119
 naklápěcí, max. hloubka vrtání 310 mm, max. délka vrtáku 460 mm, hmotnost 3,7 kg	GD 460 A	10.481,00 12.682,01	769042
 Schodišťový přípravek pro síťové vrtačky a výkonné akušroubováky, přesná hloubka otvoru v důsledku stavitelného hloubkového dorazu, vrtáky se montují a demontují velmi rychle díky bajonetovému uzávěru, upevňující svěrka, nástavcem pro schodišťové vrtáky se stopkou Ø 9 mm, s hloubkovým dorazem, hloubkový doraz, dřevěná podložka pro úhlový rámeček, destička adaptéru, stranový klíč SW8 a SW10, čepový klíč SW3, schodišťový vrták č 18-20-22-25-30 mm, 1x vyrážec, 2 x Středící hrot CP-WD 2,5x3,5, CP-WD 2,5x7,7, CP-WD 2,5x14,7, Ø vrtáku 10 – 40 mm, v Systeru SYS 1 T-LOC	GD D10-40 A Set	26.600,00 32.186,00	768098

Příslušenství pro sádrokartonářský šroubovák DWC

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
 Páskované vruty AF 55-DWP/DWC, průměr 3,9 mm, v kartonu			
v zásobníku, 1 000 ks, jemný závit, délka 25 mm	DWS C FT 3,9x25 1000x	824,00 997,04	769142
v zásobníku, 1 000 ks, jemný závit, délka 35 mm	DWS C FT 3,9x35 1000x	824,00 997,04	769143
v zásobníku, 1 000 ks, hrubý závit, délka 35 mm	DWS C CT 3,9x35 1000x	824,00 997,04	769144
v zásobníku, 1 000 ks, hrubý závit, délka 45 mm	DWS C CT 3,9x45 1000x	824,00 997,04	769145

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



06 Frézování

Přehled výrobků a použití	244
Horní frézky – OF 1010, OF 1400, OF 2200, CMS-OF	246
Stolní frézky – TF 1400, TF 2200	251
Víceúčelové frézovací šablony – MFS 400, MFS 700	252
Šablona na spoje pracovních desek – APS	253
Spojovací systém – VS 600 GE	254
Systém řady otvorů – LR 32	255
Systém pro obrábění hran – OF-FH 2200	256
Hranové frézky – OFK 500, OFK 700	257
Modulová hranová frézka – MFK 700	259
Frézka na deskové materiály – PF 1200	261
Příslušenství a spotřební materiál	262
Systém Festool	

Přehled výrobků a použití

Zaoblování hran, frézování výřezů, profilování – to jsou úkoly, které lze nejlépe řešit navzájem perfektně sladěným programem horních a hranových frézek.

Horní frézky



OF 1010
Strana 246



OF 1400
Strana 247



OF 2200
Strana 248

Stolní frézky



TF 1400
Strana 251

TF 2200
Strana 251

Použití

Frézování výřezů a kruhů s MFS	○	●	●		
Rohové spoje pracovních desek s APS		○	●		
Frézování rohových spojů pomocí VS 600	●	○			
Použití se systémem pro řady otvorů	●	○			
Frézování tvarů s šablonou	●	●	●	●	●
Frézování malých zaoblení a profilů	●				
Frézování velkých poloměrů a profilů		●	●	●	●
Frézování hran, polodrážek a drážek	●	●	●	●	●
Zpracování minerálních materiálů	○	●	●	○	○
Olícování nákližků na rovných obrobcích	○				
Olícování vrstveného materiálu					
Olícování nákližků na zakřivených dílech	○				

Přesné frézování drážek na obkládových hliníkových deskách

Technické údaje

příkon (W)	1.010	1.400	2.200	1.400	2.200
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 24.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Ø upínací kleštiny (mm)	6 – 8	6 – 12,7	6 – 12,7		
zdvih frézy (mm)	55	70	80		
jemné nastavení hloubky frézování (mm)	8	8	20		
max. Ø frézy (mm)	50	63	89	60	60
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	27/36	36/27	27/36	27/36
Rozměry stolu (mm)				585 x 400	585 x 400
hmotnost (kg)	2,7	4,5	7,8	25,4	29,4

Přehled výrobků a použití

Hranové frézky

Frézování desek



OFK 500
Strana 257

OFK 700
Strana 258

MFK 700
Strana 259

PF 1200
Strana 261

	OFK 500	OFK 700	MFK 700	PF 1200
	●	●	●	
			○	
	○	●	●	
		●	●	
	○	●	○	
				●
	450	720	720	1.200
	28.000	10.000 – 26.000	10.000 – 26.000	1.900 – 5.200
		6 – 8	6 – 8	
			14	
	28	26	32	118
	27	27	27	27/36
	1,4	2,0	1,9	5,4

Horní fréзка OF 1010



Spousta detailů pro perfektní práci.

OF 1010 je ideální nářadí do jedné ruky, ať ji vedete volně nebo na vodící liště. Díky její velikosti a nízké hmotnosti ji lze jednou rukou přesně vést po hranách, liniích či křivkách.

Malá a praktická.

- › Nízká hmotnost a ovládání jednou rukou
- › S podlouhlou rukojetí pro jednoduché ovládání jednou rukou
- › Jednoduchá výměna frézy díky aretaci vřetena
- › Větší bezpečnost díky bezpečnostní rychlobrzdě (OF 1010 EBQ)

Technické údaje

Příkon (W)	1.010
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 24.000
Průměr kleštiny (mm)	6 – 8
Rychlé přestavení hloubky fréz (mm)	55
Jemné nastavení hloubky fréz (mm)	8
Max. průměr frézy (mm)	50
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	2,7



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm, boční doraz, nářadí pro obsluhu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
OF 1010 EBQ v kartonu	10.918,00 13.210,78	574175
OF 1010 EBQ-Plus adaptér pro vodící lištu, lapač třísek, v Systaineru SYS 3 T-LOC	11.820,00 14.302,20	574335
OF 1010 EBQ-Set adaptér pro vodící lištu, vodící lišta FS 800, lapač třísek, v Systaineru SYS 3 T-LOC	12.669,00 15.329,49	574375
OF 1010 EBQ-Set + Box-OF-S 8/10x HW adaptér pro vodící lištu, vodící lišta FS 800, lapač třísek, schránka na frézu, v Systaineru SYS 3 T-LOC	17.124,00 20.720,04	574384
OF 1010 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW adaptér pro vodící lištu, lapač třísek, schránka na frézu, v Systaineru SYS 3 T-LOC	16.300,00 19.723,00	574383


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 264



Frézovací nástroje
od strany 274



Horní frézka OF 1400



Ideální spojení síly a komfortu.

- › Tuhá konstrukce díky oboustranné aretaci vodicích sloupků
- › Pohodlná výměna frézy pomocí aretace a ráčnového principu
- › Jednoduché a na 1/10 mm přesné nastavení hloubky frézování
- › Rychlobrzdza a elektronika MMC

Technické údaje

Příkon (W)	1.400
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 22.500
Průměr kleštiny (mm)	6 – 12,7
Rychlé přestavení hloubky fréz (mm)	70
Jemné nastavení hloubky fréz (mm)	8
Max. průměr frézy (mm)	63
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	4,5



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm, kleštinové upínací pouzdro Ø 12 mm, boční doraz s jemným nastavením, kopírovací kroužek Ø 30 mm, horní odsávací příruba, lapač třísek, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 4 T-LOC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
OF 1400 EBQ-Plus	16.352,00 19.785,92	574341
OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 8/10x HW schránka na frézu	20.832,00 25.206,72	574398



Imponující kompletní pomocník.

OF 1400 je svými 4,5 kg nářadím s nejnižší hmotností ve své třídě – a to při zdvihu frézy 70 mm. To je mimořádná výhoda právě při zapouštění kování nebo frézování s frézovacími šablonami.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 266



Frézovací nástroje
od strany 274



Horní frézka OF 2200



Jedinečný výkon i ovládání.

Výkonná, jednoduchá, pohodlná a bezpečná – frézka OF 2200 nabízí vysoký výkon, maximální přesnost a ergonomický komfort. Ať už před sebou máte jakýkoli úkol – s horní frézou OF 2200 máte v ruce řešení.

Silák s mimořádnou průtažnou silou.

- › Maximální výkon síly a dobrý průtah u tvrdých materiálů a materiálů s velkou tloušťkou
- › Ergonomická práce díky bočnímu dorazu přesazenému o 30°
- › Více přesnosti díky extrémní pevnosti dvojité aretace vodicích sloupků
- › Optimální bezpečnost: rychlobrzda pro okamžité zastavení frézy

Technické údaje

Příkon (W)	2.200
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 22.000
Průměr kleštiny (mm)	6 – 12,7
Rychlé přestavení hloubky fréz (mm)	80
Jemné nastavení hloubky fréz (mm)	20
Max. průměr frézy (mm)	89
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36/27
Hmotnost (kg)	7,8



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

Cena v Kč*

Obj. číslo

kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm, kleštinové upínací pouzdro Ø 12 mm, kopírovací kroužek Ø 30 mm, lapač třísek, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 4 T-LOC

OF 2200 EB-Plus	22.866,00 27.667,86	574349
OF 2200 EB-Set Systainer na příslušenství (obj. č. 497655)	31.441,00 38.043,61	574392


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 267



Frézovací nástroje od strany 274






Roste s každým úkolem.

Festool poskytuje pro každý úkol sladěný program horních a hranových frézek. Program, který obsahuje nejen nářadí, ale i širokou nabídku promyšleného systémového příslušenství. Vyměnitelné kopírovací kroužky a pracovní desky například umožňují rychlé přizpůsobení novým úkolům. Multifunkční frézovací šablony lze rychle a přesně nastavit na každou požadovanou míru. A horní frézky OF 1010, 1400 a 2200 lze podle potřeby přestavět na stacionární stolní frézky. Všechny tyto příklady vznikly v úzké spolupráci s řemeslníky – abychom je ještě o trochu efektivněji a rychleji přiblížili perfektnímu výsledku.



01

02

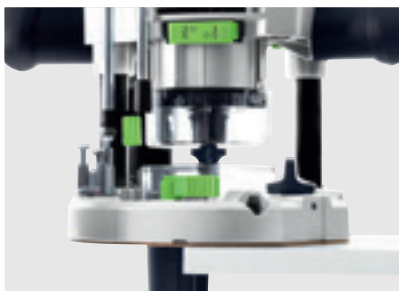

03

01 Rychlá reakce na různé požadavky.

Pracovní desky a kopírovací kroužky OF 1400/OF 2200 lze rychle a bez použití nářadí vyměnit pomocí systému FastFix. Stejně jednoduše se provádí výměna frézy díky ráčnovému principu, s nímž lze nasazený frézovací nástroj utáhnout nebo povolit bez přemístění otevřeného klíče.

02 Čistší a zdravější práce.

Nová koncepce odsávání OF 2200 zaručuje sací výkon až 99%. Spouštěcí odsávací kroužek uzavře při zanoření frézy prostor třísek – pro optimální výhled na rysku ho lze ovšem zaaretovat v horní poloze. Lapač třísek otočný o 360° zajišťuje optimální sací výkon.

03 Bezchybné vedení.

Vynalezl a zdokonalil Festool: vodící lišta. Pro drážky a řady otvorů, které přesvědčují přesností. S úplným obložením pro lehký chod nářadí a drážkou pro šroubové a pákové truhlářské svěrky.

Modulová deska CMS-OF



Z mobilních stacionární obratem ruky.

S modulem CMS se z horních frézek stanou stacionární stolní frézky pro mnohostranné použití. Průhledný kryt frézy zajišťuje optimální odsávání a umožňuje zároveň dobrý výhled na obrobek.

Horní frézka pro systém CMS.

- › Modulový nosník pro montáž horních frézek
- › Horní frézku lze používat nejen stacionárně, ale i s ručním vedením
- › Jednoduché nastavení frézovací výšky klíčkovou
- › Možnost flexibilního rozšíření – pro ještě větší mnohostrannost použití

Technické údaje

Max. průměr frézy (mm)	60
Rozměry (mm)	578 x 320
Hmotnost (kg)	10,1



Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CMS-OF montážní patky, frézovací doraz, přítlačné zařízení, odsávací kryt, v kartonu	15.165,00 18.349,65	570251


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Přehled systému CMS
od strany 384



Systémové příslušenství
od strany 402



Stolní frézky TF 1400 / TF 2200



Stolní frézka pro systém.

- › Kompletní sada ze základní jednotky, modulového nosníku a horní frézky
- › Horní frézku lze používat nejen stacionárně, ale i s ručním vedením
- › Jednoduché nastavení frézovací výšky klíčkovou
- › Možnost flexibilního rozšíření – pro ještě větší mnohostrannost použití

Technické údaje	TF 1400	TF 2200
Příkon [W]	1.400	2.200
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	10.000 – 22.500	10.000 – 22.000
Max. průměr frézy (mm)	60	60
Rozměry stolu (mm)	585 x 400	585 x 400
Rozměry modulového nosiče (mm)	578 x 320	578 x 320
Výška stolu (vyklopené nohy) (mm)	900	900
Výška stolu (nevyklopené nohy) (mm)	316	316
Pracovní výška s nohami (mm)	900	900
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36	27/36
Hmotnost základní jednotky (kg)	10,8	10,8
Hmotnost (soubava) (kg)	25,4	29,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
základní jednotka se sklápěcími nohami, modulový nosič, nářadí pro obsluhu, v kartonu		
TF 1400-Set horní fréza OF 1400 EBQ-Plus	38.754,00 46.892,34	570269
TF 2200-Set horní fréza OF 2200 EB-Plus	44.496,00 53.840,16	570275


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 402




Frézovací nástroje
od strany 274



Pohodlné frézování běžných profilů.

Při sériové výrobě přesvědčuje stolní frézka malou potřebou místa při silném a přesném výkonu. S použitím stopkových fréz s nejrůznější geometrií můžete profesionálně obrábět lišty, profily a středně velké až velké obrobky.

Víceúčelová frézovací šablona MFS

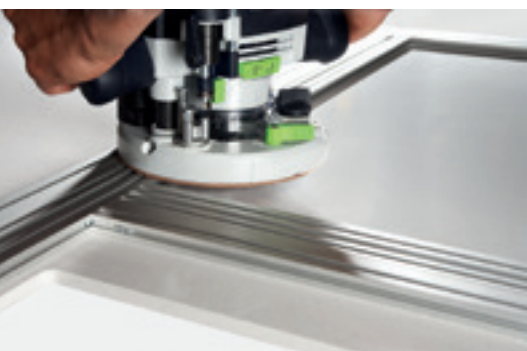

Šablona velkých možností.

- › Absolutně přesné výřezy a poloměry díky milimetrové stupnici na profilech
- › Nastavené přesně na obrobek – přes úhlové dorazy
- › Rychle upnuté – upevnění obrobku pomocí připravené drážky pro šroubové a pákové truhlářské svěrky
- › Systematicky rozšiřovatelné – s prodlouženími od 200 do 2 000 mm

Technické údaje

Rozměry délka x šířka (mm)	300 x 100
Poloměry (mm)	40 – 300

Rozsah dodávky

Cena v Kč*

Obj. číslo

2 x úhlový doraz, ochrana proti překlolení, nástavec pro kruhové frézování, nářadí pro obsluhu, v kartonu

MFS 400	6.371,00 7.708,91	492610
MFS 700	9.968,00 12.061,28	492611


Multitalent.

Namáhavá příprava šablon nebo pomůcek patří minulosti: víceúčelová frézovací šablona MFS je perfektní a pružná pro poloměry, kulaté a hranaté výřezy nebo frézování schodnic.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 269



Frézovací nástroje
od strany 274



Šablona na spoje pracovních desek APS



Sériová přesnost.

- › Robustní frézovací šablona z hliníku
- › Pro spoje rohů a desek s pevným dorazem 600 a 650 mm nebo posunutí až do 900 mm hloubky desky
- › Dodatečně se dvěma volně polohovatelnými frézovacími šablonami pro zapuštění běžného spojovacího kování na dolní straně desky
- › Možné rovněž šířky desek nad 900 mm – s použitím prodlužovacích profilů

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	1.000 x 380 x 16
Hloubka desky u rohových spojů bez posunutí (mm)	600/650
Hloubka desky u rohových spojů s posunutím (mm)	900
Pro spojovací prvky pracovních desek, délka čepu (mm)	65/150

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
APS 900/2 šablona pro rohové spoje, profil MFS-VP 1000, 3 x Čep, nářadí pro obsluhu, v kartonu	8.825,00 10.678,25	204219



Lícující spojení.

Čisté rohové a deskové spoje nejsou s šablonou na spoje pracovních desek žádný problém. Pevně fixovaná šablona zaručuje přesné výsledky i při více frézovacích postupech v jedné drážce.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje
od strany 274



Spojovací systém VS 600 GE



Vhodné na věky.

Spojovací systém VS 600 realizuje řemeslnou přesnost zvláště racionálním způsobem. S mimořádnou přesností pro polozakryté a otevřené rybinové spoje, klínové čepy a přesné spoje na kolíky.

Tradiční se snoubí s racionálním.

- › Dokonalost jako systém: horní frézka, šablona a kopírovací kroužek jsou navzájem ideálně sladěné
- › Velká variabilita použití: od rybinového spoje přes klínový čep po spoj na kolíky
- › Rychlé a jednoduché díky výměně šablony bez použití nářadí
- › Vysoká životnost díky robustní hliníkové konstrukci s ocelovými přítlačnými čelistmi

Technické údaje

Tloušťka obrobku (v závislosti na spojení) (mm)	6 – 29
Max. šířka obrobku (mm)	600

Rozsah dodávky


Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
VS 600 GE v kartonu	10.702,00 12.949,42	488876

Pro použití spojovacího systému VS 600 GE je bezpodmínečně zapotřebí frézovací šablona a vhodný frézovací nástroj.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací šablony
od strany 270



Frézovací nástroje
od strany 274



System pro řady otvorů LR 32



Otvory v sérii.

- › Se systémem LR 32 – skládajícím se z vodící lišty FS 1400/2-LR 32 nebo FS 2424/2-LR 32 a sady pro řady otvorů – můžete s horní frézou Festool vrtat přesné řady otvorů v rastru se vzdáleností 32 mm
- › Vodící lištu LR 32 lze rychle a rovnoběžně vyrovnat pomocí dvou bočních dorazů, které se na obrobek a vodící lištu připevňují pomocí dorazového jezdce



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
vodící deska, středící trn, 2 x podélný doraz		
LR 32 Set 2 x boční doraz, v kartonu	5.802,00 7.020,42	583290
LR 32-SYS nářadí pro obsluhu, vrták pro zapuštění kování HM Ø 35 mm, kolíkový vrták HM Ø 5 mm (se střed. špičkou tvaru střechy), kolíkový vrták HM Ø 5 mm (se středícím hrotem a předřezávačem), 2 boční dorazy s dorazovým jezdcem, truhlářské svěrky FSZ 120, v Systaineru SYS 1 T-LOC	11.364,00 13.750,44	584100


Přesné řady otvorů pomocí vodící lišty.

U řad otvorů musí vzdálenost a rovnoběžnost naprosto přesně souhlasit. Aby šla tato práce rychle od ruky, je zde vodící lišta řady otvorů. Je opatřena řadou otvorů v 32mm rastru, podél které se vede horní frézka s adaptérem pro frézování řady otvorů. Díky promyšlené technice krokování lze frézku rychle posouvat na další otvor, kde západkový čep adaptéru přesně zapadne do otvoru ve vodící liště. Řady otvorů tak lze velmi jednoduše kopírovat.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 271



System obrábění hran OF-FH 2200



Frézování drážek pro těsnění dveří.

Frézování drážek do dveří je často považováno za úkol pro stacionární frézování. S frézovací pomůckou Festool a horní frézku lze drážky vyfrézovat přímo na místě a výsledek se zcela vyrovná stacionárnímu frézování. A díky namontovatelnému odsávání je okolí chráněné před dřevěným prachem.

Bezpečné a přesné frézování těsnicích drážek.


- › Pro bezpečné vedení horní frézky Festool na úzkých hranách obrobků
- › Boční dorazy s dlouhými vodicími plochami lze na obou stranách přestavit o 60 mm
- › Vysoce kvalitní frézovací přípravek z robustního a masivního akrylátového skla
- › Používá se například pro bezpečné vyfrézování drážek automatického těsnění dveří

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
OF-FH 2200 v kartonu	5.462,00 6.609,02	495246

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 271



Hranová fréza OFK 500



Profesionál na hrany.

- › Jednoduché a na 1/10 mm přesné nastavení hloubky frézování
- › Díky optimálnímu sladění fréz s otvorem ve frézovacím stole nedochází při frézování k chybám
- › Vysoká přesnost vystředěného běhu díky stabilnímu spojení frézy s pohonem
- › Jednoduchá a rychlá výměna frézy s pomocí aretace vřetena

Technické údaje

Příkon (W)	450
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	28.000
Max. průměr frézy (mm)	28
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,4



Rozsah dodávky

	Cena v Kč*	Obj. číslo
odsávací kryt		
OFK 500 Q R3 zaoblovací fréza HM R3-OFK, v kartonu	7.983,00 9.659,43	574184
OFK 500 Q-Plus R2 zaoblovací fréza HW R2-OFK, v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.987,00 10.874,27	574357
OFK 500 Q-Plus R3 zaoblovací fréza HM R3-OFK, v Systaineru SYS 2 T-LOC	8.987,00 10.874,27	574355

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 272



Frézovací nástroje
od strany 293



Specialistka na hrany.

OFK 500 je zvláště lehká a má ideální těžiště. Proto je pohodlná a ideální pro svislé či vodorovné použití. Zvláště malá vzdálenost od frézy ke stolu frézky zabraňuje překlopení přes rohy a vede k perfektním výsledkům.

Hranová fréza OFK 700



Přesvědčivý výkon v přímkách i křivkách.

OFK 700 EQ je multitalentem mezi hranovými frézami. Lícovací frézování hran a přesahů ploch je velice snadné. Nehraje přitom žádnou roli, zda je obrobek malý nebo velký, hrany zakřivené nebo přímé. Velký, rychle přestavitelný frézovací stůl skýtá v každé pracovní pozici stabilní nosnou plochu a bezpečné vedení stroje.

Multitalent na hrany.

- › Přestavitelný frézovací stůl s velkou nosnou plochou
- › Optimální ofrézování díky sklonu stolu 1,5°
- › Jednoduché a na 1/10 mm přesné nastavení hloubky frézování
- › Vodicí dotyková pružina pro ofrézování bez náběhu

Technické údaje

Příkon (W)	720
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Max. průměr frézy (mm)	26
Průměr kleštiny (mm)	6 – 8
Max. frézovací hloubka, vertikálně (1,5° náklon stolu) (mm)	9
Max. frézovací hloubka, horizontálně (1,5° náklon stolu) (mm)	5
Max. šířka frézování (mm)	14
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	2



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

OFK 700 EQ-Plus
kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm, odsávací kryt, lícovací fréza D 19 x 16, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 2 T-LOC

Cena v Kč*

15.013,00
18.165,73

Obj. číslo

574359

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 272



Frézovací nástroje
od strany 294



Modulová hranová frézka MFK 700



Mnohostrannost při frézování hran.

- › Větší variabilita použití díky výměnným stolům frézky
- › Optimální odsávání, přímo integrované na stole frézky
- › Dosedací plocha stolu frézky 130 mm pro přesné ofrézování
- › Elektronická regulace otáček pro optimální přizpůsobení materiálu

Technické údaje	
Příkon (W)	720
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Průměr kleštiny (mm)	6 – 8
Jemné nastavení hloubky fréz (mm)	14
Max. průměr frézy (mm)	32
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,9

■ = MMC Electronic Multi-Material-Control



Velká podpora pro přesné výsledky frézování.

MFK 700 je perfektní stroj pro frézování hran desek. Ať s bočním dorazem, nebo frézou s náběhovým vodícím kuličkovým ložiskem velký úložný stůl zajišťuje, že se stroj při frézování v rohu nepřeklopí a nezničí frézovací konturu.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm, boční doraz s jemným nastavením a odsávací příruba, odsávací kryt, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 2 T-LOC		
MFK 700 EQ-Plus	11.536,00 13.958,56	574369
MFK 700 EQ-Set frézovací stůl 1,5°	14.575,00 17.635,75	574364

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 272



Frézovací nástroje
od strany 294



Modulová hranová frézka MFK 700 Basic



Perfektní hrany.


Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus se speciálním stolem pro zarovnávací frézování náklíčků – také u 45° olepených hran. Díky nově vyvinuté brzdě s kuličkovým ložiskem a integrovanému lapači třísek pracuje navíc ještě čistěji a bez rýh.

Konec perfektní hrany.

- › Dobrá viditelnost obrobku – odsávání přímo na stole
- › Perfektní výsledky práce s přesným jemným nastavením
- › Spolehlivé vedení velkou opěrnou deskou
- › Jedinečná brzda kuličkového ložiska zaručuje práci bez rýh

Technické údaje

Příkon (W)	720
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	10.000 – 26.000
Průměr kleštiny (mm)	6 – 8
Jemné nastavení hloubky fréz (mm)	14
Max. průměr frézy (mm)	32
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	1,9



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky

MFK 700 EQ/B-Plus
s brzdou s kuličkovým ložiskem a lapačem třísek, kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 2 T-LOC

Cena v Kč*

9.837,00
11.902,77

Obj. číslo

574453

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 272



Frézovací nástroje
od strany 294





Frézka na deskové materiály PF 1200

Profesionál na hliníkové obkladové desky.

- › Výměnný kopírovací segment s vodícím kuličkovým ložiskem pro různé tloušťky materiálu
- › Nízká hmotnost pro snadnou přepravu a mobilní použití
- › Vodící drážka a vodící lišta
- › Rychlý postup frézování pro lehkou a přesnou práci díky kotoučové fréze

Technické údaje

Příkon (W)	1.200
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	1.900 – 5.200
Hloubka frézování (mm)	0 – 9
Max. průměr frézy (mm)	118
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27/36
Hmotnost (kg)	5,4



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

drážkovací fréza ve tvaru V 90°, nastavovací měrka pro vodící lištu, nářadí pro obsluhu, bez vodící lišty, v Systaineru SYS 4 T-LOC

	Cena v Kč*	Obj. číslo
PF 1200 E-Plus Alucobond kopírovací segment A4	50.522,00 61.131,62	574321
PF 1200 E-Plus Dibond kopírovací segment D3	50.522,00 61.131,62	574322



Drážky. Hrany. Hotovo.

Speciálně vyvinuté pro naprosto jednoduché a přesné ohraňování hliníkových obkladových desek. Ve spojení s vodící lištou je frézka na deskové materiály PF 1200 ideální pro mobilní použití ve výstavnictví a fasádnictví. S pomocí snímáčního válečku je zajištěna přesná hloubka frézování. Fréza se může do materiálu zanořit pouze tak hluboko, jak snímáčí váleček dovolí.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje
od strany 273



System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lépe, když to přesně pasuje: rozsáhlé systémové příslušenství pro horní a hranové frézky splní každé přání a pomáhá urychlit pracovní postupy. Počínaje vodicí lištou s řadami otvorů, kterou lze rovněž použít pro ponorné a přímočaré pily, přes perfektně sladěné frézovací nástroje po velký výběr kopírovacích kroužků a pracovních desek pro mnohostranné použití.



06 Frézování

Příslušenství a spotřební materiál

Systémové příslušenství

264

Frézovací nástroje


274



Systémové příslušenství



OF 1010

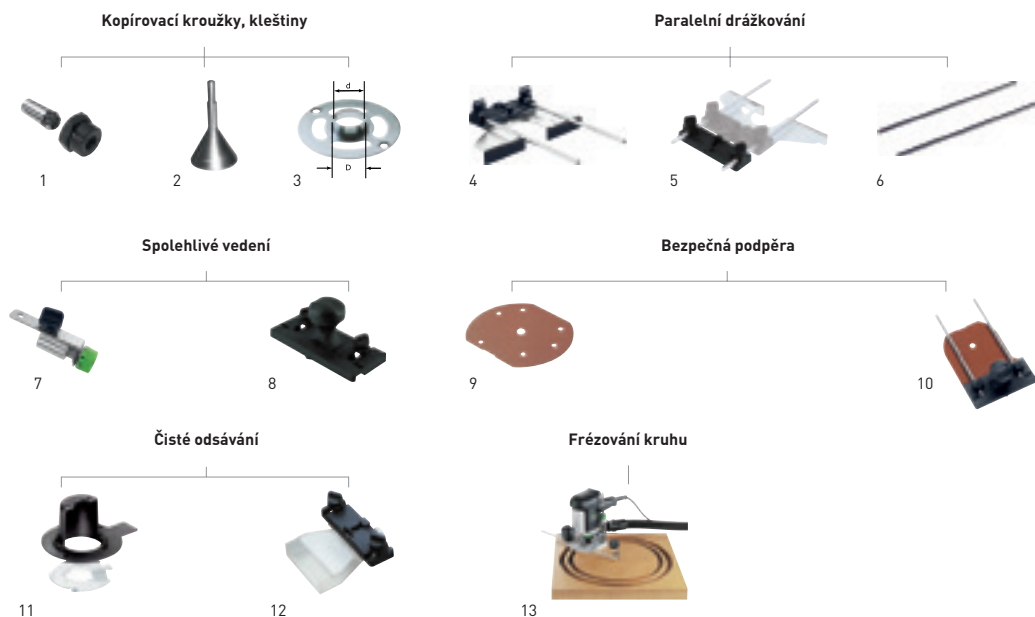

Příslušenství pro horní frézku OF 1010

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kleštin. pouzdro SZ-D 6/OF 1000	pro MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s převlečnou maticí, pro stopku frézy Ø 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	488760
Kleštin. pouzdro SZ-D 6,35/OF 1000	pro MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s převlečnou maticí, pro stopku frézy Ø 6,35 mm (1/2"), balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	488761
Kleštin. pouzdro SZ-D 8/OF 1000	pro MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s převlečnou maticí, pro stopku frézy Ø 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	488755
2 Středící trn ZD-OF/D 6,35+8	pro všechny horní frézky Festool, pro upnutí stopky Ø 6,35 mm a 8 mm pro vystředění kopírovacích kroužků, balení pro samoobslužný prodej	585,00 707,85	492187
3 Kopírovací kroužek KR D8,5/VS 600-FZ 6	pro OF 1010, D 8,5 mm, v sáčku	309,00 373,89	490772
Kopírovací kroužek KR-D 10,8/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 10,8 mm, d 7,8 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	486029
Kopírovací kroužek KR-D 13,8/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 13,8 mm, d 10,8 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	484176
Kopírovací kroužek KR-D17/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 17 mm, d 14 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	486030
Kopírovací kroužek KR D17/VS 600-SZ 14	pro OF 1010, D 17 mm, v sáčku	309,00 373,89	490770
Kopírovací kroužek KR-D 24/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 24 mm, d 21 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	486031
Kopírovací kroužek KR D24/VS 600-SZ 20	pro OF 1010, D 24 mm, v sáčku	309,00 373,89	490771
Kopírovací kroužek KR-D 27/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 27 mm, d 24 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	486032
Kopírovací kroužek KR-D 30/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 30 mm, d 27 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	486033
Kopírovací kroužek KR-D 40/OF 900	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, D 40 mm, d 37 mm, balení pro samoobslužný prodej	284,00 343,64	486034
Adaptéry D 12/M12 OF2000	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro frézu s vnitřním závitem M12x1, v sáčku	320,00 387,20	487160
4 Boční doraz SA-OF 1000	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, se 2 vodicími tyčemi, v kartonu	1.079,00 1.305,59	489427
5 Jemné nastavení pro boční doraz FE-OF 1000/KF	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, pro rychlé a rozměrově přesné nastavení na bočním dorazu (dá se montovat dodatečně), možno namontovat dodatečně, dodávka bez bočního dorazu a vodicích tyčí, balení pro samoobslužný prodej	845,00 1.022,45	483358
6 Vodicí tyče	Součástí dodávky OF 1010		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro horní frézku OF 1010

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
7 Jemné nastavení pro vodící doraz FE-FS/OF 1000	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, balení pro samoobslužný prodej	629,00 761,09	488754
8 Vodící doraz FS-OF 1000	komplet s podpěrnou nožkou frézky, k nasazení horních frézek OF900, OF1000, OF 1010 na vodící systém FS, bez tyčí, balení pro samoobslužný prodej	927,00 1.121,67	488752
9 Pracovní deska TP-OF	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, kluzná deska, bez středícího otvoru Ø 15 mm, balení pro samoobslužný prodej	379,00 458,59	489229
10 Rozšíř. díl stolu TV-OF 1000	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, pro zvětšení pracovní (ložné) plochy při obrábění hran, dodávka bez vodících tyčí, balení pro samoobslužný prodej	956,00 1.156,76	488756
11 Lapač třísek KSF-OF 1010	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, pro boční odsávání při obrábění hran, průchod frézy max. 37 mm, balení pro samoobslužný prodej	492,00 595,32	493180
12 Kryt odsávání AH-OF 1000	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, pro spojovací systém VS500 a pro frézování hran, v kartonu	549,00 664,29	484453
13 Tyčové kružidlo SZ-OF 1000	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, vhodné k frézování zaoblenin, kruhů v a ornamentů na povrchových plochách a hranách, průměr kruhu 153 – 760 mm, balení pro samoobslužný prodej	562,00 680,02	483922

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



OF 1400

Kopírovací kroužky



1

Bezpečná podpora



2

3

Čisté odsávání



4

5

Spolehlivé vedení



6

Kleštiny



7

Čelně jisté drážkování



8

Paralelní drážkování



9

Příslušenství pro horní frézku OF 1400

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kopírovací kroužek KR-D 17,0/OF 1400	pro OF 1400, D 17 mm, d 14 mm, balení pro samoobslužný prodej	461,00 557,81	493315
Kopírovací kroužek KR-D 24,0/OF 1400	pro OF 1400, D 24 mm, d 21 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492183
Kopírovací kroužek KR-D 27,0/OF 1400	pro OF 1400, D 27 mm, d 24 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492184
Kopírovací kroužek KR-D 30,0/OF 1400	pro OF 1400, D 30 mm, d 27 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492185
Kopírovací kroužek KR-D 40,0/OF 1400	pro OF 1400, D 40 mm, d 37 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492186
Kopírovací kroužek KR-D 8,5/OF 1400	pro OF 1400 / VS 600, D 8,5 mm, d 6,5 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492179
Kopírovací kroužek KR-D 13,8/OF 1400	pro OF 1400 / VS 600, D 13,8 mm, d 10,8 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492180
Kopírovací kroužek KR-D 17,0/OF 1400	pro OF 1400 / VS 600, D 17 mm, d 14 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492181
Kopírovací kroužek KR-D 24,0/OF 1400	pro OF 1400 / VS 600, D 24 mm, d 21 mm, balení pro samoobslužný prodej	469,00 567,49	492182
2 Pracovní deska LA-OF 1400	pro OF 1400, pracovní deska z tvrzené tkaniny s 20 mm centrálním vrtáním, redukuje otevření horní frézky na průměr frézy, max. průměr frézy 37 mm, balení pro samoobslužný prodej	770,00 931,70	492574
3 Pracovní deska LAS-OF 1400	pro OF 1400, pro boční odsávání při obrábění hran, základní plocha na jedné straně s rozšířením, pracovní deska s lapačem třísek, průchod frézy max. 63 mm, v kartonu	2.792,00 3.378,32	493233
4 Kryt odsávání AH-OF 1400	pro OF 1400 / VS 600, pro boční odsávání, v kartonu	994,00 1.202,74	492585
5 Lapač třísek KSF-OF 1400	pro OF 1400, pro boční odsávání při obrábění hran, balení pro samoobslužný prodej	487,00 589,27	492732
6 Vodicí doraz FS-OF 1400	pro OF 1400, s přesným nastavením a podpěrkou pro horní frézu, bez tyčí, v kartonu	1.574,00 1.904,54	492601
7 Kleštin. pouzdro SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494459
Kleštin. pouzdro SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494460
Kleštin. pouzdro SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494461
Kleštin. pouzdro SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 12 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494462
Kleštin. pouzdro SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy 6,35 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494463
Kleštin. pouzdro SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy 9,53 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494464
Kleštin. pouzdro SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 12,7 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494465
8 Frézovací pomůcka pro úzké plochy OF-FH 2200	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, díky posuvným ramenům lze horní frézku bezpečně vést na úzkých hranách, v kartonu	5.462,00 6.609,02	495246
9 Boční doraz SA-OF 1400	pro OF 1400, s jemným nastavením a odsávací přírubou, bez tyčí, v kartonu	1.188,00 1.437,48	492636

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



OF 2200



Příslušenství pro horní frézku OF 2200

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kopírovací kroužek KR-D 12,7/OF 2200	pro OF 2200, D 12,7 mm, d 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	495339
Kopírovací kroužek KR-D 17,0/OF 2200	pro OF 2200, D 17 mm, d 15 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	494622
Kopírovací kroužek KR-D 19,05/OF 2200	pro OF 2200, D 19,05 mm, d 17 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	495340
Kopírovací kroužek KR-D 24,0/OF 2200	pro OF 2200, D 24 mm, d 22 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	494623
Kopírovací kroužek KR-D 25,4/OF 2200	pro OF 2200, D 25,4 mm, d 23 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	495341
Kopírovací kroužek KR-D 27,0/OF 2200	pro OF 2200, D 27 mm, d 24 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	494624
Kopírovací kroužek KR-D 30,0/OF 2200	pro OF 2200, D 30 mm, d 27 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	494625
Kopírovací kroužek KR-D 34,93/OF 2200	pro OF 2200, D 34,93 mm, d 32 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	495342
Kopírovací kroužek KR-D 40,0/OF 2200	pro OF 2200, D 40 mm, d 37 mm, balení pro samoobslužný prodej	449,00 543,29	494626
Kopírovací kroužek KR-D 30,0/21,5/OF 2200	pro OF 2200, mimořádně dlouhý bezpečnostní kopírovací kroužek D30, vysoký 21 mm, nutný pro použití fréz s výměnnými břitovými destičkami N° 497455 a N° 497456, D 30 mm, d 27 mm, balení pro samoobslužný prodej	788,00 953,48	497453
2 Adaptéry KRA-ZOLL/OF 2200	pro OF 2200, adaptér pro kopírovací kroužky Zoll, balení pro samoobslužný prodej	307,00 371,47	494627
3 Pracovní deska LA-OF 2200 D36 CT	pro OF 2200, pro kopírovací kroužky < 30 mm, s otvory pro optimální odsávání, v kartonu	1.422,00 1.720,62	494675
4 Pracovní deska LA-OF 2200 D36	pro OF 2200, redukuje otevření horní frézky na průměr frézy, v kartonu	1.422,00 1.720,62	494677
5 Podpěra AFB-OF 2200	pro OF 2200, rozšíření dosedací plochy pro bezpečné vedení horní frézky na hraně obrobku, v kartonu	1.700,00 2.057,00	494682
6 Vodicí doraz FS-OF 2200	pro OF 2200, bez sloupků ST-OF 2200/2, s jemným nastavením a opěrnou deskou pro horní frézku, v kartonu	3.072,00 3.717,12	494681
7 Stojan ST-OF 2200/2	pro OF 2200, vodicí tyče pro boční a vodicí doraz, balení pro samoobslužný prodej	515,00 623,15	495247
8 Sada příslušenství ZS-OF 2200 M	pro OF 2200, adaptér pro vodicí lištu, boční doraz s jemným nastavením a odsávací příruba, vodicí tyče, kopírovací kroužek Ø 17 mm, kopírovací kroužek Ø 24 mm, kopírovací kroužek Ø 27 mm, kopírovací kroužek Ø 40 mm, pracovní deska D36, pracovní deska pro kopírovací kroužky, rozšíření, v Systaineru SYS 3 T-LOC	10.167,00 12.302,07	497655

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



OF 2200



Příslušenství pro horní frézku OF 2200

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
9 Boční doraz SA-OF 2200	pro OF 2200, s jemným nastavením a odsávací přírubou, bez sloupků ST-OF 2200/2, v kartonu	2.591,00 3.135,11	494680
10 Kleštin. pouzdro SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494459
Kleštin. pouzdro SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494460
Kleštin. pouzdro SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 10 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494461
Kleštin. pouzdro SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 12 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494462
Kleštin. pouzdro SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy 6,35 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494463
Kleštin. pouzdro SZ-D 9,53/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy 9,53 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494464
Kleštin. pouzdro SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	pro OF 1400, OF 2000, OF 2200, pro stopku frézy Ø 12,7 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.370,00 1.657,70	494465
11 Lapač třísek KSF-OF 2200	pro OF 2200, pro boční odsávání při obrábění hran, max. průměr frézy 80 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.025,00 1.240,25	494670
12 Frézovací pomůcka pro úzké plochy OF-FH 2200	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, díky posuvným ramenům lze horní frézku bezpečně vést na úzkých hranách, v kartonu	5.462,00 6.609,02	495246

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



OF 1010



OF 1400



OF 2200



Příslušenství pro víceúčelovou frézovací šablonu MFS

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Frézovací šablona MFS 400	pro všechny horní frézy s úchytem pro kopírovací kroužky, pro pravoúhlá (300 x 100 mm) nebo kruhová (Ø 600 mm) vyfrézování, 2 x úhlový doraz, ochrana proti překlopení, nástavec pro kruhové frézování, nářadí pro obsluhu, rozměry délka x šířka 300 x 100 mm, poloměry 40 – 300 mm, v kartonu	6.371,00 7.708,91	492610
Frézovací šablona MFS 700	pro všechny horní frézy s úchytem pro kopírovací kroužky, pro obdélníkové (600 x 300 mm) a kruhové (Ø 1200 mm) vyfrézování, 2 x úhlový doraz, ochrana proti překlopení, nástavec pro kruhové frézování, nářadí pro obsluhu, rozměry délka x šířka 600 x 300 mm, poloměry 40 – 600 mm, v kartonu	9.968,00 12.061,28	492611
2 Prodlužovací profil MFS-VP 200	pro prodloužení MFS 400, MFS 700, se stupnicí, 2 x profil 200 mm, podélná spojka, obsah balení 2 kus, v kartonu	2.369,00 2.866,49	492722
Prodlužovací profil MFS-VP 400	pro prodloužení MFS 400, MFS 700, se stupnicí, 2 x Profil 400 mm, podélná spojka, obsah balení 2 kus, v kartonu	2.771,00 3.352,91	492723
Prodlužovací profil MFS-VP 700	pro prodloužení MFS 400, MFS 700, se stupnicí, 2 x profil 700 mm, podélná spojka, obsah balení 2 kus, v kartonu	4.893,00 5.920,53	492724
Prodlužovací profil MFS-VP 1000	pro prodloužení MFS 400, MFS 700, se stupnicí, 2 x profil 1000 mm, podélná spojka, obsah balení 2 kus, v kartonu	5.817,00 7.038,57	492725
Prodlužovací profil MFS-VP 2000	pro prodloužení MFS 400, MFS 700, bez stupnice, 2 x profil 2000 mm, podélná spojka, obsah balení 2 kus, v kartonu	7.218,00 8.733,78	492726
3 Saně frézy MFS-FS	pro velkoplošná vyfrézování, pro MFS 400, MFS 700, operační dráha 600 mm, průměr kopírovacího kroužku 30 mm, v kartonu	3.577,00 4.328,17	495648
4 Šablona na spoje pracovních desek APS 900/2	pro rohové a deskové spoje až do hloubky 900 mm, pro průměr frézy 14 mm a kopírovací kroužek 30 mm, šablona pro rohové spoje, profil MFS-VP 1000, 3 x Čep, nářadí pro obsluhu, hloubka desky u rohových spojů bez posunutí 600/650 mm, hloubka desky u rohových spojů s posunutím 900 mm, pro spojovací prvky pracovních desek, délka čepu 65/150 mm, rozměry [D x Š x V] 1.000 x 380 x 16 mm, v kartonu	8.825,00 10.678,25	204219
5 Drážkovací fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami HW S12 D14/45 WM	pro OF 1400, OF 2200, D 14 mm, NL 45 mm, GL 105 mm, s 12 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.743,00 6.949,03	491110
6 Drážkovací fréza HW S12 D14/50	D 14 mm, NL 50 mm, GL 100 mm, s 12 mm, balení pro samoobslužný prodej	2.612,00 3.160,52	491089


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



VS 600

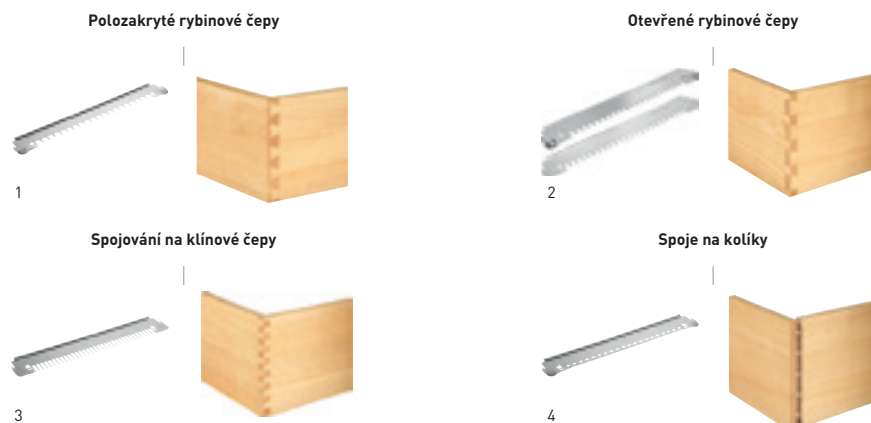

Frézovací šablony a frézky pro spojovací systém VS 600

	Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1	Jednotka pro rybinové spoje SZ 20 VS 600 SZ 14	pro OF 1010, OF 1400, pro poloskryté rybinové spoje, velikost čepů 14 mm, kopírovací kroužek Ø 17 mm (pro OF 1010), tloušťka obrobku 14 – 20 mm, v kartonu	2.066,00 2.499,86	488877
	Svlaková/ozubová fréza HS S8 D13,8/13,5/15°	pro poloskryté rybinové spoje SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	631,00 763,51	490991
	Svlaková/ozubová fréza HW S8 D13,8/13,5/15°	pro poloskryté rybinové spoje SZ 14, D 13,8 mm, NL 13,5 mm, GL 46 mm, alfa 15°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.105,00 1.337,05	490992
	Jednotka pro rybinové spoje SZ 20 VS 600 SZ 20	pro OF 1010, OF 1400, pro poloskryté rybinové spoje, velikost čepů 20 mm, kopírovací kroužek Ø 24 mm (pro OF 1010), tloušťka obrobku 21 – 28 mm, v kartonu	2.066,00 2.499,86	488878
	Svlaková/ozubová fréza HS S8 D20/17/15°	pro poloskryté rybinové spoje SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	948,00 1.147,08	490995
2	Svlaková/ozubová fréza HW S8 D20/17/15°	pro poloskryté rybinové spoje SZ 20, D 20 mm, NL 17 mm, GL 49 mm, alfa 15°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.252,00 1.514,92	490996
	Sada šablon VS 600 SZO 14	pro OF 1010, OF 1400, na výrobu otevřených rybinových spojů, velikost rybinového čepu 14 mm, kopírovací kroužek Ø 8,5 mm (pro OF 1010), kopírovací kroužek Ø 17 mm (pro OF 1010), tloušťka obrobku 10 – 14 mm, v kartonu	3.557,00 4.303,97	491152
	Svlaková/ozubová fréza HW S8 D14,3/16/10°	pro otevřené rybinové spoje SZO 14, D 14,3 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, alfa 10°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.152,00 1.393,92	491164
	Sada šablon VS 600 SZO 20	pro OF 1010, OF 1400, pro otevřené rybinové spoje, velikost čepů 20 mm, kopírovací kroužek Ø 13,8 mm (pro OF 1010), kopírovací kroužek Ø 24 mm (pro OF 1010), tloušťka obrobku 14 – 25 mm, v kartonu	3.557,00 4.303,97	491153
	Svlaková/ozubová fréza HW S8 D20/26/10°	pro otevřené rybinové čepy SZO 20, D 20 mm, NL 26 mm, GL 58 mm, alfa 10°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.337,00 1.617,77	491165
3	Spirálová drážkovací fréza HW Spi S8 D10/30	pro spoje na klínové čepy FZ 10 a otevřené rybinové spoje SZO 20 se zvláštní přesností průměru, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.857,00 2.246,97	490980
	Jednotka pro spoje čep – rozpor FZ 10 VS 600 FZ 6	pro OF 1010, OF 1400, pro spoje na klínové čepy, velikost čepů 6 mm, kopírovací kroužek Ø 8,5 mm (pro OF 1010), tloušťka obrobku 6 – 10 mm, v kartonu	1.852,00 2.240,92	488879
	Spirálová drážkovací fréza HW Spi S8 D6/21	pro spoje na klínové čepy FZ 6 a otevřené rybinové spoje SZO 14 se zvláštní přesností průměru, D 6 mm, NL 21 mm, GL 50 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.499,00 1.813,79	490978
	Spirálová drážkovací fréza HS Spi S8 D6/16	pro spoje na klínové čepy FZ 6 a otevřené rybinové spoje SZO 14 se zvláštní přesností průměru, D 6 mm, NL 16 mm, GL 50 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	729,00 882,09	490944
	Jednotka pro spoje čep – rozpor FZ 10 VS 600 FZ 10	pro OF 1010, OF 1400, pro spoje na klínové čepy, velikost čepů 10 mm, kopírovací kroužek Ø 13,8 mm (pro OF 1010), tloušťka obrobku 10 – 20 mm, v kartonu	1.852,00 2.240,92	488880
4	Spirálová drážkovací fréza HS Spi S8 D10/30	pro spoje na klínové čepy FZ 10 a otevřené rybinové spoje SZO 20 se zvláštní přesností průměru, D 10 mm, NL 30 mm, GL 60 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	490946
	Spojovací systém – kolíková jednotka VS 600 DS 32	pro OF 1010, OF 1400, pro výrobu kolíkových spojů v rastru 32 mm, kopírovací kroužek Ø 13,8 mm (pro OF 1010), v kartonu	2.066,00 2.499,86	488881
	Kolíkovací vrták HW S8 D5/30 Z	s centrovacím hrotem, D 5 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	709,00 857,89	491066
	Kolíkovací vrták HW S8 D6/30 Z	s centrovacím hrotem, D 6 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	729,00 882,09	491067
	Kolíkovací vrták HW S8 D8/30 Z	s centrovacím hrotem, D 8 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	763,00 923,23	491068
Kolíkovací vrták HW S8 D10/30 Z	s centrovacím hrotem, D 10 mm, NL 30 mm, GL 53,5 mm, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	843,00 1.020,03	491069	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Systém řady otvorů



Systém obrábění hran



Příslušenství pro systém řad otvorů, systém obrábění hran

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Vodicí lišta FS 1400/2-LR 32	pro děrování v rastru 32 mm, délka 1.400 mm, v kartonu	2.892,00 3.499,32	496939
Vodicí lišta FS 2424/2-LR 32	pro děrování v rastru 32 mm, délka 2.424 mm, v kartonu	7.043,00 8.522,03	491622
2 Podélný doraz LA-LR 32 FS	polohuje první otvor vodicí lišty řady otvorů s 9,5, 16 nebo 32 mm na hraně obrobku, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.018,00 1.231,78	496938
3 Sada pro vrtání řady otvorů LR 32 Set	pro použití horních frézek OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 v systému pro vrtání řad děr FS-LR32, pro použití s vodicími lištami pro řady otvorů, vodicí deska, středící trn, 2 x boční doraz, 2 x podélný doraz, v kartonu	5.802,00 7.020,42	583290
4 Sada pro vrtání řady otvorů (v rastru 32mm) LR 32-SYS	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pro použití s vodicími lištami pro řady otvorů, vodicí deska, středící trn, nářadí pro obsluhu, vrták pro zapuštění kování HM Ø 35 mm, kolíkový vrták HM Ø 5 mm (se střed. špičkou tvaru střechy), kolíkový vrták HM Ø 5 mm (se středícím hrotem a předřezávačem), 2 boční dorazy s dorazovým jezdcem, truhlářské svěrky FSZ 120, 2 x podélný doraz, v Systaineru SYS 1 T-LOC	11.364,00 13.750,44	584100
5 Boční doraz SA-LR 32	s dorazovým jezdcem, pro rovnoběžné vyrovnání vodicích lišt s hranou obrobku, v kartonu	1.654,00 2.001,34	485758
6 Nastavení dorazu AR-LR 32	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pro boční doraz, v kartonu	634,00 767,14	485759
7 Vodicí deska FP-LR 32	pro použití horních frézek OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 v systému pro vrtání řad děr FS-LR32, středící trn, v kartonu	3.286,00 3.976,06	494340
8 Ochrana proti oťepům SF-OF	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, balení pro samoobslužný prodej	858,00 1.038,18	486242
9 Náklížková deska UP-OF	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, úhlové ramínko WA-OF a náklížková deska UP-OF se používají ve vzájemné kombinaci pro lícovací frézování (např. lepených masivních hran), balení pro samoobslužný prodej	1.600,00 1.936,00	486058
10 Úhlové rameno WA-OF	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, je potřebné ve spojení s kopírovací dotykovou sadou KT-OF ke kopírování obrobků, balení pro samoobslužný prodej	964,00 1.166,44	486052
11 Kopírovací dotyková sada KT-OF	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, KF, ke kopírování obrobků jsou potřebné dvě pozice příslušenství: kopírovací dotyková sada KT-OF a úhlové rameno WA-OF, balení pro samoobslužný prodej	1.957,00 2.367,97	486534
12 Frézovací pomůcka pro úzké plochy OF-FH 2200	pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, OF 2000, OF 2200, díky posuvným ramenům lze horní frézkou bezpečně vést na úzkých hranách, v kartonu	5.462,00 6.609,02	495246

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



OFK 500

Spolehlivé vedení



1

Kleštin. pouzdro



2



OFK 700

Spolehlivé vedení



3

Paralelní drážkování



4



MFK 700

Příslušenství pro hranovou frézku OFK 500, OFK 700, modulovou hranovou frézku MFK 700

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Stůl frézky FT 0°	pro kolmé frézování, v kartonu	2.591,00 3.135,11	491427
2 Kleštin. pouzdro SZ-D 6/OF 1000	pro MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s převlečnou maticí, pro stopku frézy Ø 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	488760
Kleštin. pouzdro SZ-D 6,35/OF 1000	pro MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s převlečnou maticí, pro stopku frézy Ø 6,35 mm (1/2"), balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	488761
Kleštin. pouzdro SZ-D 8/OF 1000	pro MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, KF, s převlečnou maticí, pro stopku frézy Ø 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	488755
3 Stůl frézky FT-MFK 700 1,5° Set	pro MFK/OFK 700, náběhová patka, odsávací kryt, v kartonu	3.624,00 4.385,04	495165
4 Boční doraz SA-MFK 700	pro MFK 700, s jemným nastavením, odsávací kryt, 2 x Vodicí tyče, v kartonu	1.674,00 2.025,54	495182


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



PF 1200

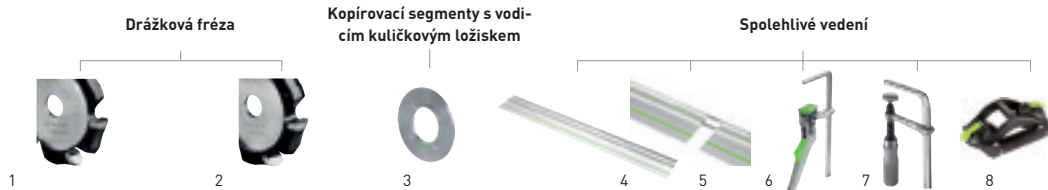

OF 1010



Příslušenství pro frézku na deskové materiály PF 1200, horní frézku OF 1010

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Drážkovací fréza ve tvaru V HW 118x14-90°/Alu	D 118 mm, alfa 90°, balení pro samoobslužný prodej	10.939,00 13.236,19	491470
2 Drážkovací fréza ve tvaru V HW 118x18-135°/Alu	D 118 mm, alfa 135°, balení pro samoobslužný prodej	12.366,00 14.962,86	491471
3 Snímací váleček D2	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky D2), síla desky 2 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491542
Snímací váleček D3	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky D3), síla desky 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491543
Snímací váleček D4	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky D4), síla desky 4 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491544
Snímací váleček D6	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky D6), síla desky 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491545
Snímací váleček A3	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky A3), síla desky 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491538
Snímací váleček A4	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky A4), síla desky 4 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491539
Snímací váleček A6	pro frézku na deskové materiály (hliníkové kompozitní desky A6), síla desky 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	912,00 1.103,52	491540
4 Vodící lišty	viz strana 388		
5 Spojka FSV	ke spojení dvou vodících lišt pro dlouhé obrobky, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	428,00 517,88	482107
6 Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 160 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.342,00 1.623,82	491594
7 Šroub, svěrka FSZ 120	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 120 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	974,00 1.178,54	489570
Šroub, svěrka FSZ 300	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 300 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.200,00 1.452,00	489571
8 dvojité vakuový držák GECKO DOSH	viz strana 389		
9 Drážkovací fréza ve tvaru V HW S8 D18-90°/Alu	D 18 mm, NL 8 mm, GL 59 mm, alfa 90°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.857,00 2.246,97	491444
10 Drážkovací fréza ve tvaru V HW S8 D18-135°/Alu	D 18 mm, NL 3,3 mm, GL 59 mm, alfa 135°, s 8 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.857,00 2.246,97	491443

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Kompetence v oboru frézování – frézovací nástroje Festool.

Bezpodmínečná kvalita nesnáší kompromisy. Proto pro frézování Festool doporučujeme také originální frézovací nástroje Festool. Vyrobeno se stejnou péčí jako stroje. S řeznými noži, které se vyznačují kvalitou a hustotou mikroskopické zrnitosti. A díky geometrii břítu zaručují prvotřídní výsledky a odolnost. Stroje, frézy a příslušenství – u nás dostanete optimální vybavení pro univerzální a efektivní práci z jedné ruky.



Optimální materiál pro každé použití

HW tvrdokov/karbid wolframu

Pro zpracování tvrdého dřeva, desek a plastů jsou nevhodnější frézy HW.


HS vysoce výkonná rychlořezná ocel

Pro frézování měkkých materiálů, např. smrkového a borovicového dřeva, je tato mechanicky a tepelně zatížitelná ocel ideální.

Zaoblovací frézka s výměnnými
břitovými destičkami
viz strana 295

Polodrážkovací hlava
a frézovací vřeteno
viz strana 288

Speciální frézy na minerální materiály
viz strana 296

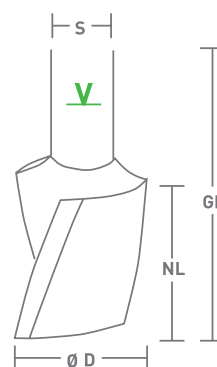

GL	Celková délka (mm)
NL	Užitečná délka (mm)
D	Průměr frézy (mm)
s	Průměr stopky (mm)
alpha	Úhel zkosení (°)
R	Rádus (mm)
V	Značka pro min. hloubku upnutí
△	n max. = maximální frézovací otáčky
HW	tvrdokov/karbid wolframu
HS	vysoce výkonná rychlořezná ocel


Tip

Pro optimální frézování by měly být frézy upnuty vždy co nejhlouběji, minimálně až ke značce pro minimální hloubku upnutí na stopce frézy.

Frézovací nástroje

Drážková fréza

Drážkovací fréza HW, masivní tvrdokov se základním břitem, stopka 8 mm

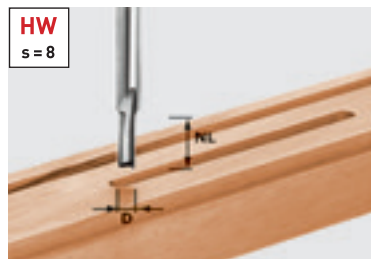


D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
3	6	45	8	904,00 1.093,84	490952
4	10	45	8	904,00 1.093,84	490953
5	12	45	8	925,00 1.119,25	490954
6	14	55	8	943,00 1.141,03	490955
7	17	55	8	992,00 1.200,32	490956
8	20	55	8	1.018,00 1.231,78	490957
8	30	60	8	1.164,00 1.408,44	491647

Žádné kompromisy.

Zabroušený pevný břit z tvrdokovu skýtá delší životnost při zavrtávání do deskových materiálů

Drážkovací fréza HW, s osazeným základním břitem, stopka 8 mm

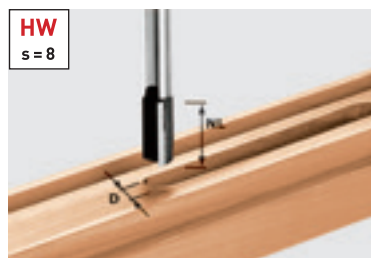

D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
9	23	55	8	853,00 1.032,13	490958
10	20	60	8	861,00 1.041,81	490959
10	25	60	8	933,00 1.128,93	490960**
10	30	60	8	1.007,00 1.218,47	491648
11	20	60	8	948,00 1.147,08	490961
12	20	60	8	974,00 1.178,54	490962
12	30	60	8	1.067,00 1.291,07	491649
13	20	60	8	1.018,00 1.231,78	490963
14	20	60	8	1.036,00 1.253,56	490964
15	20	60	8	1.105,00 1.337,05	490965
16	20	60	8	1.216,00 1.471,36	490966
16	30	65	8	1.239,00 1.499,19	490967
18	20	60	8	1.293,00 1.564,53	490968
18	30	65	8	1.306,00 1.580,26	490969
19	20	60	8	1.321,00 1.598,41	490970
20	20	60	8	1.329,00 1.608,09	490971
20	30	65	8	1.368,00 1.655,28	490972
22	20	60	8	1.419,00 1.716,99	490973
24	20	60	8	1.507,00 1.823,47	490974
25	20	60	8	1.669,00 2.019,49	490975
30	20	60	8	1.857,00 2.246,97	490976

** pro spojení na klínové čepy s Festool VS 600, se zvláštní přesností průměru

Vysoká životnost i při zanořování.

Kdo chce při vrtání, drážkování, polodrážkování a frézování podélných otvorů docela pohodlně dosáhnout nejlepších výsledků, měl by nejspíše použít drážkovací frézu HW. Pracuje přesně, usnadňuje je vrtání a má vysokou životnost.

Vsazený zavrtávací břit.

Po vyfrézování 60 otvorů do kuchyňské pracovní desky (hloubka 30 mm): břit má jen lehké stopy použití.



Zabroušený zavrtávací břit.


Po vyfrézování 60 otvorů do kuchyňské pracovní desky (hloubka 30 mm): tupý břit.



Frézovací nástroje

Drážkovací fréza, box s frézami

Drážkovací fréza HW, s osazeným základním břitem, stopka 12 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
10	35	90	12	1.651,00 1.997,71	491086
12	40	90	12	③ 1.723,00 2.084,83	491087
13,2	35	85	12	① 2.187,00 2.646,27	493789
14	40	85	12	2.037,00 2.464,77	491088
14	50	100	12	2.612,00 3.160,52	491089
15	35	85	12	② 2.454,00 2.969,34	493790
16	45	90	12	2.107,00 2.549,47	491090
16	60	100	12	2.684,00 3.247,64	491091
18	45	90	12	2.261,00 2.735,81	491092
20	45	90	12	④ 2.375,00 2.873,75	491093
22	45	90	12	2.552,00 3.087,92	491094
24	45	90	12	2.684,00 3.247,64	491095
30	35	90	12	3.590,00 4.343,90	491096


Drážkovací frézy z tvrdokovu „Schall-Ex“ a „Planet“.

Ideální řešení pro všechny, kdo musí přímo na montáži nasazovat automatická těsnění dveří.

Užitné rozměry Druhy těsnění

Těsnění	Šířka (mm)	Hloubka	Typ frézy
Planet HS	13,1	30	①
Schall-Ex L	14,8	32	②
Schall-Ex RD	14,8	28	②
Kältefeind	12,0	40	③
Doppeldicht	12,0	40	③
Schall-Ex Ultra	19,7	30	④

Drážkovací fréza HS, jednobřitová, se základním břitem, stopka 8 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
3	8	45	8	446,00 539,66	490941
4	15	48	8	446,00 539,66	490942
5	12	50	8	446,00 539,66	490943

Schránka na frézu



Rozsah dodávky boxu s frézami	Cena v Kč*	Obj. číslo
lícovací fréza HW D12,7/NL25 KL, vrták na otvory pro kolíky HW D5 x 30 Z, drážkovací fréza HW D10/20 s vrtákem, drážkovací fréza HW D18/30 s vrtákem, zaoblovací fréza HW D16,7/R2 KL, zaoblovací fréza HW D25,5 R6,3 KL, zaoblovací fréza HW D31,7 R9,5 KL, fazetovací fréza HW D36/45° KL, kotoučová drážkovací fréza HW D40 x 4, frézovací vřetenno pro kotoučovou drážkovací frézu KL 16, ozubová fréza HW D13,8/15°	6.338,00 7.668,98	498979

Sada fréz pro profesionály.

Box s frézami obsahuje jedenáct fréz pro nejdůležitější a nejčastější použití. Z toho vyplývá výhodnější cena oproti jednotlivému nákupu. Jednotlivé frézy jsou přehledně a bezpečně uloženy v průhledném zásobníku.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Spirálová drážkovací fréza, drážkovací fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami

Spirálová drážkovací fréza HS se základním břitem, stopka 8 mm



** pro spojení na klínové čepy s Festool VS 600, se zvláštní přesností průměru


D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
6	16	50	8	729,00 882,09	490944**
8	19	50	8	562,00 680,02	490945
10	30	60	8	843,00 1.020,03	490946**
12	20	52	8	691,00 836,11	490947
14	20	52	8	763,00 923,23	490948
16	20	52	8	843,00 1.020,03	490949
18	25	57	8	974,00 1.178,54	490950
20	25	57	8	1.049,00 1.269,29	490951

Všestranné.

Spirálová drážkovací fréza HS a spirálová drážkovací fréza HW na tvrdokov: s rychlým posuvem na drážkování, polodrážkování, frézování podélných otvorů, vrtání a kopírovací frézování. Hobliny jsou optimálně odsávány přes spirálový břit, takže drážka zůstává trvale čistá.




Spirálová drážkovací fréza HW, masivní tvrdokov se základním břitem, stopka 8 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
4	10	45	8	1.422,00 1.720,62	490977
6	21	50	8	1.499,00 1.813,79	490978
8	25	55	8	1.589,00 1.922,69	490979
10	30	60	8	1.857,00 2.246,97	490980

Drážkovací žiletková fréza HW, jednožiletková se základním břitem, stopka 8 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
8	20	50	8	2.879,00 3.483,59	491078
10	25	55	8	2.918,00 3.530,78	491079
12	30	61	8	2.998,00 3.627,58	491080
14	30	66	8	3.389,00 4.100,69	492715
16	30	70	8	3.309,00 4.003,89	492716
18	30	70	8	3.497,00 4.231,37	492717

Její hospodárnost hovoří sama za sebe.

Výměnné břitové destičky zajišťují rovnoměrné frézování a přesnost – zcela bez dodatečného ostření. S rychlou výměnou břitu pro vždy ostré frézovací nářadí a vysokou hospodárnost, protože výměnnou břitovou destičku lze otočit.



Příslušenství pro drážkovací frézu s výměnným břitem HW jednobřítá, s pevným břitem, stopka 8 mm

Sada výměn. destiček HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) pro frézu 491078	1.368,00 1.655,28	491386
Sada výměn. destiček HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) pro frézu 491079 VE 4 St.	1.440,00 1.742,40	491387
Sada výměn. destiček HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) pro frézu 491080, 492715	1.515,00 1.833,15	491388
Výměnná břit. destička HW-WP 30x12x1,5 (4x) pro frézy 492716, 492717, 491081, 491120, hlavní deska	1.857,00 2.246,97	491393
Sada výměn. destiček HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) předřezávací nůž pro frézu 492716, 492717, 491081, 491120	1.252,00 1.514,92	491390


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Drážkovací fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami, stupňová fréza, čtvrttyčová zaoblovací fréza

Drážkovací žiletková fréza HW, jednožiletková se základním břitem, stopka 12 mm

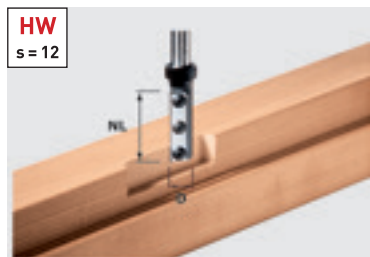


D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
16	50	110	12	5.823,00 7.045,83	497454

Příslušenství pro jednobřitou drážkovací frézu s vyměnitelnými břitovými destičkami HM s pevným břitem, stopka 12 mm

Výměnná břit. destička Wepla Set D 16 2+2	1.293,00	497458
sada náhradních výměnných břitových destiček pro frézu 497454	1.564,53	

Drážkovací žiletková fréza HW, jednožiletková se základním břitem, přímé kuželové upínání



D	NL	GL	Cena v Kč*	Obj. číslo
20	50	110	6.178,00 7.475,38	497455
24	50	117	6.453,00 7.808,13	497456

Příslušenství pro drážkovací frézu s výměnným břitem HW jednobřítá, s pevným břitem, přímé kuželové upínání

Výměnná břit. destička Wepla Set D 20 2+2	1.422,00	497568
sada náhradních výměnných břitových destiček pro frézu 497455	1.720,62	

Výměnná břit. destička Wepla Set D 24 2+2	1.327,00	497569
sada náhradních výměnných břitových destiček pro frézu 497456	1.605,67	


Kopírovací kroužek KR-D 30,0/21,5/OF 2200	788,00	497453
pro OF 2200, mimořádně dlouhý bezpečnostní kopírovací kroužek D30, vysoký 21 mm, nutný pro použití fréz s výměnnými břitovými destičkami N° 497455 a N° 497456, D 30 mm, d 27 mm	953,48	

Na dveřní závěsy v zárubních a dveřních křídlech

Mimořádně dlouhá fréza s výměnnými břitovými destičkami je vhodná pro extrémní hloubky frézování, s kónusovým přímým upnutím u \varnothing 20 a 24 mm. Pro bezpečnou práci ve spojení s horní frézou OF 2200 a extra dlouhým kopírovacím kroužkem (objednací č. 497453).



Stupňovitá fréza HW, stopka 12 mm




D1	D2	NL	T1	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
12,3	16,3	14	9,3	12	2.766,00 3.346,86	492713
20,3	12,3	14	9,3	12	2.913,00 3.524,73	492714

Perfektně kombinované s frézovací pomůckou pro úzké plochy.

Se stupňovou frézou a frézovací pomůckou Festool lze rychle a přesně vyfrézovat drážky nebo podélné otvory automatického těsnění u oken a dveří, aniž by hrozilo překocení obrobku nebo vikláni frézy.

Čtvrttyčová fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
17	10	40	3	8	1.422,00 1.720,62	491004
23	13	45	6	8	1.589,00 1.922,69	491007

Pro dekorativní čelní úpravy tzv. „falešných výplní“

Díky přibroušenému základnímu břitu je možné soustředně zanoření do čelní strany nábytku.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Polotyčová fréza, zaoblovací fréza

Polotyčová fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm

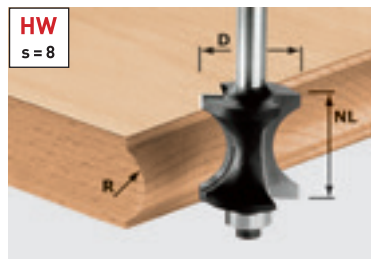

D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
27	28	70	12	8	2.230,00 2.698,30	491139

Příslušenství pro polotyčovou frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
--	-------------------------	--------

Nic polovičatého.

Při zdobení hran desek zastane polotyčová fréza z tvrdokovu všechnu práci. Je optimálně přizpůsobená pro desky spárovky o tloušťce 28 mm. Vodící kuličkové ložisko vede frézu po šabloně a zabezpečuje, že lze profilovat i zakřivené části.

Zaoblovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



** kuličkové ložisko Ø 12,7 mm a Ø 9,5 mm součástí dodávky

D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
16,7	9	49	2	8	1.535,00 1.857,35	491009
19,1	10	50	3	8	1.556,00 1.882,76	491010**
20,7	11	51	4	8	1.574,00 1.904,54	491011**
22,7	12	52	5	8	1.589,00 1.922,69	491012**
25,5	13,5	54	6,35	8	1.630,00 1.972,30	491013**
28,7	15	55	8	8	1.690,00 2.044,90	491014**
31,7	16,5	56	9,5	8	1.757,00 2.125,97	491015**
38,1	19	59	12,7	8	1.934,00 2.340,14	491016**
42,7	22	62	15	8	2.045,00 2.474,45	491017**

Příslušenství pro zaoblovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
--	-------------------------	--------

Vodící kuličkové ložisko D 9,53 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 9,53 mm	714,00 863,94	491382
---	-------------------------	--------

Jeden nástroj – dvojitý užitek.



S kuličkovým ložiskem Ø 12,7 mm k zaoblování



S kuličkovým ložiskem Ø 9,5 mm ke čtvrtýčkovému zaoblování

Zaoblovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
63	32	82	25	12	3.765,00 4.555,65	491107

Příslušenství pro zaoblovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
--	-------------------------	--------

Vodící kuličkové ložisko D 9,53 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 9,53 mm	714,00 863,94	491382
---	-------------------------	--------

Frézovací nástroje

Zaoblovací fazetová fréza, fazetovací/hranová fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami, fazetová fréza

Zaoblovací fazetová fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm




D	NL	GL	R	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
17,5	19	61	6	15	8	2.230,00 2.698,30	491134
23,1	19	60	6	30	8	2.346,00 2.838,66	491135
31,4	18,5	60	6	45	8	2.457,00 2.972,97	491136

Příslušenství pro zaoblovací/fazetovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D17,5/15° (2x) pro frézu 491134, Alfa 15°, D 17,5 mm, Obsah balení 2 kus, Průměr min. 17,5 mm	1.028,00 1.243,88	491403
Vodící kuličkové ložisko D23,1/30° (2x) pro frézu 491135, Alfa 30°, D 23,1 mm, Obsah balení 2 kus	1.054,00 1.275,34	491404
Vodící kuličkové ložisko D31,4/45° (2x) pro frézu 491136, Alfa 45°, D 31,4 mm, Obsah balení 2 kus	1.144,00 1.384,24	491405



Fazetovací/hranová fréza HW s vyměnnými břity a kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
27	8	55	45	8	3.309,00 4.003,89	499807

Příslušenství pro hranovou frézu s vyměnnými břity HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
Výměnná břit. destička HW-WP 12x12x1,5 (4x)	1.136,00 1.374,56	491391

Přesně kalkulováno.

Hranová fréza s vyměnnými břitovými destičkami z tvrdokovu je ideálním nástrojem, jestliže oceňujete dlouhou životnost, mimořádně dobrou hospodárnost a konstantní přesnost. Zakoupením jedné výměnné břitové destičky získáte čtyřnásobnou životnost frézy. Ušetříte tak následné náklady, neboť destičku lze otáčet.

Fazetová fréza HW s náběhovým kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
18	11	50	15	8	1.476,00 1.785,96	499801
25,7	25,1	70	15	8	1.589,00 1.922,69	491132
25	11	50	30	8	1.504,00 1.819,84	499800
38,5	25,7	64	30	8	1.857,00 2.246,97	491133
26	7	48	45	8	1.594,00 1.928,74	499799
36	11,5	53	45	8	1.479,00 1.789,59	491025

Příslušenství pro fazetovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
--	-------------------------	--------

Neporazitelný tým.

Nyní můžete tyto hrany, s kterými jste se setkávali u průmyslových výrobků, vytvořit také stopkovými frézami pomocí ruční horní frézky. Přitom perfektně spolupracuje fazetovací fréza a zaoblovací fazetovací fréza s kónickým kuličkovým ložiskem.



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Fazetovací fréza, žlábková fréza, vykružovací fréza

Fazetovací fréza HW, stopka 12 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
44	30	80	30	12	2.303,00 2.786,63	491101
55	20	76	45	12	2.552,00 3.087,92	491102

Příslušenství pro fazetovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	-------------------------	--------

Žlábková fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	16	53	6,4	8	2.346,00 2.838,66	490982


Příslušenství pro žlábkovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D19 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 19 mm	613,00 741,73	491396
---	-------------------------	--------

Frézování bez kopírovacího kroužku.

Touto frézou lze bez problémů pomocí šablony frézovat zakřivené nebo kruhové žlábkové v měřítku 1:1. Odpadají náročné výpočty křivek a roztečí.


Žlábkovací fréza, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
16	25	65	5	8	1.968,00 2.381,28	490981




Vykružovací fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
8	8	38	4	8	879,00 1.063,59	490983
12,7	10	40	6,35	8	992,00 1.200,32	490984
16	11	41	8	8	1.105,00 1.337,05	490985
19,4	11	41	9,7	8	1.198,00 1.449,58	490986
25,4	14	44	12,7	8	1.342,00 1.623,82	490987

Vykružovací fréza HW, stopka 12 mm




D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
30	20	60	15	12	2.418,00 2.925,78	491104
40	25	65	20	12	2.879,00 3.483,59	491105

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje Vykrúžovací fréza, lícovací fréza, lícovací fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami

Vykrúžovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm

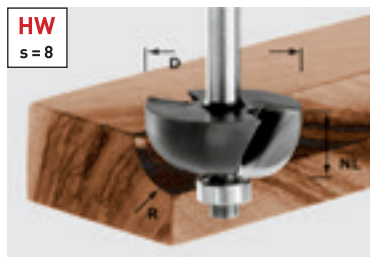


D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
25,5	12,7	54	6,35	8	1.368,00 1.655,28	491018
28,7	14	56	8	8	1.479,00 1.789,59	491019
31,7	14,3	56	9,5	8	1.556,00 1.882,76	491020
38,1	16	57	12,7	8	1.782,00 2.156,22	491021

Příslušenství pro vykrúžovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	-------------------------	--------

Lícovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
12,7	25	65	0	8	1.479,00 1.789,59	491027


Příslušenství pro lícovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	-------------------------	--------

Projde tlustým i tenkým.

Díky velkému vodícímu kuličkovému ložisku jsou tvrdokovové frézy pro šablony ideálním nástrojem pro kopírovací frézování v měřítku 1:1.

Lícovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm

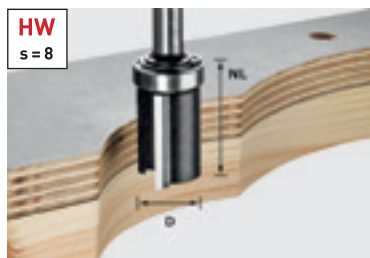


D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19,05	25	62	0	8	1.556,00 1.882,76	491028

Příslušenství pro lícovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D19 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 19 mm	613,00 741,73	491396
---	-------------------------	--------



Lícovací fréza HW s výměnnými břity, s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	20	64	0	8	3.067,00 3.711,07	491082
19	12	52	0	8	3.309,00 4.003,89	499806

Příslušenství pro hranovou frézu s výměnnými břity HW

Vodící kuličkové ložisko D19 (2x) Průměr 19 mm	570,00 689,70	491385
Výměnná břit. destička HW-WP 20x12x1,5 (4x)	1.136,00 1.374,56	491392
Výměnná břit. destička HW-WP 12x12x1,5 (4x)	1.136,00 1.374,56	491391

Přesnost i po ostření.

Při dodatečném ostření tupých břitů tradičních fréz se obvykle zmenší i jejich průměr, který byl původně sladěný s kuličkovým ložiskem. To vede k tomu, že při lícovacím frézování hran vzniká po naostření ozub. S hranovou frézou s výměnnými břitovými destičkami a kuličkovým ložiskem zůstává přesnost zachovaná.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Fazetovací-lícovací fréza, vyvrtávací fréza, polodrážkovací fréza

Fazetovací a lícovací fréza s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm

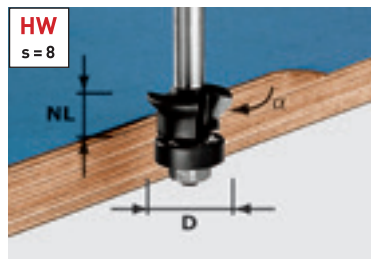

D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
24	11	54	8	1.162,00 1.406,02	491026

Příslušenství pro fazetovací lícovací frézu

Vodící kuličkové ložisko D18 (2x) Průměr 18 mm	925,00 1.119,25	491400
---	--------------------	--------


Jeden nástroj – 3 druhy použití.

Lícovací frézování přesahující vrstvy v pravém úhlu, pod úkošem 45° nebo dokonce obojí v jednom pracovním kroku. Kuličkové ložisko uložené v plastu nezanechává žádné stopy a chrání hranu desky.



lícování fazetování lícování + fazetování

Vrtací fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
8	19	65	8	799,00 966,79	491037

Zápich – vyvrtávání – hotovo.

Vyvrtávací fréza se bez předvrtání rovnou vkrouží do vrstveného materiálu. Vedená podél náběhové plochy stejnoměrně vyfrézuje připravený tvar.

Polodrážkovací fréza HW s výměnnými břity a kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
38	12	53,7	8	2.879,00 3.483,59	491085**


Příslušenství pro polodrážkovací frézu s výměnnými břity

Výměnná břit. destička HW-WP 12x12x1,5 (4x)	1.136,00 1.374,56	491391
---	----------------------	--------

Vodící kuličkové ložisko Set D9,5/12,7/16/19/22 Průměr 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	1.620,00 1.960,20	491406
--	----------------------	--------


Překvapivě mnohostranná.

Výměnou kuličkového ložiska lze získat 5 různých hloubek drážky s jedním tělem frézy.

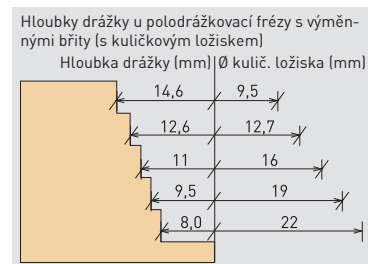

** rozsah dodávky: sada kuličkových ložisek od Ø 9,5 mm do Ø 22 mm

Polodrážkovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm




D	NL	GL	T1	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
31,7	12,7	54	9,5	8	1.422,00 1.720,62	491022***

Příslušenství pro polodrážkovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	------------------	--------

Vodící kuličkové ložisko Set D9,5/12,7/16/19/22 Průměr 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	1.620,00 1.960,20	491406
--	----------------------	--------

Hloubky drážek u polodrážkovací frézy z tvrdokovu (s kul. ložiskem)

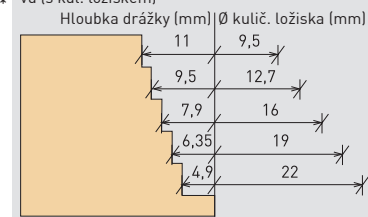

*** rozsah dodávky: 1 kuličkové ložisko Ø 12,7 mm s hloubkou drážky 9,5 mm


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Svlaková/ozubová fréza, fréza pro úchytné prohlubně/úchytné lišty

Svlaková/ozubová fréza s předřezávačem, stopka 8 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
14,3	13,5	46	15	8	1.288,00 1.558,48	490990

Perfektní pro rybinové spoje.

Pomocí optimálně sladěného systému skládajícího se z horní frézky, šablony a frézovacího nástroje se daří ručně vyrábět tradiční otevřené a polokryté rybinové spoje.


Svlaková / ozubová fréza, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
13,8	13,5	46	15	8	1.105,00 1.337,05	490992**
16	13,5	46	15	8	1.329,00 1.608,09	490993**
20	17	49	15	8	1.252,00 1.514,92	490996**
14,3	16	50	10	8	1.152,00 1.393,92	491164***
20	26	58	10	8	1.337,00 1.617,77	491165***



Svlaková / ozubová fréza, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
13,8	13,5	46	15	8	631,00 763,51	490991**
20	17	49	15	8	948,00 1.147,08	490995**


Pro použití se spojovacím systémem VS 600:

** pro polozakrytý rybinový spoj

*** pro otevřený rybinový spoj



Fréza na vnitřní dráždla HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm




D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	19	68	16	8	2.346,00 2.838,66	491033

Příslušenství pro frézu na vnitřní madla HW

Vodící kuličkové ložisko D19 (2x)	613,00	491396
Obsah balení 2 kus, Průměr 19 mm	741,73	

Fréza na skrytá dráždla HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
22	16	59	2,5/6	8	2.210,00 2.674,10	491140




* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Klihovací fréza, písmová fréza

Klihovací fréza HW, stopka 8 mm

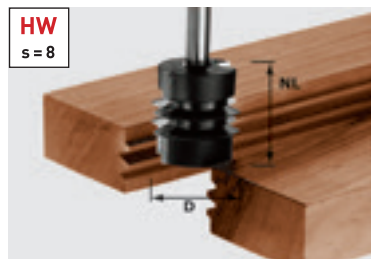


D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
34	32	62	8	2.496,00 3.020,16	491034


Tabulka nastavení pro klihovací frézy

Tloušťka dřeva (1)	Výška rozměr Y (2)	Doraz rozměr X (3)
12	9,2	8,8
13	9,7	9,3
14	10,2	9,8
15	10,7	10,3
16	11,2	10,8
17	11,7	11,3
18	12,2	11,8
19	12,7	12,3
20	13,2	12,8
21	13,7	13,3

Protože se musí oba obrobky, které se mají stépit, frézovat ve stejné poloze, vyžaduje nastavení frézy přesné seřízení frézovacího dorazu a výšky stolu. K tomu slouží výše uvedený obrázek a tabulka pro nastavení. Přesto může být nutné ještě další seřízení!




Fréza pro lepené spoje HW, stopka 12 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
△ 64	27	67	45	12	4.381,00 5.301,01	492709


△ n max. 22 000

Písmová fréza, stopka 8 mm

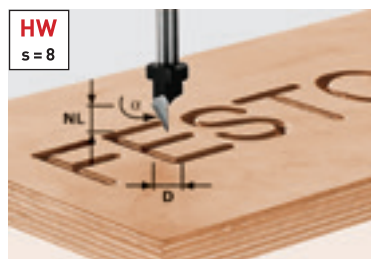

D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
11	9,5	55	60	8	1.329,00 1.608,09	491003

Písmová fréza, stopka 8 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
11	9,5	55	60	8	1.067,00 1.291,07	491002

Frézovací nástroje

Drážkovací fréza ve tvaru V, fréza na sádkarton

Drážkovací fréza ve tvaru V, stopka 8 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
14	7	50	90	8	992,00 1.200,32	490999

Ideální na ozdobné drážky.


Drážkovací fréza ve tvaru V je ta správná volba při frézování ozdobných drážek u takových obrobků, jako jsou rámy dveří, regály a části nábytku.

Drážkovací fréza ve tvaru V, stopka 8 mm




D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
14	7	50	90	8	461,00 557,81	490998
11	9,5	50	60	8	428,00 517,88	490997

Drážkovací fréza ve tvaru V, pro frézování hliníkových sendvičových desek, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
18	3,3	59	135	8	1.857,00 2.246,97	491443
18	8	59	90	8	1.857,00 2.246,97	491444

Frézování obkladových alu desek.

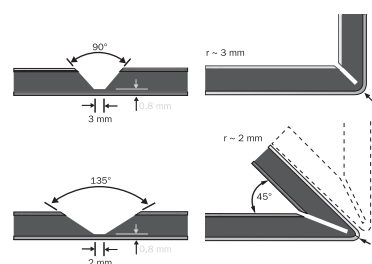


Fréza na sádkarton HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
12,5	14	55	45	8	1.329,00 1.608,09	491000**
32	16	49	90	8	1.744,00 2.110,24	491001

Frézovat a skládat namísto lepit a tmelit.

Vedle frézy na sádkarton 90° je k dispozici fréza 45° pro jednoduché skládání rohů 45°.



Fréza na sádkarton 90° (objednací č. 491001) Fréza na sádkarton 45° (objednací č. 491000)

** jednobřítý nástroj


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Kotoučová fréza, vrták na kování

Kotoučová drážkovací fréza HW, stopka 8 mm

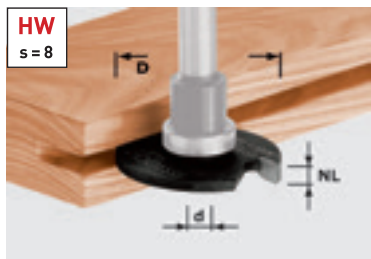

D	d	NL	Cena v Kč*	Obj. číslo
40	6	1,5	577,00 698,17	491038
40	6	2	608,00 735,68	491040
40	6	2,5	621,00 751,41	491056
40	6	3	644,00 779,24	491057
40	6	3,5	655,00 792,55	491058
40	6	4	665,00 804,65	491059
40	6	5	685,00 828,85	491060


Pro použití kotoučových fréz se šířkou drážky 1,5 mm až 5 mm jsou k dispozici tři různá frézovací vřetena.

Frézovací vřeteno 1 je opatřené pevnou stopkou, která není vhodná jako náběhová plocha (nebezpečí požáru). Proto je toto frézovací vřeteno určeno pouze pro práci s bočním dorazem.

Frézovací vřeteno 2 je vybavené 16mm kuličkovým ložiskem (nad kotoučovou drážkovací frézou), které slouží jako náběhová plocha. Toto frézovací vřeteno umožňuje při použití 40mm kotoučové drážkovací frézy hloubku drážky 12 mm.

Frézovací vřeteno 3 je vybavené 28mm kuličkovým ložiskem (nad kotoučovou drážkovací frézou), které slouží jako náběhová plocha. Toto frézovací vřeteno umožňuje při použití 40mm kotoučové drážkovací frézy hloubku drážky 6 mm.

Frézovací vřeteno pro kotoučovou drážkovací frézu HW, stopka 8 mm



D	d	GL	Kuličkové ložisko	Cena v Kč*	Obj. číslo
14	6	49		① 567,00 686,07	499805
16	6	43	16	② 734,00 888,14	499803
28	6	45	28	1.170,00 1.415,70	499804

Příslušenství pro frézovací vřeteno, stopka 8 mm


Vodící kuličkové ložisko D16 (2x) Průměr 16 mm	② 683,00 826,43	491384
Vodící kuličkové ložisko D28 (2x) Průměr 28 mm	747,00 903,87	491397

Pro těsnící dveře.

Frézovacím vřetenem s kuličkovým ložiskem D 28 a dále kotoučovou drážkovací frézou o šířce 4 mm lze do dveřního rámu ideálně vyfrézovat drážku pro těsnění.



Vrták na kování HW, s drážkou na lámání třísky HW, stopka 8 mm



D	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
15	54,5	8	1.329,00 1.608,09	491070
18	54,5	8	1.461,00 1.767,81	491071
20	54,5	8	1.556,00 1.882,76	491072
25	54,5	8	1.772,00 2.144,12	491073
26	54,5	8	1.875,00 2.268,75	491074
30	54,5	8	1.932,00 2.337,72	491075
34	54,5	8	1.963,00 2.375,23	491076
35	54,5	8	1.983,00 2.399,43	491077


Přesnost roztečí v systému 32.

Systém pro řady otvorů LR 32 umožňuje úžasně jednoduché frézování řad otvorů pro regálové systémy a police. Tímto systémem se pomocí otvorů v 32jednotkové řadě umístí v přesných roztečích i otvory pro kování.

Frézovací nástroje

Kolíkový vrták, provrtávač, dvouoblouková fréza, víceprofilová fréza, drážkovací fréza tvaru T

Kolíkový vrták HW, stopka 8 mm



** bez středícího hrotu


D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
3	16	55	8	1.049,00 1.269,29	491065**
5	30	53,5	8	709,00 857,89	491066
6	30	53,5	8	729,00 882,09	491067
8	30	53,5	8	763,00 923,23	491068
10	30	53,5	8	843,00 1.020,03	491069

Mnohostranné použití.

Kolíkový vrták HW se perfektně hodí pro vrtání řad otvorů i při použití s kolíkovací jednotkou spojovacího systému VS 600.




Provrtávač HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
5	30	53,5	8	858,00 1.038,18	491064



Dvouoblouková fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm

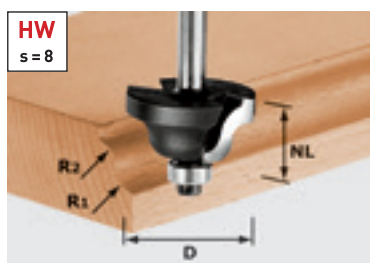


D	NL	GL	Rádus R1	R2	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
31,7	13	53	4	4	8	1.757,00 2.125,97	491029
38,1	19	59	6,35	6,35	8	1.999,00 2.418,79	491030

Příslušenství pro dvouobloukovou frézu

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	-------------------------	--------

Víceprofilová fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm




D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
36,7	21	61	6	8	2.156,00 2.608,76	491031

Příslušenství pro víceprofilovou frézu

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	-------------------------	--------

Drážkovací fréza tvaru T, HW, stopka 8 mm



D1	D2	NL1	NL2	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
10,5	6	8	5	50	8	992,00 1.200,32	491035

Silnou stránkou jsou i speciální úkoly.

Pro frézování drážek T, zavěšovacích otvorů a otvorů ve tvaru klíčové díry do masivního dřeva a desek.


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Profilová fréza, kontraprofilová fréza


Profilová fréza HW, stopka 8 mm

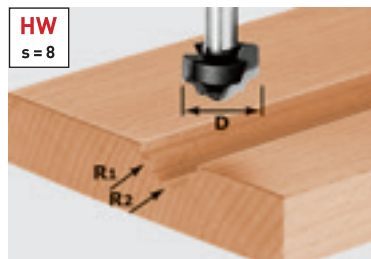


D	NL	GL	Rádus R1	R2	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	12,5	54	4	5	8	1.589,00 1.922,69	491032



Profilová fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	Rádus R1	R2	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
42	13	50	6	12	8	2.197,00 2.658,37	491137

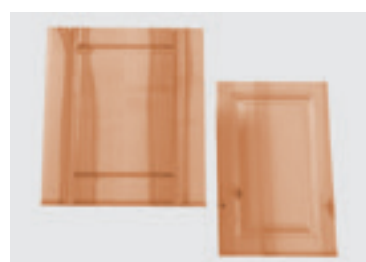

Profilová fréza s rádiusem, HW, s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
42	14	54	6	8	2.251,00 2.723,71	491131

Příslušenství pro profilovou frézu s rádiusem

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x)	397,00	491383
Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	480,37	

Prostě a přesně.

Tato profilová fréza s výrazně protaženým rádiusem je ideální nástroj na zaoblování čelních stran nábytku, desek stolů, lavic nebo židlí. Bez problémů lze s touto frézou zaoblovat také zakřivené a kruhové díly.

Kontraprofilová fréza na profil pera HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	B	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
43	21	5	16	8	3.214,00 3.888,94	491130

Příslušenství pro kontraprofilovou frézu pro pero

Vodící kuličkové ložisko D16 (2x)	683,00	491384
Průměr 16 mm	826,43	

Rámové dveře s kontraprofilem a výplněmi.

Ať chcete vyrábět tradiční profily nebo moderní tvary – nastavení frézovacích kroužků je díky vodícímu kuličkovému ložisku jednoduché.

Kontraprofilová drážkovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	B	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
43	21	5	16	8	3.214,00 3.888,94	491129


Příslušenství pro kontraprofilovou frézu pro drážku HW

Vodící kuličkové ložisko D16 (2x)	683,00	491384
Průměr 16 mm	826,43	

Frézovací nástroje

Profilová perová fréza, profilová drážkovací fréza, zplošťovací fréza

Fréza na profil pera HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	B	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
46	20	4	22	8	5.439,00 6.581,19	490643

Pro klasická čela nábytku.

Těmito sadami nástrojů vyfrézujete klasické rámové dveře různých stylů. Dvoubřité nástroje z tvrdokovu umožňují stejnoměrné a čisté ofrézování.


Fréza na profil drážky HW s kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm



D	NL	B	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
46	20	4	22	8	5.439,00 6.581,19	490645



Zplošťující fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm




D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
△ 67	12	68	19	12	4.386,00 5.307,06	490127
△ n max. 22 000						



Zplošťovací fréza s kuličkovým ložiskem: pro klasicky zakřivené výplně.

Zplošťující fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
42,7	13	50	6	8	2.117,00 2.561,57	491138

Kazetová zplošťovací a kontraprofilová fréza v jednom.

Tímto nástroje se frézují výplně a rámy. V kombinaci s kotoučovou drážkovací frézou tak lze vyrábět kompletní čela nábytku.




* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Frézovací nástroje

Zplošťující fréza, fréza na madla, fréza na hliník

Zplošťující fréza HW, stopka 12 mm

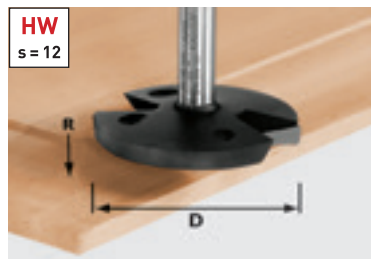


	D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
△	68	14	58	35	12	4.198,00 5.079,58	492712
△	n max. 22 000						

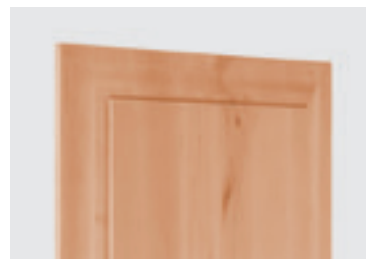

Zplošťovací fréza bez kuličkového ložiska: pro hlubší zploštění.

Fréza pro zábradlí HW, stopka 12 mm

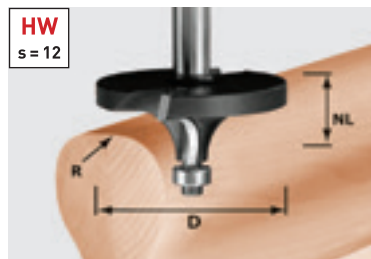

	D	NL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
△	64	26	16	12	4.012,00 4.854,52	492710
△	n max. 22 000					


Příslušenství pro frézu na madla HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x)	397,00	491383
Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	480,37	

Stolní frézka TF 2200.

CMS s horní frézku OF 2200 se perfektně hodí pro větší příčné obráběcí řezy a nabízí bezpečnou podporu při frézování.

Fréza na madla HW profilová, stopka 12 mm

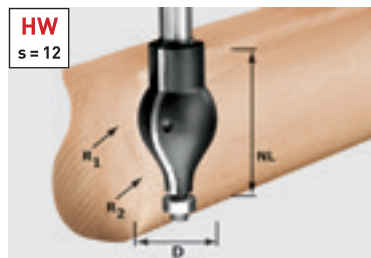


	D	NL	Rádus R1	R2	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
△	32	57	20	16	12	3.799,00 4.596,79	492711
△	n max. 22 000						

Příslušenství pro frézu na madla HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x)	397,00	491383
Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	480,37	



Fréza na hliník HS, stopka 8 mm



	D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
	5	23	65	8	461,00 557,81	491036


Specialista na hliník.

Fréza na hliník z rychlořezné oceli je vhodná pro frézování drážek do hliníkových profilů o tloušťce 2 mm.

Frézovací nástroje

Frézovací nástroje pro OFK 500 a sklenářská frézka KF 5

Zaoblovací fréza, bez kuličkového ložiska

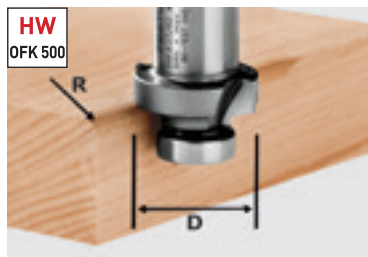

D	R	Cena v Kč*	Obj. číslo
27	2	1.777,00 2.150,17	490092
27	3	1.777,00 2.150,17	490093
27	4	1.929,00 2.334,09	490094
27	5	2.079,00 2.515,59	490095
27	6	2.079,00 2.515,59	490096


Příslušenství pro frézku OFK 500

Vodící kuličkové ložisko KLS-D 15,8-OFK pro frézy 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, s upínacím šroubem	559,00 676,39	490249
--	-------------------------	--------



Zaoblování hran materiálu z plastu nebo z masivního dřeva.

Fazetovací fréza, bez kuličkového ložiska

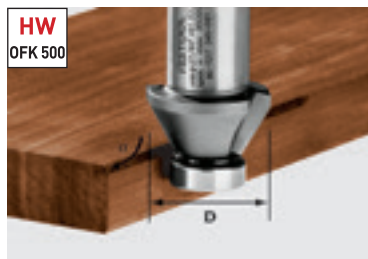

D	Alfa	Cena v Kč*	Obj. číslo
27	60	1.592,00 1.926,32	491533
27	45	1.592,00 1.926,32	490090
27	30	1.592,00 1.926,32	490091


Příslušenství pro frézku OFK 500

Vodící kuličkové ložisko KLS-D 15,8-OFK pro frézy 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, s upínacím šroubem	559,00 676,39	490249
--	-------------------------	--------



Fazetové frézování materiálu z plastu nebo z masivního dřeva.

Lícovací fréza, s kuličkovým ložiskem

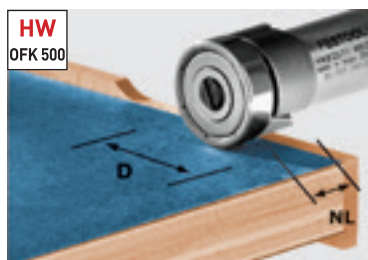

D	NL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
22	8	8	1.988,00 2.405,48	490565
22	8	8	1.592,00 1.926,32	490085**

Příslušenství pro frézku OFK 500

Vodící kuličkové ložisko KLS-D22-OFK pro frézu č. art. 490 085, s upínacím šroubem	629,00 761,09	490250
---	-------------------------	--------



Lícovací frézování náklíčků z plastu nebo z masivního dřeva.

** Lícovací fréza, bez kuličkového ložiska

Frézovací nástroje

Frézovací nástroje pro OFK 700 a MFK 700

Lícovací fréza HW, stopka 8 mm




D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	15	46	8	1.239,00 1.499,19	491666



Speciálně na frézování drážek na hranách najdete na straně 288 rozsáhlý sortiment kotoučových drážkovacích fréz. Pro toto použití je nutné frézovací vřeteno.

Lícovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	12	52	0	8	3.309,00 4.003,89	499806

Příslušenství pro lícovací frézu s výměnnými břity

Výměnná břit. destička HW-WP 12x12x1,5 (4x)	1.136,00 1.374,56	491391
Vodící kuličkové ložisko D19 (2x) Průměr 19 mm	570,00 689,70	491385

Použitelné s nebo bez kuličkového ložiska.

S nově vyvinutým upínacím systémem kuličkového ložiska lze používat nástroje hranových frézek s nebo bez vodícího kuličkového ložiska. Všechny nástroje s kuličkovým ložiskem tak lze použít na nářadí nebo jako u OFK 700 s externím vodícím systémem.

Fazetovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
27	8	55	45	8	3.309,00 4.003,89	499807

Příslušenství pro fazetovací frézu s výměnnými břitovými destičkami HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
Výměnná břit. destička HW-WP 12x12x1,5 (4x)	1.136,00 1.374,56	491391



Fazetová fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
18	11	50	15	8	1.476,00 1.785,96	499801
25	11	50	30	8	1.504,00 1.819,84	499800
26	7	48	45	8	1.594,00 1.928,74	499799

Příslušenství pro fazetovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
---	-------------------------	--------



Frézovací nástroje

Frézovací nástroje pro OFK 700 a MFK 700

Zaoblovací fréza HW, stopka 8 mm



D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
20	2,2	47	2	8	1.700,00 2.057,00	499798
22	3,2	48	3	8	1.728,00 2.090,88	499797


Příslušenství pro zaoblovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x)	397,00	491383
Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	480,37	



Frézovací stůl 0° pro kolmé frézování. Objednací č. 491427.

Vyměnitelné břitové destičky pro zaoblovací frézu

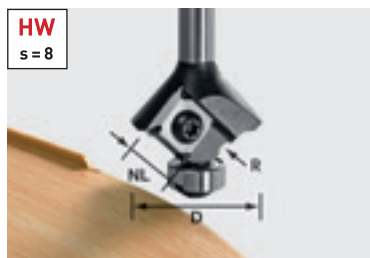

D	NL	GL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
28	3	55	1	8	3.690,00 4.464,90	499811
28	3	55	1,5	8	3.690,00 4.464,90	499810
28	3	55	2	8	3.690,00 4.464,90	499809
28	3	55	3	8	3.690,00 4.464,90	499808


Příslušenství pro zaoblovací frézu HW s výměnnými břitovými destičkami

Náhradní břit HW-WP R3 D28 KL12,70FK pro zaoblovací frézu Wepla 499808, obsah balení: 2 ks, vyměnitelné břitové destičky, 4x delší životnost, R 3 mm, Průměr 28 mm, Kuličkové ložisko 12,7 mm	2.135,00 2.583,35	500369
Náhradní břit HW-WP R2 D28 KL12,70FK pro zaoblovací frézu Wepla 499809, obsah balení: 2 ks, vyměnitelné břitové destičky, 4x delší životnost, Kuličkové ložisko 12,7 mm, Průměr 28 mm, R 2 mm	2.135,00 2.583,35	500370
Náhradní břit HW-WP R1,5 D28 KL12,70FK pro zaoblovací frézu Wepla 499810, obsah balení: 2 ks, vyměnitelné břitové destičky, 4x delší životnost, Kuličkové ložisko 12,7 mm, Průměr 28 mm, R 1,5 mm	2.135,00 2.583,35	500371
Náhradní břit HW-WP R1 D28 KL12,70FK pro zaoblovací frézu Wepla 499811, obsah balení: 2 ks, vyměnitelné břitové destičky, 4x delší životnost, Kuličkové ložisko 12,7 mm, Průměr 28 mm, R 1 mm	2.135,00 2.583,35	500372
Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383

Ideální pro frézování hran: hranová fréza MFK 700 Basic s odpruženou brzdou s kuličkovým ložiskem a vedením třísky speciálně pro frézování bez rýh i u choulstivých hran.



Rovinná fréza HW pro modulární hranovou frézkou MFK 700 EQ/B-Plus, stopka 8 mm



D	NL	GL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
28	7	40	15	8	2.488,00 3.010,48	500368




* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje

Speciální frézy na minerální materiály

Drážkovací žiletková fréza HW, stopka 12 mm



** rovněž pro použití s OF 2200 a frézovací šablonou na pracovní desky APS 900

D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
14	45	105	12	5.743,00 6.949,03	491110**


Příslušenství pro drážkovací frézu s výměnnými břity

Výměnná břít. destička HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)	2.609,00 3.156,89	491389
--	-----------------------------	--------

Vysoká odolnost proti lomu a čistá práce.

Nové spirálové drážkovací frézy se vyrábějí z válcových tyčí z tvrdokovu, vyvinuté speciálně pro obrábění minerálních materiálů, a jsou zvláště odolné proti lomu.


Spirálová drážkovací fréza HW, stopka 12 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
12	27	70	12	2.800,00 3.388,00	492654
12	42	87	12	3.577,00 4.328,17	492655



Spirálová ohrubovací / začišťovací drážkovací fréza HW, stopka 12 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
12	42	87	12	4.054,00 4.905,34	492656


Pro rychlou práci.

Frézy z tvrdokovu speciálně pro rychlé frézování výřezů jako např. výřezů umyvadel.



Frézovací nástroje Speciální frézy na minerální materiály

Lícovací fréza HW s výměnnými břity, s kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm



D	NL	GL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
21	30	89	12	3.976,00 4.810,96	491120

Příslušenství pro lícovací frézu s výměnnými břity


Výměnná břit. destička HW-WP 30x12x1,5 (4x) pro frézy 492716, 492717, 491081, 491120, hlavní deska	1.857,00 2.246,97	491393
Vodící kuličkové ložisko D21-15,88 (2x) Průměr 21 mm	1.412,00 1.708,52	491408

Přesné a s dlouhou životností.

Minerální materiály jsou velmi náročné na břit frézy. Při práci s vodícím kuličkovým ložiskem je nutné permanentní sladění břitu s kuličkovým ložiskem. V tomto případě se velmi rychle zaplatí nástroje s výměnnými břitovými destičkami.



Fazetová fréza HW s náběhovým kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm




D	NL	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
33,54	25	15	12	2.439,00 2.951,19	492665

Příslušenství pro fazetovací frézu s vodícím kuličkovým ložiskem

Vodící kuličkové ložisko D18,5/15° Průměr 18,5 mm	742,00 897,82	493057
---	-------------------------	--------

Zaoblovací vydutá fréza HW s náběhovým kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm



D	NL	R	Alfa	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
45	25	6,35	6	12	3.608,00 4.365,68	492671

Příslušenství pro tvarovou frézu pro hrany umyvadel s vodícím kuličkovým ložiskem


Vodící kuličkové ložisko D21,1/6° pro frézku 6°, Průměr 21,1 mm	740,00 895,40	493061
Vodící kuličkové ložisko D12,7 Alfa 6°, Průměr 12,7 mm	531,00 642,51	491398

Jednoduše geniální.

Když už břit frézy po ostření přesně neodpovídá kuličkovému ložisku, lze posunutím axiálního kuličkového ložiska přesah vůči břitu frézy upravit. Díky tomu lze tvarové frézy Festool pro hrany umyvadel dlouho používat.



Axiálně posuvné kuličkové ložisko u tvarové frézy pro hrany umyvadel

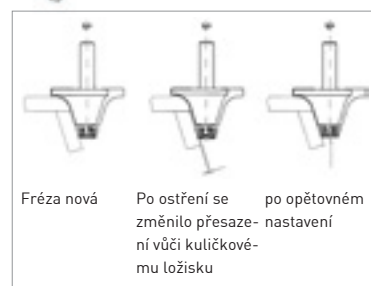

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Frézovací nástroje Speciální frézy na minerální materiály


Zarovnávací fréza HW, stopka 12 mm




D	NL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
52	7,3	1,5	12	2.730,00 3.303,30	492701

Hodí se pro každou příležitost.

Rovinnou frézou se dají bez problému olícovat ploché přesahy, např. vkládané lizény.

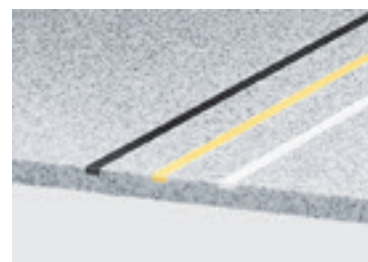

Zaoblovací fréza HW s kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm



D	NL	R	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
22	10	3	12	2.140,00 2.589,40	492681

Příslušenství pro zaoblovací frézu HW

Vodící kuličkové ložisko D16 Průměr 16 mm	665,00 804,65	493062
Vodící kuličkové ložisko D12,7 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 12,7 mm	397,00 480,37	491383
Vodící kuličkové ložisko D 9,53 (2x) Obsah balení 2 kus, Průměr 9,53 mm	714,00 863,94	491382




Příslušenství pro zaoblovací frézu podřezávací HW



Průměr	Cena v Kč*	Obj. číslo
28	879,00 1.063,59	493063

Frézovací nástroje Speciální frézy na minerální materiály

Falcovací fréza s horním kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm

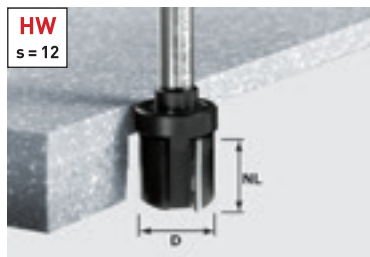


D	NL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
28	25	12	2.730,00 3.303,30	492705

Příslušenství pro lícovací frézu s horním kuličkovým ložiskem

Vodící kuličkové ložisko D28 Průměr 28 mm	879,00 1.063,59	493063
---	---------------------------	--------

Falcovací fréza se spodním kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm



D	NL	s	Cena v Kč*	Obj. číslo
19	25	12	2.439,00 2.951,19	492661

Příslušenství pro lícovací frézu s dolním kuličkovým ložiskem

Vodící kuličkové ložisko D19 Průměr 19 mm	673,00 814,33	493055
Vodící kuličkové ložisko D22/11° Průměr 22 mm	770,00 931,70	493056

Dvě v jednom.

Zarovnávací frézování intarzií nebo frézování přesahů u vestavěných umyvadel s úkosem 11° – obojí je možné výměnou kuličkového ložiska, které je součástí dodávky.

Obě náhradní kuličková ložiska součástí dodávky



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.





07 Spojování – spojovací systém DOMINO

Přehled výrobků a použití **302**

Frézky na kolíkové otvory DOMINO – DF 500, DF 700 **304**

Příslušenství a spotřební materiál **306**

System Festool

Přehled výrobků a použití

Systém DOMINO: perfektní pro deskové, rámové a konstrukční spoje. Pro úzké nebo široké, filigránské nebo masivní obrobky. S velikostmi kolíků od 4 do 14 mm průměru pro nekonečné možnosti spojení.

Kolíková frézka DOMINO



DF 500
Strana 304



DF 700
Strana 305

Použití

Spojování desek

Zásuvky od kolíků Ø 4 mm	●	
Montáž konstrukčních prvků s kolíky Ø 5 a 6 mm	●	
Nábytek z masivního dřeva s kolíky Ø 8 a 10 mm	●	○
Nábytek z masivního dřeva (např. postele) s kolíky Ø 12 a 14 mm		●

Spojování konstrukcí

Lehčí montáže konstrukcí (např. židle) do kolíků Ø 10 mm	●	○
Stabilní montáže konstrukcí (např. stoly) s kolíky Ø 10 až 14 mm		●
Rámové a stojanové konstrukce		●

Spojování ráků

Čelní strany nábytku u rámových konstrukcí s kolíky Ø 8 a 10 mm	●	○
Nábytek z masivního dřeva v rámových konstrukcích	○	●
Venkovní a vnitřní dveře		●

Další použití

Spojování úzkých lišt od šířky 25 mm.	●	
Spojování kruhových tyčí pomocí kruhového dorazu.	●	○
Spojování širokých vlysů (např. desek z masivního dřeva)	●	●

Technické údaje

příkon (W)	420	720
max. hloubka frézování (mm)	28	70
Ø frézy na výřezy DOMINO (mm)	4, 5, 6, 8, 10	8, 10, 12, 14
nastavení výšky frézování (mm)	5 – 30	10 – 50
frézování ve sklonu (°)	0 – 90	0 – 90
hmotnost (kg)	3,2	5,2

nejvhodnější ●
vhodný ○

Každý dřevěný spoj má své výhody.
Spojovací systém DOMINO je všechny spojuje.



Princip podélných otvorů DOMINO.

Přesně líčující vyrovnání: první kolík DOMINO se umístí do přesného oválného otvoru, následující se přizpůsobí pomocí širších oválných otvorů s vůlí – tak lze spoj bez námahy vyrovnat. Výsledkem je stabilní spojení bez nebezpečí zkroucení již od prvního kolíku.

Mimořádně univerzální použití.

Dvoje nářadí, kolíky o průměru od 4 do 14 mm, flexibilní možnosti nastavení a kompatibilní systémové příslušenství nabízejí téměř neomezené možnosti spojení. I úzké lišty a kruhové tyče se spojují velmi jednoduše.

Vysoká úspora času.

Žádné náročné nastavování a vyměřování: s integrovanými klápkami dorazu je nářadí rychle a přesně polohováno. Rovněž výška a hloubka frézy je rychle přizpůsobena různým tloušťkám materiálu. A u masivních spojení můžete se systémem DOMINO XL ušetřit až 50 % času.



Bukové kolíky DOMINO

mají certifikát jakosti Rady pro celoevropskou certifikaci lesů (Pan European Forest Council - PEFC) pro dřevěné výrobky z důsledného, šetrného a zodpovědného lesního hospodářství.



Kolíky DOMINO ze dřeva sipo

jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, napadení hmyzem a plísněmi, a proto jsou skvěle vhodné pro venkovní použití. Vyrábějí se ze dřeva z důsledně obhospodařovaných a kontrolovaných lesů.

Frézka na kolíkové otvory DOMINO DF 500



Jednoduché přesné spojování.

- › Mnohostranné použití s velikostmi kolíků od 4 x 20 mm do 10 x 50 mm
- › Patentovaný a u ručního nářadí ojedinělý princip frézování pro přesnou a lehkou práci
- › Rychle a jednoduše nastavitelné dorazy pro dosažení přesných výsledků
- › Ergonomický tvar pro snadnou práci v každé poloze

Technické údaje

Příkon (W)	420
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	25.500
Hlubkový doraz pro nastavení hloubky frézování (mm)	12, 15, 20, 25, 28
Max. hloubka frézování (mm)	28
Ø frézy na výřezy DOMINO (mm)	4, 5, 6, 8, 10
Přestavení frézovací výšky (mm)	5 - 30
Frézování ve sklonu (°)	0 - 90
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	3,2



Rozsah dodávky

fréza DOMINO D5, opěrný úhelník, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 2 T-LOC

	Cena v Kč*	Obj. číslo
DF 500 Q-Plus	20.987,00 25.394,27	574325
DF 500 Q-Set doraz pro lišty, příčný doraz	22.686,00 27.450,06	574427


Systém, který všechno spojí.

Frézka DOMINO DF 500 je mimořádně šikovná a skýtá téměř neomezené možnosti spojování. Ať se jedná o výrobu desek nebo korpusů, snadně spojování rámců nebo konstrukcí – DF 500 přesvědčí maximální přesností, flexibilitou a jednoduchým ovládním.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 308



Čepy DOMINO
od strany 308



Svorníky DOMINO
od strany 314



Frézka na kolíkové otvory
DOMINO XL DF 700**Mimořádně mobilní. Mimořádně stabilní.**

- › Maximální stabilita spojů do velikosti čepů až 14 x 140 mm
- › Patentovaný a u ručního nářadí ojedinělý princip frézování pro přesnou a lehkou práci
- › Vysoká časová úspora v porovnání se stacionárním nářadím
- › Rychle a jednoduše nastavitelné dorazy pro dosažení přesných výsledků



Technické údaje	
Příkon [W]	720
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	21.000
Hlubkový doraz pro nastavení hloubky frézování [mm]	15 – 70
Max. hloubka frézování [mm]	70
Ø frézy na výřezy DOMINO [mm]	8, 10, 12, 14
Přestavení frézovací výšky [mm]	10 – 50
Frézování ve sklonu [°]	0 – 90
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	27
Hmotnost [kg]	5,2



■ = elektronika



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
DF 700 EQ-Plus fréza DOMINO D 12, opěrný úhelník, 2 x prázdný box na kolíky, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 5 T-LOC	29.046,00 35.145,66	574320




* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Nejrychlejší spojení velkých obrobků.

Přijde k obrobku, takže obrobek nemusí k ní: DOMINO XL. Rychle, jednoduše, přesně a mimořádně stabilně – s měřitelně kratším časem na přípravu a až 50procentní časovou úsporou oproti stacionárnímu nářadí. Díky tomu je frézka DOMINO XL ideální pro výrobu nábytku a dveří a zhotovování konstrukčních spojů masivního dřeva.


Systémové příslušenství
od strany 310



Čepy DOMINO
od strany 310




Svorníky DOMINO
od strany 315



System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lépe, když to přesně pasuje: spojovací systém DOMINO nabízí pro každé použití správný kolík a vhodnou frézu. S různými dorazy, kompatibilními pro obě frézy na kolíkové otvory DOMINO lze snadno spojovat i komplikované tvary.

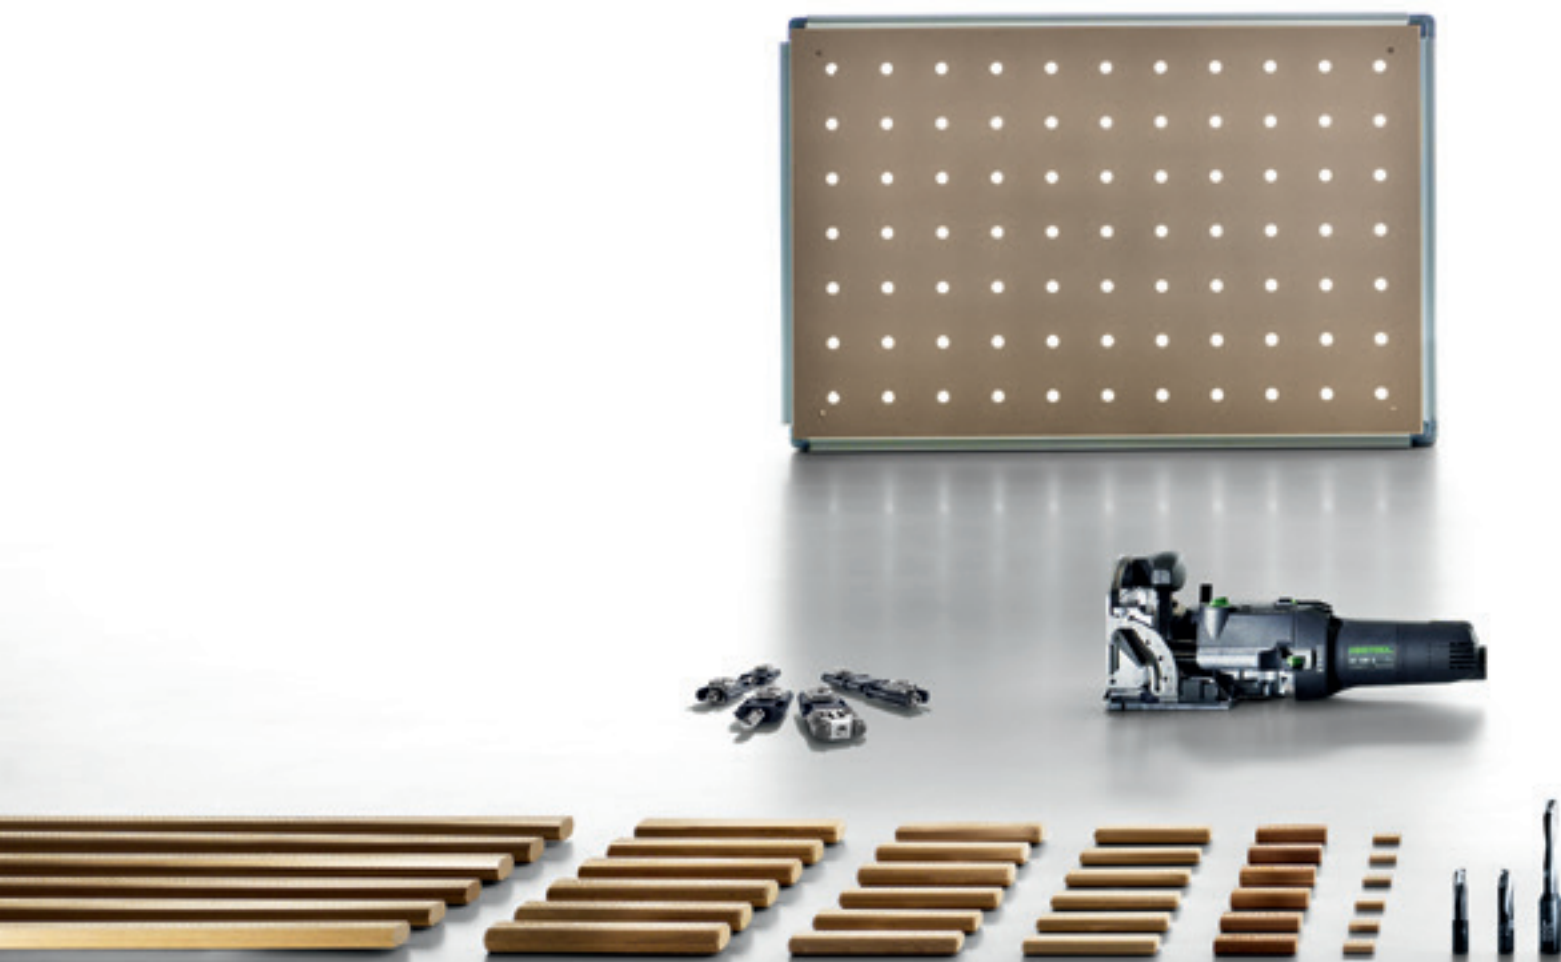

07 Spojování – spojovací systém DOMINO

Příslušenství a spotřební materiál



Systémové příslušenství



DF 500

Fréza DOMINO



1

Kolíky DOMINO



2



3

Kolíky DOMINO



4



5

Dorazy DOMINO



6



7



8



9

Příslušenství pro frézku na kolíkové otvory DOMINO DF 500

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Fréza DOMINO D 4-NL 11 HW-DF 500	pro DF 500, D 4 mm, NL 11 mm, balení pro samoobslužný prodej	971,00 1.174,91	495663
Fréza DOMINO D 5-NL 20 HW-DF 500	pro DF 500, D 5 mm, NL 20 mm, balení pro samoobslužný prodej	830,00 1.004,30	493490
Fréza DOMINO D 6-NL 28 HW-DF 500	pro DF 500, D 6 mm, NL 28 mm, balení pro samoobslužný prodej	845,00 1.022,45	493491
Fréza DOMINO D 8-NL 28 HW-DF 500	pro DF 500, D 8 mm, NL 28 mm, balení pro samoobslužný prodej	881,00 1.066,01	493492
Fréza DOMINO D 10-NL 28 HW-DF 500	pro DF 500, D 10 mm, NL 28 mm, balení pro samoobslužný prodej	989,00 1.196,69	493493
2 Kolíky bukové DOMINO D 4x20/450 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 4 x 20 mm, obsah balení 450 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	495661
Kolíky bukové DOMINO D 5x30/300 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 5 x 30 mm, obsah balení 300 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	494938
Kolíky bukové DOMINO D 5x30/1800 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 5 x 30 mm, obsah balení 1.800 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	493296
Kolíky bukové DOMINO D 6x40/190 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 6 x 40 mm, obsah balení 190 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	494939
Kolíky bukové DOMINO D 6x40/1140 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 6 x 40 mm, obsah balení 1.140 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	493297
Kolíky bukové DOMINO D 8x36/130 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 8 x 36 mm, obsah balení 130 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	203175
Kolíky bukové DOMINO D 8x40/130 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 8 x 40 mm, obsah balení 130 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	494940
Kolíky bukové DOMINO D 8x40/780 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 8 x 40 mm, obsah balení 780 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	493298
Kolíky bukové DOMINO D 8x50/100 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 8 x 50 mm, obsah balení 100 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	494941
Kolíky bukové DOMINO D 8x50/600 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 8 x 50 mm, obsah balení 600 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	493299
Kolíky bukové DOMINO D 10x50/85 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 10 x 50 mm, obsah balení 85 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	494942
Kolíky bukové DOMINO D 10x50/510 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 10 x 50 mm, obsah balení 510 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	493300

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro frézku na kolíkové otvory DOMINO DF 500

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
3 Kolíky sipo DOMINO D 5x30/300 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 5 x 30 mm, obsah balení 300 kus, balení pro samoobslužný prodej	758,00 917,18	494869
Kolíky sipo DOMINO D 5x30/900 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 5 x 30 mm, obsah balení 900 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	494859
Kolíky sipo DOMINO D 6x40/190 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 6 x 40 mm, obsah balení 190 kus, balení pro samoobslužný prodej	758,00 917,18	494870
Kolíky sipo DOMINO D 6x40/570 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 6 x 40 mm, obsah balení 570 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	494860
Kolíky sipo DOMINO D 8x40/130 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 8 x 40 mm, obsah balení 130 kus, balení pro samoobslužný prodej	758,00 917,18	494871
Kolíky sipo DOMINO D 8x40/390 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 8 x 40 mm, obsah balení 390 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	494861
Kolíky sipo DOMINO D 8x50/100 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 8 x 50 mm, obsah balení 100 kus, balení pro samoobslužný prodej	758,00 917,18	494872
Kolíky sipo DOMINO D 8x50/300 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 8 x 50 mm, obsah balení 300 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	494862
Kolíky sipo DOMINO D 10x50/85 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 10 x 50 mm, obsah balení 85 kus, balení pro samoobslužný prodej	758,00 917,18	494873
Kolíky sipo DOMINO D 10x50/255 MAU	pro DF 500, materiál: sipo, mahagonové kolíky, odolný vůči povětrnostním vlivům, rozměry 10 x 50 mm, obsah balení 255 kus, v kartonu	2.063,00 2.496,23	494863
4 Kolíková tyč buková DOMINO D 8x750/36 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 8 x 750 mm, obsah balení 36 kus, v kartonu	1.553,00 1.879,13	498686
Kolíková tyč buková DOMINO D 10x750/28 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 10 x 750 mm, obsah balení 28 kus, v kartonu	1.509,00 1.825,89	498687
Kolíková tyč sipo DOMINO D 8x750/36 MAU	pro DF 700, materiál: sipo, rozměry 8 x 750 mm, obsah balení 36 kus, v kartonu	3.013,00 3.645,73	498690
Kolíková tyč sipo DOMINO D 10x750/28 MAU	pro DF 700, materiál: sipo, rozměry 10 x 750 mm, obsah balení 28 kus, v kartonu	2.921,00 3.534,41	498691
5 Sada bukových kolíků DOMINO DS 4/5/6/8/10 1060x BU	pro DF 500, Sada kolíků DOMINO 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50 mm a frézy DOMINO pro velikosti 4, 5, 6, 8 a 10, rozměry 396 x 296 x 157,5 mm, obsah balení 1.060 kus, v Systaineru SYS 2 T-LOC	5.833,00 7.057,93	498899
6 Příčný doraz QA-DF 500/700	pro DF 500 a DF 700, pro opakující se rozteče dřer 100 – 205 mm, součástí dodávky: levý a pravý příčný doraz, pro přesné stanovení polohy frézovaných otvorů ve vzdálenosti od kraje 100–205 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.337,00 1.617,77	498590
7 Lištový doraz LA-DF 500/700	pro DF 500 a DF 700, pro lišty o šířce 22 – 70 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.257,00 1.520,97	493487
8 Adaptér na kruhové průřezy RA DF 500/700	pro DF 500 a DF 700, pro dřevěné kruhové tyče 35 – 60 mm, pro přesné frézování kruhových tyčí o Ø 35–60 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.054,00 1.275,34	494847
9 Přídavný doraz ZA-DF 500	pro DF 500, rozšíření základny a boční doraz, ke zmenšení vzdálenosti středu kolíku z 37 mm na 20 mm, pro bezpečné nasazení frézky, v kartonu	624,00 755,04	495666

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systemové příslušenství




DF 700

Fréza DOMINO



Kolíky DOMINO

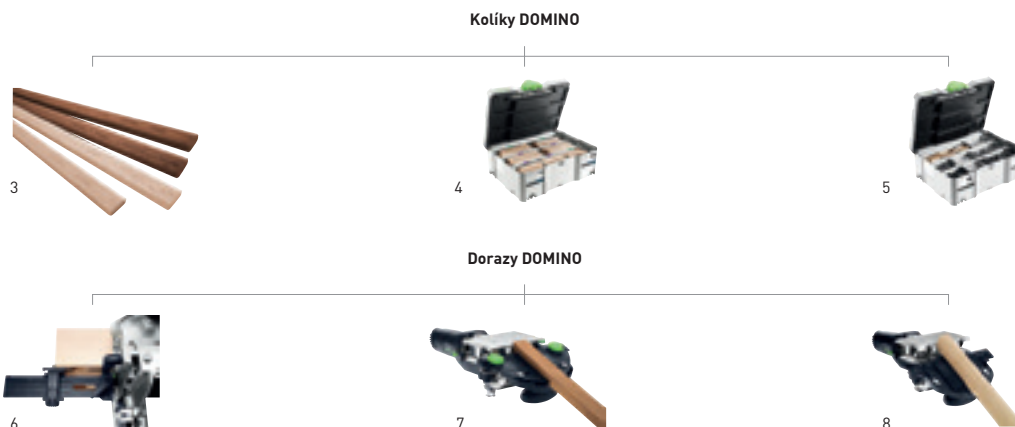

Příslušenství pro frézku na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Fréza DOMINO D 8-NL 50 HW-DF 700	pro DF 700, frézovací nástroj se závitovým upínáním pro kolíkovou frézku DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.200,00 1.452,00	497868
Fréza DOMINO D 10-NL 70 HW-DF 700	pro DF 700, frézovací nástroj se závitovým upínáním pro kolíkovou frézku DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.280,00 1.548,80	497869
Fréza DOMINO D 12-NL 70 HW-DF 700	pro DF 700, frézovací nástroj se závitovým upínáním pro kolíkovou frézku DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.337,00 1.617,77	497870
Fréza DOMINO D 14-NL 70 HW-DF 700	pro DF 700, frézovací nástroj se závitovým upínáním pro kolíkovou frézku DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.432,00 1.732,72	497871
2 Kolíky bukové DOMINO D 8x80/190 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 8 x 80 mm, obsah balení 190 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498212
Kolíky bukové DOMINO D 8x100/150 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 8 x 100 mm, obsah balení 150 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498213
Kolíky bukové DOMINO D 10x80/150 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 10 x 80 mm, obsah balení 150 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498214
Kolíky bukové DOMINO D 10x100/120 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 10 x 100 mm, obsah balení 120 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498215
Kolíky bukové DOMINO D 12x100/100 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 12 x 100 mm, obsah balení 100 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498216
Kolíky bukové DOMINO D 12x140/90 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 12 x 140 mm, obsah balení 90 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498217
Kolíky bukové DOMINO D 14x75/104 BU	pro DF 700, pro použití s frézku na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, materiál: buk, ideální v kombinaci s úhlovými svorníky DOMINO (přesně přizpůsobené pro vyfrézovanou hloubku úhlových svorníků), slouží k dalšímu vyrovnávání zatížení, navíc ke svorníkům, obsah balení 104 kus, rozměry 14 x 75 mm, v kartonu	1.046,00 1.265,66	201499
Kolíky bukové DOMINO D 14x100/80 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 14 x 100 mm, obsah balení 80 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498218
Kolíky bukové DOMINO D 14x140/70 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 14 x 140 mm, obsah balení 70 kus, v kartonu	1.077,00 1.303,17	498219

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro frézku na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
3 Kolíková tyč bukovaná DOMINO D 8x750/36 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 8 x 750 mm, obsah balení 36 kus, v kartonu	1.553,00 1.879,13	498686
Kolíková tyč bukovaná DOMINO D 10x750/28 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 10 x 750 mm, obsah balení 28 kus, v kartonu	1.509,00 1.825,89	498687
Kolíková tyč bukovaná DOMINO D 12x750/22 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 12 x 750 mm, obsah balení 22 kus, v kartonu	1.419,00 1.716,99	498688
Kolíková tyč bukovaná DOMINO D 14x750/18 BU	pro DF 700, materiál: buk, rozměry 14 x 750 mm, obsah balení 18 kus, v kartonu	1.419,00 1.716,99	498689
Kolíková tyč sipo DOMINO D 8x750/36 MAU	pro DF 700, materiál: sipo, rozměry 8 x 750 mm, obsah balení 36 kus, v kartonu	3.013,00 3.645,73	498690
Kolíková tyč sipo DOMINO D 10x750/28 MAU	pro DF 700, materiál: sipo, rozměry 10 x 750 mm, obsah balení 28 kus, v kartonu	2.921,00 3.534,41	498691
Kolíková tyč sipo DOMINO D 12x750/22 MAU	pro DF 700, materiál: sipo, rozměry 12 x 750 mm, obsah balení 22 kus, v kartonu	2.828,00 3.421,88	498692
Kolíková tyč sipo DOMINO D 14x750/18 MAU	pro DF 700, materiál: sipo, rozměry 14 x 750 mm, obsah balení 18 kus, v kartonu	2.828,00 3.421,88	498693
4 Kolíky bukované XL DOMINO DS/XL D8/D10 306x BU	pro DOMINO XL, sada bukovaných kolíků XL DOMINO, kolíky DOMINO 8 x 50, 8 x 80, 8 x 100, 10 x 50, 10 x 80, 10 x 100 mm a frézy DOMINO XL pro velikosti 8 a 10, obsah balení 306 kus, v Systaineru SYS 2 T-LOC	5.215,00 6.310,15	498204
Kolíky bukované XL DOMINO DS/XL D12/D14 128x BU	pro DOMINO XL, sada bukovaných kolíků XL DOMINO, kolíky DOMINO 12 x 100, 12 x 140, 14 x 100, 14 x 140 mm a frézy DOMINO XL pro velikost 14, obsah balení 128 kus, v Systaineru SYS 2 T-LOC	4.502,00 5.447,42	498205
5 SYSTAINER T-LOC SORT-SYS 2 TL DOMINO	prázdný Systainer SYS 2 T-LOC, obsahuje 3 boxy s flexibilním členěním přihrádek pro individuální naplnění kolíky DOMINO, v Systaineru SYS 2 T-LOC	2.019,00 2.442,99	498889
6 Příčný doraz QA-DF 500/700	pro DF 500 a DF 700, pro opakující se rozteče děr 100 – 205 mm, součástí dodávky: levý a pravý příčný doraz, pro přesné stanovení polohy frézovaných otvorů se vzdáleností od kraje 100–205 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.337,00 1.617,77	498590
7 Lištový doraz LA-DF 500/700	pro DF 500 a DF 700, pro lišty o šířce 22 – 70 mm, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.257,00 1.520,97	493487
8 Adaptér na kruhové průřezy RA DF 500/700	pro DF 500 a DF 700, pro dřevěné kruhové tyče 35 – 60 mm, pro přesné frézování kruhových tyčí o Ø 35–60 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.054,00 1.275,34	494847

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



Spojení stability a flexibility.

Rychle

Svorníky lze naprosto přesně nastavit obratem ruky – zcela bez šablon či dalších speciálních strojů. Náročné měření a zaznamenávání je nadbytečné. Tím se šetří mnoho času, předchází se zbytečným dodávkám a práce se enormně usnadňuje.


Stabilní

Kombinace kolíku a upínacího prvku zaručuje extrémně silné spojení. Velká přibližovací a utahovací dráha zajišťují navíc vysokou stabilitu již při montáži. Na flexibilní svorníky DOMINO je spolehnutí v každé situaci.

Flexibilní

Pomocí svorníků DOMINO lze rychle a jednoduše vytvářet robustní spoje – a podle potřeby kdykoli opět povolovat. Perfektní pro spoje rohů, ploch a nyní nově i prostředních stěn nebo řad otvorů. Perfektní dokončení zajišťují krytky různých barev.

Perfektní spojování – snadná věc.
Přehled sortimentu DOMINO.

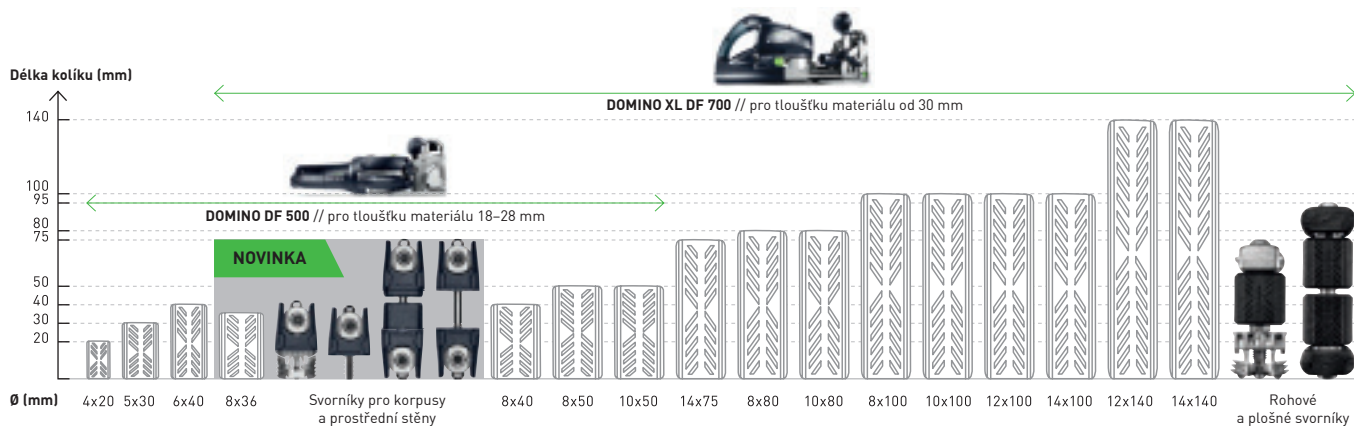

Průměry 8–14 mm lze obdržet také jako tyčové zboží a ze dvou druhů dřeva pro vnitřní a venkovní použití. Z trvale udržitelného lesního hospodářství.

NOVINKA

Korpusové a nábytkové svorníky pro frézku na kolíkové otvory DOMINO DF 500.

Spoje rohů, prostředních stěn nebo řad otvorů pro tloušťku materiálu od 18 mm do 28 mm – s novými svorníky všechno klapě. S kolíky DOMINO nebo v řadě otvorů jsou univerzálně nastavitelné a díky lícujícím prvkům kování zaručují přepravu dílů nábytku bez poškrábání. Tím jsou tyto svorníky skutečným ulehčením práce při výrobě i montáži a demontáži nábytku.



Úhlový svorník –
pro spojení DOMINO/DOMINO



Úhlový svorník –
pro spojení DOMINO/LR 32



Svorníky pro prostřední stěny –
pro spojení DOMINO/DOMINO



Svorníky pro prostřední stěny –
pro spojení DOMINO/LR 32

Nové úhlové a plošné svorníky pro frézku na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700.

Pro spojení rámců, konstrukcí a desek pro tloušťky materiálu od 30 mm – přesvědčují nejen nejvyšší přesností a stabilitou, ale i maximální flexibilitou a jedinečnou efektivitou. S těmito svorníky a systémem DOMINO XL DF 700 se obratem ruky vytvářejí perfektní dřevěné spoje – a stejně rychle opět povolují.



Úhlový svorník



Plošný svorník




Plošné svorníky s rozšiřovacími svorkami –
speciálně pro materiály jako např. kuchyňské pracovní desky

Systémové příslušenství



DF 500

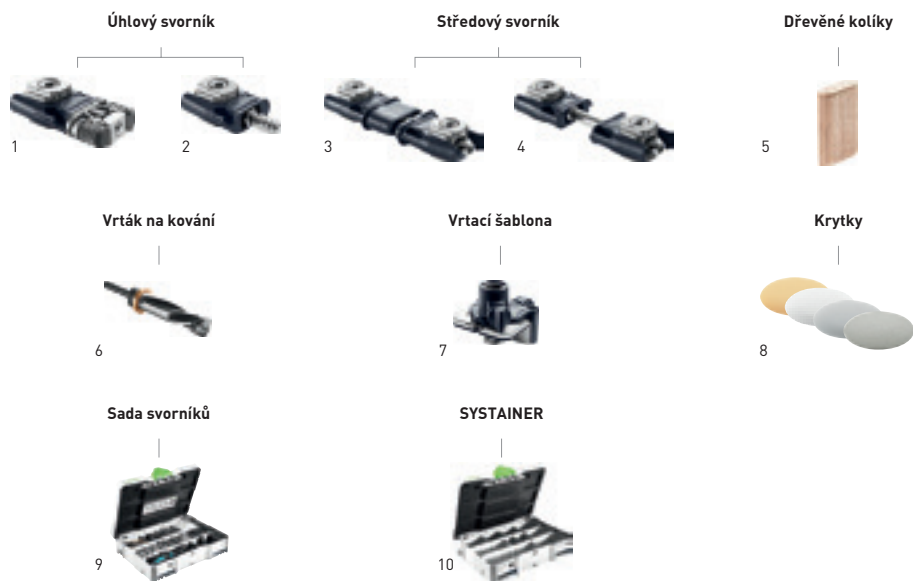

Úhlové a plošné svorníky DOMINO pro DF 500

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Úhlový svorník KV D8/50	pro 50 rohových spojů s DF 500, svorník DOMINO / DOMINO KV D8/50 se do strany skříňe i do dna konstrukce umístí pomocí frézy na kolíkové otvory DOMINO DF 500, 50 x Rozpěrná kotva, 50 x Čep se závitem M4, 50 x Plastové poloviny klipsů, 50 x Příčná kotva se závitovým kolíkem, bez krytek, spojovací kování (frézování otvorů pro kolíky DOMINO 8 mm) D8, hubka frézování DOMINO pro postranní díl 15 mm, hloubka frézování DOMINO pro dno 28 mm, průměr vrtaného otvoru ve dnu 15 mm, tloušťka desky 18 – 28 mm, v kartonu	2.568,00 3.107,28	203166
2 Úhlový svorník KV-LR32 D8/50	pro 50 rohových spojů s DF 500 a řadou otvorů, svorník DOMINO / LR 32 KV-LR 32 D8/50 se umístí do strany skříňe do 5mm otvoru v řadě otvorů a do dna konstrukce pomocí frézy na kolíkové otvory DOMINO DF 500, Rozpěrná kotva, 50 x Čep s euro závitem pro vrtání řad otvorů, 50 x Plastové poloviny klipsů, 50 x Příčná kotva se závitovým kolíkem, bez krytek, spojovací kování (frézování otvorů pro kolíky DOMINO 8 mm) D8, průměr vrtaného otvoru pro euro čep 5 mm, hloubka frézování DOMINO pro dno 28 mm, průměr vrtaného otvoru ve dnu 15 mm, tloušťka desky 18 – 28 mm, v kartonu	2.042,00 2.470,82	203168
3 Svorníky pro prostřední stěny MSV D8/25	pro 25 spojů prostřední stěny s DF 500, nutná vrtací šablona pro vrtání plochých otvorů pro spojovací kování DOMINO D8 mm, svorník DOMINO / DOMINO MSV D8/25 se do strany skříňe i do dna konstrukce umístí pomocí frézy na kolíkové otvory DOMINO DF 500, 25 x čep s vnějším závitem MSV DOMINO, 25 x čep s vnitřním závitem MSV DOMINO, 50 x Plastové poloviny klipsů, 50 x Příčná kotva se závitovým kolíkem, bez krytek, spojovací kování (frézování otvorů pro kolíky DOMINO 8 mm) D8, hubka frézování DOMINO pro postranní díl 15 mm, hloubka frézování DOMINO pro dno 28 mm, průměr vrtaného otvoru ve dnu 15 mm, tloušťka desky 18 – 28 mm, v kartonu	1.813,00 2.193,73	203167
4 Svorníky pro prostřední stěny MSV-LR32 D8/25	pro 25 spojů prostřední stěny s DF 500 a řadou otvorů, nutná vrtací šablona pro vrtání plochých otvorů pro spojovací kování DOMINO D8 mm, svorník DOMINO / LR 32 MSV-LR 32 D8/25 se umístí do strany skříňe do 5mm průchozího otvoru v řadě otvorů a do dna konstrukce pomocí frézy na kolíkové otvory DOMINO DF 500, 25 x čep s vnějším závitem MSV, 25 x čep s vnitřním závitem MSV, 50 x Plastové poloviny klipsů, 50 x Příčná kotva se závitovým kolíkem, bez krytek, spojovací kování (frézování otvorů pro kolíky DOMINO 8 mm) D8, průměr vrtaného otvoru pro euro čep 5 mm, hloubka frézování DOMINO pro dno 28 mm, průměr vrtaného otvoru ve dnu 15 mm, tloušťka desky 18 – 28 mm, v kartonu	1.633,00 1.975,93	203169
5 Kolíky bukové DOMINO D 8x36/130 BU	pro DF 500, materiál: buk, rozměry 8 x 36 mm, obsah balení 130 kus, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	203175
6 Vrták na kování KVB-HW D15 CE	pro DF 500, nutný 15mm vrták na kování pro vrtání plochých otvorů pro spojovací kování DOMINO D8 mm, Stopkové upínání: CENTROTEC, vrták je přizpůsobený pro vrtací šablonu Festool N° 203164, hloubkový doraz, Ø vrtáku 15 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.291,00 1.562,11	203165
7 Vrtací šablona BS-KV D15	pro DF 500, nutná vrtací šablona pro vrtání plochých otvorů pro spojovací kování DOMINO D 8 mm, přizpůsobeno pro vrták na kování Festool D15 N° 203165, Ø vrtání 15 mm, tloušťka desky 18 – 28 mm, v kartonu	1.764,00 2.134,44	203164
8 Krytka KV-AK D15 brn/50	pro DF 500, pro zakrytí spojovacího kování DOMINO D8 mm, barva: světle hnědá, obsah balení 50 kus, balení pro samoobslužný prodej	160,00 193,60	203171
Krytka KV-AK D15 wht/50	pro DF 500, pro zakrytí spojovacího kování DOMINO D8 mm, barva: bílá, obsah balení 50 kus, balení pro samoobslužný prodej	160,00 193,60	203173
Krytka KV-AK D15 gr/50	pro DF 500, pro zakrytí spojovacího kování DOMINO D8 mm, Barva: šedá, obsah balení 50 kus, balení pro samoobslužný prodej	160,00 193,60	203174
Krytka KV-AK D15 slr/50	pro DF 500, pro zakrytí spojovacího kování DOMINO D8 mm, barva: stříbrný lak, obsah balení 50 kus, balení pro samoobslužný prodej	297,00 359,37	203172
9 Sortiment spojovacích prvků DOMINO KV-SYS D8	70 x svorník pro korpusy DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Svorník pro korpusy DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Středový svorník DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Středový svorník DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 tmavě hnědých krytek KV-AK D15 brn, 50 stříbrných krytek KV-AK D15 slr, 50 bílých krytek KV-AK D15 wht, 50 šedých krytek KV-AK D15 gr, 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, vrtací šablona BS-KV D15, Vrták na kování KVB-HW D15 CE, Šroubovák, v Systaineru SYS 1 T-LOC	9.739,00 11.784,19	203170
10 SYSTAINER SORT-SYS1TL DOMINO	Prázdný Systainer SYS 1 T-LOC, obsahuje 3 boxy s flexibilním členěním přihrádek pro individuální naplnění kolíky DOMINO nebo jiným příslušenstvím či nářadím, dlouhé vkladací boxy, v Systaineru SYS 1 T-LOC	1.788,00 2.163,48	203176

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Systémové příslušenství



DF 700

Kotevní čep



1

Rozpěrná kotva



2

Příčná kotva



3

Rozšíření



4

Dvojitý čep



5

Krytky



6

Sada svorníků



7



8

Úhlové a plošné svorníky DOMINO pro DF 700

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Kotevní čep SV-AB D14/32	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, rohové svorníky pro spoje rámu a konstrukcí od tloušťky materiálu 30 mm, ve spojení s rozpěrnou kotvou SV-SA D14 a příčnou kotvou SV-QA D14 pro zhotovování rohových spojů, 64 x poloviny kolíkových klipsů, obsah balení 32 kus, v kartonu	1.152,00 1.393,92	201350
2 Rozpěrná kotva SV-SA D14/32	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, rohové svorníky pro spoje rámu a konstrukcí od tloušťky materiálu 30 mm, ve spojení s kotevním čepem SV-AB D14 a příčnou kotvou SV-QA D14 pro zhotovování rozpíjatelých rohových spojů, obsah balení 32 kus, v kartonu	817,00 988,57	201349
3 Příčná kotva SV-QA D14/32	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, od tloušťky materiálu 30 mm, slouží jako opěrné ložisko a vtažovací prvek pro kotevní čep, resp. dvojitý čep, u měkkých nebo poréznicích obrobků, jako např. dřevotřískových desek, doporučujeme použít rozšíření příčné kotvy SV-V D14 (od tloušťky materiálu 35 mm – zabraňuje tomu, aby se příčná kotva zatáhla do měkkého materiálu), ve spojení s rozpěrnou kotvou SV-SA D14 a kotevním čepem SV-AB D14 pro zhotovování rohových spojů, ve spojení s dvojitým čepem SV-DB D14 pro zhotovování plošných spojů, 32 x závitové kolíky, obsah balení 32 kus, v kartonu	817,00 988,57	201351
4 Rozšíření SV-V D14/32	pro příčnou kotvu SV-QA D14, pro rozšíření příčné kotvy pro lepší rozložení tlaku při použití v poréznicích nebo měkkých materiálech, jako např. kuchyňských pracovních deskách, zabraňuje tomu, aby se příčná kotva zatáhla do materiálu, 64 poloviny klipsů pro rozšíření 32 příčných kotev, obsah balení 32 kus, v kartonu	340,00 411,40	201498
5 Dvojitý čep SV-DB D14/16	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, ve spojení se 2 příčnými kotvami SV-QA D14 (a volitelnými rozšiřovacími klipsy SV-V D14 u měkkých materiálů) pro zhotovování plošných spojů ve výrobě nábytku, 64 x poloviny kolíkových klipsů, obsah balení 16 kus, v kartonu	871,00 1.053,91	201352
6 Krytka SV-AK D14 slr/32	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, plastové krytky pro zakrytí vyfrézovaných kolíkových otvorů D14, barva: stříbrný lak, obsah balení 32 kus, balení pro samoobslužný prodej	250,00 302,50	201354
Krytka SV-AK D14 brn1/32	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, plastové krytky pro zakrytí vyfrézovaných kolíkových otvorů D14, barva: tmavě hnědá, obsah balení 32 kus, balení pro samoobslužný prodej	158,00 191,18	201355
Krytka SV-AK D14 brn2/32	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, plastové krytky pro zakrytí vyfrézovaných kolíkových otvorů D14, barva: světle hnědá, obsah balení 32 kus, balení pro samoobslužný prodej	158,00 191,18	201356
7 Sada svorníků EV/32-Set	rohové svorníky pro spoje rámu a konstrukcí od tloušťky materiálu 30 mm, kompletní sada se skládá z kotevních čepů, rozpěrných kotev a příčných kotev pro 32 úhlových svorníků, 32 kotevních čepů SV-AB D14, 32 příčných kotev SV-QA D14, 32 rozpěrných kotev SV-SA D14, v kartonu	2.843,00 3.440,03	203420
Sada svorníků FV/16-Set	plošné svorníky, kompletní sada pro 16 plošných spojů skládající se z dvojitých čepů, příčných kotev a rozšíření, 16 dvojitých čepů SV-DB D14, 32 příčných kotev SV-QA D14, rozšíření SV-V D14 pro 32 příčných kotev, v kartonu	2.071,00 2.505,91	203421
8 Sortiment spojovacích prvků DOMINO SV-SYS D14	pro použití s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL DF 700, obsahuje úhlové svorníky a plošné svorníky včetně krytek a dřevěných kolíků DOMINO, potřebné příslušenství: fréza DOMINO D 14 (497871), 32 kotevních čepů SV-AB D14, 16 dvojitých čepů SV-DB D14, 32 rozpěrných kotev SV-SA D14, 32 x Kolík DOMINO buk D 14 x 75, 2 x 32 příčných kotev SV-QA D14, Kolíkový klíč vel. 4 pro utahování závitových kolíků, rozšíření SV-V D14 pro 32 příčných kotev, 32 stříbrných krytek SV-AK D14 slr, 32 tmavě hnědých krytek SV-AK D14 brn1, 32 světle hnědých krytek SV-AK D14 brn2, v Systaineru SYS 2 T-LOC	6.299,00 7.621,79	201353

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



08 Hoblování

Přehled výrobků a použití	318
----------------------------------	------------

Elektrické hoblíky

Jednoruční elektrický hoblík EHL65 E – EHL 65 EQ	320
--	------------

Elektrický ruční hoblík – HL 850	321
----------------------------------	------------

Příslušenství a spotřební materiál	323
---	------------

System Festool

Přehled výrobků a použití

Ať lehký a snadno ovladatelný pro montáže nebo s maximální hloubkou drážky pro neomezenou mnohostrannost použití – hoblíky Festool mají jedno společné: skvělé výsledky.

Elektrické hoblíky



EHL 65 EQ
Strana 320



HL 850
Strana 321

Použití		
drážkování		
Drážky dveří a oken do 23 mm	●	
Neomezená hloubka drážek		●
Lišty, hrany, trámy, fošny, plochy		
Lícovací práce (lišty, hrany, deskové materiály)	●	
Hoblování trámů, fošen a širokých ploch		●
Hoblování blízko okrajů		●
Strukturování dřevěných povrchů		●
Přesné výsledky		
Čisté povrchy díky řezu tahem	●	●
Srovnávání a hoblování přesných úhlů		●
Ovládání a manipulace		
Ovládání jednou rukou	●	
Stacionární použití	●	●
Možnost připojení odsávání prachu na obou stranách	●	●
Technické údaje		
příkon (W)	720	850
otáčky hoblovací hřídele (min ⁻¹)	15.600	11.000
šířka hoblovacího záběru (mm)	65	82
úběr materiálu (mm)	0 – 4	0 – 3,5
max. hloubka drážky (mm)	23	∞
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27	36
hmotnost (kg)	2,4	3,9

nejvhodnější ●
vhodný ○



Princip jednoručního hoblíku jako vzor.


Pro skutečně náročné povrchy je pro truhláře klasický ruční hoblík pořád ještě nedostižný. S řezem tahem a perfektním nastavením úhlu nože jsme tento princip převzali a přenesli na jedinečný spirálový nůž.

Citelně jemnější, výrazně tišší.

Nikoli horizontálně, nýbrž příčně nasazený spirálový nůž provádí řez tahem, a pracuje tak výrazně tišeji. Hoblování je tak citelně jemnější, bez stop po chvění. A bez dodělávek.


Jednoduše rychlejší.

Díky jednodušší výměně nože s automatickým nastavením odpadá časově náročné nastavování oběžné kružnice nože.



Pracovní princip: klasický hoblovací nůž

Nůž se se dřevem setkává čelně. Důsledek: „štipavý řez“, který má za následek stopy po chvění a větší vytrhávání třísek. A současně díky většímu působení síly na hnací hřídel znamená rovněž větší opotřebování nářadí.



Pracovní princip: spirálový nůž

K prvnímu kontaktu dochází na malé ploše a při následném klouzavém přenosu síly na celou šířku nože. Nůž dosedá šikmo a obrábí dřevo s větší šetrností vůči materiálu i nářadí.

Jednoruční hoblík EHL 65 EQ



Snadná změna. Rozhodující zlepšení.

- › Hmotnost pouze 2,4 kg, kompaktní výška, Softgrip na rukojeti a nastavení hloubky úběru, drážkování pro ještě dokonalejší držení
- › Tiché nářadí: spirálový nůž umožňuje výrazně tišší práci
- › Maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm – pro rychlejší práci a větší flexibilitu
- › Plynulé nastavení hloubky řezu a spirálový nůž pro vysoce kvalitní povrchy v nejrůznějších oblastech použití

Technické údaje

Příkon (W)	720
Počet otáček hoblovací hřídele (min ⁻¹)	15.600
Šířka hoblovacího záběru (mm)	65
Úběr materiálu (mm)	0 – 4
Max. hloubka drážky (mm)	23
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	27
Hmotnost (kg)	2,4



■ = elektronika

Rozsah dodávky


EHL 65 EQ-Plus
paralelní doraz, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 2 T-LOC

Cena v Kč*

7.906,00
9.566,26

Obj. číslo

574557

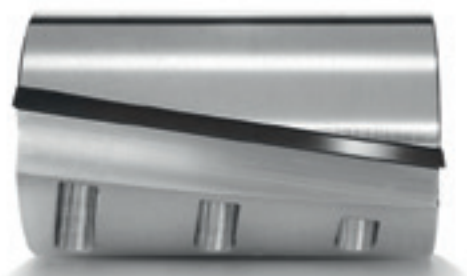


Jedinečné výsledky.

EHL 65 používá řez tahem. Pro mimořádně jemné hoblování. Bez stop po chvění. A bez začišťování.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 323



Elektrický ruční hoblík HL 850



Hoblování bez omezení.

- › Hoblování u kraje, neomezená hloubka drážkování díky jednostrannému uložení hoblovací hlavy
- › Přesné srážení hran – díky V-drážce s úhlem 90° v hoblovací desce
- › Přesné – plynulé nastavení hloubky upnutí
- › Vyšší přesnost při drážkování a srovnávání

Technické údaje

Příkon (W)	850
Počet otáček hoblovací hřídele (min ⁻¹)	11.000
Šířka hoblovacího záběru (mm)	82
Úběr materiálu (mm)	0 – 3,5
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36
Hmotnost (kg)	3,9
Max. hloubka drážky	∞



■ = elektronika

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
HL 850 EB-Plus paralelní doraz, hloubkový doraz, odsávací adaptér, nářadí pro obsluhu, v Systaineru SYS 3 T-LOC	14.369,00 17.386,49	574550




Strukturování povrchů.

Strukturované povrchy díky individuálním rustikálním hoblovacím hlavám – výměna jedním pohybem.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 323




Zdůrazněná jemnost, zdůrazněná hrubost nebo s rustikální vlnou.

Jemná, hrubá nebo rustikální vlna. Pro strukturování lze hoblovací hlavu vyměnit jedním pohybem ruky. Příjemně a živě působící povrchy dřeva jednodušeji nevytvoříte.


Speciální hoblovací hlavy pro individuálně strukturované dřevěné povrchy.



Rustikální




Hrubé



Jemné



Systémové příslušenství

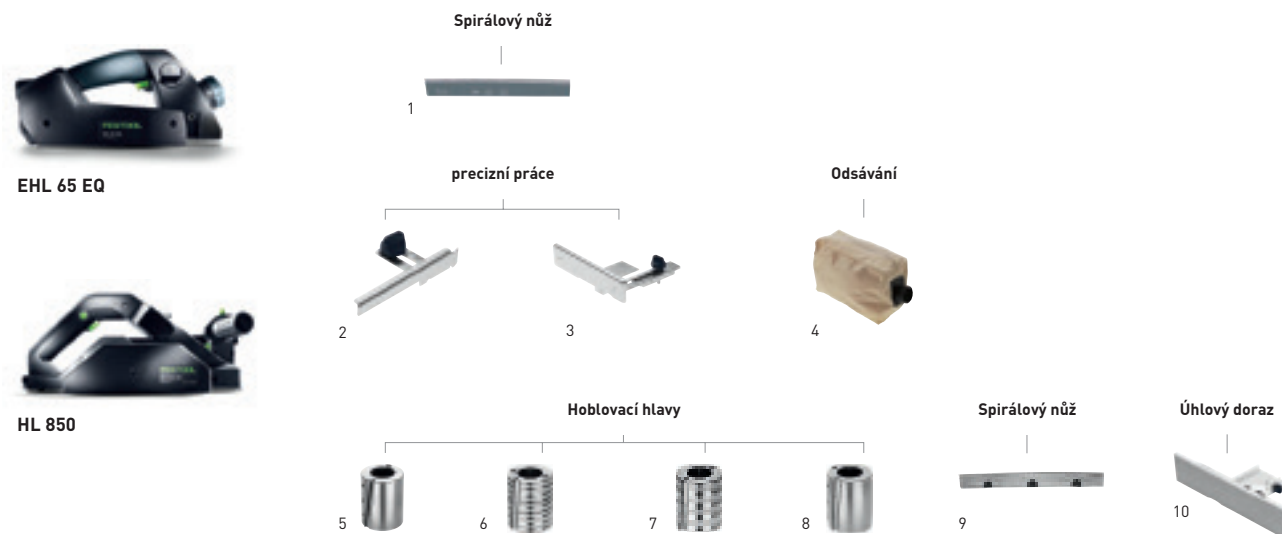

Příslušenství pro jednoruční hoblík EHL 65, hoblík HL 850

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Spirálový nůž HW 65	pro EHL 65, provedení HW pro EHL 65, standardní hoblovací nůž HW o šířce 65 mm, balení pro samoobslužný prodej	433,00 523,93	488503
2 Hlubkový doraz FA-EHL	pro EHL 65, pro hloubky drážek 0–23 mm, balení pro samoobslužný prodej	309,00 373,89	488543
Hlubkový doraz FA-HL	pro HL 850, pro hloubky drážek 0–30 mm, balení pro samoobslužný prodej	276,00 333,96	484512
3 Paralelní doraz PA-EHL	pro EHL 65, pro boční vedení, nastavitelný v rozsahu 0–65 mm, balení pro samoobslužný prodej	400,00 484,00	488544
Paralelní doraz PA-HL	pro HL 850, pro boční vedení, nastavitelný v rozsahu 0–82 mm, balení pro samoobslužný prodej	515,00 623,15	484513
4 Pilinový vak SB-EHL	pro EHL 65, v kartonu	992,00 1.200,32	488566
Pilinový vak SB-HL	pro HL 850, bez odsávacího adaptéru, v kartonu	1.502,00 1.817,42	484509
Nástavec odsávání AD-HL	pro HL 850, pro vak na zachycování třísek a sací hadici s objímkou, průměr sací hadice 36 mm, balení pro samoobslužný prodej	400,00 484,00	484507
5 Hoblovací hlava HK 82 SD	standardní provedení, s HM spirálovým nožem HM 82 SD, balení pro samoobslužný prodej	3.593,00 4.347,53	484520
6 Hoblovací hlava HK 82 RF	rustikální provedení, jemné, se spirálovým nožem HS 82 RF, omezení hloubky, balení pro samoobslužný prodej	4.193,00 5.073,53	484521
7 Hoblovací hlava HK 82 RG	pro HL 850, rustikální provedení hrubé, s HS spirálovým nožem HS 82 RG, omezení hloubky, balení pro samoobslužný prodej	4.193,00 5.073,53	484522
8 Hoblovací hlava HK 82 RW	pro HL 850, rustikální provedení s jednou vlnou, s HS spirálovým nožem HS 82 RW, omezení hloubky, balení pro samoobslužný prodej	4.193,00 5.073,53	485331
9 Spirálový nůž HW 82 SD	pro hoblovací hlavu HK 82 SD, standardní provedení HM, standardní hoblovací nůž HW o šířce 82 mm, balení pro samoobslužný prodej	693,00 838,53	484515
Spirálový nůž HS 82 RF	pro hoblovací hlavu HK 82 RF, nůž z nástrojové oceli s jemným rustikálním provedením, balení pro samoobslužný prodej	840,00 1.016,40	484518
Spirálový nůž HS 82 RG	pro hoblovací hlavu HK 82 RG, rustikální provedení HSS – hrubý vzor, balení pro samoobslužný prodej	840,00 1.016,40	484519
Spirálový nůž HS 82 RW	pro hoblovací hlavu HK 82 RW, nůž z nástrojové oceli s rustikálním provedením vlny, balení pro samoobslužný prodej	840,00 1.016,40	485332
10 Úhlový doraz WA-HL	pro HL 850 EB, i jako doraz pro stacionární přípravek SE-HL, pro hoblování úhlů 0–45°, plocha dorazu délka × výška 350 x 70 mm, v kartonu	2.269,00 2.745,49	485018

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



09 Olepování hran

Přehled výrobků a použití **326**

Olepovačka hran – CONTURO KA 65, KP 65/2 **328**

Polostacionární olepovačka hran – AP-KA 65, MFT/3 CONTURO **330**

Příslušenství a spotřební materiál **332**

Systém Festool

Přehled výrobků a použití

CONTURO umožňuje snadné lemování zaoblení, rádiusů, konvexních a konkávních tvarů. Dokonce je možné pokosové hrany snadno upravovat se stacionárním zařízením v dokonalé kvalitě. Rychle, snadno a čistě – ideální pro tvarové díly a malé série. Lze zpracovávat hrany všeho druhu, dřevo, plast nebo melamin, ve výšce 18-65 mm a tloušťce hrany 0,5-3,0 mm (v závislosti na materiálu). CONTURO je čistě uložen v Systaineru, díky tomu nanejvýš mobilní a poskytuje i na montáži ve spojení se systémem příslušenství perfektní kvalitu hran.

Olepovačka hran CONTURO



KA 65
Strana 328

Polostacionární olepování hran



MFT/3 CONTURO
Strana 331

Použití

Olepování s olepovačkou hran

Olepování rovných hran	●	○
Olepování konkávních a konvexních tvarových dílů	●	○
Olepování kruhů	●	○
Olepování vnitřních rohů	●	○

Stacionární olepování hran

Olepování úzkých a rovných hran		●
Olepování širokých a rovných hran	●	●
Olepování malých tvarových dílců		●
Olepování zkosených hran		●

Technické údaje

příkon (W)	1.200
výška hrany (mm)	18 – 65
tloušťka hrany (mm)	0,5 – 3*
vnitřní poloměr (mm)	> 50
doba ohřívání (min)	8
tavná teplota (°C)	100 – 210
rychlost posuvu (m/min)	2/4
třída ochrany	I
hmotnost (kg)	7,9

* silně závisí na materiálu

nejvhodnější ●
vhodný ○

Perfektní hrany. CONTURO jako součást systému.

CONTURO se jako srdce perfektní hrany postará o samotný proces olepování. Systém, který ho doplňuje, pak o všechny další pracovní kroky. Od čistého přířezu, resp. frézování deskového materiálu přes nanášení lepidla, přitlačení hrany, oříznutí a zarovnávací frézování až po hlazení a leštění – systém Festool umožňuje vše ve stejné profesionální a čisté kvalitě, jako to doposud dokázaly jen stacionární stroje.

Nakližte hranu přípravkem
CONTURO



Systém



PRÁCE S MFT



Práce s VAC SYS



Příprava obrobku



Perfektní dokončování hran

Příslušenství



Lepidla



Oříznutí hran



Speciální příslušenství



Stacionární práce

Olepovačka hran CONTURO KA 65



Srdce perfektní hrany.

Díky mnohostrannosti a jednoduché obsluze představuje CONTURO skutečné řešení pro výrobu individuálních tvarových dílců a dále pro olepování hran obrobků nebo částí nábytku, vyráběných v malých sériích. Zařízení CONTURO, zabalené v Systaineru, se kromě toho hodí také pro mobilní použití a výrobu perfektně zakončených hran přímo na místě.

Začátek perfektní hrany.

- › Efektivní, snadná a čistá práce i rychlá výměna barvy díky patentovanému lepicímu systému využívajícímu patrony
- › Perfektní kvalita spár s vysokou přilnavostí díky přesnému dávkování lepidla
- › Čistý systém trysek bez potřeby čištění, bezpečná práce díky malému zahřívání skříně přístroje
- › Natavení lepidla řízené potřebou. Žádné převaření, změna barvy nebo ztráta kvality lepidla

Technické údaje

Příkon (W)	1.200
Výška hrany (mm)	18 – 65
Tloušťka hrany (mm)	0,5 – 3
Vnitřní poloměr (mm)	> 50
Doba ohřívání (min)	8
Tavicí teplota (°C)	100 – 210
Rychlost posuvu (m/min)	2/4
Třída ochrany	I
Hmotnost (kg)	7,9



Rozsah dodávky

vodicí stůl, 4 x lepidlo EVA přírodní, v Systaineru SYS 4 T-LOC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
KA 65 Plus	63.345,00 76.647,45	574605
KA 65 Set sada pro obrábění hran SYS KB-KA 65	70.736,00 85.590,56	574613

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 334



Hranová fréзка
od strany 259



Kapovačka KP 65/2



Přesný řez.

- › Jednoduché oříznutí i silnějších hran bez námahy díky ergonomicky umístěným držadlům
- › Přesné oříznutí v místě spoje díky patentovanému excentrickému jemnému nastavení
- › Oboustranná stolní opěrka kapovačky umožňuje rovnoměrné kapování levých i pravých hran desek shora – s perfektní viditelností obrobku
- › Funkce stykového kapování (pro kruhový stůl) a kapování hran desek (finální přířez) možné s jedním nářadím

Technické údaje

Výška kapování (mm)	65
Tloušťka kapování (mm)	2



Rozsah dodávky

KP 65/2
v kartonu

Cena v Kč*
4.118,00
4.982,78

Obj. číslo
499896

Přesné oříznutí.

Oříznutí přesahu hrany se provádí pomocí kapovačky Festool KP 65/2: zaveďte hranovou pásku mezi kapovací nože, umístěte kapovačku rovnoběžně k obrobku až k dorazovým kolíkům a stiskněte rukojeti k sobě.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Adaptérová deska AP-KA 65



Olepování hran.

Stacionární práce s CONTURO. Žádný problém. S adaptérovou deskou AP-KA 65. Tak je umožněno nejen otepování rovných hran a zaoblení, ale také šikmých hran s úhlem 90°–45°.

Stacionární otepování s nakloněním.

- › Pro stacionární použití otepovačky hran
- › Montáž adaptérové desky do stolu vlastní výroby nebo určené děrované desky MFT
- › Pro malé série, rovné hrany, prvky libovolného tvaru a otepování šikmých hran, úhel 0°–47°

Technické údaje

Rozměry délka × šířka (mm)	254 x 420
Min. vestavná výška (mm)	150
Řezání pod úhlem (°)	0 – 47

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
AP-KA 65 vestavná deska pro otepovačku hran kompletně s 15 kluznými vedeními, přídatná role, v kartonu	8.820,00 10.672,20	500175
GP-MFT/3 KA65 15x balení pro samoobslužný prodej	685,00 828,85	500367

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Multifunkční stůl MFT/3 CONTURO



1 stůl. 1 000 možností.

- › Pro stacionární použití olepovačky hran
- › Kluzná vedení pro spolehlivé vedení obrobku
- › Umožňuje natočení stroje (0-47°) ve stolu, a tím horizontální opření obrobku při olepování – pro komfortní a spolehlivé vedení i velkých objektů

Technické údaje

Rozměry stolu (mm)	1.157 x 773
Pracovní výška (mm)	900
Olepovačka hran naklápěcí (°)	47
Hmotnost (kg)	29



Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
MFT/3 Conturo-AP adaptérová deska AP-KA 65, příčná vzpěra QT-MFT/3, v kartonu	20.755,00 25.113,55	500869

Stacionární jednotka pro olepování hran.

Stacionární olepování hran? Ano, s MFT/3 CONTURO – speciálním multifunkčním stolem pro CONTURO KA 65. Olepovačka hran se jednoduše nasadí do multifunkčního stolu MFT/3 CONTURO pomocí adaptérové desky. Lze tak olepovat nejen rovné hrany a zaoblení, ale také šikmé hrany. CONTURO KA 65 lze ve stacionární jednotce naklopit v rozsahu 90°–45°.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

System Festool. Všechno přehledné.

CONTURO se jako srdce perfektní hrany postará o samotný proces olepování. Systém, který ho doplňuje, pak o všechny další pracovní kroky. Od nanášení lepidla, přitlačení hrany, oříznutí až po hlazení a leštění – systém Festool umožňuje vše ve stejné profesionální a čisté kvalitě, jako to doposud dokázaly jen stacionární stroje.



09 Olepování hran


Příslušenství a spotřební materiál



Systémové příslušenství



CONTURO KA 65

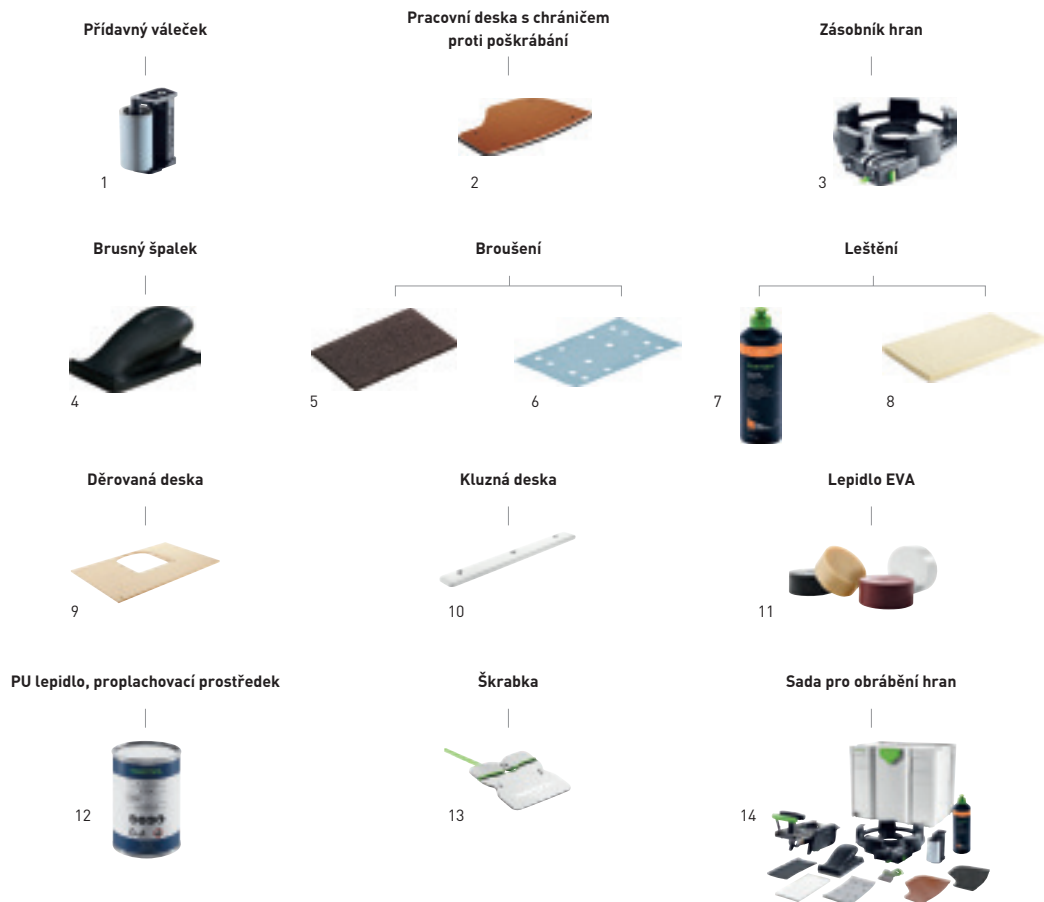

Příslušenství pro olepovačku hran CONTURO KA 65

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Přídavný váleček ZR-KA 65	pro KA 65, pro lemování malých poloměrů a tvarových dílů, poskytuje dodatečný tlakový bod při olepování hrany pro silnější přitlačení hrany na materiál desky, výška role 65 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.633,00 1.975,93	499480
2 Ochrana proti poškrábání LAS-STF-KA 65	pro KA 65, pro použití olepovačky hran na choulostivých nebo vysoce lesklých površích, 4 x upevňovací šrouby, 3 x plst, balení pro samoobslužný prodej	788,00 953,48	499892
Náhradní plst EF-LAS-STF-KA 65 10x	pro ochranu před poškrábáním LAS-STF-KA 65, pro použití olepovačky hran na choulostivých nebo vysoce lesklých površích, obsah balení 10 kus, balení pro samoobslužný prodej	670,00 810,70	499893
3 Zásobník hran KSP-KA 65	pro KA 65, pro spolehlivé přivádění choulostivých a tenkých hran k olepovačce hran KA 65, spolehlivé přivádění dlouhých hran bez poškození nebo znečištění, Možné délky hran až 8 m (při tloušťce hrany 2 mm), max. výška hrany 45 mm, max. tloušťka hrany 2 mm, v kartonu	1.368,00 1.655,28	499479
4 Brusný špalek HSK 80x133 H	leštící plst, pro upínání brusných papírů StickFix 80 x 133 mm, balení pro samoobslužný prodej	611,00 739,31	495967
5 Brusné kotouče vliis STF 80x130/0 S800 VL/5	pro brusný špalek HSK 80x133, pro zdrsnění a čištění, zrnitost 800, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	235,00 284,35	483582
6 Brusný papír STF 80x133 P220 GR/100	pro RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, zrnitost P220, obsah balení 100 kus, v kartonu	1.236,00 1.495,56	497123
Brusný papír STF 80x133 P240 GR/100	pro RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, zrnitost P240, obsah balení 100 kus, v kartonu	1.236,00 1.495,56	497124
Brusný papír STF 80x133 P280 GR/100	pro RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, zrnitost P280, obsah balení 100 kus, v kartonu	1.236,00 1.495,56	497204
Brusný papír STF 80x133 P320 GR/100	pro RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, zrnitost P320, obsah balení 100 kus, v kartonu	1.236,00 1.495,56	497125
7 Leštící prostředek MPA 5010 OR/0,5L	Prostředek pro broušení a leštění v 1 kroku Speed Cut, bez silikonu, na bázi vody, perfektní ve spojení s jehnětinou nebo leštící houbou (ORANŽOVOU), obsah nádoby 500 ml, v plastové lahvi	804,00 972,84 1.608,00 / 1 l 1.945,68 / 1 l	202048
8 Leštící plst PF-STF 80x133 STF H/5	pro špalík na ruční broušení HSK 80 x 133, ve spojení s leštícím prostředkem MPA 5010, pro vyleštění vysoce lesklých hran, rozměry délka x šířka 80 x 133 mm, obsah balení 5 kus, balení pro samoobslužný prodej	407,00 492,47	499894

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství pro olepečovačku hran CONTURO KA 65

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
9 Děrovaná deska LP-KA65 MFT/3	pro KA 65, umožňuje v kombinaci s adaptérovou deskou AP-KA 65 natočení nářadí (0-47°) ve stolu, a tím horizontální opření obrobku při olepečování – pro komfortní a spolehlivé vedení i velkých objektů, rozměry délka x šířka 1.102 x 718 mm, v kartonu	3.804,00 4.602,84	500366
10 Kluzná deska GP-MFT/3 KA65 15x	pro KA 65, náhradní nebo rozšiřující kluzné desky pro stacionární použití olepečovačky hran s adaptérovou deskou AP-KA 65 v multifunkčním stole (s děrovanou deskou KA 65; obj. č. 500366) nebo k montáži do vlastního pracovního stolu, rozměry 255 x 31 mm, rozměry (D x Š x V) 255 x 31 x 6 mm, obsah balení 15 kus, balení pro samoobslužný prodej	685,00 828,85	500367
11 Lepidlo EVA přírodní EVA nat 48x-KA 65	pro KA 65, neplněné lepidlo EVA – přírodní barevný tón vhodný pro všechny dekory, univerzální lepidlo EVA s vysokým bodem tavení, vysoká teplota měknutí cca 90 °C, vhodné proto také pro použití na předměty odolné vůči vyšším teplotám -10 °C až + 75 °C, chemická báze: lepidlo, pryskyřice, průměr lepidla 63 mm, výška lepidla 26 mm, teplota zpracování 190°C, odolnost vůči vlhkosti podle D1, obsah balení 48 kus, v kartonu	2.843,00 3.440,03	499812
Lepidlo EVA bílé EVA wht 48x-KA 65	pro KA 65, neplněné lepidlo EVA – perfektní kvalita spár u bílých dekorů, univerzální lepidlo EVA s vysokým bodem tavení, vysoká teplota měknutí cca 90 °C, vhodné proto také pro použití na předměty odolné vůči vyšším teplotám -10 °C až + 75 °C, chemická báze: lepidlo, pryskyřice, průměr lepidla 63 mm, výška lepidla 26 mm, teplota zpracování 190°C, odolnost vůči vlhkosti podle D1, obsah balení 48 kus, v kartonu	2.843,00 3.440,03	499813
Lepidlo EVA hnědé EVA brn 48x-KA 65	pro KA 65, neplněné lepidlo EVA – perfektní kvalita spár u hnědých dekorů, univerzální lepidlo EVA s vysokým bodem tavení, vysoká teplota měknutí cca 90 °C, vhodné proto také pro použití na předměty odolné vůči vyšším teplotám -10 °C až + 75 °C, chemická báze: lepidlo, pryskyřice, průměr lepidla 63 mm, výška lepidla 26 mm, teplota zpracování 190°C, odolnost vůči vlhkosti podle D1, obsah balení 48 kus, v kartonu	2.843,00 3.440,03	200059
Lepidlo EVA černé EVA blk 48x-KA 65	pro KA 65, neplněné lepidlo EVA – perfektní kvalita spár u černých dekorů, univerzální lepidlo EVA s vysokým bodem tavení, vysoká teplota měknutí cca 90 °C, vhodné proto také pro použití na předměty odolné vůči vyšším teplotám -10 °C až + 75 °C, chemická báze: lepidlo, pryskyřice, průměr lepidla 63 mm, výška lepidla 26 mm, teplota zpracování 190°C, odolnost vůči vlhkosti podle D1, obsah balení 48 kus, v kartonu	2.843,00 3.440,03	200060
12 PU lepidlo přírodní PU nat 4x-KA 65	pro KA 65, pozor: po práci použijte mycí prostředek pro čištění nářadí (mycí prostředek PU spm 4x-KA 65, číslo zboží 200062), lze skladovat max. 12 měsíců, lepidlo má vysokou počáteční pevnost, vynikající elasticitu za studena a dále dobrou odolnost proti rozpouštědům, přírodní odstín, PU lepidlo balené ve vzduchotěsných nádobách po 200 g, chemická báze: polyuretanové lepidlo, Pozor! Zde nabízené polyuretanové lepidlo obsahuje „o-(p-isokyanátobenzyl) fenyloisokyanát difenylmethan-2,4'-diisokyanát“, na základě čehož je toto lepidlo označeno větou R40 „Podezření na karcinogenní účinky“. Podle německého nařízení o zákazu chemikálií jsme povinni vás upozornit na nebezpečné látky v našem polyuretanovém lepidle č. 200056. Zakoupením polyuretanového lepidla potvrzujete, že jste plnoletí, že budete polyuretanovou pěnu používat správně, a že budete chránit pokožku, oči a sliznice před přímým kontaktem s ním, např. ochrannými brýlemi, respirátorem/maskou, jednorázovými rukavicemi. Jsme vyskoleni a ověření podle § 5 nařízení o zákazu chemikálií., průměr lepidla 63 mm, výška lepidla 42 mm, teplota zpracování 140°C, teplotní odolnost -40°C – +140° C, teplotní rozsah měknutí 90°C, odolnost vůči vlhkosti podle D3/D4, hmotnost 0,8 kg, obsah balení 4 kus, v kartonu	1.561,00 1.888,81 1.951,25 / 1 kg 2.361,01 / 1 kg	200056
Mycí prostředek PU spm 4x-KA 65	pro KA 65, proplachovací patrona pro olepečovačku hran CONTURO KA 65 po použití PU lepidla, použití je bezpodmínečně nutné po práci s PU lepidlem, aby se zabránilo chemické reakci PU lepidla v zařízení, lze skladovat max. 12 měsíců, v plechovkách po 140 g, hmotnost 0,56 kg, obsah balení 4 kus, v kartonu	1.273,00 1.540,33 2.273,21 / 1 kg 2.750,59 / 1 kg	200062
13 Škrabka ZK HW 45/45	začištění posledních přesahů po frézování hrany (plastové hrany) bez poškození povrchu obrobku, vyhlazování nerovností zbylých po frézování (poloměry R1; R1,5 a R2 mm), rozměry 45 x 45 mm, rozměry (D x Š x V) 45 x 45 x 1,2 mm, poloměry 1/1,5/2 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.424,00 1.723,04	499749
14 Sada pro obrábění hran KB-KA 65 SYS	pro KA 65, 20x brusný papír StickFix Brilliant 2 80 x 133 P320, zásobník hran, předvádná role, kapovačka, brusný špalík HSK 80 x 133 H, škrabka, pracovní deska chránící proti poškrábání s 3 ks plstěných potahů, lešticí plst, brusné rouno StickFix S 800, lešticí prostředek MPA 5010 OR, v Systaineru SYS 4 T-LOC	10.916,00 13.208,36	500177

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



10 Míchání

Přehled výrobků a použití **338**

Míchadla – MX 1000, MX 1000/2, MX 1200, MX 1200/2, MX 1600/2 **341**

Míchadla DUO – MX 1600/2 DUO **343**

Příslušenství a spotřební materiál **344**

Systém Festool

Přehled výrobků a použití

U našich míchadel se vše točí okolo nejdůležitějších požadavků při každodenní práci, která se týká míchání: robustnosti, dlouhé životnosti, síly a vysoké míry ergonomie.

Míchadla



MX 1000
Strana 341



MX 1000/2
Strana 341



MX 1200
Strana 341

Použití

Míchání

Tekuté materiály: barvy, laky, lepidla



Viskózní materiál: vyrovnávací a stěrkové hmoty



Tuhé, kompaktní materiály: omítky, lepidla na dlaždice, malty



Objem míchaného materiálu

až 40 l



až 70 l



až 90 l

Technické údaje

příkon (W)	1.020	1.020	1.200
otáčky (volnoběh) 1. stupeň (min ⁻¹)	360 – 630	360 – 630	360 – 630
otáčky (volnoběh) 2. stupeň (min ⁻¹)	-	580 – 1.010	-
upínání nástrojů	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
průměr upínacího krku (mm)	57	57	57
max. průměr míchací metly (mm)	120	120	140
hmotnost (kg)	4,5	4,9	4,5

Přehled výrobků a použití

Míchadla DUO



MX 1200/2
Strana 342



MX 1600/2
Strana 342



MX 1600/2 DUO
Strana 343

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

●

○

●

○

●

1.200

1.500

1.500

150 – 360

150 – 300

100 – 250

320 – 780

320 – 650

130 – 350

M14/ErgoFix

M14/ErgoFix

FastFix

57

57

57

140

160

140

6,2

6,4

7,9

Pohodlné držení.

Míchání v předklonu patří minulosti: míchadla MX se přizpůsobují vaší výšce díky nastavení ErgoFix. Pracujete vzpřímeně, šetříte záda a můžete se spolehnout na silné motory, které zaručují intenzivní a rychlé promíchání. Míchadla mají pro případ potřeby neklouzavé pryžové rohy pro opření o stěnu. A po skončení práce se jednoduše čistí a přepravují – díky odpojení náradí a míchadla bez použití nástroje.



Ergonomická práce – míchání ve vzpřímené poloze.

S patentovaným nastavením výšky ErgoFix si míchadlo jednoduše přizpůsobíte své tělesné výšce. Míchejte s dobrým pocitem ve vzpřímeném, přirozeném pracovním postoji pro pohodlnou práci, při které šetříte síly.

Univerzální.

Adaptér ErgoFix má klasické upínání M14, takže ho lze použít pro všechny běžné míchací metly. Navíc je díky speciální povrchové úpravě dimenzovaný na celou životnost míchadla.

Bleskurychlé vyjmutí nástroje.

Rychlovýměnný systém FastFix umožňuje rozpojení náradí a míchací metly bez použití nástroje, rychlou výměnu míchací metly, jednoduché čištění a prostorově úspornou přepravu.





Míchadla MX 1000 / MX 1000/2 MX 1200

Robustní. Ergonomické. Výkonné.

- › Nastavení výšky ErgoFix s integrovanou funkcí rychlé výměny
- › Při začátku míchání nedochází k vystříknutí materiálu díky pozvolnému rozběhu pomocí spínače s pozvolným přidáváním otáček
- › Pro vedení míchadla stačí malá síla díky ergonomickému tvaru rukojeti s velkým ramenem
- › Silný motor s elektronikou pro regulaci výkonu pro konstantní vývin síly



Technické údaje	MX 1000	MX 1000/2	MX 1200
Příkon (W)	1.020	1.020	1.200
Stupně	1	2	1
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	360 – 630/-	360 – 630/580 – 1.010	360 – 630/-
Upínání nástrojů	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Upínací krk Ø (mm)	57	57	57
Max. průměr míchacího koše (mm)	120	120	140
Množství míchaného materiálu (l)	40	40	60
Hmotnost (kg)	4,5	4,9	4,5



■ = Digitální elektronika MMC



Velká síla.

Silné motory ve spojení s perfektně konstruovanou převodovkou umožňují konstantní záběr i při náročném míchání a trvalém provozu.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
adaptér ErgoFix, oboustranný klíč, v kartonu		
MX 1000 E EF HS2 míchací metla HS 2 120x600 M14	6.438,00 7.789,98	767999
MX 1000 E EF HS3R míchací metla HS 3 120x600 R M14	6.438,00 7.789,98	768001
MX 1000/2 E EF HS2 míchací metla HS 2 120x600 M14	7.700,00 9.317,00	768002
MX 1000/2 E EF HS3R míchací metla HS 3 120x600 R M14	7.700,00 9.317,00	768003
MX 1200 E EF HS2 míchací metla HS 2 140x600 M14	8.987,00 10.874,27	768007
MX 1200 E EF HS3R míchací metla HS 3 140x600 R M14	8.987,00 10.874,27	768004

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 346



Míchadlo

MX 1200/2 / MX 1600/2

**Extrémně výkonné pro náročné použití na stavbě.**

- › Míchání viskózního a těžkého materiálu při vysokém krouticím momentu, 2rychlostní převodovka
- › Nastavení výšky ErgoFix s integrovanou funkcí rychlé výměny
- › Pro vedení míchadla stačí malá síla díky ergonomickému tvaru rukojeti s velkým ramenem
- › Silný motor s elektronikou pro regulaci výkonu pro konstantní výkon

Technické údaje	MX 1200/2	MX 1600/2
Příkon (W)	1.200	1.500
Stupně	2	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost (min ⁻¹)	150 – 360/320 – 780	150 – 300/320 – 650
Upínání nástrojů	M14/ErgoFix	M14/ErgoFix
Upínací krk Ø (mm)	57	57
Max. průměr míchacího koše (mm)	140	160
Množství míchaného materiálu (l)	70	90
Hmotnost (kg)	6,2	6,4



= Digitální elektronika MMC

Extrémně robustní konstrukce.

Ať se jedná o silné znečištění, tvrdé nárazy, či údery – nová míchadla vydrží díky pohonu s dlouhou životností, stabilnímu rámu z ocelových trubek, chrániči spínače a gumovým hranám i největší zátěži.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
adaptér ErgoFix, oboustranný klíč, v kartonu		
MX 1200/2 E EF HS3R míchací metla HS 3 140x600 R M14	10.996,00 13.305,16	768008
MX 1600/2 E EF HS3R míchací metla HS 3 160x600 R M14	12.412,00 15.018,52	768009

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 346



Míchadlo MX 1600/2 DUO



Míchadlo DUO: rychlejší, lehčí, intenzivnější.

- › Rychlejší práce s vynaložením menší síly díky protiběžným míchacím metlám
- › Intenzivní a důkladné míchání díky účinku protiběžného záběru
- › Rychlá výměna míchací metly díky systému FastFix
- › Elektronická regulace a dvourychlostní převodovka: pro každý materiál správná rychlost



Technické údaje	
Příkon [W]	1.500
Stupně	2
Volnoběžné otáčky 1./2. rychlost [min ⁻¹]	100 – 250/130 – 350
Upínání nástrojů	FastFix
Upínací krk Ø [mm]	57
Max. průměr míchacího koše [mm]	140
Vzdálenost vřeten [mm]	110
Množství míchaného materiálu [l]	90
Hmotnost [kg]	7,9



■ = Digitální elektronika MMC

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 1 pár míchacích metel, HS 3 Double 140 × 600, v kartonu	17.124,00 20.720,04	769236



Stacionární použití.

Z míchadla DUO se v míchacím centru MS 57 stává kompletní míchací stanice. Zatímco zpracováváte namíchaný materiál, míchací stanice již připravuje další dávku.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 349



System Festool. Všechno přehledné.

Je prostě lepší, když se skutečně vše k sobě hodí: pro každý druh použití vhodné míchadlo. Rychloupínací systém FastFix umožňuje bezproblémovou a rychlou výměnu míchací metly pro různé materiály.



10 Míchání

Příslušenství a spotřební materiál

Míchací metly	346
Adaptéry	349
Míchací centrum – míchadla	349



Pro každé míchání správné řešení



Výchozí báze
kapalné

Smišený výsledek
kapalné

	Oblouková metla RS	Vrtulová metla WS	Spirálová metla se třemi rameny levá HS3L	Klecová metla CS	Spirálová metla se dvěma rameny HS2	Spirálová metla se třemi rameny pravá HS3R
Barvy	●	●	●			
Disperze	○	●	●			
Lepidla	●	●	○			
Laky, lazury	●	●	○			
Epoxidové pryskyřice	○	○	○	●		

Výchozí báze
práškový/viskózní

Smišený výsledek
tekuté

Nátěrové tmely				●	●	○
Lepicí malta				○	●	○
Vyrovňovací hmoty				●	○	
Těsnicí hmoty				●	●	○
Asfalt				○		○

Výchozí báze
práškový/viskózní

Smišený výsledek
kompaktní

Hotové omítky					○	○
Omítky			○		●	●
Lepidla na dlaždice					●	○
Spárovací malta					●	●
Malta					●	●
Epoxidové pryskyřice obohacené křemenným pískem					○	●
Beton, potěr					○	●

Míchací metly

Oblouková metla

**Oblouková metla**

na řídké míchané materiály; nástěnné a disperzní barvy, lepidla, zalévací hmoty, laky, asfalt, kaly, balení pro samoobslužný prodej

pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 10 mm, množství materiálu – 15 kg, průměr 85 mm, délka 400 mm

RS 2 85x400 SW 8

343,00
415,03

769023

pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 13 mm, množství materiálu 15 – 25 kg, průměr 100 mm, délka 600 mm

RS 2 100x600 SW 10

438,00
529,98

769024

pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 15 – 25 kg, průměr 100 mm, délka 600 mm

RS 2 100x600 M14

552,00
667,92

769020

pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 20 – 40 kg, průměr 120 mm, délka 600 mm

RS 2 120x600 M14

593,00
717,53

769021

Kotoučová metla WS

**Kotoučová metla**

na tekuté materiály; barvy, laky, nástěnné a disperzní barvy, lepidla, klihy, lepidla na dlaždice, balení pro samoobslužný prodej

pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 10 mm, množství materiálu – 5 kg, průměr 60 mm, délka 350 mm

WS 2 60x350 SW 8

307,00
371,47

769033

pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 10 mm, množství materiálu 5 – 10 kg, průměr 80 mm, délka 350 mm

WS 2 80x350 SW 8

346,00
418,66

769034

pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 13 mm, množství materiálu 10 – 15 kg, průměr 100 mm, délka 600 mm

WS 2 100x600 SW 10

552,00
667,92

769035

Kotoučová metla

**Kotoučová metla**

na tekuté materiály; barvy, laky, nástěnné a disperzní barvy, lepidla, klihy, lepidla na dlaždice, délka 600 mm, balení pro samoobslužný prodej

pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 15 – 20 kg, průměr 120 mm

WS 2 120x600 M14

667,00
807,07

768122

pro MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, množství materiálu 20 – 30 kg, průměr 140 mm

WS 2 140x600 M 14

843,00
1.020,03

769022

pro MX 1600/2, MXP 1602, množství materiálu 30 – 60 kg, průměr 160 mm

WS 2 160x600 M 14

1.023,00
1.237,83

769036

Spirálová metla

**Spirálová metla**

3 metly levé, na řídký míchaný materiál; sádrovou omítku, disperzní barvy, laky, nástěnné barvy, zalévací hmoty, délka 600 mm, balení pro samoobslužný prodej

pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 15 – 25 kg, průměr 120 mm

HS 3 120x600 L M14

902,00
1.091,42

767921

pro MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, množství materiálu 25 – 40 kg, průměr 140 mm

HS 3 140x600 L M14

1.007,00
1.218,47

768138

pro MX 1600/2, MXP 1602, množství materiálu 30 – 60 kg, průměr 160 mm

HS 3 160x600 L M14

1.152,00
1.393,92

768709

Míchací metly

Klecová metla

**Klecová metla**

na vyrovnávací a stěrkové hmoty, těsnicí materiály, lepidla, pro míchání bez zavzdušňování (bez bublin), délka 600 mm, balení pro samoobslužný prodej

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 13 mm, množství materiálu 10 – 25 kg, průměr 120 mm	CS 120x600 SW10	729,00 882,09	769119
pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 10 – 15 kg, průměr 120 mm	CS 120x600 M14	778,00 941,38	769118
pro MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, množství materiálu 20 – 40 kg, průměr 140 mm	CS 140x600 M14	876,00 1.059,96	769117
pro MX 1600/2, MXP 1602, množství materiálu 40 – 60 kg, průměr 160 mm	CS 160x600 M14	979,00 1.184,59	769116

Spirálová metla HS 2

**Spirálová metla**

pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 10 mm, 2 ramena, na tuhý mícháný materiál; lepidla na dlaždice, spárovací hmotu, lepicí maltu, omítku, potěr, stěrkové hmoty, vyrovnávací hmoty, délka 400 mm, balení pro samoobslužný prodej

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
množství materiálu – 8 kg, průměr 70 mm	HS 2 70x400 SW 8	343,00 415,03	769025
množství materiálu 8 – 10 kg, průměr 85 mm	HS 2 85x400 SW 8	369,00 446,49	769026

Spirálová metla

**Spirálová metla**

2 ramena, na tuhý mícháný materiál; lepidla na dlaždice, spárovací hmotu, lepicí maltu, omítku, potěr, stěrkové hmoty, vyrovnávací hmoty, balení pro samoobslužný prodej

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 10 mm, množství materiálu 10 – 15 kg, průměr 100 mm, délka 400 mm	HS 2 100x400 SW 8	472,00 571,12	769027
pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 13 mm, množství materiálu 15 – 20 kg, průměr 120 mm, délka 600 mm	HS 2 120x600 SW 10	595,00 719,95	769028
pro sklíčidlo s upínacím rozsahem \geq 13 mm, množství materiálu 20 – 40 kg, průměr 140 mm, délka 600 mm	HS 2 140x600 SW 12	670,00 810,70	769029
pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 15 – 20 kg, průměr 120 mm, délka 600 mm	HS 2 120x600 M14	698,00 844,58	769030
pro MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, množství materiálu 20 – 40 kg, průměr 140 mm, délka 600 mm	HS 2 140x600 M14	752,00 909,92	769031
pro MX 1600/2, MXP 1602, množství materiálu 30 – 60 kg, průměr 160 mm, délka 600 mm	HS 2 160x600 M14	1.049,00 1.269,29	769032

Spirálová metla HS 3 R s kruhem

**Spirálová metla**



3 ramena pravá, na těžký mícháný materiál s vysokou viskozitou; maltu, beton, cementovou a vápennou omítku, lepicí tmely, potěr, epoxidové pryskyřice obohacené křemenným pískem, asfalt, silnovrstvé hmoty, délka 600 mm, balení pro samoobslužný prodej

	Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
pro MX 1000, MX 1000/2, MXP 800, MXP 1000, MXP 1002, množství materiálu 15 – 25 kg, průměr 120 mm	HS 3 120x600 R M14	902,00 1.091,42	767887
pro MX 1200, MX 1200/2, MXP 1200, MXP 1202, množství materiálu 25 – 40 kg, průměr 140 mm	HS 3 140x600 R M14	1.007,00 1.218,47	768708
pro MX 1600/2, MXP 1602, množství materiálu 30 – 60 kg, průměr 160 mm	HS 3 160x600 R M14	1.152,00 1.393,92	768710


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Míchací metly pro MX 1600/2 EQ DUO

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Míchací metla pro MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, na tekutý a tuhý míchaný materiál, doporučuje se na tekuté a houževnaté materiály. Spodní část míchacího koše zdvihá materiál ode dna míchací nádoby nahoru, horní část míchacího koše tlačí materiál dolů, průměr 140 mm, délka 600 mm, v kartonu	HS 3 COMBI 140x600 FF	3.690,00 4.464,90	768092
	Míchací metla pro MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO, na těžké materiály s vysokou viskozitou, 2 míchací metly se třemi rameny tlačí materiál proti sobě. Materiál je hněten jako při šlehání, průměr 140 mm, délka 600 mm, v kartonu	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	3.690,00 4.464,90	768800




Adaptér ErgoFix

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Adaptéry se závitem M14., pro upnutí míchacích metel Festool M14 na míchadla ErgoFix, délka zdvihu 80 mm, balení pro samoobslužný prodej	AD-EF-M14/80 ErgoFix	387,00 468,27	769091

Adaptéry a prodloužení

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	balení pro samoobslužný prodej Adaptéry k upnutí metel s vnitřním závitem	MA M14-M14	309,00 373,89	769148
	Adaptéry upnutí míchací metly Festool na míchadlo s vnějším závitem (RW 1000)	MAI M14-M14	346,00 418,66	769151
	Prodloužení FS-PA-VL k prodloužení míchacích metel o 400 mm, závit M14, závit, na obou stranách M14	PL 400 M14/M14	557,00 673,97	769037

Míchací centrum – míchadla

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Míchací stojan vysoká stabilita a spolehlivost díky robustní ocelové konstrukci se zinkovaným povrchem, pro snadný transport lze stojan jednoduše složit, míchací stojan s bezpečnostním spínačem, 4 m přívodní kabel, upínání pro upínací krk 57 mm, délka x šířka 950 x 550 mm, nastavitelná výška 1.000 – 1.520 mm, max. použitelný průměr míchací nádoby 400 mm, hmotnost 30 kg, v kartonu	MS 57	22.478,00 27.198,38	769039
	Upínací zařízení pro upevnění míchací nádoby na míchací centrum MS 57, lze použít pro nádoby o výšce 300–500 mm, v kartonu	CL-MS	2.138,00 2.586,98	769048
	Redukční kroužek pro upínání míchadel s Ø upínacího krku 43 mm v MS 57, balení pro samoobslužný prodej	A-GD 57/43	325,00 393,25	768712

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



11 Příprava podkladu

Přehled výrobků a použití	352
Diamantová bruska RENOFIX – RG 130	356
Sanační frézy RENOFIX – RG 80, RG 150	357
Diamantové dělicí systémy – DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, DSC-AG 230	359
Škrabka na lepené koberce – TPE	362
Odstraňovač tapet – TP 220	363
Příslušenství a spotřební materiál	364
System Festool	


Přehled výrobků a použití

Beton, kámen, omítka, lepidlo, barva a další staré vrstvy lze často odstranit jen s velkou námahou. Proto jsou tu sanační frézy RENOFIX, se kterými lehce zvládnete veškeré výzvy při odstraňování.

Diamantová bruska RENOFIX




RG 130
Strana 356



Sanační frézy RENOFIX



RG 80
Strana 357



Použití

Omítka

Odstraňování minerální/měkké omítky na zdech a fasádách		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování tvrdé omítky (cementové) na zdech a fasádách	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování omítky na bázi syntetické pryskyřice		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lepidla

Odstraňování lepidla na dlaždice / odstraňování zbytků lepidla		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování elastických lepidel na PVC nebo dřevěné podlahy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beton

Broušení ploch/částí z čerstvého betonu		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obrousování starých zvětralých betonových ploch	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zdrsňování hladkých povrchů na betonu	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Broušení velmi tvrdého betonu (C30/37 a tvrdšího)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Barvy

Odstraňování latexových barev, olejových barev, barevných nátěrů z omítky		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování barev z betonových ploch		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování elastických ochranných nátěrů		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování silných barevných nátěrů na dřevě		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Povrchové vrstvy

Odstraňování asfaltu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování polyuretanových vrstev		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování nerovností na potěrové podlaze		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování vrstev z epoxidové pryskyřice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Odstraňování neдрžících stěrkových hmot		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ostatní

Broušení teraca / zdrsňování dlaždic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------


Technické údaje

příkon (W)	1.600	1.100
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	3.000 – 7.700	2.000 – 5.900
průměr nástroje (mm)	130	80
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36	36
upínání nástrojů	D25/M14	2 x M5
hmotnost (kg)	3,8	3,2

Přehled výrobků a použití



RG 150
Strana 358

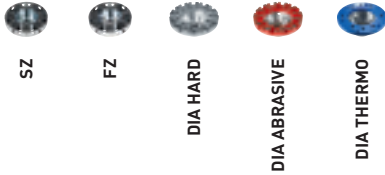

	SZ	FZ	DIA HARD	DIA ABRASIVE	DIA THERMO
	●	○			○
	●		○	●	○
	●				○
	●			○	
	○	●			●
				●	
			●		
			●		●
	●	○			○
	○		●		
	●				
	○				
					○
	○	○			●
				●	
			●		○
	●	○		●	
					○

1.600
1.000 - 2.200
150
36
D14/M8
5,5

● nejvhodnější
○ vhodný

Hodí se pro plochy znázorněné velikosti v porovnání

Přehled výrobků a použití

Ať jste v interiéru nebo venku, diamantový dělicí systém pracuje bezprašně. Použitím systému odsávání prachu Festool se vyhnete nákladnému a zdoluhavému čištění pracoviště.

Diamantové dělicí systémy



DSC-AG 125
Strana 359



DSC-AG 125 FH
Strana 360



DSC-AG 230
Strana 361

Použití

Přířezávání desek

Řezání dlažby a obkladů	●	●	
Řezání sádkokartonu a cementovláknitých desek	○	○	
Řezání desek HPL	○	○	
Řezání přírodního kamene	○	○	●
Řezání střešních tašek	○	●	○
Řezání dilatačních spár	●	●	●
Řezání prasklin v potěru	●	●	●
Řezání potěru/betonu	●	○	●
Řezání hotových betonových dílů	○	○	●
Řezání drážek			
Drážky pro elektroinstalace	○	○	○

Technické údaje

příkon (W)	1.400	1.400	2.600
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	3.500 – 11.000	3.500 – 11.000	6.500
Ø kotouče (mm)	125	125	230
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36/27	36/27	36/27
hmotnost (kg)	4,1	2,9	8,9

Přehled výrobků a použití

Odstraňování koberců nebo tapet – materiály a požadavky v oblasti rekonstrukcí, suchých staveb a renovací jsou rozmanité. Festool zde poskytuje široké spektrum řešení zapojené do kompletního systému příslušenství a spotřebního materiálu.

Škrabka na lepené koberce

Odstraňovač tapet



TPE
Strana 362



TP 220
Strana 363

Použití

Rekonstrukce a renovace

Odstraňování tapet		●
Odstraňování koberců	●	
Odstraňování vrstev podkladu a lepidla	●	

Technické údaje

příkon (W)	620	
volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000	
pracovní zdvihy (min ⁻¹)	12.000	
Zdvih (mm)	5	
hmotnost (kg)	3,6	1,5

Diamantová bruska RENOFIX RG 130



Specialista na tvrdé povrchy.

- › Diamantová bruska s ideálními otáčkami pro diamantové nástroje
- › Rychlý úběr a postup práce díky motoru 1 600 W
- › Broušení až ke zdi díky odklopitelnému segmentu
- › Bezpečné vedení a nastavitelný, definovaný úběr pomocí vodicí desky

Technické údaje

Příkon (W)	1.600
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	3.000 – 7.700
Nástroj o Ø (mm)	130
Upínání nástrojů	D25/M14
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36
Hmotnost (kg)	3,8



Výkonná, rychlá, bezprašná práce.

Diamantová bruska RG 130 zvládne všechny výzvy. Otáčky optimalizované pro diamantové nástroje umožňují rychlý úběr betonu, potěru i povrchových vrstev na tvrdém podkladu. Segment, který lze odklopit bez použití nástroje, umožňuje práci blízko okrajů. Patentovaná odsávací spirála zaručuje vynikající výsledky odsávání.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
vodicí stůl, souprava přírub, čelní klíč, v Systaineru SYS 5 T-LOC		
RG 130 E-Plus	17.407,00 21.062,47	768809
RG 130 E-Set DIA HD diamantový kotouč DIA HARD-D130	20.678,00 25.020,38	768977
RG 130 E-Set DIA ABR Diamantový kotouč DIA ABRASIV-D130	20.703,00 25.050,63	768978
RG 130 E-Set DIA TH diamantový kotouč DIA THERMO-D130	21.965,00 26.577,65	768981

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 366



Sanační frézka RENOFIX RG 80



Multitalent na zdi, stropy a podlahy.

- › Univerzální sanační frézka s ideálními otáčkami pro broušení měkkých materiálů a možností použití diamantových nástrojů
- › Kompaktní, snadno ovladatelná a výkonná díky motoru 1 100 W
- › Konstantní počet otáček při zatížení díky výkonové elektronice s tachogenerátorem
- › Čistý vzduch na pracovišti díky účinnému odsávání

Technické údaje	
Příkon [W]	1.100
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	2.000 – 5.900
Nástroj o Ø [mm]	80
Upínání nástrojů	2 x M5
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	36
Hmotnost [kg]	3,2



■ = elektronika

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
odsávací kryt, přídatné držadlo VIBRASTOP, imbusový klíč, v Systaineru SYS 3 T-LOC		
RG 80 E-Plus	16.403,00 19.847,63	768016
RG 80 E-Set SZ frézovací hlava SZ-RG 80	18.618,00 22.527,78	768966
RG 80 E-Set DIA HD brusná hlava DIA HARD-RG 80	19.673,00 23.804,33	768967
RG 80 E-Set DIA ABR Nástrojová hlava DIA ABRASIVE-RG 80	19.673,00 23.804,33	768968

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 367



Jedna na všechno.

Sanační frézka RG 80 je multitalent na střední a větší plochy. Díky širokému sortimentu příslušenství můžete bez námahy brousit tvrdé i měkké materiály. Rychle a jednoduše lze z podlahy, ze stěn a ze stropu odstraňovat lepidla, barvy, nátěry, omítky s příměsí syntetické pryskyřice, pórobeton a vápenitý pískovec.

Sanační frézka RENOFIX RG 150



Univerzální pomocník pro větší plochy.

- › Sanační frézka s ideálními otáčkami pro broušení měkkých materiálů na velkých plochách
- › Robustní s velkou silou díky motoru 1 600 W
- › Pohodlná a bezpečná manipulace díky rukojetím „D“
- › Účinné odsávání a automatické utěsnění díky kartáčovému krytu

Technické údaje

Příkon (W)	1.600
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	1.000 – 2.200
Nástroj o Ø (mm)	150
Upínání nástrojů	D14/M8
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36
Hmotnost (kg)	5,5



Na každý materiál správné nářadí.

Sanační frézka RG 150 je díky průměru nástroje 150 mm a širokému sortimentu příslušenství perfektní partner pro velké plochy. Ve spojení s podlahovým vedením lze pohodlně brousit potěr, povrchové vrstvy a zbytky lepidla. Ergonomická dvojité rukojeti ve tvaru D sedí v každé pracovní poloze perfektně v rukách.

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
stahovák, nástrčný klíč, v Systaineru SYS 5 T-LOC		
RG 150 E-Plus	23.433,00 28.353,93	768019
RG 150 E-Set SZ frézovací hlava SZ-RG 150	30.797,00 37.264,37	768984
RG 150 E-Set DIA HD brusná hlava DIA HARD-RG 150	31.699,00 38.355,79	768985
RG 150 E-Set DIA ABR Nástrojová hlava DIA ABRASIVE-RG 150	31.699,00 38.355,79	768986

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 368




Diamantový dělicí systém DSC-AG 125



Přesné dělení bez prachu.

- › Dělicí systém s efektivním odsáváním prachu, chrání zdraví
- › Lze použít na vodící liště Festool pro přesné řezy
- › Vodící stůl s lehce pohyblivými kolečky pro bezpečné vedení na obrobku
- › Průzor umožňuje volný pohled na místo řezu

Technické údaje	
Příkon [W]	1.400
Volnoběžné otáčky [min ⁻¹]	3.500 - 11.000
Ø kotouče [mm]	125
Odstup na straně [mm]	32
Odstup vepředu [mm]	78
Hloubka řezu bez vodící lišty / s vodící lištou [mm]	27/23
Ø přípojky pro odsávání prachu [mm]	36/27
Hmotnost kryt/systém [kg]	2,2/4,1




■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
odsávací kryt DCC-AG 125, diamantový dělicí kotouč ALL-D125 Premium, v Systaineru SYS 4 T-LOC		
DSC-AG 125 Plus	8.730,00 10.563,30	767996
DSC-AG 125 Plus-FS vodící lišta FS 800	9.991,00 12.089,11	768993

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 369



Bezprašná práce.

Diamantový dělicí systém DSC-AG 125 s efektivním odsáváním prachu chrání zdraví při práci. V kombinaci s vodící lištou Festool jsou zaručeny přesné řezy dveří, oken, drážek a dilatačních spár.

11 Příprava podkladu

Diamantový dělicí systém
pro práci v ruce

DSC-AG 125 FH



Jednoduše bezprašné řezání.

Dělicí systém s ručním vedením s hloubkou řezu až 27 mm. Pro bezprašné, přesné řezání minerálních deskových materiálů jako dlaždic a přírodního kamene. Ideální pro pokládání dlaždic, opravy zdi a podlahy, sanaci trhlin nebo řezání dilatačních spár.

Stejně flexibilní jako úhlová bruska. Jen bez prachu.

- › Vysoká efektivita odsávání pro bezprašné dělení
- › Velmi dobrý výhled na místo řezu pro přesné, volné řezy
- › Otevřením odsávacího krytu je umožněna práce blízko okraje směrem dopředu
- › Regulovatelné otáčky pro práci přizpůsobenou druhu materiálu

Technické údaje

Příkon (W)	1.400
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	3.500 – 11.000
Ø kotouče (mm)	125
Odstup na straně (mm)	23
Odstup vepředu (mm)	16
Hloubka řezu bez vodící lišty / s vodící lištou (mm)	27/-
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36/27
Hmotnost kryt/systém (kg)	0,6/2,9



■ = MMC Electronic Multi-Material-Control

Rozsah dodávky

DSC-AG 125 FH-Plus
odsávací kryt DCC-AG 125 FH, diamantový dělicí kotouč ALL-D125 Premium,
deska stolu TP-DSC-AG 125 FH, přídatné držadlo VIBRASTOP,
v Systaineru SYS 3 T-LOC

Cena v Kč*

7.777,00
9.410,17


Obj. číslo

769954

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 369





Diamantový dělicí systém DSC-AG 230

Velká síla pro minerální stavební materiály až do 63 mm.

- › Dělicí systém s efektivním odsáváním prachu, chrání zdraví
- › Lze použít na vodící liště Festool pro přesné řezy
- › Vodící stůl s lehce pohyblivými kolečky pro bezpečné vedení na obrobku
- › Těsnící manžeta pro perfektní odsávání při použití s vodící lištou



Technické údaje

Příkon (W)	2.600
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.500
Ø kotouče (mm)	230
Odstup na straně (mm)	35
Odstup vepředu (mm)	85
Hloubka řezu bez vodící lišty / s vodící lištou (mm)	63/59
Ø přípojky pro odsávání prachu (mm)	36/27
Hmotnost kryt/systém (kg)	3,2/8,9



Přesné a efektivní dělení – bez prachu.

Časy, kdy bylo řezání a broušení spojené s velkou prašností, jsou již minulostí. Škodlivý prach je spolehlivě odsáván, šetří se zdraví uživatele a je umožněn volný výhled na obrobek. V kombinaci se sladěným příslušenstvím a spotřebním materiálem tak vzniká optimální řešení pro efektivní, čistou a přesnou práci.

Rozsah dodávky


odsávací kryt DCC-AG 230, diamantový dělicí kotouč ALL-D230 Premium, v kufru

	Cena v Kč*	Obj. číslo
DSC-AG 230	14.060,00 17.012,60	767997
DSC-AG 230 FS vodící lišta FS 800	15.064,00 18.227,44	769001

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 369



Škrabka na lepené koberce TPE



Nůž s velice malým opotřebením.

Kobercový nůž, který kmitá sem a tam, udělá práci za vás. Trvale spolehlivý, jednoduché ostření. Plynule se pohybuje vpřed mezi podkladem a vrstvou lepidla. Vy ho musíte jen lehce posunovat. Rychleji ani snadněji čas neušetříte.

Rychlý a lehký.

- › Na špatně přístupných místech a schodech lze použít jako ruční nářadí
- › Na velkých plochách můžete bez únavy pracovat s násadou
- › Vysoká hospodárnost díky velké pružné síle a redukčnímu převodu
- › Vysoký plošný výkon: 25 m² za hodinu u koberců s kompaktním pěnovým podkladem

Technické údaje

Příkon (W)	620
Volnoběžné otáčky (min ⁻¹)	6.000
Pracovní zdvihy (min ⁻¹)	12.000
Zdvih (mm)	5
Šířka nože (mm)	195
Hmotnost (kg)	3,6



Rozsah dodávky

TPE-RS 100 Q-Plus
v Systaineru SYS 3 T-LOC

Cena v Kč*

17.433,00
21.093,93


Obj. číslo

567873

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 371



Perforátor tapet TP 220



Roztrhá. Odstraní.

- › Menší vynaložená síla díky zcela novému principu působení
- › Nastavitelná hloubka pronikání válečků chrání podklad před poškozením
- › Nastavitelná teleskopická násada je perfektní pro práci ve vysokých prostorech a na střepech
- › Ochranný kryt pro bezpečnou a čistou přepravu

Technické údaje

Délka teleskopické násady (mm)	900 – 1.300
Max. nastavení hloubky (mm)	3,5
Průměr válečků (mm)	45
Rozměry (D × Š × V) (mm)	168 x 224 x 52
Hmotnost (kg)	1,5

Rozsah dodávky

TP 220
ochranný kryt, teleskopická násada, v kartonu

Cena v Kč*

4.185,00
5.063,85

Obj. číslo

495747



Zcela nový princip působení.

TP 220 je náš profesionál, pokud jde o odstranění tapet. Pomocí různě rychle se otáčejících válečků vznikají trychtýřovité otvory, kterými voda optimálně proniká za tapetu, a může se tak do ní nasáknout. A to bez poškození podkladu.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 371



System Festool. Všechno přehledné.

Je lepší, když do sebe vše zapadá: rozsáhlé systémové příslušenství pro rekonstrukce a renovace představuje vhodné a bezprašné řešení při broušení betonu, kamene, omítky, barvy a dále odstraňování lepidla, koberců a tapet. Počínaje správnými nástrojovými hlavami pro opracování nejrůznějších materiálů s náradím RENOFIX až po dokonalé mobilní vysavače pro sanační frézky.



11 Příprava podkladu

Příslušenství a spotřební materiál



Systémové příslušenství



Příslušenství pro diamantovou brusku RENOFIX RG 130

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Diamantový kotouč DIA HARD-D130 PREMIUM	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu, povrchové vrstvy a barvy na betonu, průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, aktivní povrch 3.000 mm ² , výška segmentu 7 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.259,00 6.363,39	768017
Diamantový kotouč DIA HARD-D130-ST	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu, povrchové vrstvy a barvy na betonu, průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, aktivní povrch 2.300 mm ² , výška segmentu 5 mm, v kartonu	2.637,00 3.190,77	499972
2 Diamantový kotouč DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru, vápenopískové cihly a pórobeton, průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, aktivní povrch 3.460 mm ² , výška segmentu 7 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.259,00 6.363,39	768018
Diamantový kotouč DIA ABRASIVE-D130-ST	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru, vápenopískové cihly a pórobeton, průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, aktivní povrch 2.300 mm ² , výška segmentu 5 mm, v kartonu	2.637,00 3.190,77	499973
3 Diamantový kotouč DIA STONE-D130 PREMIUM	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, na velmi tvrdé materiály a tvrdý beton (tvrdší než B 35), průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, aktivní povrch 2.560 mm ² , výška segmentu 7 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.259,00 6.363,39	769166
4 Diamantový kotouč DIA THERMO-D130 PREMIUM	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pro odstraňování termoplastických materiálů, průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, výška segmentu 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	7.007,00 8.478,47	768023
5 Diamantový kotouč DIA PAINT-D130 PREMIUM	pro RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, pro odstraňování silných vrstev barvy a laku ze dřeva, průměr 130 mm, vnitřní Ø 25/22,2 mm, výška segmentu 2 mm, balení pro samoobslužný prodej	7.007,00 8.478,47	204176
6 Vodící deska GT-RG 130	pro RG 130, RGP 130, Umožňuje nastavení úběru a tak odstraňování definovaných vrstev, balení pro samoobslužný prodej	933,00 1.128,93	769080
7 Kartáčový kryt BC-RG 130	pro RG 130, RGP 130, výměnný náhradní kartáčový kryt, balení pro samoobslužný prodej	626,00 757,46	769110
8 Upínací příruba UF-DSC/DSG-AG M14	pro DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 a RG 130, pro Ø kotouče 115–230 mm, Přední upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, od r. v. 03/2015, upínání M14, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	200241
9 Klíč KF-AG	pro DSC-AG 125/230, pro upínací přírubu, v sáčku	178,00 215,38	769040

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



RG 80




Příslušenství pro sanační frézku RG 80 E

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Nástrojová hlava SZ-RG 80	pro RG 80, RGP 80, na tvrdou omítku, zbytky lepidla a omítku na bázi syntetické pryskyřice, 12 tvrdokovových frézovacích koleček se špičatým zubem, průměr 80 mm, balení pro samoobslužný prodej	3.863,00 4.674,23	767982
Frézovací kolečka HW-SZ 12	12 tvrdokovových frézovacích koleček se špičatým zubem, náhradní kolečka pro SZ-RG 80, kompletní sada s distančními podložkami a upínacími prvky, balení pro samoobslužný prodej	2.926,00 3.540,46	769132
2 Nástrojová hlava FZ-RG 80	pro RG 80, RGP 80, na měkkou omítku a čerstvý beton, zbytky lepidla a ochranné nátěry, 12 tvrdokovových frézovacích koleček s plochým zubem, průměr 80 mm, balení pro samoobslužný prodej	3.863,00 4.674,23	769131
Frézovací kolečka HW-FZ 12	kompletní sada s distančními podložkami a upínacími prvky, 12 tvrdokovových frézovacích koleček s plochým zubem, náhradní kolečka pro FZ-RG 80, balení pro samoobslužný prodej	2.926,00 3.540,46	769133
3 Nástrojová hlava DIA HARD-RG 80	pro RG 80, RGP 80, na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu, povrchové vrstvy a barvy na betonu, nástrojová hlava s tvrdými diamantovými segmenty, průměr 80 mm, aktivní povrch 1.385 mm ² , výška segmentu 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.709,00 6.907,89	767983
Diamantový kotouč DIA HARD-D80	náhradní kotouč pro nástrojovou hlavu DIA HARD-RG 80, průměr 80 mm, aktivní povrch 1.385 mm ² , výška segmentu 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	4.432,00 5.362,72	769054
4 Nástrojová hlava DIA ABRASIVE-RG 80	pro RG 80, RGP 80, na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru, vápenopískové cihly a pórobeton, brusná hlava s diamantovým kotoučem na abrazivní materiály, průměr 80 mm, aktivní povrch 1.385 mm ² , výška segmentu 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	5.709,00 6.907,89	767984
Diamantový kotouč DIA ABRASIVE-D80	Náhradní kotouč pro nástrojovou hlavu DIA ABRASIV-RG 80, průměr 80 mm, aktivní povrch 1.385 mm ² , výška segmentu 6 mm, balení pro samoobslužný prodej	4.432,00 5.362,72	769055
5 Nástrojová hlava DIA THERMO-RG 80	pro RG 80, RGP 80, na termoplastické materiály na betonu, potěru atd., brusná hlava s diamantovým kotoučem THERMO, průměr 80 mm, výška segmentu 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	7.584,00 9.176,64	769082
Diamantový kotouč DIA-THERMO 80	náhradní kotouč pro nástrojovou hlavu DIA THERMO-RG 80, průměr 80 mm, výška segmentu 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	6.307,00 7.631,47	769084
6 Nástrojová hlava HW COARSE-RG 80	pro RG 80, RGP 80, na elastické vrstvy, lepidlo na měkké omítky, omítku a vápno na trámech, silné a staré vrstvy barev a pro zdrsňování plastů vyztužených vlákny, hlava nářadí s hrubým tvrdokovovým kotoučem, průměr 80 mm, balení pro samoobslužný prodej	3.428,00 4.147,88	769056

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

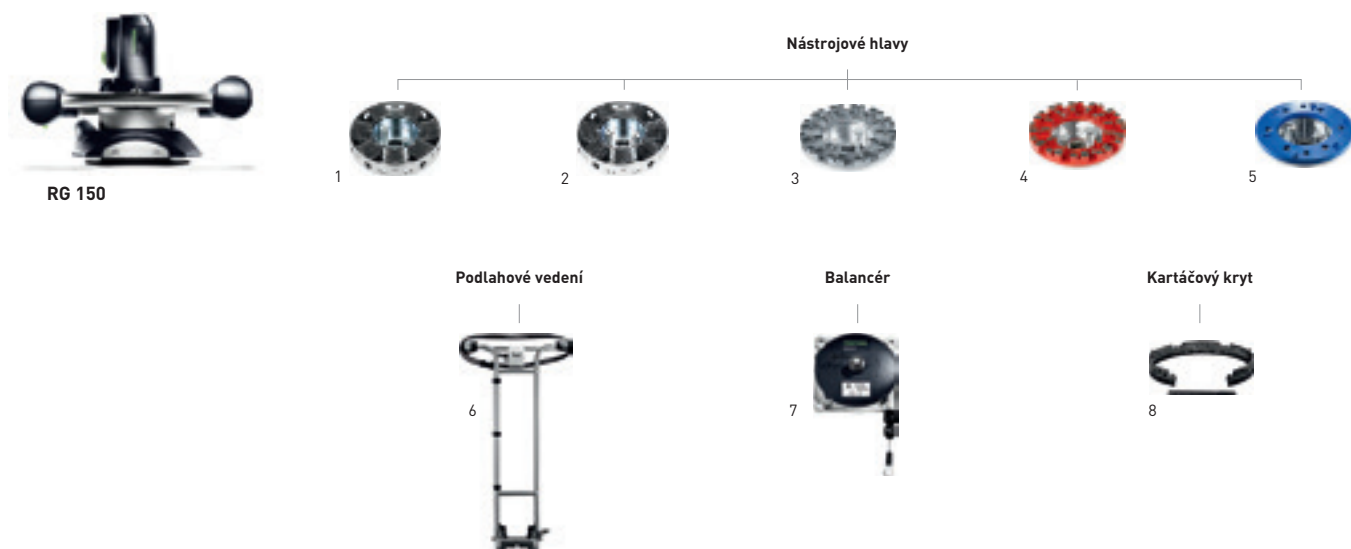


Příslušenství pro sanační frézku RG 150 E

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Nástrojová hlava SZ-RG 150	pro RG 150, RGP 150, na tvrdou omítku, zbytky lepidla a omítku na bázi syntetické pryskyřice, frézovací hlava s 35 tvrdokovovými frézovacími kolečky se špičatým zubem, průměr 150 mm, balení pro samoobslužný prodej	10.257,00 12.410,97	768020
Frézovací kolečka HW-SZ 35	35 tvrdokovových frézovacích koleček se špičatým zubem, náhradní kolečka pro SZ-RG 150, kompletní sada s vodicími pouzdry, balení pro samoobslužný prodej	7.079,00 8.565,59	769050
2 Nástrojová hlava FZ-RG 150	pro RG 150, RGP 150, na měkkou omítku a čerstvý beton, zbytky lepidla a ochranné nátěry, frézovací hlava s 35 tvrdokovovými frézovacími kolečky s plochým zubem, průměr 150 mm, balení pro samoobslužný prodej	9.276,00 11.223,96	769105
Frézovací kolečka HW-FZ 35	35 tvrdokovových frézovacích koleček s plochým zubem, náhradní kolečka pro FZ-RG 150, kompletní sada s vodicími pouzdry, balení pro samoobslužný prodej	6.036,00 7.303,56	769051
3 Nástrojová hlava DIA HARD-RG 150	pro RG 150, RGP 150, na tvrdý starý beton, epoxidové pryskyřice na tvrdém podkladu, povrchové vrstvy a barvy na betonu, nástrojová hlava s tvrdými diamantovými segmenty, průměr 150 mm, aktivní povrch 3.660 mm ² , výška segmentu 11 mm, balení pro samoobslužný prodej	11.781,00 14.255,01	768021
Diamantový kotouč DIA HARD-D150	náhradní kotouč pro nástrojovou hlavu DIA HARD-D150, průměr 150 mm, aktivní povrch 3.660 mm ² , výška segmentu 11 mm, balení pro samoobslužný prodej	9.492,00 11.485,32	769069
4 Nástrojová hlava DIA ABRASIVE-RG 150	pro RG 150, RGP 150, na silně písčité materiály, potěr, čerstvý beton, lepidlo na potěru, vápenopískové cihly a pórobeton, brusná hlava s diamantovým kotoučem na abrazivní materiály, průměr 150 mm, aktivní povrch 3.660 mm ² , výška segmentu 11 mm, balení pro samoobslužný prodej	11.781,00 14.255,01	768022
Diamantový kotouč DIA ABRASIVE-D150	náhradní kotouč pro nástrojovou hlavu DIA ABRASIVE-D150, průměr 150 mm, aktivní povrch 3.660 mm ² , výška segmentu 11 mm, balení pro samoobslužný prodej	9.492,00 11.485,32	769070
5 Nástrojová hlava DIA THERMO-RG 150	pro RG 150, RGP 150, na termoplastické materiály na betonu, potěru atd., brusná hlava s diamantovým kotoučem THERMO, průměr 150 mm, výška segmentu 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	14.964,00 18.106,44	769083
Diamantový kotouč DIA THERMO-D150	náhradní kotouč pro nástrojovou hlavu DIA THERMO-D150, průměr 150 mm, výška segmentu 3 mm, balení pro samoobslužný prodej	12.675,00 15.336,75	769085
6 Podlahové vedení BG-RG 150	pro RG 150, RGP 150, pro pohodlné vedení RENOFIX RG 150 E na velkoplošných podlahách, v kartonu	9.984,00 12.080,64	769109
7 Balancér BR-RG 150	pro RG 150, RGP 150, pro bezpečné a snadné vedení RENOFIX RG 150 E na zdi, max. zatížení 8 kg, délka 2,5 m, v kartonu	5.694,00 6.889,74	769121
8 Kartáčový kryt BC-RG 150	pro RG 150, RGP 150, výměnný náhradní kartáčový kryt, balení pro samoobslužný prodej	528,00 638,88	769123

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

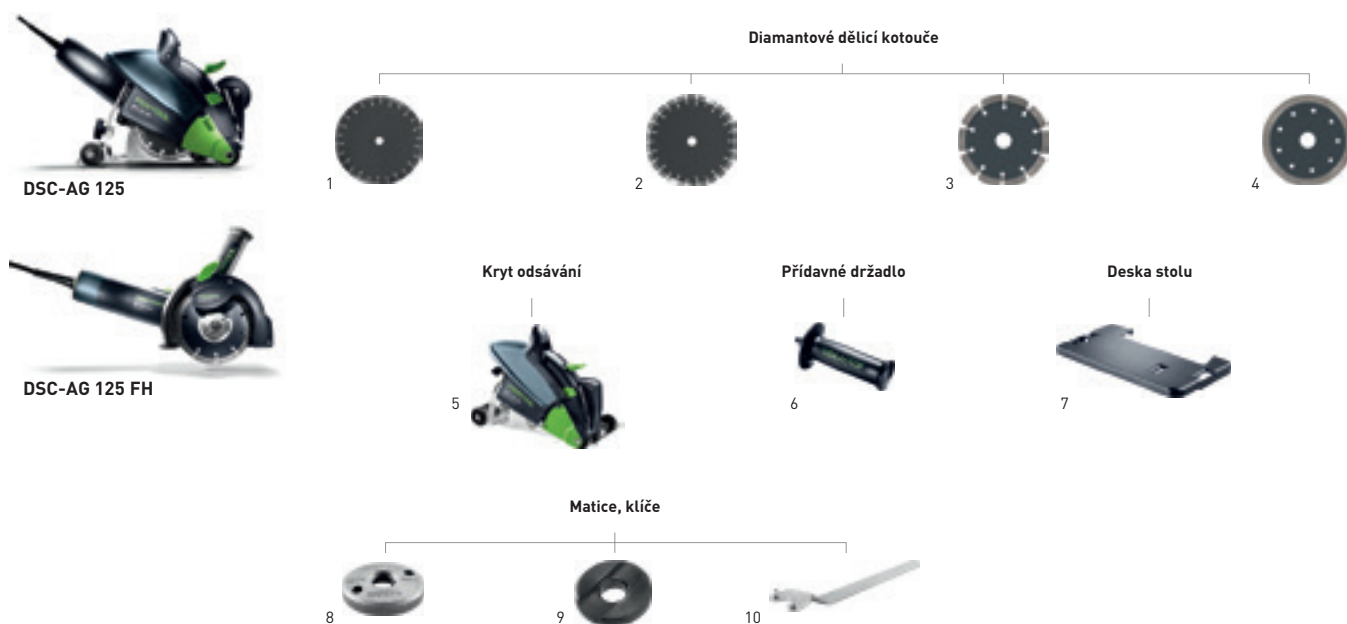


Příslušenství pro diamantový dělicí systém DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Diamantový dělicí kotouč ALL-D 125 PREMIUM	pro DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, univerzální použití, průměr 125 mm, šířka řezu / tloušťka kotouče 2 mm, výška segmentu 10 mm, Ø upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.883,00 2.278,43	769154
2 Diamantový dělicí kotouč C-D 125 PREMIUM	pro DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, WCP 32, na beton, šířka řezu / tloušťka kotouče 2,2 mm, výška segmentu 10 mm, průměr 125 mm, Ø upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	2.205,00 2.668,05	769158
3 Diamantový dělicí kotouč MJ-D125 PREMIUM	pro DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, pro sanaci spár, výška segmentu 10 mm, průměr 125 mm, šířka řezu / tloušťka kotouče 6,5 mm, Ø upínání 22,2 mm, v kartonu	2.524,00 3.054,04	769087
4 Diamantový dělicí kotouč TL-D125 PREMIUM	pro DSC AG 125, DSC-AG 125 FH, AGP 125, hodí se pro řezání dlaždic, střešních tašek a betonových střešních tašek, šířka řezu / tloušťka kotouče 1,2 mm, výška segmentu 10 mm, průměr 125 mm, Ø upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.249,00 1.511,29	769162
5 Kryt odsávání DCC-AG 125	pro AG 125, AGP 125-12/14, pro snížení prašnosti, imbusový klíč, upínací příruba, čelní klíč, průměr 125 mm, hmotnost 2,2 kg, Ø přípojky pro odsávání prachu 36/27 mm, v kartonu	4.311,00 5.216,31	769075
Kryt odsávání DCC-AG 125 FH	pro AG 125 a AGP 125-14, pro bezprašnou práci s úhlovou bruskou, imbusový klíč, průměr 125 mm, Ø přípojky pro odsávání prachu 36/27 mm, hmotnost 0,6 kg, v kartonu	2.570,00 3.109,70	769953
6 Přídavné držadlo AH-M8 VIBRASTOP	pro AG 125, AGP 115, AGP 125, AGP 150, VIBRASTOP, upínání M8, balení pro samoobslužný prodej	302,00 365,42	769620
7 Deska stolu TP-DSC-AG 125 FH	pro DSC-AG 125 FH Plus, DCC-AG 125 FH, chrání povrch při dělení před případnými štopami oděru, pro upevnění na vodící desku odsávacího krytu DCC-AG 125 FH, rozměry (D x Š x V) 195 x 103 x 14 mm, balení pro samoobslužný prodej	376,00 454,96	200002
8 Upínací příruba UF-AG M14	pro DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 a RG 130, pro Ø kotouče 115–230 mm, Přední upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, do r. výr. 02/2015, upínání M14, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	769018
Upínací příruba UF-DSC/DSG-AG M14	pro DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 a RG 130, pro Ø kotouče 115–230 mm, Přední upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, od r. výr. 03/2015, upínání M14, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	200241
9 Upínací příruba BF-AG 22,2	pro DSC-AG 125/230, pro Ø kotouče 115–230 mm, Zadní upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	137,00 165,77	767973
10 Klíč KF-AG	pro DSC-AG 125/230, pro upínací příruba, v sáčku	178,00 215,38	769040

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

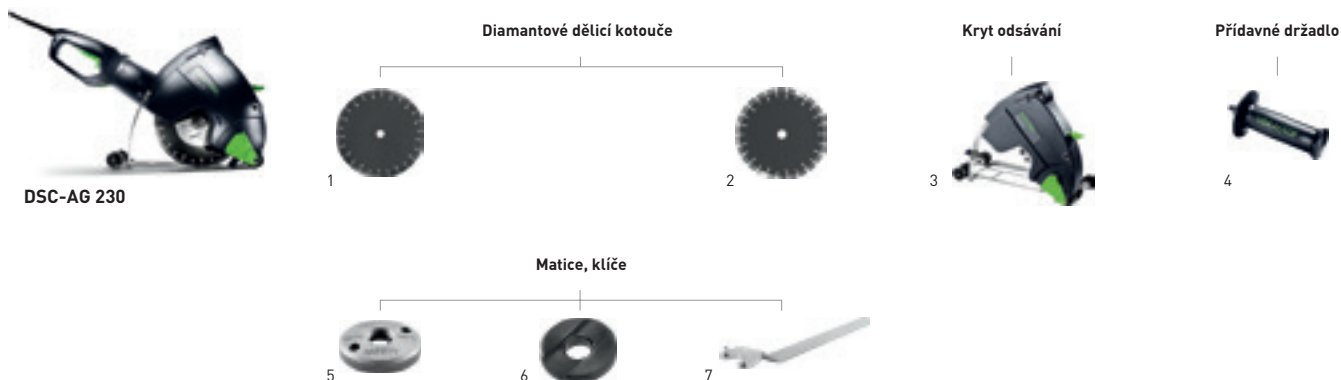

Příslušenství pro diamantový dělicí systém DSC-AG 230

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Diamantový dělicí kotouč ALL-D 230 PREMIUM	pro DSC-AG 230, AGP 230, univerzální použití, šířka řezu / tloušťka kotouče 2,4 mm, výška segmentu 9 mm, průměr 230 mm, Ø upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	3.479,00 4.209,59	769155
2 Diamantový dělicí kotouč C-D 230 PREMIUM	pro DSC-AG 230, AGP 230, na beton, šířka řezu / tloušťka kotouče 2,4 mm, výška segmentu 12 mm, průměr 230 mm, Ø upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	4.115,00 4.979,15	769159
3 Kryt odsávání DCC-AG 230	pro AG 230, AGP 230-22/26, pro snížení prašnosti, imbusový klíč, upínací příruba, čelní klíč, průměr 230 mm, hmotnost 3,2 kg, Ø přípojky pro odsávání prachu 36/27 mm, v kartonu	5.197,00 6.288,37	769077
Přyzové těsnění DR-DCC-AG 230	pro DCC-AG 230, DCC-AGP 230, zvýšení účinnosti odsávání, balení pro samoobslužný prodej	73,00 88,33	769092
4 Přídavné držadlo AH-M14 VIBRASTOP	pro AG 230, AGP 180, AGP 230, VIBRASTOP, upínání M14, balení pro samoobslužný prodej	410,00 496,10	769621
5 Upínací příruba UF-AG M14	pro DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 a RG 130, pro Ø kotouče 115–230 mm, Přední upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, do r. v. r. 02/2015, upínání M14, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	769018
Upínací příruba UF-DSC/DSG-AG M14	pro DSC-AG 125/230, DSG-AG 125 a RG 130, pro Ø kotouče 115–230 mm, Přední upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, od r. v. r. 03/2015, upínání M14, balení pro samoobslužný prodej	217,00 262,57	200241
6 Upínací příruba BF-AG 22,2	pro DSC-AG 125/230, pro Ø kotouče 115–230 mm, Zadní upínací příruba., pro upínání dělicího kotouče, upínání 22,2 mm, balení pro samoobslužný prodej	137,00 165,77	767973
7 Klíč KF-AG	pro DSC-AG 125/230, pro upínací příruba, v sáčku	178,00 215,38	769040

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



TP 220

Výměnné válečky




1




TPE

Ocelová trubková násada



2

Kobercový nůž



3

Příslušenství pro odstraňovač tapet TP 220, odstraňovač koberců TPE

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Výměnné válečky EW-TP 220	pro TP 220, 2 x válečky, balení pro samoobslužný prodej	1.105,00 1.337,05	496111
2 Ocelová trubková násada SG-TPE/RS 1	se v 2 přídavnými rukojeťmi a ramenní vycpávkou, dvoudílná rukojeť pro používání škrabky na lepené koberce vestoje, délka 1.700 mm, v kartonu	3.747,00 4.533,87	486375
3 Kobercový nůž TM 195	pro TPE-RS 100, šířka nože 195 mm, v kartonu	1.036,00 1.253,56	486374

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.



12 Osvětlení

Přehled výrobků a použití **374**

Akumulátorová svítlna – SYSLITE UNI **375**

Pracovní svítlna – SYSLITE KAL II **376**

Stavební světlo – SYSLITE DUO **377**

Kontrolní světlo – SYSLITE ST 450 **378**

Příslušenství a spotřební materiál **379**

System Festool

Přehled výrobků a použití

Pracovní svítilny

Stavební světlo

Kontrolní svítilna



SYSLITE UNI
Strana 375



SYSLITE KAL II
Strana 376



SYSLITE DUO
Strana 377



SYSLITE ST 450
Strana 378

Použití

Pro osvětlení menších ploch



Pro osvětlení větších ploch



Pro osvětlení velkých prostorů



Pro kontrolu povrchů



Práce nezávislá na elektrické síti



nejvhodnější ●
vhodný ○

Akumulátorová svítidla SYSLITE UNI



Světlo pro nářadí.

- › Tři silné, energeticky efektivní a vysoce výkonné LED
- › Hlavu svítidla lze vertikálně natáčet o 135° v devíti polohách
- › Spona na opasek a hák na lešení umožňují pevné a stabilní flexibilní upevnění

Technické údaje

Napětí akumulátoru (V)	10,8/18
Osvětlovací prostředky	3 SMD LEDs
Hodnota světelného toku (lm)	43
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	0,34



Malá, ale šikovná.

Šikovná svítidla SYSLITE UNI je po ruce kdykoli, když je potřeba posvítit si v temných rozích.

Díky malé hmotnosti a kompaktní konstrukci představuje oblíbeného pomocníka. Lze používat všechny běžné akumulátory Festool.


Rozsah dodávky

	Cena v Kč*	Obj. číslo
SYSLITE UNI	2.115,00	769079
držák na lešení, bez nabíječky, bez akumulátoru, balení pro samoobslužný prodej	2.559,15	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 14



Pracovní svítilna SYSLITE KAL II



product design award

2012



Plná flexibilita.

5 poloh postavení nebo zavěšení: SYSLITE KAL II osvětlí každý roh, a sice až 6 hodin nonstop. Kryt je z pevného tlakového odlitku hliníku odolného proti nárazům – dostatečně robustní na každou stavbu. Díky širokému úhlu rozptylu 170° je pracovní plocha osvětlená stejnoměrně a celoplošně.

Světlo pro nářadí.

- › Vynikající světelný výkon díky 12 vysoce výkonným LED
- › Dlouhá životnost a robustnost díky odolnému krytu
- › Maximální připravenost k použití – kromě interního akumulátoru lze používat všechny akumulátory Festool. Další možnosti nabíjení a provozu nabízejí síťový adaptér 230 V a kabel pro nabíjení v automobilu
- › Kompaktní konstrukce – flexibilní umístění bez nebezpečí zakopnutí o kabel

Technické údaje

Osvětlovací prostředky (W)	12 x 1,5
Hodnota světelného toku 1./2. stupeň (lm)	310/769
Doba svícení (interní akumulátor) 1./2. stupeň (min)	290/120
Kapacita akumulátoru Li-Ion (Ah)	2,9
Doba nabíjení lithium-iontového akumulátoru (min)	200
Přípustný rozsah provozní teploty (°C)	-5/+ 55
Provoz s externími akumulátory Festool (V)	10,8 – 18
Otvor pro hák (mm)	40
Rozměr závitu pro stativ (")	1/4
Rozměry [D × Š × V] (mm)	80 x 100 x 150
Hmotnost (bez akumulátoru) (kg)	0,7

Rozsah dodávky

integrovaný akumulátor Li-Ion 7,2 V, síťový nabíjecí adaptér 230 V, nabíjecí adaptér do automobilu, přepravní pouzdro, balení pro samoobslužný prodej

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
KAL II	4.429,00 5.359,09	500721
KAL II-Set magnetická kulová hlava se stativovým talířem	5.228,00 6.325,88	499815


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 379



Akumulátorová a nabíjecí technol-
ogie od strany 14





Stavební světlo SYSLITE DUO

Protože kvalita světla znamená také kvalitu práce.

- › Jedinečné uspořádání LED pro rozptylový úhel 180° a homogenní osvětlení
- › Díky velké svítivosti (8 000 lm) je dosaženo vynikajícího osvětlení velké plochy
- › Barva světla podobná dennímu světlu (5 000 K)
- › Robustnost a dlouhá životnost s 10 000 hodinami svícení (L70) a rohy odolnými proti nárazům

Technické údaje

Barva světla (K)	5.000
Osvětlovací prostředky (W)	80 x 1,4
Hodnota světelného toku (lm)	8.000
Životnost LED (L70) (H)	10.000
Reprodukce barev Ra	80
Ochranná třída krytu	IP 55
Délka kabelu (m)	4,8
Hmotnost (kg)	3,4

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
DUO v kartonu	7.468,00 9.036,28	200164
DUO-Plus v Systaineru SYS 3 T-LOC	8.266,00 10.001,86	769962
DUO-Set stativ ST DUO 200, v Systaineru SYS 3 T-LOC	10.970,00 13.273,70	574653

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.


Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 379



Světlo nové generace.

Umožňuje vcelkové osvětlení místo pouhého bodového osvětlení. Se stabilním stativem možnost vytáhnutí až do výšky 2,00 m a bezpečné uložení v Systaineru. Jednoruční držadlo, možnost zavěšení a navijení kabelu? Samozřejmě!

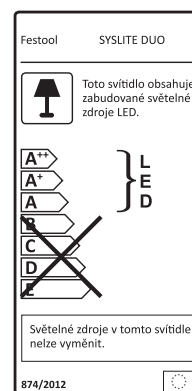

Kontrolní svítlna SYSLITE STL 450



Rozpoznávání chyb. Než to udělají jiní.

- › Řešení pro kontrolu výsledku tmelení/broušení již během pracovního procesu
- › Díky optimálnímu světelnému svazku lze okamžitě rozpoznat všechny nerovnosti povrchu
- › Trvanlivé a efektivní osvětlení LED
- › Variabilní nastavení výšky a sklonu pomocí vhodného stativu s adaptérem



Zcela podle vašich přání.

S pomocí stativu a pružného adaptéru je kontrolní světlo okamžitě použitelné v požadované výšce a sklonu.

Technické údaje

Hodnota světelného toku (lm)	1.200
Barva světla (K)	5.000
Ochranná třída krytu	IP 55
Délka kabelu (m)	5
Hmotnost (kg)	1,5

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
STL 450 v brašně	7.313,00 8.848,73	201937
STL 450-Set adaptér AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, v kartonu	11.717,00 14.177,57	202911
LHS 225/CTM 36/STL 450-Set adaptér AD-ST DUO 200, stativ ST DUO 200, Kontrolní světlo STL 450, bruska LHS 225 EQ-Plus/IP, mobilní vysavač CTM 36 E AC-LHS, držák nářadí PLANEX, v Systaineru SYS MAXI	62.367,00 75.464,07	575460

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Systémové příslušenství
od strany 379



Systémové příslušenství



SYSLITE UNI

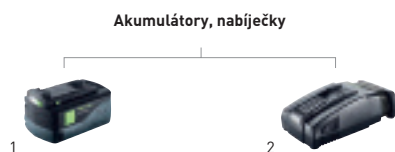

Akumulátory, nabíječky



SYSLITE KAL II

Magnetická kulová hlava



3

Stativ



4

Adaptéry



5



SYSLITE DUO

Ochranný vak



6



SYSLITE STL 450

Příslušenství pro pracovní svítilny SYSLITE UNI, SYSLITE KAL II, SYSLITE DUO, kontrolní svítilnu SYSLITE ST 450

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
2 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8–18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 – 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178
Akumulátorová a nabíjecí technologie	viz strana 14		
3 Magnetická kulová hlava MA KAL	pro svěrky Festool FS, kulová hlava otočná o 360°, pro flexibilní upevnění pracovní svítilny SYSLITE KAL a KAL II, talíř pro externí stativ, přídržná síla magnetu 16 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.303,00 1.576,63	499814
4 Stativ ST DUO 200	pro SYSLITE DUO, pomocí dvou výsuvů možnost výškového nastavení od 150 do 200 cm, složení do malých rozměrů a díky pouhým 5,6 kg snadné přemísťování, v kartonu	3.636,00 4.399,56	200038
5 Adaptéry AD-ST DUO 200	pro kontrolní světlo SYSLITE STL 450, pro upevnění na stativu ST DUO 200, hmotnost 1,1 kg, v kartonu	2.030,00 2.456,30	201936
6 Ochranný vak ST-BAG	pro stativ ST DUO 200, kontrolní světlo STL 450 a adaptér AD-ST DUO 200, přepravní pouzdro s ramenním popruhem a držadlem, pro uložení a jednoduchý transport stativu pro SYSLITE DUO kontrolní světlo SYSLITE STL, s praktickými postranními kapsami na další systémové příslušenství, balení pro samoobslužný prodej	1.790,00 2.165,90	203639

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Všechno je dobře vidět. Práce je přesnější. S vhodným osvětlením pro každou situaci.

Ať se jedná o stavební světlo SYSLITE DUO, pracovní svítilnu SYSLITE KAL, šikovnou SYSLITE UNI nebo kontrolní svítilnu pro povrchy SYSLITE ST 450 – všechna řešení osvětlení vyvíjíme se stejným požadavkem jako nářadí: abychom vám zjednodušili práci a zlepšili výsledky. Díky vynikajícímu osvětlení v každé situaci – od malých ploch až po celé místnosti. Protože kvalitní osvětlení je nutným předpokladem pro dobrou práci.



SYSLITE UNI

Malá a kompaktní pro maximální mobilitu. Lze použít se všemi akumulátory Festool.



SYSLITE KAL II

Z tmavých míst udělá pracovní plochy a je maximálně variabilní: lze postavit nebo zavěsit v 5 polohách a používat s nejrůznějšími zdroji energie (interní akumulátor, akumulátor, síťový kabel, kabel pro nabíjení v autě).



SYSLITE DUO

Velkoplošné osvětlení (napájení ze sítě) celých místností se světlem podobným dennímu světlu. A s maximálně flexibilními možnostmi použití: postavená na podlaze nebo ploše, na stativu Festool nebo libovolně zavěšená za hák na zadní straně.



SYSLITE ST 450

Rozptýlené světlo optimálně spojuje svazek paprsků – ideální pro kontrolu povrchů již během práce. Variabilní výška a sklon pomocí vhodného stativu a dlouhý kabel pro rozsáhlou oblast použití.





S kontrolní svítilnou SYSLITE ST 450 můžete kontrolovat povrchy již během práce. Výsledkem budou hned napoprvé perfektní výsledky a spokojení zákazníci.



Klasický halogenový zářič

Žluté světlo, v okrajové oblasti opticky méně intenzivní.



Běžná LED svítlna

Namodralé světlo, menší rozptylový úhel, menší svítivost.



Festool SYSLITE DUO

180° rozptylový úhel, velkoplošné, homogenní osvětlení, barva světla podobná dennímu světlu.

Nejnovější člen řady světel Festool: nové SYSLITE DUO.

Protože kvalitní světlo znamená zároveň kvalitní práci. Poznejte ten rozdíl:



13 Organizace pracoviště

Kompaktní modulový systém – CMS	384
Multifunkční stůl – MFT 3	386
Vakuový upínací systém – VAC-SYS	387
Vodící lišta – FS/2	388
Dvojitý přísavkový držák – GECKO	389
Vakuová montážní pomůcka – CT WINGS	390
Odsávací ramena – ASA	391
Energetické/odsávací hnízdo – EAA	392
Pracovní centrum – WCR 1000	393
Multifunkční stolička – MFH 1000, UCR 1000	394
Toolcentrum – TC 3000/2	395
Rádio na stavbu SYSROCK – BR 10, BR 10 DAB+	396
Elektrický rozbočovač – SYS-PowerHub	397
Mobilní dílna – MW 1000	398
Transportní systémy – SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart	399
Úložné systémy – SYSTAINER, SORTAINER, SYS-ToolBox	411
Příslušenství a spotřební materiál	400
System Festool	

Kompaktní modulový systém CMS

Kompaktní modulový systém CMS. Otevřený změnám.

Pět druhů nářadí v jednom. Stacionární nebo ručně vedené. Na 0,5 m². To lze zvládnout jen se systémem. Kompaktní modulový systém CMS se skládá ze základní jednotky a s vhodnými moduly se z něj stane stacionární stolní pila, přímočará pila, stolní frézka nebo pásová bruska.

Bezpečný a pohodlný.

Nářadí lze zapínat a vypínat na základní jednotce.

Mobilní a stabilní.

S pouhými 10,8 kg je základní jednotka velmi lehká a přitom robustní.

Nastavitelná výška.

Díky sklopným nohám základní jednotky lze pracovat na podlaze nebo ve stoje.

Lehce rozšiřitelné.

S bohatým příslušenstvím, jako je pojezdový stůl, úhlový doraz nebo prodloužení stolu, je CMS rychle připravený pro nejrůznější použití.

Moduly CMS



Ponorná pila TS 55 R
Strana 42

+



Modulový nosník CMS-TS 55 R
Strana 45

=



Modul CMS-MOD-TS 55 R
Strana 45



Ponorná pila TS 75
Strana 44

+



Modulová deska CMS-TS 75
Strana 45

=



Modul CMS-MOD-TS 75
Strana 45



Horní frézka OF
Strana 246

+



Modulová deska CMS-OF
Strana 250

=



Přímočará pily PS
Strana 38

+



Modulová deska CMS-PS
Strana 41
Adaptérový stůl ADT-PS 400
Strana 62

+



(PS 420/400)

=




Moduly systému Basis Plus lze kromě modulu 1 A kombinovat se základní jednotkou CMS.



Modul CMS-MOD BS 120
Strana 121

Kompaktní modulový systém CMS

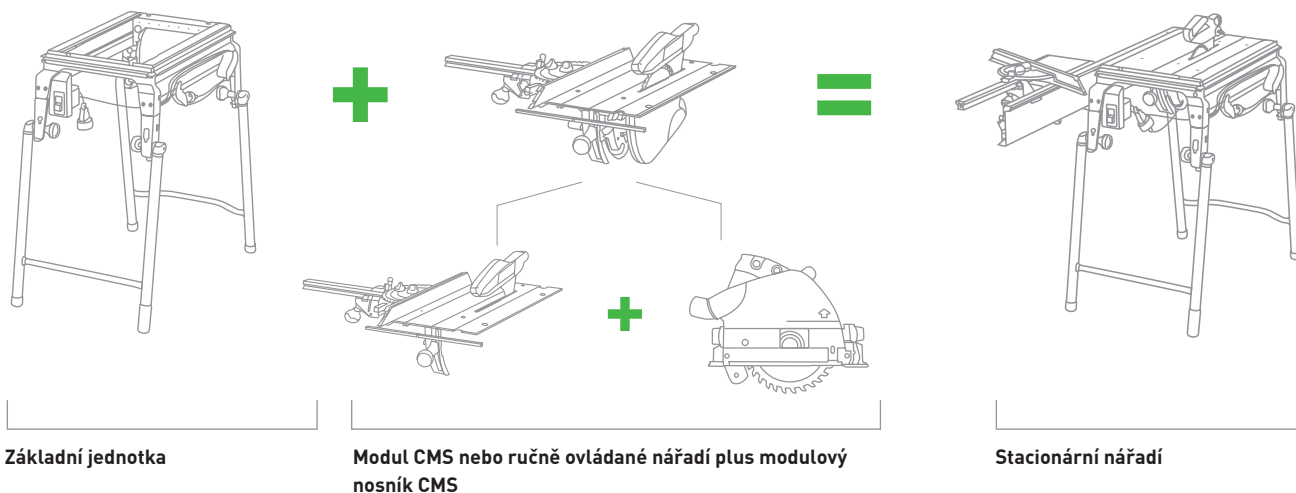

Základní jednotka

+



+

+

+

+

Technické údaje

Výška stolu (vyklopené nohy)	900 mm
Výška stolu (nevyklopené nohy)	316 mm
Rozměry stolu	585 x 400 mm
Hmotnost	10,8 kg

Rozsah dodávky

	Cena v Kč*	Obj. číslo
Základní jednotka CMS-GE	13.390,00	561228
Základní jednotka pro upnutí modulů CMS, sklopné nohy, bezpečnostní hlavní vypínač, naviják kabelu/držák dorazového jezdce, kabel a zásuvka	16.201,90	

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.
Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Stacionární nářadí

=



Stolní pila CMS-TS 55 R Set
Strana 45

=



Stacionární stolní pila s TS 75

=



Stacionární stolní frézka TF 2200 Set
Strana 251

TF 1400-Set
Strana 251

Stacionární stolní frézka s OF 1010

=



Stacionární přímočará pila s PS

=



Stacionární pásová bruska s BS 120

Multifunkční stůl MFT 3



Vždy odpovídající příslušenství.

Ať už vodící lišta nebo kombinovaná úhlová jednotka, vše je bezpečně upevněno. Prodloužení MFT 3 umožňuje použití všech modulů CMS, s pojezdovým stolem se daří kapovací řezy s maximální šířkou řezu od 830 mm.

1 stůl. 1 000 možností.

- › Nejvyšší přesnost – s hliníkovým profilem pro upínání vodící lišty a úhlového dorazu
- › Úhlový doraz, dorazový jezdec a přídatná aretace zabezpečují přesné výsledky
- › Ergonomická práce díky výšce stolu 90 cm
- › MFT 3 je mobilně použitelný díky prostorově úsporným sklopným nohám

Technické údaje

Rozměry stolu (mm)	1.157 x 773
Výška stolu (nevyklopené nohy) (mm)	180
Výška stolu (vyklopené nohy) (mm)	900
Max. tloušťka obrobku (mm)	78
Max. šířka obrobku (mm)	700
Zatížitelnost (kg)	120
Hmotnost (kg)	28

Rozsah dodávky


stůl s děrovanou pracovní deskou a sklápěcími nohama, v kartonu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
MFT/3 výškově stavitelná jednotka s kloubem a fixací vodící lišty, výškově stavitelná jednotka nesoucí vodící lištu, úhlový doraz, dorazový jezdec, vodící lišta FS 1080, náběhová hrana FS-AW, s přídatnou aretací	17.874,00 21.627,54	495315
MFT/3 Basic	14.042,00 16.990,82	500608

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství od strany 403



Vakuový upínací systém VAC SYS



Budoucnost v oblasti upínání.

- › Obrobky lze otočit až o 360° a naklonit až o 90°
- › Lze použít i pro upínání choullostivých povrchů – bez poškození
- › Spolehlivá kontrola – jednou upínací jednotkou lze upevnit obrobky o hmotnosti až 30 kg a rozměrech 1 x 1 m
- › Na cestách – vývěvu a upínací jednotky lze za účelem transportu uložit do Systaineru

Technické údaje

Příkon při 50 Hz min. (W)	160
Příkon při 50 Hz max. (W)	200
Příkon při 50 Hz (W)	160 – 200
Příkon při 60 Hz (W)	200 – 230
Čerpací výkon při 50 Hz (m³/h)	2,7
Čerpací výkon při 60 Hz (m³/h)	3,5
Minimální vakuum	≥ 81% / ≥ 810
Hmotnost (kg)	8



Rozsah dodávky

vakuová hadice

	Cena v Kč*	Obj. číslo
VAC SYS SE 2 vakuová přísavka VAC SYS VT 275 x 100 mm, spojovací kus, v Systaineru SYS 4	13.777,00 16.670,17	580062
VAC SYS Set SE1 vakuová vývěva VAC SYS VP, vakuová upínací jednotka VAC SYS SE1, nožní ventil, v kartonu	29.664,00 35.893,44	712223

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 404



Talíř vyměnitelný bez použití nářadí.

Pro různé obrobky jsou k dispozici čtyři velikosti talířů, které lze rychle vyměnit pomocí systému FastFix.

Vodící lišta FS/2

Vodící lišta existuje v 8 různých délkách, od 800 mm do 5 000 mm.



Nepostradatelné ve výrobě nábytku.

Horní frézka a vodící lišta s řadami otvorů zjednodušují práci na regálových systémech nebo kováních.

Bezchybné vedení.

- › Vedení bez vůle – vodící čelisti ponorných pil lze na vodící liště nastavit bez použití nářadí
- › Čisté řezy bez otřepů – gumová lišta přímo na nárysu brání vytrhávání třísek na hranách i u úhlových řezů
- › Přesná práce – pro přesné drážky je k dispozici vodící doraz pro horní frézky
- › Rychle k diagonálnímu řezu – s vodící lištou a kombinovanou úhlovou jednotkou se úhly snadno přenášejí z obrobku nebo stěny


Rozsah dodávky	Délka (mm)	Cena v Kč*	Obj. číslo
v kartonu			
FS 800/2	800	1.576,00 1.906,96	491499
FS 1080/2	1080	1.994,00 2.412,74	491504
FS 1400/2	1400	2.357,00 2.851,97	491498
FS 1900/2	1900	4.043,00 4.892,03	491503
FS 2400/2	2400	5.805,00 7.024,05	491502
FS 2700/2	2700	6.755,00 8.173,55	491937
FS 3000/2	3000	7.254,00 8.777,34	491501
FS 5000/2	5000	11.943,00 14.451,03	491500
FS 1400/2-LR 32	1400	2.892,00 3.499,32	496939
FS 2424/2-LR 32	2424	7.043,00 8.522,03	491622

FS 800/2 = délka 800 mm; FS 1080/2 = délka 1 080 mm; FS 1400/2 = délka 1 400 mm atd. FS 1400/2-LR 32 a FS 2424/2-LR 32 = vodící lišty s řadami otvorů se vzdáleností 32 mm.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 406





Dvojitý vakuový držák GECKO



Pevné spojení na věky.

- › Ergonomické – s tuhým držadlem je zvedání zátěží znatelně snazší
- › Drží polohu, šetří materiál – díky speciálně namontovaným kluzným kroužkům na obou sacích talířích lze GECKO přesně polohovat a stejně snadno zase uvolnit
- › Bezpečné upevnění – zelené upínací páky zajišťují rychle a bezpečně nasátí. Pro nosnost do 50 kg
- › V promyšleném systému – s adaptérem vodící lišty lze GECKO namontovat přímo na vodící lišty



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
balení pro samoobslužný prodej		
GECKO DOSH	1.656,00 2.003,76	492617
GECKO DOSH-Set adapter DOSH-FSAD, dvojitý vakuový držák GECKO DOSH	2.184,00 2.642,64	493507




V promyšleném systému.

S adaptérem vodící lišty lze GECKO namontovat přímo na vodící lišty.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 406



Vakuová montážní pomůcka CT WINGS



Vakuová montážní pomůcka. Pomůžte. Přesně tehdy, když to potřebuješ.

- › V mnoha případech nahradí pomocníka, když je potřeba mít na krátkou chvíli volnou ruku pro nárys, vyznačení, upnutí, uchopení
- › Pro přesnou a bezpečnou práci bez námahy
- › Malá, kompaktní, a proto vždy po ruce
- › Perfektní systém – v kombinaci s mobilním vysavačem Festool a sací hadicí o průměru 27 mm nebo 27/32 mm

Technické údaje

Max. výška upnutí (mm)	50
Max. zatížení (kg)	3
Rozměry (D × Š × V) (mm)	130 x 80 x 50
Hmotnost (kg)	0,35



Montážní pomůcka pro uchycení pomocí sací síly.

Praktická montážní pomůcka pro upínání a upevňování obrobků na vodorovných a svislých plochách. CT WINGS jednoduše nasadíte na 27mm nebo 27/32mm sací hadici s objímkou pro nářadí, zapnete vysavač a obrobek už je přidržovaný sací silou.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
CT-W balení pro samoobslužný prodej	971,00 1.174,91	500312

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Mobilní vysavače CT
od strany 174



Odsávací rameno ASA



S velkým pracovním dosahem.

- › Vysoká flexibilita, větší bezpečnost, žádné zakopávání o přívody
- › Pro použití s mobilními vysavači CT/SRM
- › Integrovaná hadice stlač. vzduchu a elektrický kabel pro připojení k EAA a CT
- › Šetří čas, cesty a prostor – zvyšuje hospodárnost


Technické údaje	ASA 5000	ASA 6000
Délka připojovacích vedení (m)	3	3
Rádus dosahu (m)	2 x 2,5	2 x 3
Plocha použití (m ²)	39 – 58	56 – 84
Hmotnost (kg)	92	105
Řezání pod úhlem (°)	39 – 58	56 – 84

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
kabelová drážka, dvojitě kloubové rameno s konzolí pro montáž na zeď, bez prvků pro upevnění na zeď, v kartonu		
ASA 5000 CT/SR-EU	69.937,00 84.623,77	583867
ASA 6000 CT/SR-EU	73.130,00 88.487,30	583868

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 405



Jednoduchá změna pracoviště.

Odsávací ramena se používají tam, kde je potřeba flexibilně střídat pracoviště – nebo kde je nutný velký akční rádius. Přivádějí energii a odsávání tam, kde je to potřeba. Ušetřete čas na střídání pracoviště a vytvořte si v dílně více místa.

Energetické/odsávací hnízdo EAA



Pro větší volnost pohybu.

- › Minimalizuje náklady na přípravu, zvyšuje hospodárnost
- › Otevření odsávacího kanálu spřaženým manuálním ovládním šoupátka
- › Permanentní připravenost až 2 kusů elektrického nebo pneumatického nářadí (v závislosti na verzi EW/DW)
- › Možné odsávání u druhého nářadí

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	516 x 580 x 367
Kapacita tlaku (bar)	4 – 8
Hmotnost (kg)	13

Promyšlený až do detailu.

EAA s manuálně, resp. automaticky ovládanými šoupátky pro použití s mobilními vysavači CT nebo centrálním odsáváním TURBO II ušetří uživateli zbytečnou manipulaci a přecházení. Tím je zajištěno optimální odsávání. Elektrické a pneumatické nářadí je neustále po ruce a připravené k použití.

Rozsah dodávky

EAA EW/DW CT/SRM/M-EU
energetické a odsávací hnízdo se 3 zásuvkami 230 V, jednotka pro přívod stlačeného vzduchu s přípojkami DL (2 x přimazávané a 1 x suchý), 2 x Držák brusného papíru, v kartonu

Cena v Kč*

43.209,00
52.282,89

Obj. číslo

583821

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 405



Pracovní centrum
WCR 1000**Mobilnost na nejmenším prostoru.**

- › Kompaktní a mobilní práce – WCR lze spojit s každým mobilním vysavačem Festool s integrovaným systémem SYS-Dock (kromě CTL MINI/MIDI)
- › Flexibilní vybavení – háky pro zavěšení dvou kusů nářadí s odsávacími hadicemi, univerzální držák, odkládací police a otočná odkládací police na drobné díly
- › Možnost individuálního rozšíření – děrovaný plech a profilovou drážku lze vybavit dalšími odkládacími plochami, háky a držáky
- › Při práci šetříte záda – jednoduché nastavení výšky pracovního centra, háků a odkládacích ploch

Technické údaje

Délka (mm)	1.050
Šířka (mm)	362
Nastavitelná výška (mm)	545 – 785
Velké čtvercové děrování (mm)	9,2 x 9,2
Vnitřní vzdálenost otvorů u čtvercového děrování (mm)	38
Hmotnost (kg)	10,2

Rozsah dodávky**WCR 1000**

Deska, odkládací vana, odkládací police pro děrovanou stěnu, dvojitý hák na nářadí, dvojitý univerzální hák, 6 x standardních háků (délka 125 mm), 2 x děrované stěny s čtvercovým děrováním, upevnění Systainerů, v kartonu

Cena v Kč*

10.525,00
12.735,25

Obj. číslo

497471

**Individuální vybavení.**

SYSTAINER velikostí 1 až 4 nebo SORTAINER lze integrovat do pracovního centra.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 408



Multifunkční stolička a univerzální centrum MFH 1000 / UCR 1000



Mobilní sezení, efektivní práce.

- › Multifunkční stolička MFH 1000 + pracovní centrum WCR 1000 = univerzální centrum UCR 1000
- › Mobilní práce s univerzálním centrem UCR 1000 a využití všech výhod pracovního centra WCR 1000
- › Příjemná práce – bez pracovního centra WCR představuje multifunkční stolička MFH 1000 možnost stabilního a pohodlného sezení
- › Dobrá organizace – háky a odkládací přihrádky zabezpečují rychlý přístup k nářadí, příslušenství a pracovním pomůckám

Technické údaje	MFH 1000	UCR 1000
Rozměry (D × Š × V) (mm)	695 x 436 x 524	
Délka (mm)		695
Šířka kolečka (mm)	32	32
Šířka (mm)		436
Průměr kolečka (mm)	100	100
Nastavitelná výška (mm)		1.031 – 1.271
Velké čtvercové děrování (mm)	9,2 x 9,2	9,2 x 9,2
Vnitřní vzdálenost otvorů u čtvercového děrování (mm)	38,1	38,1
Hmotnost (kg)	27	37

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
v kartonu		
MFH 1000 sedák MFH 1000 SK, Montážní sada	8.707,00 10.535,47	498967
UCR 1000 pracovní centrum WCR 1000, multifunkční stolička MFH 1000 (bez sedáku)	18.337,00 22.187,77	498966

Chytrý, mobilní pomocník pro udržení pořádku.

Uzavíratelná, plně výsuvná zásuvka – na příslušenství, pracovní pomůcky a osobní cenné předměty.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 408



Toolcentrum TC 3000/2



Flexibilita plus pracovní plocha.

- › Výhodný pořádek – nářadí, materiál a mobilní vysavač jsou vždy uklizené a na dosah ruky
- › Mobilní vybavení – jednoduché přemísťování mezi jednotlivými stanovišti v dílně
- › Spolehlivé upevnění – mobilní vysavač je zajištěn sacím dokem
- › Více místa – držáky nářadí a hadic udržují volné odkládací místo pro pracovní pomůcky

Technické údaje

Rozměry (D × Š × V) (mm)	470 x 1.070 x 960
Odkládací plocha (mm)	460 x 990
Pracovní výška odkládací plochy (mm)	925
Hmotnost (kg)	43

Rozsah dodávky

	Cena v Kč*	Obj. číslo
TC 3000/2	17.384,00	583881
držák hadice, gumová podložka, v kartonu	21.034,64	




Včetně bezpečnosti.

Uzamykatelná část skříně pro SYSTAINER do velikosti 3 pro uložení nářadí a příslušenství.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 409



Rádia na stavbu

SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+



Lehké, kompaktní, výkonné.

Rádia na stavbu SYSROCK se vejdou na každý okenní parapet a spojují kompaktní rozměry a nízkou hmotnost s perfektním zvukem. A díky rozhraní Bluetooth® můžete kromě vybraných stanic poslouchat také oblíbené skladby z chytrého telefonu ve zvukové kvalitě SYSROCK.

Perfektní zvuk. V perfektním balení. Také jako varianta DAB+.

- › Četné možnosti příjmu a přehrávání díky rozhraní Bluetooth® a AUX-IN – lze obdržet jako analogové nebo digitální rádio
- › Integrované USB rozhraní pro nabíjení externích přístrojů, jako mobilních zařízení (BR 10 DAB+)
- › Vynikající zvuk v kompaktním, moderním a robustním designu
- › Intuitivní ovládání pomocí velkých tlačítek a barevného LCD displeje

Technické údaje	BR 10 DAB+	BR 10
Příjem rádia	digitální rádio DAB+	Analogové rádio FM
Frekvenční rozsah FM (UKV) (MHz)	87,5 – 108	87,5 – 108
Reproduktor (W)	10	10
Provoz se zásuvnými akumulátory Festool (V)	18	18
Počet paměťových míst	2 x 4	4
AUX-IN (mm)	3,5	3,5
Standardní Bluetooth®	4,1	4,1
USB výstup	5V/1,2A	–
Rozměry (D × Š × V) (mm)	95 x 102 x 149	94 x 102 x 149
Hmotnost (kg)	0,7	0,7




Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
síťový nabíjecí adaptér 230 V, kabel Aux-in, v brašně		
BR 10 DAB+ digitální rádio DAB+	4.610,00 5.578,10	202111
BR 10 Analogové rádio FM	3.734,00 4.518,14	200183

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Akumulátorová a nabíjecí technologie od strany 409





Elektrický rozbočovač SYS-PowerHub

První kabelový buben s rohy a hranami. A systémem.

- › Pořádek: pevně připojený kabel o délce 10 m lze pohodlně uložit vevnitř. Kromě toho poskytuje SYS-PowerHub prostor pro akumulátory nebo drobné díly
- › Napájí zároveň až čtyři kusy elektrického nářadí. V případě potřeby lze uvnitř navíc nabíjet chráněný mobilní telefon
- › Díky dvěma kabelovým průchodkám lze spojit s dalšími Systainery i v zavřeném stavu
- › Při připojení k elektrické síti signalizuje červená kontrolka na přední straně připravenost k provozu



Technické údaje	
Třída ochrany	IP44
Délka kabelu (m)	10
Příkon (W)	2.500
Počet zásuvek	5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	396 x 296 x 157,5
Hmotnost (kg)	4,2



Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
SYS-PH FR/BE/CZ/SK/PL	4.200,00 5.082,00	201682

Zcela nová generace elektrických rozbočovačů.

Nový SYS-PowerHub spojuje výhody běžného kabelového bubnu s osvědčeným systémem Systainerů Festool. S kabelem o délce 10 m a čtyřmi zásuvkami na vnější straně poskytuje nezávislost, kterou potřebujete pro připojení svého elektrického nářadí.

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Mobilní dílna MW 1000



NOVINKA



Vaše pracoviště vždy po ruce.

Díky robustní konstrukci a kompaktním rozměrům lze mobilní dílnu snadno brát všude s sebou. Velká plně gumová kola odolná proti nárazům usnadňují i dopravu po schodech.

Promění staveniště ve vaši dílnu.

- › Skvělá doprava po schodech díky větším plně gumovým kolům odolným proti nárazům
- › Úhlově nastavitelný posuvný třmen, kluzné plochy a prohlubeň pro uchopení na vaně pro jednoduché uložení do vozidla jedinou osobou
- › Snadná montáž a demontáž a kompaktní rozměry
- › Individuálně rozšiřitelná pracovní a odkládací plocha: bezproblémové doplnění dalších multifunkčních stolů a výsuvů SYSTAINER

Technické údaje

Pracovní výška (mm)	900
Rozměry (D × Š × V) (mm)	641 x 600 x 1.076
Rozměry stolu (mm)	445 x 363
Nosnost celková (kg)	100
Nosnost zásuvky (kg)	20
Průměr kolečka (mm)	200
Hmotnost (kg)	19

Rozsah dodávky


výsuv SYS-AZ-MW 1000, v kartonu

Rozsah dodávky	Cena v Kč*	Obj. číslo
MW 1000 Basic	12.108,00 14.650,68	203454
MW 1000 stůl TSB/1-MW 1000	17.503,00 21.178,63	203802

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství
od strany 410



SYS-Port, SYS-Roll, SYS-Cart, mobilní dílna

Od náradí po drobné díly.
Od dílny po montáž.

Pojízdný vozík SYS-Cart

Kompaktní, snadno ovladatelné a rychlé. Všechno po ruce – i v úzkých prostorech.

Systainertransporter SYS-Roll

Kombinace pojízdného vozíku a rudlu. Šetří čas a sílu.

Mobilní dílna

Osazení, přeprava, práce – vše v jednom.



Jednoduché ukládání do vozidla jedinou osobou, díky úhlově nastavitelnému posuvnému třmenu, kluzným plochám a prohlubni pro uchopení na základní jednotce.



Kompaktní rozměry pro bezproblémovou montáž a demontáž. Díky velkým plně gumovým kolům odolným proti nárazům je doprava po schodech zcela snadná.



Pokud pracovní a odkládací plocha nepostačuje, můžete ji bez problémů individuálně rozšířit o další multifunkční stoly. A nabízí neomezené možnosti individualizace.

Uspořádání/uložení	SYSTAINER 1-5 SYS-MFT SYS-Combi	SORTAINER	SYS-ToolBox SYS-StorageBox	MAXI-SYSTAINER	MIDI-SYSTAINER	MINI-SYSTAINER	SYS-Cart	SYS-Roll	Mobilní dílna	Systainer-Port výsuv SYS
Nářadí	● 1)	○ 2)		● 1)	○					● 3)
Drobné díly	● 1)	●	●	○	○	● 1)		○		● 3)
Brusivo	● 1)	○	○		○					● 3)
Kartuše	● 1)	○	○	○	○					● 3)
Ruční nářadí	● 1)	●	●	○	●	○		○		● 3)
Kombinace										
SYSTAINER 1-5	●	●	●	●	●		●	●	●	●
SORTAINER	●	●	●	●			●	●	●	●
SYS-ToolBox I/II	●	●	●		●		●	●	●	
MAXI-SYSTAINER	●	●	●	●						
MIDI-SYSTAINER	●				●				●	
MINI-SYSTAINER	●					●			●	
SYS-Cart	●	●	●							
SYS-Roll	●	●	●							
Mobilní dílna	●	●	●		●	●				●
Systainer-Port	●	●								
Mobilní vysavače CT	●	●	●							
Použití/transport										
Dílna	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Stavba	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○

- nejvhodnější
- vhodnější
- vhodný

- 1) Ve spojení s vložkou
- 2) Jen u Sys 3-Sort/4
- 3) Ve spojení s vhodným Systainerem nebo Sortainerem

System Festool. Všechno přehledné.

Je lépe, když to přesně pasuje: minimálně stejně důležitá jako přesně pracující elektrické nářadí je organizace pracoviště. Protože se za ním nakonec skrývá téměř nevyčerpatelný potenciál. Právě proto znamená systém Festool vždy také plus z hlediska pořádku a organizace.




13 Organizace pracoviště

Příslušenství a spotřební materiál



Systémové příslušenství

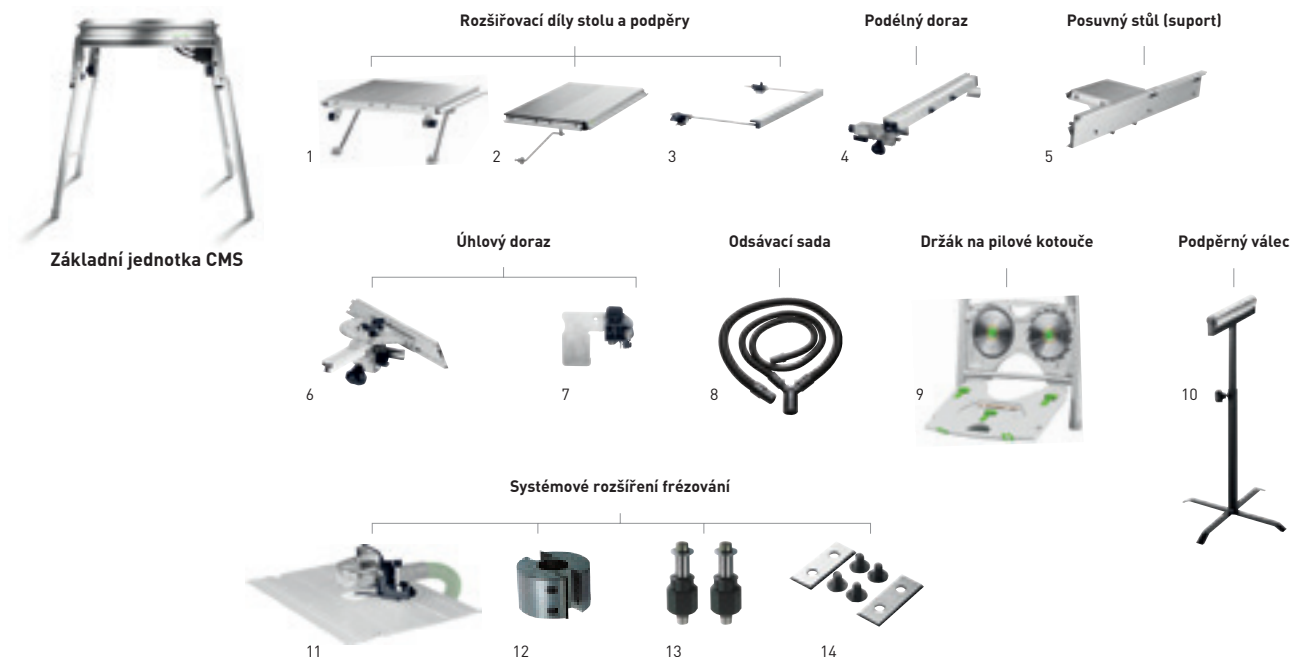


Příslušenství pro kompaktní modulový systém CMS

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Prodloužení stolu VL	pro CS 50, CMS-GE, jednoduchá montáž, sklopné, pro podepření dlouhých obrobků při řezání na šířku, zvětšuje opěrnou plochu o 405 mm, rozměry 375 x 454 mm, rozměry délka x šířka 375 x 454 mm, v kartonu	5 537,00 6.699,77	492092
2 Rozšiř. díl stolu VB-CMS	pro CMS-GE, s pevně nastavitelnou stupnicí, zvětšuje opěrnou plochu o 410 mm, šířka řezu / tloušťka kotouče 570 mm, rozměry délka x šířka 664 x 438 mm, v kartonu	7 120,00 8.615,20	493822
3 Podpěra AF	pro CS 50, CMS-GE, opěrná plocha nasaditelná z obou stran, podpírá obrobky při pokosovém řezu, zvětšuje opěrnou plochu o 300 mm, rozměry délka x šířka 662 x 390 mm, v kartonu	2 377,00 2.876,17	492242
4 Podélný doraz LA-CS 50/CMS	pro CS 50, CMS-GE, s jemným nastavením, obsluhou na přední straně a přídatnou aretací na zadní straně, přestavitelným dorazovým profilem pro přesné a bezpečné podélné řezy, v kartonu	5 732,00 6.935,72	574796
5 Posuvný stůl ST	pro CS 50, CMS-GE, pro MFT 3-VL, max. šířka řezu při kapování 830 mm, v kartonu	7 908,00 9.568,68	492100
6 Úhlový doraz WA	pro CS 70, CS 50, CMS-GE, pro práci se 2 dorazy, v kartonu	3 858,00 4.668,18	574797
7 Nastavení dorazu WA-AR	pro CS 50, CS 70, k doražení obrobků na úhlový doraz CS 70 WA a doraz Basis WRA 500, balení pro samoobslužný prodej	855,00 1.034,55	491712
8 Odsávací sada CS 70 AB	pro CT/CTM, složená z: sací hadice D 27x2,0 m, sací hadice D 36x1,0 m, spojovací kus ve tvaru Y, lze použít s Basis, CS 70, CS 50 a CMS, Odsávání s MINI / MIDI možné jen ve spojení s adaptérovou hadicí 499196, průměr 27 /36 mm, v kartonu	2 416,00 2.923,36	488292
Adaptérová hadice AD-D 36/CS50/CS70/CMS	pro CS 50, CS 70, CMS, 0,5m hadice D36 se dvěma vyrovnávací překročení a antistatickou spojovací objímkou D50/D50 VM-AS, pro Y-přípojku ve spojení s CTL MINI/MIDI, průměr 36 mm, délka 0,5 m, v kartonu	907,00 1.097,47	499196
9 Držák na pilové kotouče SGA	pro CS 50, CMS-GE, k bezpečné a místo šetřící úschově až 4 pilových kotoučů, v kartonu	1 157,00 1.399,97	492228
10 Podpěrný válec RB	pro veškeré polostacionární nářadí (CS/KS/CMS), lze použít s CS 50, CS 70, CB 120, se systémem Basis Plus, CMS-GE, multifunkčním stolem, pro podepření dlouhých obrobků při podélných i příčných řezech, při frézování a broušení, nastavitelná výška 630 – 1.000 mm, v kartonu	4 218,00 5.103,78	488711
11 Odsávací kryt BF-OF-CMS	pro CMS-OF 1010, pro CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, ochranný a odsávací kryt, Ø přípojky pro odsávání prachu 27/36 mm, v kartonu	1 458,00 1.764,18	494643
12 Polodrážkovací hlava FK D 50x30	pro CMS-OF, pro použití s frézovacími vřeteny, průměr 50 mm, balení pro samoobslužný prodej	3 049,00 3.689,29	489284
13 Frézovací vřeteno ASL20/OF1400-OF2200	pro CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200, pro použití polodrážkovací hlavy Basis FK D 50x30 u Basis 6 A a CMS-OF, balení pro samoobslužný prodej	1 162,00 1.406,02	490131
Frézovací vřeteno ASL20/OF1010	pro CMS-OF, pro použití falcovací hlavy Basis FK D 50x30 u Basis 5 A a CMS-OF 1010, balení pro samoobslužný prodej	982,00 1.188,22	489285
14 Výměnná břit. destička WP 30x12x1,5	pro polodrážkovací hlavu, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	618,00 747,78	489286

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

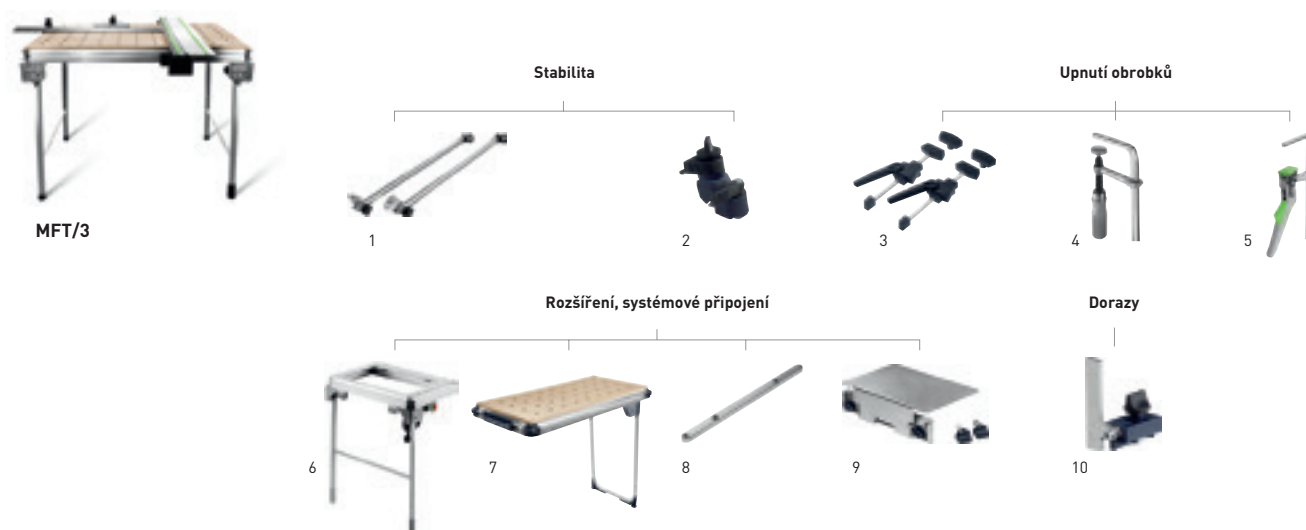


Příslušenství pro multifunkční stůl MFT 3

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Příčná vzpěra MFT 3-QT	k dodatečnému zajištění stability MFT 3, obsah balení 2 kus, průměr 20 mm, délka 675 mm, v kartonu	2.385,00 2.885,85	495502
2 Přídavná svorka MFT/3-ZK	k upevnění dorazové lišty na drážku ve tvaru V, balení pro samoobslužný prodej	886,00 1.072,06	495541
3 Upínací prvek MFT-SP	pro MFT, pro bezpečnou a přesnou fixaci obrobků (řezání, broušení, frézování, vrtání atd.), obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	2.449,00 2.963,29	488030
4 Šroub, svěrka FSZ 120	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 120 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	974,00 1.178,54	489570
Šroub, svěrka FSZ 300	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 300 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.200,00 1.452,00	489571
5 Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 160 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.342,00 1.623,82	491594
6 Prodloužení FS-PA-VL MFT 3-VL	pro MFT 3, pro použití modulů CMS, sklopné nohy, bezpečnostní hlavní vypínač, síťový kabel a zásuvka, v kartonu	12.108,00 14.650,68	495510
7 Stůl TSB/1-MW 1000	pro mobilní dílnu MW 1000 a MFT/3, zvětšení pracovní plochy, hliníkový profil a děrovaná deska umožňují použití mnoha stávajících částí příslušenství, pracovní výška 900 mm, rozměry (D x Š x V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg, v kartonu	6.976,00 8.440,96	203457
8 Spojka VS	pro montáž (připojení) FST 660/85 nebo MFT 800 k Basis Plus, pro spojení více MFT 3, balení pro samoobslužný prodej	353,00 427,13	484455
9 Adaptéry VAC SYS AD MFT 3	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pro spojení upínací jednotky VAC SYS s MFT 3, v kartonu	5.941,00 7.188,61	494977
10 Nastavení dorazu MFT/3-AR	k doražení obrobků na úhlový doraz, odklápěcí, balení pro samoobslužný prodej	536,00 648,56	495542

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

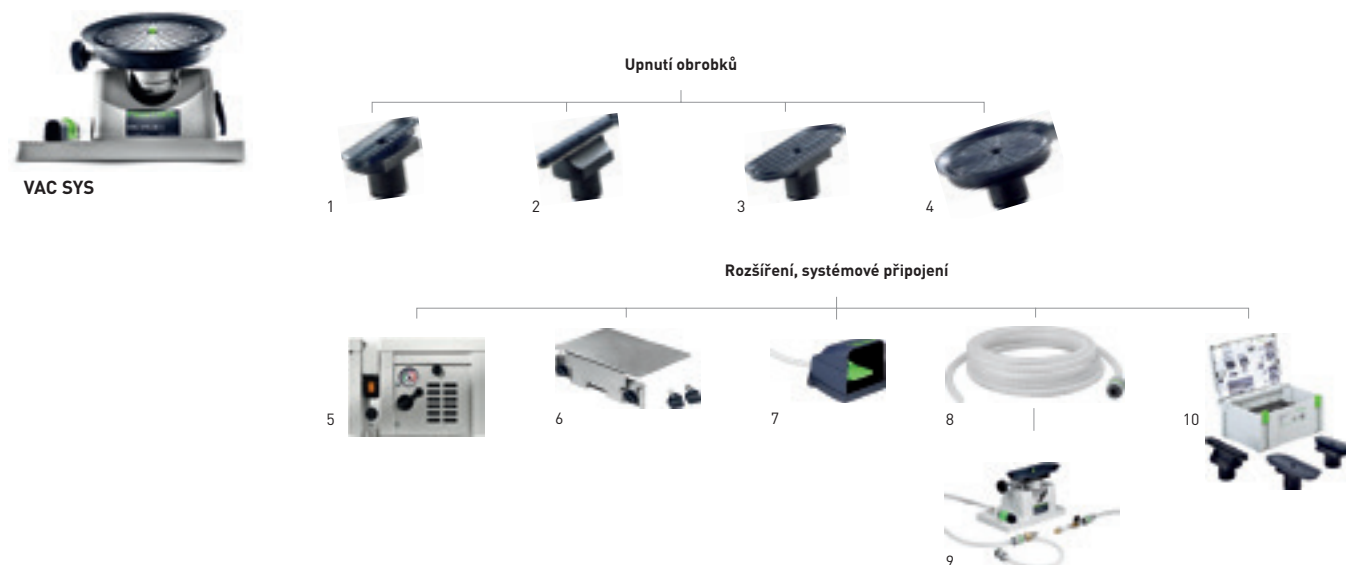

Příslušenství pro vakuový upínací systém VAC SYS

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Vakuový talíř VAC SYS VT 200x60	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, rozměr talíře 200 x 60 mm, v kartonu	2.097,00 2.537,37	580064
2 Vakuový talíř VAC SYS VT 277x32	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, rozměr talíře 277 x 32 mm, v kartonu	3.124,00 3.780,04	580065
3 Vakuový talíř VAC SYS VT 275x100	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, rozměr talíře 275 x 10 mm, v kartonu	2.460,00 2.976,60	580066
4 Vakuový talíř VAC SYS VT D 215	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, průměr 215 mm, v kartonu	2.460,00 2.976,60	580067
5 Vývěva VAC SYS VP	příkon při 50 Hz 160 – 200 W, příkon při 60 Hz 200 – 230 W, čerpací výkon při 50 Hz 2,7 m ³ /h, čerpací výkon při 60 Hz 3,5 m ³ /h, minimální vakuum ≥ 81%/ ≥ 810, hmotnost 8 kg, v kartonu	16.815,00 20.346,15	580060
6 Adaptéry VAC SYS AD MFT 3	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, pro spojení upínací jednotky VAC SYS s MFT 3, v kartonu	5.941,00 7.188,61	494977
7 Nožní ventil VAC SYS FV	pro VAC SYS SE 1 nebo v kombinaci VAC SYS SE 1 s VAC SYS SE 2, pro odsávání vzduchu z vakuové přísavky, v kartonu	2.295,00 2.776,95	580063
8 Vakuová hadice D 16 x 5m VAC SYS	pro VAC SYS Set SE 1, VAC SYS SE2, pro prodloužení, délka 5 m, v kartonu	2.295,00 2.776,95 459,00 / 1 m 555,39 / 1 m	495293
9 Vakuová jednotka VAC SYS SE 2	vakuová hadice, vakuová přísavka VAC SYS VT 275 x 100 mm, spojovací kus, příkon při 50 Hz max. 200 W, příkon při 50 Hz min. 160 W, příkon při 50 Hz 160 – 200 W, příkon při 60 Hz 200 – 230 W, čerpací výkon při 50 Hz 2,7 m ³ /h, čerpací výkon při 60 Hz 3,5 m ³ /h, minimální vakuum ≥ 81%/ ≥ 810, hmotnost 8 kg, v Systaineru SYS 4	13.777,00 16.670,17	580062
10 Příslušenství pro SYSTAINER VAC SYS VT Sort	pro VAC SYS SE 1, VAC SYS SE 2, VAC SYS VT 200x60, VAC SYS VT 277x32, vakuová přísavka VAC SYS VT 275 x 100 mm, má i místo pro vakuovou přísavku VAC SYS VT D 215, v Systaineru SYS 3	8.253,00 9.986,13	495294


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



EAA

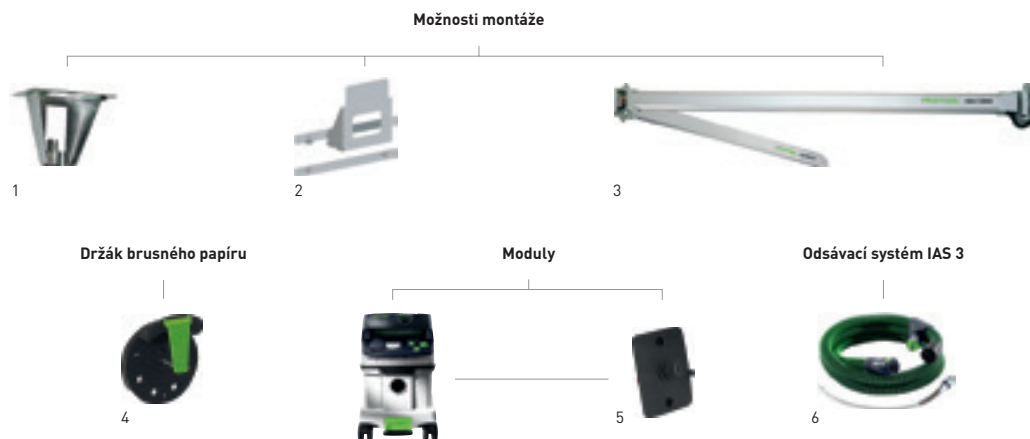


Příslušenství pro odsávací ramena ASA, energetická/odsávací hnízda EAA

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Montáž na strop EAA-D-EU	pro energetické/odsávací hnízdo (model od r. 2009), kabelové sady 2,5 m, hadice na stlačený vzduch 2,5 m, držák, hliníková trubka (1310 mm) se spojovací objímkou, v kartonu	10.519,00 12.727,99	495890
2 Montáž na stěnu EAA-W-EU	pro energetické/odsávací hnízdo (model od r. 2009), kabelové sady 4 m, hadice na stlačený vzduch 4 m, hliníková trubka (350 mm) se spojovací objímkou, montážní sada pro energetické/odsávací hnízdo, v kartonu	7.769,00 9.400,49	495889
3 Odsávací rameno ASA 5000 CT/SR-EU	pro mobilní vysavače CT a vysavače SRM, kabelová drážka, dvojitě kloubové rameno s konzolí pro montáž na zeď, bez prvků pro upevnění na zeď, délka připojovacích vedení 3 m, rádius dosahu 2 x 2,5 m, plocha použití 39 – 58 m ² , hmotnost 92 kg, řezání pod úhlem 39 – 58°, v kartonu	69.937,00 84.623,77	583867
Odsávací rameno ASA 6000 CT/SR-EU	pro mobilní vysavače CT a vysavače SRM, dvojitě kloubové rameno s konzolí pro montáž na zeď, kabelová drážka, bez prvků pro upevnění na zeď, délka připojovacích vedení 3 m, rádius dosahu 2 x 3 m, plocha použití 56 – 84 m ² , hmotnost 105 kg, řezání pod úhlem 56 – 84°, v kartonu	73.130,00 88.487,30	583868
4 Držák brusného papíru SH-EAA	bez upevňovacího materiálu, pro brusivo do Ø 150 mm, v kartonu	673,00 814,33	496044
5 Modulové energetické hnízdo EAA CT 26/36/48	pro CT 26/36/48, pro spojení mobilního vysavače CT s energetickým hnízdem, resp. odsávacím ramenem, není nutné provedení LE, v kartonu	1.669,00 2.019,49	496143
6 IAS 3 hadice	viz strana 150		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

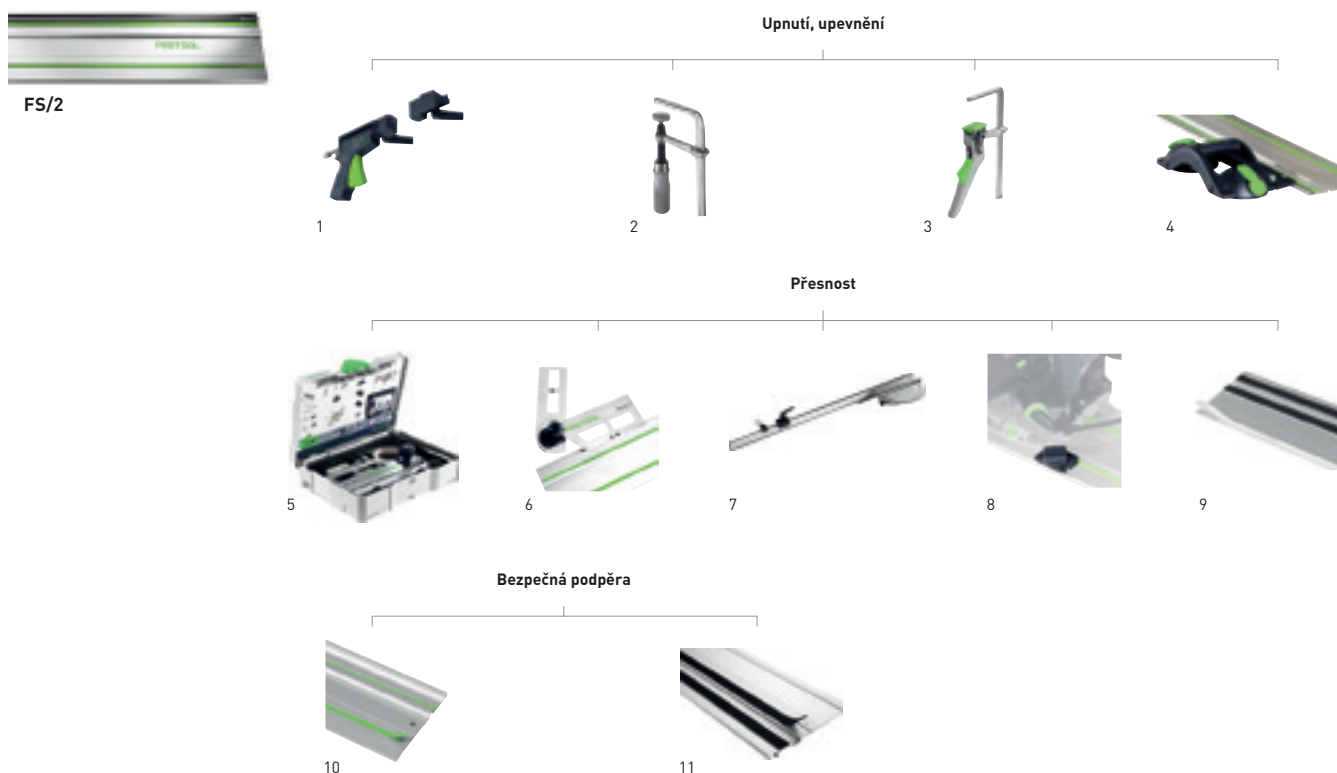

Příslušenství pro vodící lištu FS/2

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Rychloupínač FS-RAPID/R	pro upínání a polohování vodící lišty FS, FS/2 a GRP/2, Upínací čelisti, pevné čelisti, balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	489790
Rychloupínač FS-RAPID/L	pro použití SSU 200, IS 330 s vodící lištou, k rychlému upínání a polohování vodících lišt Festool, Upínací čelisti, pevné čelisti, balení pro samoobslužný prodej	1.162,00 1.406,02	768116
2 Šroub. svěrka FSZ 120	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 120 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	974,00 1.178,54	489570
Šroub. svěrka FSZ 300	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 300 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.200,00 1.452,00	489571
3 Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 160 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.342,00 1.623,82	491594
4 dvojité vakuový držák GECKO DOSH	viz strana 389		
Adaptéry DOSH-FSAD	k upevnění vodící lišty na přísavku GECKO, balení pro samoobslužný prodej	534,00 646,14	492616
5 Sada příslušenství FS-SYS/2	2 x truhlářské svěrky FSZ 120, náběhová hrana FS-AW, úhlová jednotka FS-KS, doraz proti zpětnému rázu FS-RSP, 2 spojky FSV, chránič proti otřepům FS-SP 1400, v Systaineru SYS 1 T-LOC	4.301,00 5.204,21	497657
6 Kombinovaná úhlová jednotka FS-KS	pro FS/2, pro úhlové řezy s vodící lištou mezi 0° a 180°, balení pro samoobslužný prodej	2.367,00 2.864,07	491588
7 Úhlový doraz FS-AG-2	pro FS/2 a GRP/2, pro úhlově přesné řezy ve spojení s vodící lištou, v kartonu	3.309,00 4.003,89	768168
8 Doraz proti zpětnému rázu FS-RSP	pro TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, použitelná i jako omezení vedení, slouží jako zadní a přední zarážka na vodící liště FS/2, balení pro samoobslužný prodej	418,00 505,78	491582
9 Zábrana FS-SP 1400/T	náhradní ochrana proti tvorbě otřepů pro vodící lišty, transparentní, délka 1.400 mm, balení pro samoobslužný prodej	286,00 346,06	495207
Zábrana FS-SP 5000/T	náhradní ochrana proti tvorbě otřepů pro vodící lišty, transparentní, délka 5.000 mm, balení pro samoobslužný prodej	693,00 838,53	495209
10 Obložení úplné FS-GB 10M	náhradní kluzná podložka pro vodící lištu, role 10 m, balení pro samoobslužný prodej	876,00 1.059,96	491741
11 Přitínavá podložka FS-HU 10M	role 10 m, náhradní přitínavá podložka pro vodící lištu FS a FS/2, balení pro samoobslužný prodej	492,00 595,32	485724


* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



FS/2

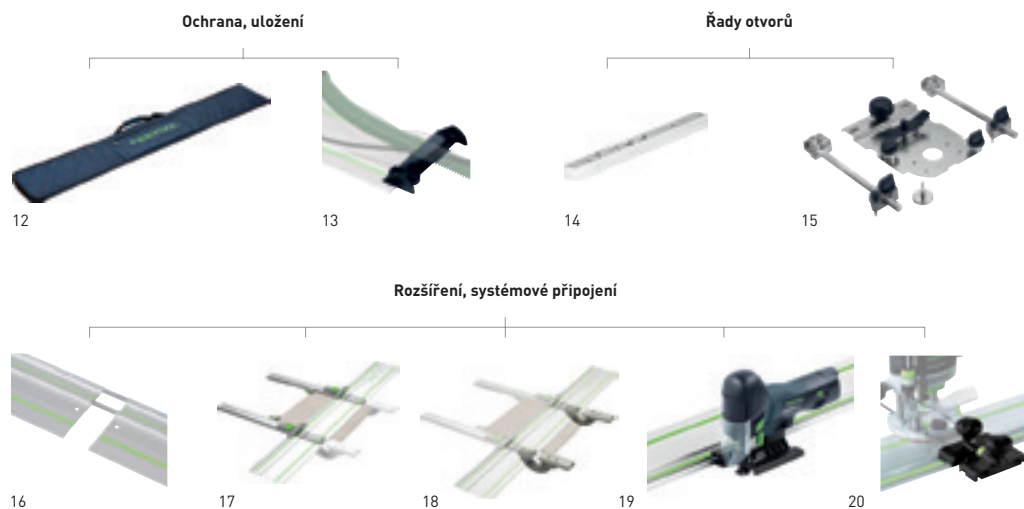


Příslušenství pro vodící lištu FS/2

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
12 Ochranný vak FS-BAG	taška s řemenem přes rameno, do délky FS 1400/2, v sáčku	1.746,00 2.112,66	466357
13 Usměrňovač FS-AW	brání zaháknutí sací hadice a kabelu na konci vodící lišty, balení pro samoobslužný prodej	510,00 617,10	489022
14 Podélný doraz LA-LR 32 FS	polohuje první otvor vodící lišty řady otvorů s 9,5, 16 nebo 32 mm na hraně obrobku, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.018,00 1.231,78	496938
15 Systém pro řady děr, příslušenství FS/2	viz strana 255		
16 Spojka FSV	ke spojení dvou vodících lišt pro dlouhé obrobky, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	428,00 517,88	482107
17 Paralelní doraz FS-PA	pro FS/2, pro řezání na šířku, možnost nastavení opakovaného rozměru pomocí stupnice a dorazového jezdece, montáž na vodící lištu bez použití nástroje, dlouhým dorazovým pravítkem s přídatnou fixací, dorazový jezdec, max. šířka obrobku 650 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	5.470,00 6.618,70	495717
18 Prodloužení FS-PA-VL FS-PA-VL	pro FS/2, použitelné jen ve spojitosti s FS-PA, dlouhé dorazové pravítko, můstek, stupnice, max. šířka obrobku 195 mm, max. tloušťka materiálu 70 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	3.253,00 3.936,13	495718
19 Vodící doraz FS-PS/PSB 300	pro PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2, pro použití přímočarých pil s vodícím systémem FS a FS/2, balení pro samoobslužný prodej	379,00 458,59	490031
Adaptérový stůl ADT-PS 420	pro PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420, pro použití PS na vodící liště, pro montáž do kompaktního modulového systému CMS, ve spojení s kružítkem KS-PS 400, balení pro samoobslužný prodej	384,00 464,64	497303
20 Vodící dorazy pro horní frézky	viz strana 265		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

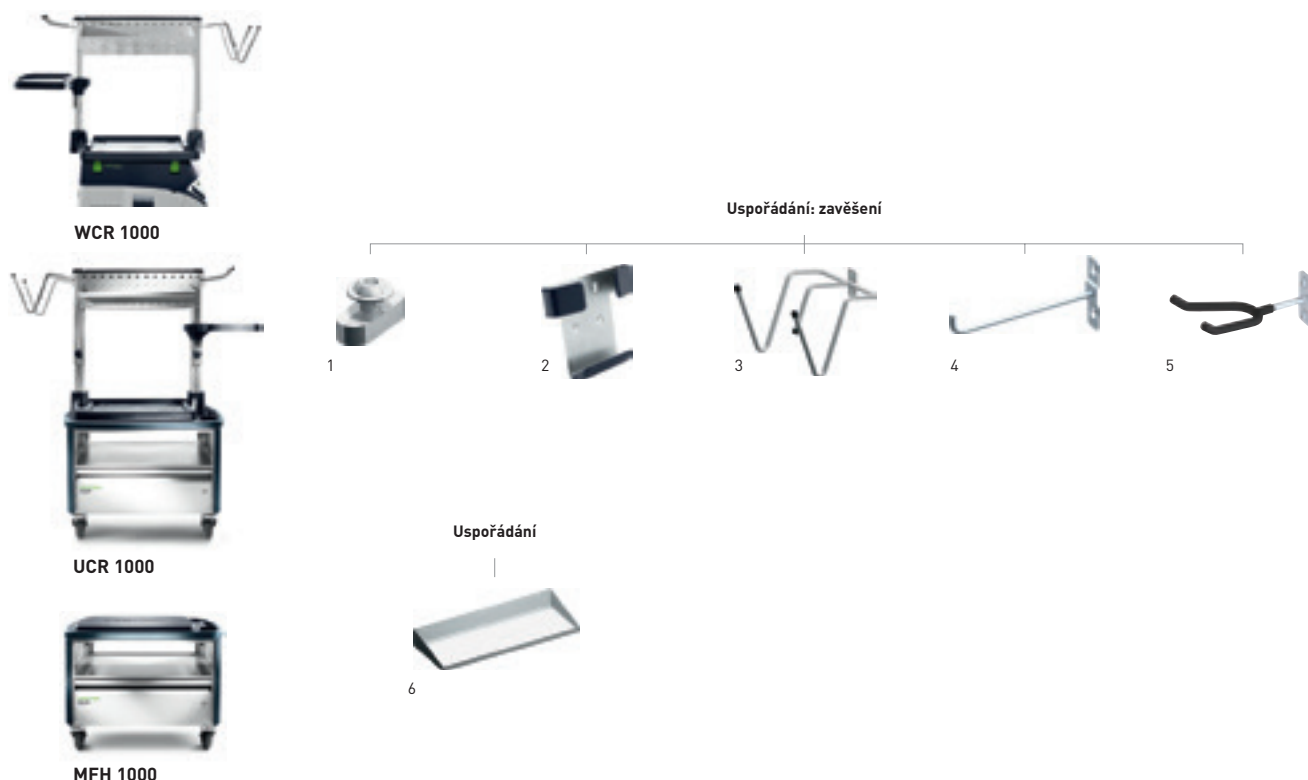

Příslušenství pro pracovní centrum WCR 1000, univerzální centrum UCR 1000, multifunkční stoličku MFH 1000

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Těsné pero WCR 1000 PF 2x	pro WCR 1000, UCR 1000, zalicovaná pera pro připevnění individuálního příslušenství do drážky profilu, 2x zalicované pero včetně šroubů, balení pro samoobslužný prodej	325,00 393,25	497476
2 Hák na děrovanou stěnu LWH HSK-A	pro WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, pro zavěšení špalíků pro ruční broušení HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 a HSK-A 115x226, nehodí se pro špalík pro ruční broušení HSK-A 80x400, ochranný povlak zabraňuje poškození, rozměry délka x šířka 38,1 x 38,1 mm, v kartonu	876,00 1.059,96	498968
3 Závěs nářadí WCR 1000 WH	pro WCR 1000, UCR 1000, pro zavěšení dvou kusů nářadí, pro použití jako držák na hadice, v kartonu	1.504,00 1.819,84	497474
4 Hák WCR 1000 SHQ	pro WCR 1000, UCR 1000, standardní hák pro upevnění na děrovanou stěnu, obsah balení 6 kus, balení pro samoobslužný prodej	562,00 680,02	497475
5 Držák na stříkací pistoli WCR 1000 LPH	pro pracovní centrum WCR 1000, držák pro lakovací pistoli, pro montáž do profilové drážky pro pracovní centrum WCR 1000, 2x šroub, 2x matka, rozměry (D x Š x V) 148 x 76 x 60 mm, hmotnost 0,5 kg, v kartonu	696,00 842,16	498361
6 Odkládací přihrádka WCR 1000 AB	pro WCR 1000, UCR 1000, velká odkládací police pro odkládání drobných dílů, krabice s brusným papírem, krabiček se šrouby atd., v kartonu	1.149,00 1.390,29	497477

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



TC 3000/2



SYSROCK BR 10

Uspořádání: zavěšení



1

Držák: nářadí, hadice



2

3

Přívod stlačeného vzduchu



4

Akumulátory, nabíječky



1



2

Příslušenství pro toolcenter TC 3000/2

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Zadní stěna TC 3000 RW	pro Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 včetně 10 závěsných háčků, rozměry délka x šířka 990 x 340 mm, v kartonu	4.280,00 5.178,80	452986
2 Držák nástroje WHR/D-TC	pro TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pro bezpečné a ergonomické odkládání až dvou elektrických nebo pneumatických přístrojů současně, v kartonu	1.422,00 1.720,62	493415
3 Držák hadice TC-SH	pro TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, pro dovybavení TC 3000, v kartonu	1.535,00 1.857,35	487304
4 Úpravná jednotka VE-TC 3000	pro Toolcenter TC 2000, TC 3000, pro přívod stlačeného vzduchu pro mobilní vysavače CT 22/33 a vysavače konstrukční řady SR 151, SR 200 v provedení LE, v kartonu	11.717,00 14.177,57	454808

Příslušenství pro rádia na stavbu SYSROCK BR 10, BR 10 DAB+

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Akumulátor BP 18 Li 5,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.524,00 3.054,04	200181
Akumulátor BP 18 Li 5,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 5,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.039,00 3.677,19	202479
Akumulátor BP 18 Li 6,2 AS	s funkcí AIRSTREAM, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, balení pro samoobslužný prodej	3.296,00 3.988,16	201774
Akumulátor BP 18 Li 6,2 ASI	Lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor s Bluetooth® a s funkcí AIRSTREAM pro veškeré 18V akumulátorové nářadí Festool (kromě CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 6,2 Ah, hmotnost 0,7 kg, v kartonu	3.811,00 4.611,31	201797
Akumulátor BP 18 Li 3,1 C	kompaktní, lehká konstrukce, náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.854,00 2.243,34	201789
Akumulátor BP 18 Li 3,1 CI	náhradní lithium-iontový (Li-Ion) akumulátor Bluetooth® pro veškeré akumulátorové nářadí Festool 18 V (kromě TSC 55, CXS, TXS, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400), Bluetooth® umožňuje automatické spuštění mobilního vysavače CLEANTEC při zapnutí akumulátorového nářadí (předpokladem je použití mobilního vysavače podporujícího Bluetooth®), napětí 18 V, kapacita 3,1 Ah, hmotnost 0,4 kg, v kartonu	2.369,00 2.866,49	203799
2 Rychlonabíječka TCL 6	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8-18 V, nabíjecí proud 6 A, vstupní napětí 220 - 240 V, hmotnost 0,8 kg, balení pro samoobslužný prodej	1.468,00 1.776,28	201135
Rychlonabíječka SCA 8	pro všechny lithium-iontové akumulátory (kromě CXS/TXS), s funkcí AIRSTREAM, Lithium-iontová (Li-Ion) náhradní nabíječka pro všechny akumulátory 10,8-18 V, nabíjecí proud 8 A, vstupní napětí 220 - 240 V, hmotnost 1,1 kg, balení pro samoobslužný prodej	2.266,00 2.741,86	200178
Akumulátorová a nabíjecí technologie	viz strana 14		

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



MW 1000



1



2



3

4

5

6

Příslušenství pro mobilní dílnu MW 1000

Název	Vysvětlivky	Cena v Kč*	Obj. číslo
1 Výsuv SYS-AZ-MW 1000	pro mobilní dílnu MW 1000, upevnění bez nářadí a individuální nastavení výšky, rozměry (D × Š × V) 493 x 373 x 118 mm, nosnost zásuvky 20 kg, hmotnost 3,2 kg, v kartonu	1.713,00 2.072,73	203456
Výsuv SYS-AZ	pro všechny Systainery (Classic a T-LOC), pro montáž individuálního regálového systému, v rastru 32 otvorů, rozměry (D × Š × V) 425 x 376 x 57 mm, max. zatížení 20 kg, v kartonu	1.041,00 1.259,61	500692
2 Stůl TSB/1-MW 1000	pro mobilní dílnu MW 1000 a MFT/3, zvětšení pracovní plochy, hliníkový profil a děrovaná deska umožňují použití mnoha stávajících částí příslušenství, pracovní výška 900 mm, rozměry (D × Š × V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg, v kartonu	6.976,00 8.440,96	203457
3 Přídavná svorka MFT/3-ZK	k upevnění dorazové lišty na drážku ve tvaru V, balení pro samoobslužný prodej	886,00 1.072,06	495541
4 Upínací prvek MFT-SP	pro MFT, pro bezpečnou a přesnou fixaci obrobků (řezání, broušení, frézování, vrtání atd.), obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	2.449,00 2.963,29	488030
5 Šroub. svěrka FSZ 120	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 120 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	974,00 1.178,54	489570
Šroub. svěrka FSZ 300	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 300 mm, obsah balení 2 kus, balení pro samoobslužný prodej	1.200,00 1.452,00	489571
6 Páková truhlářská svěrka FS-HZ 160	pro FS/2, MFT, celokovové provedení (ocel), upínací rozpětí 160 mm, balení pro samoobslužný prodej	1.342,00 1.623,82	491594

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.


Prostě uspořádanější, prostě přehlednější, prostě organizovanější.

SYSTAINER/SORTAINER – stohovatelný, spojovatelný, extrémně robustní a prakticky neporazitelný.

Nářadí, příslušenství a spotřební materiál jsou chráněny před prachem, stříkající vodou, extrémními teplotními rozdíly a nárazy. Vše lze snadno přepravovat přehledně uložené – se zasouvacím přídatným držadlem (příslušenství) pro velikosti 1 a 2 SYS T-LOC dokonce přenosné nastojato.

SYS-ToolBox – otevřený SYSTAINER pro rychlý přístup.

Robustní konstrukce z kvalitního plastu zaručuje nosnost až 7 kg. Dvě prostorné přihrádky zajišťují pořádek a rychlý přístup shora k ručnímu nářadí.

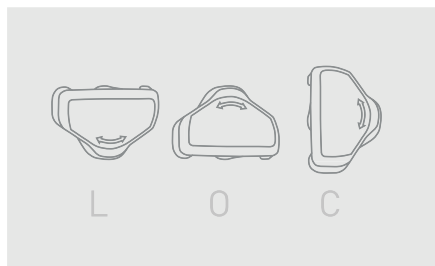

Spojuje tři funkce.

Centrální ovládací prvek SYSTAINER: zavřít, otevřít, spojit jedním otočením.



Bezpečné spojení.

Ve spojení Systainer nebo v kombinaci s mobilním vysavačem, Systainer-Portem a pracovním centrem WCR.



Jednoduché otevírání.








Nový SYSTAINER T-LOC lze kdykoli otevřít, i bez odpojení.

Vše přehledné – zásuvky SORTAINERU nabízejí mnoho místa pro drobné díly.

- › Přehledné díky individuálnímu rozdělení a doplňkové možnosti popisování.
- › Jednotlivá blokování zásuvek brání jejich nechtěnému vysunutí a západky jejich vypadnutí.
- › Díky výběru různých velikostí a modulárnímu systému zásuvek je pro každý požadavek k dispozici správný SORTAINER.







Systémové příslušenství




SYSTAINER T-LOC		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC 1x kryt na popisovací políčko	SYS 1 TL	1.404,00 1.698,84	497563
	rozměry [D × Š × V] 396 x 296 x 105 mm, rozměry s opěrnými nohami [D × Š × V] 396 x 296 x 112 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 383 x 273 x 75 mm, hmotnost 1,3 kg			
	rozměry [D × Š × V] 396 x 296 x 157,5 mm, rozměry s opěrnými nohami [D × Š × V] 396 x 296 x 164,5 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 383 x 267 x 127,5 mm, hmotnost 1,5 kg	SYS 2 TL	1.530,00 1.851,30	497564
	rozměry [D × Š × V] 396 x 296 x 210 mm, rozměry s opěrnými nohami [D × Š × V] 396 x 296 x 217 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 382 x 266 x 180 mm, hmotnost 1,8 kg	SYS 3 TL	1.656,00 2.003,76	497565
	rozměry [D × Š × V] 396 x 296 x 315 mm, rozměry s opěrnými nohami [D × Š × V] 396 x 296 x 322 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 382 x 266 x 285 mm, hmotnost 2,1 kg	SYS 4 TL	1.782,00 2.156,22	497566
	rozměry [D × Š × V] 396 x 296 x 420 mm, rozměry s opěrnými nohami [D × Š × V] 396 x 296 x 427 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 381 x 265 x 384 mm, hmotnost 2,7 kg	SYS 5 TL	1.903,00 2.302,63	497567
MAXI-SYSTAINER		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	MAXI-SYSTAINER lze kombinovat se SYS 1, SYS 2, SYS 3, SYS 4, SYS 5, SORTAINER	SYS MAXI	2.444,00 2.957,24	490701
	rozměry [D × Š × V] 596 x 390 x 210 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 545 x 330 x 168 mm, hmotnost 4 kg			
	rozměry [D × Š × V] 596 x 390 x 157,5 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 545 x 330 x 124 mm, hmotnost 3 kg	SYS MAXI 2	2.230,00 2.698,30	492582
MIDI-SYSTAINER T-LOC		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	MIDI-SYSTAINER T-LOC lze spojit se SYS T-LOC, pro přehledné uspořádání drobných dílů, elektrického nářadí, ručního nářadí a příslušenství, rozměry [D × Š × V] 496 x 296 x 210 mm, vnitřní rozměry D × Š × V] 483 x 267 x 180 mm, hmotnost 2 kg	SYS-MIDI 3 TL	2.017,00 2.440,57	499621



* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

MINI-SYSTAINER T-LOC		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	MINI-SYSTAINER T-LOC pro přehledné uspořádání drobných dílů a ručního nářadí, nelze spojovat se SYS 1-5, SORTAINER, SYS MINI classic, možnost spojení s SYS-MINI 1 a 3 TL,			
	rozměry (D × Š × V) 265 x 171 x 71 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL	446,00 539,66	499622
	průhledný kryt, rozměry (D × Š × V) 265 x 171 x 71 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,4 kg	SYS-MINI 1 TL TRA	536,00 648,56	203813
	univerzální vložka TZE-UNI SYS MINI TL, průhledný kryt, rozměry (D × Š × V) 265 x 171 x 71 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 255 x 155 x 53 mm, hmotnost 0,6 kg	SYS-MINI 1 TL TRA UNI	904,00 1.093,84	203821
	rozměry (D × Š × V) 265 x 171 x 142 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 255 x 155 x 124 mm, hmotnost 0,4 kg	SYS-MINI 3 TL	582,00 704,22	202544









SYSTAINER T-LOC s přihrádkou ve víku		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC DF 1x kryt na popisovací políčko			
	rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 105 mm, rozměry s opěrnými nohami (D × Š × V) 396 x 296 x 112 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 383 x 273 x 68 mm, hmotnost 1,5 kg	SYS 1 TL-DF	1.692,00 2.047,32	497851
	rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 157,5 mm, rozměry s opěrnými nohami (D × Š × V) 396 x 296 x 164,5 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 383 x 267 x 121 mm, hmotnost 1,7 kg	SYS 2 TL-DF	1.818,00 2.199,78	497852
	rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 210 mm, rozměry s opěrnými nohami (D × Š × V) 396 x 296 x 217 mm, vnitřní rozměry D × Š × V) 382 x 266 x 173 mm, hmotnost 2 kg	SYS 3 TL-DF	1.911,00 2.312,31	498390

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC flexibilně rozdělitelná zásuvka pro příslušenství, spotřební materiál, drobné díly a další, vnitřní rozměry zásuvky (D × Š × V) 350 x 255 x 69 mm			
	kombinace klasického Systaineru velikosti 2 a prostorné zásuvky, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 263 mm, rozměry s opěrnými nohami (D × Š × V) 396 x 296 x 270 mm, vnitřní rozměry horní přihrádky (D × Š × V) 383 x 267 x 127 mm, hmotnost 3,2 kg	SYS-Combi 2	2.704,00 3.271,84	200117
	kombinace klasického Systaineru velikosti 3 a prostorné zásuvky, rozměry (D × Š × V) 396 x 296 x 315 mm, rozměry s opěrnými nohami (D × Š × V) 396 x 296 x 322 mm, vnitřní rozměry horní přihrádky (D × Š × V) 382 x 266 x 180 mm, hmotnost 3,5 kg	SYS-Combi 3	2.905,00 3.515,05	200118

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

SORTAINER		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SORTAINER 2 x malá zásuvka [D x Š x H] 255x75x30 mm, středně velká zásuvka [D x Š x H] 255 x 165 x 30 mm, velká zásuvka [D x Š x H] 255 x 348 x 85 mm, 2 dělicí příčky na zásuvku, 6 x rámečků na štítky, 8 x popisných štítků, rozměry [D x Š x V] 395 x 295 x 210 mm, hmotnost 4 kg	SYS 3-SORT/4	3.338,00 4.038,98	491522
	6 x středně velká zásuvka [D x Š x H] 255 x 165 x 30 mm, 2 dělicí příčky na zásuvku, 6 x rámečků na štítky, 8 x popisných štítků, rozměry [D x Š x V] 395 x 295 x 210 mm, hmotnost 4,9 kg	SYS 3-SORT/6	3.714,00 4.493,94	491984
	6 x malá zásuvka [D x Š x H] 255x75x30 mm, 2 dělicí příčky na zásuvku, 3 x středně velká zásuvka [D x Š x H] 255 x 165 x 30 mm, 9 x rámečků na štítky, 16 x popisných štítků, rozměry [D x Š x V] 395 x 295 x 210 mm, hmotnost 5,1 kg	SYS 3-SORT/9	3.714,00 4.493,94	491985
	12 x malá zásuvka [D x Š x H] 255x75x30 mm, 2 dělicí příčky na zásuvku, 12 x rámečků na štítky, 16 x popisných štítků, rozměry [D x Š x V] 395 x 295 x 210 mm, hmotnost 5,3 kg	SYS 3-SORT/12	3.714,00 4.493,94	491986
	tři zásuvky s objemem po 6,7 l lze individuálně osadit a rozdělit vkládacími boxy a dělicími přepážkami (vkládací boxy a malé dělicí přepážky nejsou součástí dodávky), lze spojovat se všemi Systainery T-LOC a Classic, Sortainery, mobilními vysavači CLEANTEC, rozměry [D x Š x V] 396 x 296 x 322 mm, hmotnost 5,7 kg	SYS 4 TL-SORT/3	2.990,00 3.617,90	200119
SYS-ToolBox		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYS-ToolBox pro praktické přemísťování ručního nářadí, spotřebního materiálu nebo příslušenství, odkládací plocha 396 x 296 mm rozměry [D x Š x V] 396 x 296 x 150 mm, výška 150 mm, nosnost 7 kg, objem 12,5 l	SYS-TB-1	1.095,00 1.324,95	495024
	rozměry [D x Š x V] 396 x 296 x 257 mm, výška 257 mm, nosnost 14 kg, objem 20 l	SYS-TB-2	1.370,00 1.657,70	499550
SYS-StorageBox		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYS-StorageBox plastová nádoba bez obsahu, s jednotlivě vyjímatelnými vkládacími boxy, lze spojovat s celým programem Systainerů (kromě SYS-Mini), 2x box 60 x 60 x 71 SYS-SB, 2x box 60 x 120 x 71 SYS-SB, 1x box 180 x 120 x 71 SYS-SB, rozměry [D x Š x V] 396 x 296 x 167 mm, výška s držadlem 240 mm, hmotnost 2,5 kg	SYS-SB	2.431,00 2.941,51	499901

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.



Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Systainer-Port

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Systainer-Port bez povolení pro montáž do vozidel, pevný korpus z ocelového plechu, 5 x popisovacích etiket pro teleskopické regály, se 3 celovýšuvnými regály na Systainery, bez Systainerů, rozměry (D x Š x V) 400 x 500 x 500 mm, hmotnost 19 kg, v kartonu	SYS-PORT 500/2	11.096,00 13.426,16	491921
	Systainer-Port bez povolení pro montáž do vozidel, pevný korpus z ocelového plechu, 5 x popisovacích etiket pro teleskopické regály, se 5 celovýšuvnými regály na Systainery, 4 natáčecí kolečka s kulíčkovými ložisky (2 z nich vybavená aretační brzdou), bez Systainerů, rozměry (D x Š x V) 400 x 500 x 1.100 mm, hmotnost 33 kg, v kartonu	SYS-PORT 1000/2	14.925,00 18.059,25	491922
	Sada koleček pro SYS-Port, pro mobilní použití Systainer-Portu, průměr 75 mm, v kartonu	SYS-PORT R/2	1.976,00 2.390,96	491932
	Celovýšuvný teleskopický regál v kartonu	SYS-PORT/TA	2.748,00 3.325,08	491923

Výsuv pro SYSTAINER

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Výsuv pro všechny Systainery (Classic a T-LOC), pro montáž individuálního regálového systému, v rastru 32 otvorů, rozměry (D x Š x V) 425 x 376 x 57 mm, max. zatížení 20 kg, v kartonu	SYS-AZ	1.041,00 1.259,61	500692
	obsah balení 5 kus	SYS-AZ-Set	4.903,00 5.932,63	500767
	Zámek pro SYS-AZ, rychlouzavírací zámek, pro dodatečnou montáž do výsuvu SYS-AZ, zajišťuje jednotlivý výsuv na straně korpusu (rychlouzavírací), v kartonu	S-AZ	307,00 371,47	500693





Prostředek pro přepravu Systainerů

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYS-Cart pro snadné přemísťování Systainerů o velikosti 1-5 a Sortainerů, robustní držadla, 4 kolečka, z toho 2 aretovací, základní plocha 360 x 520 mm, dovolené zatížení 100 kg, průměr kolečka 100 mm, hmotnost 2,8 kg, v kartonu	RB-SYS	2.097,00 2.537,37	495020
	SYS-Roll transport SYS Classic a SYS T-LOC, mimořádně velká kolečka (průměr 200 mm) pro jednoduché překonávání schodů, otočná a zařizovatelná přední kolečka – snadno otáčecí ve všech směrech, včetně bezpečnostního pásu, rozměry (D x Š x V) 440 x 600 x 1.100 mm, nosnost celková 100 kg, nosnost zásuvky 5 kg, Ø předních koleček 75 mm, Ø zadních koleček 200 mm, hmotnost 6,5 kg, v kartonu	SYS-Roll 100	4.471,00 5.409,91	498660

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Prostředek pro přepravu Systainerů		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	<p>v kartonu</p> <p>Mobilní dílna výsuv SYS-AZ-MW 1000, pracovní výška 900 mm, rozměry (D x Š x V) 641 x 600 x 1.076 mm, rozměry stolu 445 x 363 mm, nosnost celková 100 kg, nosnost zásuvky 20 kg, průměr kolečka 200 mm, hmotnost 19 kg</p>	MW 1000 Basic	12.108,00 14.650,68	203454
	<p>Mobilní dílna výsuv SYS-AZ-MW 1000, stůl TSB/1-MW 1000, pracovní výška 900 mm, rozměry (D x Š x V) 641 x 600 x 1.185 mm, rozměry stolu 445 x 363 mm, rozměry stolu montážní stůl 970 x 445 mm, nosnost celková 100 kg, nosnost zásuvky 20 kg, průměr kolečka 200 mm, hmotnost 31 kg</p>	MW 1000-Set	17.503,00 21.178,63	203802
	<p>Výsuv pro mobilní dílnu MW 1000, upevnění bez nářadí a individuální nastavení výšky, rozměry (D x Š x V) 493 x 373 x 118 mm, nosnost zásuvky 20 kg, hmotnost 3,2 kg</p>	SYS-AZ-MW 1000	1.713,00 2.072,73	203456
	<p>Stůl pro mobilní dílnu MW 1000 a MFT/3, zvětšení pracovní plochy, hliníkový profil a děrovaná deska umožňují použití mnoha stávajících částí příslušenství, pracovní výška 900 mm, rozměry (D x Š x V) 1.045 x 500 x 74 mm, hmotnost 12,2 kg</p>	TSB/1-MW 1000	6.976,00 8.440,96	203457

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

SYSTAINER T-LOC s vložkami pro brusivo





		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC s vložkou pro brusivo Ø 125 mm, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 5, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS-STF D125	1.512,00 1.829,52	497685
	s vložkou pro brusivo 80x133 mm, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 6, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS-STF 80x133	1.512,00 1.829,52	497684
	s vložkou pro brusivo STF Delta 100x150, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 5, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS-STF Delta 100x150	1.512,00 1.829,52	497686
	s vložkou na brusivo Ø 90 mm a brusivo 93V, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, počet přihrádek 8, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS-STF-D77/ D90/93V	1.494,00 1.807,74	497687
	s vložkou pro brusivo Ø 150 mm, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 210 mm, počet přihrádek 10, SYSTAINER – velikost SYS 3 T-LOC	SYS-STF D150	1.770,00 2.141,70	497690
	s vložkou pro brusivo Ø 225 mm, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 315 mm, počet přihrádek 3, SYSTAINER – velikost SYS 4 T-LOC	SYS-STF D225	1.880,00 2.274,80	497691

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství










SYSTAINER s univerzální vložkou		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC s univerzální vložkou na drobné díly, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS 1 UNI	1.512,00 1.829,52	497692
	s jednoduchou, variabilní mřížkovou vložkou z molitanu s možností vytrhání do libovolného požadovaného tvaru, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, vnitřní rozměry D x Š x V) 383 x 273 x 75 mm, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS 1 VARI	1.630,00 1.972,30	497693
	s dvojitou, variabilní mřížkovou vložkou z molitanu s možností vytrhání do libovolného požadovaného tvaru, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 157,5 mm, vnitřní rozměry D x Š x V) 383 x 267 x 127,5 mm, SYSTAINER – velikost SYS 2 T-LOC	SYS 2 VARI	1.754,00 2.122,34	497696
	s tvarovou pěnovou vložkou, pro přehledné uložení frézovacích nástrojů D 8, D 12, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, vnitřní rozměry D x Š x V) 383 x 273 x 75 mm, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS-OF D8/D12	1.973,00 2.387,33	497695
	s jednotlivými vyjímatelnými krabičkami z umělé hmoty, plastová nádoba bez obsahu, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, SYSTAINER – velikost SYS 1 T-LOC	SYS 1 BOX	1.973,00 2.387,33	497694

Vkládací boxy a vložky pro SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Vkládací boxy pro SYS-Storage Box SYS-SB, obsah balení: 6 ks, rozměry (D x Š x V) 60 x 60 x 71 mm, obsah balení 6 kus, v kartonu	Box 60x60x71/ 6 SYS-SB	268,00 324,28	500066
	pro SYS-Storage Box SYS-SB, obsah balení: 4 ks, rozměry (D x Š x V) 60 x 120 x 71 mm, obsah balení 4 kus, v kartonu	Box 60x120x71/ 4 SYS-SB	309,00 373,89	500067
	pro SYS-Storage Box SYS-SB, obsah balení: 2 ks, rozměry (D x Š x V) 180 x 120 x 71 mm, obsah balení 2 kus, v kartonu	Box 180x120x71/ 2 SYS-SB	340,00 411,40	500068
	pro SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 a SYS 4 TL-SORT/3, vkládací boxy a přepážky pro individuální rozčlenění zásuvky, 8 x vkládacích boxů 60 x 60 x 71 mm, 4 x vkládacích boxů 60 x 120 x 71 mm, 3 x přepážky, 2 x bezpečnostní polstrování, v sáčku	Set 60x60/120x71 3xFT	513,00 620,73	201124

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Vkládací boxy a vložky pro SYS-StorageBox, SYS 1 BOX, SYS-Combi, SYS 4 TL-SORT/3		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	pro SYS 1 box T-LOC, v kartonu Vkládací boxy červená, krabičky bez obsahu, pro přehledné uložení a roztřídění, rozměry (D x Š x V) 49 x 49 x 71 mm, obsah balení 12 kus	Box 49x49/ 12 SYS1 TL	335,00 405,35	498038
	Vkládací boxy žlutá, krabičky bez obsahu, pro přehledné uložení a roztřídění, rozměry (D x Š x V) 49 x 98 x 71 mm, obsah balení 6 kus	Box 49x98/ 6 SYS1 TL	258,00 312,18	498039
	Vkládací boxy modrá, krabičky bez obsahu, pro přehledné uložení a roztřídění, rozměry (D x Š x V) 98 x 98 x 71 mm, obsah balení 3 kus	Box 98x98/ 3 SYS1 TL	217,00 262,57	498040
	Vkládací boxy zelená, krabičky bez obsahu, pro přehledné uložení a roztřídění, rozměry (D x Š x V) 98 x 147 x 71 mm, obsah balení 2 kus	Box 98x147/ 2 SYS1 TL	281,00 340,01	498041
	Vkládací boxy oranžová, krabičky bez obsahu, pro přehledné uložení a roztřídění, rozměry (D x Š x V) 49 x 245 x 71 mm, obsah balení 2 kus	Box 49x245/ 2 SYS1 TL	284,00 343,64	498042
	Třídící vložky pro SYS 1 box T-LOC, Vkládací boxy nejsou součástí dodávky., vložka pro upevnění a umístění boxů, v kartonu	Box TZE-SYS 1 TL	188,00 227,48	498043
SYSTAINER T-LOC s vložkou pro ruční nářadí		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC rychlé vyhledání požadovaného nářadí díky přehlednému uložení veškerého ručního nářadí, pomůcek a příslušenství pro truhláře, nářadí a ostatní příslušenství není zahrnuto v rozsahu dodávky, dřevěná vložka, příklad osazení vložky, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 315 mm, vnitřní rozměry D x Š x V) 382 x 266 x 285 mm, SYSTAINER – velikost SYS 4 T-LOC	SYS-HWZ	3.933,00 4.758,93	497658
SYSTAINER T-LOC SYS-MFT		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	SYSTAINER T-LOC 1x kryt na popisovací políčko, lze spojovat s celým programem Systainerů (kromě SYS-MINI), jednoduchá, společná přeprava, víko s MDF deskou pro upnutí a zafixování obrobků, rozměry (D x Š x V) 396 x 296 x 105 mm, rozměry s opěrnými nohami (D x Š x V) 396 x 296 x 112 mm, vnitřní rozměry D x Š x V) 383 x 273 x 75 mm, hmotnost 2 kg	SYS-MFT	1.751,00 2.118,71	500076
Sada pro vrtání řady otvorů (v rastru 32mm)		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Sada pro vrtání řady otvorů (v rastru 32mm) pro OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400, pro použití s vodicími lištami pro řady otvorů, vodicí deska, středící trn, nářadí pro obsluhu, vrták pro zapuštění kování HM Ø 35 mm, kolíkový vrták HM Ø 5 mm (se střed. špičkou tvaru střechy), kolíkový vrták HM Ø 5 mm (se středícím hrotem a předřezávačem), 2 boční dorazy s dorazovým jezdcem, truhlářské svěrky FSZ 120, 2 x podélný doraz, v Systaineru SYS 1 T-LOC	LR 32-SYS	11.364,00 13.750,44	584100

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.



Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství



Vložky z molitanu pro SYSTAINER

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Vložka z molitanu pro SYS 1-5 T-LOC, sada vložek – horní zvlněná, spodní rovná a vnitřní rastrová vložka k vytrhávání, obsah balení 3 kus, v sáčku	SYS-VARI SE TL	539,00 652,19	497877
	Sada molitanových vložek s rastrovým rohožem pro SYS 1-5 T-LOC, s možností vytrhání do libovolného požadovaného tvaru, rastrová rohož, obsah balení 2 kus, v sáčku	SYS-VARI RM TL	428,00 517,88	497878




Víka a vložky na dno pro SYSTAINER

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Měkká vložka do víka v sáčku			
	pro SYS 1-5 T-LOC, s výstupky, rozměry [D × Š × V] 355 x 245 x 30 mm	SE-DP SYS 1-5 TL	155,00 187,55	498044
	pro SYS MAXI, s výstupky, rozměry [D × Š × V] 560 x 340 x 30 mm	SE-DP SYS-MAXI	415,00 502,15	491633
	pro SYS MIDI 3 TL, rozměry [D × Š × V] 472 x 247 x 30 mm	SE-DP SYS-MIDI	369,00 446,49	499617
	pro SYS MINI TL, rozměry [D × Š × V] 247 x 134 x 15 mm	SE-DP SYS-MINI TL	158,00 191,18	499619
	Měkká vložka na dno v sáčku			
	pro SYS 1-5 T-LOC, chrání obsah	SE-BP SYS 1-5 TL	173,00 209,33	498045
	pro SYS MAXI	SE-BP SYS-MAXI	289,00 349,69	491632
	pro SYS MIDI 3 TL, rozměry [D × Š × V] 480 x 278 x 30 mm	SE-BP SYS-MIDI	309,00 373,89	499618

Vložky pro SYSTAINER

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Univerzální vložka pro SYS MINI TL, rozměry [D × Š × V] 258 x 163 x 45 mm, v sáčku	TZE-UNI SYS MINI TL	212,00 256,52	499620
	Vložka pro kartuše pro SYS 5 T-LOC, pro úschovu kartuší, výška 130 mm, v kartonu	TZE-KT SYS 5 TL	531,00 642,51	497876

Ostatní příslušenství

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Přídavné držadlo pro přenášení SYS 1 T-LOC a SYS 2 T-LOC nastojato, balení pro samoobslužný prodej	ZSG -Sys 1/2 TL	469,00 567,49	497856
	Nosný popruh pro CT-SYS a všechny Systainery T-LOC, snadný transport CTL SYS a Systaineru T-LOC, max. zatížení 20 kg, obsah balení 1 kus, balení pro samoobslužný prodej	SYS-TG	497,00 601,37	500532
	Kryt uzav. kryt na popisovací políčka SYS T-LOC, chrání popisovací políčka Systaineru T-LOC před poškozením a vlhkostí, obsah balení 10 kus, balení pro samoobslužný prodej	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	119,00 143,99	497855

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Systémové příslušenství

Příslušenství plug it

		Typ	Cena v Kč*	Obj. číslo
	Kabel plug it balení pro samoobslužný prodej			
	kabel s gumovou izolací, délka 4 m	H05 RN-F-4	554,00 670,34 138,50 / 1 m 167,59 / 1 m	203914
	kabel s gumovou izolací, délka 4 m, obsah balení 3 kus	H05 RN-F-4/3	1.077,00 1.303,17 89,75 / 1 m 108,60 / 1 m	203935
	kabel s gumovou izolací, délka 5,5 m	H05 RN-F-5,5	603,00 729,63 109,64 / 1 m 132,66 / 1 m	203899
	kabel s gumovou izolací, délka 7,5 m	H05 RN-F-7,5	675,00 816,75 90,00 / 1 m 108,90 / 1 m	203920
	kabel s gumovou izolací, délka 10 m	H05 RN-F-10	868,00 1.050,28 86,80 / 1 m 105,03 / 1 m	203937
	pro brusky PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy, kabel s gumovou izolací, díky prodloužené kabelové průchodce mimořádně vhodný pro použití s PLANEX LHS 225, např. pro broušení u suchých staveb, délka 4 m	H05 RN-F-4 PLANEX	572,00 692,12 143,00 / 1 m 173,03 / 1 m	203929
	zelený polyuretanový gumový kabel 240 V plug it, délka 4 m	H05 BQ-F-4	778,00 941,38 194,50 / 1 m 235,35 / 1 m	203921
	zelený polyuretanový gumový kabel 240 V plug it, délka 7,5 m	H05 BQ-F-7,5	1.018,00 1.231,78 135,73 / 1 m 164,24 / 1 m	203922
	Souprava pro přestavbu na plug it balení pro samoobslužný prodej			
	pro RS1, RS 1 C, DX 93, R0 150/RO2, RAS 115, BF 1, PS 200/PS/2, KF 4, délka 360 mm	UBS-PUR 360 plug it 240 V	536,00 648,56	491144
	pro RS 2, RS 3, RS 400/RS 4, DS 400, ES 125, OF 1000, OF 900, ATF 55, AT 65, AP 55, AP 65, EHL 65, délka 420 mm	UBS-PUR 420 plug it 240 V	536,00 648,56	491145

* Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny obchodníka se mohou lišit.

Bez daně z přidané hodnoty. Včetně daně z přidané hodnoty.

Naplánujte si den s firmou Festool.



Více zboží z naší aktuální kolekce najdete na:
www.festool.cz



Dětské body

Modré dětské body, logo Festool Fan na prsou, krátký rukáv a výstřih s přehyby. Tři zelené druky v rozkroku.

Obj. číslo

Materiál: 100 % biobavlna, vyrobeno podle standardu OEKO-TEX®, velikost 68

Mikina s kapucí

Kapuce se zelenou šňůrkou. Hrubá vnitřní strana a vpředu klokanka, úpletové okraje v pase a na rukávech. Barva: tmavě modrá s potiskem Festool vlevo na prsou a na zádech.

Obj. číslo

Materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Vyrobeno podle standardu OEKO-TEX®

XS	202849
S	201300
M	201301
L	201302
XL	201303
XXL	201304



Univerzální tužka

„FOR ALL“ s grafitovou tuhou 2B umožňuje vyznačování na téměř každém povrchu materiálu, suchém i mokřem, hladkém i drsném, zaprášeném nebo znečištěném olejem. Snadné setření z hladkých ploch. Na světlé nebo tmavé povrchy s integrovaným ořezávkem v pouzdru a stiskávací mechanikou pro automatický posuv tuhy v nerezové trubičce.

Obj. číslo

Průměr tuhy 2,8 mm,
Made in Germany

204147

Poznámkový sešit

Velký poznámkový sešit v tvrdých deskách. 200 čtverečkových stran s perforací pro vytrhávání, vč. záložky.

Obj. číslo

DIN A4

498866



Golfová čepice

Čepice s výšivkou Festool a www.festool.com. Pevný prohnutý kšilt se zeleným pruhem. Optimálně sedí díky nastavení šířky vzadu.

Obj. číslo

Materiál: denim, one size

497899



Servírovací sada

Univerzální nůž se zvlněným výbrusem vč. prkýnka z bambusového dřeva s magnetickým držákem pro nůž.

	Obj. číslo
Rozměry 240 × 160 × 12 mm	203992



Mikro-SYSTAINER

Ze stabilního plastu ABS, možnost spojování a s uzávěrem T-LOC. Místo zde najdou bity, vizitky a všechny drobné díly.

	Obj. číslo
Rozměry 30 × 105 × 65 mm Made in Germany	203995

Multifunkční nástroj Toolie

Ve stabilním krytu s ergonomickým tvarem se nachází devět šestihranných klíčů s magickým kroužkem, které se jednoduše vybírají a vyklápějí pomocí tlačítka.

	Obj. číslo
Délka 12 cm	498863



Měřicí pásmo

Praktické měřicí pásmo o délce 3 m a se stupnicí v cm a palcích. S výklopným kružtkovým hrotem pro vyznačení kruhu.

	Obj. číslo
Materiál: kryt z plastu, měřicí pásmo z kovu, délka 3 m	495415



Sportovní taška

Robustní sportovní taška se zelenými ozdobnými švy a logem na postranní kapse. Velká hlavní kapsa, vnitřní kapsa se suchým zipem a samostatná kapsa na mokré prádlo. Extra vyztužené dno a připevněné plastové trojúhelníkové nožičky pro větší stabilitu. Popruh s nastavitelnou délkou, černá boční kapsa s logem.

	Obj. číslo
Objem cca 45 l, rozměry 50 × 30 × 30 cm	498494



Termohrnek

Dvoustěnný termohrnek z ušlechtilé oceli. Odklápěcí víčko chrání picí otvor před znečištěním. Tlačítkový uzávěr s pojistnou západkou umožňuje použití jednou rukou.

	Obj. číslo
Objem 450 ml, bez BPA	203065



Pletená čepice

Prodyšná a velmi dobře izolující.

	Obj. číslo
Materiál: 100 % akryl, vyrobeno podle standardu OEKO-TEX®, one size	202308

A – Z

A

Abrazivní materiály	80
Absolutní filtr	210-211
Adaptér ErgoFix	349
Adaptér na kruhové průřezy	309, 311
Adaptér pro vrtačky	240
Adaptér SYS	212
Adaptérová hadice	201, 402
Adaptérový stůl	62, 407
Adaptéry a prodloužení	349
Akumulátor	14
Akumulátorová a nabíjecí technologie	14
Akumulátorová delta bruska	114
Akumulátorová excentrická bruska	103
Akumulátorová okružní pila	20, 47
Akumulátorová pila na izolační materiály	21, 57
Akumulátorová ponorná pila	19, 43
Akumulátorová svítidla	27, 375
Akumulátorová vibrační bruska	112
Akumulátorové přímočaré pily	18, 40
Akumulátorové vrtací kladivo	24, 224
Akumulátorový kombinovaný šroubovák	25, 223
Akumulátorový sádkartonářský šroubovák	26, 226
Akušroubovák	22-25, 218-222
Antistatická sací hadice CLEANTEC	199-200
AP-KA 65	330
APS	253
ASA	391

B

Balancér	368
Bezpečnostní filtrační vak	208
BHC 18	24, 217, 224
Bit PH	235-236
Bit PZ	235-236
Bit SZ	236
Bit TX	235-236
Bity o délce 100 mm	236
Bity o délce 25 mm	236
BMS 180	95
Boční doraz	264, 266, 268, 271-272
Box na frézy	277
Box s bity	237
Brusivo	136-163
Brusivo pro ruční broušení	152, 164-165
Bruska s dlouhým krkem	117-118
Brusná deska	136-149
Brusná deska pro broušení lamel	141, 143
Brusná podložka	146
Brusné rouno	173, 334
Brusný papír	334
Brusný pás	146
Brusný rám	146
Brusný špalek	151, 334
Brusný talíř	136-147
BS 75	95, 119
BS 105	95, 120

C

C 18	22, 216, 220
CARVEX PS 420	39
CARVEX PSB 420	39
CARVEX PSBC 420	18, 40
CARVEX PSC 420	18, 40
Celovýsuný teleskopický regál	415
Chránič	136-142
Chránič proti otřepům	62, 64, 70-71, 406
Čisticí a mazací olej	148-149
Čisticí sada na hrubé nečistoty	198
Čisticí sada pro dílnu	198
Čisticí sada pro řemeslníky	198
Čisticí sada Profi	198
Čisticí sada STAVBA	198
Čisticí sady CLEANTEC	198
Čisticí souprava	198
Čisticí utěrka	168, 173
CLEANTEC CT 17	182
CLEANTEC CT 26 / CT 36	186
CLEANTEC CT 26 AC / 36 AC / 48 AC	188
CLEANTEC CT 26 AC HD / 36 AC HD	190
CLEANTEC CT 36 AC PLANEX	189
CLEANTEC CT 48	187
CLEANTEC CT 48 EC	191
CLEANTEC CT 48 EC/B22	192
CLEANTEC CTH 26 / CTH 48	193
CLEANTEC CTL MINI I / MIDI I	184
CLEANTEC CTM MIDI I	185
CMS PS 300	33
CMS TS 55 R	34
CMS TS 75	34
CMS-BS	95, 121
CMS-OF	250
CMS-PS	41
CMS-TS	45
CONTURO KA 65	328
CS 50 EB	37
CS 50 EBG Set	37
CS 70 EB	37
CS 70 EBG Set	37
CT 17	176
CT WINGS	390
CTH 26	177
CTH 48	177
CTL 26	176
CTL 26 AC	177
CTL 26 AC HD	177
CTL 36	176
CTL 36 AC	177
CTL 36 AC HD	177
CTL 48	177
CTL 48 EC	177
CTL 48 EC/B22	177
CTL 48 AC	177
CTL MIDI	176
CTL MINI	176
CTL SYS	176, 183
CTM 26	176
CTM 26 AC	177
CTM 26 AC HD	177
CTM 36	176
CTM 36 AC PLANEX	177
CTM 36 AC	177
CTM 48	177
CTM 48 EC	177

CTM 48 EC/B22	177
CTM 48 AC	177
CTM MIDI	176
CT-VA	177, 194
Čtvrťčková fréza HW, stopka 8 mm	279
CXS	216, 218

D

Dálkové ovládání	206
Dávkovač oleje	132, 173
Delta bruska	113
Děrovaná deska	335
Deska adaptéru	70, 330
Deska stolu	369
DF 500	302
DF 700	302
Diamantová bruska	356
Diamantový dělicí kotouč	369-370
Diamantový dělicí systém	359, 361
Diamantový dělicí systém pro práci v ruce	360
Diamantový kotouč	366-368
Diamantový pilový kotouč	86
DOMINO DF 500	304
DOMINO XL DF 700	305
Doraz proti zpětnému rázu	64-65, 406
Dorazový jezdec	69-71, 271, 402-403
Dorazový kroužek	232
DR 20	217
Drážkovací fréza	269
Drážkovací fréza HS jednobřitá, se základním břitem, stopka 8 mm	277
Drážkovací fréza HW s osazeným základním břitem, stopka 8 mm	276
Drážkovací fréza HW s osazeným základním břitem, stopka 12 mm	277
Drážkovací fréza HW, slinutý karbid se základním břitem, stopka 8 mm	276
Drážkovací fréza s výměnnými břitovými destičkami	269
Drážkovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW jednobřitá se základním břitem, kuželové přímé upínání	279
Drážkovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW jednobřitá se základním břitem, stopka 8 mm	278
Drážkovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW jednobřitá se základním břitem, stopka 12 mm	279
Drážkovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW, stopka 12 mm	296
Drážkovací fréza ve tvaru V	273, 287
Drážkovací zařízení	66
DRC 18/4	217
Držák bitů	235-237
Držák bitů pro rychlou výměnu	237
Držák brusného papíru	405
Držák hadice	409
Držák na pilové kotouče	70, 402
Držák na stříkáci pistolí	408
Držák nářadí	145, 206, 212, 409
DSC-AG 125	354, 359
DSC-AG 125 FH	354, 360
DSC-AG 230	354, 361
DTS 400 R	93, 113
DTSC 400	93, 114

DUPLEX LS 130	115
DURADRIVE DWC 18	26, 226
Dvojitá přípojka IAS	148-149
Dvojitá rádiusová fréza HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	289
Dvojitý čep	315
Dvojitý přísavkový držák GECKO DOSH	273, 389, 406
Dvouvrstvý filtrační vak	211
DWC 18-2500	217
DWC 18-4500	217

E

EAA	392
EHL 65 EQ	318, 320
Elektrický rozbočovač	397
Energetické/odsávací hnízdo	392
ETS 125 R	91, 102
ETS 150	105
ETS 150/3	91
ETS 150/5	91
ETS EC 125	91, 104
ETS EC 150	106
ETS EC 150/3	91
ETS EC 150/5	91
ETSC 125	91, 103
Excentrická bruska	102-106
Excentrický nástavec	231

F

Fazetovací fréza HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	297
Fazetovací fréza HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	281
Fazetovací fréza HW stopka 8 mm	294
Fazetovací fréza HW stopka 12 mm	282
Fazetovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW, stopka 8 mm	294
Fazetovací fréza, bez kuličkového ložiska	293
Fazetovací lícovací fréza HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	284
Fazetovací/hranová fréza s výměnnými břitovými destičkami HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	281
Filtr pro mokré vysávání	207
Filtrační patrona	207
Filtrační vak	208-210
Filtrační vak s dlouhou životností „Longlife“	209
Filtrační vak SELF CLEAN	208
Filtrační vaky CLEANTEC	208
Filtrační vaky SR	210-211
Filtry CLEANTEC	207
Filtry SR	210-211
Finální čistící prostředek	168
Fine Cut	78
Forstnerův vrták	240
Forstnerův vrták CENTROTEC, systém ZOBO	240
Fréza DOMINO	308-310
Fréza na hliník HS, stopka 8 mm	292
Fréza na madla HW profilová, stopka 12 mm	292
Fréza na madla HW, stopka 12 mm	292
Fréza na písma, stopka 8 mm	286

Fréza na profil pera HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	291
Fréza na sádrokarton HW, stopka 8 mm	287
Fréza na skrytá držadla HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	285
Fréza na skrytá držadla HW, stopka 8 mm	285
Fréza na T drážky HW, stopka 8 mm	289
Fréza pro lepené spoje HW, stopka 12 mm	286
Frézka na deskové materiály	261
Frézka na kolíkové otvory	304-305
Frézovací kolečko	367-368
Frézovací nástroje	276-299
Frézovací pomůcka	266, 268, 271
Frézovací šablona	269
Frézovací vřetenno	288, 402
Frézování	243
Frézování – přehled výrobků a použití	245
Frézování – příslušenství a spotřební materiál	263
FS/2	388
FSK	49

G

GECKO	389
-----------------	-----

H

Hadice IAS 3	150, 405
Hadicové objímky CLEANTEC	202
Hadr z mikrovlákna	168
Hák	408
Hák pro děrovanou stěnu	408
HK 55	35, 46
HK 85	35, 48
HK 132	35, 50
HKC 55	20, 35, 47
HL 850	318, 321
Hlavní filtr	207, 210
Hlavní filtr Longlife (s dlouhou životností)	207
Hlubkový doraz	231-232, 323
Hoblovací hlava	323
Hoblování	317
Hoblování – přehled výrobků a použití	318
Hoblování – příslušenství a spotřební materiál	323
Horní frézka	246-248
Houba na olej	173
Hranová frézka	257-258
HSS vrták do oceli	238
Hubice na čalounění	205
Hubice na koberce a kombinovaná hubice	204
Hubice na prach při vrtání	233
Hvězdicový rozdělovač	203

I

IAS hadice IAS 3	148-149
ID kód produktu	Obálka
Interface-Pad (tlumící podložka)	136-147
IS 330	37, 59
ISC 240	21, 37, 57
Izolace	80

J

Jednoruční hoblík	320
Jednotka pro rybinové spoje	270
Jednotka pro spoje čep – rozpor	270
Jehnětina a leštící plst' pro Ø 80 mm	169
Jehnětina a leštící plst' pro Ø 125 mm	170
Jehnětina a leštící plst' pro Ø 150 mm	171
Jehnětina a leštící plst' pro Ø 180 mm	172
Jemné nastavení pro boční doraz	264
Jemné nastavení pro vodicí doraz	265

K

KA 65	326
Kabel plug-it	145
KAPEX KS 60	51
KAPEX KS 88 R	52
KAPEX KS 120 R	53
Kapovací doraz	68-71
Kapovací lišta	49, 65-66
Kapovací pila	51-53
Kapovačka	329
Kartáče Rustilon	151
Kartáčová vložka	145
Kartáčovací bruska	133
Kartáčový kryt	366, 368
Kartáčový segment	145
Kazeta s bity	237
Kazeta s vrtáky	239
Kazeta s vrtáky do oceli HSS	238
Keramika	80
Klecová metla	348
Kleštinové upínací pouzdro	264-272
Klíč	366, 369-370
Klihovací fréza HW, stopka 8 mm	286
Kluzná deska	335
Kluzná podložka	406
Kobercová hubice	204
Kobercový nůž	371
Kolíková tyč buková DOMINO	309-311
Kolíková tyč sipo DOMINO	309-311
Kolíkový vrták	270
Kolíkový vrták HW, stopka 8 mm	289
Kolíky bukové DOMINO	308-310
Kolíky bukové XL DOMINO	311
Kolíky sipo DOMINO	309
Kombinovaná úhlová jednotka	406
Kompaktní čistící sada	198
Kompaktní modulový systém CMS	384
Kontraprofilová fréza pro drážku HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	290
Kontraprofilová fréza pro pero HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	290
Kontrolní černý prach	148
Kontrolní světlo	378
Konzervační sprej	168
Kopírovací dotyková sada	271
Kopírovací kroužek	264, 266-267
Kotevní čep	315
Kotoučová drážkovací fréza HW, stopka 8 mm	288
Kotoučová metla	347
Kotoučová metla WS	347

A – Z

KP 65/2	329
Křivky	78
Kružítka	62
Kryt	64, 420
Kryt odsávání	265-266, 369-370
Krytka	314-315
KS 60	36
KS 88 R	36
KS 120 R	36

L

Lamináty	80
Lapač třísek	265-268
Lepidlo EVA bílé	335
Lepidlo EVA černé	335
Lepidlo EVA hnědé	335
Lepidlo EVA přírodní	335
Leštící houba PoliStick pro Ø 80 mm	169
Leštící houba PoliStick pro Ø 125 mm	170
Leštící houba PoliStick pro Ø 150 mm	171
Leštící houba PoliStick pro Ø 180 mm	172
Leštící houby	168
Leštící plst'	334
Leštící prostředek	168, 334
Leštící rouno	173
Leštící talíř	136-138, 168
LEX 3 77	96, 123
LEX 3 125	124
LEX 3 125/3	96
LEX 3 125/5	96
LEX 3 150	125
LEX 3 150/3	96
LEX 3 150/5	96
LEX 3 150/7	97
LHS 225	94
LHS-E 225	94
Lícovací fréza HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	283
Lícovací fréza HW, stopka 8 mm	294
Lícovací fréza s dolním kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	299
Lícovací fréza s horním kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	299
Lícovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	283
Lícovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW s vodicím kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	297
Lícovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW, stopka 8 mm	294
Lícovací fréza, s kuličkovým ložiskem	293
Lineární bruska	115
Lišta	75
Lištový doraz	309, 311
Lochfix (přípravek na dodatečné děrování brusiva)	141
LR 32	255
LRS 93	97, 126
LRS 400	97, 127
LS 130	93

M

Magnetická kulová hlava	379
Magnetický držák bitů	237
MAXI-SYSTAINER	412
MFH 1000 / UCR 1000	394
MFK 700	245, 259
MFK 700 Basic	260
MFS	252
MFT 3	386
MFT/3 CONTURO	326, 331
Míchací metla	347-349
Míchací stojan	349
Míchadlo	341-343
Míchání	337
Míchání – přehled výrobků a použití	338
Míchání – příslušenství a spotřební materiál	345
MIDI-SYSTAINER T-LOC	412
MINI-SYSTAINER T-LOC	413
Mobilní dílna	398
Mobilní vysavač	182-193
Modul s pásovou bruskou	121
Modul síťové zásuvky	206
Modulová deska	250
Modulová deska a modul přímočaré pily	41
Modulová deska a modul stolní pily	45
Modulová hranová fréza	259-260
Modulové energetické hnízdo	206, 405
Moduly pro zásuvný systém CTL/CTM/CTH 26/36/48	206
Montáž na stěnu	405
Montáž na strop	405
Montážní balíček	237
Montážní set	213
Multifunkční stolička a univerzální centrum	394
Multifunkční stůl	68-69, 331, 386
MW 1000	398
MX 1000	338, 341
MX 1000/2	338, 341
MX 1200	338, 341
MX 1200/2	339, 342
MX 1600/2	339, 342
MX 1600/2 DUO	339, 343
Mycí prostředek	335

N

Nabíječka	230
Náhradní náplň	148
Náhradní plst'	62, 334
Náhradní vrták	240
Náklizková deska	271
Nástavec odsávání	146, 203, 323
Nástavec pro šroubování skob a háčků	240
Nástrčný klíč	232
Nástroje CENTROTEC pro vrtání a zahlubování	240
Nástrojová hlava	367-368
Nosné popruhy	145
Nosný popruh	212
Nožní ventil	404

O

Obchod pro fanoušky	422-423
Oblouková metla	347
Ocelová trubková násada	371
Ochrana proti poškrábání	334
Ochranný kryt proti odlétávajícím třískám	271
Ochranný vak	65-66, 145, 379, 407
Odkládací přihrádka	408
Odpadní vak	208, 211, 213
Odsávací kryt	402
Odsávací rameno	206, 391, 405
Odsávací rameno CT	206
Odsávací sada	70-71, 402
Odstraňovač tapet	363
OF 1010	244, 246
OF 1400	244, 247
OF 2200	244, 248
OF-FH 2200	256
OFK 500	245, 257
OFK 700	245, 258
Okružní pila	46, 48
Olej na mazání řetězu	75
Olepovačka hran	328
Olepečování hran	325
Olepečování hran – přehled výrobků a použití	326
Olepečování hran – příslušenství a spotřební materiál	333
Opracování povrchů	89
Opracování povrchů – přehled výrobků a použití	91
Opracování povrchů – příslušenství a spotřební materiál	135
Organizace pracoviště	383
Organizace pracoviště – příslušenství a spotřební materiál	401
Osvětlení	373
Osvětlení – přehled výrobků a použití	374
Osvětlení – příslušenství a spotřební materiál	379
Otočný nůž	67

P

Páková truhlářská svěrka	273, 403, 406, 410
Paralelní doraz	62-67, 75, 323, 407
Pásová bruska	119-120
PDC 18/4	217
Pevné materiály	80
PF 1200	245, 261
Pilové kotouče	64-87
Pilové plátky	76-81
Pilový kotouč Panther	84
Pilový kotouč s jemnými zuby	84
Pilový kotouč s plochými zuby	86
Pilový kotouč, pilový plátek	74
Pilový řetěz	75
PLANEX easy LHS-E 225	117
PLANEX LHS 225	118
Plochá brusná deska	143
Plochá hubice	205
Pneumatická excentrická bruska	123-125
Pneumatická hadice	148-149
Pneumatická vibrační bruska RUTSCHER	126-127

Podélný doraz	70-71, 146, 271, 402, 407
Podlahová hubice	204
Podlahové vedení	368
Podpěra	72, 267, 402
Podpěrný válec	70-71, 402
Podvozek	68-69
Pokosová pila na lišty	54
POLLUX 180	98, 131
Polodrážková profilová brusná deska	143
Polodrážkovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	284
Polodrážkovací fréza s výměnnými břitovými destičkami HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	284
Polodrážkovací hlava	402
Polotyčová fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	280
Ponorná pila	42, 44
Posuvný stůl	70-71, 402
Posuvný uzávěr	212
Pracovní centrum	393
Pracovní deska	62, 265-267
Pracovní svítlna	28, 376
Přechodka	203
PRECISIO CS 50 EBG	55
PRECISIO CS 70 EBG	56
Předřazený odlučovač	194
Předřezávací nůž HM	67
Přehled výrobků a použití pro spojovací systém DOMINO – spojování	302
Přesný úhломěr	71
Příčná kotva	315
Příčná vzpěra	403
Příčný doraz	309, 311
Přídavná rukojeť	138, 144-145, 168, 232-234, 369-370
Přídavná svorka	403, 410
Přídavný doraz	74, 309
Přídavný váleček	334
Přilnavá podložka	406
Přímočaré pily	38-39
Přípojka IAS	148-149
Příprava podkladu	351
Příprava podkladu – přehled výrobků a použití	352
Příprava podkladu – příslušenství a spotřební materiál	365
Přírodní olej	173
Příruba	369-370
Příslušenství a spotřební materiál pro spojovací systém DOMINO – spojování	307
Příslušenství CT	212
Příslušenství CT – stlačený vzduch	213
Příslušenství plug it	421
Přívodní kabel	213
Prodloužení	145, 349, 403, 407
Prodloužení stolu	70-71, 402
Prodlužovací profil	269
Prodlužovací trubice	204
Profilová brusná deska pro drážky tvaru U	143
Profilová brusná deska pro drážky tvaru V	143
Profilová deska	143
Profilová drážkovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	291
Profilová fréza HW stopka 8 mm	290
Profilová rádiusová fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	290

Profily	80
Prostředky pro přepravu Systainerů	415-416
Provrtávač HW, stopka 8 mm	289
Pryžové těsnění	370
PS 300	32
PS 420	32
PSB 300	32
PSB 420	32
PSBC 420	33
PSC 420	33
PU lepidlo přírodní	335

Q

QUADRILL DR 20	225
QUADRIVE DRC 18/4	25, 222
QUADRIVE PDC 18/4	25, 223

R

Ráčnová souprava	237
Rádia na stavbu	29, 396
RAS 180	94, 116
Redukční kroužek	349
RENOFIX RG 80	352, 357
RENOFIX RG 130	352, 356
RENOFIX RG 150	353, 358
Renovační čisticí sada	198
Řezání	31
Řezání – přehled výrobků a použití	33
Řezání – příslušenství a spotřební materiál	61
RG 80	352, 357
RG 130	352, 356
RG 150	353, 358
RO 90 DX	90, 99
RO 125	90, 100
RO 150	90, 101
Rotačně-excentrická bruska	99-101
Rotační bruska	116
Rotační leštička	130-131
ROTEX RO 125	90, 100
ROTEX RO 150	90, 101
ROTEX RO 90 DX	90, 99
Rovinná fréza HW pro modulární hranovou frézku MFK 700 EQ/B-Plus, stopka 8 mm	295
Rovinná fréza HW, stopka 12 mm	298
Rovný řez	78
Rozpěrná kotva	315
Rozšíření	72, 315
Rozšiřovací díl stolu	70-71, 265, 402
RS 100	92, 108
RS 200	92, 109
RS 300	92, 110
RTS 400 R	93, 111
RTSC 400	93, 112
Ruční trubice	204
Rukojeť	138
RUSTOFIX BMS 180	133
Rychlonabíječka	15
Rychloupínač	406
Rychloupínací sklíčidlo	230-232

S

Šablona na spoje pracovních desek	253, 269
Sací hadice	199-201
Sací hadice CLEANTEC	201
Sací štětec	205
Sada bitů	236
Sada hubic pro čištění	198
Sada molitanových vložek s rastrem	420
Sada na čištění podlah	198
Sada náhradních dílů ZOBO	240
Sada pro obrábění hran	335
Sada pro vrtání řady otvorů	271, 419
Sada pro vytvoření vlastního profilu	143
Sada šablon	270
Sada svorníků	315
Sanační frézka	357-358
Saně frézky	269
Sběrná nádoba	213
Schodišťový přípravek	241
Sedlová hlava	67
Sendvičové materiály	80
SHINEX RAP 150	130
SHINEX RAP 150-14	98
SHINEX RAP 150-21	98
Síťový adaptér	139, 142
Sklíčidlo	230-234
Sklopné nohy	72
Škrabka	143, 335
Škrabka na lepené koberce	362
Škrabka na odstraňování laku	168
Snímací váleček	273
SORTAINER	414
Sortiment bitů	237
Sortiment spojovacích prvků DOMINO	314-315
Souprava na řezání	72
Speciální hubice/kartáče	205
Speciální pilový kotouč, pilový plátek	86
Spínací pneumatický modul	206, 213
Spirátová drážkovací fréza	270
Spirátová drážkovací fréza HS se základním břitem, stopka 8 mm	278
Spirátová drážkovací fréza HW, stlunutý karbid se základním břitem, stopka 8 mm	278
Spirátová drážkovací fréza HW, stopka 12 mm	296
Spirátová drážkovací fréza pro hrubování a dokončování HW, stopka 12 mm	296
Spirátová metla	347-348
Spirátový nůž	323
Spirátový vrták	238
Spirátový vrták CENTROTEC HSS	238
Spirátový vrták na dřevo	239
Spojka	273, 403, 407
Spojovací objímka	202-203
Spojovací systém	254, 270
Spojování – spojovací systém DOMINO	301
Šroubová svěrka	70, 273, 403, 406, 410
Šroubovák	237
Šrouby do sádrokartonu	241
SSU 200	37, 58
Stacionární zařízení	146
Standardní pilový kotouč	84
Standardní sada pro čištění	198
Stativ	379
Stavební světlo	377
Štěrbinová hubice	205

A – Z

Stínové světlo	68
Stolní frézky	251
Stolní pila	55-56
Středicí trn	264
Středicí vrták	240
Stůl	403, 410, 416
Stůl frézky	272
Stupňová fréza HW, stopka 12 mm	279
SURFIX OS	132
Svěrka	68
Svlaková/ozubová fréza	270
Svlaková/ozubová fréza s předřezávačem, stopka 8 mm	285
Svlaková/ozubová fréza, stopka 8 mm	285
Svorníky pro prostřední stěny	314
SYM 70 R	36
SYMMETRIC SYM 70 R	54
SYSLITE DUO	374, 377
SYSLITE KAL II	28, 374, 376
SYSLITE ST 450	374, 378
SYSLITE UNI	27, 374-375
SYS-PowerHub	397
SYSROCK BR 10 BR, 10 DAB+	29, 396
SYS-Roll	415
SYS-StorageBox	414
SYSTAINER	412
Systainer s příslušenstvím	62, 404
SYSTAINER T-LOC s přihrádkou ve víku	413
SYSTAINER T-LOC s univerzální vložkou	418
SYSTAINER T-LOC s vložkami pro brusivo	417
SYSTAINER T-LOC s vložkou pro ruční nářadí	419
SYSTAINER T-LOC SYS-Combi	413
SYSTAINER T-LOC SYS-MFT	419
Systainer-Port	415
Systém 18 V	11
Systém pro obrábění hran	256
Systém řady otvorů	255, 407
SYS-ToolBox	414

T

T 18+3	23, 216, 221
Talíř na lamely FastFix	137
Tažný rám	212
TC 3000/2	395
Tesařská řetězová pila	58-59
Tesařská ruční okružní pila	50
Tesařský vrtací stojan	241
Těsné pero	408
TF 1400	244, 251
TF 2200	244, 251
Toolcentrum	395
TP 220	355, 363
TPE	355, 362
Transportní kolečka	73
Třídící vložka	419
TRION PS 300	38
TRION PSB 300	38
Trojúhelníková brusná deska	141, 149
Trubice	204
TS 55 R	34, 42
TS 75	34, 44
TSC 55	19, 34, 43
Turbo klepač	204
Turbofiltr	140-141

TwinBOX	236
TXS	216, 219
Tyč	267
Tyčové kružidlo	265

U

Úhlová jednotka	69-70
Úhlová opěrka	69
Úhlové rameno	271
Úhlový doraz	67, 70-72, 75, 323, 402, 406
Úhlový nástavec	230-232, 234
Úhlový stůl	62
Úhlový svorník	314
Úhlový vyrovnávač překroucení	202
Úložný rám na hadici	212
Univerzální čisticí sada	198
Univerzální kartáčová hubice	205
Univerzální pitový kotouč	84
Upínací matice	366, 369-370
Upínací prvky	403, 410
Upínací zařízení	349
Upínání	68-69
Úpravná jednotka	213, 409
Usměrňovač	407
Uzávěr	203

V

VAC SYS	387
Vak na prach	64-65
Vak na prach	146
Vak na prach Longlife (s dlouhou životností)	139, 142
Vak na třísky	323
Vakuová hadice	404
Vakuová jednotka	404
Vakuová upínací hubice	212, 390
Vakuový talíř	404
Vakuový upínací systém	387
VIBRAČNÍ BRUSKA	108-111
Víceprofilová fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	289
Víceúčelová frézovací šablona	252
Víka a vložky na dno pro SYSTAINER	420
Vkládací boxy	418-419
Vložka pro kartuše	420
Vložky pro SYSTAINER	420
Vložky z molitanu pro SYSTAINER	420
Vodící deska	271, 366
Vodící doraz	62, 265-267
Vodící dorazy pro horní frézky	407
Vodící lišta	388, 406
Vodící systémy pro vrtání	241
Vodící tyče	264
Vrtací fréza HW, stopka 8 mm	284
Vrtací šablona	314
Vrtačka	225
Vrták	240
Vrták do kamene	239
Vrták na kování	314
Vrták na kování HW, s drážkou na lámání třísky HW, stopka 8 mm	288
Vrták zahlubovač	240


Vrtáky do kladiv	233
Vrtání a šroubování	215
Vrtání a šroubování – přehled výrobků a použití	216
Vrtání a šroubování – příslušenství a spotřební materiál	229
VS 600 GE	254
Všeobecné poznámky k tomuto katalogu	430
Výkonové parametry výrobků	Obálka
Vykružovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	283
Vykružovací fréza HW, stopka 12 mm	282
Vykružovací fréza HW, stopka 8 mm	282
Výměnná břitová destička	66, 402
Výměnné břitové destičky pro zaoblovací frézu	295
Výměnné válečky	371
Výplň stolu	71
Vyrovnávač překroucení hadice	202
Vysavač ve formátu Systaineru	183
Vysávání	175
Vysávání – přehled výrobků a použití	176
Vysávání – příslušenství a spotřební materiál	197
Výsuv	410
Výsuv pro Systainer	415
Vývěva	404

W

WCR 1000	393
--------------------	-----

Z

Zadní stěna	409
Záhlubník	240
Zámek	415
Zámková hlava	67
Zaoblovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	280
Zaoblovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	280, 298
Zaoblovací fréza HW, stopka 8 mm	295
Zaoblovací fréza, bez kuličkového ložiska	293
Zaoblovací vydutá fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	297
Zaoblovací/fazetovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 8 mm	281
Zásobník	235
Zásobník hran	334
Závěs nářadí	408
Žlábkovací fréza	282
Zplošťovací fréza HW s vodícím kuličkovým ložiskem, stopka 12 mm	291
Zplošťovací fréza HW, stopka 12 mm	292
Zplošťovací fréza HW, stopka 8 mm	291
Zubové sklíčidlo	234
Zvýšení	68, 74

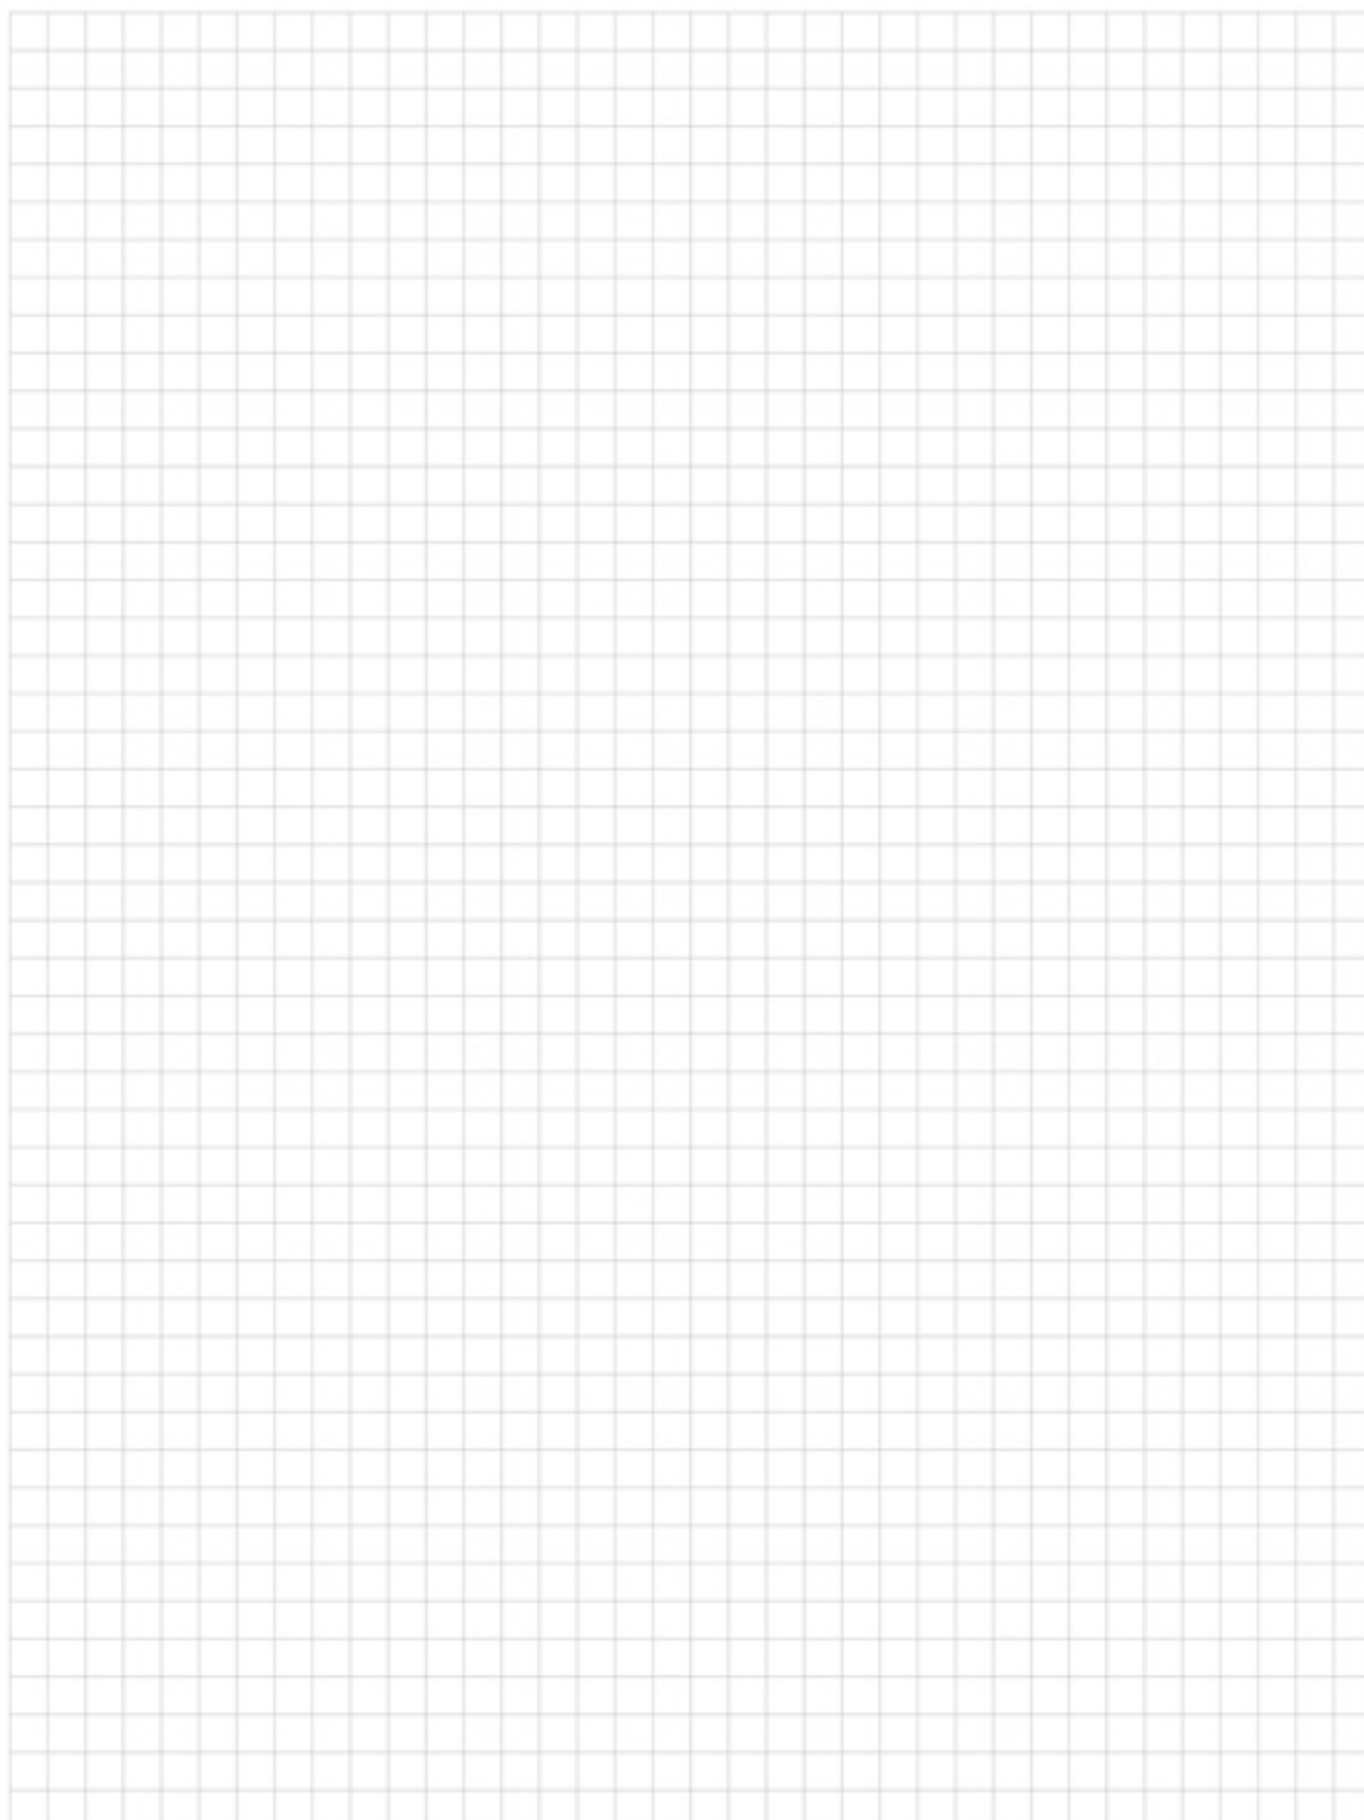

Všeobecné poznámky k tomuto katalogu:

01

Nezapomeňte, že při používání výrobků Festool, jako je pneumatické a elektrické nářadí, včetně příslušenství a spotřebního materiálu, dále při obrábění zdraví škodlivých látek či materiálů, je nutné používat vhodné ochranné vybavení, případně nosit osobní ochranné pomůcky. Informace o tomto najdete v příslušných bezpečnostních listech. V případě dotazů se obraťte na náš zákaznický servis.

02

Údaje v katalogu týkající se zpracování, jako jsou množstevní údaje, časové úspory či plošné výkony, udávají průměrné hodnoty, které se mohou v závislosti na obráběných materiálech od skutečných hodnot výrazně lišit. Výrobce neručí za to, že budou tyto hodnoty dosaženy ve všech jednotlivých případech. Dotazy na toto téma vám ochotně zodpoví odborný prodejce Festool.

03

Hmotnosti nářadí, uvedené v katalogu, se obvykle rozumí jako hmotnost nářadí připraveného k použití včetně sériového nástroje, ale bez kabelu a příslušenství, respektive spotřebního materiálu. Mějte na zřeteli, že skutečná hmotnost se může od údajů v katalogu lišit v závislosti na použitém nástroji, akumulátoru, příslušenství a dalších doplňujících dílech.

04

Všechna práva na ochranu značek, patentová a další průmyslová ochranná práva označená v tomto katalogu jsou vlastnictvím příslušných oprávněných subjektů, i pokud na to v souvislosti s výše uvedeným právem není výslovně upozorněno. Uvádění zejména spotřebních názvů, obchodních názvů, označení zboží atd. v tomto katalogu neopravňuje ani bez zvláštního označení k domněnce, že jsou tyto názvy ve smyslu známkového práva volně k dispozici a mohou být kýmkoli použity.

05

Vyhrazuje si právo změny, zejména technických údajů nebo specifikací, a to bez předcházejícího oznámení. Jednotlivé charakteristické znaky mohou být rozdílné podle podmínek daných v příslušném státě.

06

Všechna vyobrazení jsou nezávazná a mohou zachycovat i součásti nebo díly, které nejsou součástí sériové dodávky nářadí. V případě dotazů se obraťte na odborného prodejce Festool.

07

Bezpečnost: veškeré elektrické a pneumatické nářadí uvedené v tomto katalogu splňuje – v závislosti na typu nářadí – platné a aplikovatelné bezpečnostní normy IEC, resp. EN (např. IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 62 841, IEC/EN 60 335, EN ISO 11 148, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000).

08

Izolace: elektrické nářadí uvedené v tomto katalogu je izolováno podle předpisů.

09

Shoda CE: veškeré elektrické a pneumatické nářadí uvedené v tomto katalogu splňuje ustanovení příslušných směrnic EU (např. směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, směrnice o nízkém napětí 2014/35/ES, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES, směrnice RoHS 2011/65/EU).

10

Certifikace ISO: veškeré elektrické a pneumatické nářadí uvedené v tomto katalogu bylo vyrobeno v našich výrobních závodech, které jsou certifikovány podle DIN EN ISO 9001.

11

Značka Bluetooth® a loga jsou registrované značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci licence je používá společnost TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a tedy Festool.



Egypt

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Alžírsko

PRO'DISTRIBUTEUR sarl
NIF 099909080287849
LOTISSEMENT AIDJA BOUFARIK ALGERIE
Tel. 00213 25 28 39 12/13
Fax 00213 25 28 39 14
info@pro-dist.com
www.pro-dist.com



Ázerbájdžán

Alman Texnikalari Evi MMC
A. Molla Cuma kuc. 32
1072 Baku, Azerbaijan
Tel. 0099 4 12 565 23 23
Fax 0099 4 12 565 23 30
ate_mmc@yahoo.com
www.atemmc.com



Austrálie

Tooltechnic Systems Australia Pty Ltd
21-27 Evolution Drive
Dandenong South VIC 3175
Tel. 1300 063 900
Fax 03 8845 7079
customer@tooltechnic.com.au
www.festool.com.au



Belgie

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Bosna a Hercegovina

MAJO D.O.O.
Goričica pri Ihanu 2
1230 Domžale (Slovenija)
Tel. 00386 17 24 82 16
Fax 00386 17 24 11 07
majo.doo@siol.net
www.majo.si



Botswana

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Brazílie

W&S Saura Ltda.
Av. José Fortunato Santon 580
Distrito Industrial Abdo Najar
13474-750 Americana/ São Paulo
Tel. 0055 19 3469-9889
Fax 0055 19 3469-9888
ws@wsequipamentos.com.br
www.wsequipamentos.com.br



Bulharsko

Tooltechnic Systems E00D
kv. Dragalevtsi
ul. Vitoshka Zornitsa 2
1415 Sofia
Bulgaria
Tel. 00359 888574208, 00359 888989917
office@festool.bg
www.festool.bg



Chile

SOCIEDAD COMERCIAL RHEKO LTDA.
Victoria 984, Villa Llacolen
San Pedro de la Paz
4130000 Concepcion
Tel. 0056 41 2372 060
info@reko.cl
www.reko.cl



Čína

Festool China
1159 Kangqiao East Rd, No.91-Buildg 1
Kangqiao Industrial Zone
201315 Shanghai (Pudong)
Tel. 0086 21 68 18 28 00
Fax 0086 21 68 18 26 90
info@festool.cn
www.festool.cn



Dánsko

Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Tel. 0045 44 84 20 24
info-dk@festool.com
www.festool.dk



Německo

Festool Deutschland GmbH
Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N.
Tel. 0049 (0)7024/ 804-24010
Fax 0049 (0)7024/ 804-29699
vertrieb@festool.com
www.festool.de



Estonsko

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.ee



Finsko

Tooltechnic OY
Mäkituvantie 7
01510 Vantaa
Tel. 00358 10 22 95 111
info@festool.fi
www.festool.fi



Francie

Festool France
33 rue Gabriel
77185 LOGNES
Tel. 00 33 (1) 60 06 64 30
Fax 00 33 (1) 60 06 62 26
info-fr@festool.com
www.festool.fr



Gruzie

LTD Electron
Agladze str. 7/a
0154 Tbilisi
Tel. 00995 32 2911121
Mob. 00995 599 291122
contact@rcheuli.com



Řecko

Hellenic Tool Center
Driadon 4
141 22 Neo Heraklio (Attica)
Tel. 0030 21 02 81 10 72
Fax 0030 21 02 81 17 64
info@hellenictool.gr
www.hellenictool.gr



Velká Británie

Saxham Business Park, Saxham
Bury St. Edmunds, Suffolk
IP28 6RX
Tel. 0044 1284 760 791
info@festool.co.uk
www.festool.co.uk



Indie

Caple Industrial Solutions,
WEH, Malad E, Mumbai 97.
Ahmedabad: +91 9930069907
Bengaluru: +91 9148788500
Delhi +91 9999394047
Kolkata: +91 9599487490
Mumbai +91 9930069906
festool.web@caple.in
www.caple.in



Irsko

TTS Tooltechnic Systems Ireland Ltd
C/O McCann Duffy Cleary, E12 Calmount Park
Ballymount
Dublin 12
Tel. 00353 18 64 22 40
Fax 00353 18 64 22 47
sales@festool.ie
www.festool.ie



Island

ISOL Ltd.
P.O. Box 8436
Armuli 17
128 Reykjavik
Tel. 00354 53 31 234
isol@isol.is
www.isol.is



Island

Husamidjan Ehf
Holtavegur 10
104 Reykjavik
Tel. 00354 525 3000
jon@husa.is
www.husa.is



Izrael

A. Sherizly & Son Ltd.
Shderot Hamiksoot, 15
Einav Center
Modiin - 7177849
Tel. 00972 89 23 37 77
Fax 00972 89 23 44 77
sherizly@sherizly.com
www.festool.com



Itálie

Festool Italia S.r.l.
Via Galileo Galilei 16
20090 Assago MI
Tel. 0039 02 457851
Fax 0039 02 45785320
marketingit@festool.com
www.festool.it



Japonsko

Häfele Japan K.K.
14-17, Kami-Shinano, Totsuka-ku
244-0806 Yokohama
Tel. 0081 45 82 83 111
Fax 0081 45 82 83 110
festool@hafele.co.jp
www.festool.jp



Jordánsko

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut
Tel. 00961 16 92 136
Fax 00961 99 25 993
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Kanada

Festool Canada Inc.
400 N. Enterprise Blvd
Lebanon, IN 46052
Tel. 001 88 83 37 86 00
Fax 001 76 54 83 09 03
sales@festoolcanada.com
www.festoolcanada.com



Kazachstán

Voronin I.V.
Mikrorayon Aksay 3 a, dom 80
050031 Almaty
Tel. 007 727 242 94 55
ritm@ritm.asia
www.ritm.ltd.kz



Katar

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 16 92 136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Kolumbie

Ferreteria Al-Diaz
Cra. 50 No. 71C-31
Bogotá, D.C.
Tel. 0057 1 660 0083
Fax 0057 231 4350
gerencia@ferrealdiaz.com
www.ferrealdiaz.com



Chorvatsko

ALAGO d.o.o.
Horvati 112
10436 Rakov Potok
Tel. 00385 1 653 93 92
Fax 00385 1 653 93 93
kontakt@alago.hr
www.alago.hr



Lotyšsko

Festool LV
A. Deglava 66
Riga, LV-1035
Tel. 00371 29282972
kartis.eglitis@festool.lv
www.festool.lv



Libanon

Equipment plus sarl
Mkales Street 41
Beirut - Lebanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Litva

UAB „Festool LT“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.festool.lt



Lucembursko

Festool Belgium SA
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. 0032 2 893 36 36
Fax 0032 2 726 98 81
info-be@festool.com
www.festool.be



Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd.
C&C Technik
Profs Carmelo Coliero Street
Handaq Industrial Estate
Handaq
QRM4005 Qormi
Tel. 00356 21 44 67 98
info@cctechnikmalta.com
www.ccttechnikmalta.com



Makedonie

Rosa Dooel
st. Jadranska Magistrala 90
1000 Skopje
Tel. 00389 022 602 092
Fax 00389 022 602 093
info@rosa.com.mk
contact@rosa.com.mk
www.rosa.com.mk



Moldavsko

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
Ašigalio g. 6
LT-49142, Kaunas, Lietuva
Tel. 00370 37 308 414
Fax 00370 37 323 848
info@tts-company.lt
www.tts-company.lt



Namibie

Vermont Sales (Pty) Ltd
192 Tsessebe Crescent,
Corporate Park South, Old Pretoria Road,
Randjespark, Midrand, South Africa
PO Box 264, Halfway House, 1685
Tel. 0027 (0)11 314 7711
Fax 0027 (0) 866 88 66 33
orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Nový Zéland

Hindin Marquip Ltd.
1012 Great South Road
1061 Penrose - Auckland
Tel. 0064 9 9131666
hamish@hml.co.nz
www.hml.co.nz



Nizozemsko

Festool Nederland B.V.
Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Tel. 0031 18 26 21 940
Fax 0031 18 26 21 949
info-nl@festool.com
www.festool.nl



Norsko

MOTEK AS
Alf Bjerkesvei 22 B
BOX 81 Oekern
0508 Oslo
Tel. 0047 23 05 25 00
Fax 0047 22 64 00 63
odd-arve.rygh@motek.no
www.motek.no



Rakousko

Festool Österreich GmbH
Schloss Glanegg 2
5082 Grödig
Tel. 0043 (0)810/95 53 14
Fax 0043 (0)810/95 53 12
vertrieb-at@festool.com
www.festool.at



Panama

Formica Distribution Center, S.A.
City of Panama, Panama, street
85, Urb. Ind. Los Angeles
0832-2532 WTC PANAMA
Tel. 00507 260 5503
Fax 00507 260 1440
grettel.amores@bacosa.com
www.renpar.com.py



Paraguay

Renpar S.A.
Juan Leopardi N° 1879 c/ Pedro Peña
2160 San Lorenzo
Tel. 00595 21 51 13 29
Fax 00595 21 51 13 29
nlopes@renpar.com.py
www.formicadistributioncenter.com



Peru

EURO TOOLS MASCHINEN E.I.R.L.
Costa Rica N° 513
J. Hunter, Arequipa
Tel. 0051 54 65 7454 / 0051 54 65 7455
Mob. 958370884 / 977626433
euroimportacion@hotmail.com
eurotoolsmaschinen@hotmail.com
www.euro-importacion.com



Polsko

Festool Polska Sp. z o.o.
Sokotów, ul. Sokotowska 47a
05-806 Komorów
Tel. 0048 22 122 74 00
Fax 0048 22 122 74 01
info-pl@festool.com
www.festool.pl



Portugalsko

Festool Portugal Unipessoal, Lda
Zona Industrial Pau Queimado
E.N. 5, Armazém 25
2870-500 Montijo
Tel. 0034 93 264 30 30
info-pt@festool.com
www.festool.pt



Rumunsko

Tooltechnic System Kft.
H-1184 Budapest
Lakatos út 40.
Mobile: +40-746-377-056;
+40-757-985-595
info@festool.hu
www.festool.ro



Rusko

TTS Tooltechnic Systems 000
Russia, Moscow region
Noginsk district, 142400 Noginsk,
Noginsk-Technopark area, 13
Tel. 007 49 57 75 83 54
Fax 007 49 56 41 23 72
info@festool.ru
www.festool.ru



Saúdská Arábie

Equipment plus sarl
Mkales street 41
Beirut - Libanon
Tel. 00961 1 692136
Mob. 00961 71 861234
info@equipment-plus.com
www.equipment-plus.com



Švédsko

Festool Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö
Tel. 0046 40 670 10 00
info-se@festool.com
www.festool.se



Švýcarsko

Festool Schweiz AG
Moosmattstr. 24
8953 Dietikon
Tel. 0041 44 744 27 27
Fax 0041 44 744 27 28
info-ch@festool.com
www.festool.ch



Srbsko

MAKSAL LINE D.O.O.
Pavla Pavlovica 11
office: Radojke Lakić 6
11000 BEOGRAD
Mob. 00381 64 127 7581
Tel. 00381 11 407 8421
Fax 00381 11 2412 266
maksal.bg@gmail.com
www.maksal-line.rs



Singapur

Hiap Huat Chemicals & Industrials Co.
No.6 Tanjong Penjuru
Singapore 609018
Tel. 0065 67 45 4111
Fax 0065 67 46 29 77
chem@hiaphuat.com.sg
www.hiaphuat.com.sg



Slovensko

Festool CZ s.r.o.
 Čelčického 1932
 CZ - 470 37 Česká Lípa
 Tel. 00420 48 16 45 167
 festool.info@festool.com
www.festool.cz



Slovinsko

MAJO D.O.O.
 Goričica pri Ihanu 2
 1230 Domžale
 Tel. 00386-17 248 216
 Fax 00386-17 241 107
 majo.doo@siol.net
www.majo.si



Španělsko

Festool Spain, S.L.U.
 Parque Empresarial Cityparc - Edificio Lisboa.
 Carretera de L' Hospitalet 147-149
 CP 08940 Cornellà de Llobregat
 Tel. 0034 93 264 30 30
 Fax 0034 93 396 95 27
 info-es@festool.com
www.festool.es



Jižní Afrika

Vermont Sales (Pty) Ltd
 192 Tsessebe Crescent,
 Corporate Park South, Old Pretoria Road,
 Randjespark, Midrand, South Africa
 PO Box 264, Halfway House, 1685
 Tel. 0027 (0)11 314 7711
 Fax 0027 (0) 866 88 66 33
 orders@vermontsales.co.za
www.festool-powertools.co.za



Jižní Korea

Festool Korea Ltd.
 501-2ho, 67, Malgeunnae-gil, Uiwang-si,
 Gyeonggi-do, 16071,
 Republic of Korea
 Tel. 0082 2 6002 6740
 Fax 0082 2 6022 6799
 www.festool.co.kr
info-kr@festool.com



Tchaj-wan

Bestor Trading Corp.
 No.12, Chung-Yang Lane
 Kuang-Fu Village Shetou
 Hsiang Chang-Hua Hsien
 Tel. 00886 48 72 66 97
 Fax 00886 48 72 52 09
 bestor.steven@msa.hinet.net
www.bestor.com.tw



Thajsko

Häfele (Thailand) Ltd.
 57 Soi Sukhumvit 64
 Bangjak Prakanong
 10260 Bangkok
 Tel. 0066 27 41 71 71
 Fax 0066 27 41 72 72
 festool@hafele.co.th
www.hafele.com/th/en



Česká republika

Festool CZ s.r.o.
 Čelčického 1932
 CZ - 470 37 Česká Lípa
 Tel. 00420 48 16 45 167
 festool.info@festool.com
www.festool.cz



Turecko

www.festool.com.tr



Ukrajina

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
 Ašigalio g. 6
 LT-49142, Kaunas, Lietuva
 Tel. 00370 37 308 414
 Fax 00370 37 323 848
 info@tts-company.lt
www.festool.ua



Maďarsko

Tooltechnic System Kft.
 H-1184 Budapest
 Lakatos út 40.
 Tel: +36-1-297-1350
 Fax: +36-1297-1359
 info@festool.hu
www.festool.hu



Uruguay

Luganer S.A.
 Martin C. Martínez 2126
 Montevideo 11800
 Tel. 00598 24 090 100
 centroeventas@luganer.com.uy
www.luganer.com.uy



USA

Festool USA LLC
 400 N. Enterprise Blvd
 Lebanon, IN 46052
 Tel. 001 88 83 37 86 00
 Fax 001 76 54 83 09 03
 sales@festoolusa.com
www.festoolusa.com



Spojené arabské emiráty

POLIMAR
 Unit D-8 Sharjah Furniture Complex
 Al Wahda Street
 P.O. Box 433 Sharjah
 Tel. 00971-6-533 4147
 Fax 00971-6-533 0009
polimar@emirates.net.ae



Bělorusko

UAB „TTS Tooltechnic Systems“
 Ašigalio g. 6
 LT-49142, Kaunas, Lietuva
 Tel. 00370 37 308 414
 Fax 00370 37 323 848
 info@tts-company.lt
www.festool.by



Kypr

K and S Industrial Supplies Ltd.
 31, Vasilissis Frederikis street
 P.O. Box 27147
 1642 - Nicosia
 Tel. 00357 22 67 46 64
 Fax 00357 22 67 22 40
 seraphim@cytanet.com.cy
www.festool.com

FESTOOL

Festool GmbH

Wertstraße 20
73240 Wendlingen

Zastoupená společnost:

Festool CZ s.r.o.

Chelčického 1932
470 37 Česká Lípa

Infolinka: 481 645 167

Servis: 481 645 436

E-mail: festool.info@festool.com
servis@festool.com

www.festool.cz

Obj. číslo 068 099 CZ/cz



Kompletní katalog Festool 2019

Stav: 01/2019, nahrazuje všechny předchozí katalogy.

Změny a omyly vyhrazeny. Všechny obrázky jsou nezávazné.

Nezávazné cenové doporučení výrobce. Ceny platné od 1. 1. 2019.

Ceny prodejce mohou být odlišné.

Výkonové parametry výrobků



Antistatická funkce
Mobilní vysavače a nářadí s antistatickou funkcí, která zabraňuje nabití nářadí statickou elektřinou během činnosti.



LED světlo s úzkým paprskem
LED světlo pro snadné a přesné přiložení k nárysu.



Laser s dvojitou linkou
Dvě laserové linky pro jednoduché a přesné přiložení k nárysu zprava nebo zleva.



Vypínání krouticího momentu
Pro každý materiál správná síla při šroubování.



Přímočará pila s přesným vedením
Čelíští z tvrdokovu odolné proti opotřebením vedou pilový plátek přímo nad místem řezu. Pro přesné výsledky práce.



AUTOCLEAN
Automatické čištění hlavního filtru AUTOCLEAN s plynule nastavitelnými intervaly čištění.



FlowDetect
Ochrana zdraví: kontrola objemu proudění sleduje minimální proud vzduchu 20 m/s a varuje při poklesu pod tuto hodnotu.



Spir-O-Cut
Jednobřitá hoblovací hlava skýtá rozhodující výhody: není potřeba kalibrace oběžné kružnice po výměně nože a řez tahem, kterým se dosahuje vysoké jakosti povrchů.



Elektronika
Regulovatelné otáčky pro práci přizpůsobenou druhu materiálu.



MMC elektronika
Práce přizpůsobená materiálu: elektronika pro regulaci výkonu „Multi Material Control“ s regulovatelnými, konstantními otáčkami a sledováním teploty.



Digitální elektronika MMC
Procesorem řízená výkonová elektronika „Multi Material Control“ s možností regulace a udržování konstantních otáček a sledováním teploty pro práci přizpůsobenou materiálu.



PoliStick
Metoda rychlého upevňování lešticí plsti, houby nebo jehnětiny – pro větší hospodárnost.



Systém IAS 3
Hadicový systém integruje stlačený vzduch, odsávání a spotřebovaný vzduch.



IAS 3 light
Odsávání, stlačený vzduch s vnějším odvodem výstupního vzduchu, ideální pro nářadí s bezolejovým motorem.



IAS 3-SD
Pro přímé připojení pneumatické brusky Festool k vedení stlačeného vzduchu (bez odsávání).



Systém IAS 2
Spojuje tři funkce v jedné hadici: přívod stlačeného vzduchu, odvod vzduchu a odsávání prachu.



Hladká sací hadice
S hladkým povlakem pro perfektní klouzání po površích.



Sériová přípojka
Sériová přípojka pro vysavače.



EC-TEC
Koncepte pohonu EC-TEC se vyznačuje vyvíjením mimořádné síly při nejmenší možné spotřebě energie.



StickFix
Metoda rychlého upevňování brusiva – bez lepení a upínání – pro vyšší hospodárnost.



Brusná deska MPE
Vysoce odolný materiál brusných desek a brusných talířů.



Li-Ion (Li)
Vysoce výkonné lithium-iontové akumulátory.



Princip Jetstream
Méně usazeného prachu, méně tepla, méně „zalepování“ – díky 9 odsávacím otvorům. Až o 30% delší životnost.



Princip MULTI-JETSTREAM 2
Broušení s vestavěným odvodem prachu. S patentovaným principem MULTI-JETSTREAM 2.



SDS-plus
Upnutí nástroje pro rychlou výměnu.



Akumulátor AIRSTREAM
Rychlejší opětovné použití akumulátorů díky technologii AIRSTREAM (funkce chlazení pro rychlejší nabíjení) a výrazně většímu nabíjecímu výkonu.



High torque
Nářadí s vysokým kroutícím momentem.



Chránič
Chrání brusný talíř a materiál při práci blízko okrajů.



Vypnutí příklepu
Umožňuje ruční vypnutí příklepu při vrtání do dřeva nebo křehkých materiálů.



Elektronická kontrola
Elektronická kontrola teploty vinutí chrání před poškozením motoru.



Zábрана
Patentovaný chránič proti otepům pro oboustranně čisté řezy.



Bezpečnostní třecí spojka
Mechanická třecí spojka chrání při náhlém blokování nebo naklonění nástroje.



Funkce start/stop
Automatický režim také bez stisknutí hlavního vypínače.



Vodicí systém
Slouží k jistému vedení pil a frézek



Kapovací lišty
Kapovací systém, který pevně spojuje nářadí a kapovací lištu pro úhlově přesné opakované řezy.



Adaptér ErgoFix
Pro upnutí míchací metly M14.



Rychlobrzda
Záruka bezpečnosti práce při hoblování, řezání a frézování.



FastFix
Usnadňuje výměnu nástrojů při frézování, řezání, hoblování, broušení, vrtání a šroubování.



Omezení rozběhového proudu
Bezproblémové spouštění při domovních pojistkách.



plug it
Odpojitelný, výměnný síťový kabel s bezpečnostní přípojkou pro rychlou výměnu.



Odsávání prachu CLEANTEC
Sériová přípojka [27/36/50 mm] pro odsávání prachu chrání zdraví a životní prostředí.



Spojovací systém CLEANTEC
Integrovaný bajonetový uzávěr jako spojovací prvek mezi vysavačem a nářadím.



Elektronická ochrana proti přetížení
Chrání motor při zablokovaném nástroji.



Eliminace vibrací
Patentované vyvážení pro optimální klidný chod při broušení a práci, která neškodí zdraví.



Drážka ve stole pily
Pro bezpečné upevnění pomocí pákových svěrek a jako ochrana před nežádoucím posunutím obrobku.



Elektrodynamická doběhová brzda
Nástroj se zastaví okamžitě po uvolnění regulátoru otáček.



Turboodsávání
Turboodsávání zaručuje čisté pracovní prostředí a dobrou viditelnost při práci.



Bluetooth®
Komunikace akumulátoru a vysavače přes Bluetooth®.



Telefonní funkce handsfree
Telefonní hovory (s plně duplexním režimem) prostřednictvím zpětné vazby.



USB přípojka
Pro nabíjení externích přístrojů.



DAB+
Přehrávání v DAB+ – standardně.



Pravý/levý chod
Pro utahování a povolování šroubů.



Záruka all-inclusive Vaše plus z hlediska výkonu.

Po registraci je vaše nové nářadí pojištěno na dobu prvních tří let. Více informací o Festool SERVICE najdete na stránkách 4 – 9.

ID kód produktu

Typ produktu	Výkonnostní třída	Varianta vybavení	Baleno v Systaineru	Další obsah dodávky	
RO	150	FEQ	Plus	/	Set

Průměr talíře, objem nádoby apod.

F Výměna nástroje
E Elektronika
B Rychlobrzda
CE CENTROTEC
Q plug it
SG Úložný rám na hadici
EW Elektrické nářadí
DW Pneumatické nářadí
LE Pneumatická varianta
I Podporující Bluetooth®

se Systainerem

v dodávce obsaženo rozsáhlé příslušenství